A.H.-14

Service de l'Hydrométrie

Annuaire hydrologique 1973

Québec 1975

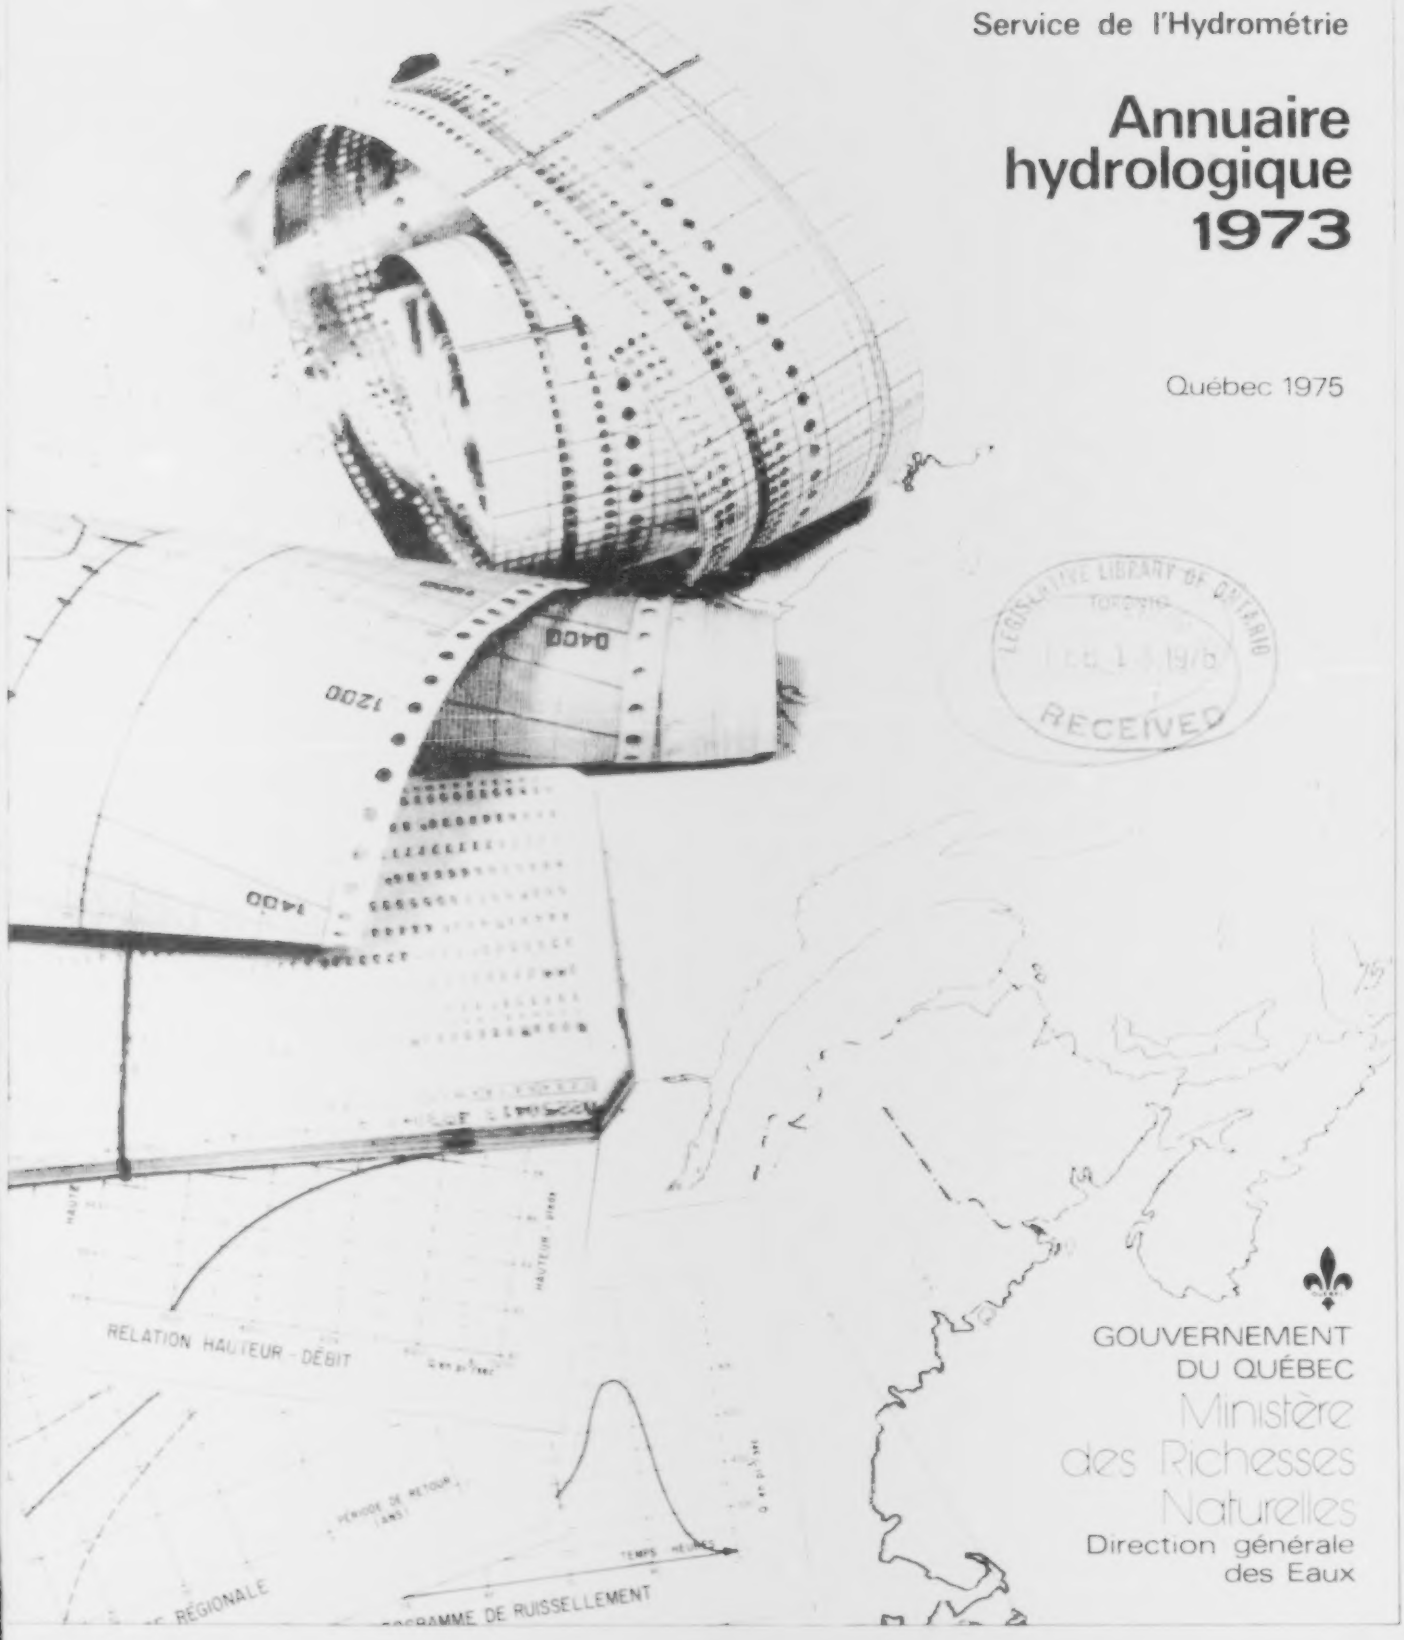

LEGISLATIVE LIBRARY OF ONTARIO
TORONTO
DEC 1 3 1976
RECEIVED

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
Ministère
des Richesses
Naturelles
Direction générale
des Eaux

RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES

RÉGION 00 - FLEUVE SAINT - LAURENT

RÉGION 12 - ÎLES DU FLEUVE SAINT - LAURENT

RÉGION 13 - ÎLES DU GOLFE SAINT - LAURENT

ÉCHELLE

100 MILLES 0 100 200

104-04543/

Service de l'Hydrométrie

Annuaire hydrologique 1973

Québec 1975

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
SOMMAIRE	3
REPARTITION	5
REGIME NATUREL - FREQUENCE	6
ECOULEMENT	7
DEBITS JOURNALIERS	11
DEBITS MENSUELS	237
NIVEAUX D'EAU	257
INDEX - LISTE ALPHABETIQUE	303
CLASSEMENT NUMERIQUE DES STATIONS	311
CARTES DE LOCALISATION	319

INTRODUCTION

Le service de l'Hydrométrie du ministère des Richesses naturelles présente l'annuaire hydrologique du Québec pour l'année hydrologique 1972-1973.

Ce service exploite les réseaux de stations hydrométriques de la province. Il compile aussi les données provenant d'autres organismes exploitants qui fournissent les renseignements sur les débits et niveaux aux centrales hydro-électriques, barrages, stations internationales; dans ces cas particuliers, une note indique la source de renseignements. Toutes ces données sont traitées par informatique et mises sur banques pour utilisation rapide dans toutes études hydrologiques. Le présent annuaire ne veut donc pas donner une copie exacte de toutes les données disponibles au service, mais plutôt fournir à notre clientèle, une bonne vue d'ensemble des conditions d'écoulement dans toute la province au cours de la dernière année hydrologique.

Au début, nous résumons les principaux évènements hydrologiques qui se sont produits durant l'année; et des illustrations graphiques complètent cet aperçu des conditions d'écoulement observées sur le territoire. Par la suite, nous présentons dans trois chapitres, les données observées aux stations des différents réseaux. Le premier chapitre a trait aux données de stations qui nous renseignent sur les conditions générales d'écoulement et celles destinées à l'étude des phénomènes de crues et d'étiages. Le deuxième chapitre concerne les données de débits provenant des autres types de réseaux; le réseau gestion permet d'inventorier sommairement l'utilisation de l'eau, alors que les stations du réseau projet sont exploitées dans le cadre d'études ou travaux spéciaux. Dans le dernier chapitre, on présente les données de niveaux d'eau recueillies aux stations du réseau limnimétrique. A la suite, nous donnons à l'aide d'une série de cartes en couleur, la localisation de toutes les stations énumérées dans cet annuaire.

Dans cet annuaire nous indiquons entre parenthèses certaines valeurs dans le Système International. Ainsi on exprime dans les deux systèmes d'unité le bassin versant ainsi que les renseignements qui figurent au sommaire de la station.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur toutes les données recueillies en s'adressant au service de l'Hydrométrie de la Direction générale des Eaux, Ministère des Richesses naturelles, 1640, boulevard de l'Entente, Québec, Qué. G1S 4N6.

SOMMAIRE

CONDITIONS D'ÉCOULEMENT

L'abondance de l'écoulement des rivières du Québec suit d'assez près la répartition des précipitations sur notre territoire; le relief et la latitude affectent considérablement les précipitations et par conséquent, le débit des rivières. De façon générale, l'écoulement est plus abondant dans la vallée du Saint-Laurent que dans les autres régions de la province.

A la suite de ce texte, nous présentons trois graphiques sur les conditions d'écoulement pour l'année hydrologique 1972-1973. La carte de l'écoulement annuel en millimètres sur tout le territoire du Québec puis deux autres graphiques donnent les renseignements sur la répartition mensuelle de l'écoulement aux neuf bassins de rivières choisis dans les différentes régions de la province. Dans chaque cas, on compare les débits observés aux valeurs moyennes pour la période de référence 1941-1970; le bassin de la Grande Rivière fait exception puisque la période documentée est beaucoup plus courte. Les échelles de ces graphiques sont données dans les deux systèmes de mesure; Impérial et International.

Les valeurs de l'écoulement annuel varient de façon assez appréciable sur le territoire québécois. L'écoulement passe de 450 mm dans la région de la Baie d'Ungava à 1,200 mm dans le massif Laurentien au nord de Québec. Encore cette année la vallée du Saint-Laurent est plus arrosée que la région des baies James et d'Hudson; ce phénomène s'explique par la trajectoire dominante des masses d'air chaud et humide et le climat maritime. Pour l'année hydrologique 1972-1973, l'hydraulicité fut au-dessus de la moyenne dans tout le Québec méridional et près de la normale dans les régions des baies James, d'Hudson et d'Ungava.

L'examen des graphiques de la répartition mensuelle de l'écoulement nous indique qu'à l'automne 1972 l'écoulement fut au-dessus de la normale partout dans la province sauf sur les versants des baies James et d'Hudson. Durant l'hiver on a enregistré plus de disparité dans l'écoulement, la région des Cantons de l'Est et au-dessus de la normale alors que la rive nord du Saint-Laurent est au-dessous. Enfin, d'avril à septembre 1973, l'écoulement est au-dessus de la normale dans tout le Québec mais normal pour le versant des baies James et d'Hudson.

La caractéristique la plus remarquable fut la crue du printemps dans les régions de la Gaspésie et de la Côte Nord. En mai, les débits des rivières Madawaska, Matane et Aux Outardes furent égaux ou supérieurs à la valeur correspondante à la fréquence de dépassement de 5%, soit une période de retour de 20 à 30 ans.

RÉPARTITION DE L'ÉCOULEMENT

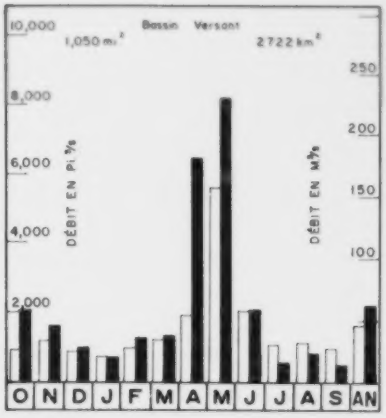

MADAWASKA - 011702

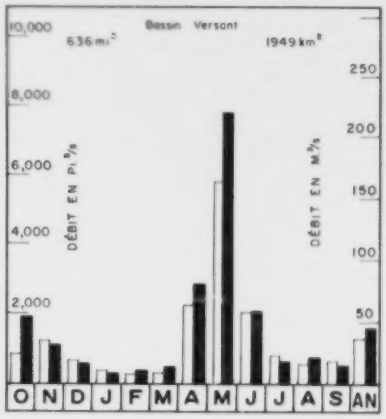

MATANE - 021601

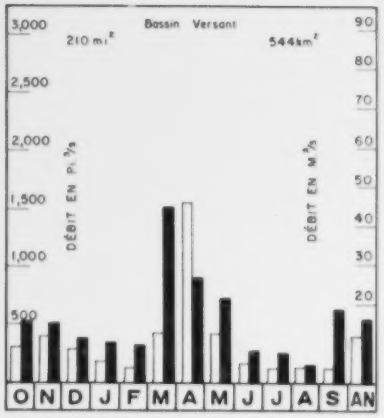

NICOLET - 030101

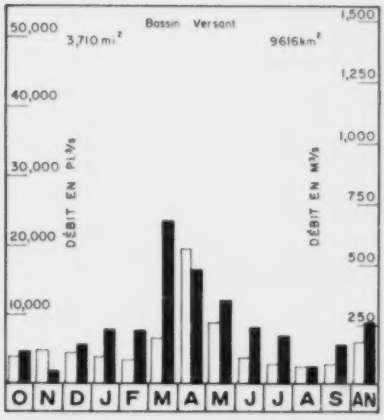

SAINT - FRANÇOIS - 030203

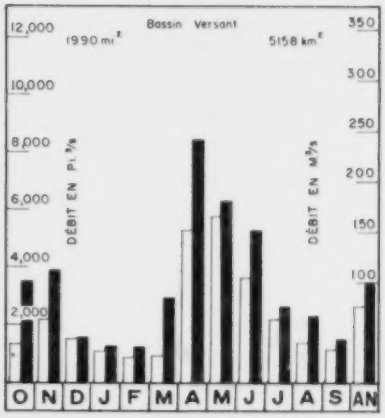

COULONGE - 041301

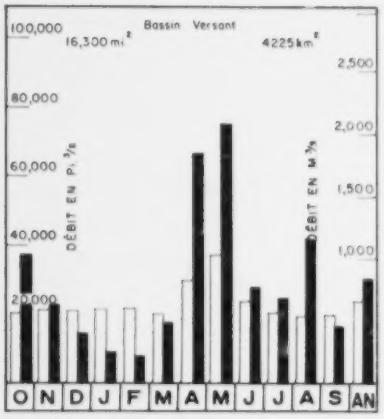

SAINT - MAURICE - 050115

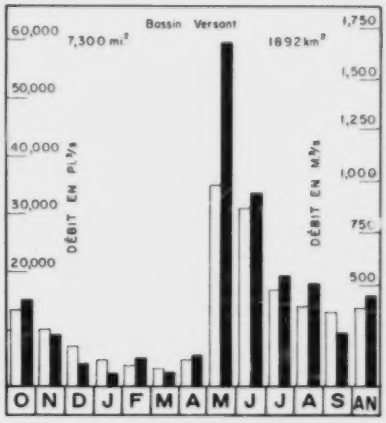

AUX OUTARDES - 071001

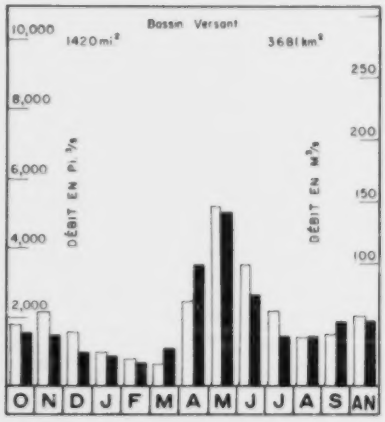

HARRICANA - 080101

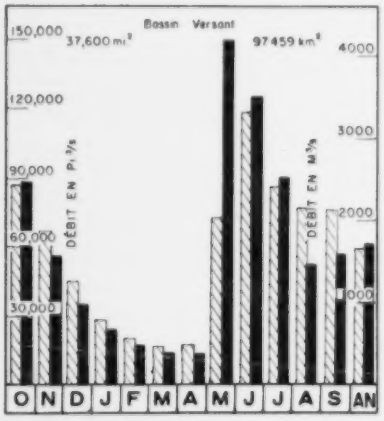

LA GRANDE RIVIÈRE - 092704

VALEUR MOYENNE DU DÉBIT POUR L'ANNÉE 1972 - 1973

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1960 - 1972)

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1941 - 1970)

RÉGIME NATUREL

FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT DES DÉBITS MENSUELS

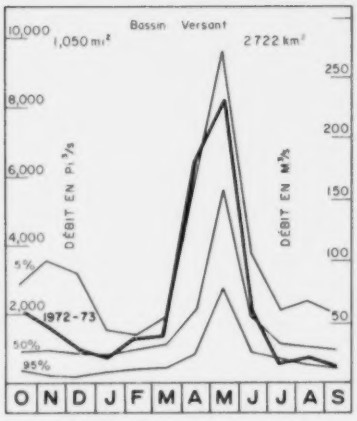

MADAWASKA - 011702

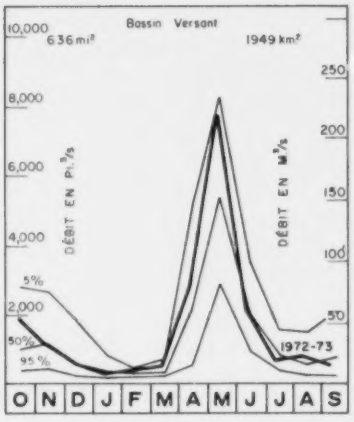

MATANE - 021601

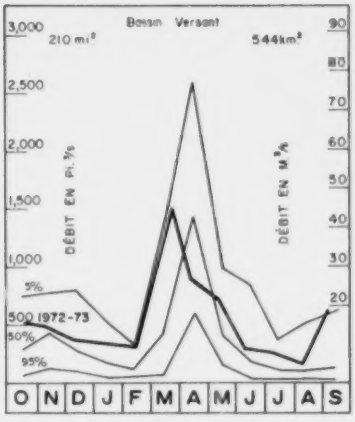

NICOLET - 030101

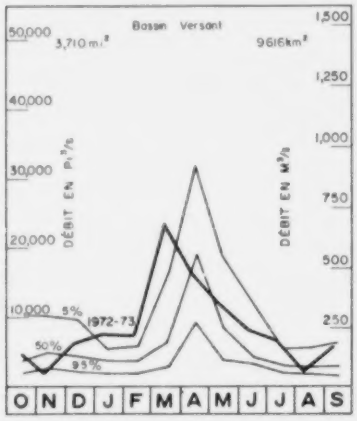

SAINT - FRANCOIS - 030203



COULONGE - 041301

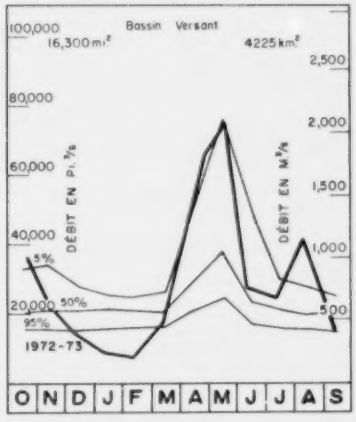

SAINT - MAURICE - 050115

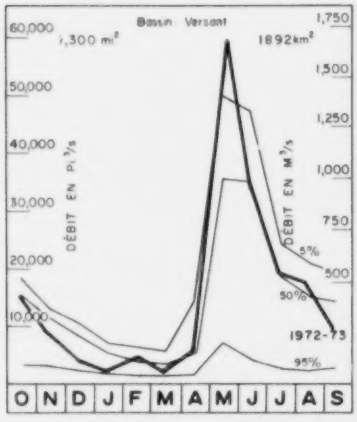

AUX OUTARDES - 071001



HARRICANA - 080101

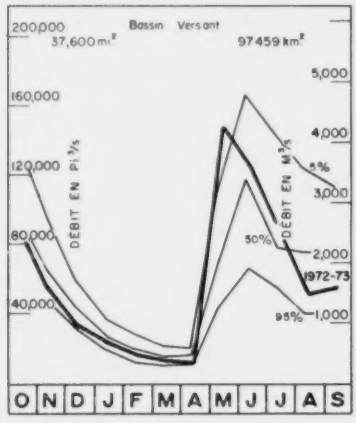

LA GRANDE RIVIERE - 092704

NOTE: FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT D'UNE DISTRIBUTION LOG PEARSON III
PÉRIODE DE RÉFERENCE (1941-1970) SAUF POUR LA GRANDE RIVIÉRE (1958-1972)

ÉCOULEMENT ANNUEL

OCT. 1972 - SEPT. 1973

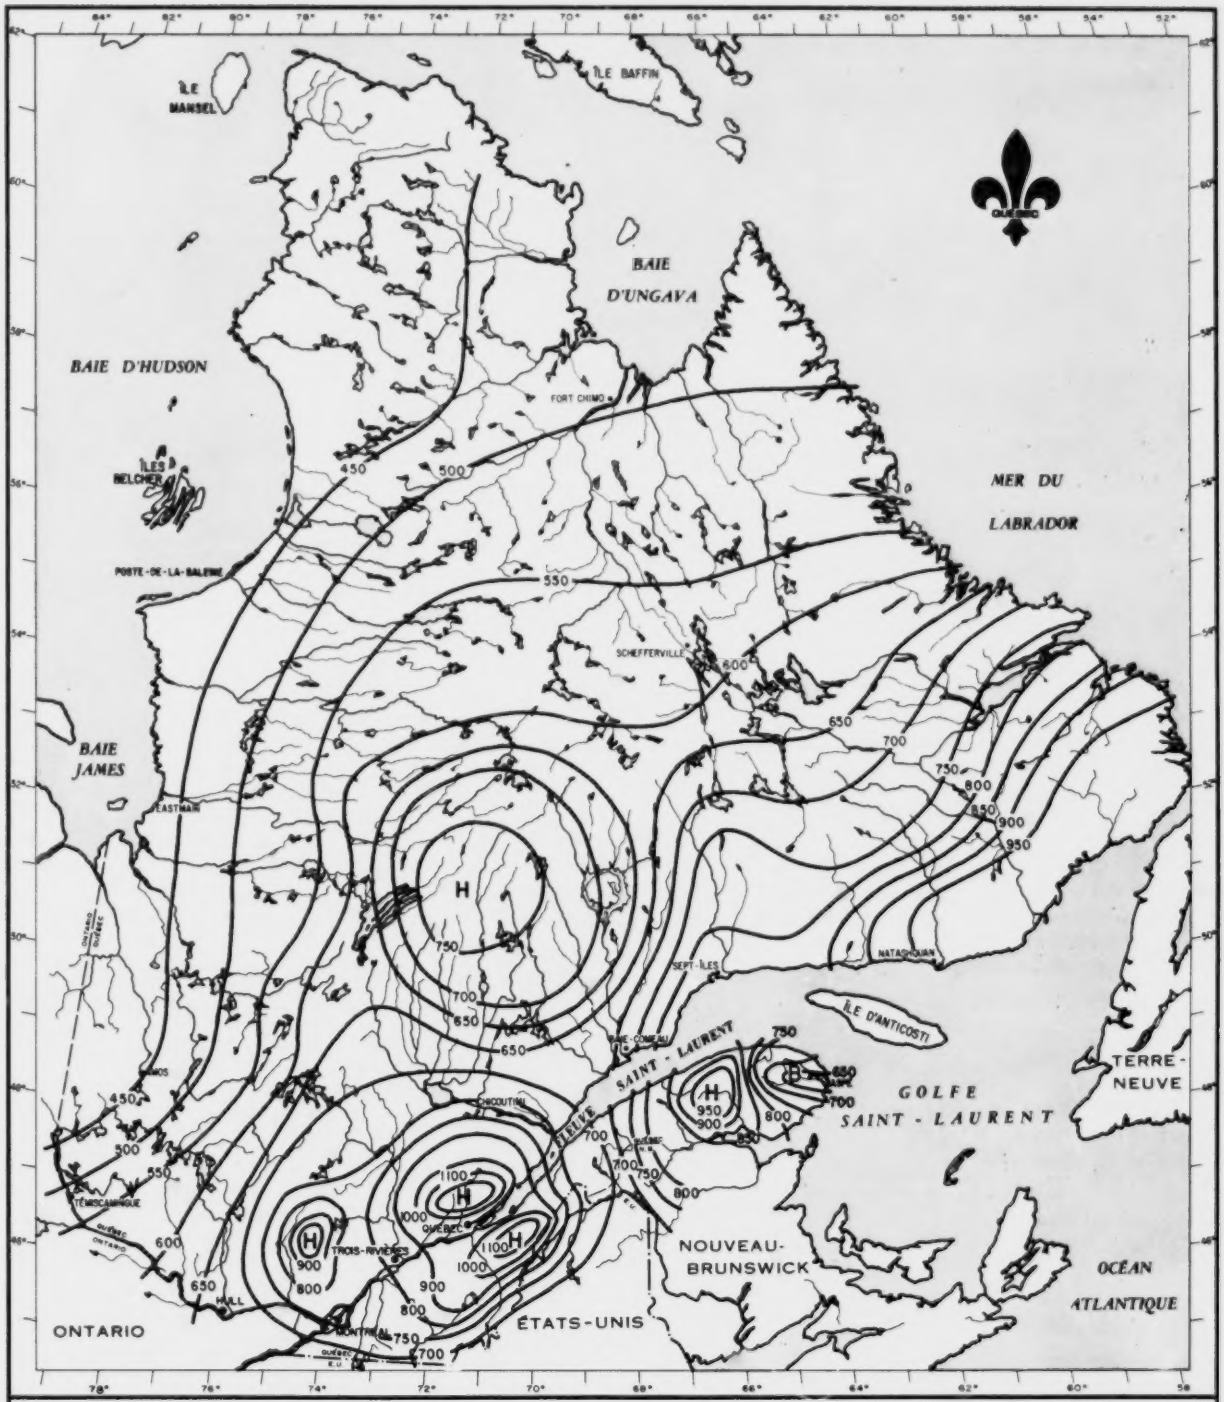

HAUTEUR DE LA LAME D'EAU EN MILLIMÈTRES

ÉCHELLE

100 0 100 200 300 400 KILOMÈTRES

100 0 100 200 MILLES

DÉBITS JOURNALIERS

Nous présentons dans cette section, les débits journaliers des 220 stations qui font partie des réseaux de base, de crue et d'étiage et quelques-unes des relevés spéciaux. En 1972, le service de l'Hydrométrie a subdivisé son réseau hydrométrique en plusieurs réseaux selon les buts à atteindre. Les stations du réseau de base permettent d'échantillonner la variabilité des régimes d'écoulement et d'évaluer, au moins sur une base annuelle et avec une précision suffisante, les quantités d'eau disponibles en tout point du territoire. D'autre part, pour l'étude de la variabilité spatiale des étiages et des crues, nous avons établi un réseau dans une région particulière comprise entre les bassins des rivières Chaudière et Yamaska; ce territoire fut choisi en raison de la forte densité de population et la superficie des bassins versants échantillonnés, varie entre 19 et 200 milles carrés.

Les données sont présentées par région hydrographique dans l'ordre expliqué ci-esssous: les bassins versants des cours d'eau principaux, sont présentés depuis la Baie des Chaleurs jusqu'à Gaspé dans le Golfe du Saint-Laurent, de l'est à l'ouest en suivant la rive sud du fleuve Saint-Laurent, de l'ouest à l'est en suivant la rive nord, puis du sud au nord pour les Baies James et d'Hudson, et du nord-ouest au sud-est pour la Baie d'Ungava. Ces différentes régions hydrographiques sont délimitées sur la carte apparaissant au début de cet ouvrage.

Les stations hydrométriques sont présentées par ordre numérique et pour chacune, nous donnons trois séries de renseignements: l'en-tête, le tableau de données, et les notes.

1- En-tête:

a) le nom

b) le numéro:

i) les deux premiers chiffres indiquent la région hydrographique;
ii) les deux chiffres suivants, identifient le bassin du cours d'eau principal;
iii) les deux derniers chiffres désignent la station dans le bassin du cours d'eau.

c) l'équipement utilisé pour recueillir les données de niveaux d'eau; limnigraphe ou échelle limnimétrique; la superficie du bassin versant en milles carrés et en kilomètres carrés (à 3 chiffres significatifs). Ces superficies ont été déterminées en utilisant les cartes les plus récentes. Ces valeurs sont susceptibles d'être revisées lors de l'émission de cartes plus détaillées.

l'année de la mise en service de la station, c'est-à-dire le début du relevés continu des niveaux d'eau; quelquefois, des mesures de débit sont faites avant la mise en service.

si les débits observés sont modifiés par l'opération de barrages ou de centrales, nous indiquons que les débits sont influencés.

lorsque les valeurs sont fournies par un organisme extérieur, on mentionne le nom de cet organisme mais on ne fait aucune appréciation de la précision des données.

2- Tableau des données:

On présente les débits moyens journaliers de l'année civile en pieds cubes par seconde (à un, deux ou trois chiffres significatifs suivant la valeur du bassin versant et l'ordre de grandeur du débit). Nous indiquons également le débit moyen mensuel, les maxima et minima journaliers et le cas échéant, le débit moyen mensuel naturel reconstitué; dans le calcul de reconstitution du débit naturel, nous n'avons pas tenu compte du temps de transport. L'explication des symboles utilisés dans ce tableau est la suivante:

J- un jaugeage a été effectué à cette date.

B- indique que le débit de la journée est influencé par un effet de refoulement.

C- que le débit fut obtenu par comparaison avec l'écoulement d'une rivière voisine.

E- indique que le débit fut estimé.

I- les jours pour lesquels les débits sont calculés par interpolation du fait que les niveaux d'eau ne sont pas disponibles.

R- les jours durant lesquels les données de base ne proviennent pas de l'équipement mentionné.

Z- les jours pour lesquels le fonctionnement du mouvement d'horlogerie du limnigraphe est aberrant.

Si, durant un même mois, plus de quatre débits journaliers sont estimés ou obtenus par comparaison, on considère que la moyenne mensuelle est estimée.

3- Notes particulières:

A- Le sommaire pour l'année et pour toutes les années documentées, à savoir:

i) le module
ii) le module naturel reconstitué, le cas échéant
iii) les maxima et minima journaliers
iv) le maximum instantané si cette valeur fournit un renseignements significatif.

Ces valeurs du sommaire sont données en pieds cubes par seconde et mètres cubes par secondes. Le nombre d'années documentées correspond au nombre d'années civiles pour lesquelles nous possédons des données complètes. Lorsque le nombre d'années documentées est supérieur au nombre d'années écoulées depuis la date de la mise en service, c'est que nous incluons les données antérieures d'une station voisine maintenant abandonnée et ayant une différence de bassin versant inférieure à 1%

B- Les notes explicatives, à savoir:

a) les limites en dehors desquelles les valeurs du débit sont obtenues par extrapolation.

b) la précision des débits; une estimation générale de la qualité des données est définie de la façon suivante:

- excellente - erreur inférieure à 5%
- bonne - erreur de 5 à 10%
- acceptable - erreur de 10 à 15%
- médiocre - erreur supérieure à 15%

Lorsque à notre avis, l'erreur excède 20%, on considère que les débits sont estimés (E). Il se peut que la précision d'une partie de ces valeurs soit inférieure à cette estimation générale.

c) les particularités relatives aux renseignements sont présentées dans les pages qui suivent et selon l'ordre numérique des stations.

-----0-----0-----0-----0-----0-----

NOTES RELATIVES AUX STATIONS

011507	Station antérieure: 011501 (1,070 mi.ca., 2770 km.ca.) 1965 à 1967.
020602	Station antérieure: 020601 (287 mi.ca., 743 km.ca.) 1945-69.
021405	Station antérieure: 021402 (304 mi.ca., 787 km.ca.) 1966-68.
021702	Station antérieure: 021701 (80.4 mi.ca., 208 km.ca.) 1933-66.
022003	Station antérieure: 022001 (612 mi.ca., 1590 km.ca.) 1923-61.
022513	Station antérieure: 022502 (401 mi.ca., 1040 km.ca.) 1923-61.
022703	Stations antérieures: 022701 (312 mi.ca., 808 km.ca.) 1921-66. 022702 (306 mi.ca., 792 km.ca.) 1966-70.
023106	Station antérieure: 023101 (319 mi.ca., 826 km.ca.) 1923-66.
030234	Stations antérieures: 030214 (248 mi.ca., 642 km.ca.) 1932-52 030233 (248 mi.ca., 642 km.ca.) 1953-63.
040201	Station antérieure: 040203 (1,030 mi.ca., 2,670 km.ca.) 1925-30.
041902	Cette valeur inclut une superficie de 815 mi.ca., 2,110 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
041903	Cette valeur inclut une superficie de 815 mi.ca., 2,110 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoins et Kipawa.
042103	Station antérieure: 042102 (222 mi.ca., 575 km.ca.) 1967-70.
042602	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Kipawa et le ruisseau Gordon; cette valeur inclut une superficie de 815 mi.ca., 2,110 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivière Dumoine et Kipawa. Station antérieure: 042605 (2,300 mi.ca., 5,960 km.ca.) 1915-55.
042603	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Kipawa et le ruisseau Gordon; cette valeur exclut une superficie de 815 mi.ca., 2,110 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
042606	Cette valeur exclut une superficie de 815 mi.ca., 2,110 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
042607	Cette valeur exclut une superficie de 815 mi.ca., 2,110 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
043012	Station antérieure: 043009 (647 mi.ca., 1,680 km.ca.) 1936-66.
043201	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre les rivières Des Prairies, Des Mille-Iles, Chenal Ste-Anne et Chenal Vaudreuil. Station antérieure: 043202 (56,500 mi.ca., 146,000 km.ca.) 1913-61.
043301	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre les rivières Des Prairies, Des Mille-Iles, Chenal Ste-Anne et le Chenal Vaudreuil.
050112	La valeur du bassin versant inclut 267 mi.ca., 691 km.ca. du bassin de la Megiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.
050115	La valeur du bassin versant inclut 267 mi.ca., 691 km.ca. du bassin de la Megiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.
050122	La valeur du bassin versant inclut 267 mi.ca., 691 km.ca. du bassin de la Mégiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.
050135	Station antérieure: 050117 (787 mi.ca., 2,040 km.ca.) 1937-65.
050304	Station antérieure: 050302 (1,730 mi.ca., 4,480 km.ca.) 1917-42.

050409	Station antérieure: 050403 (295 mi.ca., 764 km.ca.) 1949-65.
050904	Station antérieure: 050901 (134 mi.ca., 347 km.ca.) 1965-68.
052219	Stations antérieures: 052202 (504 mi.ca., 1,300 km.ca.) 1921-65. 052211 (516 mi.ca., 1,340 km.ca.) 1966-69.
052803	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la Sacacomie et la décharge du lac Sacacomie.
052806	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la Sacacomie et la décharge du lac Sacacomie.
061020	Station antérieure: 061019 (430 mi.ca., 1,110 km.ca.) 1966-71.
062111	Station antérieure: 062103 (1,770 mi.ca., 4,580 km.ca.) 1962-68.
073502	Station antérieure: 073501 (2,940 mi.ca., 7610 km.ca.) 1954-59.
080101	Station antérieure: 080102 (1,430 mi.ca., 3,700 km.ca.) 1914-33.
080701	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 267 mi.ca., 691 km.ca. dont l'écoulement est dérivé dans le bassin de la Saint-Maurice.
080707	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 267 mi.ca., 691 km.ca. dont l'écoulement est dérivé dans le bassin de la Saint-Maurice.
080717	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 267 mi.ca., 691 km.ca. dont l'écoulement est dérivé dans le bassin de la Saint-Maurice. Station anétrieure: 080705 (3,080 mi.ca., 7,970 km.ca.) 1924-65.
081002	Station antérieure: 081001 (15,700 mi.ca., 40,600 km.ca.) 1950-63.
092706	Station antérieure: 092705 (6,680 mi.ca., 17,300 km.ca.) 1960-61.
092707	Cette valeur exclut une superficie de 5,340 mi.ca., 13,800 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre le Chenal Masta et les rivières De Pontois et Sakami.
092708	L'écoulement provenant d'une superficie de 5,340 mi.ca., 13,800 km.ca. de ce bassin versant se partage entre les rivières De Pontois et Sakami.
092709	Cette valeur exclut une superficie de 5,340 mi.ca., 13,800 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre le Chenal Masta et les rivières De Pontois et Sakami.
092711	L'écoulement provenant de ce bassin se partage entre le chenal Masta et les rivières De Pontois et Sakami.
092718	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre le Chenal Masta et les rivières De Pontois et Sakami. Station antérieure: 092710 (5,340 mi.ca., 13,800 km.ca.) 1960-64.
092719	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre le chenal Masta et les rivières De Pontois et Sakami. Station antérieure: 092712 (5,340 mi.ca., 13,800 km.ca.) 1960-64
093805	Cette valeur inclut une superficie de 778 mi.ca., 2,010 km.ca. pour laquelle l'écoulement se partage entre la rivière Coats et le chenal Quenet.
094206	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Nastopoca, le chenal Ancel, la rivière Boutin et la petite rivière de la Baleine.
094207	L'écoulement provenant de ce bassin se partage entre la rivière Nastapoca, le chenal Ancel, la rivière Boutin et la petite rivière de la Baleine. Station antérieure: 094205 (4,220 mi.ca., 10,900 km.ca.) 1963-64.
103605	Débit d'après délaissés de crue. Station antérieure: 103602 (16,500 mi.ca., 42,700 km.ca.) 1962-64.

BONAVENTURE A 6.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A BONAVENTURE

STATION NUMÉRO : 010801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 829 MI. CA. (2,150 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	989	2,950	1,180 B	542 B	316 B	412 B	360 B	11,000 E	6,430	1,180	678 J	691
2	1,190	2,790	1,100 B	532 B	317 B	410 B	355 B	9,000 E	6,700	1,130	679	673
3	1,270	2,650	1,060 B	522 B	335 B	410 B	347 B	8,000 E	6,160	1,060	787	644
4	1,280	2,420	1,000 B	510 B	440 B	416 B	340 B	8,730 J	5,300	1,020	768	624
5	1,220	2,200	960 B	500 B	720 B	427 B	333 B	12,600	4,510	1,260	715	603
6	1,180	2,080	920 B	490 B	760 B	448 B	329 B	12,500	3,900	2,460	659	604
7	1,150	1,970	1,100 B	480 B	775 B	475 B	322 B	9,060	3,460	3,300	627	683
8	3,670	1,860	1,030 B	468 B	774 B	515 B	317 B	7,330	3,150	3,450	725	679
9	7,330	1,750	980 B	460 B	760 B	570 B	310 B	6,500	3,040	3,170	753	631
10	5,500	1,660	950 B	451 B	730 B	610 B	306 B	6,900	3,860	2,920	707	582
11	4,360	1,560	930 B	443 B	710 B	650 B	304 B	7,150	4,560	2,640	665	570
12	3,710	1,470 J	900 B	437 B	692 B	680 B	303 B	8,800	4,240	2,450	684	569 J
13	3,230	1,390	875 B	430 B	670 B	700 B	303 B	11,500	3,800	2,350	955	563
14	2,830	1,320	850 B	422 B	652 B	700 B	308 B	10,200	3,510	2,140	1,190	544
15	2,630	1,240	830 B	416 B	637 B	690 B	330 B	8,390	3,550	2,020	1,160	532
16	2,410	1,150	810 B	411 B	610 B	660 B	370 B	7,910 J	3,410	1,850	1,160	521
17	2,400	1,060	790 B	402 J	590 B	620 B	600 B	7,660	3,130	1,720	1,210	507
18	2,800	1,040	770 B	395 B	570 B	570 B	1,100 B	7,070	2,840	1,590	1,220	502
19	2,840	1,000	750 B	389 B	550 B	520 B	1,500 B	6,550	2,570	1,480	1,190	520
20	2,640	919	730 B	380 B	530 B	490 B	1,850 B	6,000	2,340	1,410	1,150	529
21	2,480	900	710 B	377 B	515 J	460 B	2,180	5,480	2,150	1,330	1,080	529
22	2,310	910 B	700 B	372 B	500 B	425 B	2,210	9,360	2,020 J	1,250	1,030	517
23	2,190	912 B	680 B	368 B	480 B	405 B	2,270	14,000	1,890	1,140	1,130	510
24	2,110	920 B	660 B	362 B	468 B	390 B	2,370	12,200	1,760	1,040	1,130	498
25	1,970	940 B	640 B	356 B	457 B	384 B	2,410	9,670	1,660	973	1,080	489
26	1,840	980 B	620 B	349 B	446 B	390 B	2,420	7,840	1,540	907	985	484
27	1,710	1,300 B	608 B	341 B	434 B	395 B	2,610	6,480	1,490	852	919	478
28	1,630	1,500 B	594 B	337 B	420 B	391 J	3,510	5,590	1,450	806	862	471
29	1,860	1,300 B	580 B	332 B	—	384 B	9,600	5,920	1,380	800	822	470
30	2,700	1,230 B	570 B	326 B	—	376 B	14,000 E	6,290	1,270	787	786	476
31	3,060	—	560 B	320 B	—	369 B	—	6,160	—	727	724	—
MOYENNE	2,530	1,510	820	417	566	495	1,800	8,450	3,240	1,650	909	556
MAXIMUM	7,330	2,950	1,160	542	775	700	14,000 E	14,000	6,700	3,450	1,220	691
MINIMUM	989	900	560	320	316	369	303	5,480	1,270	727	627	470

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,920 PC/S (54.4 MC/S)	1,660 PC/S (47.0 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	14,000 PC/S (396 MC/S) LE 30/04	16,500 PC/S (467 MC/S) LE 22/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	14,300 PC/S (405 MC/S) LE 23/05 A 09H.00	17,700 PC/S (501 MC/S) LE 22/05/72 A 03H.00
MINIMUM OBSERVÉ	303 PC/S (8.58 MC/S) LE 12/04	142 PC/S (4.02 MC/S) LE 25/02/66

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 500 PC/S (14.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 2.4 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N.

STATION NUMÉRO : 010901

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 536 MI. CA. (1,390 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1961

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	782	1,960	840 B	353 B	208 B	250 B	187 B	6,800	4,800	858	521 J	554
2	950	1,900	790 B	343 B	220 B	250 B	185 B	5,470	5,020	830	541	526
3	1,000	1,810	760 B	335 B	270 B	250 B	181 B	4,850	4,470	791	621	504
4	1,020	1,670	732 B	326 B	350 B	256 B	177 B	5,150	3,840	795	648	476
5	1,010	1,510	710 B	317 B	430 B	261 B	173 B	7,390	3,290	1,010	590	449
6	994	1,420	700 B	310 B	455 B	272 B	170 B	7,890	2,880	1,750	555	461
7	975	1,330	825 B	303 B	455 B	288 B	166 B	6,510	2,580	1,970	528	610
8	1,880	1,250	790 B	298 B	453 B	304 B	164 B	5,480	2,420	2,010	643	609
9	3,110	1,180	755 B	292 B	442 B	324 B	161 B	5,050	2,390	1,970	665	545
10	2,850	1,110	720 B	286 B	430 B	341 B	160 B	5,150	2,880	1,910	617	515
11	2,480	1,050	700 B	280 B	420 B	360 B	158 B	5,230	3,120	1,800	596	506
12	2,250	987 J	660 B	275 B	400 B	378 B	157 B	7,290	2,920	1,700	743	519
13	2,030	946	630 B	271 B	386 B	390 B	158 B	9,600	2,650	1,650	1,480	506
14	1,830	904	600 B	267 B	370 B	400 B	167 B	9,620	2,440	1,510	1,590	482
15	1,720	852	580 B	262 B	355 B	400 B	180 B	7,630 J	2,340	1,430	1,350	468
16	1,590	801	560 B	258 J	341 B	393 B	210 B	6,120	2,130	1,310	1,350	454
17	1,550	808	540 B	256 B	330 B	378 B	422	5,280	1,970	1,210	1,330	456
18	1,550	719	520 B	252 B	322 B	355 B	729	4,840	1,810	1,120	1,250	452
19	1,520	671	500 B	248 B	311 B	322 B	1,140	4,650	1,670	1,050	1,170	507
20	1,470	629	490 B	243 B	305 J	295 B	1,160	4,400	1,520	992	1,100	509
21	1,400	597	475 B	240 B	300 B	265 B	1,160	4,080	1,410 J	950	1,030	505
22	1,330	590	460 B	240 B	292 B	245 B	1,200	8,090	1,340	876	997	498
23	1,290	580 B	448 B	240 B	284 B	225 B	1,330	11,700	1,300	809	1,010	481
24	1,270	572 B	435 B	240 B	275 B	207 B	1,420	9,400	1,210	760	912	472
25	1,180	570 B	420 B	240 B	263 B	197 B	1,440	7,280	1,170	715	840	466
26	1,130	580 B	410 B	236 B	257 B	190 B	1,520	5,720	1,090	675	790	456
27	1,050	850 B	400 B	232 B	253 B	193 B	1,810	4,640	1,020	643	751	447
28	1,010	940 B	390 B	228 B	251 B	194 J	2,490	4,050	991	615	715	445
29	1,170	910 B	382 B	223 B	—	195 B	8,550	4,350	954	594	672	448
30	1,590	880 B	375 B	217 B	—	194 B	10,900	4,770	898	578	628	467
31	1,910	—	370 B	210 B	—	190 B	—	4,610	—	562	587	—
MOYENNE	1,510	1,020	580	268	337	283	1,270	6,230	2,280	1,140	865	493
MAXIMUM	3,110	1,960	840	353	455	400	10,900	11,700	5,020	2,010	1,590	610
MINIMUM	782	570	370	210	208	190	157	4,050	898	562	521	445

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 12 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	1,370 PC/S	(38.8 MC/S)	1,130 PC/S	(32.0 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	11,700 PC/S	(331 MC/S) LE 23/05	15,800 PC/S	(447 MC/S) LE 21/05/63
MAX. INST. OBSERVÉ	13,500 PC/S	(382 MC/S) LE 29/04 A 24H.00		
MINIMUM OBSERVÉ	157 PC/S	(4.45 MC/S) LE 12/04	30 PC/S	(.85 MC/S) LE 11/04/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,800 PC/S (221 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 280 PC/S (7.93 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

CASCAPEDIA A 0.9 MI. EN AVAL DE LA BRANCHE DU LAC

STATION NUMÉRO : 011001

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 566 MI. CA. (1,470 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,100	2,370	720 B	290 B	173 B	207 B	322 B	5,520	8,500	1,240	608	574
2	2,670	2,100	670 B	281 B	178 B	207 B	320 B	4,590	7,220	1,360	655	556
3	2,050	1,890	640 B	275 B	190 B	207 B	318 B	4,030 J	5,470	1,500	1,930	562
4	1,720	1,670	610 B	269 B	215 B	208 B	315 B	5,680	4,540	1,630	1,710 J	539
5	1,520	1,490	590 B	262 B	270 B	209 B	310 B	7,880	4,070	1,880	1,460	518
6	1,370	1,420	600 B	257 B	300 B	210 B	308 B	7,340	3,880	2,500	1,360	547
7	1,300	1,290	720 B	252 B	316 B	215 B	306 B	5,620	3,930	2,180	1,140	925
8	2,960	1,210	680 B	247 B	319 B	224 B	305 B	5,000	4,530	2,180	1,930	795
9	3,300	1,160	645 B	242 B	315 B	238 B	305 B	5,290	4,570	2,200	2,310	711
10	2,570	1,080	620 B	238 B	306 B	260 B	305 B	5,970	6,460	1,950	1,940	707
11	2,160	1,130 J	595 B	236 B	299 B	280 B	308 B	6,110	5,670	1,700	1,620	696
12	1,990	985	570 B	233 J	290 B	310 B	308 B	8,820	4,240	1,560	1,550	763
13	1,900	946	546 B	228 B	284 B	318 B	310 B	11,500	3,650	1,480	1,370	708
14	1,700	899	522 B	224 B	275 B	318 B	314 B	11,000	3,140	1,370	1,190	635
15	1,600	854	500 B	221 B	264 J	306 B	321 B	7,360	2,700	1,390	1,050	579 J
16	1,460	813	480 B	218 B	259 B	297 B	335 B	6,250	2,410	1,180	1,840	574
17	1,520	815	460 B	216 B	251 B	290 B	370 B	5,750	2,100	1,040	1,930	629
18	1,650	805	445 B	214 B	244 B	280 B	420 B	6,070	1,860	929	1,470	610
19	1,450	780 B	430 B	213 B	239 B	270 B	540 B	6,410	1,660	853	1,220	765
20	1,310	760 B	418 B	211 B	234 B	263 B	600 B	5,790 J	1,490	816	1,060	756
21	1,240	730 B	400 B	209 B	230 B	256 B	640 B	5,480	1,380	775	943	794
22	1,210	700 B	390 B	208 B	226 B	250 B	670 B	9,510	1,350	712	865	729
23	1,150	680 B	380 B	206 B	222 B	242 J	710 B	9,910	1,220	668	937	663
24	1,150	660 B	365 B	203 B	219 B	246 B	760 B	8,070	1,150	632	902	615
25	1,090	650 B	355 B	198 B	215 B	255 B	844	6,620	1,190	601	811	583
26	1,030	670 B	345 B	194 B	211 B	320 B	922	5,480	1,500 J	588	833	558
27	983	840 B	335 B	191 B	210 B	332 B	1,170	4,760	1,300 J	619	776	544
28	968	860 B	325 B	186 B	209 B	333 B	1,870	5,040	1,260	652	718	559
29	2,720	830 B	315 B	182 B	—	331 B	5,880	8,430	1,400	627	677	669
30	3,750	770 B	305 B	176 B	—	329 B	6,980	7,490	1,370	822	637	1,150
31	2,890	—	300 B	173 B	—	327 B	—	6,330	—	687	601	—
MOYENNE	1,890	1,060	493	224	249	269	913	6,750	3,170	1,240	1,230	667
MAXIMUM	4,100	2,370	720	290	319	333	6,980	11,500	8,500	2,500	2,310	1,150
MINIMUM	968	650	300	173	173	207	305	4,030	1,150	588	601	516

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,520 PC/S (43.0 MC/S)	1,300 PC/S (36.8 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	11,500 PC/S (326 MC/S) LE 13/05	15,700 PC/S (445 MC/S) LE 02/06/72
MAX. INST. OBSERVÉ	13,600 PC/S (385 MC/S) LE 13/05 A 23H.00	19,300 PC/S (547 MC/S) LE 02/06/72 A 02H.00
MINIMUM OBSERVÉ	173 PC/S (4.90 MC/S) LE 31/01	104 PC/S (2.94 MC/S) LE 12/03/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 10,000 PC/S (283 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 400 PC/S (11.3 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

NOUVELLE AU PONT-ROUTE 6 A NOUVELLE

STATION NUMÉRO : 011201

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 440 MI. CA. (1,140 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1964

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,030	2,010	310 B	230 B	147 B	220 B	232	6,500	4,500	715	343	462
2	1,200	1,860	300 B	226 B	147 B	220 B	223	5,320 J	4,500	699	409	439
3	1,190	1,720	290 B	223 B	153 B	222 B	222	4,710 J	3,980	653	632	425
4	1,150	1,540	270 B	220 B	250 B	225 B	218	6,110	3,420	639	594	400
5	1,110	1,390	260 B	217 B	380 B	230 B	214	6,400	2,970	791	550	385
6	1,050	1,290	268 B	213 B	408 B	248 B	218	6,230	2,600	953	499	461
7	1,050	1,200	385 B	210 B	409 B	265 B	214	5,380	2,320	923	457	614
8	2,490	1,110	380 B	207 B	402 B	285 B	195	4,920	2,200	898	1,080	474
9	3,230	1,040	365 B	203 B	392 B	315 B	189	4,950	2,220	844	1,460	424
10	2,770	967	355 B	200 B	381 B	345 B	166	5,170	3,190	781	1,350	394
11	2,380	902 J	350 B	198 B	371 B	380 B	202	4,890	3,200	756	1,290	417 J
12	2,130	854	340 B	196 B	362 B	410 B	184	6,860	2,820	756	1,790	432
13	1,880	768	330 B	193 B	352 B	442 B	182	8,380	2,450	709	1,820	390
14	1,660	756	325 B	192 B	343 B	470 B	157	8,130	2,180	691	1,650	373
15	1,540	698	315 B	190 B	335 B	487 B	179	6,320	1,950	660	1,470	355
16	1,390	629	300 B	188 J	321 B	491 B	209	5,350	1,750	602	1,420	358
17	1,360	584	297 B	185 B	311 B	447 B	320	4,720	1,550	557	1,300	352
18	1,300	526	295 B	182 B	302 B	417 B	671	4,500	1,380	526	1,190	345
19	1,210	532	290 B	180 B	295 B	400 B	985	4,510	1,250	499	1,080	418
20	1,170	537	285 B	178 B	289 B	340 B	924	4,310	1,140	478	1,020	404
21	1,120	521	280 B	175 B	280 B	299	1,200 E	4,110	1,040	472	932	416
22	1,090	478	273 B	173 B	272 B	235	1,600 E	7,380	930 J	436	879	399
23	1,050	391	267 B	170 B	265 B	248	1,950 E	7,550	854	407	849	392
24	1,040	365 B	262 B	169 B	257 B	265	2,350 E	6,310	830	408	794	368
25	971	340 B	260 B	166 B	248 B	287	2,650 E	5,320	950	390	716	366
26	915	320 B	252 B	164 B	238 B	282	3,000 E	4,540	927	376	690	356
27	864	390 B	248 B	161 B	228 B	251	4,000 E	3,920	865	371	633	344
28	847	383 B	245 B	157 B	222 B	238	6,500 E	3,530	837	370	593	347
29	1,260	353 B	242 B	154 B	—	278	12,000 E	4,180	812	357	554	351
30	2,100	330 B	240 B	150 B	—	283	9,500 E	4,660	755	347	524	362
31	2,180	—	235 B	148 B	—	246	—	4,450	—	355 J	484	—
MOYENNE	1,480	826	294	188	299	315	1,700 E	5,440	2,010	594	937	401
MAXIMUM	3,230	2,010	385	230	409	491	12,000 E	8,380	4,500	953	1,820	614
MINIMUM	847	320	235	148	147	220	157	3,530	755	347	343	344

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,210 PC/S (34.3 MC/S)	958 PC/S (27.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	12,000 PC/S (340 MC/S) LE 29/04	12,000 PC/S (340 MC/S) LE 29/04/73
MAX. INST. OBSERVÉ	15,000 PC/S (425 MC/S) LE 29/04	15,000 PC/S (425 MC/S) LE 29/04/73
MINIMUM OBSERVÉ	147 PC/S (4.16 MC/S) LE 01/02	34 PC/S (.96 MC/S) LE 31/03/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,200 PC/S (147 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

MATAPEDIA A 0.6 MI. EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN

STATION NUMÉRO : 011507

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,070 MI. CA. (2,770 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,460	3,330	1,020	590 B	468 B	495 B	990 B	15,800 E	8,190	1,890	559	917
2	2,720	3,220	995	580 B	468 B	488 B	978 B	13,000	8,200	1,830	748	865
3	2,520	3,130	868	572 B	500 B	482 B	965 B	12,200	7,120	1,780	1,530	828
4	2,370	2,930	900 B	565 B	700 B	478 B	965 B	14,900	6,230	1,760	1,570	780
5	2,260	2,750	860 B	558 B	940 B	475 B	1,000 B	17,900	5,600	1,730	1,260	737
6	2,160	2,670	840 B	550 B	930 B	474 B	1,100 B	17,200	5,120	1,900	1,280	737
7	2,090	2,540	870 B	543 B	890 B	475 B	1,250 B	15,000	4,820	1,810	1,200	818
8	2,590	2,440	1,180 B	538 B	860 B	530 B	1,200 B	13,900	4,580	1,670	2,210	869
9	3,020	2,350	1,100 B	531 B	820 B	680 B	1,150 B	13,500	4,660	1,540	3,090	802
10	2,950	2,270	1,030 B	525 B	790 B	740 B	1,120 B	14,200	6,240	1,410	2,700	756
11	2,800	2,190	960 B	520 B	768 B	840 B	1,080 B	13,700	5,820	1,330	2,410	730 J
12	2,720	2,080	930 B	515 B	748 B	990 B	1,050 B	15,300	4,730	1,270	2,540	758
13	2,670	2,000	900 B	510 B	722 B	1,080 B	1,040 B	17,600	4,180	1,220	2,410	767
14	2,540	1,930	870 B	506 B	700 B	1,120 B	1,050 B	17,300	3,830	1,160	2,220	706
15	2,510	1,840	850 B	501 B	680 B	1,140 B	1,100 B	14,800 J	3,540	1,190	2,060	658
16	2,420	1,750	820 B	498 B	662 B	1,140 B	1,250 B	12,900	3,390	1,110	2,020	628
17	2,390	1,630	800 B	494 B	650 B	1,120 B	1,500 B	11,500	3,170	982	1,980	623
18	2,500	1,540	770 B	490 J	636 B	1,120 B	1,900 B	10,800	2,890	901	1,830	618
19	2,360	1,510	750 B	490 B	622 B	1,130 B	2,300 B	10,600	2,710	843	1,700	672
20	2,220	1,480	730 B	493 B	612 B	1,100 B	2,900 B	10,100	2,530	811	1,580	747
21	2,120	1,420	720 B	500 B	605 B	1,060 B	3,700 B	9,510	2,380	793	1,480	747
22	2,100	1,390	700 B	510 B	600 J	1,050 B	4,500 B	11,800	2,280	745	1,390	720
23	2,050	1,320	680 B	518 B	600 B	1,050 B	5,400 B	13,800	2,170	705	1,530	661
24	2,080	1,310	670 B	520 B	595 B	1,040 B	6,170	13,200	2,160	673	1,620	614
25	2,050	1,310	655 B	517 B	565 B	1,010 B	6,470	11,600	2,510	638	1,480	577
26	1,970	1,240	645 B	508 B	550 B	950 B	6,720	10,300	2,590	619	1,390	554
27	1,900	1,400	635 B	500 B	535 B	905 B	7,580	9,200	2,380	603	1,310	534
28	1,890	1,270	625 B	494 B	520 B	900 B	9,480	8,330	2,180	598	1,190	536
29	2,590	1,210	610 B	486 B	—	945 J	16,700	8,800	2,120	592	1,120	543
30	3,690	1,040	600 B	480 B	—	980 B	18,000	9,090	2,010	589	1,040	624
31	3,580	—	590 B	472 B	—	1,000 B	—	8,120	—	567 J	977	—
MOYENNE	2,460	1,950	812	519	669	871	3,690	12,800	4,010	1,140	1,660	704
MAXIMUM	3,690	3,330	1,180	590	940	1,140	18,000	17,900	8,200	1,900	3,090	917
MINIMUM	1,890	1,040	590	472	468	474	965	8,120	2,010	567	559	534

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,620 PC/S (74.2 MC/S)	1,970 PC/S (55.8 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	18,000 PC/S (510 MC/S) LE 30/04	18,000 PC/S (510 MC/S) LE 30/04/73
MAX. INST. OBSERVÉ	18,300 PC/S (518 MC/S) LE 05/05 A 19H.00	18,300 PC/S (518 MC/S) LE 05/05/73 A 19H.00
MINIMUM OBSERVÉ	468 PC/S (13.3 MC/S) LE 01/02	170 PC/S (4.81 MC/S) LE 27/02/66

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16,000 PC/S (453 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 340 PC/S (9.63 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

RISTIGOUCHE A 6.3 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. PRES DE MATAPEDIA

STATION NUMÉRO : 011601

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 2,990 MI. CA. (7,740 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DONNÉES FOURNIES PAR LE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,730	9,690	3,350 B	2,050 B	1,770 B	1,840 B	4,800 B	55,700	18,300	2,770	1,410	1,810
2	6,170	9,150	3,280 B	2,320 B	1,740 B	1,800 B	4,750 B	42,400	17,300	2,660	1,760	1,750
3	5,980	8,780	3,200 B	2,230 B	1,730 B	1,770 B	4,650 B	38,100	15,500	2,530	2,860	1,790
4	5,700	8,140	3,200 B	2,140 B	2,100 B	1,730 B	4,400 B	41,700	13,800	2,650	3,580	1,690
5	5,450	7,430	3,600 B	2,030 B	3,100 B	1,700 B	4,200 B	51,800	12,300	3,560	3,240	1,530
6	5,220	6,950	4,000 B	1,960 B	7,200 B	1,700 B	4,000 B	47,000	11,100	4,560	4,760	1,510
7	5,050	6,530	4,200 B	1,880 B	7,000 B	1,700 B	3,850 B	37,100 B	10,200	4,030	4,670	2,010
8	6,880	6,210	4,200 B	1,820 B	6,200 B	1,700 B	3,750 B	32,800	9,510	3,390	5,870	2,440 B
9	10,000	5,970	4,000 B	1,760 B	5,600 B	1,700 B	3,670 B	31,400	9,580	3,210	5,860	2,200 E
10	9,750	5,840	3,750 B	1,710 B	5,200 B	1,900 B	3,600 B	32,400	9,540	2,960	5,230	1,900 E
11	8,970	5,520	3,500 B	1,660 B	4,900 B	2,250 B	3,580 B	32,000	8,780	2,700	4,660	1,600 E
12	8,410	5,220	3,350 B	1,610 B	4,540 B	2,700 B	3,560 B	39,300	7,820	2,610	4,450	1,350 E
13	8,060	4,940	3,250 B	1,580 B	4,100 B	3,190 B	3,540 B	47,200	7,370	2,540	4,610	1,210 E
14	7,440	4,760	3,100 B	1,550 B	3,950 B	4,000 B	3,520 B	44,500	6,890	2,430	4,360	1,080 E
15	7,110	4,520	3,000 B	1,520 B	3,700 B	3,850 B	3,560 B	35,800	6,320	2,490	3,990	1,000 E
16	6,900	4,200	2,900 B	1,500 B	3,460 B	3,650 B	4,000 B	29,600	6,040	2,360	3,740	1,020 E
17	6,650	3,700	2,800 B	1,480 B	3,250 B	3,450 B	5,000 B	26,200	5,640	2,170	3,590	1,100 E
18	6,550	3,500 B	2,700 B	1,450 B	3,100 B	3,200 B	12,000 B	23,300	5,230	2,010	3,320	1,270 R
19	6,180	3,250 B	2,620 B	1,420 B	2,950 B	3,500 B	16,000 B	22,000	4,840	1,910	3,060	1,450
20	5,840	3,030 B	2,540 B	1,420 B	2,800 B	4,200 B	16,000	21,600	4,540	1,860	2,850	1,690
21	5,540	2,850 B	2,470 B	1,500 B	2,660 B	4,000 B	16,000	20,800	4,260	1,850	2,760	1,670
22	5,450	2,750 B	2,400 B	1,600 B	2,520 B	3,750 B	17,900	29,400	4,020	1,780	2,760	1,610
23	5,330	2,680 B	2,330 B	1,750 B	2,400 B	3,550 B	22,500	35,300	3,800	1,650	2,750	1,470
24	5,650	2,650 B	2,280 B	2,100 B	2,260 B	3,400 B	30,300	30,700	3,580	1,550	2,970	1,430
25	5,850	2,650 B	2,230 B	2,600 B	2,180 B	3,300 B	29,300	25,900	3,440	1,480	2,710	1,550
26	5,450	2,900 B	2,180 B	2,400 B	2,050 B	3,380 B	28,300	22,100	3,340	1,450	2,510	1,710
27	5,130	3,300 B	2,130 B	2,220 B	1,960 B	3,550 B	28,700	18,900	3,310	1,430	2,390	1,520
28	5,060	3,700 B	2,080 B	2,100 B	1,900 B	3,800 B	32,500	16,600	3,150	1,430	2,250	1,450
29	6,060	3,600 B	2,040 B	1,980 B	—	4,200 B	84,200	17,800	3,130	1,450	2,220	1,420
30	9,760	3,500 B	2,000 B	1,860 B	—	4,500 B	88,300	19,500	2,970	1,440	2,160	1,430
31	10,400	—	1,970 B	1,800 B	—	4,700 B	—	18,200	—	1,490	1,970	—
MOYENNE	6,670	4,930	2,920	1,840	3,440	3,020	16,300	31,800	7,520	2,340	3,400	1,560 E
MAXIMUM	10,400	9,690	4,200	2,600	7,200	4,700	88,300	55,700	18,300	4,560	5,870	2,440
MINIMUM	4,730	2,650	1,970	1,420	1,730	1,700	3,520	16,600	2,970	1,430	1,410	1,000 E

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	7,180 PC/S (203 MC/S)	6,320 PC/S (179 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	88,300 PC/S (2,500 MC/S) LE 30/04	91,900 PC/S (2,600 MC/S) LE 11/05/69
MAX. INST. OBSERVÉ	109,000 PC/S (3,090 MC/S) LE 29/04 A 23H.23	139,000 PC/S (3,940 MC/S) LE 29/04/73 A 23H.23
MINIMUM OBSERVÉ	1,000 PC/S (28.3 MC/S) LE 15/09	554 PC/S (15.7 MC/S) LE 13/03/71

MADAWASKA A 1.9 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA

STATION NUMÉRO : 011702

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,050 MI. CA. (2,720 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,070 B	2,360	1,030	715	540	1,980	2,000	12,100	4,700	708 B	600 B	840 B
2	1,070 B	2,550	1,020	701	565	1,970	2,000	12,500	4,940	708 B	640 B	840 B
3	1,070 B	2,740	1,020	693	626	1,990	2,030	12,700	4,820	710 B	710 B	832 B
4	1,180 B	2,840	1,010	699	658	1,930	2,050	13,000	4,690	725 B	650 B	810 B
5	1,270 B	2,790	1,010	781	697	1,860	2,110	13,100	4,540	755 B	680 B	775 B
6	1,290 B	2,750	1,010	834	726	1,940	2,110	13,100	4,380	680 B	620 B	755 B
7	1,320	2,700 J	1,050	1,480	768	2,070	2,110	12,900	4,170	510 B	490 J	760 B
8	1,660	2,650	1,010	1,800	828	2,090	2,110	12,600	3,650	580 B	490 B	755 B
9	1,940	2,640	1,010	1,370	1,100	2,100	2,070	12,100	3,420	620 B	490 B	730 B
10	2,550	2,610	1,010	1,260	1,280	2,040	2,060	11,700	3,350	620 B	468 B	715 B
11	2,760	2,550	1,010	1,120	1,300	1,990	2,090	11,300	2,990	565 B	480 B	690 B
12	2,730	2,500	1,000	1,080	1,300	1,970	2,040	10,900	2,750	570 B	520 B	680 B
13	2,720	2,450	1,010	1,130	1,500	1,950	2,020	10,600	2,470	585 B	555 B	680 B
14	2,640	2,400	1,010	1,060	1,640	2,160	1,990	10,200	1,950	570 B	580 B	682 B
15	2,620	2,050	977	1,010	1,640	2,160	1,960	9,870	1,980	568 B	520 B	750 B
16	2,440	1,660	987	968	1,660	2,240	1,990	9,490	1,960	565 B	480 B	750 B
17	2,140	1,310	980 B	945	1,720	2,260	2,140	9,030	1,930	565 B	640 B	770 B
18	2,130	1,140	980 B	919	1,680	2,270	2,510	8,610	1,890	655 B	770 B	810 B
19	2,110	1,150	980 B	899	1,640	2,230	2,910	8,210	1,860	805 B	780 B	815 J
20	2,100	1,080	968	864	1,940	2,340	3,330	7,810	1,640	865 B	780 B	820 B
21	2,060	1,030	948	887	2,070	2,550	3,760	7,490	1,200 B	870 B	775 B	810 B
22	2,050	965	949	889	2,030	2,650	4,380	7,380	1,070 B	850 B	755 B	800 B
23	2,030	851	935	894	2,070	2,650	5,320	7,280	980 B	810 B	770 B	760 B
24	2,050	809	919	907	2,060	2,530	6,320	7,200	980 B	780 B	765 B	750 B
25	2,040	724	903	556	1,980	2,410	7,160	7,070	1,000 B	730 B	725 B	740 B
26	2,020	750	904	322	1,920	2,320	7,810	6,900	910 B	540 B	720 B	710 B
27	2,000	795	902	330	1,960	2,200	8,380 J	6,500	800 B	780 B	715 B	860 B
28	1,990	807	886	353	2,050	2,120	9,040	4,990	730 B	780 B	710 B	970 B
29	2,160	878	784	392	—	2,060	10,400	4,340	715 B	770 B	750 B	940 B
30	2,230	954	708	564	—	2,020	11,500	4,430	710 B	745 B	810 B	890 B
31	2,250	—	705	506	—	2,000	—	4,470	—	680 B	815 B	—
MOYENNE	1,990	1,780	956	869	1,430	2,160	3,920	9,350	2,440	686	653	783
MAXIMUM	2,760	2,840	1,050	1,800	2,070	2,650	11,500	13,100	4,940	870	815	970
MINIMUM	1,070	724	705	322	540	1,860	1,960	4,340	710	510	468	680
NATURELLE	2,100	1,640	997	707	1,300	1,350	6,470	8,240	2,070	565	774	477

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 55 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,260 PC/S (64.0 MC/S)	1,680 PC/S (47.6 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	2,230 PC/S (63.1 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	13,100 PC/S (371 MC/S) LE 05/05	14,700 PC/S (416 MC/S) LE 15/05/69
MINIMUM OBSERVÉ	322 PC/S (9.12 MC/S) LE 26/01	50 PC/S (1.42 MC/S) LE 01/04/23

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 75 PC/S (2.12 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

DAAQUAM AU PONT-ROUTE A 1.0 MI. EN AVAL DE LA SHIDGEL

STATION NUMÉRO : 013001

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 227 MI. CA. (588 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	652	582	315 B	175 B	310 B	235 B	2,200 C	2,350	1,920	155	276	520
2	367	483	295 B	200 B	500 B	238 B	2,100 C	1,880	1,220	233	302	651
3	262	849	283 B	214 B	720 B	250 B	1,650 C	2,500	828	161	395	459
4	207	798	270 B	215 B	850 B	280 B	1,250 C	4,170	623	476	401	366
5	175	505	260 B	208 B	770 B	340 B	980 C	2,870	506	387	813	319
6	145	441	258 B	199 B	660 B	460 B	800 C	1,920	481	225	490	1,770
7	210	411	350 B	190 B	570 B	600 B	660 C	1,450	605	144	375	2,270
8	1,600	398	490 B	184 B	500 B	880 B	590 C	1,250	480	265	333	1,310
9	1,030	450	400 B	178 B	460 B	1,400 B	530 C	1,170	439	301	293	645
10	592	436	350 B	170 B	420 B	1,230 B	500 C	1,420	474	151	533	473
11	424	390	320 B	161 B	385 B	1,050 B	460 C	1,410	354	118	1,630	357
12	448	364	300 B	157 B	360 B	900 B	440 C	1,610	289	114	847	355
13	539	354	280 B	154 B	336 B	1,300 B	420 C	1,230	268	94	506	275
14	396	412	265 J	149 B	326 J	1,800 B	400 C	964	215	77	436	210
15	666	374	253 B	146 B	310 B	1,350 B	420 C	765	322	77	471	175
16	581	304	243 B	144 B	300 B	1,550 B	660 C	730	280	73	892	159
17	777	269	233 B	141 B	290 B	1,800 B	2,000 C	699	659	65	510	149
18	684	280	226 B	138 B	282 B	2,900 B	5,000 C	592	413	56	384	282
19	463	254	217 B	137 J	272 B	2,600 B	4,600 C	1,260	270	52	354	931 J
20	366	301	210 B	148 B	266 B	2,200 B	3,700 C	989	197	45	346	552
21	317	341	200 B	190 B	260 B	1,850 B	3,500 C	1,120	156	42	296	542
22	297	310 B	196 B	250 B	258 B	1,450 B	4,800 C	2,560	144	36	274	391
23	305	285 B	190 B	400 B	253 B	1,200 C	7,000 C	1,820	121	36	272	449
24	532	270 B	186 B	460 B	250 B	730 C	6,320 J	1,070	104	32	264	391
25	584	262 B	181 B	420 B	245 B	700 C	5,000	804	112	28 J	246	296
26	516	296	178 B	400 B	240 B	1,100 C	3,160	686	175	27	230	237
27	526	340	175 B	360 B	238 B	1,500 C	2,670	585	136	26	221	203
28	645	386	172 B	330 B	235 B	1,120 C	5,790	731	114	38	347	187
29	2,240	360	170 B	300 B	—	740 C	5,790	2,550	165	42	373	171
30	1,780	344	166 B	275 B	—	1,000 C	3,680	2,070	139	182	378	145
31	900	—	165 B	265 B	—	1,500 C	—	1,420	—	290	344	—
MOYENNE	620	395	252	228	388	1,170 E	2,570 E	1,510	407	131	446	508
MAXIMUM	2,240	849	490	460	850	2,900	7,000 C	4,170	1,920	476	1,630	2,270
MINIMUM	145	254	165	137	235	235	400 C	585	104	26	221	145

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	718 PC/S (20.3 MC/S)	588 PC/S (16.7 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,000 PC/S (198 MC/S) LE 23/04	9,900 PC/S (280 MC/S) LE 26/04/70
MAX. INST. OBSERVÉ	8,040 PC/S (228 MC/S) LE 23/04	
MINIMUM OBSERVÉ	26 PC/S (.74 MC/S) LE 27/07	24 PC/S (.68 MC/S) LE 17/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,500 PC/S (212 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 30 PC/S (.85 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

YORK A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A SUNNY BANK

STATION NUMÉRO : 020401

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 390 MI. CA. (1,010 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1945

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	251	668	210 B	123 B	82 B	93 B	128 B	2,970	2,340	443	320 Z	197
2	240	683	197 B	121 B	83 B	91 B	126 B	2,600	2,190	424	320 J	188
3	230 C	682	185 B	119 B	88 B	90 B	124 B	2,700	1,910	414	385	179
4	221 C	659	175 B	117 B	100 B	90 B	122 B	4,960	1,660	472	434	174
5	212 C	625	165 B	115 B	150 B	90 B	120 B	7,250	1,470	686	389	170
6	208 C	611	170 B	113 B	165 B	90 B	118 B	6,440 J	1,320	1,380	356	168
7	200 C	577	220 B	111 B	166 B	91 B	117 B	4,680	1,210	1,830	331	176
8	1,160 C	566	210 B	109 B	166 B	92 B	116 B	3,680	1,150	3,180	328	178
9	1,160 C	539	200 B	107 B	161 B	95 B	115 B	3,350	1,140	2,450	334	170
10	1,120 C	528	195 B	105 B	156 B	100 B	114 B	3,900	1,340	1,850	317	161
11	1,050 C	508	187 B	104 B	150 B	110 B	113 B	4,660	1,370	1,510	302	158
12	990 C	487	180 B	103 B	145 B	122 B	115 B	5,990	1,270	1,340	312	157
13	925 C	461	175 B	102 B	142 B	126 B	115 B	6,910	1,180	1,260	340	148 J
14	860 C	440	170 B	101 J	138 B	127 B	119 B	5,870	1,100	1,090	342	140
15	820 C	421	165 B	100 B	137 B	127 B	124 B	4,740	1,040	1,020	326	136
16	775 C	411	160 B	98 B	135 B	124 B	131	4,090	963	895	324	133
17	745 C	380 B	155 B	96 B	134 B	121 B	170	3,810 J	888	797	342	132
18	715 C	354 B	149 B	94 B	131 J	116 B	323	3,630	826	728	324	129
19	680 C	322 B	149 B	93 B	130 B	112 B	657	3,230	813	673	302	144
20	645	298 B	147 B	92 B	128 B	108 B	761	2,870	757	628	289	139
21	627	260 B	144 B	90 B	124 B	105 B	790	2,620	673	592	279	141
22	601	240 B	140 B	88 B	121 B	102 B	757	4,170	606	608	274	140
23	585	220 B	139 B	88 B	117 B	100 B	773	6,590	627	575	301	133
24	574	200 B	136 B	88 B	113 B	100 B	797	5,950	631 J	544	281	128
25	557	184 B	135 B	88 B	109 B	103 J	815	4,690	583	516 Z	261	125
26	534	210 B	133 B	87 B	105 B	126 B	805	3,670	550	470 Z	255	121
27	509	250 B	131 B	87 B	101 B	133 B	931	2,980	508	430 Z	248	117
28	499	250 B	129 B	86 B	98 B	136 B	1,120	2,650	475	370 Z	232	116
29	513	236 B	127 B	85 B	—	135 B	2,270	2,870	472	356 Z	227	121
30	612	220 B	125 B	84 B	—	131 B	3,700	2,770	470	392 Z	213	130
31	636	—	124 B	83 B	—	129 B	—	2,430	—	355 Z	203	—
MOYENNE	628 E	416	162	99	128	110	553	4,190	1,050	912	306	148
MAXIMUM	1,160 C	683	220	123	166	136	3,700	7,250	2,340	3,180	434	197
MINIMUM	200 C	184	124	83	82	90	113	2,430	470	355	203	116

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 28 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	732 PC/S (20.7 MC/S)	763 PC/S (21.6 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,250 PC/S (205 MC/S) LE 05/05	14,100 PC/S (399 MC/S) LE 28/05/61
MAX. INST. OBSERVÉ	7,400 PC/S (210 MC/S) LE 05/05 A 07H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	82 PC/S (2.32 MC/S) LE 01/02	20 PC/S (.57 MC/S) LE 07/03/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,700 PC/S (218 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 120 PC/S (3.40 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AU RENARD AU PONT-ROUTE 6A RIVIERE-AU-RENARD

STATION NUMÉRO : 020501

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 28.0 MI. CA. (72.5 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1971

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	16.4 B	346	320	18.0	16.6	7.8
2	—	—	—	—	—	—	16.4 B	308	299	17.8	17.6	7.6
3	—	—	—	—	—	—	16.4 B	449	242	19.0	29.1 J	7.4
4	—	—	—	—	—	—	16.4 B	753	199	21.8	22.4	6.6
5	—	—	—	—	—	—	16.5 B	715 J	166	29.2	19.4	5.7
6	—	—	—	—	—	—	16.5 B	555	139	104	17.0	6.6
7	—	—	—	—	—	—	16.4 B	412	128	136	15.9	6.8
8	—	—	—	—	—	—	16.4 B	340	109	194	15.2	6.1
9	—	—	—	—	—	—	16.3 B	350	93.8	132	19.3	6.0
10	—	—	—	—	—	—	16.2 B	457	98.8	95.0	12.8	5.8
11	—	—	—	—	—	—	16.0 B	553	85.5	77.5	11.8	6.1
12	—	—	—	—	—	—	16.0 B	905	70.5	77.6	11.1	5.6
13	—	—	—	—	—	—	16.0 B	704	64.3	78.2	16.0	5.2
14	—	—	—	—	—	—	16.0 B	577	52.5	69.3	14.6	5.2 J
15	—	—	—	—	—	—	16.7	493	48.3	65.0	11.9	5.0
16	—	—	—	—	—	—	23.5	434	40.0	52.2	12.6	5.0
17	—	—	—	—	—	—	64.8	464 J	38.0	46.1	12.9	5.2
18	—	—	—	—	—	—	157	501	35.0	43.2	12.1	5.4
19	—	—	—	—	—	—	167	434	32.4	39.6	10.8	8.6
20	—	—	—	—	—	—	153	391	28.7	37.5	10.0	6.9
21	—	—	—	—	—	—	145	360	26.6	36.1	9.7	8.8
22	—	—	—	—	—	—	128	820	24.6	32.5	9.1	7.1
23	—	—	—	—	—	—	126	1,520	26.1	28.2	13.0	6.0
24	—	—	—	—	—	—	117	1,040	25.1	26.6	10.7	5.3
25	—	—	—	—	—	19.3 J	116	686	23.0 J	25.1	9.3	5.3
26	—	—	—	—	—	18.5 B	123	480	22.0	24.9	9.3	4.9
27	—	—	—	—	—	17.8 B	140	403	20.7	25.8	8.3	5.7
28	—	—	—	—	—	17.2 B	162	412	20.2	24.2	8.6	7.2
29	—	—	—	—	—	16.7 B	433	520	20.2	23.9	8.2	7.9
30	—	—	—	—	—	16.5 B	469	411	19.4	23.7	7.7	11.3
31	—	—	—	—	—	—	—	337	—	22.7	7.8	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	92.3	553	83.9	53.1	13.3	6.5
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	469	1,520	320	194	29.1	11.3
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	16.0	308	19.4	17.8	7.7	4.9

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MAXIMUM OBSERVÉ	1,520 PC/S (43.0 MC/S) LE 23/05	1,520 PC/S (43.0 MC/S) LE 23/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	1,640 PC/S (46.4 MC/S) LE 23/05 A 04H.00	1,640 PC/S (46.4 MC/S) LE 23/05/73 A 04H.00
MINIMUM OBSERVÉ	4.90 PC/S (.139 MC/S) LE 26/09	3.70 PC/S (.105 MC/S) LE 10/02/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 900 PC/S (25.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5 PC/S (.14 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

DARTMOUTH A 1.0 MI. EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME

STATION NUMÉRO : 020602

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 248 MI. CA. (642 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1970 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	110	291	107 B	74 B	46 B	54 B	96	1,550	2,290	268	171	89
2	108	293	102 B	73 B	47 B	54 B	94	1,470	1,910	239	169	84
3	99	291	98 B	71 B	51 B	54 B	94	2,030	1,480	244	430 J	78
4	92	262	95 B	69 B	64 B	54 B	93	4,200	1,210	298	411	74
5	88	211	92 B	67 B	80 B	54 B	92	5,380	1,010	859	319	71
6	85	292	96 B	66 B	93 B	54 B	92	4,020	893	1,440	266	68
7	82	280	115 B	64 B	94 B	54 B	97	2,670	824	1,400	226	71
8	642	240	123 B	63 B	92 B	55 B	97	2,160	748	2,630	272	72
9	644	232	118 B	62 B	87 B	58 B	89	2,150	708	1,490	328	70
10	474	216	111 B	61 B	83 B	61 B	89	3,310	908	1,030	250	66
11	400	210	106 B	60 B	78 B	68 B	81	4,530	832	835	219	65
12	365	200	102 B	60 B	76 B	80 B	88	6,560	693	766	213	66
13	336	182	99 B	60 B	73 B	86 B	88	6,050	620	804	209	64 J
14	301	177	97 B	59 J	72 B	86 B	85	4,740	565	673	200	62
15	290	168	95 B	59 B	70 B	85 B	85	3,690	525	625	177	59
16	278	143	93 B	58 B	69 B	83 B	92	3,290	486	533	185	58
17	265	141	90 B	57 B	69 B	81 B	127	3,470 J	443	463	222	57
18	291	123	88 B	55 B	69 B	79 B	301	3,720	406	415	191	56
19	267	109	87 B	52 B	69 J	77 B	469	3,060	373	376	165	69
20	230	102	85 B	51 B	68 B	76 B	508	2,680	339	344	146	74
21	211	99 B	84 B	50 B	67 B	74 B	500	2,490	317	332	133	84
22	209	94 B	83 B	50 B	66 B	74 B	487	4,510	305	314	128	87
23	200	90 B	80 B	49 B	65 B	78 B	496	6,340	299	288	183	75
24	207	87 B	79 B	50 B	63 B	87 B	537	5,460	295 J	257	171	67
25	197	86 B	77 B	51 B	60 B	94 B	537	4,070	436	233	143	62
26	195	87 B	76 B	51 B	58 B	97 J	553	2,880	365	221	139	59
27	195	110 B	75 B	50 B	56 B	97 B	642	2,460	314	215	133	57
28	195	140 B	74 B	49 B	55 B	97 B	782	2,660	292	195	120	58
29	304	123 B	73 B	48 B	—	97 B	1,380	3,270	297	186	109	62
30	436	114 B	72 B	46 B	—	97 B	1,730	2,660	302	225	102	107
31	360	—	71 B	46 B	—	96 B	—	2,160	—	200	95	—
MOYENNE	263	173	92	57	69	76	350	3,540	683	593	201	70
MAXIMUM	644	293	123	74	94	97	1,730	6,560	2,290	2,630	430	107
MINIMUM	82	86	71	46	46	54	81	1,470	292	186	95	56

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	520 PC/S (14.7 MC/S)	534 PC/S (15.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,560 PC/S (186 MC/S) LE 12/05	8,520 PC/S (241 MC/S) LE 13/05/71
MAX. INST. OBSERVÉ	7,700 PC/S (218 MC/S) LE 12/05 A 20H.00	9,430 PC/S (267 MC/S) LE 13/05/71 A 21H.00
MINIMUM OBSERVÉ	46 PC/S (1.30 MC/S) LE 30/01	36 PC/S (1.02 MC/S) LE 15/03/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,400 PC/S (181 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 53 PC/S (1.50 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MADELEINE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A RIVIERE-MADELEINE

STATION NUMÉRO : 020802

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 470 MI. CA. (1,220 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1953

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	722	785	375 B	237 B	143 B	140 B	196 B	2,720	3,800	913	724	483
2	1,010	760	350 B	232 B	146 B	140 B	195 B	2,610	3,840	814	691	459
3	739	741	327 B	228 B	153 B	140 B	195 B	2,780	2,910	969	1,910	441
4	613	682	308 B	223 B	165 B	140 B	194 B	5,150	2,490	1,070	2,050	424
5	546	605	293 B	218 B	185 B	141 B	193 B	7,460	2,290	1,180	1,590	406
6	508	590	280 B	212 B	200 B	142 B	192 B	6,070	2,190	2,570	1,390 J	392
7	483	663	360 B	208 B	205 B	144 B	192 B	4,290	2,380	2,560	1,230	429
8	712	630	350 B	205 B	205 B	148 B	192 B	3,580	2,610	3,050	1,200	510
9	1,550	591	344 B	201 B	200 B	154 B	193 B	3,430	2,410	2,600	1,380	473
10	1,180	563	338 B	200 B	193 B	161 B	194 B	4,110	2,610	2,200	1,200	737
11	983	545	332 B	198 B	185 B	173 B	194 B	5,350	2,550	1,940	1,090	637
12	891	527	327 B	196 B	180 B	186 B	197 B	7,030	2,100	1,790	1,040	566
13	852	507	320 B	195 J	175 B	193 B	203 B	8,700	1,890	1,780	1,010	536
14	797	491	313 B	191 B	170 B	193 B	210 B	8,000	1,800	1,650	987	509
15	756	477	306 B	186 B	165 B	190 B	218	5,450	1,640	1,650	903	480
16	719	451	300 B	181 B	163 B	187 B	235	4,880	1,500	1,490	892	452
17	705	393	293 B	178 B	161 J	181 B	288	4,080	1,370	1,330	1,040	419
18	770	372	288 B	172 B	159 B	176 B	404	4,090 J	1,260	1,230	944	432
19	720	350	281 B	168 B	157 B	168 B	517	4,180	1,160	1,130	849	431
20	655	341	277 B	164 B	156 B	160 B	664	3,760	1,080	1,060	786	444
21	607	300	271 B	163 B	156 B	155 B	688	3,370	1,020	1,010	737	447
22	597	290 B	267 B	162 B	155 B	154 B	702	4,870	997	935	699	479
23	576	281 B	262 B	163 B	154 B	155 B	756	5,580	983	859	714	438
24	580	276 B	257 B	165 B	153 B	162 J	869	4,830	956	802	715	412
25	561	274 B	252 B	165 B	150 B	175 B	941	4,500	1,040	750	681	389
26	539	500 B	248 B	164 B	148 B	187 B	963	3,690	993 J	706	681	372
27	519	595 B	243 B	161 B	146 B	191 B	1,120	3,210	939	700	689	360
28	513	500 B	240 B	157 B	143 B	193 B	1,410	3,190	855	696	624	351
29	557	450 B	235 B	152 B	—	194 B	1,910	4,110	829	679	580	376
30	1,060	400 B	231 B	148 B	—	196 B	2,780	4,080	910	758	545	434
31	932	—	229 B	143 B	—	196 B	—	3,480	—	867	511	—
MOYENNE	740	498	293	185	167	168	574	4,600	1,780	1,350	970	457
MAXIMUM	1,550	785	375	237	205	196	2,780	8,700	3,840	3,050	2,050	737
MINIMUM	483	274	229	143	143	140	192	2,610	829	679	511	351

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 17 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	990 PC/S (28.0 MC/S)	1,040 PC/S (29.4 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	8,700 PC/S (246 MC/S) LE 13/05	17,900 PC/S (507 MC/S) LE 22/05/63
MAX. INST. OBSERVÉ	9,350 PC/S (265 MC/S) LE 13/05 A 09H.00	19,200 PC/S (544 MC/S) LE 22/05/63 A 05H.00
MINIMUM OBSERVÉ	140 PC/S (3.96 MC/S) LE 01/03	67 PC/S (1.90 MC/S) LE 28/03/58

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,400 PC/S (266 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 230 PC/S (6.51 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 (NO 2)

STATION NUMÉRO : 021405

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 304 MI. CA. (787 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,440 C	1,120	285 B	201 B	113 B	160 B	216 E	3,400 E	3,470	767	356	335
2	1,250 C	1,020	275 B	199 B	115 B	160 B	216 E	2,300 J	2,900	719	364	310
3	1,060 C	954	266 B	196 B	130 B	160 B	215 E	2,970	2,170	928	1,670	300
4	960 C	856	260 B	193 B	170 B	160 B	214 E	4,940	1,840	1,020	1,140	288
5	880 C	768	260 B	187 B	310 B	160 B	212 E	5,120	1,680	1,140	905	266
6	820 C	738	310 B	182 B	320 B	162 B	210 E	3,980	1,650	2,080	796	258
7	1,000 C	692 J	340 B	179 B	320 B	164 B	209 E	2,930	1,880	1,710	649 J	500
8	1,400 C	654	340 B	177 B	310 B	169 B	208 E	2,630	2,010	1,890	922	444
9	1,200 C	627	339 B	175 B	290 B	177 B	207 E	2,970	1,830	1,710	1,050	539
10	1,000 C	595	335 B	173 B	278 B	190 B	206 E	3,550	2,520	1,440	850	644
11	980 C	560	328 B	170 J	264 B	210 B	205 E	4,250	2,400	1,270	772	553
12	1,030 C	531	320 B	166 B	253 B	230 B	205 E	6,010	1,810	1,140	742	603
13	960 C	505	311 J	163 B	246 B	240 B	205 E	6,300	1,570	1,110	724	572
14	920 C	488	303 B	159 B	238 B	243 B	206 E	5,200	1,400	1,040	660	531
15	880 C	462	296 B	155 B	231 B	241 B	210 E	3,630	1,230	1,080	588	473
16	855 C	428	289 B	151 B	226 J	233 B	220 E	3,150	1,090	908	857	443 J
17	840 C	395	280 B	148 B	223 B	226 B	230 E	2,990	956	797	878	449
18	860 C	392	272 B	144 B	220 B	217 B	260 E	3,230	851	711	719	423
19	875 C	366	263 B	141 B	215 B	204 B	320 E	3,340	765	641	624	488
20	880 C	348 B	255 B	138 B	210 B	196 B	390 E	2,940	700 J	596	562	482
21	833	334 B	248 B	136 B	206 B	190 B	445 E	2,750	694	589	507	601
22	803	324 B	240 B	134 B	200 B	185	485 E	4,840	659	510	469	518
23	764	313 B	232 B	134 B	193 B	190	520 E	4,080	626	458	562	455
24	740	307 B	228 B	134 B	185 B	196	546 E	3,660	640	425	526	410
25	702	320 B	221 B	133 B	179 B	193	590 E	3,200	636	389	492	380
26	655	380 B	217 B	131 B	172 B	194 E	645 E	2,590	684	367	621	356
27	620	353 B	213 B	129 B	167 B	198 E	730 E	2,250	609	383	534	366
28	619	330 B	209 B	126 B	165 B	207 E	1,500 E	2,460	558	362	479	427
29	1,620	310 B	203 B	124 B	—	211 E	4,000 E	3,660	626	344	441	540
30	1,690	300 B	200 B	120 B	—	214 E	4,200 E	3,170	980	458	396	810
31	1,290	—	196 B	115 B	—	216 E	—	2,680	—	422	362	—
MOYENNE	981 E	526	269	155	220	197 E	608 E	3,590	1,380	884	684	459
MAXIMUM	1,690	1,120	340	201	320	243	4,200 E	6,300	3,470	2,080	1,670	810
MINIMUM	619	300	196	115	113	160	205 E	2,250	558	344	356	258

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	835 PC/S (23.6 MC/S)	808 PC/S (22.9 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,300 PC/S (178 MC/S) LE 13/05	841 PC/S (23.8 MC/S) LE 05/06/67
MAX. INST. OBSERVÉ	6,930 PC/S (196 MC/S) LE 13/05 A 17H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	113 PC/S (3.20 MC/S) LE 01/02	10 PC/S (.28 MC/S) LE 26/03/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,900 PC/S (195 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 200 PC/S (5.66 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, MEDIOCRE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU CAP CHAT A 3.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A CAP-CHAT

STATION NUMÉRO : 021502

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 280 MI. CA. (725 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,990	1,070 C	260 B	167 B	104 B	143 B	218 E	3,400	3,880	314	146	176
2	1,190	930 C	250 B	167 B	105 B	143 B	217 E	2,700 J	2,750	486	170	163
3	890	860 C	241 B	165 B	115 B	142 B	217 E	3,440	1,910	495	474	158
4	727	780 C	232 B	164 B	150 B	142 B	216 E	5,920	1,650	674	383	150
5	626	720 C	230 B	160 B	240 B	144 B	216 E	5,900	1,550	812	329 J	142
6	549	660 C	285 B	156 B	250 B	148 B	215 E	4,360	1,530	1,320	318	139
7	554	607 J	305 B	153 B	250 B	156 B	215 E	3,110	1,610	905	238	290
8	1,420	575	310 B	149 B	244 B	170 B	215 E	2,870	1,780	883	688	243
9	1,330	547	310 B	145 B	236 B	185 B	215 E	3,440	1,670	814	759	208
10	997	514	303 B	142 B	225 B	198 B	215 E	4,000	2,260	662	490	208
11	822	480	290 B	140 J	217 B	217 B	216 E	4,160	1,730	552	390	212
12	777	450	281 B	139 B	208 B	227 B	217 E	6,320	1,330	492	387	293
13	783	427	271 B	138 B	200 B	230 B	219 E	6,040	1,150	459	328	243
14	740 C	413	262 B	137 B	193 B	227 B	222 E	5,150	1,010	465	266	199
15	680 C	380 C	254 B	137 B	189 B	220 B	234 E	3,370	890	497	234	178
16	640 C	362 C	246 B	136 B	181 J	216 B	260 E	3,040	825	381	1,070	177
17	660 C	350 C	239 B	135 B	178 B	210 B	295 E	2,870	705	308	960	242
18	900 C	337 C	231 B	135 B	175 B	208 B	380 E	3,170	611	262	629	212 J
19	850 C	325 C	225 B	134 B	171 B	206 B	550 E	3,210	539	229	473	352
20	810 C	316 B	220 B	133 B	168 B	205 B	640 E	2,610	479	215	385	334
21	780 C	302 B	212 B	132 B	165 B	203 B	720 E	2,450	453	211	324	359
22	745 C	295 B	208 B	130 B	160 B	200 J	779 E	4,950	448	183	296	297
23	710 C	282 B	202 B	129 B	157 B	200 B	850 E	4,310	387	167	417	246
24	685 C	272 B	196 B	127 B	154 B	198 B	960 E	3,470	349	159	360	213
25	650 C	300 B	191 B	124 B	151 B	199 B	1,110 E	2,790	354	149	299	193
26	615 C	340 B	186 B	121 B	149 B	215 B	1,500 E	2,250	335	141	412	176
27	580 C	330 B	180 B	118 B	147 B	220 B	2,200 E	1,980	288 J	176	330	167
28	580 C	303 B	175 B	114 B	145 B	221 B	2,700 E	2,240	283	183	272	189
29	1,480 C	286 B	170 B	110 B	—	221 B	4,200 E	3,730	358	180	245	353
30	1,520 C	272 B	166 B	106 B	—	220 B	4,300 E	3,030	376	216	216	744
31	1,280 C	—	163 B	104 B	—	219 B	—	2,380	—	166	195	—
MOYENNE	889 E	470 E	235	137	180	195	824 E	3,630	1,120	424	403	242
MAXIMUM	1,990	1,070 C	310	167	250	230	4,300 E	6,320	3,880	1,320	1,070	744
MINIMUM	549	272	163	104	104	142	215 E	1,980	283	141	146	139

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	734 PC/S (20.8 MC/S)	681 PC/S (19.3 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,320 PC/S (179 MC/S) LE 12/05	8,020 PC/S (227 MC/S) LE 10/05/69
MAX. INST. OBSERVÉ	7,300 PC/S (207 MC/S) LE 12/05 A 15H.00	12,800 PC/S (362 MC/S) LE 26/09/67 A 11H.00
MINIMUM OBSERVÉ	104 PC/S (2.94 MC/S) LE 31/01	65 PC/S (1.84 MC/S) LE 18/03/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,000 PC/S (198 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 120 PC/S (3.40 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, MEDIOCRE

MATANE A 5.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A MATANE

STATION NUMÉRO : 021601

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 636 MI. CA. (1,650 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1923

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,710	2,560	940 B	362 B	353 B	305 B	522 B	7,190 J	5,380	692	399	485 Z
2	2,660	2,200	860 B	355 B	350 B	302 B	540 B	6,900	4,710	718	484	470 Z
3	2,110	2,000	790 B	350 B	350 B	302 B	560 B	12,400	3,710	724	833	450 Z
4	1,780	1,750	740 B	342 B	390 B	303 B	580 B	14,500	3,110	720	759	440 Z
5	1,570	1,530	710 B	335 B	480 B	307 B	595 B	12,000	2,680	863	631	424 Z
6	1,420	1,460	720 B	326 B	520 B	315 B	600 B	9,010	2,430	1,350	629	420 Z
7	1,400	1,360	900 B	318 B	520 B	340 B	601 B	7,670	2,330	1,070	557	658 Z
8	2,650	1,290	840 B	310 B	500 B	400 B	600 B	7,600	2,390	1,010	932 J	572 Z
9	2,620	1,240	780 B	301 J	480 B	460 B	599 B	8,730	2,920	1,080	1,080	521 Z
10	2,090	1,170	740 B	292 B	460 B	520 B	590 B	8,780	5,050	992	852	490 Z
11	1,800	1,110	700 B	288 B	440 B	590 B	582 B	9,580	3,690	896	711	542 Z
12	1,750	1,050	660 B	282 B	430 B	660 B	582 B	12,800	2,870	818	943	621 Z
13	1,810	1,000	620 B	279 B	419 J	700 B	585 B	11,400	2,390	756	856	530 Z
14	1,600	973 J	600 B	273 B	410 B	720 B	610 B	8,960	2,030	708	713	473 Z
15	1,560	922	575 B	269 B	400 B	700 B	740 B	7,140	1,770	760	627	461 Z
16	1,480	849	550 B	263 B	390 B	680 B	1,100 B	6,460	1,630	669	1,480	506 Z
17	1,640	790	532 B	260 B	380 B	650 B	1,800 B	6,180	1,440	603	1,690	498 Z
18	1,930	686	518 B	256 B	370 B	610 B	3,220	6,360	1,290	553	1,230	550 Z
19	1,640	679	500 B	255 B	360 B	590 B	3,620	6,270 J	1,170	511	992	628 J
20	1,440	696	483 B	260 B	353 B	565 J	3,240	5,650	1,060	519	848	681
21	1,320	678 B	470 B	267 B	347 B	542 B	3,290	5,130	990	542	692	710
22	1,280	680 B	455 B	295 B	341 B	535 B	3,630	8,340	992	489	631	689
23	1,220	705 B	445 B	325 B	337 B	525 B	5,630	9,320	906	515	869	620
24	1,230	730 B	430 B	370 B	332 B	520 B	5,070	7,850	843	498	799 Z	564
25	1,190	768 B	420 B	410 B	326 B	520 B	4,230	6,240	845	451	710 Z	527
26	1,130	820 B	410 B	413 B	320 B	520 B	4,310	5,210	853	418	760 Z	500
27	1,000	1,300 B	400 B	410 B	316 B	519 B	5,820	4,400	802	395	690 Z	477
28	1,110	1,250 B	390 B	400 B	313 B	511 B	9,950	4,060	755	433	630 Z	467
29	4,400	1,120 B	380 B	386 B	—	512 B	13,500	5,940	828	438	570 Z	616
30	4,650	1,020 B	370 B	372 B	—	515 B	9,670	5,600	762	465	542 Z	1,180
31	3,290	—	365 B	358 B	—	515 B	—	4,500	—	426	510 Z	—
MOYENNE	1,950	1,150	590	322	392	508	2,900	7,810	2,090	680	795	559
MAXIMUM	4,650	2,560	940	413	520	720	13,500	14,500	5,380	1,350	1,690	1,180
MINIMUM	1,000	678	365	255	313	302	522	4,060	755	395	399	420

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 49 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,660 PC/S (47.0 MC/S)	1,400 PC/S (39.6 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	14,500 PC/S (411 MC/S) LE 04/05	21,200 PC/S (600 MC/S) LE 29/05/61
MAX. INST. OBSERVÉ	15,100 PC/S (428 MC/S) LE 03/05 A 21H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	255 PC/S (7.22 MC/S) LE 19/01	20 PC/S (.57 MC/S) LE 20/01/23

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 10,000 PC/S (283 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 210 PC/S (5.95 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BLANCHE A 2.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A SAINT-ULRIC

STATION NUMÉRO : 021702

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 80.4 MI. CA. (208 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	187	241	56 B	38 B	33 B	44 B	145 B	1,390 J	340	33	11	12
2	175	211	52 B	37 B	32 B	43 B	170 B	987	306	29	16	11
3	145	199	48 B	36 B	33 B	43 B	174	1,050	262	27	20	10
4	123	171	46 B	36 B	46 B	44 B	172	2,120	226	24	17	10
5	111	172	44 B	35 B	100 B	46 B	166	2,080	197	26	18	9
6	101	143	43 B	34 B	108 B	50 B	158	1,410	188	31	16	14
7	110	135	70 B	34 B	105 B	56 B	147	1,120	179	28	15	24
8	291	129	110	33 B	93 B	64 B	144	1,000	166	27	22 J	22
9	324	126	102	32 J	80 B	80 B	141	1,040	160	32	29	19
10	244	126	92	32 B	72 B	105 B	133	1,320	166	37	29	17
11	200	115	85	31 B	68 B	170 B	110	1,320	153	31	26	17
12	183	111	78	31 B	64 B	171 B	114	1,420	136	27	24	20
13	170	106	73 B	30 B	61 J	169 B	112	1,350	121	25	21	17
14	154	102 J	69 B	30 B	59 B	159 B	113	1,100	107	23	19	16
15	162	98	65 B	29 B	57 B	148 B	122	875	96	32	19	14
16	163	109	62 B	29 B	56 B	137 B	160	784	87	27	36	15
17	156	94	59 B	28 B	55 B	129 B	322	719	77	23	38	15
18	164	72	56 B	28 B	54 B	122 B	635	688	70	25	30	14
19	147	70	54 B	28 B	53 B	118 B	729	676	58 J	18	24	16
20	132	67	52 B	28 B	52 B	115 J	744	651	56	18	20	18
21	122	61 B	50 B	29 B	51 B	110 B	759	592	50	18	17	21
22	119	56 B	48 B	32 B	50 B	107 B	844	704	47	16	17	19
23	114	52 B	46 B	42 B	49 B	104 B	1,160	788	41	14	21	17
24	113	49 B	45 B	52 B	48 B	101 B	1,190	762	41	13	20	16
25	112	47 B	44 B	56 B	48 B	99 B	976	633	39	11	17	14
26	104	66	42 B	54 B	47 B	96 B	897	548	37	10	17	14
27	109	77	41 B	49 B	46 B	94 B	959	463	34	9	17	13
28	133	78	40 B	44 B	45 B	93 B	1,230	414	38	9	16	13
29	330	74	39 B	41 B	—	96 B	2,020	446	38	11	14	17
30	394	63	39 B	38 B	—	106 B	2,030	416	34	13	13	23
31	301	—	38 B	35 B	—	118 B	—	354	—	12	12	—
MOYENNE	174	107	58	36	59	101	559	943	118	22	20	16
MAXIMUM	394	241	110	56	108	171	2,030	2,120	340	37	38	24
MINIMUM	101	47	38	28	32	43	110	354	34	9	11	9

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 38 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	185 PC/S (5.24 MC/S)	173 PC/S (4.90 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	2,120 PC/S (60.0 MC/S) LE 04/05	3,860 PC/S (109 MC/S) LE 06/05/46
MAX. INST. OBSERVÉ	2,400 PC/S (68.0 MC/S) LE 04/05 A 17H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	9 PC/S (.25 MC/S) LE 27/07	.30 PC/S (.008 MC/S) LE 21/08/35

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,500 PC/S (42.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 7 PC/S (.20 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

RIMOUSKI A 2.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 10 A RIMOUSKI NO 2

STATION NUMÉRO : 022003

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 612 MI. CA. (1,590 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1961 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,090	2,040	542	340 B	480 B	598 B	835	10,000	2,980	382	188	195
2	1,220	1,850	488	333 B	530 B	585 B	862	8,950	2,870	351	204	177
3	1,130	1,760	488	330 B	734	575 B	943	7,770	2,630	317	230	172
4	1,000	1,680	461	325 B	1,020	565 B	1,120	7,620	2,410	314	236	168
5	944	1,590	460 B	320 B	1,180	560 B	1,070	9,580	2,250	388	248	165
6	910	1,450	470 B	315 B	1,280	565 B	993	10,000	2,040	451	266	175
7	940	1,310	530 B	312 B	1,300	600 B	987	9,510	1,880	489	301	200
8	1,730	1,240	557	308 B	1,260	782	972	7,920	1,760	498	400	245
9	2,100	1,200	561	303 B	1,240	1,020	953	7,370	1,590	450	367 J	284
10	2,050	1,150	546	298 B	1,170 B	1,030	912	7,010	1,520	362	396	263
11	1,820	1,080	538	292 B	1,120 B	1,050 I	859	7,[illegible]0	1,440	312	424	241
12	1,740	1,020	515 B	288 B	1,060 B	1,130	842	7,650	1,310	283	419	205
13	1,640	965	490 B	285 B	1,020 B	1,120	862	8,090	1,230	260	372	194
14	1,440	935	479	282 B	965 B	1,160	872	8,120	1,160	259	344	188
15	1,360	881 J	475	280 B	910 B	1,130	817	7,680	1,080	314	341	182
16	1,250	705	454 B	280 B	860 B	1,100	861	6,870	1,010	306	351	179
17	1,390	523	435 B	280 B	820 B	1,080	1,010	6,150	936	260	343	178
18	1,560	648	420 B	282 B	770 B	1,050	1,520	5,650	871	238	327	176
19	1,460	675	403 B	294 J	730 B	1,030	2,350	5,290	782	225	325	188
20	1,300	564	390 B	300 B	700 B	1,010	3,010	5,120	703	230	284	206 J
21	1,170	614	380 B	328	680 B	988	3,420	5,040	637	223	258	212
22	1,110	654	370 B	338	672 B	938	3,720	4,900	576	212	242	213
23	1,070	660	360 B	404	665 J	882	4,280	5,440	539	214	267	210
24	1,080	631	350 B	533	660 B	859	5,300	5,910	479	198	252	202
25	1,050	587	341 B	573	657 B	842	6,190	5,380	503	193	229	193
26	1,010	585	332 B	629	650 B	835	6,480	4,720	485	189	201	188
27	992	662	325 B	638	635 B	840	6,730	4,080	536	187	187	185
28	1,020	634	317 B	601	620 B	798	6,730	3,660	540 J	195	187	184
29	1,720	597	312 B	565 B	—	777	6,810	3,640	404	192	186	183
30	2,340	522	310 B	530 B	—	780	8,710 J	3,640	362	193	187	183
31	2,320	—	352 B	495 B	—	813	—	3,260	—	188	198	—
MOYENNE	1,390	980	434	377	871	874	2,700	6,560	1,250	286	283	198
MAXIMUM	2,340	2,040	561	638	1,300	1,160	8,710	10,000	2,980	498	424	284
MINIMUM	910	522	310	280	480	560	817	3,260	362	187	186	165

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 50 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,350 PC/S (38.2 MC/S)	1,120 PC/S (31.7 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	10,000 PC/S (283 MC/S) LE 01/05	19,700 PC/S (558 MC/S) LE 05/05/42
MAX. INST. OBSERVÉ	10,400 PC/S (294 MC/S) LE 05/05 A 24H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	165 PC/S (4.67 MC/S) LE 05/09	40 PC/S (1.13 MC/S) LE 29/11/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 10,000 PC/S (283 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 160 PC/S (4.53 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

TROIS-PISTOLES A 1.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 10 A TOBIN

STATION NUMÉRO : 022301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 370 MI. CA. (958 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1923

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,280	1,250 C	380 B	145 B	320 B	161 B	867	6,000 E	1,450 E	90	53	82
2	840	1,000 C	325 B	141 B	324 B	160 B	1,010	5,000 E	1,530 E	90	69	71
3	670	875 C	300 B	139 B	420 B	160 J	1,210	5,800 E	1,430 E	82	62	68
4	510	830 C	270 B	136 B	540 B	160 B	1,070	7,100	1,160 E	88	59	55
5	434	790 C	270 B	133 B	580 B	162 B	951	5,760	920 E	137	61	56
6	361	680 C	445	130 B	610 B	176 B	847	4,060	800 E	117	63	107
7	471	590 C	427	126 B	575 B	210 B	743	3,110	710 E	104	109	333
8	2,800	570 C	374	123 B	520 B	410 B	685	2,800	640 E	98	185	298
9	2,010	550 C	360 B	120 B	480 B	500 B	616	2,680	620 E	107	171 J	238
10	1,370	530 C	334 B	117 B	420 B	770 B	571	2,620	700 E	113	133	199
11	990	515 C	310 B	115 B	390 B	835 B	556	2,670 E	610 E	112	110	169
12	886	500 C	290 B	113 B	350 B	880 B	528	2,800 E	550 E	115	106	183
13	810	480 C	280 B	112 B	315 B	950 B	503	2,560	460 E	121	102	166
14	675	460 C	270 B	110 B	285 B	1,000 B	476	2,260	400 E	125	85	133
15	620	434	259 B	108 B	265 B	930 B	487	2,020	360 E	160	81	116
16	730	400	248 B	107 B	243 B	860 B	863	1,680	300 E	113	172	107
17	795	384	238 B	106 B	230 B	807	2,300	1,500	260 E	91	159	98
18	1,100 C	339	230 B	105 B	218 B	766	3,400 E	1,400	211	78	117	97
19	1,000 C	343	220 B	104 J	203 B	802	5,500 E	1,540	197	69	88	204
20	800 C	310	210 B	108 B	193 B	755	5,200 E	1,530	160	75	76	213
21	620 C	295	205 B	120 B	185 B	660	5,000	1,470	145	67 E	64	211 J
22	455 C	280 B	197 B	150 B	180 B	579	5,800	1,900 E	133	65 E	71	188
23	510 C	260 B	190 B	210 B	171 J	556	5,000	2,600 E	124	62 E	103	162
24	530 C	247 B	184 B	260 B	169 B	531	8,900	2,310	113	64 E	95	142
25	550 C	238 B	178 B	295 B	166 B	506	6,900	1,700 E	112	63 E	76	122
26	580 C	240 B	172 B	320 B	164 B	510	5,200	1,450 E	111	58 E	68	109
27	610 C	505	168 B	330 B	163 B	494	4,300	1,300 E	98	54 E	60	107
28	885 C	627	163 B	332 B	163 B	474	6,000	1,150 E	91	50 E	112	103
29	1,400 C	590	159 B	331 B	—	480	10,400 J	1,400 E	95 J	48 E	168	103
30	1,800 C	457	154 B	328 B	—	569	8,200	1,560 E	88	50	129	113
31	1,680 C	—	150 B	323 B	—	717	—	1,470 E	—	50	101	—
MOYENNE	928 E	519 E	257	174	316	569	3,240	2,680 E	486 E	88 E	100	145
MAXIMUM	2,800	1,250 C	445	332	610	1,000	10,400	7,100	1,530 E	160	185	333
MINIMUM	361	238	150	104	163	160	476	1,150 E	88	48 E	53	55

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 50 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	792 PC/S (22.4 MC/S)	623 PC/S (17.6 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	10,400 PC/S (294 MC/S) LE 29/04	18,000 PC/S (510 MC/S) LE 20/04/41
MAX. INST. OBSERVÉ	11,700 PC/S (331 MC/S) LE 29/04 A 10H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	48 PC/S (1.36 MC/S) LE 29/07	10 PC/S (.28 MC/S) LE /01/23

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 18 PC/S (.51 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 51

STATION NUMÉRO : 022504

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 190 MI. CA. (492 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1955

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	296	591	165 B	92 E	142 E	101 J	600 B	2,990	735	80 E	74	44
2	322	470	150 B	110 E	150 E	98 B	670 B	1,940	789	110 E	64	44
3	244	461	143 B	125 E	820 E	97 B	700 B	1,720	744	132	87	46
4	186	433	135 B	115 E	900 E	95 B	650 B	2,480	608	120	271	42
5	160	413	130 B	106 E	820 E	94 B	575 B	2,800	464	117	373	39
6	142	336	160 B	100 E	720 E	200 B	500 B	1,930	400	103	311 J	40
7	152	299 J	280 B	94 E	630 E	480 B	435 B	1,490	369	77	229	79
8	544	298	290 B	90 E	530 E	600 B	390 B	1,210	343	114	214	223
9	902	294	250 B	87 E	470 E	800 B	350 B	1,070	319	207	185	222
10	755	291	215 B	85 E	400 E	640 B	320 B	1,050	319	179	155	175
11	521	279	190 B	83 E	330 E	470 B	300 B	1,140	287	143	152	139
12	413	262	180 B	81 E	290 E	400 B	290 B	1,240	287	129	142	110
13	397	249	163 J	79 E	250 E	600 B	280 B	1,220	302	112	124	99
14	357	250	153 B	78 E	225 E	860 B	275 B	1,060	253	93	111	86
15	355	245	144 B	77 E	196 E	750 B	300 B	911	220 E	81	98	72
16	351	230	136 B	76 E	176 B	600 B	545	783	192 E	70	126	63
17	407	220 B	130 B	75 E	160 B	560 B	1,170	725	165 E	60	130	60
18	563	210 B	127 B	75 E	149 B	780 B	2,080	655	145 E	53	103	58
19	520	196 B	123 B	78 E	139 B	1,060 B	2,850	655	125 E	49	86	62
20	386	186 B	118 B	100 E	130 B	920 B	2,730	747	110 E	46	74	116
21	312	170 B	115 B	210 E	125 B	780 B	2,450	698	90 E	46	64	153
22	274	165 B	112 B	370 E	120 B	690 B	2,970	905	80 E	45	62	156
23	258	160 B	109 B	400 E	116 B	600 B	4,910	1,330	70 E	43	104	137
24	271	155 B	107 B	360 E	113 B	500 B	5,550	1,210	63 E	47	135	120
25	274	153 B	105 B	320 E	109 B	410 B	4,260	924	60 E	45	119	104
26	272	160 B	102 B	280 E	107 B	430 B	2,840 J	782	57 E	41	93	90
27	282	223 B	100 B	240 E	105 B	450 B	2,160	648	56 E	39	72	77
28	363	220 B	98 B	220 E	103 B	450 B	2,260	588	56 E	54	62	73
29	620	200 B	96 B	195 E	—	400 B	4,840	698	58 E	102	55	72
30	917	185 B	94 B	175 E	—	440 B	5,090	798	66 E	93	48	70
31	863	—	92 B	150 E	—	500 B	—	754	—	94	45	—
MOYENNE	409	267	146	152 E	304 E	511	1,780	1,200	261 E	88	128	96
MAXIMUM	917	591	290	400 E	900 E	1,060	5,550	2,990	789	207	373	223
MINIMUM	142	153	92	75 E	103	94	275	588	56 E	39	45	39

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 17 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	444 PC/S (12.6 MC/S)	344 PC/S (9.74 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	5,550 PC/S (157 MC/S) LE 24/04	5,650 PC/S (160 MC/S) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ	6,000 PC/S (170 MC/S) LE 30/04 A 02H.00	6,000 PC/S (170 MC/S) LE 30/04/73 A 02H.00
MINIMUM OBSERVÉ	39 PC/S (1.10 MC/S) LE 27/07	4 PC/S (.11 MC/S) LE 29/07/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,100 PC/S (144 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 13 PC/S (.37 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, MÉDIOCRE

DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 2 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2)

STATION NUMÉRO : 022513

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 401 MI. CA. (1,040 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1961 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	483	1,620	257 B	243 B	303 B	332 J	1,290	6,940	2,170	260 E	233	198
2	476	1,350	248 B	259 B	300 B	326 B	1,360	5,580	1,930	269 E	242	162
3	461	1,330	240 B	259 B	320 B	320 B	1,470	4,280	1,810	335 E	193	179
4	386	1,090	240 B	254 B	600 B	319 B	1,330	3,800	1,600	293 E	266	198
5	319	934	242 B	248 B	880 B	400 B	1,280	4,080	1,250	256	425	189
6	285	855	300 B	241 B	900 B	580 B	1,170	4,350	815	298	468	242
7	374	807	430 B	234 B	880 B	870 B	1,050	3,930	761	286	362	269
8	1,380	798	435 B	229 B	780 B	1,300	985	3,050	703	229	331	294
9	1,150	732	420 B	224 B	690 B	1,680	964	2,430	685	314	315 J	301
10	1,160	766	395 B	220 B	615 B	2,040	777	2,180	649	404	240	290
11	940	673	380 B	215 B	550 B	2,200	704	2,190	603	363	242	223
12	698	631	365 B	211 B	500 B	2,180	701	2,340	471	330	251	190
13	713	602	350 B	208 B	475 B	2,330	673	2,350	592	304	252	173
14	694	516	335 B	204 B	440 B	2,240	731	2,310	587	281	249	179
15	777	447	325 B	200 B	418 B	1,930	725	2,170	515	252	262	186
16	717	388	315 B	197 B	395 B	1,810	1,240	1,790	490 E	219	331	180
17	676	336	300 B	195 B	372 B	1,670	3,150	1,590 J	460 E	223	239	165
18	696	338	295 B	195 B	355 B	1,710	4,230	1,360	440 E	230	201	198
19	766	293	288 B	203 B	345 B	1,900	4,410	1,250	410 E	236	173	225
20	730	262	282 B	250 B	360 B	1,860	4,630	1,230	390 E	244	195	266 J
21	630	250 B	278 B	440 B	370 B	1,680	4,570	1,290	360 E	229	228	292
22	575	246 B	270 B	500 B	378 B	1,510	4,870	1,500	335 E	169	237	263
23	548	243 B	262 B	470 B	380 B	1,360	5,300	1,840	315 E	189	278	233
24	583	241 B	255 B	440 J	378 B	1,380	6,270	2,180	297 E	222	263	206
25	601	240 B	250 B	410 B	370 B	1,340	6,880	2,270	282 E	218	251	197
26	604	250 B	245 B	390 B	360 B	1,300	6,330	2,060	270 E	214	184	182
27	667	310 B	240 B	375 B	354 B	1,240	5,310 J	1,780	260 E	215	193	187
28	681	300 B	235 B	360 B	349 B	1,020	4,400	1,510	254 E	216	230	194
29	1,400	285 B	230 B	345 B	—	979	4,480	1,660	251 E	179	212	198
30	1,390	270 B	227 B	330 B	—	1,140	6,200	1,690	255 E	244	195	196
31	1,710	—	225 B	316 B	—	1,270	—	1,930	—	239	183	—
MOYENNE	751	580	295	286	479	1,360	2,920	2,550	674 E	257	256	215
MAXIMUM	1,710	1,620	435	500	900	2,330	6,880	6,940	2,170	404	468	301
MINIMUM	285	240	225	195	300	319	673	1,230	251 E	169	173	162
NATURELLE	829	566	295	280	451	1,300	3,000	2,550	661	221	242	200

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 50 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	886 PC/S (25.1 MC/S)	659 PC/S (18.7 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	884 PC/S (25.0 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	6,940 PC/S (197 MC/S) LE 01/05	12,000 PC/S (340 MC/S) LE 20/11/27
MINIMUM OBSERVÉ	162 PC/S (4.59 MC/S) LE 02/09	10 PC/S (.28 MC/S) LE 12/02/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,800 PC/S (193 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 60 PC/S (1.70 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

OUELLE AU PONT-ROUTE A SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO : 022703

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 303 MI. CA. (785 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1970 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,130	1,270	280 B	220 E	220 E	130 B	993	3,990	1,280	98	58	57
2	927	1,070	255 B	230 E	230 E	130 B	1,110	2,890	1,200	183	203	58
3	708	1,120	245 B	200 E	480 E	128 B	1,160	3,120	911	162	1,180	58
4	589	962	235 B	180 E	2,000 E	128 E	1,050	4,850	699	379	1,060	58
5	504	854	240 B	170 E	1,700 E	140 E	903	3,990	552	418	1,060	57
6	458	662 J	375 B	157 E	1,300 E	280 E	802	2,870	473	293	812 J	188
7	536	533	490 B	148 E	1,000 E	680 E	729	2,240	455	213	699	698
8	1,920	569	430 B	138 E	830 E	920 E	606	1,860	468	552	542	571
9	1,990	576	360 B	129 E	710 E	1,300 E	537	1,640	414	573	378	463
10	1,470	581	330 B	120 E	600 E	980 E	484	1,740	364	359	327	427
11	1,140	566	295 B	115 E	530 E	720 E	459	1,900	325	278	370	383
12	968	547	275 B	110 E	470 E	620 E	453	2,000	288	268	372	313
13	874	533	260 B	105 E	420 E	920 E	449	1,940	261	218	282	251
14	743	562	245 B	101 E	375 E	1,400 E	424	1,710	225	169	225	200
15	782	551	233 B	97 E	340 E	1,150 E	445	1,410	196	138	208	166
16	804	495	223 B	94 E	310 E	920 E	782	1,350 J	172	114	317	141
17	1,320	428	213 B	90 E	285 E	888	2,160	1,190	164	85	319	121
18	1,430	399	203 B	88 E	265 E	1,290	3,980	1,040	150	71	234	116
19	1,170	381	196 B	86 E	245 E	1,720	4,390	1,090	131	82	172	204
20	933	297	190 B	92 E	230 E	1,550	3,830	1,230	112	61	163	241
21	778	280 B	183 B	200 E	215 B	1,220	3,560	1,210	97	60	150	289
22	696	270 B	177 B	800 E	200 B	1,100	5,650	2,210	86	55	136	276
23	657	265 B	173 B	2,200 E	190 B	950	8,320	2,510	73	50	146	255
24	701	261 B	168 B	2,150 E	180 B	765	8,090	1,930	68	46	145	251
25	695	258 B	164 B	1,500 E	170 B	659	6,280	1,480	80	43	127	210
26	659	260 B	160 B	1,000 E	160 B	685	4,450 J	1,200	77	40	97	170
27	737	350 B	158 B	720 E	150 B	725	3,590	973	69	49	81	145
28	992	430 B	155 B	520 E	140 J	708	5,960 J	846	74	69	71	136
29	2,090	400 B	152 B	350 E	—	622	8,550	1,410	78	68	63	137
30	2,310	330 B	150 B	280 E	—	674	6,250	1,530	70	63	60	118
31	1,700	—	148 B	240 E	—	774	—	1,230	—	53	56	—
MOYENNE	1,050	535	237	407 E	498 E	802 E	2,880	1,950	320	171	326	225
MAXIMUM	2,310	1,270	490	2,200 E	2,000 E	1,720	8,550	4,850	1,280	573	1,180	698
MINIMUM	458	258	148	86 E	140	128	424	846	68	40	56	57

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	784 PC/S (22.2 MC/S)	526 PC/S (14.9 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	8,550 PC/S (242 MC/S) LE 29/04	9,210 PC/S (261 MC/S) LE 09/05/69
MAX. INST. OBSERVÉ	9,250 PC/S (262 MC/S) LE 23/04 A 23H.00	10,100 PC/S (286 MC/S) LE 09/05/69 A 17H.30
MINIMUM OBSERVÉ	40 PC/S (1.13 MC/S) LE 26/07	18 PC/S (.51 MC/S) LE 10/09/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,700 PC/S (161 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 87 PC/S (2.46 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - MEDIOCRE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU SUD A 0.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE

STATION NUMÉRO : 023106

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 317 MI. CA. (821 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,170	693	290	260 B	300 B	246 B	3,150	2,860	2,560	590	121	605
2	628	620	241	280 B	500 B	244 J	2,880	2,340	1,540	1,640	411	509
3	443	1,200	231 B	283 B	1,300 B	245 B	2,120	4,580	959	873	1,530	376
4	351	923	220 B	282 B	2,100 B	260 B	1,520	7,520	711	1,860	1,610	404
5	300	685	216 B	278 B	1,700 B	370 B	1,300	3,750	586	694	1,890	349
6	267	574	630	269 B	1,400 B	480 B	1,090	2,540	537	444	709	5,910
7	290	519	1,670	260 B	1,100 B	650 B	920	1,740	839	324	512	3,130
8	1,860	529	1,200	252 B	880 B	1,800 B	816	1,410	783	1,320	503	1,320
9	1,110	689	1,080	243 B	700 B	2,200 B	756	1,350	627	815	345	790
10	666	643	797	238 B	560 B	1,780 B	672	2,150	655	447	951 J	586
11	492	544	585	230 B	490 B	1,400 B	636	1,890	517	338	3,560	555
12	608	510	529	225 B	450 B	1,200 B	627	1,710	422	317	1,480	697
13	783	510	460	220 B	420 B	2,000 B	602	1,360	391	262	689	525
14	554	621	445	214 B	400 B	2,500 B	551	1,180	333	230	477	420
15	1,030	516	440	210 B	385 B	1,900 B	596	880	449	222	821	357
16	787	367	400	205 B	370 B	2,200 B	1,220	826	370	192	1,850	329
17	1,150	280	380 B	200 B	360 B	2,700 B	5,570	777	596	168	751	321
18	907	282	370 B	197 B	346 B	3,300 B	7,750	703	394	147	476	372
19	630	273	355 B	197 B	333 B	2,900 B	6,830	1,990	298	137	359	920
20	484	260	340 B	250 B	320 B	2,400 B	5,300	1,270	252	135	347	562
21	415	227	330 B	600 B	310 B	1,900 B	4,830	1,500	229	132	267	617
22	401	224 B	320 B	840 J	300 B	1,500 B	7,850	3,660	220	130	231	464
23	428	220 B	305 B	1,050 B	293 B	1,200 B	11,800	2,060	211	131	233	488
24	706	213 B	300 B	1,400 B	285 B	1,140 B	7,270	1,170	190	131	227	439
25	601	212 B	290 B	1,200 B	278 B	1,100 B	5,130	873	193	131	203	342
26	540	263	280 B	940 B	270 B	1,280 B	3,330	752	499	109	179	284
27	597	384	270 B	780 B	264 B	1,380 B	3,140	657	289	96	164	262
28	778	446	264 B	600 B	258 B	825	8,210 J	945	268	94	404	265
29	3,610	387	257 B	500 B	—	1,160	7,070	4,070	316	95	300	260
30	1,940	320	250 B	400 B	—	1,650	4,310	2,650	243	94	259	235
31	1,000	—	245 B	330 B	—	2,510	—	1,760	—	118	245	—
MOYENNE	823	471	451	433	595	1,500	3,600	2,030	549	401	713	756
MAXIMUM	3,610	1,200	1,670	1,400	2,100	3,300	11,800	7,520	2,560	1,860	3,560	5,910
MINIMUM	267	212	216	197	258	244	551	657	190	94	121	235

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 50 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,030 PC/S (29.2 MC/S)	709 PC/S (20.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	11,800 PC/S (334 MC/S) LE 23/04	15,400 PC/S (436 MC/S) LE 14/09/37
MINIMUM OBSERVÉ	94 PC/S (2.66 MC/S) LE 28/07	.00 PC/S (.000 MC/S) LE 28/08/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,800 PC/S (278 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 65 PC/S (1.84 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

ETCHEMIN A 5.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 23 A ST-HENRI-DE-LEVIS

STATION NUMÉRO : 023301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 438 MI. CA. (1,130 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1919

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,870	1,200 I	450 B	296 B	401 B	335 B	6,400	3,640	3,440	759	105 Z	3,360
2	1,060	900 J	390 B	344 B	435 B	330 B	4,050	2,820	3,030	1,890	486 J	2,680
3	655	2,060	340 B	460 B	1,670 B	332 B	3,510	3,040	1,990	1,120	1,080	1,850
4	511	1,400 C	315 B	450 B	2,860 B	350 B	2,690	5,510	1,300	1,820	671	1,410
5	445	1,000 C	300 B	435 B	2,480 B	500 B	2,480	4,530	999	1,190	752	1,290
6	397	820 C	800 B	410 B	1,920 B	660 B	2,080	3,430	876	702	779	8,230
7	450	750 C	1,700 B	385 B	1,490 B	1,000 B	1,790	2,560	865	500	539	5,050
8	2,410	900 C	1,320 B	370 B	1,260 B	2,680 B	1,550	2,030	929	485	478	3,300
9	2,010	1,700 C	1,050 B	355 B	998 B	3,290 B	1,390	1,770	820	507	379	1,850
10	1,110	1,600 C	870 B	340 B	782 B	2,570 B	1,290	1,980	795	387	2,690	1,280
11	761	1,400 C	740 B	330 B	670 B	2,000 B	1,320	2,040	779	329	4,030	1,080
12	1,320	1,130 C	630 B	320 B	609 B	1,700 B	1,190	1,880	645	325	2,610	1,140
13	1,800	920 C	560 B	310 B	576 B	2,900 B	1,010	1,690	626	304	1,180	905
14	1,180	760 C	500 B	300 B	556 B	3,300 B	907	1,410	560	283	1,130	712
15	2,430	640 C	432 B	295 B	536 B	2,600 E	944	1,150	534	293	4,250	609
16	1,780	520 C	415 B	295 B	493 B	3,000 E	1,710	1,020	624	299	4,120	578
17	1,750	450 C	395 B	299 B	480 B	4,000 E	4,640	1,140	775	281	2,560	559
18	1,520	410 C	380 B	290 B	465 B	5,800 E	6,170	949	1,010	234	1,260	868
19	1,050	370 C	365 B	259 J	450 B	4,800 E	6,310 J	1,930	700 E	202	806	2,090
20	770 C	340 C	352 B	645 B	435 B	3,900 E	5,430	2,260	460 E	200	707	1,400
21	630 C	320 C	341 B	1,160 B	420 B	3,100 E	4,820	2,010	390 E	156 Z	544	1,210
22	570 C	305 B	337 B	1,130 B	412 B	2,500 E	6,010	3,330	349	142 Z	453	938
23	800 C	300 B	350 B	1,390 B	400 J	2,100 E	9,700	2,950	326	132 Z	436	1,100
24	1,400 C	295 B	375 B	1,970 B	390 B	2,000 E	8,160	1,940	295	118 Z	412	995
25	1,450	296 B	355 B	1,770 B	380 B	2,300 E	5,590	1,310	408	112 Z	367	727
26	1,240	301 B	335 B	1,400 B	369 B	3,200 E	4,050	1,060	930	105 Z	328	596
27	1,100	500 B	315 B	1,160 B	360 B	3,800 E	3,350	912	560	118 Z	295	535
28	1,030	800 B	300 B	947 B	350 B	2,870	4,660	870	424	143 Z	1,560	517
29	3,120	700 B	294 B	760 B	—	2,940	6,380	3,610	514	152 Z	1,390	476
30	2,840	550 B	292 B	568 B	—	3,580	5,060	3,870	449	152 Z	1,250	417
31	1,800	—	295 B	458 B	—	4,970	—	2,670	—	125 Z	1,130	—
MOYENNE	1,330 E	788 E	513	642	809	2,560 E	3,820	2,300	880	438	1,250	1,590
MAXIMUM	3,120	2,060	1,700	1,970	2,860	5,800 E	9,700	5,510	3,440	1,890	4,250	8,230
MINIMUM	397	295	292	259	350	330	907	870	295	105	105	417

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 53 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,410 PC/S (39.9 MC/S)	913 PC/S (25.9 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,700 PC/S (275 MC/S) LE 23/04	15,500 PC/S (439 MC/S) LE 18/11/27
MAX. INST. OBSERVÉ	11,000 PC/S (311 MC/S) LE 06/09 A 04H.00	17,700 PC/S (501 MC/S) LE 28/08/71 A 21H.00
MINIMUM OBSERVÉ	105 PC/S (2.97 MC/S) LE 26/07	10 PC/S (.28 MC/S) LE /09/22

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 50 PC/S (1.42 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BEAURIVAGE A 0.7 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 1 A ST-ETIENNE

STATION NUMÉRO : 023401

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 273 MI. CA. (707 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1925

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,080	551	300 B	215 B	410 B	128 B	4,620	1,120	1,120	407	40 J	2,540
2	575	490	260 B	240 B	380 B	127 B	2,790	931	1,020	538	104	1,500
3	402	1,360	236 B	280 B	350 J	140 B	2,060	1,790	695	332	390	929
4	320	1,080	220 B	305 B	315 B	220 B	1,590	3,440	502	246	163	3,040
5	268	692	200 B	270 B	285 B	320 B	1,710	1,530	411	222	135	1,950
6	228	570	350 B	235 B	255 B	420 B	1,330	1,420	373	167	112	7,840
7	229	554	1,200 B	205 B	235 B	560 B	1,240	980	336	139	120	3,520
8	1,150	638	700 B	194 B	215 B	1,650 B	1,060	722	298	125	158	1,310
9	781	1,840	510 B	183 B	195 B	2,000 B	932	593	255	100	123	855
10	465	1,560	450 B	172 B	182 B	1,600 B	736	774	829	87	1,730	633
11	344	1,000	400 B	162 B	410 B	1,080 B	739	725	445	85	1,650	509
12	691	776	350 B	155 B	380 B	1,300 B	762	877	334	81	802	480
13	955	686	325 B	150 B	350 J	2,200 B	582	645	368	80	419	390
14	582	675	300 B	144 B	315 B	2,000 B	589	523	259	78	311	325
15	1,800	517	285 J	140 B	285 B	1,600 B	589	411	202	73	1,360	281
16	1,020	384	275 B	136 B	255 B	1,850 B	1,570	532	175	69	1,470	254
17	850	382	265 B	135 B	235 B	2,400 B	4,820 J	544	237	64	586	233
18	695	266	255 B	160 B	215 B	3,600 B	5,720 J	396	237	60	827	257
19	490	233	245 B	235 B	195 B	2,600 B	4,000	2,860	173	56	407	799
20	401	189	235 B	265 B	182 B	1,900 B	2,960	2,320	147	55	287	513
21	346	149	230 B	380 B	164 B	1,500 B	2,420	2,110	133	55	227	526
22	328	130 B	223 B	525 J	153 B	1,200 B	2,910	3,960	123	50	191	396
23	362	124 B	220 B	620 B	145 B	1,000 B	3,680	1,970	114	46	243	550
24	1,230	118 B	215 B	710 B	140 B	960 B	2,570	1,080	107	43	182	488 J
25	1,040	110 B	215 B	760 B	133 B	1,100 B	1,790	778	392	41	148	352
26	837	210	214 B	620 B	128 B	1,500 B	1,390	615	237	40	124	284
27	732	391	212 B	540 B	125 B	2,200 B	1,170	501	154	50	109	248
28	597	728	210 B	475 B	123 B	1,900 B	2,380	924	230	68	227	233
29	780 I	634	205 B	425 B	—	1,680 B	2,140	3,710	231	50	221	222
30	955	448	203 B	385 B	—	2,400 B	1,510	2,130	183	49	244	189
31	745	—	201 B	355 B	—	3,300 B	—	1,040	—	44	238	—
MOYENNE	686	583	313	315	241	1,500	2,080	1,350	344	116	431	1,060
MAXIMUM	1,800	1,840	1,200	760	410	3,600	5,720	3,960	1,120	538	1,730	7,840
MINIMUM	228	110	200	135	123	127	582	396	107	40	40	189

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 48 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	752 PC/S (21.3 MC/S)	499 PC/S (14.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,840 PC/S (222 MC/S) LE 06/09	11,200 PC/S (317 MC/S) LE 18/11/27
MAX. INST. OBSERVÉ	10,000 PC/S (283 MC/S) LE 06/09 A 18H.00	13,700 PC/S (388 MC/S) LE 19/04/70 A 04H.00
MINIMUM OBSERVÉ	40 PC/S (1.13 MC/S) LE 26/07	3 PC/S (.08 MC/S) LE 01/33

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,300 PC/S (207 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 30 PC/S (.85 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A ST-LAMBERT-DE-LEVIS

STATION NUMÉRO : 023402

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,250 MI. CA. (5,830 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1915

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,600	3,200	2,220 B	1,640 B	3,650 B	1,120 B	23,200	11,400	13,700	1,780	377	1,420 Z
2	2,100	2,500	2,000 B	1,750 B	4,700 B	1,130 B	24,200	8,770	10,800	3,310	487 J	3,280 Z
3	1,420	3,780	1,720 B	1,950 B	7,400 B	1,180 B	21,200	8,150	7,500	6,380	615	6,030 Z
4	1,080	6,550	1,580 B	2,180 B	9,900 B	1,300 B	15,100	14,600	5,260	5,030	701	7,300 Z
5	896	4,670	1,470 B	2,220 B	11,000 B	2,650 B	13,600	11,900	3,990	3,950	726	4,930 Z
6	762	3,440	2,500 B	2,200 B	8,600 B	3,200 B	11,300	8,710	3,370	5,220	859	8,860 Z
7	701	3,030	6,000 B	2,000 B	6,500 B	3,600 B	9,480	6,970	3,450	3,870	984	14,200 Z
8	5,950	2,910	9,000 B	1,910 B	5,300 B	6,600 B	7,940	5,460	2,220	2,800	930	16,900 Z
9	7,810	7,570	5,500 B	1,820 B	4,600 B	16,000 B	6,650	4,440	2,270	2,200 I	982	29,500 Z
10	4,640	10,800	4,500 B	1,740 B	3,950 B	17,000 B	5,730	4,590	4,060	1,600 I	2,330	13,300 Z
11	2,950	8,390	3,900 B	1,680 B	3,450 B	13,000 B	4,710	5,030	3,950	1,020	5,390	5,650 Z
12	2,440	6,330	3,500 B	1,620 B	3,050 B	11,000 B	4,290	5,110	2,600	773	4,760	3,290 Z
13	3,710	5,490	3,200 B	1,600 B	2,750 B	15,000 B	3,670	4,870	2,280	760	2,990	2,430 Z
14	3,050	5,660	2,800 B	1,580 B	2,450 B	18,000 B	3,510	4,150	2,250	728	2,310	1,950 Z
15	4,630	4,750	2,600 B	1,550 B	2,300 B	14,000 B	3,360	3,340	1,890	664	6,710	1,570 Z
16	4,620	3,400	2,400 B	1,520 B	2,120 B	16,000 B	6,350	3,010	1,600	688	13,600	1,370 Z
17	3,480	2,180	2,300 B	1,490 B	1,950 B	20,000 B	16,200	3,560	1,610	663	7,600	1,220 Z
18	2,990	2,010	2,200 B	1,480 B	1,800 B	29,000 B	27,700 J	3,420	2,670	605	5,220	1,190 Z
19	2,250	1,720	2,120 B	1,560 B	1,700 B	30,000 B	29,100	6,390	3,010	563	2,890	2,830 Z
20	1,750	1,430	2,100 B	2,000 B	1,550 B	20,000 B	24,800	9,990	2,120	528	2,080	6,090 Z
21	1,450	1,340 B	2,020 B	2,700 B	1,480 B	15,000 B	19,600	8,980	1,640	479	1,790 Z	4,340 Z
22	1,270	1,270 B	1,980 B	3,800 B	1,420 B	11,000 B	20,100	19,100	1,390	440	1,480 Z	3,220 Z
23	1,310	1,200 B	1,950 B	5,600 B	1,330 B	8,400 B	31,000	19,800	1,270	416	1,190 Z	3,280 Z
24	3,710	1,150 B	1,920 B	7,800 B	1,280 B	7,800 B	33,000	11,100	1,190	391	988 Z	4,510 Z
25	8,010	1,120 B	1,900 B	9,100 J	1,220 B	7,600 B	21,700	7,480	1,450	367	926 Z	3,620
26	6,740	1,900 B	1,870 B	8,700 B	1,180 B	12,000 B	13,800	5,570	4,610	357	808 Z	2,930
27	4,740	2,600 B	1,830 B	7,400 B	1,150 J	18,000 B	10,400	4,440	4,580	384	707 Z	2,220
28	3,480	3,450 B	1,770 B	6,500 B	1,130 B	15,500 B	12,400	4,190	3,120	376	884 Z	1,790
29	5,530	2,900 B	1,700 B	5,600 B	—	13,500 B	16,500	11,000	2,200	382	1,580 Z	1,600
30	6,960	2,500 B	1,650 B	4,900 B	—	14,700 B	14,400	12,600	1,970	395	1,640 Z	1,430
31	4,610	—	1,620 B	4,100 B	—	16,400	—	8,290	—	396	1,570 Z	—
MOYENNE	3,470	3,640	2,700	3,280	3,530	12,200	15,200	7,950	3,470	1,530	2,460	5,430
MAXIMUM	8,010	10,800	9,000	9,100	11,000	30,000	33,000	19,800	13,700	6,380	13,600	29,500
MINIMUM	701	1,120	1,470	1,480	1,130	1,120	3,360	3,010	1,190	357	377	1,190

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 54 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5,400 PC/S (153 MC/S)	3,980 PC/S (113 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	33,000 PC/S (934 MC/S) LE 24/04	64,500 PC/S (1,830 MC/S) LE 04/05/26
MAX. INST. OBSERVÉ	36,000 PC/S (1,020 MC/S) LE 24/04 A 02H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	357 PC/S (10.1 MC/S) LE 26/07	106 PC/S (3.00 MC/S) LE 06/08/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 58,000 PC/S (1,640 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 270 PC/S (7.65 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO : 023403

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 453 MI. CA. (1,170 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1915

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	109	452	430	400 B	630 B	385 B	2,760	2,480	1,850 R	971	202	263
2	136	402	418	460 B	700 B	382 B	3,000	2,250	1,840 R	1,340	225	268
3	124	391	406	540 B	1,100 B	381 B	2,590	2,180	1,520 R	933	233	250
4	119	549	410	480 B	1,050 B	400 B	2,450	2,330	1,300 R	598	331	774
5	111	555	395	460 B	970 B	510 B	2,520	2,060	1,350 R	679	314	476
6	107	492	401	435 B	880 B	525 B	2,270	1,870	1,160 R	542	255	983
7	103	458	609	420 B	790 B	580 B	2,030	1,690	1,030 R	378	248	790
8	135	439	1,460	400 B	730 B	800 B	1,830	1,510	908 R	325	238	427
9	309	456	1,890	390 B	680 B	1,300 B	1,640	1,360	818 R	294	223	300
10	335	828	1,530	380 B	645 B	1,580	1,490	1,310	730 R	273	291	254
11	267	928	1,110	375 B	610 B	1,240	1,360	1,250	650 R	285	394	263
12	217	789	870	365 B	590 B	1,850	1,230	1,300	668 R	283	351	282
13	216	763	854	360 B	565 B	2,800	1,100	1,260	715 R	267	322	277
14	243	776	780 B	355 B	545 B	2,680	1,020	1,120	626	272	670	263
15	239	777	730 B	350 B	525 B	2,380	1,080	990	606	274	637	255
16	260	670	690 B	345 B	510 B	2,850	1,550	1,040	655	291	435	252
17	265	573	650 B	340 B	495 B	3,690	2,800	1,040	1,380	279	334	251
18	264	509	620 B	335 J	485 B	4,730	3,300	929	924	253	277	458
19	245	462	590 B	380 B	470 B	3,830	3,340 J	1,210	727	244	252	800
20	218	427	560 B	460 B	470 B	3,190	3,260	1,110	643	238	241	597 J
21	199	414	535 B	570 B	460 J	2,750	3,190	1,630	585	232	228	490
22	189	410	510 B	670 B	450 B	2,420	3,660	2,470	577	226	215	622
23	189	395	480 B	650 B	440 B	2,130	4,540	2,000	762	217	222	1,140
24	230	385	460 B	830 B	430 B	1,920	4,060	1,680	1,050	211	225	912
25	457	365	440 B	880 B	415 B	1,840	3,650	1,500	1,220	208	224	771
26	308 J	353	425 B	820 B	405 B	1,970	3,270	1,360	1,290	203	218	687
27	303	352	410 B	750 B	400 B	1,920	2,920	1,260 R	894	203 J	213	638
28	392	449	390 B	720 B	395 B	1,720	2,890	1,200 R	783	207	262	615
29	364	479	380 B	700 B	—	1,680	2,940	1,400 R	711	208	262	594
30	570	470	370 B	670 B	—	1,930	2,760	1,370 R	697	206	247	571
31	531	—	370 B	600 B	—	2,380	—	1,280 R	—	198	247	—
MOYENNE	250	526	651	513	601	1,900	2,550	1,530	956	366	291	517
MAXIMUM	570	928	1,890	880	1,100	4,730	4,540	2,480	1,850	1,340	670	1,140
MINIMUM	103	352	370	335	395	381	1,020	929	577	198	202	250

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 54 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	887 PC/S (25.1 MC/S)	784 PC/S (22.2 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	4,730 PC/S (134 MC/S) LE 18/03	11,400 PC/S (323 MC/S) LE 23/04/58
MAX. INST. OBSERVÉ	4,940 PC/S (140 MC/S) LE 18/03 A 02H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	103 PC/S (2.92 MC/S) LE 07/10	12 PC/S (.34 MC/S) LE 27/09/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 33 PC/S (.93 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

FAMINE A 3.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 23 A SAINT-GEORGES

STATION NUMÉRO : 023422

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 265 MI. CA. (686 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1964

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	421	457	380 B	150 B	295 B	128 B	2,940	1,550	1,580	280	13	1,130
2	250	644	315 B	180 B	290 B	124 B	3,110	1,200	1,120	689	31	1,290
3	174	1,030	280 B	165 B	590 B	122 B	2,240	1,830	720	356	360 C	868
4	135	716	245 B	157 B	940 B	140 B	1,780	2,880	479	646	145 C	2,260
5	110	536	200 B	148 B	880 B	300 B	1,520	1,650	356	806	130 C	1,290
6	98	444	380 B	143 B	640 B	390 B	1,210	1,280	283	450	104 C	6,500
7	1,900	514	1,100 B	135 B	530 B	500 B	1,020	921	263	250	106	4,420
8	2,010	1,270	850 B	130 B	460 B	1,500 B	869	677	262	157	123	2,500 I
9	1,110	1,280	700 B	125 B	400 B	2,000 B	783	586	379	104	85	1,400 I
10	696	923	560 B	122 B	345 B	1,650 B	661	817	1,150	67	1,400 C	660
11	561	761	510 B	118 B	312 B	1,200 B	602	803	558	59	1,200 C	425
12	1,060	710	490 B	115 B	285 B	1,030 B	533	861	382	53	520 C	362
13	700	742	400 B	113 B	262 B	1,700 B	486	671	306	41	320 C	273
14	1,050	558	350 B	112 B	242 B	2,300 B	427	510	198	36	200 C	210
15	1,180	389	310 B	109 B	225 B	1,600 B	505	389	178	31	800 C	175
16	834	269	280 B	105 B	215 J	1,900 B	1,220	385	158	27	600 C	160
17	724	225	255 B	103 B	205 B	2,100 B	3,190	399	362	24	270 C	142
18	518	178	240 J	102 J	195 B	3,500 B	4,820	303	240	21	346	424
19	378	160 B	230 B	131 B	186 B	3,000 B	4,670	882	154	18	313	1,240 J
20	291	148 B	210 B	282 B	180 B	2,500 B	3,630 J	825	110	17	201	744
21	263	155 B	195 B	390 B	173 B	2,100 B	3,010	1,200	85	16	134	705
22	251	165 B	180 B	600 B	171 B	1,760	4,560	2,530	72	15	137	487
23	686	160 B	170 B	720 B	170 B	1,400	7,600	1,590	62	14	188	721
24	1,320	175 B	160 B	765 B	176 B	1,220	4,310	1,000	51	13	121	595
25	1,130	440 B	153 B	620 B	165 B	1,180	2,590	693	180	13 J	78	384
26	842	629	152 B	520 B	155 B	1,800	1,800	521	281	12	56	315
27	619	744	150 B	465 B	148 B	2,180	1,600	411	146	12	48	219
28	972	707	148 B	405 B	142 B	1,470	3,100	584	101	13	268	191
29	1,470	528	140 B	355 B	—	1,360	2,690	2,010	111	15	285	161
30	904	460 B	135 B	335 B	—	1,600	2,180	1,630	89	14	238	135
31	610	—	130 B	305 B	—	2,160	—	1,320	—	12	207	—
MOYENNE	751	537	323	265	321	1,480	2,320	1,060	347	138	291 E	1,010
MAXIMUM	2,010	1,280	1,100	765	940	3,500	7,600	2,880	1,580	806	1,400 C	6,500
MINIMUM	98	148	130	102	142	122	427	303	51	12	13	135

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	737 PC/S (20.9 MC/S)	549 PC/S (15.5 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,600 PC/S (215 MC/S) LE 23/04	7,610 PC/S (215 MC/S) LE 08/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ	8,960 PC/S (254 MC/S) LE 06/09 A 16H.00	9,580 PC/S (271 MC/S) LE 08/08/72 A 11H.00
MINIMUM OBSERVÉ	12 PC/S (.34 MC/S) LE 26/07	3 PC/S (.08 MC/S) LE 08/08/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,700 PC/S (133 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 10 PC/S (.28 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

CHAUDIERE A 2.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 28 A BEAUCEVILLE

STATION NUMÉRO : 023426

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,580 MI. CA. (4,090 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1985 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,160	1,980	1,440	1,250 B	2,020 B	775 B	13,700	7,820	9,050	2,020	258	3,330
2	860	1,710	1,220 B	1,600 B	2,300 B	765 B	15,100	6,200	6,420	5,740	268	3,620
3	626	3,360	1,120 B	1,900 B	3,300 B	770 B	11,300	6,540	4,600	3,450	348	2,490
4	539	3,800	1,100	1,850 B	8,100 B	880 B	9,070	10,500	3,380	3,480	360	8,480
5	421	2,830	1,030	1,750 B	5,800 B	1,800 B	8,540	7,270	2,740	4,480	770	6,080
6	360	2,290	1,200	1,630 B	4,600 B	2,100 B	7,020	5,780	2,710	3,020	700	17,600
7	554	2,070	6,330	1,550 B	3,600 B	2,400 B	6,010	4,650	1,770	1,890	559	12,700
8	3,300 C	2,280	4,870	1,470 B	3,000 B	3,400 B	5,000	3,820	1,830	1,180	583	5,870
9	5,500 C	6,240	4,550	1,370 B	2,800 B	7,000 B	4,400	3,320	1,740	808	502	3,360
10	3,000 C	6,610	3,850	1,300 B	2,500 B	11,000 B	3,860	3,770	2,910	585 Z	1,300	2,200
11	2,200 C	4,830	2,890	1,220 B	2,250 B	7,400 B	3,380	3,590	1,890	540 Z	3,550	1,560
12	1,720 C	4,030	2,280	1,160 B	2,000 B	6,000 B	3,060	3,990	1,560	486 Z	2,820	1,310
13	2,600 C	3,690	2,000 B	1,100 B	1,850 B	10,300 B	2,740	3,640	1,650	457 Z	1,540	1,080
14	2,250 C	3,680	1,900 B	1,050 B	1,700 B	12,000 B	2,400	2,980	1,410	426 Z	1,770	887
15	3,260 C	3,020	1,800 B	1,000 B	1,580 J	9,000 B	2,800	2,520	1,170	414 Z	6,180	758
16	3,200 C	2,220	1,700 B	960 B	1,470 B	11,000 B	4,980	2,440	1,090	409 Z	7,660	695
17	2,500 C	1,570	1,620 B	910 B	1,370 B	14,000 B	11,500	2,960	2,260	387 Z	3,030	1,270 J
18	2,000 C	1,330	1,560 B	880 J	1,300 B	21,000 B	18,400	2,410	2,510	349 Z	1,590	788
19	1,500 C	1,090	1,500 B	860 B	1,220 B	13,000 B	17,400	5,090	1,620	324 Z	1,110	4,170
20	1,200 C	1,030	1,460 J	1,150 B	1,150 B	11,000 B	14,500	5,600	1,190	310 Z	1,060	3,230
21	950 C	1,010	1,400 B	2,300 B	1,080 B	8,660 B	12,200	6,330	990	292 Z	774	2,500
22	880 C	940	1,350 B	3,700 B	1,030 B	7,290	15,500	14,200	891	278 Z	638	1,850
23	900 C	987	1,320 B	5,400 B	970 B	6,970	25,400	9,520	877	265 Z	617	2,990
24	4,370	902	1,320 B	6,300 B	930 B	6,450	18,200	6,530	1,040	253 J	619	3,030
25	4,740	1,050	1,320 B	4,200 B	890 B	5,360	12,100	4,640	4,260	241	493	2,250
26	3,760	1,030	1,300 B	3,700 B	850 B	8,030	9,070	3,710	3,710	232	401	1,740
27	2,740	1,470	1,270 B	3,300 B	840 B	9,230	7,420	3,140	2,260	231	350	1,430
28	2,140	2,340	1,240 B	2,950 B	820 B	8,240	10,300	3,000	1,550	240	774	1,240
29	3,820	2,230	1,200 B	2,620 B	—	7,430	11,300	5,990	1,360	250	926	1,110
30	3,840	1,610	1,170 B	2,350 B	—	8,290	10,300	6,400	1,170	250	835	995
31	2,720	—	1,180 B	2,200 B	—	11,000	—	5,960	—	236	807	—
MOYENNE	2,250 E	2,440	1,920	2,100	2,190	7,440	9,900	5,300	2,390	1,080	1,390	3,350
MAXIMUM	5,500 C	6,610	6,330	6,300	8,100	21,000	25,400	14,200	9,050	5,740	7,660	17,600
MINIMUM	360	902	1,030	860	820	765	2,400	2,410	877	231	258	695

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,480 PC/S (98.5 MC/S)	2,900 PC/S (82.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	25,400 PC/S (719 MC/S) LE 23/04	40,800 PC/S (1,160 MC/S) LE 17/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	28,400 PC/S (804 MC/S) LE 23/04 A 13H.00	46,600 PC/S (1,320 MC/S) LE 17/04/69 A 20H.00
MINIMUM OBSERVÉ	231 PC/S (6.54 MC/S) LE 27/07	79 PC/S (2.24 MC/S) LE 03/08/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 25,000 PC/S (708 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 200 PC/S (5.66 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BRAS D'HENRI A 1.4 MI. DE LA BEAURIVAGE

STATION NUMÉRO : 023432

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 51.8 MI. CA. (134 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	156	—	—	—	—	—	—	—	166	77	12	856
2	64	—	—	—	—	—	—	—	206	121	99	366
3	46	—	—	—	—	—	—	—	102	48	46	191
4	36	—	—	—	—	—	—	—	71	60	24	737
5	33	—	—	—	—	—	—	—	87	38	19	230
6	30	—	—	—	—	—	—	—	56	32	19	1,810
7	43	—	—	—	—	—	—	—	82	30	31	389
8	303	—	—	—	—	—	—	—	44	34	26	173
9	110	—	—	—	—	—	—	—	38	26	139	93
10	58	—	—	—	—	—	—	—	147	19	624	60
11	43	—	—	—	—	—	—	—	66	20	425	84
12	212	—	—	—	—	—	—	—	61	19	124	62
13	137	—	—	—	—	—	—	—	61	18	63	37
14	116	—	—	—	—	—	—	—	43	21	98	32
15	460	—	—	—	—	—	—	—	32 J	19	596	30
16	159	—	—	—	—	—	—	—	30	18	244	28
17	170	—	—	—	—	—	—	—	80	18	186	24
18	88	—	—	—	—	—	1,010 J	—	36	17	284	82
19	63	—	—	—	31 J	—	—	—	31	16	69	107
20	42	—	—	—	—	—	—	—	30	17 J	53	59
21	29	—	—	—	—	—	—	—	26	14	38	56
22	27	—	—	—	—	—	—	865 J	26	14	40	39
23	63	—	—	—	—	—	—	261 J	25	13	44	91
24	280	—	—	—	—	—	—	187 J	41	13	32	44
25	136	—	—	—	—	—	—	126	248	13	25	33
26	117	—	—	—	—	—	—	95	50	13	22	27
27	70	—	—	—	—	1,330	—	77	35	18	21	28
28	111	—	—	—	—	—	—	263	127	18	89	29
29	587	—	—	—	—	—	—	919	46	14	32	25
30	153	—	—	—	—	—	—	389	37	12	43	19
31	81	—	—	—	—	—	—	171	—	12	31	—
MOYENNE	130	—	—	—	—	—	—	—	68	26	113	193
MAXIMUM	587	—	—	—	—	—	—	—	248	121	596	1,810
MINIMUM	27	—	—	—	—	—	—	—	25	12	12	19

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,810 PC/S (51.3 MC/S) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	2,620 PC/S (74.2 MC/S) LE 06/09 A 06H.00	2,620 PC/S (74.2 MC/S) LE 06/09/73 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	12 PC/S (.34 MC/S) LE 30/07	12 PC/S (.34 MC/S) LE 30/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,000 PC/S (28.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 17 PC/S (.48 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

LINIERE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE

STATION NUMÉRO : 023433

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 147 MI. CA. (381 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	48	141	—	—	—	—	1,290	1,020	1,190	103	6	175
2	39	124	—	—	—	—	1,500	704	896	159	5	209
3	31	208	—	—	—	—	1,270	768	573	98	6	147
4	25	312	—	—	—	—	904	1,060	370	74	25	882
5	21	234	—	—	—	—	707	804	272	138	102	1,030
6	18	177	—	—	—	—	561	568	214	266	94	1,090
7	26	155	—	—	—	—	457	441	176	181	81	1,400
8	175	178	—	—	—	—	385	346	147	106	110	979
9	247	435	—	—	—	—	338	307	122	65	66	432
10	166	542	—	—	—	—	302	330	120	42	192	273
11	109	392	—	—	—	—	269	344	103	34	542	199
12	101	302	—	—	—	—	247	357	118	31	456	156
13	129	262	—	—	—	—	224	357	163	27	219	131
14	124	262	—	—	—	—	216	297	133	24	195	107
15	130	234	—	—	—	—	246	238	101	24	324	93
16	129	159	—	—	—	—	443	235	83	21	220	86
17	114	118	—	—	—	—	1,390	311	303	21	141	77
18	106	—	—	—	—	—	2,210	260	295	18	90	93
19	84	—	—	—	—	—	2,380	996	168	14	60	384
20	62	—	—	—	—	—	2,040	1,010	111 J	11	106	293
21	51	—	—	—	—	—	1,760	1,010	78	10	93	201
22	49	—	—	—	—	—	2,200	2,090	66	8	54	157
23	69	—	—	—	—	—	3,520	1,680	88	7	148	219
24	302	—	—	—	—	—	2,910	1,010	142	6 J	138	245
25	386	—	—	—	—	—	1,620	557	589	6	80	193
26	291	—	—	—	—	—	1,120	399	356	5	50	149
27	201	—	—	—	—	—	830	313	195	5	37	118
28	152	—	—	—	—	591	1,190	267	127	6	52 J	97
29	189	—	—	—	—	556	1,690	376	96	6	132	82
30	283	—	—	—	—	656	1,470	516	82	8	101	68
31	205	—	—	—	—	955	—	698	—	7	115	—
MOYENNE	131	—	—	—	—	—	1,190	634	249	49	130	325
MAXIMUM	386	—	—	—	—	—	3,520	2,090	1,190	266	542	1,400
MINIMUM	18	—	—	—	—	—	216	235	66	5	5	68

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		3,830 PC/S (108 MC/S) LE 05/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	3,890 PC/S (110 MC/S) LE 23/04 A 19H.45	3,890 PC/S (110 MC/S) LE 23/04/73 A 19H.45
MINIMUM OBSERVÉ	5 PC/S (.14 MC/S) LE 26/07	5 PC/S (.14 MC/S) LE 26/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,800 PC/S (108 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 7 PC/S (.20 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

A LA TRUITE A 0.1 MI. DE LA CHAUDIERE

STATION NUMÉRO : 023434

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 18.3 MI. CA. (47.4 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7.2	15.0	—	—	—	—	212	63.6	146	129	0.5	8.2
2	5.1	49.1	—	—	—	—	201	46.2	92.7	166	0.8	3.0
3	3.6	49.4	—	—	—	—	144	74.6	60.1	76.9	0.5	1.7
4	2.7	30.4	—	—	—	—	121	120	38.5	112	5.0	170
5	2.0	22.5	—	—	—	—	111	75.4	26.5	101	1.8	64.7
6	2.9	20.4	—	—	—	—	94.7	61.8	17.7	44.4	1.0	232
7	75.5	39.3	—	—	—	—	83.8	44.4	12.2	20.1	4.7	118
8	50.1	167	—	—	—	—	70.1	31.0	9.4	10.4	2.0	48.7
9	25.7	117	—	—	—	—	55.1	26.4	7.3	5.6	1.9	23.1
10	15.8	65.8	—	—	—	—	42.5	38.4	9.0	4.1	3.8	12.4
11	16.5	51.1	—	—	—	—	37.5	41.5	6.7	4.2	15.8	6.7
12	24.5	43.3	—	—	—	—	33.0	49.5	15.6	3.7	6.8	4.8
13	17.3	37.0	—	—	—	—	30.5	50.6	16.1	2.9	2.7	3.4
14	21.5	27.3	—	—	—	176	31.5	35.0	9.4	2.9	6.0	2.4
15	18.9	21.1	—	—	—	134	55.2	23.1	7.3	2.6	17.5	1.9
16	16.5	22.5	—	—	—	190	96.8	53.4	9.5	2.3	17.8	1.9
17	12.9	15.7	—	—	—	312	184	53.4	46.2	1.8	7.3	1.9
18	9.9	10.4	—	—	—	357	180	40.4	23.0	1.4	2.5	26.5
19	8.5	8.4	—	—	4.0 J	218	144	146	10.4	1.3	1.5	54.5 J
20	8.7	—	—	—	—	152	111	97.0	6.2 J	1.2	1.2	28.3
21	6.2	—	—	—	—	108	89.5	126	6.5	1.2	0.9	16.9
22	10.9	—	—	—	—	90.4	125	246	3.8	1.1	0.7	13.2
23	66.7	—	—	—	—	78.1	158	129	3.5	1.1	0.7	29.5
24	76.5	—	—	—	—	77.1	98.3	80.5	111	0.8 J	0.8	21.8
25	49.3	—	—	—	—	95.5	66.3	57.3	112	0.5	0.6	13.9
26	30.8	—	—	—	—	184	47.5	42.7	56.3	0.5	0.5	8.9
27	21.6	—	—	—	—	163	38.8	32.2	26.5	0.5	0.6	6.5
28	45.7	—	—	—	—	133	67.8	39.4	13.1	0.5	0.5 J	5.1
29	38.2	—	—	—	—	151	80.7	109	8.2	0.5	0.6	4.1
30	24.0	—	—	—	—	190	84.3	96.7	5.6	0.5	0.7	3.4
31	17.2	—	—	—	—	202	—	162	—	0.5	1.0	—
MOYENNE	23.6	—	—	—	—	—	96.5	74.0	30.5	22.6	3.5	31.2
MAXIMUM	76.5	—	—	—	—	—	212	246	146	166	17.8	232
MINIMUM	2.0	—	—	—	—	—	30.5	23.1	3.5	0.5	0.5	1.7

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		434 PC/S (12.3 MC/S) LE 05/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	506 PC/S (14.3 MC/S) LE 17/03 A 23H.00	506 PC/S (14.3 MC/S) LE 17/03/73 A 23H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.50 PC/S (.014 MC/S) LE 25/07	.20 PC/S (.006 MC/S) LE 16/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 440 PC/S (12.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE .40 PC/S (.011 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - MEDIOCRE

POZER A 0.8 MI. DE LA CHAUDIERE

STATION NUMÉRO : 023435

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 59.3 MI. CA. (154 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	62	50	—	—	—	—	917	94	216	114	2	510
2	26	55	—	—	—	—	666	68	89	307	5	160
3	17	311	—	—	—	—	416	161 J	55	48	6	41
4	13	145	—	—	—	—	418	265	43	342	5	706
5	11	87	—	—	—	—	348	93	42	59	5	108
6	9	83	—	—	—	—	267	87	34	33	5	1,930
7	61	90	—	—	—	—	206	59	23	18	6	377
8	654	251	—	—	—	—	151	41	26	12	7	117
9	160	525	—	—	—	—	116	47	15	9	5	63
10	75	332	—	—	—	—	83	96	16	8	8	41
11	50	212	—	—	—	—	76	83	10	8	20	31
12	81	195	—	—	—	—	67	89	20	8	10	27
13	77	242	—	—	—	—	59	61	21	7	7	21
14	50	201	—	—	—	—	52	43	11	7	77	17
15	128	103	—	—	—	370	178	32	9	5	186	14
16	67	66	—	—	—	505	468	53	9	5	451	14
17	63	47	—	—	—	845	738	48	40	5	46	12
18	46	42	—	—	—	1,540	548	41	19	4	16	169
19	35	32	—	—	—	1,040	416	458	12	3	25	181
20	34	28	—	—	—	452	282	170	9	3	38	60
21	34 I	—	—	—	24 J	250	224	340	8 J	3	11	48
22	50 I	—	—	—	—	158	398	786	7	2	7	41
23	74 I	—	—	—	—	123	527	255	7	2	7	121
24	146 I	—	—	—	—	121	208	124	6	2	6	61
25	220 I	—	—	—	—	174	142	86	70	2 J	5	39
26	147	—	—	—	—	558	99	67	82	2	4	29
27	87	—	—	—	—	640	77	54	21	3	4	25
28	67	—	—	—	—	368	254	155	13	3	18	22
29	252	—	—	—	—	444	184	349	14	3	10 J	18
30	104	—	—	—	—	602	142	152	26	2	19	14
31	66	—	—	—	—	821	—	272	—	2	17	—
MOYENNE	96	—	—	—	—	—	291	153	33	33	33	167
MAXIMUM	654	—	—	—	—	—	917	786	216	342	451	1,930
MINIMUM	9	—	—	—	—	—	52	32	6	2	2	12

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,930 PC/S (54.7 MC/S) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	2,530 PC/S (71.6 MC/S) LE 06/09 A 13H.15	2,530 PC/S (71.6 MC/S) LE 06/09/73 A 13H.15
MINIMUM OBSERVÉ	2 PC/S (.06 MC/S) LE 22/07	2 PC/S (.06 MC/S) LE 22/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,300 PC/S (36.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2 PC/S (.06 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

DES ABENAQUIS EN AVAL DU PONT-ROUTE 24

STATION NUMÉRO : 023436

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 57.9 MI. CA. (150 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	43	93	—	—	—	—	—	—	291	77	2	165
2	32	198	—	—	—	—	—	—	224	250	4	216
3	25	175	—	—	—	—	—	344	154	157	5	171
4	21	137	—	—	—	—	—	386	110	247	48	580
5	17	113	—	—	—	—	238	245	82	293	37	297
6	60	98	—	—	—	—	180	192	64	164	18	1,400
7	342	116	—	—	—	—	157	155	53	101	16	668
8	222	240	—	—	—	—	143	—	46	63	19	303
9	151	234	—	—	—	—	117	—	103	39	44	184
10	106	182	—	—	—	—	—	—	282	27	209	128
11	163	160	—	—	—	—	—	—	167	23	219	96
12	149	156	—	—	—	—	—	—	125	18	125	78
13	114	152	—	—	—	—	—	—	98	13	92	63
14	194	120	—	—	52 J	—	—	—	67	12	123	51
15	150	87	—	—	—	1,640	—	68	51	10	172	44
16	136	61	—	—	—	1,790	—	79	41	8	277	40
17	103	56	—	—	—	2,560	—	78	59	7	137	34
18	78	52	—	—	—	4,130	—	64	50	4	82	97
19	60	51	—	—	—	3,570	—	156	37	4	56	176
20	48	—	—	—	—	—	—	160	28	4	40	137
21	43	—	—	—	—	—	—	224	22 J	4	28	124
22	65	—	—	—	—	—	—	490	19	3	36	105
23	218	—	—	—	—	—	—	319	14	3	38	135
24	223	—	—	—	—	—	—	210	17	3	22	113
25	187	—	—	—	—	—	—	152	65	3 J	15	86
26	141	—	—	—	—	—	—	117	47	3	12	66
27	113	—	—	—	—	—	—	92	30	3	8	53
28	239	—	—	—	—	213	—	110	22	3	51	44
29	190	—	—	—	—	—	—	251	17	3	37 J	37
30	145	—	—	—	—	—	—	231	14	3	42	31
31	106	—	—	—	—	—	—	276	—	3	35	—
MOYENNE	125	—	—	—	—	—	—	—	80	50	66	191
MAXIMUM	342	—	—	—	—	—	—	—	291	293	277	1,400
MINIMUM	17	—	—	—	—	—	—	—	14	3	2	31

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		4,130 PC/S (117 MC/S) LE 18/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	4,440 PC/S (126 MC/S) LE 18/03 A 08H.00	4,440 PC/S (126 MC/S) LE 18/03/73 A 08H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2 PC/S (.06 MC/S) LE 01/08	2 PC/S (.06 MC/S) LE 01/08/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,400 PC/S (39.6 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4 PC/S (.11 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

ARNOLD A 0.8 MI. EN AMONT DE LA CLINTON

STATION NUMÉRO : 023437

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 54.0 MI. CA. (140 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	25	48	—	—	—	—	380	332	293	—	27	43
2	21	45	—	—	—	—	423	312 J	234	—	36	39
3	18	80	—	—	—	—	287	385	170	—	41	29
4	17	80	—	—	—	—	234 J	474	143	—	34	35
5	15	63	—	—	—	—	243	343	134 E	—	29	33
6	15	55	—	—	—	—	197	282	120 E	—	25	149
7	20	50	—	—	—	—	173	246	108 E	—	24	230
8	60	53	—	—	—	—	148	216	98 E	—	22	118
9	42	85	—	—	—	—	138	206	82	—	20	88
10	32	80	—	—	—	—	121	208	69	—	38	72
11	26	68	—	—	—	—	122	211	60	—	57	61
12	30	68	—	—	—	—	292	216	66	—	45	52
13	46	69	—	—	—	—	293	227	81	—	34	46
14	39	70	—	—	—	798	152	192	65	—	28	43
15	45	63	—	—	—	724	118	168	76	—	28	42
16	40	92	—	—	—	983	210	192	100	—	28	41
17	42	65	—	—	—	860	514	186	194	—	25	38
18	41	52	—	—	—	847	660	182	115	—	34	195
19	36	52	—	—	—	539	652	278	83	—	48	261
20	33	—	—	—	—	350	605	238	62 J	—	39	143
21	31	—	—	—	—	274	518	402	—	—	—	109
22	24	—	—	—	46 J	206	760	575	—	—	—	125
23	32	—	—	—	—	191	1,140	410	—	—	—	279
24	87	—	—	—	—	166	751	287	—	27 J	—	164
25	90	—	—	—	—	153	520	228	—	26 Z	—	123
26	64 J	—	—	—	—	175	409	192	—	24 Z	—	101
27	50	—	—	—	—	187	344	167	—	28 Z	28 J	89
28	44	—	—	—	—	166	496	157	—	41 Z	52	84
29	72	—	—	—	—	155	624	195	—	28 Z	38	76
30	68	—	—	—	—	188	449	193	—	26 Z	58	66
31	56	—	—	—	—	286	—	215	—	26	44	—
MOYENNE	41	—	—	—	—	—	399	262	—	—	—	99
MAXIMUM	90	—	—	—	—	—	1,140	575	—	—	—	279
MINIMUM	15	—	—	—	—	—	118	157	—	—	—	29

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,140 PC/S (32.3 MC/S) LE 23/04/73
MAX. INST. OBSERVÉ	1,220 PC/S (34.5 MC/S) LE 23/04 A 07H.00	1,220 PC/S (34.5 MC/S) LE 23/04/73 A 07H.00
MINIMUM OBSERVÉ	15 PC/S (.42 MC/S) LE 05/10	13 PC/S (.37 MC/S) LE 18/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,100 PC/S (31.1 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 16 PC/S (.45 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - MEDIOCRE

NADEAU A 0.4 MI. DE LA CHAUDIERE

STATION NUMÉRO : 023438

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 15.6 MI. CA. (40.4 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	36.8	27.7	—	—	—	—	181	51.8 J	—	37.4	1.9	174
2	18.3	24.6	—	—	—	—	159	51.6	—	18.4	13.1	171
3	15.3	88.6	—	—	—	—	98.6	127	—	11.4	9.6	75.2
4	13.5	55.3	—	—	—	—	79.3	106	—	22.4	53.4	322
5	12.2	27.2	—	—	—	—	83.6	58.9	—	—	13.4	67.3
6	10.9	26.3	—	—	—	—	71.1	51.1	—	—	7.4	281
7	40.0	27.7	—	—	—	—	55.2	35.4	—	—	8.4	90.1
8	104	53.6	—	—	—	—	38.3	29.9	—	—	7.3	59.1
9	31.6	110	—	—	—	—	42.1	—	—	—	76.8	48.6
10	21.7	56.9	—	—	—	—	49.4	—	—	—	150	38.4
11	19.6	46.6	—	—	—	—	35.1	—	—	—	93.0	45.2
12	80.0	44.5	—	—	—	—	31.8	—	—	—	20.7	36.8
13	36.1	49.1	—	—	—	—	36.1	—	—	—	15.6	25.0
14	51.3	48.3	—	—	—	—	42.5	—	—	—	311	20.3
15	131	29.5	—	—	—	—	37.4	—	—	—	187	19.1
16	—	39.2	—	—	—	—	139	43.5 J	—	—	84.6	19.3
17	—	—	—	—	—	—	289	25.9	—	—	70.8	16.2
18	—	—	—	—	—	—	189	20.1	—	—	62.8	62.8
19	—	—	—	—	—	100	159 J	147	—	—	36.2	55.5
20	—	—	—	—	10.0 J	77.2	135	90.3	—	—	27.5	39.9
21	—	—	—	—	—	65.8	140	104	—	—	16.8	34.3
22	—	—	—	—	—	77.5	232	162	8.9 J	—	14.1	27.2
23	80.6	—	—	—	—	73.8	168	89.8	7.1	—	11.7	45.2
24	124	—	—	—	—	73.0	118	46.0	5.2	—	9.5	36.5
25	60.5	—	—	—	—	74.9	85.7	35.1	23.8	—	7.9	24.3
26	55.8	—	—	—	—	124	65.8	29.7	9.6 J	1.7 J	6.2	13.0
27	55.2	—	—	—	—	130	68.2 J	24.2	8.2	2.1	6.1	11.3
28	41.2	—	—	—	—	90.3	169	81.6	12.8	2.5	38.3	18.0
29	118	—	—	—	—	81.0	116	240	11.4	2.0	12.1	12.3
30	42.8	—	—	—	—	106	81.3	101	21.2	2.0	26.9 J	10.2
31	26.3	—	—	—	—	151	—	103	—	1.9	13.7	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	107	—	—	—	45.6	63.3
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	289	—	—	—	311	322
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	31.8	—	—	—	1.9	10.2

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MAXIMUM OBSERVÉ

MAX. INST. OBSERVÉ 1,140 PC/S (32.3 MC/S) LE 14/08 A 12H.00

MINIMUM OBSERVÉ 1.70 PC/S (.048 MC/S) LE 26/07

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

322 PC/S (9.12 MC/S) LE 04/09/73

1,140 PC/S (32.3 MC/S) LE 14/08/73 A 12H.00

1.70 PC/S (.048 MC/S) LE 26/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 140 PC/S (3.96 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1 PC/S (.03 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

DES PLANTES A 1.0 MI. DE LA CHAUDIERE

STATION NUMÉRO : 023439

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 43.6 MI. CA. (113 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	106	53.6	—	—	—	—	—	119 J	192	94.6	3.4	89.1
2	50.3	56.9	—	—	—	—	—	110	127	60.3	7.6	85.1
3	30.0	159	—	—	—	—	—	186	86.3	28.9	10.6	67.4
4	20.3	102	—	—	—	—	—	144	62.5	59.1	5.8	228
5	16.5	71.0	—	—	—	—	—	61.9	49.8	32.8	5.0	180
6	13.7	62.2	—	—	—	—	—	69.0	46.5	20.4	4.0	318
7	119	66.0	—	—	—	—	—	58.0	45.5	15.8	6.9	189
8	284	98.1	—	—	—	—	—	61.2	39.0	14.4	8.1	123
9	130	215	—	—	—	—	—	54.6	147	12.0	9.4	—
10	73.2	181	—	—	—	—	—	85.0	120	8.1	152	—
11	47.0	130	—	—	—	—	—	83.8	63.7	9.2	229	—
12	122	116	—	—	—	—	—	80.4	53.9	8.3	206	—
13	99.0	126	—	—	—	—	—	40.5	41.7	6.7	197	—
14	75.0	120	—	—	—	—	—	31.2	27.4	8.1	175	—
15	211	78.7	—	—	—	—	—	52.2	22.3	5.9	181	—
16	108	55.7	—	—	—	—	—	56.3 J	30.5	7.2	—	—
17	110	39.8	—	—	—	—	—	55.2	51.9	6.0	—	—
18	70.0	—	—	—	—	—	—	75.0	26.2	5.7	—	—
19	50.3	—	—	—	—	—	—	201	18.6	5.6	—	—
20	42.0	—	—	—	23.2 J	—	—	146	15.5	5.5	—	—
21	29.3	—	—	—	—	—	—	266	13.9	4.5	—	—
22	31.2	—	—	—	—	—	—	345	12.5 J	3.6	—	—
23	65.5	—	—	—	—	—	—	170	11.0	3.0	—	—
24	198	—	—	—	—	—	—	114	11.7	3.1	—	—
25	165	—	—	—	—	—	—	86.0	53.0	3.3	—	—
26	128 J	—	—	—	—	—	—	68.9	40.1	2.9 J	—	—
27	87.0	—	—	—	—	—	—	55.5	19.9	4.7	—	—
28	71.0	—	—	—	—	—	—	148	18.7	5.7	—	—
29	199	—	—	—	—	—	—	244	36.4	5.0	—	—
30	107	—	—	—	—	—	—	186	43.2	4.2	29.7	—
31	72.9	—	—	—	—	—	—	256	—	3.6	14.8	—
MOYENNE	94.6	—	—	—	—	—	—	120	50.9	14.8	—	—
MAXIMUM	284	—	—	—	—	—	—	345	192	94.6	—	—
MINIMUM	13.7	—	—	—	—	—	—	31.2	11.0	2.9	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		448 PC/S (12.7 MC/S) LE 08/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ	599 PC/S (17.0 MC/S) LE 22/05 A 00H.30	599 PC/S (17.0 MC/S) LE 22/05/73 A 00H.30
MINIMUM OBSERVÉ	2.90 PC/S (.082 MC/S) LE 26/07	2.90 PC/S (.082 MC/S) LE 26/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 130 PC/S (3.68 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 3 PC/S (.08 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

SAMSON AU PONT-ROUTE A 1.8 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE

STATION NUMÉRO : 023440

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 42.4 MI. CA. (110 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	13.6	39.6	—	—	—	—	373	—	—	—	—	10.9
2	9.7	35.5	—	—	—	—	415	—	—	—	—	11.1
3	7.3	94.6	—	—	—	—	277	211 J	—	—	—	7.4
4	6.1	91.3	—	—	—	—	225	—	—	—	—	194
5	5.4	61.5	—	—	—	—	230 J	—	—	—	—	74.3
6	4.4	47.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286
7	5.9	44.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167
8	67.0	48.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.1
9	48.9	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.9
10	29.7	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3
11	20.3	91.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3
12	21.3	93.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8
13	34.4	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4
14	28.1	109	—	—	—	399	—	—	—	—	—	19.4
15	33.7	77.3	—	—	—	352	—	61.1	—	—	—	17.4
16	30.6	51.0	—	—	—	513	—	—	—	—	—	16.8
17	31.9	53.0	—	—	—	540	—	—	—	—	—	16.4
18	24.0	53.9	—	—	—	829	485	—	—	—	—	86.3
19	17.7	46.6	—	—	17.5 J	400	—	—	—	—	—	107
20	16.4	31.0	—	—	—	235	—	—	26.1 J	—	—	57.4
21	15.2	—	—	—	—	169	—	—	—	—	—	41.3
22	10.9	—	—	—	—	135	—	—	—	—	—	49.1
23	30.5	—	—	—	—	129	—	—	—	—	—	105
24	98.6	—	—	—	—	119	—	—	—	2.9 J	—	68.9
25	91.3	—	—	—	—	124	—	—	—	—	—	48.6
26	64.6 J	—	—	—	—	182	—	—	—	—	—	34.6
27	45.5	—	—	—	—	193	—	—	—	—	—	27.8
28	35.7	—	—	—	—	168	—	—	—	—	20.6 J	25.2
29	101	—	—	—	—	166	—	—	—	—	—	21.1
30	82.8	—	—	—	—	222	—	—	—	—	—	17.5
31	51.5	—	—	—	—	301	—	—	—	—	48.2	—
MOYENNE	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9
MAXIMUM	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286
MINIMUM	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MAXIMUM OBSERVÉ

MAX. INST. OBSERVÉ — 984 PC/S (27.9 MC/S) LE 18/03 A 01H.00

MINIMUM OBSERVÉ — 2.90 PC/S (.082 MC/S) LE 24/07

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

829 PC/S (23.5 MC/S) LE 18/08/73

984 PC/S (27.9 MC/S) LE 18/03/73 A 01H.00

.80 PC/S (.023 MC/S) LE 18/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 210 PC/S (5.95 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1.10 PC/S (.031 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

BOURRET A 1.5 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3

STATION NUMÉRO : 023501

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 25.7 MI. CA. (66.6 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	3.7	108
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.8	43.7
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	29.0
4	—	—	—	—	—	—	—	262 J	—	10.4	4.6	69.0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	4.5	63.9
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.4	540
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	7.0	184
8	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2 J	5.1	6.1	86.9
9	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	5.0	5.6	45.4
10	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	4.4	106	28.9
11	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	7.5	159	26.0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	5.4	48.6	22.9
13	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0 J	4.8	23.9	19.6
14	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	4.9	18.3	15.9
15	—	—	—	—	—	—	—	40.5 J	10.7	4.6	163	12.4
16	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	4.3	64.8	11.9
17	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.1 J	26.3	11.2
18	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	4.1	18.5	17.1
19	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.1	11.9	26.9
20	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.5	9.0	24.7
21	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.4	7.1 J	27.1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.0	13.4	23.2
23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.9	17.6	38.8
24	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	10.6	25.4
25	—	—	—	—	—	—	174 J	—	5.1	3.8	7.6	19.3
26	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.7	6.4	15.6
27	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	10.1 J	5.7	14.1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	5.7	13.2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	5.4	10.8
30	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	4.2	13.7	8.6
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.4	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	25.7	52.8
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	163	540
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	8.6

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		540 PC/S (15.3 MC/S) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	811 PC/S (23.0 MC/S) LE 06/09 A 08H.00	811 PC/S (23.0 MC/S) LE 06/09/73 A 08H.00
MINIMUM OBSERVÉ	3.70 PC/S (.105 MC/S) LE 26/07	3.70 PC/S (.105 MC/S) LE 26/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 260 PC/S (7.36 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4.20 PC/S (.119 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

AUX CHEVREUILS A 4.1 MI. EN AMONT DE LA GRANDE DU CHENE

STATION NUMÉRO : 023601

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 21.6 MI. CA. (55.9 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	100	42.4	—	—	—	—	—	74.8	73.9	69.5	2.5	110
2	47.1	39.6	—	—	—	—	—	61.7	68.4	75.9	43.5	79.7
3	34.0	102	—	—	—	—	—	106	46.9	34.3	59.6	31.9
4	27.2	71.4	—	—	—	—	—	220	47.9	26.1	26.6	94.2
5	23.0	47.5	—	—	—	—	—	109	35.4	18.2	21.3	451
6	20.5	43.3	—	—	—	—	—	104	29.9	17.4	14.5	278
7	25.6	43.6	—	—	—	—	—	73.6	28.0	14.2	27.8	528
8	129	57.8	—	—	—	—	—	55.3	24.9	13.1	23.9	169
9	71.6	161	—	—	—	—	—	52.1	31.3	10.9	50.3	89.3
10	39.3	151	—	—	—	—	51.0 J	59.7	76.2	6.9	239	70.3
11	29.8	97.3	—	—	—	—	99.5	52.9	40.1	6.6	124	57.8
12	70.1	70.7	—	—	—	—	49.7	53.6	40.8	6.7	74.9	57.3
13	71.3	61.3	—	—	—	675	45.4	45.1	37.3	6.4	52.3	47.4
14	45.1	54.7	—	—	—	—	45.4	39.3	25.0	7.4	50.9	41.2
15	181	42.6	—	—	—	—	56.8	35.1	19.6 J	6.1	151	38.4
16	90.2	34.3	—	—	—	—	148	51.5	15.7	5.3	97.3	38.6
17	71.9	33.2	—	—	—	—	252	44.7	25.0	6.2	49.0	33.9
18	54.1	31.5	—	—	—	—	280 J	42.5	20.0	5.3	38.4	38.2
19	38.9	27.7	—	—	13.6 J	—	207	242	15.2	4.2	31.9	77.1
20	32.4	19.4	—	—	—	—	152	177	12.9	4.9 J	25.4	47.7
21	27.8	—	—	—	—	—	122	139	11.1	5.4	20.4	50.8
22	27.2	—	—	—	—	328	140	271 J	10.0	3.5	19.4	35.6
23	35.6	—	—	—	—	307	154	151 J	8.6	2.8	21.9	48.9
24	122	—	—	—	—	296	122	77.8 J	7.7	2.7	18.5	34.2
25	88.7	—	—	—	—	330	88.4	58.3	24.7	2.4	15.9	23.7
26	67.9	—	—	—	—	451	67.5	45.9	18.6	2.4	13.6	17.4
27	51.4	—	—	—	—	443	55.0	39.4	11.8	3.6	12.0	20.5 J
28	47.3	—	—	—	—	310	76.2	76.0	22.0	6.2	11.9	24.4
29	186	—	—	—	—	329	84.5	347	20.7	4.9	10.5	22.5
30	90.2	—	—	—	—	319	91.8	178	17.4	4.3	26.0	18.4
31	57.8	—	—	—	—	213	—	83.4	—	3.0	22.4	—
MOYENNE	64.6	—	—	—	—	—	—	102	28.9	12.5	45.1	89.2
MAXIMUM	186	—	—	—	—	—	—	347	76.2	75.9	239	528
MINIMUM	20.5	—	—	—	—	—	—	35.1	7.7	2.4	2.5	17.4

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

MAXIMUM OBSERVÉ — 675 PC/S (19.1 MC/S) LE 13/03/73

MINIMUM OBSERVÉ — 2.40 PC/S (.068 MC/S) LE 25/07 — 2.40 PC/S (.068 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 290 PC/S (8.21 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4.60 PC/S (.130 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD

STATION NUMÉRO : 023701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 136 MI. CA. (352 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	30	634
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	30	265
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	84	172
4	—	—	—	—	—	—	—	1,560 J	—	48	51	2,650
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	39	1,120
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	33	4,850
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	93	2,240
8	—	—	—	—	—	—	—	—	146	46	100	828
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	61	510
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	1,390	366
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134	1,510	298
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	838	262
13	—	—	—	—	—	—	—	—	94 J	61	405	209
14	—	—	—	—	—	—	—	—	75	68	273	171
15	—	—	—	—	—	—	—	—	65	50	620	145
16	—	—	—	—	—	—	—	—	60	54	858	127
17	—	—	—	—	—	—	—	—	58	48 J	430	112
18	—	—	—	—	—	—	—	—	62	38	251	115
19	—	—	—	—	—	—	—	—	5[illegible]	35	174	206
20	—	—	—	—	—	—	—	—	5	38	139	192
21	—	—	—	—	—	—	—	—	48	37	103	237
22	—	—	—	—	—	—	—	—	45	30	104	173
23	—	—	—	—	—	—	—	—	43	29	116	279
24	—	—	—	—	—	—	—	—	44	28	95	230
25	—	—	—	—	—	—	506 J	—	60	27	78	163 J
26	—	—	—	—	—	—	—	—	50	27	67	129
27	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—	61	115
28	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	69	110
29	—	—	—	—	—	—	—	—	46	—	68	102
30	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—	120	88
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	203	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	274	570
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,510	4,850
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	88

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		4,850 PC/S (137 MC/S) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	5,680 PC/S (161 MC/S) LE 06/09 A 18H.30	5,680 PC/S (161 MC/S) LE 06/09/73 A 18H.30
MINIMUM OBSERVÉ	27 PC/S (.76 MC/S) LE 25/07	27 PC/S (.76 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,600 PC/S (45.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 36 PC/S (1.02 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

GENTILLY A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3

STATION NUMÉRO : 023902

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 114 MI. CA. (295 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	410	—	—	—	—	—	—	399	244	131	10	395
2	195	—	—	—	—	—	—	389	190	128	30	207
3	151	—	—	—	—	—	—	472	144	86	58	135
4	125	—	—	—	—	—	—	918	116	58	32	501
5	109	—	—	—	—	—	—	618	98	46	22	357
6	96	—	—	—	—	—	—	517	96	69	21	2,760
7	229	—	—	—	—	—	—	352	106	81	22	1,260
8	557	—	—	—	—	—	—	215	106	58	34	681
9	294	—	—	—	—	—	—	182	83	39	93	374
10	177	—	—	—	—	—	—	169	67	29	314	218
11	135	—	—	—	—	—	—	169	57	54	319	164
12	222	—	—	—	—	—	—	304	57 J	116	166	142
13	261	—	—	—	—	—	—	317	71	64	111	120
14	194	—	—	—	—	—	—	190	66	65	158	100
15	655	—	—	—	—	—	—	129	62	57	566	88
16	292	—	—	—	—	—	—	121	60	52	270	80
17	267	—	—	—	—	—	—	111	48	53	138	73
18	214	—	—	—	—	—	—	105	41	33	93	—
19	154	—	—	—	—	—	—	1,150	39	29 J	83	—
20	135	—	—	—	—	—	—	717	36	31	110	—
21	114	—	—	—	—	—	—	407	32	28	87	—
22	110	—	—	—	—	—	—	550	26	17	75	—
23	173	—	—	—	—	—	—	352	24	14	80	—
24	483	—	—	—	—	—	—	219	25	13	65	—
25	324	—	—	—	—	—	—	159	65	9	56	—
26	279	—	—	—	—	—	158	127	51	9	45	—
27	202	—	—	—	—	—	137	108	32	15	40	—
28	254	—	—	—	—	—	272	116	25	23	266	85
29	1,150	—	—	—	—	—	589	669	27	20	247	79
30	445	—	—	—	—	—	481	576	59	16	216	65
31	284	—	—	—	—	—	—	291	—	12	226	—
MOYENNE	280	—	—	—	—	—	—	359	72	47	131	—
MAXIMUM	1,150	—	—	—	—	—	—	1,150	244	131	566	—
MINIMUM	96	—	—	—	—	—	—	105	24	9	10	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		2,760 PC/S (78.2 MC/S) LE 06/09/73
MINIMUM OBSERVÉ	9 PC/S (.25 MC/S) LE 25/07	9 PC/S (.25 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 690 PC/S (19.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 20 PC/S (.57 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

BECANCOUR A 1.3 MI. EN AMONT DE LA PALMER

STATION NUMÉRO : 024003

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 356 MI. CA. (922 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	652	1,160	726	320 B	390 B	235 B	2,100 C	1,410	1,700 C	630	81 J	313
2	604	988	608	350 B	500 B	220 B	3,200 C	1,320	1,350 C	785	394	275
3	580	1,140	578	385 B	700 B	200 B	2,800 C	1,360	1,050 C	705	447	265
4	515	1,060	510	430 B	1,800 B	230 B	2,550 J	2,900 E	840 C	651	280	978
5	445	1,040	475	425 B	1,750 B	260 B	2,200 C	2,500 E	710 C	535	207	929
6	371	964	663	415 B	1,600 B	380 B	1,850 C	2,040 E	585 C	446	170	5,050
7	427	868	1,220	400 B	1,300 B	530	1,500 C	1,530 E	520 C	362	312	5,360
8	780	869	1,130	390 B	1,100 B	1,550	1,250 C	1,150 E	450 C	296	222	4,310
9	776	1,310	920 B	385 B	820 B	3,070	1,100 C	950 E	410 C	222	184	2,950
10	826	1,480	790 B	375 B	740 B	3,340	960 C	840 E	370 C	205	603	2,020
11	802	1,620	660 B	365 B	640 B	3,270	850 C	776	342 C	253	558	1,480
12	1,010	1,550	600 B	355 B	620 B	4,750	750 C	701	327	159	683	1,130
13	958	1,400	540 B	350 B	560 B	6,000	690 C	654	320	158	760	865
14	923	1,240	500 B	345 B	510 B	5,420	640 C	598	306	138	727	736
15	1,410	1,050	460 B	340 B	460 B	4,490	780 C	534	297	128	890	601
16	1,210	873	430 B	339 B	410 B	4,310	1,100 C	565	275	159	967	504
17	1,230	705	410 B	338 B	375 B	5,310	1,600 C	557	287	143	703	460
18	1,050	594	387 B	337 B	340 B	6,390	3,340 C	588	270	132	561	609
19	887	501	375 B	370 B	310 B	6,410	3,200 C	1,230	257	135	441	793
20	737	452	360 B	400 B	290 B	5,340	2,850 C	1,420	246	133	384	918
21	632	423	355 B	480 B	275 B	3,200	2,550 C	1,770	232	114	298	1,040
22	546	373	352 B	980 J	260 B	2,420	2,280 C	3,500 E	219	104	258	981
23	578	351	350 B	1,200 B	245 B	1,860	3,200 C	3,300 E	191	95	232	1,070
24	1,060	340	348 B	1,250 B	240 B	1,780	3,100 C	2,900 E	184	86	185	979
25	1,160	325	345 B	1,100 B	270 B	1,780	2,850	2,430	367	81	157	809
26	1,300	451	342 B	920 B	285 J	1,630	2,010	1,840	248	72	131	709
27	1,230	804	340 B	780 B	290 B	2,000 C	1,540	1,340	236	76	118	612
28	1,100	788	325 B	660 B	285 B	1,980 C	1,390	1,410	279	82	208	525
29	1,620	803	310 B	580 B	—	1,480 C	1,460	2,230	252	76	186	450
30	1,410	759	300 B	520 B	—	1,520 C	1,480	2,260	380	76	243	391
31	1,340	—	295 B	460 B	—	1,720 C	—	2,150	—	79	229	—
MOYENNE	909	877	516	527	620	2,680 E	1,910 E	1,570 E	450 E	236	381	1,270
MAXIMUM	1,620	1,620	1,220	1,250	1,800	6,410	3,340 C	3,500 E	1,700 C	785	967	5,360
MINIMUM	371	325	295	320	240	200	640 C	534	184	72	81	265

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	997 PC/S (28.2 MC/S)	822 PC/S (23.3 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,410 PC/S (182 MC/S) LE 19/03	11,700 PC/S (331 MC/S) LE 17/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	7,290 PC/S (206 MC/S) LE 12/03 A 22H.00	12,500 PC/S (354 MC/S) LE 17/04/69 A 10H.00
MINIMUM OBSERVÉ	72 PC/S (2.04 MC/S) LE 26/07	57 PC/S (1.61 MC/S) LE 31/07/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,300 PC/S (207 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 80 PC/S (2.27 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

BECANCOUR AU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE

STATION NUMÉRO : 024007

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 903 MI. CA. (2,340 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1969

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,360	2,780	1,600 B	820 B	1,280 B	810 B	7,920	3,200	4,220	500	216	492
2	1,880	2,360	1,300 B	940 B	1,200 B	820 B	8,160	2,610	3,560	1,950 C	296	1,210
3	1,350	2,850	1,250 B	1,120 B	2,000 B	900 B	7,100	3,160	2,740	1,820 C	967	1,200
4	1,170	3,690	1,300 B	1,180 B	3,700 B	1,200 B	6,210	7,200	2,090	1,650 C	971	2,840
5	1,040	2,700	1,550 B	1,130 B	4,600 B	1,600 B	5,500 C	4,670	1,660	1,400 C	624	4,660
6	927	2,480	2,300 B	1,100 B	3,700 B	1,900 B	5,800 C	3,920	1,390	1,150 C	497	10,100
7	909	2,280	3,400 B	1,080 B	3,200 B	2,100 B	4,800 C	3,360	1,320	980 C	443	14,500
8	1,790	2,170	3,100 B	1,030 B	2,800 B	3,500 B	4,300 C	2,570	1,190	720 C	664	9,040
9	2,600	4,150	2,650 B	1,010 B	2,400 B	7,600 B	3,900 C	2,090	971	590 C	628	6,700
10	1,810	4,990	2,350 B	990 B	2,150 B	9,900 B	3,400 C	1,930	887	510 C	1,330	4,840
11	1,510	4,070	2,100 B	960 B	1,950 B	7,900 B	3,000 C	2,040	925	560 C	1,740	3,580
12	1,770	3,570	1,900 B	950 B	1,820 J	10,000 B	2,700 C	2,160	753	500 C	1,380	3,250
13	3,100	3,240	1,700 B	930 B	1,650 B	16,000 B	2,450 C	1,820	938	430	1,290	2,250
14	2,350	3,010	1,500 B	910 B	1,550 B	13,000 B	2,200 C	1,450	731	370 C	1,260	1,790
15	3,790	2,540	1,350 B	890 J	1,480 B	11,500 B	3,000 C	1,260	594	340 C	1,710	1,330
16	3,830	2,020	1,260 B	870 B	1,380 B	11,000 B	4,600 C	1,170	540	390 C	3,320	1,140
17	3,080	1,740	1,180 B	850 B	1,290 B	13,000 B	5,780	1,320	534	360 C	2,350	1,030
18	2,970	1,620	1,120 B	840 B	1,220 B	16,000 B	8,040	1,200	564	340 C	1,320	1,000
19	2,230	1,250	1,030 B	850 B	1,180 B	20,000 C	7,340	3,960	520	335 C	1,200	2,040
20	1,820	1,060	960 B	940 B	1,160 B	14,000 C	6,590	5,070	471	325 C	1,090	2,180
21	1,510	778	925 B	1,400 B	1,120 B	8,400 C	5,640	4,120	453	300 C	1,010	2,170
22	1,350	740 B	900 B	2,400 B	1,050 B	5,600 C	5,580	8,720	449	285 C	584	2,030
23	1,380	680 B	895 B	2,900 B	980 B	5,270	7,910	7,670	443	260 C	511	2,090
24	2,810	630 B	885 B	3,400 B	930 B	4,840	6,790	5,680	436	225 C	478	2,250
25	4,060	600 B	880 B	3,900 B	880 B	5,400	5,500	4,430	436	200 C	454	1,760
26	3,280	1,310	880 B	2,800 B	850 B	7,020	4,470	3,290	487	180 C	447	1,480
27	2,930	3,170	878 B	2,300 B	820 B	6,750	3,400	2,530	456	195 C	438	1,300
28	2,660	3,840	870 B	1,950 B	815 B	5,790	3,130	2,210	448	210 C	460	1,170
29	5,090	3,110	850 B	1,750 B	—	5,690	4,050	6,630	451	195 C	474	1,110
30	4,890	2,380	800 B	1,500 B	—	6,220	3,480	7,000	475	193 J	487	946
31	3,400	—	800 B	1,400 B	—	7,240	—	4,530	—	197 C	487	—
MOYENNE	2,440	2,390	1,430	1,460	1,760	7,450	5,090 E	3,640	1,040	570 E	940	3,050
MAXIMUM	5,090	4,990	3,400	3,900	4,600	20,000 C	8,160	8,720	4,220	1,950 C	3,320	14,500
MINIMUM	909	600	800	820	815	810	2,200 C	1,170	436	180 C	216	492

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,610 PC/S (73.9 MC/S)	2,140 PC/S (60.6 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	20,000 PC/S (566 MC/S) LE 19/03	20,000 PC/S (566 MC/S) LE 19/03/73
MINIMUM OBSERVÉ	180 PC/S (5.10 MC/S) LE 26/07	137 PC/S (3.88 MC/S) LE 22/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 15,000 PC/S (425 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 180 PC/S (5.10 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BULLARD AU PONT-ROUTE 267 A MILLFIELD

STATION NUMÉRO : 024011

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 34.5 MI. CA. (89.4 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	61.7	5.9	38.9
2	—	—	—	—	—	—	—	—	78.3	49.3	40.5	19.1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	24.4	16.2	14.3
4	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	23.9	11.7	352
5	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	19.9	9.3	200
6	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	20.0	8.2	961
7	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	14.9	33.4	126
8	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	12.1	17.5	95.2
9	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	10.0	44.5	75.2
10	—	—	—	—	—	—	—	57.3 J	25.6	8.5	69.1	55.4
11	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	9.8	28.8	50.3
12	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	10.5	37.6	48.5
13	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	10.2	34.7	40.4
14	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	12.2	39.8	34.7
15	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	9.0	233	31.8
16	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	10.0	118	31.7
17	—	—	—	—	—	—	646 J	—	34.7	8.3	41.5	29.9
18	—	—	—	—	—	—	244 J	—	19.8 J	7.2 J	51.0	122
19	—	—	—	—	—	—	196 J	—	16.4	6.8	29.2	82.5
20	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	6.3	26.7	65.5
21	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	6.3	16.8	56.2
22	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	5.9	13.7	67.1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	5.7	13.4 J	89.5
24	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	5.5	12.0	54.9
25	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	5.3	9.8	43.4
26	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	5.3	9.2	36.9 J
27	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	9.2	8.8	35.5
28	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	8.0	39.8	34.6
29	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	11.6	14.1	30.6
30	—	—	—	—	—	—	—	—	116	7.6	27.2	28.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	14.7	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	13.3	34.7	98.4
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	116	61.7	233	961
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	5.3	5.9	14.3

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,140 PC/S (32.3 MC/S) LE 03/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	7,400 PC/S (210 MC/S) LE 06/09 A 00H.30	7,400 PC/S (210 MC/S) LE 06/09/73 A 00H.30
MINIMUM OBSERVÉ	5.30 PC/S (.150 MC/S) LE 25/07	5.30 PC/S (.150 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,100 PC/S (31.1 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 7.30 PC/S (.207 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

PALMER A 0.6 MI. EN AMONT DE LA OSGOODE

STATION NUMÉRO : 024012

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 81.0 MI. CA. (210 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	359	164	8	225
2	—	—	—	—	—	—	—	—	314	117	88	107
3	—	—	—	—	—	—	—	—	213	53	47	66 Z
4	—	—	—	—	—	—	—	—	166	70	40	1,090 Z
5	—	—	—	—	—	—	—	—	143	48	29	244 Z
6	—	—	—	—	—	—	—	—	128	39	23	4,960 Z
7	—	—	—	—	—	—	—	—	114	32	65 Z	573 Z
8	—	—	—	—	—	—	—	—	102	27	34 Z	309 Z
9	—	—	—	—	—	—	—	—	125	22	72 Z	228 Z
10	—	—	—	—	—	—	—	199 J	179	18	74 Z	172 Z
11	—	—	—	—	—	—	—	—	95	18	50 Z	148 Z
12	—	—	—	—	—	—	—	—	113	18	39 Z	142 Z
13	—	—	—	—	—	—	—	—	96	18	29 Z	109 Z
14	—	—	—	—	—	—	—	—	68	18	25 Z	91 Z
15	—	—	—	—	—	—	—	—	62	18	250 Z	81 Z
16	—	—	—	—	—	—	—	—	54	25	482 Z	76 Z
17	—	—	—	—	—	—	1,790 J	—	108	18	175 Z	74 Z
18	—	—	—	—	—	—	—	—	62 J	15 J	95 Z	252 Z
19	—	—	—	—	—	—	788 J	—	50	13	81 Z	319 Z
20	—	—	—	—	—	—	—	—	43	12	75 Z	164 Z
21	—	—	—	—	—	—	—	—	39	11	68 Z	170 Z
22	—	—	—	—	—	—	—	—	37	10	37 Z	125 Z
23	—	—	—	—	—	—	—	—	33	9	30 J	238 Z
24	—	—	—	—	—	—	—	—	36	8	29	157 Z
25	—	—	—	—	—	—	—	—	78	8	24	114 Z
26	—	—	—	—	—	—	—	—	43	8	21	94 J
27	—	—	—	—	—	—	—	—	32	9	18	85
28	—	—	—	—	—	—	—	—	42	15	61	90
29	—	—	—	—	—	—	—	—	42	13	39	83
30	—	—	—	—	—	—	—	—	75	12	53	70
31	—	—	—	—	—	—	—	505	—	10	39	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	102	28	71	355
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	359	164	482	4,960
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	32	8	8	66

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		4,960 PC/S (140 MC/S) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	11,300 PC/S (320 MC/S) LE 06/09	11,300 PC/S (320 MC/S) LE 06/09/73
MINIMUM OBSERVÉ	8 PC/S (.23 MC/S) LE 24/07	8 PC/S (.23 MC/S) LE 24/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,800 PC/S (51.0 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 14 PC/S (.40 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

NICOLET (BRAS SUD-OUEST) AU PONT-ROUTE EN AVAL D'ASBESTOS

STATION NUMÉRO : 030101

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 210 MI. CA. (544 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1929

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	683	486	511	210 B	210 B	138 B	1,520	737	600 C	1,900	98	314
2	597	366	442	460 B	200 B	132 B	1,890	569	520 C	1,410	97	281
3	418	482	320 B	470 B	900 B	121 B	1,960	651	370 C	790	151	226
4	306	610	270 B	340 B	1,500 B	141 B	1,490	1,020	320 C	574	151	218
5	235	495	245 B	305 B	1,300 B	170 B	1,230	858	260 C	498	121	270
6	199	403	230 B	370 B	700 B	350 B	1,090	630	230 C	352	101	2,570
7	177	370	963	320 B	480 B	529	949	485	220 C	248	86	3,670
8	482	358	1,080	280 B	390 B	1,160	795	367	203	180	77	1,870
9	778	1,080	804	250 B	345 B	2,620	650	295	181	138	69	937
10	631	2,000	687	230 B	295 B	2,520	534	288	149	108	83	584
11	430	1,400	500 B	215 B	260 B	1,860	402	304	128	95	385	399
12	411	883	440 B	200 B	235 B	2,220	384	348	175	88	711	362
13	715	620	390 B	185 B	215 B	3,500	351	320	411	91	422	321 J
14	641	472	340	175 B	198 B	3,110	310	266	409	96	245	257
15	705	372	423	165 B	187 B	2,340	367	223	369	106	162	204
16	693	290	655	155 B	175 B	2,370	860	223	301	127	133	172
17	536	222	480 B	148 B	165 B	3,070	1,490	252	364	140	135	165
18	436	184	400 B	143 B	158 B	4,960	1,630	240	368	113	109	362
19	330	159	300 B	152 B	150 B	3,830	1,340	479	271	48	146	1,110
20	262	152	260 B	250 B	142 B	2,280	1,040	746	199	46	234	919
21	215	143	227 B	1,000 B	137 B	1,340	797	977	161	44	175	635
22	189	139	207 B	800 B	129 B	877	686	2,910	170	40	122	456
23	227	130	192 B	640 B	135 B	633	1,060	2,720	198	40	92	588
24	710	125	182 B	860 B	137 B	533	1,090	1,450	228	39	78	604
25	970	126	175 B	640 B	137 B	568	757	814	308	40	66	444
26	770	175	168 B	460 B	137 B	906	509	506	317	38	58	318
27	539	483	165 B	390 B	138 B	1,220	369	368	224	46	54	239
28	404	876	160 B	340 B	138 B	1,070	324	300 C	179	82	110	195
29	947	907	158 B	290 B	—	961	574	1,000 C	164	144	167	165
30	1,070	684	158 B	250 B	—	973	769	1,310 C	565	169	159	141
31	740	—	170 B	225 B	—	1,140	—	900 C	—	132 J	264	—
MOYENNE	531	506	377	352	332	1,540	907	728	285 E	257	163	633
MAXIMUM	1,070	2,000	1,080	1,000	1,500	4,960	1,960	2,910	600 C	1,900	711	3,670
MINIMUM	177	125	158	143	129	121	310	223	128	38	54	141

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 44 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	552 PC/S (15.6 MC/S)	413 PC/S (11.7 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	4,960 PC/S (140 MC/S) LE 18/03	12,400 PC/S (351 MC/S) LE 19/03/36
MAX. INST. OBSERVÉ	5,170 PC/S (146 MC/S) LE 18/03 A 11H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	38 PC/S (1.08 MC/S) LE 26/07	1 PC/S (.03 MC/S) LE 09/08/41

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,500 PC/S (127 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 50 PC/S (1.42 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

NICOLET BRAS NORD EST A 0.3 MI. EN AVAL DU PONT ROUTE 9

STATION NUMÉRO : 030103

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 594 MI. CA. (1,540 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,800	1,130	1,250 E	540 B	600 B	370 B	4,180	1,660	1,800	4,780	131	979
2	1,290	982	950 E	1,250 B	570 B	370 B	4,460	1,230	1,710	2,480	156	863
3	826	2,000	800 E	1,350 B	880 B	400 B	3,620	2,230	1,240	1,110	871	570
4	639	2,050	700 E	1,060 B	4,400 B	460 B	2,860	5,990	919	743	448	1,460
5	520	1,280	640 E	840 B	2,300 B	700 B	2,910	2,500	779	606	274	1,170
6	434	1,170	1,500 E	740 B	1,400 B	2,600 B	3,030	2,020	673	502	217	11,100
7	419	1,080	2,100 E	700 B	1,000 B	2,150 B	2,720	1,590	665	385	187	7,900
8	1,820	1,040	2,000 E	660 B	830 B	6,000 B	1,930	1,170	630	307	190	2,270
9	1,960	4,030	1,400 E	620 B	730 B	10,000 B	1,540	974	545	254	224	1,550
10	1,090	4,450	1,100 E	590 B	680 B	7,000 B	1,340	1,020	434	213	782	1,220
11	746	2,180	900 E	565 B	630 B	4,060 B	1,050	1,120	387	198	773	961
12	1,190	1,570	750	540 B	600 B	9,400	940	1,380	464	193	1,140	887
13	2,600	1,370	680 B	510 B	580 B	14,000	880 C	1,110	819	177	659	777
14	1,330	1,290	840 B	480 B	550 B	8,180	770 C	865	602	230	442	669 J
15	3,450	1,040	1,200 B	450 B	550 B	4,660	1,000 C	740	630	252	800	545
16	2,010	780	1,500 B	430 J	560 B	6,860	2,500 C	698	525	342	1,400	476
17	1,580	690 E	1,160 B	420 B	530 B	9,080	4,290	837	469	303	659	466
18	1,410	640 E	1,000 B	410 B	500 B	16,300	4,990	699	620	226	401	639
19	951	590 E	880 B	415 B	470 B	7,630	3,190	2,300	434	162	410	3,290
20	763	520 E	800 B	500 B	450 B	3,860	2,460	2,360	333	132	639	1,590
21	638	460 E	730 B	3,000 B	440 B	2,460	1,960	2,360	280	116	406	1,750
22	602	430 E	680 B	2,250 B	425 B	1,890	2,050	10,100	262	106	312	1,180
23	763	395 E	640 B	2,750 B	420 B	1,560	4,880	5,630	249	100	305	1,960
24	3,610	375 E	600 B	2,100 B	410 B	1,610	2,690	2,280	226	97	264	1,560
25	2,760	370 E	560 B	2,550 B	400 B	1,900	1,690	1,520	340	92	203	1,050
26	1,780	520 E	540 B	2,350 B	395 J	3,120	1,290	1,200	473	88	166	811
27	1,260	900 E	510 B	2,150 B	385 B	3,830	1,040	984	298	103	144	674
28	1,070	2,000 E	500 B	990 B	380 B	2,250	1,010	905	226	121	1,750	631
29	5,590	1,800 E	485 B	880 B	—	2,180	1,670	3,940	246	116	1,190	606
30	2,860	1,400 E	485 B	780 B	—	2,410	1,780	4,530	1,020	114	692	504
31	1,540	—	520 B	680 B	—	3,100	—	1,960	—	142	800	—
MOYENNE	1,620	1,280 E	916 E	1,080	788	4,530	2,360	2,190	609	477	543	1,670
MAXIMUM	5,590	4,450	2,100 E	3,000	4,400	16,300	4,990	10,100	1,800	4,780	1,750	11,100
MINIMUM	419	370 E	485	410	380	370	770 C	698	226	88	131	466

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,510 PC/S (42.8 MC/S)	1,190 PC/S (33.7 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	16,300 PC/S (462 MC/S) LE 18/03	18,300 PC/S (518 MC/S) LE 29/08/71
MAX. INST. OBSERVÉ	19,800 PC/S (561 MC/S) LE 18/03 A 08H.00	22,400 PC/S (634 MC/S) LE 29/08/71 A 21H.15
MINIMUM OBSERVÉ	88 PC/S (2.49 MC/S) LE 26/07	59 PC/S (1.67 MC/S) LE 24/08/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 8,900 PC/S (252 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 75 PC/S (2.12 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DES SAULTS A 0.8 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST

STATION NUMÉRO : 030107

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 54.1 MI. CA. (140 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	119	72 I	—	—	—	—	178	97	78	57	4	70
2	50	69	—	—	—	—	311	68	107	23	8	33
3	34	204	—	—	—	—	317	187	46	16	14	17
4	31	125	—	—	—	—	210	354	32	15	7	9
5	24	95	—	—	—	—	257	152	30	13	6	9
6	21	120	—	—	—	—	380 J	106	24	10	4	278
7	31	92	—	—	—	—	246	65	33	10	5	133
8	206	106	—	—	—	—	137	45	27	9	7	36
9	121	348	—	—	—	—	90	55	20	8	6	19
10	57	224	—	—	—	—	72	53	17	8	14	15
11	36	127	—	—	—	—	59	91	13	14	11	15
12	69	94	—	—	—	—	60	114	79	10	11	14
13	89	71	—	—	—	466	64	51	72	11	7	13
14	57	65	—	—	—	388	88	34	36	19	6	11
15	237	45	—	—	—	333	270	29	21	9	19	9
16	106	45	—	—	—	389	186	35	20	8	13	9
17	104	74	—	—	—	750	112	35	26	8	6	7
18	67	51	—	—	—	1,110	72	26	20	8	6	10
19	44	58	—	—	—	463	51	243	17	7	9	66
20	35	30	—	—	—	314	42	182	15	6	19	38
21	36	—	—	—	—	223	38	147	13	6	10	63
22	38	—	—	—	—	181	42	278	12	5	7	34
23	84	—	—	—	—	196	47	151	11	4	7	102
24	289	—	—	—	—	208	41	78	10	4 J	6	58
25	168	—	—	—	—	245	32	46	102	4	6	34
26	126	—	—	—	—	315	24	38	27	5	6	25
27	88	—	—	—	—	232	22	33	17	8	5	21
28	88	—	—	—	—	160	47	38	14	10	47	20
29	313	—	—	—	—	172	180	211	11	7	20	18
30	134	—	—	—	—	186	162	156	26	5	13	15
31	82	—	—	—	—	189	—	74	—	5	34	—
MOYENNE	96	—	—	—	—	—	128	106	33	11	11	40
MAXIMUM	313	—	—	—	—	—	380	354	107	57	47	278
MINIMUM	21	—	—	—	—	—	22	26	10	4	4	7

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,110 PC/S (31.4 MC/S) LE 18/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	2,300 PC/S (65.1 MC/S) LE 18/03 A 02H.00	2,300 PC/S (65.1 MC/S) LE 18/03/73 A 02H.00
MINIMUM OBSERVÉ	4 PC/S (.11 MC/S) LE 23/07	4 PC/S (.11 MC/S) LE 23/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 310 PC/S (8.78 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4 PC/S (.11 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

RUISSEAU A PATATE A 0.4 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST

STATION NUMÉRO : 030108

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 24.3 MI. CA. (62.9 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	77.4	24.8	—	—	—	—	90.5	44.5	71.0	212	12.1	67.7
2	32.1	32.6	—	—	—	—	102	39.6	84.0	113	17.7	33.4
3	33.8	84.1	—	—	—	—	115	194	52.3	40.1	20.4	22.2
4	38.8	42.1	—	—	—	—	105	179	32.2	31.5	13.5	61.7
5	34.3	33.5	—	—	—	—	108	89.9	37.4	26.3	13.0	25.6
6	40.1	35.2	—	—	—	—	156 J	68.6	37.4	22.9	11.9	350
7	41.4	39.1	—	—	—	—	109	46.4	36.5	21.1	12.1	186
8	74.8	51.8	—	—	—	—	75.9	37.1 J	32.0	20.8	11.9	102
9	47.5	165	—	—	—	—	62.0	36.6	33.3	18.4	12.1	68.8
10	25.3	85.6	—	—	—	—	48.1	40.2	27.0	16.2	19.9	53.2
11	22.5	45.4	—	—	—	—	43.3	47.0	27.5	17.8	14.1	47.1
12	51.4	35.5	—	—	—	—	35.5	53.9	33.6	15.9	14.5	35.7
13	42.7	32.1	—	—	—	247	41.3	34.6	26.1	16.1	12.6	26.6
14	30.5	26.9	—	—	—	173	48.5	29.2	—	20.6	12.4	22.3
15	117	24.0	—	—	—	132	113	25.8	—	16.4	50.3	20.0
16	44.8	21.3	—	—	—	230	97.2	35.4	—	15.5	18.6	18.9
17	46.6	16.4	—	—	—	384	68.8	29.1	—	14.4	14.8	17.5
18	28.6	19.2	—	—	—	378	50.8	27.3	—	14.2	13.9	41.2
19	22.7	14.3	—	—	—	177	41.1	117	15.0	14.1	12.6	74.0
20	18.7	21.1	—	—	—	134	38.4	84.1	15.4	15.6	17.2	40.0
21	20.7	—	—	—	—	105 J	37.3	227	15.2	15.3	13.1	51.8
22	21.8	—	—	—	—	82.0	56.7	266	14.7	14.9	12.0	31.5
23	34.8	—	—	—	—	76.9	62.9	111	14.2	14.4	12.2	72.0
24	143	—	—	—	—	88.1	53.8	63.3	14.1	12.6	11.6	39.9
25	60.4	—	—	—	—	108	45.8	43.5	16.5	12.2	10.9	30.0
26	43.8	—	—	—	—	141	45.5	36.1	14.0	11.5	11.1	25.3
27	32.9	—	—	—	—	102	28.4	31.7	13.6	15.3	10.9	24.0
28	31.2	—	—	—	—	77.1	61.7	50.2	13.9	18.6	105	24.5
29	137	—	—	—	—	77.4	55.4	154	15.0	14.0	22.6	22.3
30	41.6	—	—	—	—	84.7	68.8	115	82.3	12.7	20.8	19.7
31	26.7	—	—	—	—	90.9	—	61.3	—	11.7	44.8	—
MOYENNE	47.3	—	—	—	—	—	68.9	78.0	—	27.0	19.4	55.2
MAXIMUM	143	—	—	—	—	—	156	266	—	212	105	350
MINIMUM	18.7	—	—	—	—	—	28.4	25.8	—	11.5	10.9	17.5

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		384 PC/S (10.9 MC/S) LE 17/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	1,100 PC/S (31.1 MC/S) LE 17/03 A 22H.00	1,100 PC/S (31.1 MC/S) LE 17/03/73 A 22H.00
MINIMUM OBSERVÉ	10.90 PC/S (.309 MC/S) LE 25/08	10.60 PC/S (.300 MC/S) LE 09/07/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 130 PC/S (3.68 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 14 PC/S (.40 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

DANVILLE A 2.6 MI. EN AMPNT DU PONT-ROUTE 5-32

STATION NUMÉRO : 030109

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 27.2 MI. CA. (70.4 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	91.7	37.3	—	—	—	—	123	56.3	72.3	215	8.2	25.9
2	50.4	45.3	—	—	—	—	160	45.6	53.2	88.7	22.8	15.6
3	37.9	103	—	—	—	—	125	138	35.8	44.4	16.7	10.9
4	30.3	51.6	—	—	—	—	100	129	26.4	98.3	13.3	8.8
5	24.9	44.2	—	—	—	—	94.0	66.4	25.6	50.2	28.3	16.0
6	21.9	47.1	—	—	—	—	97.3	51.8	22.1	29.9	10.3	457
7	40.6	47.6	—	—	—	—	92.9	40.0	21.0	21.1	8.5	117
8	135	70.4	—	—	—	—	81.7	31.5	16.9	16.0	7.9	56.7
9	71.1	266	—	—	—	—	60.2	38.2	14.7	11.6	7.5	41.0
10	37.3	169	—	—	—	—	45.8	41.4	12.0	9.8	7.2	35.9
11	27.8	86.8	—	—	—	—	41.6	79.6	11.0	12.5	46.0	36.0
12	101	64.6	—	—	—	—	38.9	66.6	68.1	10.6	38.9	40.2
13	72.5	55.8	—	—	—	314	40.0	38.5	44.9	17.9	16.0	27.1
14	48.1	46.7	—	—	—	231	46.2	28.1	36.9	19.7	10.6	19.8
15	140	35.2	—	—	—	183	114	20.7	50.7	11.9	8.4	17.8
16	66.7	25.1	—	—	—	333	163	42.0	40.5	14.0	48.9	20.0
17	61.0	20.8	—	—	—	392	135	25.5	78.2	9.5	14.8	20.9
18	39.5	19.5	—	—	—	378	87.6	23.1	32.5	7.8	8.9	176
19	30.5	18.1	—	—	—	162	60.6	117	19.7	7.9	7.5	122
20	24.3	19.6	—	—	—	104	47.1	94.1	14.7 J	8.5	7.1	63.2
21	24.1	21.1	—	—	—	74.1	42.6	195	29.4	7.2	6.3	48.4
22	25.2	18.0	—	—	—	59.8	94.7	398	35.8	6.7	5.9	52.9
23	87.3	17.1	—	—	—	67.8	125	142	19.1	6.5	5.5	95.5
24	140	19.3	—	—	—	70.3	57.7	68.5	15.7	5.9	5.4	48.7
25	76.2	—	—	—	—	103	39.1	46.7	31.3	5.6	5.4	32.1
26	50.0	—	—	—	—	148	28.6	36.9	15.2	5.8	5.6	24.7
27	37.0	—	—	—	—	103	26.3	30.7	10.7	11.1	5.9	20.6
28	50.7	—	—	—	—	79.9	57.1	66.6	12.6	25.9	36.6	20.7
29	242	—	—	—	—	78.6	77.3	224	35.9	45.3	15.8	17.4
30	80.7	—	—	—	—	90.4	90.9	151	280	16.3	33.8	15.3
31	46.9	—	—	—	—	111	—	85.7	—	9.7	44.4	—
MOYENNE	64.9	—	—	—	—	—	79.8	84.5	39.4	27.5	16.4	56.8
MAXIMUM	242	—	—	—	—	—	163	398	280	215	48.9	457
MINIMUM	21.9	—	—	—	—	—	26.3	20.7	10.7	5.6	5.4	8.8

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,020 PC/S (28.9 MC/S) LE 08/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ	910 PC/S (25.8 MC/S) LE 06/09 A 03H.00	2,180 PC/S (61.7 MC/S) LE 08/08/72 A 02H.50
MINIMUM OBSERVÉ	5.40 PC/S (.153 MC/S) LE 24/08	5.40 PC/S (.153 MC/S) LE 24/08/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 110 PC/S (3.11 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 8 PC/S (.23 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

BULSTRODE A 7.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 5

STATION NUMÉRO : 030110

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 96.7 MI. CA. (250 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	450	186	—	—	—	—	1,040	—	—	—	—	—
2	192	191	—	—	—	—	983	—	—	—	65	—
3	146	548	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	87	—	—	—	—	—	395	—	—	—	35	—
7	229	—	—	—	—	—	320	210	120	—	68	—
8	509	—	—	—	—	—	266	153	106	—	68	—
9	311	—	—	—	—	—	210	144	—	—	172	—
10	179	—	—	—	—	—	—	176	—	—	—	—
11	142	—	—	—	—	—	—	149	—	—	—	—
12	636	—	—	—	—	—	162	206	77 J	—	—	—
13	340	—	—	—	—	—	166	190	65	—	80	—
14	344	—	—	—	—	—	150	188	80	—	70	—
15	796	—	—	—	—	—	256	187	61	—	274	—
16	337	—	—	—	—	1,340	506	179	—	—	466	—
17	453	—	—	—	—	2,090	—	120	—	—	145	—
18	244	—	—	—	—	1,730	—	117	—	—	95	—
19	182	—	—	—	—	956	682	—	—	18 J	85	—
20	142	—	—	—	—	465	543	—	—	—	83	—
21	135	—	—	—	—	323	453	—	—	—	55	—
22	131	—	—	—	—	243	992	—	—	—	42	—
23	355	—	—	—	—	214	1,720	—	—	—	48	—
24	838	—	—	—	—	209	463	274	—	—	38 J	—
25	388	—	—	—	—	303	303	203	—	—	35	—
26	275	—	—	—	—	762	217 J	163	—	—	35	—
27	219	—	—	—	—	640	172	134	—	—	33	—
28	336	—	—	—	—	357	213	343	—	—	—	140
29	1,150	—	—	—	—	408	—	—	—	38	—	—
30	380	—	—	—	—	622	—	—	—	33	—	—
31	241	—	—	—	—	927	—	—	—	—	—	—
MOYENNE	338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAXIMUM	1,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		2,440 PC/S (69.1 MC/S) LE 08/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ	4,230 PC/S (120 MC/S) LE 17/03 A 18H.15	6,700 PC/S (190 MC/S) LE 08/08/72 A 05H.45
MINIMUM OBSERVÉ	18 PC/S (.51 MC/S) LE 19/07	18 PC/S (.51 MC/S) LE 19/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 630 PC/S (17.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 18 PC/S (.51 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - MEDIOCRE

NOIRE A 3.2 MI. DE LA BULSTRODE

STATION NUMÉRO : 030111

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 19.9 MI. CA. (51.5 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	32.7	41.1	87.6	0.9	—
2	—	—	—	—	—	—	—	26.3	28.2	51.2	12.8	—
3	—	—	—	—	—	—	103 J	257	21.6	22.3	8.1	—
4	—	—	—	—	—	—	—	544	17.5	22.2	5.0	—
5	—	—	—	—	—	—	—	165	16.1	12.4	3.6	67.9
6	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	9.7	2.4	183
7	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	6.7	3.7	22.1
8	—	—	—	—	—	—	—	31.5	12.3	5.3	4.4	10.3
9	—	—	—	—	—	—	—	32.7	10.4	4.6	9.3	—
10	—	—	—	—	—	—	—	31.6	8.3	3.7	15.4	—
11	—	—	—	—	—	—	—	37.6 J	7.6	6.7	7.2	—
12	—	—	—	—	—	—	33.2	39.4	17.2	4.9	8.0	—
13	—	—	—	—	—	—	39.6 J	26.6	14.7	5.6	4.7	—
14	—	—	—	—	—	—	—	20.4 J	53.5	6.9	3.3	—
15	—	—	—	—	—	—	—	16.4	20.9	8.6	13.9	—
16	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.4	15.2	8.7	—
17	—	—	—	—	—	—	—	16.6	17.6	5.5	4.5	—
18	—	—	—	—	—	—	—	21.7	11.9	3.9	2.8	—
19	—	—	—	—	—	—	—	130	9.0 J	2.7	38.7	—
20	—	—	—	—	—	—	—	81.2	7.4	2.2	54.8	—
21	—	—	—	—	—	—	—	127	5.9	2.0	10.6	—
22	—	—	—	—	—	—	—	380	5.3	1.5	9.2	—
23	—	—	—	—	—	—	—	165	4.6	1.2	10.7	—
24	—	—	—	—	—	—	—	57.8	4.8	1.1	6.8	—
25	—	—	—	—	—	—	—	36.8	10.9	0.8	9.1	—
26	—	—	—	—	—	—	—	27.7	6.1	0.8 J	33.9	—
27	—	—	—	—	—	—	—	22.5	4.3	2.9	20.2	—
28	—	—	—	—	—	—	—	47.7	4.1	2.1	68.7	—
29	—	—	—	—	—	—	—	163	4.6	1.7	49.3	—
30	—	—	—	—	—	—	—	122	25.1	1.4	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	48.2	—	1.1	—	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	9.8	—	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	87.6	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.8	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		544 PC/S (15.4 MC/S) LE 04/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	680 PC/S (19.3 MC/S) LE 04/05 A 02H.45	680 PC/S (19.3 MC/S) LE 04/05/73 A 02H.45
MINIMUM OBSERVÉ	.80 PC/S (.023 MC/S) LE 25/07	.80 PC/S (.023 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1.10 PC/S (.031 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

SORTIE DU LAC NICOLET

STATION NUMÉRO : 030112

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 5.13 MI. CA. (13.3 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	0.4	0.0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	0.4	1.3
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	0.4	1.5
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	0.5	1.0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	0.7	1.3
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.5	4.4
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.4	5.0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	0.4	4.2
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	0.5	3.7
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	0.8	2.5
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.0	2.4 J
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	0.9	2.0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.9	1.7
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	0.9	1.4
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	0.9	16.5
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.9	33.3
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	0.9	26.8
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	0.9	27.0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9 J	4.5	0.8	27.4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	0.8	23.7
21	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.1	0.8	20.1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.2	0.5	18.4
23	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	1.5 J	0.4	19.6
24	—	—	—	—	—	—	—	24.7 J	8.0	0.8	0.4	18.0
25	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	0.7	0.2	15.5
26	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.6	0.0	14.3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.3	0.0	13.2
28	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.3	0.0	12.2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.3	0.0	10.8
30	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.5	0.0	9.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.0	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	0.5	11.3
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	1.0	33.3
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.0	0.0

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		33.30 PC/S (.943 MC/S) LE 16/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	38.4 PC/S (1.09 MC/S) LE 15/09 A 15H.00	38.4 PC/S (1.09 MC/S) LE 15/09/73 A 15H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.00 PC/S (.000 MC/S) LE 26/08	.00 PC/S (.000 MC/S) LE 26/08/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 25.0 PC/S (.708 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2.30 PC/S (.065 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE CHUTE HEMMING

STATION NUMÉRO : 030203

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 3,710 MI. CA. (9,610 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1925

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,050	5,150	5,970	5,140	7,760	7,870	22,100	12,900	17,500	32,300	3,710	2,680
2	2,420	4,670	5,030	6,830	7,970	7,740	26,000	12,500	15,700	28,100	3,260	2,630
3	3,740	4,350	3,050	8,010	10,300	7,530	29,600	10,400	14,500	18,200	3,490	2,760
4	3,000	5,270	2,800	8,020	17,800	7,790	25,000	12,300	12,400	15,500	3,120	2,860
5	2,900	5,290	5,420	7,620	19,100	8,500	22,000	12,900	10,100	13,600	3,020	2,790
6	3,020	4,330	5,590	7,400	15,200	9,670	22,200	10,900	8,800	12,800	2,160	6,130
7	2,500	5,280	7,990	6,240	12,800	10,400	20,500	9,430	8,190	11,400	2,990	8,360
8	3,550	5,010	9,970	5,010	12,200	13,900	18,900	8,710	7,570	10,700	2,900	9,090
9	4,830	7,380	9,540	4,930	11,200	24,100	15,500	7,790	7,270	8,970	2,800	8,430
10	4,420	16,800	8,120	5,090	9,170	26,000	12,900	7,410	6,710	7,710	3,510	3,740
11	4,610	12,000	6,440	5,360	8,360	22,700	9,870	7,390	6,360	6,930	3,230	4,840
12	3,860	9,660	4,900	4,920	7,760	23,900	9,440	7,350	5,980	7,420	4,140	5,210
13	3,840	7,320	5,090	4,950	7,090	28,800	7,120	7,940	7,050	7,640	3,690	3,000
14	4,070	7,650	5,640	4,760	7,940	42,000	7,330	7,660	6,070	7,190	3,610	3,110
15	4,270	6,280	7,870	4,650	7,980	33,300	7,700	7,080	7,980	6,380	3,380	4,090
16	4,520	6,010	5,890	4,810	7,640	32,100	9,000	6,810	7,600	4,800	3,540	1,810
17	4,540	4,750	5,000	4,960	7,310	36,100	13,000	7,920	8,710	3,060	3,640	2,320
18	3,860	4,320	5,030	4,610	6,260	54,900	16,100	7,960	11,200	3,430	3,430	2,930
19	3,930	3,220	5,920	5,060	6,500	48,800	18,400	8,230	9,080	3,620	1,690	1,120
20	3,540	3,980	5,610	6,400	7,370	37,500	13,900	8,260	7,970	3,000	2,210	6,290
21	3,300	4,520	5,540	8,060	7,040	30,200	15,900	11,300	7,630	2,810	2,320	6,830
22	3,330	4,510	4,980	12,900	7,550	25,200	14,200	27,300	7,820	2,120	2,980	5,890
23	2,800	3,440	5,520	14,000	7,760	21,600	14,300	27,000	8,060	2,060	3,370	5,730
24	5,820	3,660	5,900	15,600	7,940	19,900	16,000	19,800	7,740	1,600	2,000	10,100
25	8,800	4,040	5,500	16,400	7,830	18,100	12,800	15,600	7,830	1,700	1,700	8,190
26	7,720	5,050	5,600	15,200	7,750	19,900	10,100	13,000	7,840	2,740	1,500	6,450
27	5,650	7,740	5,810	12,900	7,660	22,300	7,800	12,100	6,300	2,440	1,630	4,670
28	5,900	10,400	5,270	10,700	7,860	20,900	7,920	11,000	4,960	3,230	1,480	4,690
29	3,330	8,980	4,890	9,020	—	17,600	9,060	13,300	5,020	2,920	3,600	4,760
30	5,760	7,660	5,050	9,090	—	18,900	12,400	16,800	7,060	3,770	2,220	3,040
31	5,830	—	4,380	8,750	—	18,800	—	13,400	—	2,960	2,530	—
MOYENNE	4,280	6,290	5,780	7,980	9,260	23,400	14,700	11,700	8,510	7,640	2,800	4,940
MAXIMUM	8,800	16,800	9,970	16,400	19,100	54,900	29,600	27,300	17,500	32,300	4,140	10,100
MINIMUM	2,420	3,220	2,800	4,610	6,260	7,530	7,120	6,810	4,360	1,600	1,480	1,810
NATURELLE	4,710	6,680	5,640	7,770	7,760	23,500	16,300	12,000	8,010	6,940	2,540	5,740

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 49 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	8,940 PC/S (253 MC/S)	6,550 PC/S (185 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	8,980 PC/S (254 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	54,900 PC/S (1,550 MC/S) LE 18/03	85,300 PC/S (2,410 MC/S) LE 19/03/36
MINIMUM OBSERVÉ	1,480 PC/S (41.9 MC/S) LE 28/08	510 PC/S (14.4 MC/S) LE 02/11/48

SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 1 A ASCOT

STATION NUMÉRO : 030206

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 1,590 MI. CA. (4,120 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1938

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,630	2,460	—	—	—	—	8,720	6,540	5,820	9,940	1,470	1,700
2	2,000	1,830	—	—	—	—	9,800	4,980	6,300	6,310	1,360	1,810
3	1,640	2,380	—	—	—	—	11,500	4,480	6,790	4,340	1,360	2,090
4	1,960	3,090	—	—	—	—	10,400	5,490	5,900	3,940	1,230	1,640
5	1,990	2,700	—	—	—	—	8,920	5,340	4,730	3,660	1,190	1,450
6	1,410	2,860	—	—	—	—	8,420	4,340	4,760	3,580	1,630	4,160
7	1,120	2,400	—	—	—	—	6,450	4,040	4,430	3,210	1,410	6,190
8	1,980	2,310	—	—	—	—	5,310	3,480	3,830	2,460	1,330	5,370
9	2,810	6,390	—	—	—	—	4,970	3,020	3,320	2,150	1,290	2,930
10	2,840	6,720	—	—	—	—	4,480	2,810	1,990	1,570	1,320	3,160
11	2,400	5,080	—	—	—	10,300	3,380	2,360	2,030	1,930	1,910	2,130
12	2,030	3,680	—	—	—	12,300	3,120	2,550	2,110	2,090	2,010	1,940
13	2,380	3,350	—	—	—	18,000	3,010	2,690	2,920	2,020	2,070	1,970
14	2,720	3,230	—	—	—	16,900	2,810	2,650	2,530	2,410	1,700	1,900
15	2,760	3,020	—	—	—	13,800	2,760	2,490	2,000	2,150	1,590	1,680
16	2,450	2,570	—	—	—	13,700	3,700	2,760	2,480	2,430	1,650	1,690
17	2,410	2,080	—	—	—	15,100	5,230	3,020	3,700	1,980	1,430	1,610
18	2,350	1,910	—	—	—	20,300	6,520	2,670	3,170	1,670	1,140	1,720
19	2,240	1,870	—	—	—	21,000	7,550	2,920	2,780	1,430	1,030	3,750
20	1,990	2,190	—	—	—	19,700	8,310	3,590	2,160	1,370	1,520	4,620
21	1,890	2,190	—	—	—	12,000	7,330	4,610	2,080	1,280	1,300	3,700
22	1,650	1,800	—	—	—	10,100	6,790	7,630	2,090	1,530	1,140	2,160
23	2,250	1,640	—	—	—	8,790	6,330	7,830	1,610	1,220	1,010	4,310
24	4,080	1,970	—	—	—	7,350	7,290	5,750	1,660	1,320	946	5,520
25	4,430	1,950	—	—	—	6,910	6,800	4,660	2,830	1,330	865	4,940
26	3,850	1,960	—	—	—	7,330	5,640	4,240	2,870	1,370	721	2,870
27	3,030	3,590	—	—	—	7,910	4,350	3,940	2,370	1,090	770	2,200
28	2,410	3,770	—	—	—	7,620	4,290	3,820	2,110	1,370	1,190	2,150
29	2,720	3,080	—	—	—	6,830	5,540	4,930	1,700	1,650	1,120	1,920
30	3,060	2,450	—	—	—	6,660	6,370	5,670	5,810	1,510	1,080	1,700
31	3,000	—	—	—	—	7,910	—	4,280	—	1,430	1,190	—
MOYENNE	2,440	2,880	—	—	—	—	6,170	4,190	3,290	2,450	1,320	2,820
MAXIMUM	4,430	6,720	—	—	—	—	11,500	7,830	6,790	9,940	2,070	6,190
MINIMUM	1,120	1,670	—	—	—	—	2,760	2,360	1,610	1,090	721	1,450

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	21,000 PC/S (595 MC/S) LE 19/03	40,900 PC/S (1,160 MC/S) LE 15/06/42
MINIMUM OBSERVÉ	721 PC/S (20.4 MC/S) LE 26/08	302 PC/S (8.55 MC/S) LE 07/08/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELÀ DE 18,000 PC/S (510 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 600 PC/S (17.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WESTBURY

STATION NUMÉRO : 030207

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 1,280 MI. CA. (3,320 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1921

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-CITE-SHERBROOKE

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.600	1.760	2.030	2.450	2.450	4.050	8.360	5.680	6.310	6.210	1.260	1.500
2	1.850	1.510	1.280	2.730	2.580	3.640	10.200	4.190	6.960	4.840	1.210	1.580
3	1.500	1.690	1.530	2.590	3.930	3.680	9.690	3.930	6.110	3.330	1.270	1.860
4	1.720	2.050	1.970	2.730	5.240	3.940	7.920	4.340	5.130	3.260	936	1.460
5	1.710	2.330	1.800	2.900	5.650	4.290	7.220	4.230	4.250	2.990	1.020	1.340
6	1.240	2.280	2.060	2.490	5.080	4.620	6.710	3.660	4.350	3.160	1.500	2.760
7	876	1.710	3.110	2.300	5.180	4.750	4.960	3.240	4.010	2.730	1.260	4.780
8	642	1.920	4.490	2.240	4.760	6.020	4.350	3.030	3.310	2.150	1.220	3.320
9	2.290	3.490	3.980	2.230	4.380	8.630	4.180	2.610	2.010	1.960	1.140	2.200
10	2.270	4.240	2.540	2.080	3.600	9.870	3.610	2.370	1.800	1.620	1.120	2.210
11	2.000	3.780	2.130	2.180	3.280	8.510	2.630	1.980	1.890	1.900	1.600	1.500
12	1.750	2.680	1.980	2.160	3.170	8.950	2.620	1.870	1.970	1.840	1.780	1.580
13	1.840	2.680	2.140	1.810	4.040	11.400	2.540	2.350	2.200	1.820	1.790	1.520
14	2.250	2.560	2.590	1.700	3.770	11.800	2.390	2.480	2.230	1.910	1.700	1.700
15	2.280	2.600	2.540	2.080	3.810	10.400	2.180	2.160	2.200	1.480	1.340	972
16	1.940	2.130	2.420	2.080	3.910	10.400	3.380	2.080	2.130	2.180	1.410	1.380
17	1.880	1.850	2.010	1.870	3.500	11.700	5.180	2.230	2.330	1.480	1.280	1.350
18	2.040	1.350	2.440	1.880	3.400	16.000	7.230	2.220	2.170	1.520	1.020	1.530
19	1.910	1.500	2.380	1.940	3.520	15.800	8.030	2.330	2.410	1.280	777	3.170
20	1.750	2.040	2.140	2.400	3.270	12.100	7.450	2.640	1.980	1.200	1.230	3.420
21	1.660	1.780	2.120	3.500	3.600	10.200	5.970	3.420	1.870	1.270	1.050	2.740
22	1.610	1.560	2.170	4.140	3.870	8.640	4.740	5.090	1.860	1.120	1.040	1.490
23	2.110	1.590	1.960	4.380	3.660	7.850	7.900	5.690	1.230	1.280	935	3.910
24	2.750	1.790	2.130	5.000	3.750	6.430	7.410	4.510	1.580	1.230	862	3.930
25	3.120	1.530	2.460	5.170	3.720	6.720	6.140	4.040	2.310	1.300	692	2.770
26	2.920	1.690	2.180	4.630	3.690	7.690	4.840	3.780	2.490	1.280	595	1.770
27	2.330	2.360	2.160	3.690	4.020	8.350	3.950	3.280	2.140	1.000	740	1.620
28	1.800	2.750	2.060	2.870	4.100	6.180	4.050	3.470	1.660	1.060	973	1.540
29	1.900	2.060	2.140	2.960	—	5.520	5.100	4.640	1.600	1.160	877	1.490
30	2.550	1.970	1.930	2.530	—	5.720	5.830	5.130	2.980	1.340	882	1.150
31	2.520	—	1.730	2.590	—	7.170	—	4.580	—	1.290	972	—
MOYENNE	1.960	2.180	2.280	2.780	3.900	8.100	5.570	3.460	2.870	2.010	1.150	2.120
MAXIMUM	3.120	4.240	4.490	5.170	5.650	16.000	10.200	5.690	6.960	6.310	1.790	4.780
MINIMUM	642	1.350	1.280	1.700	2.450	3.640	2.180	1.870	1.230	1.000	595	972
NATURELLE	2.390	2.570	2.140	2.570	2.400	8.160	7.200	3.800	2.370	1.310	690	2.920

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 51 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3.180 PC/S (90.3 MC/S)	2.460 PC/S (69.7 MC/S)
MOD. NAT. RECONS	3.230 PC/S (91.5 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	16.000 PC/S (453 MC/S) LE 18/03	23.500 PC/S (665 MC/S) LE 20/03/53
MINIMUM OBSERVÉ	595 PC/S (16.8 MC/S) LE 28/08	0 PC/S (.00 MC/S)

COATICOOK A 0.8 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A WATERVILLE

STATION NUMÉRO : 030215

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 201 MI. CA. (521 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1959

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	135 C	230 C	170 Z	241	250 I	135	724	647	856	3,200	78	88
2	157 C	111 C	144 Z	727	231	141	882	483	601	1,590	70	83
3	92 C	180 C	176 Z	533	1,020	136	733	413	446	702	81	59
4	180 C	266 C	177 Z	353	1,830	142	605	828	324	440	56	65
5	91 C	290 C	164 Z	288	1,200	329	640	554	297	327	95	84
6	72 C	253 C	902 Z	262 B	628	458	619	426	291	289	121	177
7	111 C	253 C	1,420 Z	226 B	439	360	568	414	253	232	100	453
8	253 C	280 C	668 Z	200 B	387	1,270	537	327	224	191	90 J	182
9	430 C	430 C	477 Z	187 B	329	2,160	461	256	178	159	86	114
10	200 C	655 C	372 Z	175 B	208	1,460	412	260	180	153	95	103
11	72 C	430 C	294 Z	165 B	195 B	849	395	281	153	198	101	103
12	111 C	400 C	218 Z	158 B	188 B	1,660	362	327	491	205	110	98
13	157 C	366 C	253 Z	150 B	178	2,560	337	437	853	174	104	96
14	190 C	310 C	370 Z	145 B	183	1,700	310	364	338	167	97	89
15	200 C	290 C	315 Z	140 B	192 J	1,230	403	291	288	135	91	85
16	230 C	148 Z	218	162	193 B	1,830	533	538	553	121	91	88
17	230 C	115 Z	241	153	172 B	1,660	626	484	1,260	118	90	85
18	180 C	108 Z	241	161	163 B	3,060	611	303	904	111	81	276
19	111 C	118 Z	182	230	146	1,960	605	344	376	107	104	785
20	92 C	130 Z	190	1,010	188	1,120	543	725	246 J	110	95	266 J
21	51 J	113 Z	185	1,480	171	733	466	1,130	333	121	88	188
22	253 C	111 Z	167	1,070	170	572 J	444	2,530	1,470	82	76	204
23	575 C	110 Z	208	1,060	167	484	561	2,010	1,040	94	73	1,230
24	535 C	121 Z	160	1,550	158	430	474	946	593	89	75	463
25	400 C	106 Z	169	1,440	147	444	369	550	456	78	68	255
26	310 C	628 Z	170	844	160	624	324	407	395	77	44	198
27	280 C	573 Z	176	680	138	601	272	311	317	78	64	139
28	280 C	412 Z	181	446	137	432	340	314	276	82	174	149
29	310 C	259 Z	171	383	—	428	666	407	224	105	126	139
30	336 C	177 Z	156	326	—	424	956	514	1,130	94	96	143
31	253 C	—	139	280 I	—	589	—	573	—	123	119	—
MOYENNE	220 E	268 E	284	487	343	996	542	593	492	314	92	215
MAXIMUM	575 C	655 C	1,420	1,550	1,830	3,060	959	2,530	1,470	3,200	174	1,230
MINIMUM	51 C	106	139	140	137	135	272	256	150	77	44	53

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 12 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	405 PC/S (11.5 MC/S)	344 PC/S (9.74 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,200 PC/S (90.6 MC/S) LE 01/07	5,840 PC/S (166 MC/S) LE 11/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	3,670 PC/S (104 MC/S) LE 01/07 A 08H.15	6,820 PC/S (193 MC/S) LE 11/04/69 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	40 PC/S (1.13 MC/S) LE 26/08	40 PC/S (1.13 MC/S) LE 31/07/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,600 PC/S (73.6 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 65 PC/S (1.84 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

RIV. AU SAUMON PRES DE GOULD A 7.4 MI. DE LA ST-FRANCOIS

STATION NUMÉRO : 030219

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 324 MI. CA. (839 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1938

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	198	362 Z	235 B	230 B	300 B	197 B	2,630	1,070	2,410 R	2,770 R	90	419
2	180	354 Z	220 B	310 B	360 B	192 B	3,280	869	1,670 R	1,530 R	109	476
3	131	764 Z	200 B	312 B	700 B	191 B	2,320	950	1,040 R	1,050 R	169	281
4	106	702 Z	190 B	290 B	1,550 B	191 B	1,720	1,800	808 R	809 R	199	302
5	89	514 Z	188 B	272 B	1,200 B	200 B	1,810	1,190	619 R	696 R	208	363
6	78	429 Z	190 B	260 B	980 B	280 B	1,360	939	570 R	523 R	139	1,340
7	89	801 Z	290 B	250 B	740 B	380 B	1,030	813	465 R	364 R	119	2,020
8	750	1,180 Z	860 B	240 B	640 B	540 B	874	640	412 R	254 R	113	952
9	684	886 Z	690 B	230 B	550 B	2,900 B	736	549	314 R	224 R	97	585
10	444	719 Z	550 B	222 B	490 B	3,600 B	679	534	279 R	197 R	143	463
11	294	662 Z	450 B	218 B	450 B	2,800 B	579	512 R	239 R	237 R	249	350
12	268	573 Z	390 B	212 B	410 B	3,200 B	492	669 R	282 R	247 R	244	294
13	474	449 Z	470 B	203 B	375 B	5,400 C	482	818 R	546 R	210 R	171	231
14	384	306 Z	640 B	200 B	345 B	4,800 C	447	803 R	439 R	445 R	130	194
15	410	271 Z	560 B	197 B	315 B	4,000 C	543	594 R	351 R	433 R	207	174
16	425	272 Z	480 B	192 B	290 B	5,200 C	1,030	594 R	361 R	433 R	174	169
17	344	249 Z	420 B	190 J	270 B	6,800 C	2,580	861 R	1,200 R	314 R	142	169
18	332	250 Z	390 B	196 B	250 B	7,000 C	3,490	594 R	790 R	247 R	111	519
19	245	223 Z	360 B	225 B	240 B	4,210	3,040	643 R	422 R	210 R	152	1,780
20	182	176 Z	325 J	300 B	225 B	2,120	2,570	1,230 R	324 R	197 R	417	836
21	163	197 Z	305 B	800 B	218 J	1,440	1,970	1,220 R	247 R	156 R	170	629
22	170	212 Z	285 B	720 B	210 B	1,090	2,470	2,460 R	210 R	135 R	115	505
23	241	229 Z	270 B	700 B	198 B	867	3,680	1,790 R	197 R	121 R	99	1,650
24	1,080	423 Z	255 B	800 B	191 B	791	2,500	1,170 R	204 R	108 R	90	1,010
25	1,300	950 Z	245 B	620 B	195 B	781	1,610	763 R	391 R	85 R	78	650
26	808	731 Z	235 B	500 B	220 B	1,040	1,170	570 R	371 R	78 J	72	459
27	563	524 Z	225 B	440 B	270 B	1,220	941	465 R	288 R	88	69	355
28	430 Z	369 Z	220 B	390 B	300 B	1,010	1,020	500 R	232 R	212	170	307
29	582 Z	300 Z	214 B	360 B	—	1,020	1,470	1,020 R	224 R	171	224	272
30	692 Z	260 B	210 B	335 B	—	1,200	1,340	1,130 R	933 R	137	193	235
31	484 Z	—	225 B	315 B	—	2,020	—	1,180 R	—	106	264	—
MOYENNE	407	478	348	346	446	2,150 E	1,660	934	561	412	159	600
MAXIMUM	1,300	1,180	860	800	1,550	7,000 C	3,680	2,460	2,410	2,770	417	2,020
MINIMUM	78	176	188	190	191	191	447	465	197	78	69	169

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 18 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	710 PC/S (20.1 MC/S)	671 PC/S (19.0 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,000 PC/S (198 MC/S) LE 18/03	12,200 PC/S (345 MC/S) LE 15/04/64
MAX. INST. OBSERVÉ		12,800 PC/S (362 MC/S) LE 15/04/64 A 07H.00
MINIMUM OBSERVÉ	69 PC/S (1.95 MC/S) LE 27/08	18 PC/S (.51 MC/S) LE 03/09/39

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,600 PC/S (130 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 38 PC/S (1.08 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

MASSAWIPPI A 1.0 MI. EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI

STATION NUMÉRO : 030220

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 239 MI. CA. (619 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1952

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	36	197	200 Z	240 Z	602 Z	283	713	540 Z	987	1,440 Z	70 Z	40 Z
2	36	196	201 Z	276 Z	555 Z	277	758	534	925	1,680 Z	69 Z	41 Z
3	36	198	198 Z	365 Z	619 Z	268	827	517	826	1,480 Z	69 Z	41 Z
4	36	201	195 Z	415 Z	819 Z	265	845	550	722	1,260 Z	69 Z	39 Z
5	36	203	201 Z	434 Z	913 Z	267	858	560	654	1,100 Z	68 Z	38 Z
6	36	203	299 Z	428 Z	893 Z	276	888	542	656	954 Z	68 Z	44 Z
7	36	203	398 Z	412 Z	832 Z	286	875	518	622	795 Z	67 Z	98 Z
8	37	195 Z	444 Z	378 Z	759 Z	333	842	491	564	664 J	66	120 Z
9	38	197 Z	447 Z	340 Z	694 Z	495	808	466	518	563 Z	67	116 Z
10	38	197 Z	446 Z	316 Z	620 Z	773	760	446	469	499 Z	67	189 Z
11	38	260 Z	428 Z	293 Z	556 Z	914	705 Z	433	435	460 Z	68 Z	203 Z
12	39	524 Z	393 Z	272 Z	509 Z	1,240	678 Z	449	423	419 Z	69 Z	192 Z
13	39	624 Z	409 Z	251 Z	471	1,830	616 Z	497	496	398 Z	67 Z	185 Z
14	38	582 Z	387 Z	237 Z	439	2,150	564 Z	505	523	386 Z	67 Z	182 Z
15	38	500 Z	370 Z	229 Z	421	2,160	539 Z	481	513 Z	368 Z	68 Z	179 Z
16	39	400 Z	379 Z	222 Z	408	2,100	522 Z	501	556 Z	159 Z	67 Z	175 Z
17	39	385 Z	376 Z	215 Z	393	2,170	527 Z	531	778 Z	66 Z	66 Z	170 Z
18	39	365 Z	346 Z	211 Z	380	2,630	561 Z	512	839 Z	66 Z	65 Z	174 Z
19	137	349 Z	313 Z	213 Z	370	2,720	582 Z	514	756 Z	65 Z	70 Z	189 J
20	166	338 Z	303 Z	418 Z	359	2,420	573 Z	541	677 Z	66 Z	71 Z	195
21	165	286 Z	286 Z	615 Z	350	2,030	550 Z	658	620 Z	67 Z	71 Z	193
22	163	154 Z	277 Z	787 Z	343	1,700	525 Z	1,170	615 Z	67 Z	69 Z	194
23	164	153 Z	270 Z	1,020 Z	338	1,430	517 Z	1,480	571 Z	67 Z	67 Z	309
24	167	151 Z	259 Z	1,180 Z	330	1,210	497 Z	1,410	521 Z	67 Z	65 Z	419
25	168	150 Z	251 Z	1,260 Z	321	1,050	475 Z	1,240	493 Z	67 Z	64 Z	459
26	171	164 Z	244 Z	1,230 Z	312	956	451 Z	1,080	479 Z	66 Z	64 Z	438
27	179	182 Z	245 Z	1,120 Z	301	908	429 Z	944	452 Z	66 Z	37 Z	396
28	198	194 Z	243 Z	977 Z	293	842	418 Z	848	423 Z	67 Z	38 Z	358
29	201	199 Z	235 Z	888 Z	—	783	426 Z	803	410 Z	69 Z	41 Z	324
30	202	206 Z	224 Z	786 Z	—	736	474 Z	786	704 Z	69 Z	41 Z	292
31	197	—	230 Z	687 Z	—	712	—	821	—	70 Z	41 Z	—
MOYENNE	95	271	306	539	507	1,170	627	689	608	440	63	200
MAXIMUM	202	624	447	1,260	913	2,720	888	1,480	987	1,680	71	459
MINIMUM	36	150	198	211	293	265	418	433	410	65	37	38

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 16 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	459 PC/S (13.0 MC/S)	359 PC/S (10.2 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	2,720 PC/S (77.0 MC/S) LE 19/03	3,380 PC/S (95.7 MC/S) LE 17/04/69
MINIMUM OBSERVÉ	36 PC/S (1.02 MC/S) LE 01/10	4 PC/S (.11 MC/S) LE 04/08/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,400 PC/S (96.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 6 PC/S (.17 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

SAINT-FRANCOIS A 0.4 MI. EN AVAL DU BARRAGE ALLARD

STATION NUMÉRO : 030225

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 465 MI. CA. (1,200 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1918

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	487	735	620	1,170	1,170	2,900	1,990	1,830	2,250	968	1,040 R	941 R
2	487	735	621	1,160	1,160	2,900	2,030	1,110	2,980	1,040	1,420 R	941 R
3	487	737	620	1,170	1,180	2,890	2,060	1,530	2,870	1,060	1,410 R	941 R
4	484	738	620	1,170	1,180	2,890	2,060	1,530	2,490	1,250	1,400 R	335 R
5	485	741	617	1,160	1,200	2,900	2,090	1,530	2,980 R	1,350	1,380 R	32 R
6	484	743	621	1,170	1,480	2,900	1,860	1,530	2,950 R	1,290	1,370 R	193 R
7	486	742	626	1,160	1,610	2,790	1,410	1,320	1,520 R	1,270	1,360 R	316 R
8	494	743	626	1,160	1,750	2,630	1,320	1,060	930 R	1,230	1,340 R	865 R
9	494	751	629	1,150	1,850	2,650	1,090	888	920 R	1,170	1,140 R	1,020 R
10	494	751	631	1,150	1,860	2,680	859	887	912 R	1,210	1,020 R	1,020 R
11	770	684	839	1,150	1,840	2,680	1,370	888	904 R	1,320	1,020 R	1,030 R
12	1,030	486	1,320	1,150	1,940	2,950	1,370	779	898 R	1,270	1,020 R	534 R
13	1,030	501	1,560	1,140	2,100	3,360	1,340	717	789	1,240	1,020 R	32 R
14	1,030	501	1,550	1,130	2,340	2,750	994	716	746	1,190	1,020 R	32 R
15	1,030	501	1,550	1,120	2,490	2,950	995	714	736	1,140	1,350 R	32 R
16	1,030	501	1,540	1,120	2,470	3,500	1,000	714	733	491 R	516 R	32 R
17	1,030	501	1,550	1,110	2,450	3,530	1,010	714	733	39 R	343 R	2,240 R
18	1,030	501	1,540	1,110	2,420	3,630	1,030	713	737	39 R	535 R	3,700 R
19	1,020	501	1,530	1,110	2,380	3,510	1,050	718	732	39 R	535 R	1,550 R
20	1,020	557	1,520	1,110	2,350	3,540	985	720	720	611 R	196 R	353 R
21	1,020	617	1,520	1,120	2,350	3,680	611	721	710	967 R	28 R	612 R
22	1,010	617	1,510	1,120	2,440	3,770	533	734	614	990 R	28 R	1,040 R
23	1,010	618	1,510	1,130	2,770	840	545	736	536	970 R	28 R	1,040 R
24	821	618	1,500	1,140	3,060	3,460	1,250	1,040	534	950 R	1,050 R	355 R
25	725	616	1,490	1,140	3,020	3,420	2,060	1,890	553	281 R	1,350 R	11 R
26	729	615	1,370	1,150	2,970	3,390	1,560	2,330	560	14 R	1,390 R	11 R
27	730	621	1,180	1,150	2,930	2,830	1,520	2,670	711	713 R	482 R	11 R
28	731	620	1,170	1,160	2,900	1,930	2,410	727	901	1,000 R	32 R	11 R
29	735	621	1,170	1,170	—	1,940	2,430	468	939	990 R	302 R	302 R
30	735	619	1,170	1,170	—	1,940	2,370	1,510	936	506 R	298 R	1,010 R
31	734	—	1,160	1,170	—	1,960	—	1,550	—	106 R	636 R	—
MOYENNE	770	628	1,150	1,150	2,130	2,890	1,440	1,130	1,180	861	841	685
MAXIMUM	1,030	751	1,560	1,170	3,060	3,770	2,430	2,670	2,980	1,350	1,420	3,700
MINIMUM	484	486	617	1,110	1,160	840	533	468	534	14	28	11
NATURELLE	980	1,010	862	948	1,050	2,980	2,640	1,430	833	549	529	1,330

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 55 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,230 PC/S (34.8 MC/S)	881 PC/S (24.9 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	1,260 PC/S (35.7 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	3,770 PC/S (107 MC/S) LE 22/03	9,000 PC/S (255 MC/S) LE 08/05/47
MINIMUM OBSERVÉ	11 PC/S (.31 MC/S) LE 25/09	0 PC/S (.00 MC/S)

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,600 PC/S (159 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 20 PC/S (.57 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

EATON A 0.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS (NO 3)

STATION NUMÉRO : 030234

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 248 MI. CA. (642 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1953 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	149	228	235 B	500 B	160 B	134 B	1,870	550	1,930	2,130	67	204
2	112	218	210 B	900 B	320 B	133 B	2,320	400	757	739	79	218
3	81	519	195 B	500 B	3,000 B	131 B	1,500	442	471	640	117	145
4	70	539	180 B	350 B	1,800 B	150 B	1,110	1,220	342	427	154	103
5	62	367	170 B	300 B	1,000 B	500 B	1,210	612	298	490	136	81
6	56	324	250 B	260 B	700 B	920 B	883	524	253	282	89	1,010
7	75	301	830 B	225 B	440 B	700 B	674	461	213	195	78 J	1,130
8	1,160	316	470 B	195 B	390 B	3,200 E	571	334	186	153	70	473
9	528	2,140	385 B	167 B	360 B	4,400 E	470	282	154	122	61	290
10	288	1,400	330 B	150 B	330 B	3,100 E	421	278	134	104	105	238
11	190	710	285 B	140 B	300 B	1,500 E	380	250	117	177	268	183
12	187	516	260 B	131 B	280 B	6,000 E	346	307	218	161	207	159
13	352	443	500 B	124 B	254 B	3,600 E	329	445	577	134	127	122 J
14	241	375	610 B	117 B	233 B	1,900 E	317	332	254 J	539	94	80 C
15	308	315	376 B	112 B	216 B	1,400 E	515	259	220	319	190	63 C
16	292	245	350 B	108 B	203 B	2,100 E	975	609	405	243	183	64 C
17	253	169	325 B	104 B	192 B	5,500 E	1,590	491	888	154	127	63 C
18	217	200	300 B	100 B	182 B	4,800	1,540	324	372	114	88	770 C
19	161	177	280 B	600 B	173 B	1,940	1,140	444	229	95	197	664 C
20	126	168	260 B	2,550 B	167 B	1,100	873	709	161	90	202	297 C
21	115	152 B	240 B	1,600 B	160 B	758	668	1,250	126	98	119	242 C
22	117	142 B	230 B	820 B	155 B	607	696	2,190	192	83	80	358 C
23	198	137 B	218 B	1,700 B	151 B	529	965	1,190	165	69	66	930 C
24	1,070	133 B	203 B	1,200 B	147 B	514	640	610	225	61	57	392 C
25	821	140 B	190 B	650 B	145 B	583	453	421	523	57	49	243 C
26	483	289	180 B	440 B	142 B	952	358	348	343	55	45	170 C
27	341	967	170 B	350 B	140 B	1,000	303	295	202	73	44	135 C
28	270	576	164 B	280 B	138 B	703	321	317	159	257	182	126 C
29	468	501	157 B	230 B	—	712	518	683	146	168	157	109 C
30	425	296	150 B	200 B	—	953	674	615	3,450	118	101	92 C
31	291	—	168 B	175 B	—	1,560	—	1,070	—	84	123	—
MOYENNE	307	433	286	493	424	1,680 E	821	589	457	272	118	305 E
MAXIMUM	1,160	2,140	830	2,550	3,000	6,000 E	2,320	2,190	3,450	2,130	268	1,130
MINIMUM	56	133	150	100	138	131	303	250	117	55	44	63 C

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 41 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	516 PC/S (14.6 MC/S)	457 PC/S (12.9 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,000 PC/S (170 MC/S) LE 12/03	25,500 PC/S (722 MC/S) LE 16/06/49
MAX. INST. OBSERVÉ	9,230 PC/S (261 MC/S) LE 30/06 A 19H.00	31,200 PC/S (883 MC/S) LE 15/06/42
MINIMUM OBSERVÉ	44 PC/S (1.25 MC/S) LE 27/08	11 PC/S (.31 MC/S) LE 17/09/42

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,200 PC/S (119 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 44 PC/S (1.25 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

EATON A 0.7 MI. EN AMONT DE LA CLIFTON

STATION NUMÉRO : 030238

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 33.2 MI. CA. (86.0 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	19.2	28.7	29.0 B	68.0 B	27.0 B	17.3 B	229	73.4	138	250	6.4	11.5
2	10.7	30.9	25.0 B	120 B	60.0 B	16.6 B	265	52.8 J	93.7	104	9.8	6.8
3	8.3	93.6	23.0 B	70.0 B	270 B	16.1 B	166	118	51.6	141	9.1	6.1
4	7.2	68.7	22.0 B	52.0 B	260 B	30.0 B	135	163	38.4	73.4	15.4	5.1
5	6.5	47.2	21.0 B	40.0 B	132 B	80.0 C	138	74.7	33.0	51.0	9.2	5.0
6	6.1	41.3	120 B	34.5 B	64.0 B	101 C	100	70.6	26.4	34.1	7.8	122
7	47.1	38.2	85.0 B	30.0 B	57.0 B	70.0 C	84.0	53.9	21.2	25.6	7.6	85.6
8	216	55.7	65.0 B	26.0 B	49.0 B	619 C	75.5	39.6	18.3	19.5	7.4	28.0
9	64.1	347	55.0 B	23.5 B	44.1 B	414	61.7	34.0	15.7	15.2	8.2	18.4
10	31.3	156	45.0 B	21.3 B	40.5 B	178	55.8	32.1	13.8	13.3	31.8	14.3
11	20.3	86.6	40.0 B	19.5 B	37.5 B	172	52.6	29.8	12.0	27.4	35.7	13.2
12	28.6	68.1	36.0 B	18.2 B	35.5 B	903	48.4	50.8	96.3	17.3	28.0	11.0
13	42.0	59.2	37.0 B	17.0 B	33.0 B	523	45.4	69.0	89.6	17.1	13.9	9.7
14	26.3	48.1	130 B	16.1 B	31.0 J	256	51.2	40.8	35.4	69.1	13.2	7.9
15	54.7	39.4	72.0 B	15.1 B	29.0 B	204	123	31.6	24.6	25.9	16.3	8.6
16	37.5	30.7	56.0 B	14.7 B	27.0 B	384	191	85.0	92.9	18.2	13.1	8.9
17	33.0	32.5	44.0 B	14.1 B	26.2 B	523	213	49.9	109	13.9	10.2	9.0
18	24.6	26.5	39.0 B	28.5 J	24.5 B	556	158	37.8	43.1	11.6	8.9	156
19	18.4	25.9	34.0 B	86.0 B	22.2 B	201 J	125	64.4	32.0 J	10.9	8.5	92.0
20	15.6	24.3	30.0 B	300 B	21.0 B	117	95.1	83.5	19.2	11.2	7.6	36.3
21	13.7	21.0 B	27.5 B	240 B	20.1 B	86.8	77.7	192	15.6	12.0	6.5	31.1
22	14.1	19.5 B	25.0 B	114 B	20.0 B	72.2	85.3	364	41.8	9.5	6.0	84.7
23	45.7	18.0 B	23.0 B	235 B	19.6 B	65.8	119	152	21.7	8.3	6.1	133
24	169	17.2 B	21.7 B	180 B	19.0 B	65.4	70.4	78.2	33.9	7.4	5.8	53.1
25	93.7	17.0 B	20.0 B	90.0 B	18.8 B	90.1	52.4	55.9	44.4	6.7	5.3	30.9
26	55.0	115	19.0 B	61.0 B	18.7 B	152	44.5	45.7	34.9	6.6	5.1	22.3
27	38.7	130	18.0 B	50.0 B	18.6 B	122	34.3	36.8	19.2	15.7	4.8	19.5
28	31.7	72.0	17.0 B	39.0 B	18.5 B	88.2	45.9	46.0	19.1	15.3	8.5	17.9
29	74.6	61.0	16.5 B	31.0 B	—	92.1	85.0	81.0	17.1	10.5	6.4	15.9
30	53.0	42.0	16.0 B	26.6 B	—	152	108	61.9	683	8.7	7.3	13.5
31	34.6	—	15.5 B	23.6 B	—	211	—	125	—	7.3	7.7	—
MOYENNE	43.3	62.0	39.6	67.9	51.6	212	105	80.4	64.5	34.1	10.9	35.9
MAXIMUM	216	347	130	300	270	903	265	364	683	250	35.7	156
MINIMUM	6.1	17.0	15.5	14.1	18.5	16.1	34.3	29.8	12.0	6.6	4.8	5.0

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	67.0 PC/S (1.90 MC/S)	67.7 PC/S (1.92 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	903 PC/S (25.6 MC/S) LE 12/03	1,030 PC/S (29.2 MC/S) LE 11/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	1,810 PC/S (51.3 MC/S) LE 30/06 A 15H.00	1,810 PC/S (51.3 MC/S) LE 30/06/73 A 15H.00
MINIMUM OBSERVÉ	4.80 PC/S (.136 MC/S) LE 27/08	3.70 PC/S (.105 MC/S) LE 20/07/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,000 PC/S (28.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5 PC/S (.14 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

EATON-NORD A 4.2 MI. DE LA EATON

STATION NUMÉRO : 030239

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 102 MI. CA. (264 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	97	123	100 B	120 B	71 B	51 B	968	246	608	851	33	98
2	57	127	94 B	399 B	94 B	50 B	1,210	192	352	323	51	131
3	42	296	90 B	320 B	1,200 B	50 B	752	285 J	206	297	60	71
4	35	272	87 B	229 B	800 B	64 B	545	611	149	261	69	50
5	31	195	86 B	175 B	400 B	140 B	595	305	134	276	61	40
6	29	169	402	132 B	225 B	310 B	395	246	109	133	41	905
7	72	159	1,600	115 B	183 B	482	277	203	90	84	37	627
8	495	209	343	103 B	159 B	1,500	227	152	80	63	34 J	252
9	227	1,140	293	95 B	141 B	3,280	195	128	65	49	29	159
10	126	715	254	88 B	125 B	2,330	169	120	57	42	83	132
11	85	388	188	83 B	115 B	1,230	153	104	51	89	138	99
12	117	302	155	79 B	105 B	2,300	138	128	88	66	103	81
13	183	263	293	74 B	95 B	1,970	130	199	173	59	55	61
14	116	223	274	70 B	88 J	959	123	143	88	390	56	50
15	151	186	200	66 B	84 B	622	167	110	97	188	119	46
16	111	126	160 B	63 B	80 B	1,020	380	235	181	133	77	46
17	105	92	140 B	62 B	76 B	863	882	195	357	75	51	46
18	86	104	128 B	78 J	73 B	2,230	976	131	145	53	79	415
19	65	103	115 B	150 B	70 B	855	736	192	90	43	129	487
20	56 J	112	100 B	800 B	67 B	459	548	297	62 J	40	108	192
21	47	122	94 B	660 B	65 B	304	402	582	49	42	53	156
22	47	88	87 B	335 B	62 B	243 J	447	910	82	36	37	190
23	130	90 B	80 B	700 B	60 B	212	638	465	64	30	31	515
24	611	100 B	75 B	560 B	59 B	197	395	247	132	26	27	238
25	424	102 B	71 B	360 B	57 B	209	257	170	192	25	24	150
26	256	201	68 B	200 B	56 B	331	187	139	114	25	23	106
27	182	349	66 B	160 B	54 B	383	156	115	69	59	22	83
28	147	226	64 B	128 B	53 B	275	195	133	62	164	120	79
29	238	188	62 B	105 B	—	282	268	288	56	79	70	69
30	209	121	63 B	92 B	—	398	303	248	1,500	55	50	61
31	150	—	73 B	81 B	—	772	—	414	—	39	67	—
MOYENNE	152	230	190	216	168	786	427	256	183	132	62	188
MAXIMUM	611	1,140	1,600	800	1,200	3,280	1,210	910	1,500	851	138	905
MINIMUM	29	88	62	62	53	50	123	104	49	25	22	40

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	250 PC/S (7.08 MC/S)	239 PC/S (6.77 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,280 PC/S (92.9 MC/S) LE 09/03	4,220 PC/S (119 MC/S) LE 04/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	4,240 PC/S (120 MC/S) LE 09/03 A 12H.00	9,700 PC/S (275 MC/S) LE 04/05/72 A 19H.00
MINIMUM OBSERVÉ	22 PC/S (.62 MC/S) LE 27/08	15 PC/S (.42 MC/S) LE 10/08/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,900 PC/S (53.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 25 PC/S (.71 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE A SAWYERVILLE

STATION NUMÉRO : 030242

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 76.0 MI. CA. (197 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	35	64	82	156	48 B	42	416	156	283	437	8	16
2	19	63	51	280	112	39	466	108 J	189	183	13	8
3	15	209	44 B	156	910	37	314	194	104	223	14	6
4	13	171	42 B	109	495	59	253	358	73	113	21	6
5	12	106	75 B	95	221	186	272	164	63	84	14	5
6	11	95	562	80 B	149	235	204	165	51	56	10	198
7	52	91	678	71 B	128	156	166	132	41	41	10	167
8	520	89	156	62 B	114	1,360	148	88	35	32	7	54
9	157	673	142	55 B	101	1,010	117	72	29	24	7	35
10	77	415	113	48 B	95 B	447	104	68	24	19	48	27
11	44	208	85	44 B	85 B	370	95	57	20	40	65	22
12	52	153	75	41 B	77 B	2,000	82	81	197	30	44	18
13	86	134	145	38 B	72	1,290	79	138	201	23	22	14
14	52	113	177	36 B	63	564	82	84	76	97	17	12
15	106	93	100	35 B	60	494	206	63	52	40	27	11
16	78	67	86	33 B	58	936	344	231	204	28	20	12
17	70	48	78 B	32 J	59	1,200	384	122	240	20	15	11
18	48	52	70 B	31	50	1,220	292	77	85	16	11	284
19	34	45	64 B	178	48	462	217	128	52 J	14	11	206
20	26 J	52	60 B	788	46	296	164	194	37	12	10	80
21	24	52	57 B	442	46	222	129	420	28	16	8	64
22	25	31	55 B	255	46	158	135	727	77	14	7	138
23	84	37	53 B	540	46	142	210	328	42	11	6	335
24	317	39	52 B	377	45	138	124	165	51	10	6	121
25	208	40	50 B	182	40	190	90	110	75	8	5	71
26	123	193	49 B	137	42	317	68	90	58	8	5	49
27	88	310	48 B	109	40	277	59	73	35	15	5	40
28	72	171	46 B	89	42	180	74	86	29	30	11	36
29	168	148	46 B	74	—	191	169	174	27	16	11	30
30	224	80	46 B	62 B	—	284	216	138	1,530	13	9	24
31	76	—	48 B	54 B	—	400	—	259	—	10	9	—
MOYENNE	94	135	111	151	119	481	189	169	134	54	15	70
MAXIMUM	520	673	678	788	910	2,000	466	727	1,530	437	65	335
MINIMUM	11	31	42	31	40	37	59	57	20	8	5	5

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	144 PC/S (4.08 MC/S)	146 PC/S (4.13 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	2,000 PC/S (56.6 MC/S) LE 12/03	304 PC/S (8.61 MC/S) LE 11/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	5,150 PC/S (146 MC/S) LE 30/06 A 15H.45	6,230 PC/S (176 MC/S) LE 24/04/70 A 22H.00
MINIMUM OBSERVÉ	5 PC/S (.14 MC/S) LE 25/08	5 PC/S (.14 MC/S) LE 25/08/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,800 PC/S (108 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 9 PC/S (.25 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

ASCOT A 0.3 MI. EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE

STATION NUMÉRO : 030246

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 82.7 MI. CA. (214 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	25	71	—	—	—	—	482	—	348	164	13	18
2	27	69	—	—	—	—	544	—	175	87	12	15
3	21	208	—	—	—	—	418	—	127	80	13	13
4	17	192	—	—	—	—	326	—	97	110	15	12
5	15	127	—	—	—	—	336	—	84	87	15	11
6	13	115	—	—	—	—	337	—	78	60	14	204
7	27	102	—	—	—	—	—	—	65	60	13	258
8	420	116	—	—	—	—	—	—	54	56	12	100
9	196	769	—	—	—	—	—	103	45	27	15	61
10	104	438	—	—	—	451	—	100	40	—	18	47
11	72	242	—	—	—	406	—	93	34	—	29	39
12	61	179	—	—	—	1,590	—	116	112	—	36	33
13	82	150	—	—	—	1,420	—	160	204	—	26	28
14	64	124	—	—	—	766	—	118	100	—	19	23
15	88	103	—	—	—	583	—	95	52	—	24	21
16	88	84	—	—	—	1,060	—	327	128	—	25	21
17	76	—	—	—	—	1,230	—	192	161	—	19	21
18	66	—	—	—	—	1,450	—	126	108	—	16	272
19	52	—	—	—	—	615	—	181	74	—	14	295
20	41	—	—	—	—	390	—	254	53	—	16	125
21	35 J	—	—	—	—	281	—	701	40	—	14	103
22	34	—	—	—	—	226	—	942	78	—	12	186
23	76	—	—	—	—	197	—	443	59	—	11	449
24	323	—	—	—	—	187	—	247	49	—	9	173
25	223	—	—	—	—	226	—	172	67	13	8	111
26	137	—	—	—	—	354	—	137	82	13	8	77
27	100	—	—	—	—	326	—	112	68	14	8	59
28	83	—	—	—	—	224	—	126	58	17	77	51
29	171	—	—	—	—	229	—	212	41	25	49	44
30	128	—	—	—	—	279	—	183	306	20	29	37
31	87	—	—	—	—	417	—	394	—	16	21	—
MOYENNE	95	—	—	—	—	—	—	—	100	—	20	97
MAXIMUM	420	—	—	—	—	—	—	—	348	—	77	449
MINIMUM	13	—	—	—	—	—	—	—	34	—	8	11

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1,590 PC/S (45.0 MC/S) LE 20/03	2,610 PC/S (73.9 MC/S) LE 11/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	2,080 PC/S (58.9 MC/S) LE 12/03 A 13H.15	3,170 PC/S (89.8 MC/S) LE 18/04/70 A 03H.00
MINIMUM OBSERVÉ	8 PC/S (.23 MC/S) LE 25/08	3 PC/S (.08 MC/S) LE 29/07/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,700 PC/S (76.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 6 PC/S (.17 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

EATON NORD A 0.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN

STATION NUMÉRO : 030257

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 47.4 MI. CA. (123 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1971

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	55.6	46.2	—	—	—	—	540	122	284	300	11.2	—
2	24.3	47.2	—	—	—	—	611	94.4	168	130	21.8	—
3	18.2	146	—	—	—	—	364 J	129 J	89.1	149	21.2	—
4	13.5	128	—	—	—	—	302	282	56.6	116	20.4	—
5	12.7	84.3	—	—	—	—	314	141	54.0	120	16.0	—
6	18.1	70.5	—	—	—	—	213	107	40.7	48.8	12.1 J	—
7	26.7	67.2	—	—	—	—	156	83.5	30.1	27.2	11.6	—
8	27.1	71.0	—	—	—	—	127	59.4	23.9	18.7	10.6 J	—
9	132	458	—	—	—	523	103	50.2	19.1	14.6	—	—
10	65.3	352	—	—	—	438	93.9	48.0	16.2	16.8	—	—
11	43.0	180	—	—	—	403	80.6	41.0	14.8	45.0	—	—
12	68.8	138	—	—	—	1,060	71.5	60.5	29.0	28.2	—	—
13	105	121	—	—	—	1,020	66.2	102	86.4	27.5	—	—
14	60.6	95.3	—	—	—	459 J	69.9	61.9	41.3	198	—	—
15	87.8	77.2	—	—	—	328	92.4	43.3	48.5	97.4	—	—
16	71.9	—	—	—	—	563	251	102	69.7	65.1	—	—
17	73.1	—	—	—	—	848	602	94.2	196	29.6	—	—
18	51.5	—	—	—	—	1,230	563	53.5	82.7	19.0	—	—
19	35.8	—	—	—	—	391	411	78.3	—	15.9	—	—
20	28.4 J	—	—	—	—	240	313	138	23.1 J	14.9	—	—
21	26.1	—	—	—	—	179	246	206	19.1	15.7	—	—
22	28.5	—	—	—	—	147	293	372	36.1	12.0	—	—
23	69.9	—	—	—	—	127	375	202	23.1	9.6	—	—
24	320	—	—	—	—	118	217	110	34.9	8.8	—	—
25	226	—	—	—	—	129	141	70.1	61.2	8.7	—	—
26	124	—	—	—	—	196	98.1	53.5	37.3	8.7	—	—
27	82.6	—	—	—	—	207	78.5	44.7	22.4	13.7	—	—
28	65.3	—	—	—	—	164	126	55.2	23.1	23.2	—	—
29	116	—	—	—	—	173	154	120	20.4	22.0	—	—
30	94.9	—	—	—	—	275	155	117	899	18.2	—	—
31	61.6	—	—	—	—	432	—	139	—	12.5	—	—
MOYENNE	79.9	—	—	—	—	—	241	109	—	52.7	—	—
MAXIMUM	320	—	—	—	—	—	611	372	—	300	—	—
MINIMUM	12.7	—	—	—	—	—	66.2	41.0	—	8.7	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,230 PC/S (34.8 MC/S) LE 18/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	2,770 PC/S (78.4 MC/S) LE 30/06 A 12H 00	2,770 PC/S (78.4 MC/S) LE 30/06/73 A 12H 00
MINIMUM OBSERVÉ	8.70 PC/S (.246 MC/S) LE 25/07	2.20 PC/S (.062 MC/S) LE 17/08/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 330 PC/S (9.34 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 7 PC/S (.20 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

TOMIFOBIA A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A BOYNTON

STATION NUMÉRO : 030260

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 90.3 MI. CA. (234 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	29	58	—	—	—	—	416	255	378	2,520	34	22
2	28	55	—	—	—	—	575	195	230	518	39	23
3	24	95	—	—	—	—	482	213	174	322	49	20
4	20	110	—	—	—	—	425	443	144	230	41	18
5	18	79	—	—	—	—	431	253	298	200	52	17
6	17	80	—	—	—	—	381	202	290	151	42	235
7	23	74	—	—	—	—	321	181	159	124	33	247
8	215	77	—	—	—	—	280	144	127	106	30	79
9	113	391	—	—	—	—	225	130	110	88	39	46
10	60	326	—	—	—	632	208	129	102	75	51	36
11	41	174	—	—	—	511	200	140	91	96	64	32
12	38	130	—	—	—	3,390	174	290	202	86	60	31
13	39	121	—	—	—	3,970	157	308	314	72	40	28
14	39	101	—	—	—	1,250	162	186	149	69	33	24
15	43	84	—	—	—	665	185	140	225	60	29	31
16	52	69	—	—	—	892	261	351	619	58	29	39
17	49	65	—	—	—	1,100	365	221	868	48	24	33
18	46	59	—	—	—	2,110	354	147	308	44	22	196
19	36	50	—	—	—	912	299	203	203	44	90	337
20	27	53	—	—	—	534	259	293	151	44	46	121
21	25	—	—	—	—	395	221	736	125	68	30	97
22	29	—	—	—	—	325	221	1,400	227	68	23	114
23	45	—	—	—	—	272	259	706	177	50	21	814
24	185	—	—	—	—	256	200	389	166	38	18	250
25	149	—	—	—	—	262	160	280	138	33 J	17	155
26	87	—	—	—	—	326	135	234	119	35	17	110
27	66	—	—	—	—	308	119	194	92	41	20	89
28	57	—	—	—	—	232	147	189	83	42	48	82
29	101	—	—	—	—	238	322	262	85	80	41	72
30	102	—	—	—	—	264	353	370	1,950	55	28	51
31	68	—	—	—	—	343	—	468	—	40	23	—
MOYENNE	60	—	—	—	—	—	277	311	277	178	37	115
MAXIMUM	215	—	—	—	—	—	575	1,400	1,950	2,520	90	814
MINIMUM	17	—	—	—	—	—	119	129	83	33	17	17

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MAXIMUM OBSERVÉ

MAX. INST. OBSERVÉ 5,410 PC/S (153 MC/S) LE 12/03 A 15H.00

MINIMUM OBSERVÉ 17 PC/S (.48 MC/S) LE 06/10

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

3,970 PC/S (112 MC/S) LE 13/03/73

5,410 PC/S (153 MC/S) LE 12/03/73 A 15H.00

12 PC/S (.34 MC/S) LE 23/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 400 PC/S (11.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 13 PC/S (.37 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 22 A DRUMMONDVILLE

STATION NUMÉRO : 030262

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 108 MI. CA. (280 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	411	136	—	—	—	—	339	200	186	233	11	31
2	183	146	—	—	—	—	695	156	160	121	35	18
3	132	385	—	—	—	—	627	510	104	69	27	20
4	99	226	—	—	—	—	285	866	79	55	17	19
5	80	188	—	—	—	—	243	317	74	49	26	33
6	67	224	—	—	—	—	287	221	67	55	29	330
7	119	215	—	—	—	—	240	151	82	39	23	145
8	579	—	—	—	—	—	171	112	78	31	20	82
9	350	—	—	—	—	—	136	107	61	28	22	55
10	161	—	—	—	—	—	140	136	42	26	18	46
11	116	—	—	—	—	—	121	210	38	30	18	42
12	192	—	—	—	—	—	115	272	525	29	16	43
13	214	—	—	—	—	2,010	146	163	226	33	15	35
14	163	—	—	—	—	1,590	187	120	136	32	14	29
15	377	—	—	—	—	846	333	84	84	27	14	28
16	200	—	—	—	—	1,300	267	98	88	24	14	26
17	223	—	—	—	—	1,660	183	85	146	22	13	26
18	161	—	—	—	—	2,470	145	109	82	19	12	71
19	120	—	—	—	—	1,370	118	629	57	18 J	16	147
20	96	—	—	—	—	613	97	398	47	15	15	95
21	90	—	—	—	—	402	85	364	34	10	10	95
22	86	—	—	—	—	316	90	842	29	7	14	90
23	263	—	—	—	—	286	164	405	22	7	13	161
24	596	—	—	—	—	347	122	186	26	6	12	104
25	359	—	—	—	—	451	91	126	161	6	12	68
26	243	—	—	—	—	627	72	100	76	7	11	55
27	169	—	—	—	—	462	64	80	48	18	11	44
28	245	—	—	—	—	292	135	107	36	46	65	40
29	672	—	—	—	—	295	347	460	36	26	32	35
30	270	—	—	—	—	310	316	347	189	20	63	31
31	167	—	—	—	—	329	—	196	—	16	42	—
MOYENNE	232	—	—	—	—	—	212	263	100	36	21	68
MAXIMUM	672	—	—	—	—	—	695	866	525	233	65	330
MINIMUM	67	—	—	—	—	—	64	80	22	6	10	18

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		2,470 PC/S (69.9 MC/S) LE 18/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	2,620 PC/S (74.2 MC/S) LE 18/03 A 06H.00	2,620 PC/S (74.2 MC/S) LE 18/03/73 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	6 PC/S (.17 MC/S) LE 24/07	6 PC/S (.17 MC/S) LE 24/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 900 PC/S (25.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 10 PC/S (.28 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

LA CLEF A 1.6 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS

STATION NUMÉRO : 030263

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 49.4 MI. CA. (128 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	214	106	126	459	12.5	6.0
2	—	—	—	—	—	—	316	84.9	100	331	15.4	7.1
3	—	—	—	—	—	—	242	129	87.0	201	16.9	7.0
4	—	—	—	—	—	—	196	149	63.0	149	13.2	6.0
5	—	—	—	—	—	—	205	101	44.5	93.9	8.3	5.4
6	—	—	—	—	—	—	236	75.6	38.2	68.5	5.7	27.6
7	—	—	—	—	—	—	214	58.9	31.1	44.1	6.4	36.0
8	—	—	—	—	—	—	181	44.8	28.7	40.2	5.3	22.0
9	—	—	—	—	—	—	142	54.7 J	23.1	31.8	4.6	14.4
10	—	—	—	—	—	—	119	67.6	18.6	24.9	5.8	11.8
11	—	—	—	—	—	—	100	71.6	13.8	24.4	5.7	10.1
12	—	—	—	—	—	—	91.7	89.7	80.7	21.9	5.5	9.2
13	—	—	—	—	—	—	89.6	66.8	58.9	19.2	4.4	6.3
14	—	—	—	—	—	—	107	48.0	39.4	24.2	4.4	5.4
15	—	—	—	—	—	—	180	37.0	25.5	20.1	3.8	5.2
16	—	—	—	—	—	—	211	113	99.7	23.2	16.2	6.5
17	—	—	—	—	—	—	186	70.3	160	18.1	14.2	7.1
18	—	—	—	—	—	—	151	72.8	78.7	11.9	8.1	71.1
19	—	—	—	—	—	—	119	180	47.4	7.6	5.4	74.3
20	—	—	—	—	—	—	91.9	167	28.7 J	7.4	4.5	40.2
21	—	—	—	—	—	—	74.3	353	23.4	5.4	4.5	31.6
22	—	—	—	—	—	158 J	94.9	491	29.0	4.8	3.8	62.7
23	—	—	—	—	—	134	149	277	47.8	4.1	4.6	135
24	—	—	—	—	—	134	108	198	176	4.1	3.5	73.9
25	—	—	—	—	—	172	78.1	103	89.7	4.0 J	3.0	46.8
26	—	—	—	—	—	214	60.1	75.9	42.7	4.1	2.8	30.5
27	—	—	—	—	—	186	51.3	60.8	25.1	7.2	3.0	21.2
28	—	—	—	—	—	160	98.7	112	19.7	10.2	190	16.7
29	—	—	—	—	—	158	198	200	52.8 J	47.6	56.3	13.9
30	—	—	—	—	—	180	180	146	491	16.9	13.6	10.7
31	—	—	—	—	—	200	—	148	—	13.0	9.1	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	148	127	71.8	56.1	13.6	27.4
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	316	491	491	459	190	135
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	91.3	37.0	13.8	4.0	2.8	5.2

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MAXIMUM OBSERVÉ

MAX. INST. OBSERVÉ — 860 PC/S (24.4 MC/S) LE 30/08 A 10H.00

MINIMUM OBSERVÉ — 2.80 PC/S (.079 MC/S) LE 26/08

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

491 PC/S (13.9 MC/S) LE 22/05/73

860 PC/S (24.4 MC/S) LE 30/08/73 A 10H.00

2.80 PC/S (.079 MC/S) LE 26/08/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 170 PC/S (4.81 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 3.80 PC/S (.108 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

STOKE AU PONT-ROUTE 216 A STOKE

STATION NUMÉRO : 030273

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 28.9 MI. CA. (69.7 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	29.8	36.4	—	—	—	—	467	95.1	174	322	4.2	22.1
2	17.1	36.8	—	—	—	—	536	61.6	162	77.3	7.0	13.4
3	11.4	97.4	—	—	—	—	310	97.3	65.1	36.3	9.5	7.6
4	8.7	68.8	—	—	—	—	262	154	43.5	21.7	6.2	5.0
5	6.7	49.8	—	—	—	—	230	72.6	37.8	16.5	4.1	3.6
6	5.5	45.6	—	—	—	—	140	63.8	39.0	10.8	2.5	298
7	11.5	43.0	—	—	—	—	92.4	53.4	26.9	7.4	2.1	153
8	115	53.1	—	—	—	—	81.8	36.4	18.9	5.2	1.7	59.9
9	65.2	387	—	—	—	535	70.0	32.0	14.2	3.5	1.3	34.1
10	33.3	235	—	—	—	374	58.9	36.9	10.8	2.7	1.2	29.2
11	20.3	94.1	—	—	—	233	53.0	40.7	7.6	4.5	3.4	20.0
12	56.5	66.5	—	—	—	602	48.3	59.2	41.5	4.2	6.8	16.9
13	78.1	56.7	—	—	—	648	50.6	47.6	42.9	5.2	3.4	12.4
14	41.3	47.1	—	—	—	372	50.3	33.5	47.6	9.0	1.9	9.3
15	64.2	37.7	—	—	—	231	105	25.3	79.7	15.8	1.1	7.4
16	48.5	31.4	—	—	—	430	304	55.0	90.8	19.0	13.3	7.0
17	42.0	48.8	—	—	—	637	569	40.4	192	7.8	8.0	7.3
18	34.3	34.9	—	—	—	827	403	54.2	65.7	4.1	3.6	66.3
19	24.2	29.4	—	—	—	364	279	167	32.9	2.5	3.6	90.3
20	21.3	17.0	—	—	—	169	180	114	16.1 J	2.0	21.2	35.8
21	17.2	—	—	—	—	104	127	489	11.9	1.7	8.6	27.7
22	15.0	—	—	—	—	86.1	204	648	20.2	0.9	4.2	52.2
23	84.1	—	—	—	—	76.6	360	217	16.1	0.6	2.3	124
24	180	—	—	—	—	73.4	126	91.3	70.6	0.5	1.6	92.6
25	99.4	—	—	—	—	93.5	69.7	57.3	62.8	0.4	1.0	30.3
26	58.0	—	—	—	—	182	49.3	42.6	29.0	0.4	0.8	19.6
27	40.7	—	—	—	—	229	43.4	33.4	16.1	0.2	0.7	14.6
28	42.3	—	—	—	—	176	72.6	79.9	11.3	19.2	22.8	12.5
29	209	—	—	—	—	177	179	206	8.9	83.3	19.7	10.3
30	86.0	—	—	—	—	251	167	127	498	19.5	16.3	8.1
31	50.0	—	—	—	—	368	—	184	—	7.7	27.4	—
MOYENNE	50.6	—	—	—	—	—	189	113	63.4	23.0	6.8	41.7
MAXIMUM	209	—	—	—	—	—	569	648	498	322	27.4	298
MINIMUM	5.5	—	—	—	—	—	43.4	25.3	7.6	0.4	0.7	3.6

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		827 PC/S (23.4 MC/S) LE 18/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	1,120 PC/S (31.7 MC/S) LE 18/03 A 00H.15	1,120 PC/S (31.7 MC/S) LE 18/03/73 A 00H.15
MINIMUM OBSERVÉ	.40 PC/S (.011 MC/S) LE 25/07	.40 PC/S (.011 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 450 PC/S (12.7 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2 PC/S (.06 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

AU CANARD AU PONT-ROUTE 1 PRES DE WEEDON

STATION NUMÉRO : 030274

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 39.6 MI. CA. (103 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374	7.4	40.1
2	—	—	—	—	—	—	—	117 J	—	157	36.4	34.1
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.4	41.5	24.4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192	22.7	46.6
5	—	—	—	—	—	—	—	—	68.9 J	159	16.5	42.6
6	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6 J	88.3	13.9	985
7	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	59.0	14.4	379
8	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	42.7	11.9	190
9	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	33.0	36.5	138
10	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	26.3	170	102
11	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	34.3	152	85.1
12	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	27.9	103	81.9
13	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	26.2	61.2	67.7
14	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	37.8	44.4	53.6
15	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	27.9	33.8	46.6
16	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	26.3	36.0	39.1
17	—	—	—	—	—	—	439 J	—	139	19.7	28.7	35.8
18	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	14.7	26.1	148
19	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5 J	13.5	29.3	220
20	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	12.8	23.9	116
21	—	—	—	—	—	—	—	—	104	10.5	17.6	88.7
22	—	—	—	—	—	—	—	—	212	8.5	13.9	79.1
23	—	—	—	—	—	—	—	—	82.9	9.4 J	11.9	143
24	—	—	—	—	—	—	—	—	173	9.1	10.1	103
25	—	—	—	—	—	—	—	—	360	4.6	8.8	74.9
26	—	—	—	—	—	—	—	—	124	4.2	7.1	55.5
27	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	8.5	6.3 J	46.0
28	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	18.0	15.5	41.2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	29.5	13.6	34.1
30	—	—	—	—	—	—	—	—	381	17.5	10.9	28.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	28.1	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	34.2	119
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374	170	985
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.3	34.4

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MAXIMUM OBSERVÉ

MAX. INST. OBSERVÉ 1,450 PC/S (41.1 MC/S) LE 06/09 A 09H.15

MINIMUM OBSERVÉ 4.20 PC/S (.119 MC/S) LE 26/07

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

985 PC/S (27.9 MC/S) LE 06/09/73

1,450 PC/S (41.1 MC/S) LE 06/09/73 A 09H.15

4.20 PC/S (.119 MC/S) LE 26/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 860 PC/S (24.4 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5.30 PC/S (.150 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

AUX BLUETS AU PONT-ROUTE 28

STATION NUMÉRO : 030275

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 79.0 MI. CA. (205 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	505	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	161 J	—	1,740	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572	—	—
4	—	—	—	—	—	—	416 J	—	125	385	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	103	243	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	75	139	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	60	79	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	49	49	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	40	33	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	34	26	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	29	30	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	55	28	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	60	25	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	40	32	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	35	24	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	33	20	—	—
17	—	—	—	—	—	—	520	—	154	17	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	86	15	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	51 J	12	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	35	10	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	27	10	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	30	9	—	—
23	—	—	—	—	31 J	—	—	—	26	8 J	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	31	7	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	131	6	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	165	6	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	87	8	13 J	—
28	—	—	—	—	—	—	—	—	55	13	143	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	39	11	78	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	106	10	67	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	—	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,740	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		2,700 PC/S (76.5 MC/S) LE 05/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	2,810 PC/S (79.6 MC/S) LE 02/07 A 03H.45	2,810 PC/S (79.6 MC/S) LE 02/07/73 A 03H.45
MINIMUM OBSERVÉ	6 PC/S (.17 MC/S) LE 25/07	6 PC/S (.17 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,700 PC/S (76.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 12 PC/S (.34 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

EATON NORD A 0.8 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN

STATION NUMÉRO : 030277

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 44.7 MI. CA. (116 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.9
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.8
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	438
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2 J	136
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	96.9
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	79.5
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	66.3
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	49.6
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	34.7
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	28.2
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.1	27.5
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	30.3
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	27.9
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	191
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.6	256 J
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	114
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	94.5
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	94.7
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	255
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	126
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	83.9
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	56.7
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	45.7
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	44.5
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	36.8
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	30.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	438
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MAXIMUM OBSERVÉ

MAX. INST. OBSERVÉ — 742 PC/S (21.0 MC/S) LE 06/09 A 10H.30

MINIMUM OBSERVÉ — 7.20 PC/S (.204 MC/S) LE 08/08

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

438 PC/S (12.4 MC/S) LE 06/09/73

742 PC/S (21.0 MC/S) LE 06/09/73 A 10H.30

7.20 PC/S (.204 MC/S) LE 08/08/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 430 PC/S (12.2 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 9.60 PC/S (.272 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

YAMASKA A LA CENTRALE DE FARNHAM

STATION NUMÉRO : 030302

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 491 MI. CA. (1,270 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1927

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	102	782	877	1,720	770	242 B	1,470	1,090	1,460	3,070	107	174
2	88	724	613	2,890	970	242 B	2,370	814	1,150	1,450	94 J	137
3	86	813	637	2,290	5,240	260 B	3,050	948	937	700	86	108
4	82	714	552	1,700	6,490	944	2,380	1,410	812	751	85	91
5	82	630	588	1,360	3,850	1,460	2,790	1,220	1,080	985	91	84
6	80	740	1,100	993	1,870	1,920	2,930	961	596	931	81	224
7	80	585	3,450	671	1,520	2,050	2,080	834	555	699	77	819
8	138	621	1,670	590 B	1,280	6,380	1,810	763	532	576	77	651
9	311	2,070	1,140	530 B	1,040	8,250	1,440	691	449	496	79	461
10	481	2,210	948	490 B	809	5,010	1,050	681	386	444	122	371
11	408	1,380	767	460 B	723	3,060	1,000	765	342	416	444	256
12	227	1,090	623	435 B	630 B	5,880	878	1,520	418	403	664	200
13	234	951	1,280	415 B	560 B	7,740	904	1,320	681	371	350	165
14	186	836	2,280	400 B	505 B	4,470	898	1,070	544	330	209	134
15	162	795	1,650	390 B	470 B	3,410 J	948	795	437	270	193	119
16	186	660	1,130	385 B	430 B	4,420	1,040	953	701	318	437	107
17	202	544	1,000	400 B	400 B	5,240	1,050	957	1,860	263	331	099
18	218	498	920 B	500 B	372 B	8,510	1,050	718	791	192	206	255
19	186	481	865 B	826	350 B	5,640	880	1,220	483	176	184	1,180
20	210	413	810 B	2,890	330 B	3,510	652	1,950	375	160	168	668
21	210	332	770 B	3,780	315 B	2,450	507	2,270	320	161	140	542
22	202	283	735 B	2,140	300 B	2,380	499	5,150	346	137	132	514
23	265	264	705 B	3,440	293 B	1,480	826	3,750	365	106	126	2,040
24	1,150	281	683 B	5,180	283 B	1,490	848	1,890	391	90	112	1,170
25	1,370	288	665 B	3,320	274 B	1,540	694	1,420	800	89	93	736
26	1,020	1,310	648 B	2,160	264 B	1,760	655	1,190	580	81	87	563
27	447	3,850	630 B	1,620	255 B	1,660	401	1,000	403	83	79	499
28	470	2,770	616 B	1,290	248 B	1,370	412	1,010	316	90	223	452
29	1,110	2,180	608 B	911	—	1,190	1,000	2,140	271	103	630	402
30	875	1,000	600 B	793	—	1,160	1,330	2,070	1,280	111	342	351
31	659	—	630 B	785	—	1,220	—	1,280	—	128	219	—
MOYENNE	372	1,000	974	1,480	1,100	3,110	1,260	1,420	655	457	202	452
MAXIMUM	1,370	3,850	3,450	5,180	6,490	8,510	3,050	5,150	1,860	3,070	664	2,040
MINIMUM	80	264	552	385	248	242	401	681	271	81	77	84
NATURELLE	375	1,000	977	1,480	1,100	3,110	1,260	1,420	658	459	205	455

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 33 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,040 PC/S (29.4 MC/S)	736 PC/S (20.8 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	1,040 PC/S (29.4 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	8,510 PC/S (241 MC/S) LE 18/03	16,300 PC/S (462 MC/S) LE 20/04/39
MINIMUM OBSERVÉ	77 PC/S (2.18 MC/S) LE 07/08	0 PC/S (.00 MC/S)

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,500 PC/S (269 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 68 PC/S (1.93 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

NOIRE A 4.7 MI. DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO : 030304

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 567 MI. CA. (1,470 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	220 C	490 Z	856 Z	1,440	800 B	216 E	1,410 Z	1,490 Z	1,450 Z	2,420	338	139
2	195 C	1,200 Z	697 Z	2,990	1,390	216 E	1,490 Z	1,420 Z	1,380 Z	2,420	96 J	126
3	175 C	830 Z	621 Z	3,340	4,710	300 E	2,110 Z	1,060 Z	867 Z	1,460	130	119
4	162 C	1,070 Z	669 Z	2,720	9,600	1,100 E	3,250 Z	712 Z	676 Z	670	126	113
5	150 C	900 Z	531 Z	2,030	6,650	1,660 E	2,510 Z	631 Z	387 Z	446	122	113
6	146 C	840 Z	2,920 Z	1,730	4,850	2,260 E	3,370 Z	2,630 Z	298 Z	823	131	1,570
7	170 C	820 Z	3,520 Z	1,200 B	3,230	2,350 E	4,030 Z	2,100 Z	283 Z	398	126	2,010
8	220 C	2,560 Z	1,500 Z	820 B	2,360	7,700 E	2,770 Z	1,070 Z	276 Z	245	118	923
9	300 C	4,800 Z	952 Z	660 B	1,280	9,800 E	1,680 Z	769 Z	294 Z	169	111	412
10	580 C	4,450 Z	641 Z	570 B	930 B	6,100 E	1,160 Z	531 Z	249 Z	139	101	247
11	470 C	2,450 Z	852 Z	520 B	700 B	4,400 E	942 Z	508 Z	178 Z	143	110	204
12	340 C	1,320 Z	744 Z	470 B	520 B	7,200 E	824 Z	644 Z	584 Z	141	536	184 J
13	310 C	1,120 Z	1,050 Z	440 B	410 B	9,900 Z	768 Z	954 Z	1,750 J	136	223	175 Z
14	291 C	910 Z	1,740 Z	410 B	360 B	7,380 Z	745 Z	1,270 Z	969	135	143	155 Z
15	288 C	640 Z	1,350 Z	380 B	340 B	5,800 Z	922 Z	1,140 Z	587	117	127	141 Z
16	291 C	425 Z	924 Z	380 B	325 B	4,730 Z	1,340 Z	717 Z	829	154	173	134 Z
17	300 C	313 Z	790 B	450 B	315 B	6,680 Z	1,450 Z	489 Z	1,830	296	555	130 Z
18	301 C	270 Z	700 B	652 B	305 B	8,460 Z	1,290 Z	698 Z	1,170	245	193	238 Z
19	300 C	237 Z	640 B	1,540	298 B	13,200 Z	969 Z	583 Z	580	154	166	1,300 Z
20	298 C	233 Z	590 B	3,460	290 B	7,100 Z	694 Z	1,630 Z	356	183	184	630 Z
21	295 C	221 Z	556 B	3,880	280 B	4,120 Z	520 Z	2,540 Z	259	264	146	467 Z
22	300 C	210 Z	527 B	3,630	272 B	2,560 Z	421 Z	2,190 Z	247	328	126	480 Z
23	380 C	188 Z	502 B	4,670	262 B	1,900 Z	661 Z	6,120 Z	253	140	117	1,570 Z
24	1,280 C	198 Z	488 B	6,350	252 B	1,530 Z	1,230 Z	3,580 Z	577	247	111	1,000 Z
25	1,690 C	254 Z	475 B	4,610	240 B	1,410 Z	639 Z	1,470 Z	1,040	378	105	523 Z
26	1,070 Z	5,560 Z	461 B	3,140	231 B	1,610 Z	459 Z	866 Z	494	273	102	302 Z
27	820 Z	5,910 Z	456 B	2,050	226 B	2,160 Z	409 Z	677 Z	306	234	102	227 Z
28	620 Z	3,350 Z	450 B	1,420	222 B	2,100 Z	530 Z	736 Z	238	614	121	187 Z
29	2,300 Z	1,640 Z	448 B	3,120 B	—	1,420 Z	1,300 Z	2,220 Z	192	1,110	717	172 Z
30	1,300 Z	1,100 Z	450 B	920 B	—	1,280 Z	1,600 Z	3,080 Z	371	984	300	162 Z
31	610 Z	—	500 B	840 B	—	1,290 Z	—	1,740 Z	—	833	185	—
MOYENNE	522 E	1,480	890	1,960	1,490	4,130 E	1,380	1,490	632	526	192	472
MAXIMUM	2,300	5,910	3,520	6,350	9,600	13,200	4,030	6,120	1,830	2,420	717	2,010
MINIMUM	146 C	188	448	380	222	216 E	409	489	178	117	96	113

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,270 PC/S (36.0 MC/S)	1,030 PC/S (29.2 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	13,200 PC/S (374 MC/S) LE 19/03	17,600 PC/S (498 MC/S) LE 08/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ	14,700 PC/S (416 MC/S) LE 18/03	22,100 PC/S (626 MC/S) LE 08/08/72 A 23H 45
MINIMUM OBSERVÉ	96 PC/S (2.72 MC/S) LE 02/08	11 PC/S (.31 MC/S) LE 18/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 80 PC/S (2.27 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

RUISSEAU DE L'ORME A 1.0 MI. DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO : 030305

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 37.4 MI. CA. (96.9 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	98.6	41.6	—	—	—	—	32.6	33.6 J	40.0	16.2	3.6	3.3
2	39.3	39.1	—	—	—	—	134	34.6	23.7	7.4	4.8	2.9
3	27.6	121	—	—	—	—	137	154	14.8	4.8	5.3	2.6
4	19.2	69.8	—	—	—	—	80.4	164	11.2	10.7	4.3	2.4
5	14.2	63.1	—	—	—	—	243	69.8	10.8	5.3	3.8	1.8
6	10.2	89.2	—	—	—	—	353	49.7	9.6	3.3	3.7	106
7	36.1	83.2	—	—	—	—	154	29.6	19.3	2.6	4.0	50.8
8	100	161	—	—	—	—	74.3	21.0	12.8	1.9	3.7	28.6
9	51.1	411	—	—	—	—	44.4	21.7	7.8	1.5	3.4	11.6
10	21.8	182	—	—	—	—	33.1	26.9	5.2	1.6	3.4	8.1
11	14.9	93.6	—	—	—	—	33.0	122	4.2	2.7	5.7	7.4
12	21.3	68.2	—	—	—	—	32.5	108	76.9	1.8	4.5	6.8
13	27.3	55.8	—	—	—	513	35.9	63.7	32.4	1.4	3.7	4.1
14	20.1	48.0	—	—	—	270	58.2	32.7	49.0	1.2	3.4	2.9
15	55.3	34.1	—	—	—	274	60.2	20.3	16.8	5.7	3.7	2.4
16	30.0	24.4	—	—	—	451	31.4	21.5	81.9	18.6	3.6	2.0
17	39.7	17.3	—	—	—	776	18.1	15.5	63.2	2.9	3.3	1.8
18	25.2	—	—	—	—	585	13.0	32.2	21.5	1.5	3.6	39.5
19	16.2	—	—	—	—	248	11.0	223	13.5	1.2	55.0	48.0 J
20	12.0	—	—	—	—	129	9.2	115	9.4	2.6	43.7	19.1
21	11.3	—	—	—	—	78.5	8.4	107	8.8	4.0	6.8	22.3
22	11.4	—	—	—	—	65.5	9.3	120	8.2	3.8	5.3	28.6
23	81.6	—	—	—	—	57.1	11.8	59.5	6.8	3.7	5.4	90.3
24	204	—	—	—	—	60.0	9.5	31.5	7.1	2.9	4.6	30.5
25	109	—	—	—	—	68.0	7.8	20.3	34.4	1.9	4.1	17.1
26	70.6	—	—	—	—	74.8	6.5	16.1	10.8	3.2	3.9	12.2
27	47.9	—	—	—	—	45.1	6.2	12.9	6.5	4.8	3.8	9.3
28	77.3	—	—	—	—	33.3	58.6	33.9	4.4	17.5	4.7	7.8
29	267	—	—	—	—	32.9	87.3	143	3.4	6.9	4.1	6.2
30	85.0	—	—	—	—	32.9	54.7	84.2	18.5	4.9	3.6	4.7
31	52.0	—	—	—	—	34.1	—	42.5	—	4.2	3.2	—
MOYENNE	54.7	—	—	—	—	—	61.6	65.5	21.1	4.9	7.1	19.4
MAXIMUM	267	—	—	—	—	—	353	223	81.9	18.6	55.0	106
MINIMUM	10.2	—	—	—	—	—	6.2	12.9	3.4	1.2	3.2	1.8

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	776 PC/S (22.0 MC/S) LE 17/03	1,100 PC/S (31.1 MC/S) LE 01/04/67
MAX. INST. OBSERVÉ	1,740 PC/S (49.3 MC/S) LE 17/03 A 19H.30	2,350 PC/S (66.5 MC/S) LE 01/04/67 A 16H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1.20 PC/S (.034 MC/S) LE 14/07	.10 PC/S (.003 MC/S) LE 07/09/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,000 PC/S (28.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE .30 PC/S (.008 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - MEDIOCRE

YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 52 A COWANSVILLE

STATION NUMÉRO : 030314

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 80.8 MI. CA. (209 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8	73	—	—	—	—	315	193	236	1,000	—	22
2	10	63	—	—	—	—	662	142	161	281	—	18
3	11	74	—	—	—	—	483	137	119	154	—	14
4	11	84	—	—	—	—	325	202	95	108	—	11
5	10	77	—	—	—	—	412	158	92	151	—	10
6	9	83	—	—	—	—	433	148	84	127	—	113
7	8	77	—	—	—	—	303	122	71	74	—	194
8	52	85	—	—	—	—	261	96	68	52	—	85
9	87	429	—	—	—	—	205	88	55	39	—	51
10	54	336	—	—	—	—	182	138	46	31	—	39
11	37	188	—	—	—	—	185	177	39	28	—	33
12	29	140	—	—	—	—	153	442	39	29	—	30
13	35	136	—	—	—	—	136	443	46 J	24	—	25
14	41	112	—	—	—	714	143	253	40	20	—	19
15	46	93	—	—	—	689	186	168	35	18	—	14
16	63	76	—	—	—	—	246	326	165	21	—	11
17	58	53	—	—	—	—	352	220	300	24	—	11
18	67	—	—	—	—	—	311	150	116	19	—	139
19	50	—	—	—	—	—	237	285	69	10	—	276
20	38	—	—	—	—	—	206	418	49	—	—	110
21	32	—	—	—	—	271	160	1,200	39	—	—	94
22	27 J	—	—	—	—	228	192	2,800	60	—	—	165
23	53	—	—	—	—	186	236	704	64	—	—	815
24	244	—	—	—	—	198	154	298	123	—	—	221
25	195	—	—	—	—	233	110	196	157	—	—	127
26	115	—	—	—	—	320	88	155	89	—	—	85
27	83	—	—	—	—	306	76	122	53	—	—	64
28	67	—	—	—	—	202	78	135	37	—	—	55
29	144	—	—	—	—	190	289	334	29	—	80	49
30	149	—	—	—	—	192	266	329	1,220	—	44	40
31	95	—	—	—	—	245	—	224	—	—	30	—
MOYENNE	62	—	—	—	—	—	246	348	127	—	—	98
MAXIMUM	244	—	—	—	—	—	662	2,800	1,220	—	—	815
MINIMUM	8	—	—	—	—	—	76	88	29	—	—	10

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MAXIMUM OBSERVÉ	2,800 PC/S (79.3 MC/S) LE 22/05	3,780 PC/S (107 MC/S) LE 20/05/69
MAX. INST. OBSERVÉ	3,460 PC/S (98.0 MC/S) LE 22/05 A 09H.15	7,730 PC/S (219 MC/S) LE 28/08/71 A 23H.45
MINIMUM OBSERVÉ	8 PC/S (.23 MC/S) LE 01/10	5 PC/S (.14 MC/S) LE 20/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,300 PC/S (93.4 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 7 PC/S (.20 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID

STATION NUMÉRO : 030316

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 132 MI. CA. (342 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1969

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	176	186	264	200 B	240 B	41 B	437	242	200	73	7 E	42
2	91	158	140	300 B	460 B	44 B	859	157	174	44	6 E	35
3	50	451	120 B	470 B	800 B	71	1,120	182	120	36	8 E	19
4	38	410	110 B	490 B	1,200 B	148	633	470	72	31	10 E	13
5	32	247	140 B	430 B	1,100 B	405	524	288	60	28	11 E	32
6	28	255	390 B	350 B	900 B	597	1,050	206	52	23	6 E	502
7	37	317	800 B	300 B	650 B	645	808	147	55	20	6 E	275
8	156	316	490 B	260 B	440 B	1,310	400	96	73	17	9 E	128
9	221	1,130	400 B	210 B	320 B	3,220	271	74	45	16	6 E	69
10	108	815	330 B	175 B	230 B	3,030	208	96	33	13	5 E	47
11	63	402	280 B	150 B	185 B	2,280	136	350	27	20	8 E	38
12	53	281	295 B	135 B	150 B	2,570	145	474	549	15 E	18 E	31
13	114	215	320 B	123 B	120 B	3,920	142	211	480	9 E	10 E	28
14	83	176	360 B	112 B	100 B	2,550	184	126	253	7 E	9 J	23
15	297	130	500 B	104 B	88 B	1,680 J	353	85	156	6 E	52	19
16	210	100	500 B	96 B	81 J	2,050	402	70	82	7 E	25	17
17	144	95	420 B	93 B	74 B	2,740	238	68	150	6 E	13	14
18	135	91	360 B	92 B	70 B	3,770	155	56	108	6 E	9	20
19	84	68	320 B	100 B	66 B	1,640	113	780	61	6 E	11	56
20	64	57	290 B	212 B	61 B	985	87	586	43	6 E	15	59 J
21	50	57	262 B	400 B	57 B	605	72	315	34 J	5 E	19	83
22	43	62	240 B	620 B	54 B	444	68	418	30	5 E	16	70
23	61	51	214 B	780 B	51 B	431	76	272	27	5 E	12	122
24	160	47	193 B	740 B	49 B	523	73	157	24	5 E	10	116
25	380	49	177 B	650 B	47 B	705	57	99	29	5 E	8	69
26	296	232	163 B	560 B	45 B	919	48	72	24	5 E	7	48
27	225	1,880	151 B	460 B	44 B	752	42	59	21	5 E	6	38
28	206	1,260	142 B	360 B	42 B	438	54	57	16	15 E	31	32
29	1,150	713	134 B	300 B	—	405	302	353	14	18 E	44	28
30	518	370	127 B	266 B	—	431	311	383	19	14 E	23	23
31	278	—	123 B	245 B	—	465	—	190	—	8 E	26	—
MOYENNE	179	354	282	316	276	1,280	312	230	101	15 E	14 E	70
MAXIMUM	1,150	1,880	800	780	1,200	3,920	1,120	780	549	73	52	502
MINIMUM	28	47	110	92	42	41	42	56	14	5 E	5 E	13

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	287 PC/S (8.13 MC/S)	227 PC/S (6.43 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,920 PC/S (111 MC/S) LE 13/03	6,120 PC/S (173 MC/S) LE 11/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	4,220 PC/S (119 MC/S) LE 18/03 A 10H.10	648 PC/S (18.3 MC/S) LE 11/04/69 A 08H.00
MINIMUM OBSERVÉ	5 PC/S (.14 MC/S) LE 21/07	.30 PC/S (.008 MC/S) LE 12/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,700 PC/S (105 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2 PC/S (.06 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

NOIRE AU PONT-ROUTE A 4.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU BRANDY

STATION NUMÉRO : 030318

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 101 MI. CA. (262 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1970

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	58	90	—	—	—	—	462	—	—	1,590	33	54
2	42	83	—	—	—	—	588	169 J	—	1,430	36	46
3	37	234	—	—	—	—	803	—	—	348	42	42
4	31	177	—	—	—	—	609 J	—	—	210	33	33
5	29	115	—	—	—	—	509	—	—	242	30	33
6	24	126	—	—	—	—	510	—	—	179	27	—
7	28	126	—	—	—	—	437	—	—	106	28	—
8	262	159	—	—	—	—	409	—	—	78	25	—
9	147	917	—	—	—	—	340	—	—	61	25	—
10	67	1,120	—	—	—	—	321	—	—	49	90	—
11	48	620	—	—	—	—	288	—	—	58	285	—
12	63	331	—	—	—	—	248	—	—	54	116	—
13	144	247	—	—	—	—	218	—	—	45	64	—
14	73	174	—	—	—	—	207	—	185 J	56	48	54
15	127	121	—	—	—	—	305	—	128	79	55	52
16	107	85	—	—	—	1,150 J	570	—	274	162	285	54
17	106	70	—	—	—	1,270	517	—	581	80	86	54
18	94	71	—	—	—	1,880	386	—	244	53	96	263
19	57	65	—	—	—	1,570	312	—	148	42	162	467
20	45	55	—	—	—	765	259	—	102	38	73	201
21	41	61	—	—	—	361	254	—	87	41	52	193
22	41	106	—	—	—	279	279	—	103	35	39	170
23	116	87	—	—	—	228 J	442	—	85	28	34	524
24	611	67	—	—	—	235	287	—	80	28	29	255
25	544	69	—	—	—	296	214	—	94	26	26	162
26	219	—	—	—	—	451	177	—	78	24	24	109
27	129	—	—	—	—	430	161	—	68	31	52	86
28	92	—	—	—	—	283	—	—	69	40	730	80
29	388	—	—	—	—	292	—	—	46	76	193	73
30	251	—	—	—	—	320	—	—	428	60	93	61
31	119	—	—	—	—	397	—	—	—	49	71	—
MOYENNE	134	—	—	—	—	—	—	—	—	174	96	—
MAXIMUM	611	—	—	—	—	—	—	—	—	1,590	730	—
MINIMUM	24	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

MAXIMUM OBSERVÉ — 2,200 PC/S (62.3 MC/S) LE 30/08/71

MAX. INST. OBSERVÉ — 2,040 PC/S (57.8 MC/S) LE 18/03 A 18H.00

MINIMUM OBSERVÉ — 24 PC/S (.68 MC/S) LE 06/10 — 7 PC/S (.20 MC/S) LE 18/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,100 PC/S (59.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 13 PC/S (.37 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE A HONOREVILLE

STATION NUMÉRO : 030322

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 37.7 MI. CA. (97.6 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	11.9	23.3	—	—	—	—	42.6	17.6	35.0	48.3	1.9	5.0
2	5.1	21.4	—	—	—	—	221	17.2 J	25.5	21.6	2.2	3.1
3	3.7	40.4	—	—	—	—	240	65.7	15.6	10.8	2.8	2.7
4	2.7	32.5	—	—	—	—	92.3	107	11.2	7.3	2.3	2.6
5	2.7	34.3	—	—	—	—	433 J	44.2	11.7	5.2	2.5	4.1
6	2.9	46.8	—	—	—	—	188	33.7	12.4	3.6	2.6	49.3
7	4.3	33.6	—	—	—	—	79.3	22.7	16.7	3.1	3.8	19.5
8	27.2	56.4	—	—	—	—	56.2	17.1	11.9	3.0	3.4	6.1
9	25.8	377	—	—	—	—	44.2	21.6	7.3	2.8	6.7	4.0
10	18.9	130	—	—	—	—	46.0	27.9	5.6	2.4	7.7	3.6
11	9.0	45.6	—	—	—	—	46.5	46.9	4.5	2.9	16.9	3.8
12	16.0	35.5	—	—	—	—	43.4	74.3	15.6	2.7	9.3	3.4
13	23.7	30.9	—	—	—	—	39.8	41.4	9.4	2.4	3.9	2.9
14	16.8	25.7	—	—	—	—	49.5	26.4	6.5	2.6	2.9	2.8
15	30.7	19.3	—	—	—	605 J	46.4	18.3	5.1	2.9	3.8	2.8
16	25.9	15.1	—	—	—	—	35.8	26.7	55.4	9.6	12.0	2.9
17	32.4	10.8	—	—	—	—	27.6	18.0	49.8	3.2	4.7	2.7
18	23.5	10.6	—	—	—	—	22.3	16.2	20.0	2.3 J	3.0	26.7
19	18.5	8.1	—	—	—	310	18.7	166	11.3	2.2	14.6	30.7
20	14.2	7.2	—	—	—	128	14.9	156	7.7	2.7	5.8	14.7
21	14.1	—	—	—	—	73.8	14.4	180	20.9	2.8	3.1	15.8
22	14.1	—	—	—	—	60.1	21.0	190	39.7	2.7	2.7	21.6
23	28.4	—	—	—	—	53.1 J	35.4	60.2	17.9	1.7	3.0	93.8
24	151	—	—	—	—	51.2	21.3	35.4	19.2	1.7	2.7	32.4
25	66.1	—	—	—	—	55.3	15.5	24.3	43.7	1.9	2.4	18.9
26	34.4	—	—	—	—	64.1	11.8	18.6	15.7	2.8	2.4	12.9
27	25.3	—	—	—	—	46.4	10.7	14.1	8.5	5.4	2.4	10.0
28	22.5	—	—	—	—	38.2	20.8	19.9	5.5	3.8	14.4	8.9
29	260	—	—	—	—	38.9	34.8	54.6	4.0	3.0	5.7	7.4
30	51.1	—	—	—	—	38.8	24.8	43.2	41.9	2.3	3.6	5.8
31	29.5	—	—	—	—	40.1	—	32.1	—	2.5	3.0	—
MOYENNE	32.7	—	—	—	—	—	66.6	52.8	18.5	5.6	5.1	14.0
MAXIMUM	260	—	—	—	—	—	433	190	55.4	48.3	16.9	93.8
MINIMUM	2.7	—	—	—	—	—	10.7	14.1	4.0	1.7	1.9	2.6

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		605 PC/S (17.1 MC/S) LE 15/03/73
MINIMUM OBSERVÉ	1.70 PC/S (.048 MC/S) LE 23/07	1.20 PC/S (.034 MC/S) LE 13/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 610 PC/S (17.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2 PC/S (.06 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

SHEFFORD A 2.4 MI. DE LA YAMASKA NORD

STATION NUMÉRO : 030323

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 4.70 MI. CA. (12.2 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.6	6.8	—	—	—	—	17.3	13.6	17.2	31.2	—	0.6
2	1.1	6.4	—	—	—	—	33.1	10.2	11.4	9.8	—	0.3
3	0.9	13.0	—	—	—	—	35.2	13.0 J	7.8	5.6	—	0.3
4	0.8	9.1	—	—	—	—	23.9	14.9	6.1	4.8	—	0.1
5	0.6	9.2	—	—	—	—	35.5 J	10.3	6.0	4.9	—	0.3
6	0.5	12.1	—	—	—	—	33.7	9.1	5.5	3.5	—	13.4
7	0.9	9.9	—	—	—	—	23.9	6.9	9.2	2.1	—	6.7
8	7.5	19.8	—	—	—	—	17.3	5.7	6.4	1.2	—	3.6
9	4.3	63.4	—	—	—	—	11.6	5.3	4.4	0.5	—	2.4
10	2.6	34.8	—	—	—	—	10.5	5.4	3.2	0.2	—	1.8
11	1.9	17.8	—	—	—	—	10.0	9.1	2.7	0.3	—	2.3
12	3.2	13.3	—	—	—	—	9.6	12.0	23.9	0.2	—	2.1
13	5.1	11.5	—	—	—	—	9.6	8.4	11.4	0.1	—	1.1
14	3.0	9.2	—	—	—	—	10.5	6.3	7.8	1.4	—	0.7
15	5.2	7.6	—	—	—	51.7 J	13.0	5.5	6.0	2.4	—	0.6
16	3.9	6.7	—	—	—	54.8	10.8	13.9	35.2	6.4	—	0.6
17	5.5	7.1	—	—	—	92.2	9.6	7.4	23.2	1.9	—	0.5
18	3.9	4.4	—	—	—	91.9	9.9	7.9	8.2	0.8 J	—	23.5
19	2.8	4.2	—	—	—	40.2	8.2	30.1	5.3	—	—	13.6
20	2.3	—	—	—	—	25.5	7.2	22.1	3.8	—	—	7.2
21	2.1	—	—	—	—	17.9	6.0	50.3	4.9	—	—	6.7
22	2.2	—	—	—	—	14.3 J	7.1	62.4	6.1	—	—	16.1
23	7.8	—	—	—	—	13.0	17.6	24.0	4.2	—	—	23.6
24	37.5	—	—	—	—	15.1	9.0	12.7	3.2	—	—	9.9
25	17.7	—	—	—	—	19.3	6.9	9.6	13.4	—	—	6.6
26	10.2	—	—	—	—	20.7	5.5	9.8	4.6	—	—	4.9
27	7.2	—	—	—	—	14.7	5.5	6.9	2.9	—	—	3.8
28	6.1	—	—	—	—	10.3	10.1	18.0	1.8	—	—	4.0
29	37.3	—	—	—	—	10.2	27.8	33.0	0.9	—	5.7	3.2
30	13.7	—	—	—	—	10.1	23.6	17.9	66.9	—	3.0	2.5
31	8.1	—	—	—	—	12.6	—	19.1	—	—	1.4	—
MOYENNE	6.7	—	—	—	—	—	15.3	15.5	10.5	—	—	5.4
MAXIMUM	37.5	—	—	—	—	—	35.5	62.4	66.9	—	—	23.6
MINIMUM	0.5	—	—	—	—	—	5.5	5.3	0.9	—	—	0.1

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		92.2 PC/S (2.61 MC/S) LE 17/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	182 PC/S (5.15 MC/S) LE 17/03 A 17H.30	182 PC/S (5.15 MC/S) LE 17/03/73 A 17H.30
MINIMUM OBSERVÉ	.10 PC/S (.003 MC/S) LE 13/07	.10 PC/S (.003 MC/S) LE 13/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 40 PC/S (1.13 MC/S) ET EN DEÇÀ DE .40 PC/S (.011 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

FOSTER A 1.0 MI. EN AMONT DU LAC BROME

STATION NUMÉRO : 030324

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 10.9 MI. CA. (28.2 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7.6	22.3	—	—	—	—	133	59.0	55.7	—	5.5	10.3
2	7.8	20.9	—	—	—	—	175	41.7 J	39.2	124	10.0	8.7
3	7.2	27.6	—	—	—	—	181	40.3	29.6	62.1	14.1	6.9
4	6.4	32.4	—	—	—	—	133 J	66.3	24.1	139	8.6	5.7
5	5.5	26.1	—	—	—	—	128	49.1	24.4	102	6.5	4.9
6	4.8	26.7	—	—	—	—	122	40.2	20.9	70.6	5.1	68.2
7	5.1	28.7	—	—	—	—	84.1	34.1	19.9	34.8	8.3	93.6
8	22.3	39.0	—	—	—	—	73.9	33.6	20.4	23.0	6.8	46.8
9	21.0	201	—	—	—	—	62.7	31.8	14.4	15.5	7.4	26.0
10	13.7	197	—	—	—	—	54.8	37.5	10.9	33.6	13.4	18.7
11	10.6	92.8	—	—	—	—	49.0	40.5	9.0	16.5	22.2	19.8
12	11.2	61.2	—	—	—	—	45.7	80.2	48.3	13.6	27.5	22.4
13	18.2	49.8	—	—	—	—	44.0	65.3	99.1 J	9.4	14.6	14.4
14	14.8	39.9	—	—	—	228 J	44.1	46.3	55.0	8.3	8.8	10.8
15	18.0	31.6	—	—	—	—	64.2	32.9 J	51.5	7.8	7.7	9.7
16	19.1	27.5	—	—	—	—	109	68.4	111	23.5	10.9	9.8
17	19.6	27.3	—	—	—	—	116	51.8	210	13.3	8.3	9.2
18	19.8	20.1	—	—	—	—	81.4	35.8	59.9	7.2 J	8.0	67.1
19	14.6	19.6	—	—	—	223	56.2	111	31.1	5.2	—	134
20	12.6	17.8	—	—	—	119	36.4	149	22.1	5.5	—	47.8
21	10.4	20.3	—	—	—	79.7	37.0	—	18.3	8.8	—	43.4
22	10.8	21.3	—	—	—	67.9 J	34.8	—	28.4	5.7	—	50.1
23	16.5	17.4	—	—	—	59.4	42.2	—	22.7	3.9	—	137
24	69.8	17.2	—	—	—	59.3	36.4	78.4	74.1	3.2	—	66.1
25	82.4	—	—	—	—	72.3	28.8	49.4	134	2.9	—	39.1
26	40.9	—	—	—	—	117	23.4	40.0	50.1	2.9	—	27.5
27	27.6	—	—	—	—	114	20.0	32.3	26.7	7.0	—	22.1
28	21.6	—	—	—	—	68.2	35.8	38.9	17.6	7.5	—	23.7
29	46.3	—	—	—	—	70.0	103	127	14.3	28.7	42.4	20.8
30	48.7	—	—	—	—	82.7	84.2	135	—	20.7	23.0	16.0
31	28.4	—	—	—	—	115	—	57.5	—	9.2	13.9	—
MOYENNE	21.4	—	—	—	—	—	74.6	—	—	—	—	36.0
MAXIMUM	82.4	—	—	—	—	—	181	—	—	—	—	137
MINIMUM	4.8	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	4.9

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		228 PC/S (6.46 MC/S) LE 14/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	290 PC/S (8.21 MC/S) LE 19/03 A 00H.00	290 PC/S (8.21 MC/S) LE 19/03/73 A 00H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2.90 PC/S (.082 MC/S) LE 25/07	2.90 PC/S (.082 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 150 PC/S (4.25 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 7 PC/S (.20 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

JAUNE A 0.4 MI. DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO : 030325

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 28.9 MI. CA. (74.9 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	53.8	29.3	—	—	—	—	92.7	61.8	54.1	286	17.0	—
2	32.1	27.0	—	—	—	—	132	45.8	53.1	253	15.5	—
3	22.9	48.3	—	—	—	—	194	90.9	35.5	63.1	19.5	—
4	19.6	43.5	—	—	—	—	126	183	23.6	26.9	9.6	—
5	15.9	40.7	—	—	—	—	158 J	84.1	22.8	96.8	17.1	—
6	14.0	42.5	—	—	—	—	191	65.4	19.7	51.8	10.9	—
7	13.0	39.0	—	—	—	—	143	47.4	20.7	17.4	7.4 J	—
8	71.6	45.5	—	—	—	—	91.7	35.6	26.2	8.2	—	—
9	58.2	191	—	—	—	—	65.1	28.7	14.0	5.4	—	—
10	34.8	216	—	—	—	—	54.1	31.0	8.5	4.0	—	—
11	25.1	113	—	—	—	—	48.9	42.8	6.6	4.0	—	—
12	23.8	63.0	—	—	—	—	51.7	58.1	97.1 J	4.0	—	—
13	31.2	51.4	—	—	—	—	48.3	44.5	113	4.0	—	—
14	26.3	42.6	—	—	—	—	61.4	29.7	37.1	4.0	—	—
15	33.6	35.8	—	—	—	358	86.1	22.1 J	19.9	4.0	—	—
16	30.7	25.0	—	—	—	535	82.6	48.5	43.5	45.9	—	—
17	29.4	20.0	—	—	—	623	56.4	37.9	133	11.3	—	—
18	27.0	19.0	—	—	—	1,010	44.8	22.0	38.8	6.4	—	—
19	21.7	16.4	—	—	—	445	36.5	110	17.6	6.0	—	—
20	17.7	16.0	—	—	—	194	28.9	141	10.0	4.7	—	—
21	15.8	16.2	—	—	—	108	27.0	157	9.3 J	4.6	—	—
22	15.8	12.7	—	—	—	87.3 J	33.7	616	16.9	4.0	—	—
23	32.0	12.3	—	—	—	77.5	107	403	10.4	3.2	—	—
24	95.9	—	—	—	—	88.8	56.8	88.9	8.0	2.9	—	—
25	88.9	—	—	—	—	109	38.6	50.3	18.1	3.0	—	—
26	63.3	—	—	—	—	146	27.3	39.0	15.4	3.2	—	—
27	45.0	—	—	—	—	122	21.5	31.3	7.4	15.8	—	—
28	37.1	—	—	—	—	74.0 J	39.8	40.1	5.2	128	—	—
29	77.6	—	—	—	—	69.4	94.0	143	4.4	104	—	—
30	62.0	—	—	—	—	74.0	93.6	154	109	53.6	—	—
31	38.1	—	—	—	—	84.2	—	60.6	—	27.5	—	—
MOYENNE	37.9	—	—	—	—	—	77.7	97.2	33.3	40.5	—	—
MAXIMUM	95.9	—	—	—	—	—	194	616	133	286	—	—
MINIMUM	13.0	—	—	—	—	—	21.5	22.0	4.4	2.9	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,370 PC/S (38.8 MC/S) LE 08/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ	1,330 PC/S (37.7 MC/S) LE 18/03 A 00H.00	1,650 PC/S (46.7 MC/S) LE 08/08/72 A 18H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2.90 PC/S (.082 MC/S) LE 24/07	2.90 PC/S (.082 MC/S) LE 24/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 220 PC/S (6.23 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 8 PC/S (.23 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

RUISSEAU SAINT-LOUIS AU PONT-ROUTE 3 EN AMONT DE YAMASKA

STATION NUMÉRO : 030327

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 24.7 MI. CA. (64.0 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	11.3	32.1	—	—	—	—	96.4	53.1	30.5	2.5	0.1	0.6
2	6.0	28.6	—	—	—	—	162	36.4	15.7	1.6	0.1	0.3
3	4.0	108	—	—	—	—	182	49.4	10.6	0.8	0.1	0.2
4	2.8	68.6	—	—	—	—	114 J	91.9	8.1	0.7	0.1	0.1
5	2.7	40.7	—	—	—	—	109	48.9	7.8	0.3	0.1	0.1
6	2.8	47.2	—	—	—	—	175	34.2	7.1	0.2	0.1	—
7	10.0	57.6	—	—	—	—	129	17.3	6.2	0.2	0.1	—
8	19.3	80.4	—	—	—	—	69.8	10.8	5.4	0.1	0.1	—
9	15.5	214	—	—	—	—	42.9	10.7	4.7	0.1	0.1	—
10	10.0	129	—	—	—	—	31.8	31.8 J	2.8	0.1	0.1	—
11	7.0	67.7	—	—	—	—	42.4	98.5	2.6	1.0	0.1	—
12	8.8	41.7	—	—	—	—	30.4	73.6	73.3	0.8	0.1	—
13	11.7	29.2	—	—	—	—	27.6	34.0	76.8	0.3	0.1	—
14	11.0	22.1	—	—	—	—	44.5	15.5	37.6	0.5	0.1	—
15	44.3	16.3	—	—	—	—	77.2	11.1	15.4	0.3	0.1	—
16	31.5	17.7	—	—	—	162	59.4	8.9	10.2	0.1	1.2	—
17	25.2	13.7	—	—	—	—	35.4	7.9	14.8	0.1 J	0.9	—
18	19.5	10.0	—	—	—	—	20.0	10.7	10.4	0.1	0.4	—
19	13.2	9.1	—	—	—	—	13.8	130	7.4 J	0.1	0.2	—
20	10.4	8.8	—	—	—	—	10.8	106	5.1	0.1	0.2	—
21	9.1	8.8	—	—	—	—	10.5	49.3	4.3	0.1	0.5	—
22	9.0	8.2	—	—	—	—	10.5	58.8	2.9	0.1	0.2	—
23	14.5	5.6	—	—	—	—	—	34.0	2.1	0.1	0.1	—
24	107	—	—	—	—	—	—	16.6	1.8	0.1	0.1	—
25	103	—	—	—	—	—	—	11.2	1.5	0.1	0.1	—
26	86.0	—	—	—	—	—	—	9.0	1.2	0.1	0.1	—
27	52.5	—	—	—	—	193	—	7.6	0.9	0.1	0.1	—
28	40.3	—	—	—	—	145	74.7	13.0	0.8	0.1	1.6	—
29	252	—	—	—	—	106	143	98.2	0.4	0.1	0.8	—
30	127	—	—	—	—	110	87.0	76.1	1.1	0.1	0.3	—
31	56.6	—	—	—	—	112	—	31.9	—	0.1	0.2	—
MOYENNE	36.3	—	—	—	—	—	—	41.5	12.3	0.4	0.3	—
MAXIMUM	252	—	—	—	—	—	—	130	76.8	2.5	1.6	—
MINIMUM	2.7	—	—	—	—	—	—	7.6	0.4	0.1	0.1	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		252 PC/S (7.14 MC/S) LE 29/10/72
MAX. INST. OBSERVÉ	303 PC/S (8.58 MC/S) LE 29/10 A 09H.00	303 PC/S (8.58 MC/S) LE 29/10/72 A 09H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.10 PC/S (.003 MC/S) LE 16/07	.00 PC/S (.000 MC/S) LE 23/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 110 PC/S (3.11 MC/S) ET EN DEÇÀ DE .20 PC/S (.006 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

SALVAIL A 3.8 MI. DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO : 030328

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 61.3 MI. CA. (159 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	77	102	—	—	—	—	—	—	91	37	2	13
2	43	84	—	—	—	—	—	—	56	22	2	11
3	32	147	—	—	—	—	—	132	36	14	4	8
4	26	150	—	—	—	—	194 J	157	28	17	4	7
5	22	160	—	—	—	—	375	54	27	11	5	16
6	17	1,140	—	—	—	—	596	85	23	7	2	216
7	27	468	—	—	—	—	332	75	50	5	2	132
8	70	287	—	—	—	—	184	66	30	4	4	80
9	78	812	—	—	—	—	140	59	20	3	3	44
10	49	528	—	—	—	—	95	121	14	3	2	30
11	35	254	—	—	—	—	94	127	12	9	2	25
12	42	178	—	—	—	—	—	112	55	8	9	22
13	51	141	—	—	—	1,650	112	74	52	4	5	16
14	37	112	—	—	—	1,240	87	50	60	3	3	13
15	78	86	—	—	—	845	75	36	43	3	13	11
16	68	69	—	—	—	1,350	74	31	74	2	57	10
17	62	50	—	—	—	1,450	55	22	124	3 J	11	9
18	54	47	—	—	—	1,990	35	32	67	2	6	24
19	38	38	—	—	—	989	24	172	39	2	56	47
20	31	32	—	—	—	429	17	184	25	1	95	43
21	27	—	—	—	—	227	14	146	20 J	1	18	51
22	26	—	—	—	—	180	14	173	17	1	12	46
23	33	—	—	—	—	183 J	14	118	14	1	12	113
24	215	—	—	—	—	173	12	78	12	0	9	68
25	199	—	—	—	—	201	10	56	14	0	6	44
26	151	—	—	—	—	251	6	41	10	1	5	34
27	110	—	—	—	—	189	—	29	7	4	7	28
28	81	—	—	—	—	152	—	44	6	7	71	24
29	532	—	—	—	—	—	—	154	5	8	22	20
30	244	—	—	—	—	—	—	164	36	7	13	17
31	140	—	—	—	—	—	—	107	—	4	10	—
MOYENNE	87	—	—	—	—	—	—	—	36	6	15	41
MAXIMUM	532	—	—	—	—	—	—	—	124	37	95	216
MINIMUM	17	—	—	—	—	—	—	—	5	0	2	7

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		1,990 PC/S (56.4 MC/S) LE 18/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	2,430 PC/S (68.8 MC/S) LE 18/03 A 06H.00	2,430 PC/S (68.8 MC/S) LE 18/03/73 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	0 PC/S (.00 MC/S) LE 24/07	0 PC/S (.00 MC/S) LE 24/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 210 PC/S (5.95 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2 PC/S (.06 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

RUNNETS A 7.1 MI. DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO : 030329

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 12.7 Mi. CA. (32.9 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	14.8	12.1	—	—	—	—	22.6	28.6	20.5	37.4	1.3	0.7
2	6.4	11.9	—	—	—	—	49.0	20.0 J	22.7	9.5	1.5	0.5
3	4.7	33.8	—	—	—	—	64.7	27.2	12.1	5.1	1.9	0.4
4	3.6	19.6	—	—	—	—	44.3 J	69.2	8.5	5.4	1.2	0.3
5	2.9	18.3	—	—	—	—	75.7 J	29.4	8.2	10.4	0.9	0.2
6	2.4	24.5	—	—	—	—	87.6 J	22.6	7.4	6.8	0.6	37.9
7	2.5	17.6	—	—	—	—	63.2	15.6	8.7	3.6	0.9	14.8
8	43.9	24.6	—	—	—	—	39.8	11.8	8.6	2.2	0.9	7.2
9	23.4	118	—	—	—	—	25.2	10.4	5.3	1.2	0.8	4.4
10	9.0	96.5	—	—	—	—	21.5	11.0	3.6	0.5	0.8	3.0
11	6.3	43.3	—	—	—	—	21.9	17.7	2.5	0.8	13.5	3.1
12	7.3	26.6	—	—	—	—	20.2	26.3	47.7	1.0	17.3	2.6
13	13.7	20.8	—	—	—	142	19.1	22.4	39.6	0.6	3.7	1.7
14	8.7	17.1	—	—	—	96.6	25.4	14.0	20.8	0.5	1.9	1.3
15	17.6	14.4	—	—	—	85.6	32.6	9.7	17.0	1.2	1.2	1.1
16	11.9	10.6	—	—	—	141	25.3	18.6	53.9	4.4	96.9	1.1
17	10.4	8.8	—	—	—	175	17.3	12.8	52.9	1.4	15.2	0.9
18	7.7	7.6	—	—	—	215	12.6	9.0	15.7	0.6	6.1	17.4
19	5.7	7.5	—	—	—	96.7	10.5	58.3	8.8	0.3 J	3.7	22.5
20	4.7	8.4	—	—	—	59.6	8.4	61.8	6.1	0.2	2.3	9.1
21	4.5	—	—	—	—	38.0	7.7	51.6	5.7	0.2	1.3	9.0
22	4.7	—	—	—	—	30.3 J	13.3	130	7.0	0.2	1.1	11.4
23	17.0	—	—	—	—	28.9	53.1	62.8	5.2	0.1	2.1	44.8
24	60.7	—	—	—	—	33.2	20.0	25.3	4.1	0.1	1.2	15.8
25	45.7	—	—	—	—	37.4	12.9	15.8	6.2	0.0	0.8	9.6
26	22.7	—	—	—	—	43.8	9.6	13.0	4.1	0.1	0.5	6.3
27	14.3	—	—	—	—	33.4	8.3	9.9	2.6	9.5	0.6	5.0
28	12.0	—	—	—	—	22.3	24.8	14.3	1.5	13.7	3.3	4.3
29	72.3	—	—	—	—	22.4	70.0	53.9	1.0	12.4	3.6 J	3.6
30	33.4	—	—	—	—	22.4	50.6	58.3	52.8	4.8	1.7	2.6
31	15.2	—	—	—	—	22.8	—	21.8	—	2.4	1.0	—
MOYENNE	16.5	—	—	—	—	—	31.9	30.7	15.4	4.4	6.1	8.1
MAXIMUM	72.3	—	—	—	—	—	87.6	130	53.9	37.4	96.9	44.8
MINIMUM	2.4	—	—	—	—	—	7.7	9.0	1.0	0.0	0.5	0.2

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		237 PC/S (6.71 MC/S) LE 26/07/72
MAX. INST. OBSERVÉ	366 PC/S (10.4 MC/S) LE 17/03 A 20H.30	442 PC/S (12.5 MC/S) LE 25/07/72 A 22H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.00 PC/S (.000 MC/S) LE 25/07	.00 PC/S (.000 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 190 PC/S (5.38 MC/S) ET EN DEÇÀ DE .20 PC/S (.006 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

JAUNE A 0.6 MI. DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO : 030330

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 28.9 MI. CA. (74.9 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6 J	69.7
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	35.6
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	22.5
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	15.5
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	13.0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	11.9
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	8.6
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	36.0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	69.0 J
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	31.7
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	33.0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	26.2
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	106
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	49.2
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	32.4
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	23.3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.4
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	16.5
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3 J	14.5
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	11.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		184 PC/S (5.21 MC/S) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	264 PC/S (7.48 MC/S) LE 06/09 A 09H.30	264 PC/S (7.48 MC/S) LE 06/09/73 A 09H.30
MINIMUM OBSERVÉ	3.00 PC/S (.085 MC/S) LE 27/08	3.00 PC/S (.085 MC/S) LE 27/08/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 180 PC/S (5.10 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 8 PC/S (.23 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

RICHELIEU A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 1 A CHAMBLY

STATION NUMÉRO : 030401

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 8,510 MI. CA. (22,000 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1937

DONNÉES FOURNIES PAR LE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6,690	8,870	15,900	14,900	20,300	15,700	29,900	28,000	27,300	23,300	13,800	8,690
2	7,310	9,160	15,700	15,700	21,400	15,300	30,600	28,800	26,700	24,300	13,900	8,440
3	6,320	8,270	15,500	17,200	20,500	15,700	32,800	28,400	27,100	25,800	13,200	8,060
4	6,880	8,150	15,300	18,000	21,500	15,400	33,800	28,000	26,800	25,600	12,900	7,710
5	7,070	9,330	15,300	16,200	21,400	15,500	35,400	27,200	26,500	24,900	12,800	8,050
6	7,270	9,000	17,700	14,700	21,700	16,500	36,600	26,300	27,100	24,400	12,900	8,840
7	7,150	9,200	16,200	13,100	22,100	18,400	36,200	25,800	26,800	24,700	13,000	7,990
8	7,710	9,280	15,900	14,600	21,400	21,600	35,700	26,700	26,000	24,100	12,400	7,500
9	7,790	8,510	17,000	16,700	21,200	20,200	35,600	27,100	25,500	23,000	12,400	7,230
10	8,270	10,400	17,600	18,300	21,000	21,100	35,500	25,800	24,400	22,300	12,200	7,280
11	9,330	11,100	17,800	19,600	17,500	23,400	35,700	25,700	23,900	21,500	12,200	7,650
12	9,160	12,100	18,800	20,600	17,500	24,800	34,800	25,800	23,900	20,800	11,700	7,020
13	7,350	12,100	18,700	21,000	19,300	24,400	34,000	25,400	23,600	21,300	11,100	6,710
14	9,160	10,400	17,400	20,100	19,400	25,800	34,100	25,000	23,600	21,200	11,000	6,550
15	7,590	10,700	17,000	16,800	19,300	29,400	33,900	24,600	23,600	20,300	11,300	6,660
16	9,750	12,300	17,500	14,600	18,500	27,900	33,900	24,500	23,500	19,600	10,700	6,840
17	8,830	12,700	16,200	14,100	17,100	28,500	33,000	24,600	22,900	19,000	10,600	6,420
18	7,470	12,500	16,800	14,200	17,400	31,700	32,200	23,100	24,600	18,700	10,300	7,020
19	7,350	12,600	18,100	14,300	17,900	32,800	31,700	24,500	24,500	18,400	10,000	7,230
20	7,270	12,200	17,300	14,400	17,800	33,200	31,300	24,300	24,700	17,800	9,920	7,820
21	8,190	12,800	17,900	16,100	17,500	33,700	31,900	22,600	24,400	17,300	10,000	7,120
22	7,870	12,900	19,700	17,300	17,400	32,300	32,100	25,400	23,900	16,700	9,590	8,300
23	7,350	13,100	17,600	17,500	17,400	32,000	31,500	27,600	24,000	16,200	9,390	7,760
24	7,070	13,300	15,700	18,400	17,400	33,200	30,800	27,800	23,900	16,000	9,010	7,360
25	7,350	13,000	15,800	19,300	16,900	32,900	30,100	28,000	23,800	15,500	9,130	7,880
26	7,910	13,800	16,900	19,000	16,600	31,500	29,800	28,200	23,600	15,500	9,020	8,080
27	7,870	16,400	16,400	19,000	15,700	29,800	29,200	28,700	24,300	16,000	8,730	8,480
28	8,110	15,600	16,800	20,400	16,000	32,000	28,900	30,100	23,600	15,300	8,760	7,350
29	7,990	15,600	16,000	20,600	—	32,900	29,000	28,200	22,500	14,700	8,700	7,300
30	7,590	16,400	16,700	18,400	—	31,200	28,300	27,500	22,700	14,300	8,690	8,670
31	7,230	—	17,800	18,400	—	30,400	—	27,600	—	14,000	8,570	—
MOYENNE	7,770	11,700	16,900	17,200	18,900	26,100	32,600	26,500	24,700	19,800	10,900	7,600
MAXIMUM	9,750	16,400	19,700	21,000	22,100	33,700	36,600	30,100	27,800	25,800	13,900	8,840
MINIMUM	6,690	8,150	15,300	13,100	15,700	15,300	28,300	22,600	22,500	14,000	8,570	6,420

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 36 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	18,400 PC/S (521 MC/S)	11,300 PC/S (320 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	36,600 PC/S (1,040 MC/S) LE 06/04	43,700 PC/S (1,240 MC/S) LE 06/06/47
MAX. INST. OBSERVÉ	36,800 PC/S (1,040 MC/S) LE 06/04 A 10H.25	
MINIMUM OBSERVÉ	6,420 PC/S (182 MC/S) LE 17/09	1,410 PC/S (39.9 MC/S) LE 17/04/41

DES HURONS 1.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS

STATION NUMÉRO : 030408

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 106 MI. CA. (275 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	163	147	562	320 B	100 B	29 C	134	49	136	161	10 E	22
2	89	127	302	600 B	280 B	29 C	543	48	111	66	17 J	17
3	82	247	335	500 B	1,400 B	29 C	763	218	77	42	30 E	13
4	69	182	229	380 B	1,000 B	90 C	446	470	62	43	23 E	11
5	71	214	299	300 B	630 B	350 C	1,070	201	57	32	17 E	10
6	60	276	695	220 B	400 B	380 C	1,320	131	52	25	13 E	212
7	84	215	1,520	160 B	270 B	700 C	692	83	133	22	12 E	109
8	135	429	1,060	130 B	180 B	1,870 C	352	71	80	18	16 E	33
9	103	1,080	850 B	105 B	120 B	2,150 C	218	88	50	15	15 E	20
10	50	507	750 B	86 B	96 B	1,700 C	173	127	40	12	13 E	17
11	65	311	660 B	75 B	80 B	1,150 C	157	224	32	16	12 E	17 J
12	68	223	600 B	67 B	64 B	1,420 C	140	461	343 J	15	16 E	17
13	99	168	1,000 B	58 B	53 B	1,720 C	128	377	189	10	12 E	14
14	81	132	760 B	54 B	47 B	745	187	152	102	10	12	13
15	109	107	640 B	50 B	45 B	956	216	98	61	9	15	12
16	98	80	500 B	47 B	43 B	1,310	157	87	255	17	24	10
17	98	62	410 B	45 B	42 B	3,360	113	70	216	13	18	10
18	72	58	340 B	50 B	41 J	2,570	88	70	97	11	13	39
19	58	52	300 B	100 B	40 B	1,170	65	606	106	11	14	56
20	115	52	270 B	330 B	39 B	561	59	458	49	12	18	36
21	73	53	250 B	340 B	37 B	333	53	354	59	11	13	41
22	48	44	220 B	320 B	36 B	246	58	468	58	10	13	33
23	101	39	200 B	540 B	35 B	184	59	237	46	9	12	206
24	428	44	185 B	800 B	34 B	176	50	144	158	10	10	78
25	315	49	170 B	620 B	32 B	177	40	102	74	10	9	43
26	218	1,100	155 B	450 B	31 B	203	39	78	40	11	8	32
27	174	2,070	145 B	320 B	31 B	163	36	66	31	20	9	29
28	300	1,040	135 B	260 B	30 B	125	43	68	25	67	16	28
29	937	728	127 B	180 B	—	110	65	175	20	22	18	24
30	313	525	120 B	130 B	—	112	49	221	139	17	17	20
31	197	—	140 B	110 B	—	121	—	144	—	13 E	12	—
MOYENNE	157	345	449	250	187	782 E	250	198	97	24	15 E	41
MAXIMUM	937	2,070	1,520	800	1,400	3,360	1,320	606	343	161	30 E	212
MINIMUM	48	39	120	45	30	29 C	36	48	20	9	8	10

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	234 PC/S (6.63 MC/S)	234 PC/S (6.63 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,360 PC/S (95.1 MC/S) LE 17/03	3,360 PC/S (95.1 MC/S) LE 17/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	7,800 PC/S (221 MC/S) LE 17/03 A 17H.45	7,800 PC/S (221 MC/S) LE 17/03/73 A 17H.45
MINIMUM OBSERVÉ	8 PC/S (.23 MC/S) LE 26/08	1 PC/S (.03 MC/S) LE 07/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,200 PC/S (90.6 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 15 PC/S (.42 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DES ANGLAIS AU PONT-ROUTE A HOWICK

STATION NUMÉRO : 030903

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 275 MI. CA. (712 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	88	194	475	826	260	97	594	183	914	765	39 J	36
2	75	176	380	1,200	296	95	3,410	167	561	534	50	30
3	66	510	321	1,130	2,170	94	3,300	192	375	289	171	27
4	60	618	288	942	1,590	259	2,010	416	277	174	129	26
5	56	677	272	806	1,150	909	3,070	312	324	126	73	27
6	54	683	565	620	724	994	2,600	243	537	94	50	276
7	55	486	1,270	432	483	1,890	1,680	195	1,190	76	51	517
8	84	696	730	322	380	4,870	1,020	151	778	61	62	223
9	99	1,850	471	254	299	5,570	680	232	361	49	60	109
10	92	1,570	408	222	246	4,120	541	671	225	42	54	73
11	81	1,020	320	206	203	2,940	530	489	228	46	47	58 J
12	74	700	262	182	163	3,730	507	448	1,180 J	51	51	53
13	72	549	368	162	144	4,730	470	362	798	44	42	45
14	69	457	595	149	141	2,760	517	311	434	38	42	40
15	69	377	507	145	137	2,100	662	246	247	35	48	35
16	76	313	356	142	136	2,120	525	204	1,180	38	73	33
17	79	244	265	138	129	2,940	406	174	1,840	36	66	31
18	80	230	204	184	127	4,670	325	233	1,070	30	44	40
19	81	207	175 B	293	128 J	2,980	274	610	530	26	33	171
20	76	200	155 B	900	128	1,970	229	708	321	24	29	139
21	72	188	143 B	889	126	1,190	186	867	388	46	26	110
22	70	158	133 B	799	125	778	173	1,570	410	41	25	109
23	97	142	124 B	1,960	125	557	226	1,060	358	32	25	488
24	563	161	117 B	2,130	124	523	234	564	699	25	26	361
25	483	192	111 B	1,500	116	485	199	357	783	22	25	215
26	320	1,090	107 B	1,150	112	478	168	271	281	26	23	139
27	230	1,890	102 B	785	106	413	142	215	173	50	22	101
28	210	1,420	98 B	588	101	342	144	332	125	61	187	86
29	542	996	96 B	451	—	313	222	1,000	99	75	248	71
30	392	601	96 B	330	—	297	234	955	376	70	87	59
31	257	—	110 B	299	—	290	—	807	—	52	50	—
MOYENNE	152	620	310	650	356	1,790	843	469	569	99	63	124
MAXIMUM	563	1,890	1,270	2,130	2,170	5,570	3,410	1,570	1,840	765	248	517
MINIMUM	54	142	96	138	101	94	142	151	99	22	22	26

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	505 PC/S (14.3 MC/S)	362 PC/S (10.3 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	5,570 PC/S (158 MC/S) LE 09/03	6,380 PC/S (181 MC/S) LE 14/04/71
MAX. INST. OBSERVÉ	6,830 PC/S (193 MC/S) LE 08/03 A 24H.00	6,830 PC/S (193 MC/S) LE 08/03/73 A 24H.00
MINIMUM OBSERVÉ	22 PC/S (62 MC/S) LE 25/07	3 PC/S (08 MC/S) LE 20/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,700 PC/S (133 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5 PC/S (.14 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

CHATEAUGUAY A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3

STATION NUMÉRO : 030905

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 967 MI. CA. (2,500 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1970

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	453	1,100	1,580	2,010	1,310 B	493 B	1,470	1,150	4,390	1,850	359	130
2	377	936	1,140	4,680	1,590	490 B	10,300	1,060	3,330	1,510	320 J	144
3	390	1,230	1,080	4,590	6,350	493 B	12,400	1,040	2,560	1,100	439	148
4	383	2,600	969	3,630	8,210	520 B	8,060	1,280	1,620	896	595	152
5	303	2,410	949	3,160	6,190	1,760	8,020	1,330	1,560	769	458	160
6	145 E	3,030	1,050	2,730	3,700	3,950	9,350	1,150	2,010	585	345	936
7	250	2,140	5,370	2,130	2,360	4,320	5,700	1,200	2,990	239	1,640	1,080
8	453	1,930	4,430	1,750 B	1,890	11,300	3,670	1,020	2,520	432	2,270	686
9	395	5,950	2,190	1,500 B	1,570	15,000	2,700	936	1,520	417	1,060	420
10	418	6,570	1,600	1,280 B	1,320	13,100	2,160	1,920	1,090	365	726	300
11	569	4,230	1,300	1,090 B	1,140 B	8,800	2,060	1,960	979 J	643	582	248 J
12	458	2,800	1,110	950 B	970 B	10,100	1,910	1,590	2,320	718	501	219
13	350	2,160	1,200	860 B	900 B	12,900	1,870	1,350	2,910	396	425	205
14	226	1,740	2,220	760 B	840 B	11,700 J	1,900	1,560	1,940	106	308	190
15	135 E	1,460	2,550	710 B	790 B	7,990	2,430	1,350	1,270	108	317	182
16	137 E	1,200	1,920	670 B	750 B	9,640	2,440	1,140	2,280	170	365	178
17	371	983	1,460	680 B	725 B	9,490	2,050	995	6,840	247	382	168
18	374	926	1,370	1,110	710 B	15,100	1,710	979	4,220	277	311	195
19	375	893	1,220 B	1,490	695 B	11,300	1,400	2,820	2,370	277	264	432
20	346	897	1,130 B	3,280	670 J	6,230 J	1,180	4,720	1,690	263	233	635
21	398	862	1,070 B	4,310	665 B	4,040	999	3,520	1,680	272	216	530
22	417	764	1,010 B	3,470	660 B	3,080	933	5,870	2,060	323	210	495
23	389	692	960 B	5,080	650 B	2,260	1,130	4,600	1,980	300	201	1,200
24	1,330	686	920 B	8,570	620 B	2,180	1,360	2,720	2,250	268	192	1,130
25	2,700	744	870 B	6,510	580 B	2,160	1,090	2,000	3,230	239	188	881
26	1,710	2,060	840 B	4,330	542 B	2,310	938	1,660	1,570	245	182	753
27	1,170	7,210	810 B	3,120	525 B	2,130	851	1,320	1,130	306	215	634
28	979	5,430	770 B	2,410	510 B	1,780	858	1,280	962	372	963	564
29	2,060	3,520	750 B	1,960	—	1,560	1,040	2,840	812	455	588	507
30	2,560	2,190	740 B	1,590	—	1,420	1,330	4,100 J	1,150	550	116	467
31	1,660	—	800 B	1,370 B	—	1,460	—	3,250	—	452	100	—
MOYENNE	719	2,310	1,460	2,640	1,690	5,780	3,110	2,060	2,240	489	486	466
MAXIMUM	2,700	7,210	5,370	8,570	8,210	15,100	12,400	5,870	6,840	1,850	2,270	1,200
MINIMUM	135 E	686	740	670	510	490	851	936	812	106	100	130

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,960 PC/S (55.5 MC/S)	1,680 PC/S (47.6 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	15,100 PC/S (428 MC/S) LE 18/03	18,000 PC/S (510 MC/S) LE 14/04/72
MAX. INST. OBSERVÉ	17,000 PC/S (481 MC/S) LE 18/03 A 06H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	100 PC/S (2.83 MC/S) LE 31/08	83 PC/S (2.35 MC/S) LE 07/06/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 23,000 PC/S (651 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 220 PC/S (6.23 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

RUISSEAU HALL A 2.5 MI. DE LA CONNECTICUT

STATION NUMÉRO : 031401

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 84.2 MI. CA. (218 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1948

DONNÉES FOURNIES PAR LE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	45	95	80 B	135 B	120 B	38 B	810	256	310	1,410	15	15
2	35	90	73 B	170 B	120 B	37 B	983	205	207	507	16	13
3	25	239	72 B	220 B	135 B	37 B	613	268	155	339	18	11
4	20	265	70 B	170 B	400 B	35 B	505	587	125	228	22	10
5	18	170	66 B	130 B	220 B	39 B	589	308	111	184	22	10
6	16	143	153	115 B	180 B	47 B	377	279	97	137	18	155
7	17	140	736	100 B	160 B	96 B	291	244	82	103	15	305
8	376	140 E	323	92 B	140 B	362	251	181	70	81	13	103
9	201	622	264	82 B	120 B	724	208	156	64	66	13	62
10	108	430 E	185 B	77 B	105 B	432	190	146	58	56	13	50
11	71	250 E	140 B	75 B	98 B	304	168	141	47	96	32	39
12	62	220 E	115 B	68 B	90 B	1,090	148	192	153	81	37	35
13	108	190 E	145 B	65 B	84 B	1,500	136	233	232	61	28	29
14	79	160 E	200 B	62 B	77 B	773	131	170	123	52	23	24
15	97	130 E	135 B	59 B	73 B	562	172	137	99	47	20	23
16	96	100 E	115 B	56 B	68 B	993	348	259	227	40	18	23
17	100	75 E	105 B	53 B	65 B	1,170	804	208	381	34	16	23
18	92	80 E	105 B	51 B	61 B	1,800	941	151	179	30	13	365
19	68	73 E	100 B	55 B	58 B	729	827	191	121	26	15	506
20	53	75	93 B	115 B	56 B	430	649	300	91	25	12	165
21	45	75	85 B	300 B	53 B	313	493	496	78	26	11	138
22	42	60 B	80 B	250 B	52 B	258	562	775	197	25	10	169
23	79	54 B	75 B	340 B	49 B	219	647	480	115	21	10	742
24	291	59	73 B	430 B	47 B	200	375	287	85	19	9	262
25	252	58	71 B	245 B	46 B	202	264	216	102	17	8	165
26	158	75	70 B	185 B	44 B	285	205	179	134	16	7	117
27	118	203	67 B	160 B	43 B	318	169	148	84	15	7	92
28	97	135 B	65 B	140 B	40 B	255	203	168	98	15	87	83
29	184	110 B	63 B	130 B	—	263	337	255	93	21	47	73
30	177	75 B	61 B	125 B	—	345	318	247	1,730	22	25	63
31	119	—	58 B	120 B	—	605	—	255	—	18	19	—
MOYENNE	105	153 E	130	141	100	466	424	262	188	123	20	129
MAXIMUM	376	622	736	430	400	1,800	983	775	1,730	1,410	87	742
MINIMUM	16	54	58	51	40	35	131	137	47	15	7	10

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 24 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	187 PC/S (5.30 MC/S)	168 PC/S (4.76 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	1,800 PC/S (51.0 MC/S) LE 18/03	4,150 PC/S (118 MC/S) LE 29/06/59
MAX. INST. OBSERVÉ	4,500 PC/S (127 MC/S) LE 30/06 A 19H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	7 PC/S (.20 MC/S) LE 26/08	4 PC/S (.11 MC/S) LE 10/09/60

DU NORD A 3.0 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME

STATION NUMÉRO : 040110

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 451 MI. CA. (1,170 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1930

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,030	1,430	728	450 B	784	470 B	3,050	2,620 J	1,220	1,740	266	471
2	884	1,280	600	485 B	885	460 B	4,330	2,530	1,100	2,080	455	460
3	783	1,470	630	485 B	1,780	480 B	4,280	2,530	987	1,710	657	424
4	718	1,550	588	492 B	2,040	520 B	3,550	2,500	923	1,500	593	386
5	653	1,460	605	520 B	2,000	570 B	3,030	2,360	824	1,390	508	404
6	598	1,340	677 R	595 B	1,950	600 B	2,630	2,200	792	1,250	453	830
7	713	1,220	937 R	595 B	1,930	640 B	2,290	1,970	835	1,020	446	1,130
8	787	1,220	929 R	580 B	1,830	1,000	2,060	1,730	797	820	423	1,190
9	787	1,550	981 R	560 B	1,650	1,320	1,890	1,750	805	700	397	1,020
10	726	1,630	944 R	550 B	1,460	1,310	1,770	2,160	784	544	392	848
11	656	1,520	850 R	538 J	1,260	1,280	1,670	2,080	726	740	427	735
12	680	1,380	815 R	520 B	1,150	1,400	1,510	2,090	905	917	440	654
13	749	1,280	840 R	500 B	1,080	1,780	1,330	1,970	1,120	879	447	569
14	760	1,190	810 R	498 B	980	1,870	1,270	1,780	1,020	767	418	526
15	799	1,120	745 R	485 B	920	1,780	1,280	1,570	847	678	381	428
16	835	1,010	705 B	480 B	860	2,040	1,590	1,400	803	614	357	388
17	1,010	915	675 B	470 B	805	2,530	3,130	1,300	807	524	336	391
18	1,020	862	650 B	465 B	740 B	3,880	4,870	1,410	753	458	316	363
19	977	820	625 B	462 B	700 B	3,810	5,730	1,710	682	410	355	334
20	900	816	600 B	540 B	680 J	3,300	5,720	1,790	631	379	358	320
21	821	803	575 B	600 B	640 B	2,770	5,300	1,670	575 J	361	312	312
22	765	682	560 B	700 B	620 B	2,370	5,420	1,480	547	358	307	308
23	836	647	535 B	1,120	580 B	2,070	6,580	1,320	522	327	288	351
24	1,100	683	515 B	1,130	560 B	1,910	6,510	1,180	503	294	281	369
25	1,200	662	495 B	1,120	538 B	1,890	5,140	1,080	512	244	246	353
26	1,180	652	485 B	1,120	518 B	2,130	4,000	982	483	355 J	238	329
27	1,130	897	475 B	1,020	500 B	2,340	3,280	901	414	354	241	313
28	1,150	865	465 B	920	485 B	2,240	3,100	962	397	369	500	305
29	1,740	790	455 B	870	—	2,170	3,220	1,410	502	328	563	300
30	1,810	692	450 B	805	—	2,230	3,060	1,460	1,020	290	536	295
31	1,660	—	445 B	880	—	2,470	—	1,330	—	268	469	—
MOYENNE	950	1,080	658	663	1,070	1,800	3,420	1,720	761	731	400	504
MAXIMUM	1,810	1,630	981	1,130	2,040	3,880	6,580	2,620	1,220	2,080	657	1,190
MINIMUM	598	647	445	450	485	460	1,270	901	397	244	238	295
NATURELLE	981	1,040	652	664	997	1,820	3,480	1,760	809	666	407	466

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 43 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,140 PC/S (32.3 MC/S)	798 PC/S (22.6 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	1,140 PC/S (32.3 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	6,580 PC/S (186 MC/S) LE 23/04	12,900 PC/S (365 MC/S) LE 19/04/60
MINIMUM OBSERVÉ	238 PC/S (6.74 MC/S) LE 26/08	130 PC/S (3.68 MC/S) LE 08/09/42

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,700 PC/S (275 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 200 PC/S (5.66 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DU NORD A 0.3 MI. EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE

STATION NUMÉRO : 040122

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 120 MI. CA. (311 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1970

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	187	432	198	140 B	162 B	97 B	607	765	295	748	124	175
2	196	405	195	142 B	160 B	98 B	752	722	267	655	157	135
3	214	434	193	140 B	195 B	98 B	845	716	243	492	152	120
4	215	437	194	140 B	270 B	101 B	785	671	205	485	144	113
5	201	429	177	160 B	350 B	107 B	711	671	189	525	132	114
6	179	399	201	198 B	340 B	115 B	649	648	205	418	119	263
7	226	368	247	180 B	325 B	130 B	592	570	226	298	113	421
8	259	372	264	175 B	290 B	218	546	518	241	242	108	481
9	260	460	246	170 B	270 B	262	507	490	257	206	104	436
10	232	476	246	168 B	252 B	315	482	443	243	167	103	357
11	218	455	224 B	160 B	241 B	324	454	418	223	303	106	291
12	284	437	215 B	157 J	234 B	360	418	473	326	291	122	264
13	310	406	209 B	152 B	227 B	407	379	480	347	267	117	228
14	316	369	197 B	148 B	218 B	426	362	451	311	248	109	179
15	331	346	188 B	142 B	209 B	459	365	410	260	217	108	148
16	336	316	180 B	140 B	200 B	536	411	385	254	190	104	136
17	373	292	171 B	135 B	192 B	575	653	397	238	155	100	130
18	399	287	167 B	135 B	188 B	709	996	419	202	130	103	125
19	376	283	160 B	140	180 J	776	1,320	430	178	105	118	119
20	339	281	156 B	162	168 B	843	1,390	439	151	115	110	113
21	295	276	150 B	190	147 B	787	1,330	412	136	112	100	109
22	275	234	147 B	192	138 B	686	1,450	388	130	105	100	109
23	290	211	144 B	208	125 B	606	1,750	344	126	98	101	115
24	337	203	143 B	220	117 B	555	1,640	303	120	89	95	115
25	364	196	138 B	220	112 B	524	1,350	289	119	83	90	109
26	367	197	137 B	220	107 B	527	1,110	271	117	92	85	105
27	367	220	134 B	220	104 B	540	959	255	109	95	80	102
28	365	220	130 B	205 B	100 B	551	903	271	110	97	156	101
29	457	214	129 B	190 B	—	535	898	350	259	93	217	97
30	486	194	128 B	180 B	—	523	882 J	348	520	92	178	91
31	467	—	131 B	170 B	—	538	—	326	—	87	167	—
MOYENNE	307	328	179	171	201	430	850	454	220	235	120	180
MAXIMUM	486	476	264	220	350	843	1,750	765	520	748	217	481
MINIMUM	179	194	128	135	100	97	362	255	109	83	80	91
NATURELLE	299	307	179	169	155	432	898	486	251	189	127	157

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	306 PC/S (8.66 MC/S)	294 PC/S (8.33 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	304 PC/S (8.61 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	1,750 PC/S (49.6 MC/S) LE 23/04	2,090 PC/S (59.2 MC/S) LE 08/05/72
MINIMUM OBSERVÉ	80 PC/S (2.27 MC/S) LE 27/08	51 PC/S (1.44 MC/S) LE 09/08/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,800 PC/S (51.0 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 35 PC/S (.99 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

ROUGE AU PONT DU C.N. PRES DE LA MACAZA

STATION NUMÉRO : 040201

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 994 MI. CA. (2,570 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1930 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,140	3,620	1,450	1,240 B	1,200 B	1,010 B	3,740	5,180	2,930	2,450	1,580	1,450
2	3,610	3,320	1,400	1,340 B	1,180 B	1,010 B	4,810	4,880	2,670	2,640	2,350	1,450
3	3,330	3,270	1,300	1,340 B	1,400 B	1,020 B	5,320	4,980	2,440	2,440	2,860	1,400
4	3,030	3,370	1,210	1,290 B	1,750 B	1,090 B	5,020	5,430	2,260	2,310	3,010	1,320
5	2,770	3,210	1,280	1,240 B	2,050 B	1,220 B	4,580	5,530	2,120	2,200	3,140	1,330
6	2,540	2,980	1,480	1,220 B	2,100 B	1,460 B	4,200	5,310	2,010	2,050	3,150	1,400
7	2,670	2,780	1,700	1,250 B	2,040 B	1,600 B	3,890	4,950	2,140	1,880	2,960	1,430
8	3,010	2,770	2,040	1,270 B	1,900 B	1,730 B	3,660	4,500	2,910	1,720	2,720	1,430
9	2,970	3,450	2,260	1,270 B	1,770 B	1,880 B	3,440	4,090	3,270	1,580	2,470	1,370
10	2,770	3,710	2,270	1,240 B	1,530 B	2,250 B	3,280	4,060	3,000	1,450	2,360	1,280
11	2,570	3,480	2,200	1,220 B	1,400 B	2,660	3,070	4,230	2,720	1,550	2,390	1,190
12	2,470	3,220	2,030	1,180 B	1,300 B	2,590	2,890	4,460	2,940	1,890	2,750	1,130
13	2,610	2,990	1,880	1,170 B	1,230 J	2,880	2,680	4,860	4,050	1,970	2,750	1,110
14	2,610	2,800	1,800 B	1,150 B	1,210 B	3,320	2,590	4,650	3,970 J	1,920	2,530	1,070
15	2,670	2,590	1,700 B	1,140 B	1,180 B	3,310	2,520	4,170	3,180	1,880	2,500	1,020
16	2,790	2,410	1,620 B	1,120 B	1,170 B	3,410	2,680	3,740	2,810	1,740	2,500	979
17	3,130	2,210	1,540 B	1,110 B	1,150 B	3,940	3,970	3,460	2,620	1,580	2,270	943
18	3,730	2,140	1,480 B	1,100 B	1,130 B	4,620	6,120	3,650	2,440	1,430	2,090	910
19	3,530	2,050	1,440 B	1,100 B	1,120 B	4,720	6,950	3,950	2,240	1,420	2,030	867
20	3,170	1,980	1,380 B	1,160 B	1,100 B	4,320	7,180	4,010	2,060	1,400	2,010	844
21	2,890	1,840	1,440 B	1,280 B	1,080 B	3,830 J	7,080	3,790	1,930	1,330	1,820	826
22	2,700	1,840	1,300 B	1,500 B	1,070 B	3,490	7,070	3,500	1,790	1,250	1,680	802
23	2,680	1,730	1,280 B	1,640 B	1,060 B	3,180	8,040	3,220	1,730	1,170	1,580	813
24	3,000	1,610	1,240 B	1,680 B	1,040 B	3,030	8,430	2,960	1,650	1,090	1,480	835
25	3,120	1,660	1,210 B	1,790 B	1,040 B	2,970	7,720	2,740	1,580	1,020	1,400	844
26	2,960	1,650	1,180 B	1,680 B	1,030 B	3,000	6,790	2,550	1,510	992	1,320	834
27	2,770	1,700	1,160 B	1,580 B	1,030 B	3,060	5,980	2,380	1,440	999	1,250	817
28	2,720	1,700	1,130 B	1,570 B	1,020 B	2,990	5,590	2,370	1,380	1,130	1,230	817
29	3,500	1,650	1,100 B	1,390 B	—	2,960	5,620 J	3,090	1,420	1,560	1,190	830
30	4,280	1,500	1,080 B	1,310 B	—	2,940	5,590	3,470	1,770	1,700	1,230	832
31	4,060	—	1,060 B	1,250 B	—	3,210	—	3,250	—	1,600	1,420	—
MOYENNE	3,030	2,510	1,510	1,320	1,330	2,730	5,020	3,980	2,370	1,660	2,130	1,070
MAXIMUM	4,280	3,710	2,270	1,790	2,100	4,720	8,430	5,530	4,050	2,640	3,150	1,450
MINIMUM	2,470	1,500	1,060	1,100	1,020	1,010	2,520	2,370	1,380	992	1,190	802

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 43 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,390 PC/S (67.7 MC/S)	1,770 PC/S (50.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	8,430 PC/S (239 MC/S) LE 24/04	17,400 PC/S (493 MC/S) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	8,500 PC/S (241 MC/S) LE 23/04 A 00H.	17,800 PC/S (504 MC/S) LE 03/05/70 A 09H.00
MINIMUM OBSERVÉ	802 PC/S (22.7 MC/S) LE 22/09	195 PC/S (5.52 MC/S) LE 16/09/33

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 320 PC/S (9.06 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0.2 MI DE LA RIVIERE DU DIABLE

STATION NUMÉRO : 040212

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 15.4 MI. CA. (39.9 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	131	61	18	35 B	26	13 B	66	98	46	153	54	11
2	90	50	15	26 B	35	13 B	93	117	39	96	56	11
3	62	54	20	23 B	151	15 B	83	197	33	70	59	11
4	47	54	19	22 B	205	31	66	205	30	60	47	11
5	37	46	20	21 B	154	46	55	160	28	45	36	10
6	36	39	45	20 B	125	40	46	126	25	34	31	11
7	93	35	121	20 B	86 B	33	39	96	29	27	34	12
8	92	44	124	19 B	61 B	64	36	76	33	22	33	12
9	69	65	102	18 B	37 B	90	34	68	32	19	30	12
10	55	57	74	17 B	29 B	73	29	91	27	17	35	12
11	46	49	56	16 B	27 B	62	30	96	24	40	44	12
12	57	41	44	15 B	24 B	118	28	104	46	46	48	12
13	63	37	53	15 B	23 B	204	26	90	47	42	46	11 J
14	57	32	45	14 B	21 J	154	24	75	36	39	38	11
15	60	28	35	14 B	20 B	93	23	62	30 J	33	35	11
16	63	26	33	13 J	19 B	107	37	52	28	27	30	10
17	116	22	30	13 B	18 B	114	152	50	28	22	25	10
18	102	20	28	13 B	17 B	162	215	74	24	19	60	10
19	74	19	25	18 B	16 B	125	216	90	21	16	50	10
20	55	19	23	41	16 B	93	198	93	19	15	29	9
21	46	21	20	41	15 B	74 J	191	76	18	14	21	9
22	40	18	18	39	15 B	51	343	60	16	12	19	10
23	43	17	17	76	14 B	42	400	50	16	10	19	11
24	52	18	17	79	14 B	40	264	43	14	9	17	12
25	45 J	18	16	56	14 B	35	163	38	14	8	15	12
26	39	19	15	42	13 B	37	120	33	13	8	14	12
27	39	24	15	33	13 B	41	104	29	12	12	13	12
28	60	23	14	27	13 B	42	119	39	13	14	12	12
29	152	19	14	25	—	38	156	76	33	101	11	12
30	122	19	14	22	—	37	131 J	69	175	127	10	11
31	84	—	19	23	—	45	—	56	—	79	11	—
MOYENNE	69	33	36	28	44	69	116	84	32	40	32	11
MAXIMUM	152	65	124	79	205	204	400	205	175	153	60	12
MINIMUM	36	17	14	13	13	13	23	29	12	8	10	9

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	49.4 PC/S	(1.40 MC/S)	39.0 PC/S	(1.10 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	400 PC/S	(11.3 MC/S) LE 23/04	498 PC/S	(14.1 MC/S) LE 09/05/69
MAX. INST. OBSERVÉ	442 PC/S	(12.5 MC/S) LE 23/04 A 00H.	699 PC/S	(19.8 MC/S) LE 02/05/70
MINIMUM OBSERVÉ	7.70 PC/S	(.218 MC/S) LE 26/07	3.50 PC/S	(.099 MC/S) LE 15/01/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 400 PC/S (11.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5.30 PC/S (.150 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DE LA PETITE NATION AU PONT A 1.0 MI. EN AMONT DE RIPON

STATION NUMÉRO : 040406

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 515 MI. CA. (1,330 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1969

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	720	892	—	920 E	816	720 E	2,230	2,240	1,520	1,130	466	332
2	688	916	—	925 E	812	740 E	2,400	2,280	1,470	1,120	516	332
3	673	1,010	—	925 E	880	790 E	2,480	2,290	1,420	1,060	509	336
4	660	1,030	—	920 E	854	830 E	2,520	2,290	1,370	1,050	529	349
5	646	1,050	—	900 E	853	880 E	2,590	2,290	1,340	1,010	550	336
6	638	1,060	—	885 E	881	1,000 E	2,600	2,280	1,300	969	504	398
7	699	1,100	—	875 E	838	1,100 E	2,600	2,240	1,290	919	508	381
8	699	1,160	—	870 E	854	1,170 E	2,600	2,190	1,270	883	499	364
9	676	1,300	—	860 E	907	1,200 E	2,560	2,170	1,230	850	494	343
10	658	1,290	—	840 E	905	1,240 E	2,540	2,180	1,200	824	482	335
11	637	1,330	—	810 E	975	1,300 E	2,520	2,150	1,220	893	467	322
12	642	1,350	1,070	795 E	930	1,380 E	2,470	2,120	1,410	827	459	308
13	641	1,360	1,000	780 E	945	1,500 E	2,400	2,070	1,360 J	779	458	295 I
14	627	1,350	949	770 E	920 E	1,590 E	2,350	2,010	1,360	742	458	280 I
15	636	1,350	966	755 E	890 E	1,680 E	2,300	1,950	1,320	696	455	270 I
16	619	1,330	998	755 E	880 E	1,760 E	2,230	1,900	1,370	686	449	270
17	632	—	1,030	730	865 E	1,820 E	2,210	1,860	1,400	656	439	265
18	605	—	1,010	725	840 E	1,840 E	2,190	1,910	1,380	626	430	260
19	615	—	993	715	820 E	1,840 E	2,180	1,940	1,340	600	427	253
20	605	—	896	715	810 E	1,830	2,160	1,900	1,320	593	419	244
21	594	—	884	700	800 E	1,860	2,180 E	1,860	1,320	575	415	242
22	595	—	872	694	790 E	1,910	2,220 E	1,830	1,290	549	415	237
23	668	—	858	746	770 E	1,940	2,250 E	1,790	1,280	522	392	241
24	725	—	841	769	765 E	1,970	2,260 E	1,750	1,250	502	374	239
25	734	—	825	763	740 E	2,010	2,240 E	1,710	1,220	462	369	234
26	734	—	816	746	740 E	2,060	2,120 E	1,660	1,180	500	356	229
27	749	—	799	740	733 E	2,080	2,020	1,610	1,140	466	345	224
28	802	—	776	733	730 E	2,060	2,220	1,610	1,150	454	345	222
29	880	—	762	719	—	2,060	2,270	1,640	1,190	453	341	218
30	886	—	812	708	—	2,080	2,240	1,590	1,150	447	339	213
31	878	—	890	764	—	2,160	—	1,550	—	451	335	—
MOYENNE	686	—	—	792 E	841 E	1,560 E	2,340 E	1,960	1,300	719	437	286
MAXIMUM	886	—	—	925 E	975	2,160	2,600	2,290	1,520	1,130	550	398
MINIMUM	594	—	—	694	730 E	720 E	2,020	1,550	1,140	447	335	213

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	2,600 PC/S (73.6 MC/S) LE 06/04	4,540 PC/S (129 MC/S) LE 29/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	2,610 PC/S (73.9 MC/S) LE 06/04 A 21H.00	4,660 PC/S (132 MC/S) LE 25/04/69 A 14H.00
MINIMUM OBSERVÉ	213 PC/S (6.03 MC/S) LE 30/09	105 PC/S (2.97 MC/S) LE 25/10/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,000 PC/S (170 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

DU LIEVRE A 0.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 11 A MONT-LAURIER

STATION NUMÉRO : 040601

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,980 MI. CA. (5,130 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1925

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,640	5,990 C	2,720 C	2,900 B	2,570 B	1,620 B	3,000 B	9,570	4,310	3,050	2,980	4,690
2	5,330	6,020 C	2,610 C	2,960 B	2,570 B	1,620 B	3,300 B	9,330	4,310	3,480	3,170	4,650
3	5,820	6,200 C	2,520 C	2,970 B	2,800 B	1,630 B	3,800 B	9,090	4,270	3,850	3,810	4,500
4	5,850	6,400 C	2,400 C	2,940 B	3,000 B	1,700 B	4,000 B	8,880	4,190	4,020	4,620	4,390
5	5,730	6,440 C	2,370 C	2,910 B	3,150 B	1,770 B	4,000 B	8,700	4,070	4,110	5,450	4,350
6	5,620	6,400 C	2,370 C	2,930 B	3,300 B	1,830 B	3,880 B	8,560 J	3,960	4,070	5,930	4,700
7	5,640	6,380 C	2,900 C	2,850 B	3,340 B	1,900 B	3,650 B	8,250	3,840	3,950	5,890	5,190
8	5,770	6,300 C	4,000 C	2,820 B	3,370 B	2,000 B	3,350 B	7,960	3,810	3,710	5,670	5,530
9	5,920	6,600 C	3,930 C	2,770 B	3,350 B	2,300 B	3,170 B	7,630	3,910	3,470	5,560	5,530
10	5,910	6,850 C	3,780 C	2,690 B	3,250 B	2,500 B	3,000 B	7,310	4,050	3,240	5,400	60
11	5,590	6,600 C	3,680 C	2,630 B	3,150 B	2,600 B	2,880 B	7,060	4,150	3,240	6,050	5,120
12	5,180	6,080 C	3,570 B	2,600 B	3,050 B	2,600 B	2,860 B	6,930	4,230	3,[illegible]10	7,670	4,840
13	5,050	5,700 C	3,500 B	2,580 B	2,930 B	2,800 B	2,850 B	6,860	4,420	3,650	8,650	4,640
14	4,980	5,300 C	3,400 B	2,580 B	2,810 B	3,080 B	2,830 B	6,640	4,540	3,970	8,820	4,480
15	4,940	5,000 C	3,300 B	2,580 B	2,680 B	3,100 B	2,900 B	6,280	4,510	4,070	8,720	4,300
16	4,920	4,670 C	3,200 B	2,580 B	2,570 B	3,150 B	3,280 B	6,020	4,380	4,010	8,440	4,120
17	4,930	4,400 C	3,110 B	2,570 B	2,450 B	3,320 B	3,780	5,760	4,090	3,860	8,060	3,930
18	4,990	4,220 C	3,040 B	2,580 B	2,320 B	3,500 B	5,450	5,520	3,820	3,650	7,570	3,790
19	5,210	3,990 C	2,990 B	2,590 B	2,240 B	3,560 B	7,360	5,410	3,600	3,420	7,150	3,630
20	5,350	3,850 C	2,910 B	2,580 B	2,170 B	3,420 B	8,140	5,360	3,360	3,250	6,590	3,480
21	5,360	3,600 C	2,870 B	2,560 J	2,040 B	3,280 B	8,450	5,320	3,170	3,210	5,860	3,330
22	5,270	3,480 B	2,800 B	2,570 B	1,960 B	3,150 B	8,660	5,270	2,990	3,270	6,090	3,220
23	5,140	3,350 C	2,770 B	2,600 B	1,880 B	3,020 B	9,170	5,150	2,840	3,260	5,780	3,160
24	5,140	3,290 C	2,720 B	2,640 B	1,750 J	3,000 B	10,700	5,020	2,670	3,130	5,460	3,110
25	5,020 C	3,250 C	2,670 B	2,730 B	1,720 B	2,850 J	11,600	4,850	2,630	2,990	5,180	3,060
26	4,950 C	3,170 C	2,620 B	2,780 B	1,680 B	2,750 B	11,200	4,690	2,570	2,840	4,900	3,080
27	4,900 C	3,120 C	2,580 B	2,800 B	1,670 B	2,640 B	10,500	4,510	2,570	2,690	4,660	3,060
28	4,950 C	3,070 C	2,530 B	2,770 B	1,640 B	2,600 B	10,000	4,330	2,680	2,670	4,540	2,980
29	5,200 C	2,940 C	2,530 B	2,730 B	—	2,600 B	9,870	4,260	2,640	2,910	4,370	2,910
30	5,780 C	2,840 C	2,600 B	2,680 B	—	2,640 B	9,760	4,250	2,750	2,990	4,220	2,790
31	5,990 C	—	2,750 B	2,600 B	—	2,730 B	—	4,270	—	2,980	4,320	—
MOYENNE	5,330 E	4,850 E	2,960 E	2,710	2,550	2,620	5,910	6,420	3,640	3,430	5,860	4,060
MAXIMUM	5,990 C	6,850 C	4,000 C	2,970	3,370	3,560	11,600	9,570	4,540	4,110	8,820	5,530
MINIMUM	4,640	2,840 C	2,370 C	2,560	1,640	1,620	2,830	4,250	2,570	2,670	2,980	2,790
NATURELLE	6,130	4,780	1,730	1,700	1,710	2,660	7,500	7,570	4,000	3,410	5,880	4,010

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 48 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	4,200 PC/S	(119 MC/S)	3,400 PC/S	(96.3 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	4,270 PC/S	(121 MC/S)		
MAXIMUM OBSERVÉ	11,600 PC/S	(328 MC/S) LE 25/04	26,200 PC/S	(742 MC/S) LE 13/05/36
MINIMUM OBSERVÉ	1,620 PC/S	(45.9 MC/S) LE 01/03	494 PC/S	(14.0 MC/S) LE 17/09/42

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,500 PC/S (42.5 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, MEDIOCRE

KIAMIKA A 3.0 MI. DE LA RIVIERE DU LIEVRE

STATION NUMÉRO : 040607

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 506 MI. CA. (1,310 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1947

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	826	1,520	751	—	—	—	995	888	—	881	593	868
2	910	1,480	715	—	—	—	1,220	893	—	860	638	875
3	970	1,510	697	—	—	—	1,390	903	—	854	669	867
4	991	1,530	667	—	—	—	1,460	909	—	861	749	855
5	991	1,530	673	—	—	—	1,390	910	—	826	794	834
6	1,000	1,500	932	—	—	—	1,260	895	—	777	830	832
7	1,120	1,450	1,140	—	—	—	1,130	844	—	725	879	818
8	1,170	1,440	1,230	—	—	—	1,000	780	—	676	933	791
9	1,200	1,530	1,260	—	—	—	908	729	—	638	1,020	762
10	1,190	1,570	1,250	—	—	—	843	706	—	605	1,130	728
11	1,150	1,580	1,230	—	—	—	787	714	—	621	1,190	708
12	1,150	1,550	1,210	—	—	—	722	806	—	612	1,220	681
13	1,140	1,490	—	—	—	—	661	878	—	596	1,200	654
14	1,150	1,420	—	—	—	—	621	939	—	582	1,160	631
15	1,200	1,360	—	—	—	—	597	991	—	563	1,160	607
16	1,210	1,300	—	—	—	—	598	1,030	—	543	1,150	584
17	1,260	1,260	—	—	—	—	668	1,080	—	527	1,150	554
18	1,270	1,210	—	—	—	—	809	1,190	—	510	1,120	530
19	1,270	1,150	—	—	—	—	935	1,350	1,180	489	1,110	505
20	1,250	1,100	—	—	—	—	978	1,450	1,140	491	1,130	495
21	1,230	1,040	—	—	—	—	975	1,490	1,090	482	1,090	480
22	1,210	971	—	—	—	—	946	1,490	1,030	463	1,140	466
23	1,240	914	—	—	—	—	939	1,440	970	449	1,120	473
24	1,340	877	—	—	—	858	929	1,370	956	428	1,080	470
25	1,390	839	—	—	—	818	890	1,310	925	407	1,010	459
26	1,400	815	—	—	—	801	826	—	882	400	950	452
27	1,380	817	—	—	—	787	754	—	845	430	895	443
28	1,360	803	—	—	—	774	771	—	811	505	1,040	439
29	1,470	788	—	—	—	776	866	—	815	536	912	428
30	1,500	769	—	—	—	821	878	—	876	542	876	418
31	1,540	—	—	—	—	991	—	—	—	537	859	—
MOYENNE	1,210	1,240	—	—	—	—	925	—	—	594	993	624
MAXIMUM	1,540	1,580	—	—	—	—	1,460	—	—	881	1,220	875
MINIMUM	826	769	—	—	—	—	597	—	—	400	593	418

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MAXIMUM OBSERVÉ 1,580 PC/S (44.7 MC/S) LE 11/11

MINIMUM OBSERVÉ 400 PC/S (11.3 MC/S) LE 26/07

POUR LES 24 ANNÉES DOCUMENTÉES

4,420 PC/S (125 MC/S) LE 19/04/51

17 PC/S (.48 MC/S) LE 06/10/48

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,900 PC/S (53.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 110 PC/S (3.11 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

GATINEAU - CENTRALE DE PAUGAN FALLS

STATION NUMÉRO : 040803

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 8,670 MI. CA. (22,500 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1933

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	13,300	14,500	14,500	12,300	14,700	18,500	13,500	19,300	17,300	11,300	12,600	15,200
2	13,400	14,000	14,800	13,600	14,400	18,200	14,500	17,700	17,500	17,100	12,600	14,000
3	14,700	14,400	13,500	13,000	13,500	17,900	17,000	16,600	11,200	18,300	11,000	12,900
4	14,400	15,600	14,500	15,000	14,800	16,800	16,300	18,200	17,900	19,100	13,700	14,800
5	13,500	15,000	13,900	13,700	15,600	16,400	17,000	17,700	14,700	19,300	14,400	14,100
6	13,600	16,600	10,000	16,500	15,200	16,200	16,000	18,100	17,100	19,200	11,700	13,800
7	13,100	13,800	10,300	14,100	15,900	17,200	17,100	16,900	18,400	17,900	12,300	14,300
8	13,800	15,600	14,000	14,100	15,100	16,700	17,000	15,800	18,900	18,500	12,300	13,500
9	13,300	17,100	13,900	15,600	15,200	17,200	18,700	15,800	17,700	18,600	11,600	14,300
10	13,900	17,300	13,500	13,600	15,300	17,900	17,900	17,100	18,700	18,600	12,000	16,600
11	13,700	18,100	15,800	13,600	19,100	17,300	16,200	16,000	18,400	17,600	14,300	17,200
12	13,700	17,100	14,800	14,400	17,800	16,000	17,700	16,500	18,700	18,200	15,000	14,200
13	13,400	18,400	13,100	14,300	14,300	15,900	17,500	17,100	19,600	19,300	12,100	14,000
14	13,200	18,300	13,600	11,200	14,900	16,700	16,900	18,100	19,400	18,900	12,900	15,200
15	12,100	17,900	13,800	14,200	14,900	17,500	16,800	19,100	19,800	18,300	13,600	14,700
16	14,100	16,500	13,900	13,600	16,000	16,300	14,000	17,500	20,700	17,700	13,100	14,600
17	13,700	17,900	13,200	14,000	16,100	15,700	13,600	15,600	22,100	17,100	13,400	15,300
18	13,900	14,900	12,900	13,300	17,700	14,900	15,200	17,500	18,700	16,300	12,400	15,600
19	14,400	14,800	13,800	13,200	14,000	17,000	14,600	18,600	19,400	13,000	13,100	15,300
20	14,700	14,000	13,500	14,200	14,200	16,800	16,700	18,400	19,300	15,800	13,400	16,200
21	13,200	15,500	14,300	12,100	14,000	18,000	14,900	18,200	17,600	13,900	12,900	16,100
22	15,300	16,600	15,400	13,100	13,300	17,700	10,700	17,800	19,200	15,200	15,100	15,800
23	14,400	16,100	13,800	13,300	14,000	17,500	13,400	18,400	18,400	13,200	13,800	15,100
24	13,100	15,300	9,930	14,600	14,200	17,600	14,100	18,200	19,400	15,400	15,200	14,500
25	13,700	13,200	13,500	13,900	14,600	16,600	14,900	19,300	18,500	14,200	14,600	15,600
26	12,500	13,500	14,900	12,900	15,400	17,000	14,800	18,500	17,900	14,400	15,000	15,200
27	13,300	13,400	14,500	12,500	15,400	17,100	14,700	17,300	17,800	12,600	15,400	15,200
28	13,700	14,200	13,700	12,800	15,200	17,100	14,200	18,100	18,700	12,600	13,900	15,700
29	12,900	15,400	15,700	15,200	—	17,400	14,900	18,400	18,700	14,200	14,600	16,900
30	13,900	14,800	14,600	15,200	—	17,900	16,500	17,900	18,100	12,200	14,800	15,700
31	13,900	—	10,600	16,300	—	16,700	—	18,200	—	11,200	15,000	—
MOYENNE	13,700	15,700	13,600	13,900	15,200	17,000	15,600	17,700	18,300	16,100	13,500	15,100
MAXIMUM	15,300	18,400	15,800	16,500	19,100	18,500	18,700	19,300	22,100	19,300	15,400	17,200
MINIMUM	12,100	13,200	9,930	11,200	13,300	14,900	10,700	15,600	11,200	11,200	11,000	12,900
NATURELLE	18,900	14,000	8,270	6,770	6,160	15,200	34,800	29,400	17,300	11,600	16,000	11,400

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	15,400 PC/S	(436 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	15,800 PC/S	(447 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	22,100 PC/S	(626 MC/S) LE 17/06
MINIMUM OBSERVÉ	9,930 PC/S	(281 MC/S) LE 24/12

POUR LES 40 ANNÉES DOCUMENTÉES

12,200 PC/S (345 MC/S)

COULONGE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 8 PRES DE FORT-COULONGE

STATION NUMÉRO : 041301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,990 MI. CA. (5,150 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1908

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,200	5,250	2,300	1,330 B	1,280 B	1,070 B	5,990	8,910	4,320	5,060	1,880	1,800
2	2,470	5,050	1,930	1,320 B	1,280 B	1,060 B	7,280	8,670	4,110	5,020	2,260	1,750
3	2,590	5,080	1,790	1,300 B	1,300 B	1,080 B	8,510	8,690	3,970	4,610	3,110	1,730
4	2,620	5,330	1,760	1,290 B	1,320 B	1,150 B	9,440	8,820	4,240	4,300	3,510	1,710
5	2,630	5,280	1,880	1,280 B	1,330 B	1,230 B	9,380	8,940	4,710	4,110	3,330	1,690
6	2,630	4,890	2,040	1,270 B	1,350 B	1,340 B	8,790	9,100	4,850	3,810	3,080	1,760
7	2,760	4,620	1,950 B	1,260 B	1,350 B	1,450 B	8,110	8,850	5,700	3,510	2,860	1,810
8	3,020	4,590	1,920 B	1,250 B	1,340 B	1,650	7,630	8,220	5,790	3,250	2,780	1,750
9	3,060	5,220	1,870 B	1,240 B	1,330 B	1,870	7,180	7,260	5,560	3,110	2,640	1,700
10	2,970	5,810	1,830 B	1,230 B	1,310 B	2,060	6,620	6,750	5,170	2,920	2,330	1,640
11	2,870	5,360	1,780 B	1,220 B	1,280 B	2,310	6,150	6,680	5,860	2,780	2,070	1,560
12	2,810	4,870	1,740 B	1,210 B	1,260 B	2,620	5,780	6,630	6,950	2,770	1,920	1,480
13	2,860	4,480	1,700 B	1,200 B	1,250 B	2,880	5,400	6,500	7,760	2,730	2,030	1,440 J
14	2,890	4,120	1,680 B	1,190 B	1,250 B	3,100	5,090	6,240	7,670	2,580	2,310	1,390
15	2,730	3,920	1,640 B	1,180 B	1,240 B	3,320	4,920	5,900	6,880	2,420	2,310	1,350
16	2,550	3,730	1,620 B	1,170 J	1,240 B	3,640	4,890	5,570	6,690	2,250	2,280	1,330
17	2,510	3,500	1,580 B	1,170 B	1,230 B	3,910	5,710	5,330	6,990	2,100	2,220	1,290
18	2,590	3,280	1,560 B	1,160 B	1,220 B	4,160	7,890	5,200	6,670	1,940	2,130	1,250
19	3,460	3,280	1,540 B	1,160 B	1,190 B	4,260	9,640	5,130	5,980	1,840	2,100	1,180
20	3,730	3,180	1,520 B	1,160 B	1,170 J	4,260	10,700	5,170	5,210	1,820	2,070	1,160
21	3,840	3,000	1,490 B	1,170 B	1,160 B	4,210	10,900	5,260	4,820	1,860	2,020	1,130
22	3,910	2,550	1,470 B	1,180 B	1,150 B	4,040	11,100	5,140	4,620	2,030	2,030	1,090
23	3,810	2,410	1,460 B	1,230 B	1,140 B	3,860	11,400	4,890	4,410	2,000	2,230	1,080
24	4,060	2,710	1,430 B	1,290 B	1,120 B	3,740	11,800	4,460	4,190	1,870	2,490	1,060
25	4,500	2,790	1,400 B	1,380 B	1,100 B	3,690	11,900	4,330	4,080	1,740	2,470	1,060
26	5,090	2,740	1,380 B	1,400 B	1,080 B	3,650	11,400	4,490	3,950	1,640 J	2,180	1,050
27	5,320	2,600	1,370 B	1,390 B	1,070 B	3,700	10,500	4,580	3,870	1,620	2,010	1,310
28	5,390	2,560	1,340 B	1,380 B	1,070 B	3,760	9,740	4,770	4,070	1,620	1,930	1,780
29	5,520	2,500	1,330 B	1,360 B	—	3,820	9,100	5,100	4,860	1,680	1,860	2,340
30	5,540	2,410	1,320 B	1,340 B	—	4,280	9,120	4,830	5,130	1,730	1,840	2,470
31	5,440	—	1,310 B	1,290 B	—	4,820	—	4,550	—	1,790	1,840	—
MOYENNE	3,500	3,900	1,640	1,260	1,230	2,970	8,400	6,290	5,300	2,660	2,330	1,510
MAXIMUM	5,540	5,810	2,300	1,400	1,350	4,820	11,900	9,100	7,760	5,060	3,510	2,470
MINIMUM	2,200	2,410	1,310	1,160	1,070	1,060	4,890	4,330	3,870	1,620	1,840	1,050

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

		POUR LES 62 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,420 PC/S (96.8 MC/S)	2,590 PC/S (73.3 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	11,900 PC/S (337 MC/S) LE 25/04	20,600 PC/S (583 MC/S) LE 15/04/51
MINIMUM OBSERVÉ	1,050 PC/S (29.7 MC/S) LE 26/09	219 PC/S (6.20 MC/S) LE 04/11/48

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,500 PC/S (42.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 500 PC/S (14.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO : 041902

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,450 MI. CA. (3,760 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 :

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,810	2,650	2,030	1,310 B	1,130 B	955 B	2,770	6,230	3,010	5,150 C	2,260 Z	1,830 Z
2	1,890	2,560	2,040	1,300 B	1,160 B	970 B	3,260	6,230	2,890	4,850 C	2,460 Z	1,800 Z
3	1,900	2,750	1,960	1,300 B	1,190 B	975 B	3,910	6,320	2,790	4,600 C	2,420 Z	1,770 Z
4	1,880	2,830	1,940	1,310 B	1,190 B	980 B	4,200	6,260	2,700	4,380 C	2,290 Z	1,770 Z
5	1,900	2,800	1,870	1,410 B	1,180 B	985 B	4,230	6,190	2,650	4,100 C	2,160 Z	1,770 Z
6	1,940	2,750	1,770	1,430 B	1,160 B	1,000 B	4,130	6,100	2,620	3,950 C	2,060 Z	1,770 Z
7	2,100	2,670	1,850	1,370 B	1,140 B	1,060 B	3,950	5,920	2,710	3,800 C	1,980 Z	1,730 Z
8	2,170	2,630	1,900	1,320 B	1,110 B	1,130	3,820	5,720	2,760 J	3,630 C	1,930 Z	1,670 Z
9	2,160	2,810	1,840	1,280 B	1,080 B	1,170	3,660	5,580	2,820	3,400 C	1,880 Z	1,610 Z
10	2,130	2,890	1,720 B	1,270 B	1,070 B	1,210	3,560	5,570	2,830	3,320 C	1,860 Z	1,550 Z
11	2,090	2,850	1,680 B	1,280 B	1,080 B	1,250	3,430	5,530	2,910	3,300 C	1,820 Z	1,520 Z
12	2,110	2,840	1,660 B	1,270 B	1,040 B	1,260	3,280	5,400	3,640	3,180 C	1,830 Z	1,500 Z
13	2,070	2,840	1,640 B	1,270 B	1,020 B	1,350	3,170	5,270	4,280	3,040 C	1,830 Z	1,460
14	2,100	2,840	1,600 B	1,260 B	1,010 B	1,420	3,090	5,030	4,160	2,920 C	1,790 Z	1,410
15	2,100	2,760	1,570 B	1,260 B	999 B	1,460	3,090	4,840	3,860	2,830 C	1,750 Z	1,380
16	2,100	2,670	1,540 B	1,260 J	985 B	1,560	3,380	4,650	4,440	2,800 C	1,710 Z	1,380
17	2,110	2,560	1,500 B	1,250 B	975 B	1,670	4,630	4,500	4,780	2,720 C	1,660 Z	1,360
18	2,100	2,550	1,480 B	1,240 B	960 B	1,730	5,610	4,350	4,530	2,640 C	1,610 Z	1,340
19	2,090	2,510	1,470 B	1,230 B	955 B	1,760	6,230	4,170	4,170	2,550 C	1,610 Z	1,310
20	2,080	2,400	1,440 B	1,220 B	945 B	1,770	6,580	4,030	3,910	2,440 C	1,690 Z	1,310
21	2,090	2,330	1,430 B	1,220 B	935 J	1,760	6,700	3,900	3,800	2,620 C	1,760 Z	1,290
22	2,100	2,340	1,400 B	1,220 B	930 B	1,730	6,740	3,780	3,710	2,450 C	1,920 Z	1,290
23	2,200	2,270	1,380 B	1,220 B	920 B	1,720	7,120	3,640	3,600	2,350 C	2,070 Z	1,320
24	2,440	2,130	1,360 B	1,200 B	905 B	1,710	7,360	3,490	3,480	2,260 C	2,100 Z	1,340
25	2,520	2,070	1,360 B	1,180 B	895 B	1,750	6,990	3,360	3,400	2,190 Z	2,040 Z	1,330
26	2,520	1,980	1,360 B	1,170 B	885 B	1,770	6,570	3,240	3,300	2,140 Z	1,980 Z	1,310
27	2,530	2,000	1,360 B	1,170 B	885 B	1,790	6,260	3,130	5,030	2,150 Z	1,930 Z	1,300
28	2,550	2,020	1,350 B	1,160 B	900 B	1,820	6,150	3,070	6,250	2,150 Z	1,900 Z	1,300
29	2,700	2,060	1,340 B	1,140 B	—	1,930	6,330	3,160	5,950	2,060 Z	1,880 Z	1,300
30	2,740	2,060	1,340 B	1,140 B	—	2,110	6,390	3,180	5,400 C	1,990 Z	1,850 Z	1,290
31	2,700	—	1,320 B	1,130 B	—	2,400	—	3,080	—	1,970 Z	1,830 Z	—
MOYENNE	2,190	2,510	1,600	1,250	1,020	1,490	4,890	4,680	3,750	3,030 E	1,930	1,480
MAXIMUM	2,740	2,890	2,040	1,430	1,190	2,400	7,360	6,320	6,250	5,150 C	2,460	1,830
MINIMUM	1,810	1,980	1,320	1,130	885	955	2,770	3,070	2,620	1,970	1,610	1,290

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,490 PC/S (70.5 MC/S)	2,030 PC/S (57.5 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,360 PC/S (208 MC/S) LE 24/04	10,500 PC/S (297 MC/S) LE 17/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	7,420 PC/S (210 MC/S) LE 23/04 A 03H.00	10,800 PC/S (306 MC/S) LE 17/05/72 A 12H.00
MINIMUM OBSERVÉ	885 PC/S (25.1 MC/S) LE 26/02	236 PC/S (6.68 MC/S) LE 19/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,800 PC/S (193 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 800 PC/S (22.7 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

: VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO : 041903

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 815 MI. CA. (2,110 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967 1

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	821	1,220	956	728	653	586	933	3,010	1,620	1,690	959	943
2	849	1,230	949	732	673	586	985	3,030	1,610	1,740	968	950
3	871	1,270	911	743	690	567	1,050	3,000	1,590	1,770	977	956
4	899	1,270	910	745	694	549	1,140	3,030	1,510	1,770	931	965
5	901	1,270	887	717	680	544	1,210	3,070	1,450	1,810	917	950
6	917	1,250	877	712	679	548	1,270	3,010	1,430	1,780	915	926
7	933	1,230	875	709	687	558	1,320	2,990	1,430	1,730	918	931
8	924	1,250	874	707	689	569	1,370	2,900	1,440	1,720	924	925
9	928	1,280	874	697	681	576	1,400	2,880	1,460	1,700	893	903
10	974	1,260	874	703	674	572	1,440	2,830	1,450	1,660	864	885
11	971	1,250	870	684	664	560	1,440	2,790	1,450	1,680	895	860
12	962	1,250	842	682	663	556	1,440	2,750	1,450	1,600	893	840
13	999	1,260	830	686	661	586	1,440	2,750	1,460	1,550	875	819
14	989	1,260	842	681	667	607	1,430	2,740	1,470	1,520	862	810
15	1,010	1,240	841	678	660	617	1,430	2,640	1,500	1,460	845	809
16	1,040	1,210	832	683	643	639	1,450	2,530	1,570	1,410	837	799
17	1,030	1,170	837	684	625	679	1,520	2,520	1,530	1,370	865	773
18	1,040	1,160	825	686	629	710	1,660	2,510	1,500	1,320	855	776
19	1,040	1,150	822	681	642	714	1,800	2,400	1,460	1,300	883	761
20	1,050	1,130	820	677	631	767	1,940	2,290	1,490	1,300	828	772
21	1,090	1,120	796	670	617	787	2,060	2,260	1,470	1,270	875	762
22	1,110	1,080	791	669	614	808	2,240	2,130	1,470	1,220	924	755
23	1,160	1,050	789	681	612	818	2,470	2,050	1,470	1,190	928	762
24	1,170	1,040	778	678	607	829	2,660	2,030	1,460	1,150	954	743
25	1,160	1,050	753	683	597	842	2,800	2,020	1,450	1,130	957	735
26	1,170	1,020	744	687	590	843	2,880 J	1,930	1,430	1,100	957	746
27	1,210	1,010	734	685	584	844	2,900	1,830	1,440	1,050	948	758
28	1,240	1,000	717	679	584	853	2,940	1,740	1,480	1,020	983	744
29	1,260	992	717	675	—	878	2,960	1,670	1,580	1,030	985	750
30	1,240	967	740	675	—	893	2,920	1,640	1,630	980	1,010	735
31	1,230	—	740	658	—	911	—	1,620	—	953	938	—
MOYENNE	1,040	1,170	827	692	646	690	1,820	2,470	1,490	1,420	915	828
MAXIMUM	1,260	1,280	956	745	694	911	2,960	3,070	1,630	1,810	1,010	965
MINIMUM	821	967	717	658	584	544	933	1,620	1,430	953	828	735

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,170 PC/S (33.1 MC/S)	988 PC/S (28.0 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,070 PC/S (86.9 MC/S) LE 05/05	3,800 PC/S (108 MC/S) LE 17/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	3,090 PC/S (87.5 MC/S) LE 05/05 A 11H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	544 PC/S (15.4 MC/S) LE 05/03	259 PC/S (7.33 MC/S) LE 19/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,000 PC/S (85.0 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 500 PC/S (14.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

1 - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO : 042103

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 222 MI. CA. (575 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1970 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	240	524	256	176	140	141	954	1,310	366	1,280	267	97 C
2	251	500	221	184	166	150	1,170	1,320	357	1,090	302	97 C
3	247	500	215	159	167	176	1,480	1,350	338	1,000	330	97 C
4	251	511	208	167	179	181	1,450	1,310	325	870	341	96 C
5	262	511	202	188	176	167	1,410	1,240	317	780	311	94 C
6	276	502	217	207	172	160	1,310	1,150	320 J	690	291	93 C
7	294	487	224	146	186	176	1,250	1,070	345	655	282	91 C
8	302	489	221	128	181	226	1,180	993	364	573	263	89 C
9	278	529	221	113	159	229	1,130	959	396	510	249	86 C
10	271	540	221	120	165	233	1,020	931	432	482	243	85 C
11	278	540	218	146	148	240	946	901	555	476	221	84 C
12	276	532	211	145	144	291	868	873	1,010	449	241	80 J
13	267	513	224	132	143	357	828	843	1,130	422	250	80
14	268	491	226	139	147	396	808	789	1,050	376	237	79
15	265	461	226	157	128	438	783	731	954	318	207	80
16	270	430	226	159	120	481	860	681	1,230	308	190	79
17	268	418	217	169	122	505	1,570	647	1,520	277	183	77
18	268	398	212	186	127	493	2,000	607	1,460	248	172	89
19	252	374	212	171	162	546	2,120	573	1,310	233	171	111
20	249	359	212	167	141	515	2,200	540	1,210	279	158	118
21	258	335	212	151	144	434	2,200	501	1,190	265	147	119
22	264	316	209	160	122	427	2,300	473	1,170	247	153	122
23	303	283	203	214	119	433	2,580	446	1,220	234	153	121
24	421	282	199	226	124	437	2,410	410	1,260	219	120	121
25	446	281	193	215	120	447	2,100 J	384	1,270	175	116	121
26	450	275	192	197	115	463	1,840	360	897	173 J	110 C	121
27	456	275	190	208	110	481	1,600	340	2,070	183	108 C	121
28	481	275	188	181	116	486	1,470	330	2,060	191 J	104 C	121
29	524	267	182	165	—	523	1,510	364	1,770	195	102 C	121
30	539	256	179	159	—	634	1,440	376	1,510	189	99 C	121
31	525	—	180	141	—	839	—	370	—	213	98 C	—
MOYENNE	323	415	210	167	144	378	1,490	747	980	439	201 E	100 E
MAXIMUM	539	540	256	226	186	839	2,580	1,350	2,070	1,280	341	122
MINIMUM	240	256	179	113	110	141	783	330	317	173	98 C	77

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	466 PC/S	(13.2 MC/S)	430 PC/S	(12.2 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	2,580 PC/S	(73.1 MC/S) LE 23/04	3,100 PC/S	(87.8 MC/S) LE 07/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	2,610 PC/S	(73.9 MC/S) LE 23/04 A 18H.00		
MINIMUM OBSERVÉ	77 PC/S	(2.18 MC/S) LE 17/09	27 PC/S	(.76 MC/S) LE 17/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,300 PC/S (36.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 30 PC/S (.85 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

KIPAWA A 3.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 46 A LANIEL

STATION NUMÉRO : 042602

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,300 MI. CA. (5,960 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,990	3,120	5,970	4,360	3,390	2,000	3,110	5,470	4,770	5,620	845	1,770
2	2,990	3,120	5,920	4,320	3,370	1,990	3,160	5,670	3,470	5,610	845	1,760
3	2,990	3,140	5,780	4,290	3,340	1,970	3,230	5,870	3,500	5,610	848	1,760
4	2,990	3,170	5,700	4,250	3,320	1,950	3,280	5,970	3,520	5,610	848	1,770
5	2,990	3,170	5,700	4,220	3,280	1,940	3,330	6,120	3,540	5,580	851	1,770
6	2,990	3,200	5,660	4,190	3,260	1,930	3,380	6,270	3,570	5,580	855	1,740
7	3,000	3,190	5,620	4,160	3,230	1,930	3,430	6,410	3,600	5,560	858	1,720
8	3,000	3,220	5,540	4,140	3,210	1,940	3,480	7,240	3,610	5,540	881	1,690
9	2,940	3,250	5,420	4,110	3,180	1,920	3,530	8,410	3,640	5,510	878	1,690
10	2,990	3,290	5,400	4,070	3,150	1,910	3,580	9,100	3,670	5,480	880	1,690
11	3,000	3,270	5,350	4,000	3,130	1,910	3,630	9,140	3,750	5,390	884	1,680
12	2,980	3,250	5,280	3,960	3,100	1,920	3,670	9,210	3,820	5,380	890	1,670
13	3,000	3,240	5,190	3,940	3,080	1,930	3,710	9,250	3,830	5,360	892	1,620
14	2,990	3,250	5,140	3,890	3,030	1,930	3,760	9,310	3,840	5,300	899	1,570
15	2,980	3,270	5,100	3,850	3,000	2,550	3,800	9,350	3,950	5,290	901	1,570
16	2,990	3,270	5,050	3,820	2,970	3,160	3,870	9,380	4,130	5,280	1,370	1,570
17	2,970	3,290	5,020	3,690	2,950	3,130	3,980	9,360	4,180	5,260	1,830	1,540
18	2,980	3,280	4,970	3,810	2,930	3,140	4,020	9,350	4,200	5,210	1,820	1,540
19	2,980	3,260	4,930	3,770	2,900	3,140	4,090	9,330	4,250	4,280	1,820	1,540
20	2,990	3,270	4,880	3,730	2,880	3,130	4,170	9,320	4,320	2,970	1,830	1,540
21	2,990	3,210	4,820	3,700	2,600	3,120	4,250	9,270	5,050	2,950	1,790	1,530
22	2,990	3,210	4,760	3,680	2,100	3,100	4,370	9,230	5,620	2,950	1,790	1,540
23	2,980	3,220	4,720	3,640	2,090	3,100	4,490	9,190	5,630	2,950	1,790	1,540
24	3,000	3,210	4,670	3,610	2,070	3,080	4,580	9,130	5,630	1,780	1,780	1,550
25	3,020	3,220	4,620	3,580	2,060	3,070	4,690	9,070	5,620	966	1,780	1,550
26	3,040	3,200	4,570	3,550	2,040	3,050	4,780	9,000	5,630	969	1,770	1,540
27	3,050	5,600	4,530	3,510	2,040	3,040	4,910	8,920	5,630	954	1,780	1,540
28	3,050	6,080	4,490	3,480	2,010	3,040	5,030 J	7,450	5,630	898	1,780	1,540
29	3,050	6,060	4,440	3,460	—	3,040	5,180	5,960	5,630	897	1,780	1,530
30	3,080	6,020	4,440	3,430	—	3,060	5,320	5,960	5,620	897	1,770	1,530
31	3,120	—	4,410	3,410	—	3,090	—	5,940	—	846	1,780	—
MOYENNE	3,000	3,590	5,100	3,860	2,850	2,560	3,990	8,020	4,430	3,950	1,330	1,620
MAXIMUM	3,120	6,080	5,970	4,360	3,390	3,160	5,320	9,380	5,630	5,620	1,830	1,770
MINIMUM	2,940	3,120	4,410	3,410	2,010	1,910	3,110	5,470	3,470	846	845	1,530

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 48 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	3,700 PC/S	(105 MC/S)	1,710 PC/S	(48 1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,380 PC/S	(266 MC/S) LE 16/05	11,000 PC/S	(311 MC/S) LE 06/06/70
MINIMUM OBSERVÉ	845 PC/S	(23 9 MC/S) LE 01/08	0 PC/S	(00 MC/S)

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,400 PC/S (210 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 90 PC/S (2 55 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

RUISSEAU GORDON A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC KIPAWA

STATION NUMÉRO : 042603

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

BASSIN VERSANT 2,300 MI. CA. (5,960 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1920 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	294	508	504	450	406	490	578	566	585	575	524	514
2	295	508	496	439	404	490	586	578	585	574	530	514
3	294	512	495	437	401	486	508	580	585	582	527	514
4	290	504	487	439	399	486	462	582	585	573	532	517
5	292	510	492	437	398	475	466	584	585	573	530	516
6	283	518	496	434	398	474	466	584	585	568	530	511
7	287	528	491	434	394	484	469	590	584	563	526	507
8	279	534	496	431	387	521	474	593	583	562	497	499
9	279	534	502	435	377	581	478	605	586	565	511	493
10	286	531	496	440	379	587	492	606	584	562	513	490
11	282	538	489	436	380	601	497	611	588	560	513	490
12	282	541	491	434	385	602	496	603	595	555	510	491
13	284	540	497	434	386	597	496	602	598	552	511	491
14	280	534	490	435	379	601	499	599	600	545	510	492
15	288	529	482	433	375	610	501	606	587	543	515	486
16	278	520	479	430	378	594	502	611	595	543	514	486
17	277	522	468	432	379	594	509	607	598	540	514	483
18	254	517	467	432	377	598	512	604	598	536	511	486
19	252	513	467	423	376	583	512	606	602	536	510	484
20	253	520	467	419	372	578	521	607	604	538	508	477
21	255	520	467	424	375	578	537	607	604	542	507	478
22	255	520	467	427	381	584	541	604	603	540	508	476
23	255	531	467	418	379	585	542	602	603	542	509	474
24	257	537	466	416	378	585	546	601	599	543	508	466
25	261	533	464	415	374	589	548	599	603	545	506	468
26	263	535	464	410	372	589	553	597	598	549	508	468
27	264	535	464	407	374	584	565	597	593	550	508	471
28	264	522	459	405	417	586	553	594	595	545 I	509	470
29	261	511	446	402	—	579	560	591	592	526 J	512	471
30	255	507	448	400	—	575	564	589	586	523	513	467
31	368	—	454	401	—	583	—	584	—	527	511	—
MOYENNE	276	524	478	426	385	563	518	596	593	551	514	488
MAXIMUM	368	541	504	450	417	610	586	611	604	582	532	517
MINIMUM	252	504	446	400	372	474	462	566	583	523	497	466

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 29 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	493 PC/S (14.0 MC/S)	1,500 PC/S (42.5 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	611 PC/S (17.3 MC/S) LE 11/05	2,780 PC/S (78.7 MC/S) LE 07/10/65
MINIMUM OBSERVÉ	252 PC/S (7.14 MC/S) LE 19/10	201 PC/S (5.69 MC/S) LE 21/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,400 PC/S (68.0 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 300 PC/S (8.50 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS

STATION NUMÉRO : 042606

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,000 MI. CA. (2,590 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,890	2,160	1,700	1,150	889	722	1,430 C	6,320	3,200	3,140	1,500	1,050 E
2	1,960	2,130	1,660	1,160	914	709	1,500 C	6,450	3,070	3,120	1,470	1,050 E
3	1,980	2,160	1,590	1,160	924	706	1,580 C	6,700	2,930	3,110	1,470	1,040 E
4	2,000	2,220	1,560	1,180	923	703	1,690 C	6,910	2,880	3,070	1,440	1,040 E
5	2,000	2,260	1,550	1,160	923	700	1,800 C	6,970	2,830	3,000	1,400	1,030 E
6	2,000	2,240	1,560	1,150	922	706	1,900 C	6,820	2,790	2,900	1,360	1,020 E
7	2,000	2,210	1,540	1,130	922	713	1,980 C	6,740	2,870 J	2,820	1,290	1,000 E
8	1,990	2,240	1,510	1,070	919	744	2,030 C	6,570	2,870	2,770	1,270	995 E
9	1,990	2,270	1,490	1,050	912	767	2,100 C	6,530	2,920	2,680	1,280	980 E
10	1,970	2,330	1,440	1,060	909	774	2,150 C	6,370	2,990	2,670	1,280	965 E
11	1,970	2,350	1,420	1,070	884	786	2,180 C	6,220	3,070	2,630	1,280	941
12	1,980	2,310	1,420	1,040	866	837	2,190 C	6,040	3,430	2,580	1,280	941
13	1,960	2,270	1,430	1,030	858	865	2,190 C	5,880	3,630	2,510	1,270	918
14	1,950	2,260	1,390	1,030	850	901	2,180 C	5,710	3,610	2,410	1,250	903
15	1,890	2,210	1,340	1,030	832	937	2,150 C	5,620	3,510	2,320	1,220	883
16	1,890	2,150	1,370	1,010	816	974	2,190 C	5,450	3,700	2,240	1,210 E	880
17	1,920	2,140	1,320	994	811	1,050	2,270 C	5,240	3,870	2,180	1,190 E	862
18	1,960	2,120	1,310	999	812	1,100	2,500 C	5,020	3,860	2,110	1,170 E	840
19	1,940	2,060	1,300	1,020	793	1,140	2,800 C	4,830	3,790	2,080	1,150 E	827
20	1,910	2,000	1,290	1,020	768	1,170	3,200 C	4,650	3,630	2,060	1,120 E	832
21	1,880	1,980	1,280	1,000	767	1,220 C	3,750 C	4,480	3,560	1,990	1,110 E	822
22	1,880	1,970	1,270	980	772	1,250 C	4,250 C	4,320	3,360	1,920	1,090 E	810
23	1,960	1,910	1,230	1,020	760	1,270 C	4,800 C	4,150	3,240	1,860	1,080 E	809
24	2,010	1,850	1,230	1,010	755	1,280 C	5,300 C	4,030	3,110	1,810	1,070 E	809
25	2,070	1,840	1,210	994	746	1,290 C	5,580 C	3,830	3,040	1,770	1,060 E	806
26	2,110	1,870	1,200	951	744	1,300 C	5,750 C	3,680	2,950	1,710	1,060 E	802
27	2,130	1,870	1,160	937	728	1,310 C	5,900 C	3,580	2,990	1,670	1,060 E	797
28	2,150	1,820	1,140	950	721	1,330 C	5,900 C	3,520	3,050	1,630	1,060 E	795
29	2,150	1,730	1,140	943	—	1,330 C	6,070	3,440	3,110	1,590	1,060 E	794
30	2,140	1,700	1,150	921	—	1,350 C	6,230	3,350	3,140	1,530	1,060 E	781
31	2,170	—	1,150	889	—	1,370 C	—	3,230	—	1,520	1,050 E	—
MOYENNE	1,990	2,090	1,370	1,040	837	1,010 E	3,190 E	5,250	3,230	2,300	1,220 E	901 E
MAXIMUM	2,170	2,350	1,700	1,180	924	1,370 C	6,230	6,970	3,870	3,140	1,500	1,050 E
MINIMUM	1,880	1,700	1,140	889	721	700	1,430 C	3,230	2,790	1,520	1,050 E	781

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,040 PC/S (57.8 MC/S)	1,780 PC/S (50.4 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,970 PC/S (197 MC/S) LE 05/05	8,400 PC/S (238 MC/S) LE 17/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	7,030 PC/S (199 MC/S) LE 05/05 A 09H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	700 PC/S (19.8 MC/S) LE 05/03	178 PC/S (5.04 MC/S) LE 19/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,000 PC/S (170 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 300 PC/S (8.50 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO : 042607

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 815 MI. CA. (2,110 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	241	356	202	92	58	33	190	1,450	605	651	204	195
2	255	363	198	93	67	33	217	1,460	600	679	208	199
3	266	388	179	99	74	27	255	1,440	585	703	213	202
4	280	383	178	100	76	22	306	1,460	539	699	189	207
5	276	384	167	86	70	21	351	1,480	498	727	182	199
6	282	375	162	84	70	22	388	1,450	488	706	181	187
7	288	363	161	83	73	25	415	1,430	483	677	183	189
8	276	372	161	82	74	27	446	1,380	495	669	186	186
9	273	393	161	78	70	30	468	1,370	505	659	170	175
10	299	381	161	80	67	28	490	1,340	500	634	156	166
11	291	371	159	72	63	25	493	1,310	496	644	171	156
12	280	371	145	71	62	24	491	1,290	498	594	170	145
13	298	377	139	73	62	33	491	1,290	507	559	161	134
14	286	379	145	71	64	40	486	1,290	512	542	155	130
15	292	368	145	69	61	44	485	1,220	529	507	147	129
16	305	348	140	71	54	53	498	1,160	575	475	143	125
17	293	323	143	72	47	70	543	1,150	546	447	156	113
18	295	319	137	72	49	83	628	1,150	530	417	151	114
19	291	315	136	70	54	85	718	1,080	506	401	165	107
20	293	302	134	69	49	110	802	1,020	524	406	139	112
21	310	291	123	66	44	119	880	998	511	385	161	108
22	320	270	121	65	43	129	987	917	509	356	185	104
23	344	255	120	70	42	134	1,120	870	510	337	188	107
24	339	248	115	69	40	139	1,240	862	503	313	201	99
25	332	252	103	71	37	145	1,320	853	496	298	203	95
26	332	234	99	73	34	145	1,360	797	486	282	203	100
27	346	231	95	72	32	146	1,380	734	493	253 J	198	105
28	365	228	86	69	32	150	1,400	682	516	234	216	99
29	377	221	86	68	—	163	1,410	636	579	242	217	102
30	365	208	97	68	—	170	1,390	618	612	214	231	95
31	358	—	97	61	—	179	—	606	—	200	193	—
MOYENNE	305	322	139	75	56	79	722	1,120	525	481	181	139
MAXIMUM	377	393	202	100	76	179	1,410	1,480	612	727	231	207
MINIMUM	241	208	86	61	32	21	190	606	483	200	139	95

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	347 PC/S (9.83 MC/S)	262 PC/S (7.42 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	1,480 PC/S (41.9 MC/S) LE 05/05	1,950 PC/S (55.2 MC/S) LE 17/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	1,490 PC/S (42.2 MC/S) LE 05/05 A 11H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	21 PC/S (.59 MC/S) LE 21/03	0 PC/S (.00 MC/S) LE 01/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,400 PC/S (39.6 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 25 PC/S (.71 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7

STATION NUMÉRO : 043006

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 5,070 MI. CA. (13,100 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1939

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,980	9,170	8,370	7,870	8,750	6,830	8,950	3,990	4,340	6,700	5,610	8,210
2	6,040	9,190	6,970	8,300	7,670	8,200	7,710	3,330	4,350	6,730	5,820	8,450
3	6,800	8,530	6,960	9,270	7,250	8,880	6,770	5,010	3,330	6,750	5,290	8,040
4	6,810	8,330	8,240	9,270	7,250	9,260	6,760	6,930	3,740	6,610	5,590	9,260
5	7,250	8,810	6,300	9,270	7,330	9,270	6,650	6,950	4,520	6,780	5,530	9,090
6	6,840	9,190	6,260	9,270	7,500	9,240	4,430	6,920	4,140	6,780	6,190	8,820
7	6,780	9,180	6,920	9,270	7,610	9,320	4,380	6,880	4,620	6,750	5,750	9,190
8	6,720	9,180	6,910	9,310	7,890	9,340	4,370	6,850	4,850	6,750	6,330	8,970
9	6,750	9,280	6,920	9,350	7,070	9,350	6,300	7,640	4,050	6,730	6,510	9,020
10	6,700	9,300	6,180	9,340	6,950	9,100	6,460	6,970	2,750	6,730	6,920	8,930
11	7,050	9,320	8,390	9,340	6,940	9,370	6,570	9,010	4,570	6,740	6,870	9,170
12	6,970	8,660	8,200	9,340	7,350	9,430	5,480	9,070	6,360	7,800	6,850	9,170
13	6,730	7,460	8,240	9,220	6,950	9,460	4,770	9,120	6,760	6,760	6,850	9,180
14	6,730	7,670	7,830	7,900	6,950	9,530	4,630	9,230	6,710	6,220	6,870	9,190
15	7,030	7,340	8,590	7,590	8,060	8,570	4,630	7,400	6,160	6,700	7,040	8,970
16	8,530	7,550	8,710	7,590	8,010	7,570	5,410	8,170	6,780	6,740	6,780	8,030
17	9,360	7,030	8,780	7,470	7,740	8,570	4,670	8,610	6,760	6,520	6,750	9,050
18	9,360	7,020	8,720	7,160	7,250	9,520	3,860	9,130	6,710	6,760	6,710	8,800
19	9,430	7,020	8,720	7,200	7,350	9,550	2,690	9,150	6,710	6,620	6,700	8,890
20	9,260	8,410	8,380	7,030	7,410	9,580	4,590	8,540	6,710	5,820	6,690	8,890
21	9,190	8,670	8,820	7,020	7,260	8,540	2,730	7,020	7,640	5,940	6,690	8,880
22	9,210	8,810	8,460	7,020	7,460	9,600	2,720	6,880	6,740	6,760	6,670	8,890
23	9,230	8,820	8,530	7,000	7,000	9,600	2,720	6,880	6,740	6,780	6,660	8,730
24	9,230	8,840	8,490	7,020	7,000	9,610	2,720	6,900	6,730	6,550	6,710	8,950
25	9,250	9,050	8,230	7,000	7,000	7,830	2,720	6,060	6,710	5,650	6,760	8,870
26	9,230	9,300	8,210	7,630	7,700	8,860	2,690	5,880	6,710	6,150	6,770	8,780
27	9,220	9,000	8,740	8,240	7,240	9,230	2,660	6,600	6,720	6,940	6,820	8,780
28	9,230	9,310	9,240	9,280	6,840	9,240	3,210	6,850	6,740	5,600	6,800	8,780
29	9,240	9,320	9,260	9,290	—	9,320	3,180	7,200	6,740	6,640	6,840	8,620
30	8,760	8,610	9,270	8,660	—	8,010	2,810	5,560	6,580	6,010	6,770	8,600
31	8,670	—	9,040	8,650	—	8,850	—	4,600	—	6,040	7,330	—
MOYENNE	7,950	8,580	8,090	8,300	7,390	8,990	4,610	7,080	5,770	6,550	6,530	8,840
MAXIMUM	9,430	9,320	9,270	9,350	8,750	9,610	8,950	9,230	7,640	7,800	7,330	9,260
MINIMUM	4,980	7,020	6,180	7,000	6,840	6,830	2,660	3,330	2,750	5,600	5,290	8,030
NATURELLE	10,300	4,530	2,730	2,960	2,420	6,830	19,400	15,200	7,870	5,710	7,920	8,100

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 34 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	7,390 PC/S (209 MC/S)	7,120 PC/S (202 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	7,860 PC/S (223 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	9,610 PC/S (272 MC/S) LE 24/03	43,800 PC/S (1,240 MC/S) LE 14/06/47
MINIMUM OBSERVÉ	2,660 PC/S (75.3 MC/S) LE 27/04	0 PC/S (.00 MC/S) LE 07/10/14

KINOJEVIS A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY

STATION NUMÉRO : 043012

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 999 MI. CA. (2,590 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,190	871	495	421 B	445 B	355 B	3,170	2,860	1,190	1,300	746	449
2	1,940	837	485	421 B	436 B	354 B	3,740	3,830	1,170	1,310	650	445
3	1,670	816	476	421 B	423 B	353 B	3,940	6,500	1,140	1,290	580	1,040
4	1,680	782	469	421 B	412 B	352 B	3,860	7,430	1,110	1,200	529	2,850
5	1,650	766	463	420 B	405 B	353 B	3,440	7,070	1,090	1,080	497	3,200
6	1,460	747	460	420 B	400 B	353 B	2,970	5,720	1,080	969	478	2,730
7	1,390	741	457 B	419 B	397 B	360 B	2,540	4,270	1,080	883	486	2,250
8	1,330	746	455 B	418 B	392 B	416 B	2,160	3,330	1,150	841	515	1,860
9	1,480	756	453 B	418 B	390 B	620 B	1,850	3,020	1,600	814	526	1,510
10	1,490	753	450 B	418 B	386 B	740	1,610	3,380	2,000	780	525	1,210
11	1,510	740	448 B	418 B	383 B	759	1,380	3,630	1,990 J	730	531	1,040
12	1,650	719	446 B	417 B	381 B	993	1,220	3,660	1,800	688	564	957
13	1,730	700	445 B	417 B	379 B	1,450	1,110	3,500	1,570	661	719	888
14	1,880	677	442 B	417 B	377 B	1,710	1,050	3,120	1,330	640	751	806
15	1,710	650	440 B	416 B	375 B	1,710	1,150	2,780	1,180	614	835	760
16	1,810	625	438 B	414 B	374 B	1,880	2,330	2,510	1,080	597	848	1,170
17	1,740	601	437 B	411 B	370 B	1,990	5,020	2,500	993	575	738	1,360
18	1,460	584	436 B	410 J	367 B	1,800	6,020	2,520	911	552	646	1,270
19	1,380	570	434 B	430 B	367 B	1,590	5,110	2,380	862	542	567	1,110
20	1,540	552	432 B	500 B	366 B	1,410	4,080	2,240	837	537	512	1,050
21	1,670	537	431 B	599 B	364 B	1,240	3,690	2,100	822	537	535	1,040
22	1,620	526	430 B	650	363 B	1,080	4,800	1,950	820	531	791	1,000
23	1,600	513	430 B	675	361 J	959	6,180	1,820	890	524	912	1,110
24	1,380	508	430 B	660	360 B	902	6,460	1,730	1,130	512	906	1,200
25	1,230	503	429 B	615	360 B	1,010	5,310	1,650	1,230	500	813	1,140
26	1,280	501	428 B	579	359 B	1,320	3,910	1,570	1,200	487	712	1,020
27	1,210	499	426 B	542	358 B	1,530	3,030	1,500	1,100	513	629	941
28	1,140	499	425 B	509	357 B	1,560	2,650	1,420	1,010	695	545	987
29	1,060	499	424 B	478 B	—	1,690	2,950	1,330	990	910	491	976
30	993	499	422 B	460 B	—	2,070	3,080	1,250	1,170	958	466	907
31	923	—	421 B	454 B	—	2,510	—	1,210	—	925	454	—
MOYENNE	1,510	644	444	473	382	1,140	3,330	3,030	1,180	764	629	1,280
MAXIMUM	2,190	871	495	675	445	2,510	6,460	7,430	2,000	1,310	912	3,200
MINIMUM	923	499	421	410	357	352	1,050	1,210	820	487	454	445

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,240 PC/S (35.1 MC/S)	1,210 PC/S (34.3 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,430 PC/S (210 MC/S) LE 04/05	9,460 PC/S (268 MC/S) LE 02/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	7,480 PC/S (212 MC/S) LE 04/05 A 11H.00	9,600 PC/S (272 MC/S) LE 02/05/70 A 19H.30
MINIMUM OBSERVÉ	352 PC/S (9.97 MC/S) LE 04/03	312 PC/S (8.83 MC/S) LE 28/01/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,300 PC/S (207 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 380 PC/S (10.8 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES MILLE ILES AU PONT-ROUTE 65 A BOIS-DES-FILION

STATION NUMÉRO : 043201

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 56,500 MI. CA. (146,000 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1961 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6,930	11,200	10,300	1 ,400	9,290	8,450	21,000	23,900	13,900	15,600	5,110	4,100
2	6,280	10,700	9,780	8,890	9,520	8,150	22,500	23,100	13,500	15,400	5,700	3,680
3	6,020	10,100	9,060	7,860	10,200	8,240	26,700	23,800	13,000	15,700	6,140	3,740
4	6,140	10,000	8,410	8,800	10,400	8,580	28,300	24,500	11,800	16,500	6,510	3,890
5	6,140	11,200	7,900 B	9,480	10,800	8,410	29,300	24,400	11,200	16,500	6,400	3,650
6	6,170	11,700	7,700 B	10,200	10,400	7,460	32,100	23,500	11,200	16,200	6,140	4,530
7	5,770	11,200	7,500 B	15,700	10,800	7,380	31,900	22,400	10,900	15,600	6,250	4,650
8	7,610	11,400	7,400 B	19,200	11,100	8,660	29,900	21,700	10,700	14,700	7,450	4,370
9	7,780	12,900	7,600 B	20,300	10,600	11,000	28,800	22,400	10,600	13,000	7,610	3,310
10	7,410	15,900	7,900 B	17,500	10,300	14,400	25,600	23,500	10,400	11,800	7,860	3,310
11	7,860	16,200	7,700 B	12,000	11,100	17,500	26,100	23,900	10,800	11,600	6,620	4,190
12	7,700	17,400	7,450 B	11,700	12,200	16,300	24,600	24,200	12,500	11,600	5,840	3,950
13	6,280	17,200	7,200 B	10,900	11,400	17,600	21,600	24,200	13,800	11,000	6,100	3,830
14	6,400	15,400	7,050 B	10,600	10,600	20,500	20,500	24,000	14,600	11,000	4,810	3,540
15	6,780	14,100	7,000 B	9,070	10,100	25,000	19,600	23,900	15,200	9,820	5,380	3,590
16	6,620	13,000	7,100 B	8,070	9,430	26,400	18,200	23,900	15,300	9,060	5,660	3,540
17	6,820	12,000	7,600 B	6,840	9,950	27,800	18,300	23,200	17,000	8,710	5,010	3,480
18	6,590	11,600	6,950 B	5,870	10,000	33,200	16,300	21,400	18,200	8,450	4,190	3,310
19	6,320 J	11,100	5,550 B	5,700	9,760	36,200	15,300	21,400	17,700	8,110	4,310	4,130
20	6,320	10,500	5,800 B	5,500	8,930	36,600	15,600	23,100	16,800	7,330	4,250	4,440
21	6,590	10,400	6,170 J	5,840	7,900	33,800	16,900	21,800	16,500	6,860	4,400	4,280
22	6,400	9,870	5,750 B	5,470	7,380	30,700	19,400	20,400	16,000	6,430	4,500	4,100
23	5,950	9,100	5,450 B	6,120	7,500	28,000	20,400	18,300	15,600	5,810	4,620	3,590
24	7,090	9,100	5,250 B	6,360	6,760	25,600	20,700	16,200	15,200	5,700	4,340	3,190
25	9,780	8,110	5,100 B	6,690	6,880	23,500	21,600	14,700	14,700	5,560	4,280	4,040
26	10,700	8,930	4,900 B	7,190	7,500	23,700	22,200	14,000	13,700	5,700	4,010	4,500
27	10,600	12,300	4,900 B	7,110	7,820	24,700	22,000	13,600	12,600	6,360	3,650	4,310
28	10,100	13,400	5,000 B	6,480	8,580	23,800	21,900	12,600	12,000	6,700	4,560	4,310
29	12,400	13,400	5,100 B	7,460	—	22,100	25,500	12,800	12,500	6,210	4,440	4,370
30	12,400	11,500	5,750 B	7,660	—	20,400	25,300	12,800	14,200	5,480	4,190	3,650
31	12,000	—	6,600	7,900	—	20,800	—	13,000	—	5,310	3,950	—
MOYENNE	7,680	12,000	6,870	9,420	9,540	20,200	22,900	20,500	13,700	10,100	5,300	3,920
MAXIMUM	12,400	17,400	10,300	20,300	12,200	36,600	32,100	24,500	18,200	16,500	7,860	4,650
MINIMUM	5,770	8,110	4,900	5,470	6,760	7,380	15,300	12,600	10,400	5,310	3,650	3,190

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	11,900 PC/S (337 MC/S)	7,220 PC/S (204 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	36,600 PC/S (1,040 MC/S) LE 20/03	44,700 PC/S (1,270 MC/S) LE 20/04/51
MINIMUM OBSERVÉ	3,190 PC/S (90.3 MC/S) LE 24/09	560 PC/S (15.9 MC/S) LE 07/10/14

POUR LES 48 ANNÉES DOCUMENTÉES

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC

STATION NUMÉRO : 043301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 56,500 MI. CA. (146,000 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1916 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	38,500	46,600	45,000	38,500 R	35,300 R	37,500 R	66,100	71,000	52,200	55,600	35,600	33,200
2	36,800	44,900	43,100	45,500 R	35,700 R	36,800 R	68,600	70,600	51,300	55,500	36,900	32,300
3	36,800	44,800	41,800	38,000 R	41,000 R	38,200 R	77,900	71,800	50,300	56,100	37,900	33,300
4	37,600	45,300	43,000	38,300 R	39,500 R	41,000 R	80,800	72,300	47,400	57,400	38,500	32,800
5	37,500	47,600	44,200	47,000 R	41,000 R	38,300 R	83,500	71,400	47,400	57,100	38,200	32,400
6	37,500	47,800	43,900	38,000 R	39,000 R	38,500 R	88,300	70,300	47,200	56,100	37,300	35,000
7	37,200	46,600	39,800	32,000 R	40,500 R	38,500 R	87,500	69,100	47,400	54,700	38,300	35,200
8	40,800	46,000	40,600	26,000 R	42,000 R	41,000 R	83,400	67,900	47,300	52,400	41,300	32,600
9	41,000	51,100	43,800	29,300 R	43,000 R	49,000	79,100	68,800	47,300	49,300	40,900	30,900
10	38,800	56,900	44,000	31,200 R	41,000 R	56,000	74,700	70,400	46,700	47,500	41,100	32,400
11	37,900	57,300	43,900	33,400 R	39,000 R	67,100	76,000	71,300	46,100 J	47,900	37,700	33,700
12	38,100	58,800	45,800	33,000 R	38,500 R	66,400	71,000	71,800	48,200	47,300	37,000	33,200
13	38,100	58,100	44,900	29,800 R	40,300 R	68,800	66,000	72,000	51,300	45,900	37,900	32,800
14	38,300	53,900	44,700	29,800 R	39,500 R	76,800	64,000	71,600	54,500	45,500	33,700	31,900
15	39,000	52,000	45,400	29,500 R	40,000 R	83,000	62,000	71,900	55,400	43,700	37,300	32,700
16	37,400	49,500	45,100	32,000 R	39,500 R	84,800	60,500	72,200	55,700	42,400	37,000	32,100
17	38,600	48,000	45,000 R	33,000 R	37,000 R	87,300	59,500	69,800	59,300	41,700	34,200	32,000
18	37,500 J	47,400	40,300 R	33,700 R	37,000 R	94,500	57,000	66,000	61,100	41,200	33,700	32,400
19	37,600	46,100	39,800 R	32,500 R	37,000 R	101,000 J	55,500 R	67,900	59,400	40,100	34,500	34,900
20	37,700	45,500	39,600 R	32,800 R	38,300 R	102,000	56,000 R	69,800	58,000	39,400	34,100	34,500
21	38,000	45,000	37,700 R	34,000 R	38,300 R	94,800	58,000 R	66,600	57,400	37,900	34,400	33,800
22	37,400	44,000	40,500 R	34,000 R	38,300 R	86,700	63,000 R	64,000	56,600	37,300	34,700	32,800
23	36,800	42,300	45,300 R	34,000 R	38,500 R	80,100	66,000 R	60,200	55,800	36,100	34,600	31,800
24	40,400	42,600	46,400 R	35,400 R	37,000 R	74,100	66,500 R	56,300	54,700	36,400	34,000	32,800
25	44,900	40,500	42,300 R	37,500 R	37,700 R	71,500	68,000 R	54,000	53,500	36,000	33,600	34,200
26	45,700	40,100	40,300 R	37,500 R	37,000 R	71,200	69,000	52,500	51,400	36,500	32,900	34,700
27	45,300	47,300	41,000 R	39,500 R	36,500 R	72,200	67,500	50,700	49,100	37,700	32,900	33,900
28	44,900	48,200	40,100 R	46,000 R	38,000 R	70,600	69,500	49,300	48,600	37,600	34,400	34,200
29	47,400	48,800	38,800 R	38,000 R	—	67,400	75,000	50,100	50,400	37,000	33,600	32,500
30	48,400	45,500	38,200 R	41,000 R	—	65,300	74,000	50,400	53,600	35,700	33,600	32,300
31	47,800	—	37,300 R	36,800 R	—	65,600	—	51,500	—	35,600	33,200	—
MOYENNE	40,000	48,000	42,300	35,400	38,800	66,600	69,800	65,000	52,200	44,500	36,000	33,100
MAXIMUM	48,400	58,800	46,400	47,000	43,000	102,000	88,300	72,300	61,100	57,400	41,300	35,200
MINIMUM	36,800	40,100	37,300	26,000	35,300	36,800	55,500	49,300	46,100	35,600	32,900	30,900

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 51 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	47,700 PC/S	(1,350 MC/S)	37,700 PC/S	(1,070 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	102,000 PC/S	(2,890 MC/S) LE 20/03	112,000 PC/S	(3,170 MC/S) LE 18/04/51
MINIMUM OBSERVÉ	26,000 PC/S	(736 MC/S) LE 08/01	12,000 PC/S	(340 MC/S) LE 27/09/21

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 100,000 PC/S (2,830 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 24,000 PC/S (680 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC

STATION NUMÉRO : 050112

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 8,730 MI. CA. (22,600 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1934 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	17,000	11,000	11,300	9,710	14,300	15,000	5,830	32,700	10,400	4,580	11,300	12,100
2	20,200	14,200	10,500	11,300	13,800	15,400	6,160	30,600	11,200	5,610	9,890	7,050
3	20,000	14,900	14,300	13,500	12,600	14,800	5,760	29,500	9,490	8,480	9,030	8,240
4	19,600	12,700	12,200	12,500	12,700	14,700	5,620	36,700	10,700	6,510	7,860	8,020
5	19,700	11,000	14,000	12,500	13,100	14,700	6,770	37,800	10,100	8,110	12,500	8,850
6	17,900	10,900	13,200	12,600	12,100	15,000	6,470	34,600	8,920	14,300	17,400	7,580
7	18,100	12,100	12,600	8,560	13,000	14,200	4,360	29,700	9,760	6,470	19,100	7,770
8	18,800	11,500	12,500	13,400	12,300	14,400	9,560	24,900	7,540	8,260	20,400	7,830
9	18,300	11,200	12,600	13,600	12,800	14,100	7,290	21,800	8,970	7,680	22,300	6,610
10	17,800	10,600	12,000	12,400	13,100	13,800	6,010	20,800	8,510	6,720	24,300	9,810
11	19,400	9,120	11,700	12,000	12,800	14,200	5,070	23,400	9,360	8,820	23,000	9,150
12	18,500	8,170	11,800	13,400	13,900	14,000	5,240	25,600	9,000	11,100	21,300	9,410
13	17,200	10,300	11,900	12,700	13,000	14,300	4,170	26,500	8,740	11,700	22,800	9,870
14	15,000	10,000	10,700	13,000	13,300	13,500	4,740	22,700	9,570	12,900	19,500	11,100
15	10,700	10,600	11,800	11,200	13,300	13,200	3,770	21,500	10,000	9,240	20,300	10,200
16	14,000	9,430	11,200	17,800	13,900	13,500	4,380	18,900	9,090	12,100	19,200	10,500
17	15,500	11,100	13,000	12,900	14,100	12,800	3,630	16,900	6,200	10,400	20,100	10,900
18	15,700	10,300	11,800	14,100	13,600	12,000	1,480	16,400	8,500	10,200	17,500	10,100
19	14,400	10,600	12,000	14,200	13,700	13,000	170	17,600	5,970	9,610	16,300	11,700
20	15,000	10,400	12,500	13,100	14,100	12,600	0	17,700	12,800	9,210	15,200	13,000
21	14,400	10,900	12,000	13,200	13,700	12,100	0	17,500	14,500	10,400	14,600	12,100
22	14,400	11,600	12,200	14,900	14,100	15,100	0	17,300	12,500	8,300	13,300	11,400
23	14,000	11,800	12,300	12,900	15,200	12,400	0	15,600	2,780	7,920	12,400	11,100
24	14,200	11,100	8,070	13,200	13,100	11,700	9,370	13,500	4,750	9,170	12,500	12,200
25	14,900	9,640	8,720	14,000	13,600	4,820	17,700	14,700	6,980	8,010	12,200	12,400
26	14,300	10,900	11,500	13,200	15,200	13,100	21,000	13,600	7,120	8,420	9,750	12,500
27	13,700	10,300	13,100	13,200	14,400	13,500	24,400	12,300	7,200	10,900	10,800	12,200
28	13,700	10,800	12,300	13,200	15,200	9,230	28,300	12,200	7,510	10,900	9,890	11,500
29	7,400	12,000	12,200	13,400	—	8,620	36,900	10,100	7,190	4,060	10,100	11,300
30	8,500	10,800	12,300	13,900	—	7,800	36,300	10,600	6,510	10,900	11,900	11,600
31	8,510	—	8,430	13,900	—	6,220	—	10,500	—	8,140	12,600	—
MOYENNE	15,500	11,000	11,800	13,000	13,600	12,700	9,020	21,100	8,730	9,000	15,500	10,300
MAXIMUM	20,200	14,900	14,300	17,800	15,200	15,400	36,900	37,800	14,500	14,300	24,300	13,000
MINIMUM	7,400	8,170	8,070	8,560	12,100	4,820	0	10,100	2,780	4,060	7,860	6,610
NATURELLE	21,700	11,700	8,930	4,700	3,730	10,200	28,600	39,600	17,200	16,600	29,100	9,040

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	12,600 PC/S (357 MC/S)	13,400 PC/S (379 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	16,700 PC/S (473 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	37,800 PC/S (1,070 MC/S) LE 05/05	82,100 PC/S (2,320 MC/S) LE 05/05/34
MINIMUM OBSERVÉ	0 PC/S (.00 MC/S) LE 20/04	0 PC/S (.00 MC/S)

POUR LES 39 ANNÉES DOCUMENTÉES

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE GRAND-MERE

STATION NUMÉRO : 050115

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 16,300 MI. CA. (42,200 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1900 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	23,400	30,500	22,300	15,400	19,300	20,000	23,700	91,200	26,600	15,700	15,600	17,200
2	34,000	31,200	21,600	16,000	18,700	20,000	22,800	84,200	25,200	15,000	15,200	17,600
3	36,700	33,900	19,400	16,800	20,100	20,500	26,200	78,600	24,800	15,600	17,500	15,700
4	33,200	30,300	21,700	18,500	19,500	20,700	27,300	80,100	23,100	16,000	19,600	17,600
5	33,400	29,900	21,100	18,200	19,500	20,400	22,600	92,500	22,500	15,000	19,900	18,100
6	32,700	23,800	19,400	18,300	20,200	20,300	22,500	87,300	21,500	14,100	21,800	20,300
7	31,000	25,800	20,900	17,600	20,500	20,800	26,300	77,100	22,300	19,900	25,700	20,800
8	31,100	26,000	20,300	17,100	20,200	20,500	22,100	64,700	22,000	14,100	31,200	20,100
9	34,300	26,000	18,700	16,900	20,200	21,700	21,400	58,800	22,400	17,100	34,000	19,600
10	31,200	26,100	22,400	17,400	19,700	21,800	22,200	50,600	23,500	16,200	40,500	19,200
11	30,600	23,500	21,900	18,900	19,600	21,000	22,500	50,600	22,400	18,200	45,300	21,000
12	32,400	22,900	19,600	18,800	19,700	21,600	22,900	52,600	23,300	20,800	42,000	19,300
13	33,500	21,800	20,500	18,600	19,600	22,500	22,600	60,000	24,200	23,700	41,700	18,500
14	33,100	21,600	20,400	17,500	19,500	23,600	22,300	57,300	22,100	23,300	43,400	17,000
15	30,300	21,900	20,000	19,100	19,600	23,700	20,700	51,800	22,200	24,700	40,200	18,100
16	24,700	21,100	20,900	18,400	18,500	23,400	21,200	47,500	22,200	22,600	39,700	18,600
17	29,100	20,300	19,200	21,200	19,700	24,400	22,000	42,100	20,200	21,700	42,500	17,700
18	30,400	20,500	19,100	29,000	19,400	25,100	34,300	39,000	16,700	21,100	38,000	17,700
19	32,600	20,800	19,400	19,000	19,100	26,100	38,700	40,600	21,600	18,500	32,600	17,900
20	31,400	20,100	19,400	19,300	18,900	27,200	42,000	46,300	19,600	19,100	30,200	17,800
21	28,900	19,300	19,300	18,800	19,400	26,600	43,000	46,400	19,900	16,900	26,000	17,100
22	28,600	19,800	19,300	19,400	19,400	24,800	43,300	45,600	20,800	15,200	25,000	17,600
23	25,600	21,000	19,100	20,700	19,500	25,600	54,500	46,100	20,600	15,100	23,900	17,300
24	28,100	20,100	18,800	19,400	19,700	25,800	67,600	39,400	11,100	14,400	21,200	16,900
25	26,100	21,600	16,500	19,600	19,800	25,200	80,200	32,600	11,400	15,600	21,600	17,400
26	27,300	21,200	16,100	19,800	19,200	24,400	78,800	32,600	15,400	14,100	18,200	17,100
27	26,500	22,100	17,100	19,600	20,300	24,300	75,200	30,400	15,300	14,300	21,200	16,500
28	27,500	20,900	18,700	19,200	20,200	24,200	77,700	27,700	13,000	15,800	21,900	17,300
29	34,600	21,200	19,000	19,300	—	24,200	89,400	29,800	14,800	16,700	20,100	17,100
30	27,400	22,000	19,500	19,100	—	24,200	102,000	27,700	13,600	15,700	17,400	16,600
31	30,300	—	17,300	19,000	—	23,400	—	27,100	—	16,600	15,600	—
MOYENNE	30,300	23,600	19,600	18,900	19,600	23,200	40,600	52,800	20,100	17,500	28,000	18,000
MAXIMUM	36,700	33,900	22,400	29,000	20,500	27,200	102,000	92,500	26,600	24,700	45,300	21,000
MINIMUM	23,400	19,300	16,100	15,400	18,500	20,000	20,700	27,100	11,100	14,100	15,200	15,700
NATURELLE	37,300	22,600	14,500	8,840	7,850	17,900	66,800	75,400	27,800	24,900	42,000	15,900

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 73 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	26,100 PC/S (739 MC/S)	25,200 PC/S (714 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	30,100 PC/S (852 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	102,000 PC/S (2,890 MC/S) LE 30/04	180,000 PC/S (5,100 MC/S) LE 25/05/47
MINIMUM OBSERVÉ	11,100 PC/S (314 MC/S) LE 24/06	3,300 PC/S (93.4 MC/S) LE 04/15

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

VERMILLON A 1.4 MI. DU SAINT-MAURICE

STATION NUMÉRO : 050116

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,030 MI. CA. (2,670 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1928

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,000	2,730	1,150 B	830 B	730 B	640 B	1,500	8,920	3,170	1,300	1,090	1,600
2	2,990	2,590	1,090 B	840 B	728 B	640 B	1,750	8,070	2,980	1,410	1,200	1,590
3	2,880	2,480	1,020 B	835 B	760 B	658 B	2,040	7,920	2,800	1,390	1,250	1,530
4	2,720	2,390	970 B	825 B	950 B	720 B	2,290	8,300	2,590	1,380	1,600	1,550
5	2,580	2,320	940 B	818 B	1,150 B	778 B	2,400	8,170	2,420	1,350	2,160	1,680
6	2,590	2,190	920 B	802 B	1,230 B	796 B	2,410	7,610	2,290	1,290	2,460	1,800
7	2,760	2,120	915 B	790 B	1,230 B	790 B	2,370	6,910	2,350	1,240	2,500	1,850
8	2,800	2,090	900 B	780 B	1,210 B	850 B	2,270	6,220	2,770	1,210	2,450	1,830
9	2,670	2,060	870 B	772 B	1,180 B	1,000 B	2,170	5,670	3,000	1,200	2,310	1,730
10	2,520	2,040	845 B	765 B	1,140 B	1,150 B	2,060	5,390	2,880	1,150	2,670	1,640
11	2,370	2,010	833 B	760 B	1,080 B	1,250 B	1,960	5,310	2,780	1,270	3,330	1,560
12	2,280	1,950	825 J	752 B	1,040 B	1,350 B	1,870	5,560	2,600	1,960	3,780	1,470
13	2,210	1,910	817 B	743 B	990 B	1,500 B	1,790	5,540	2,440	2,180	3,890	1,390
14	2,180	1,870	808 B	740 B	960 B	1,570 B	1,720	5,220	2,310	2,080	3,790	1,310
15	2,170	1,810 J	800 B	735 B	910 B	1,530 B	1,720	4,950 J	2,150	1,910	3,790	1,250
16	2,460	1,800	800 B	730 J	870 B	1,600 B	2,030	4,520	2,010	1,720	3,620	1,190
17	2,700	1,690	798 B	725 B	835 B	1,960 B	3,160	4,190	1,910	1,530	3,270	1,140
18	2,710	1,670	798 B	720 B	800 B	2,130	4,940	4,040	1,800	1,380	2,890	1,090
19	2,630	1,640	796 B	725 B	780 J	2,240	6,320	4,400	1,710	1,270	2,570	1,050
20	2,470	1,620	784 B	730 B	762 B	2,260	6,970	5,120	1,620	1,190	2,310	1,030
21	2,330	1,560	782 B	735 B	752 B	2,250	7,200	5,360	1,530	1,120	2,120	995
22	2,230	1,510	780 B	740 B	735 B	2,130	7,660	5,160	1,440	1,050	2,000	936
23	2,220	1,410	780 B	765 B	720 B	2,000	9,160	4,810	1,340	985	1,860	892
24	2,230	1,360	780 B	790 B	698 B	1,870	10,100	4,420	1,260	923	1,740	863
25	2,230	1,400	778 B	790 B	682 B	1,770	9,770	4,060	1,230	874	1,630	839
26	2,240	1,400	778 B	780 B	670 B	1,650	9,130	3,740	1,230	820	1,520	821
27	2,330	1,420	776 B	770 B	658 B	1,540	8,470	3,450	1,180	787	1,470	785
28	2,710	1,400 B	775 B	762 B	650 B	1,440	8,270	3,230	1,120	808	1,410	775
29	3,070	1,300 B	772 B	750 B	—	1,410	9,330	3,370	1,070	875	1,420	768
30	3,080	1,230 B	778 B	742 B	—	1,350	9,750	3,460	1,090	949	1,520	753
31	2,890	—	790 B	735 B	—	1,470	—	3,340	—	982	1,590	—
MOYENNE	2,560	1,830	847	767	889	1,430	4,750	5,370	2,040	1,280	2,300	1,260
MAXIMUM	3,080	2,730	1,150	840	1,230	2,260	10,100	8,920	3,170	2,150	3,890	1,850
MINIMUM	2,170	1,230	772	720	650	640	1,500	3,230	1,070	787	1,090	753

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ 2,120 PC/S (60.0 MC/S)

MAXIMUM OBSERVÉ 10,100 PC/S (286 MC/S) LE 24/04

MAX. INST. OBSERVÉ

MINIMUM OBSERVÉ 640 PC/S (18.1 MC/S) LE 01/03

POUR LES 43 ANNÉES DOCUMENTÉES

1,430 PC/S (40.5 MC/S)

14,300 PC/S (405 MC/S) LE 23/05/47

14,700 PC/S (416 MC/S) LE 03/05/70 A 21H.15

150 PC/S (4.25 MC/S) LE 04/03/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 430 PC/S (12.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

MATAWIN A 2.5 MI. EN AVAL DU PONT ROUTE 43 A SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

STATION NUMÉRO : 050119

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 637 MI. CA. (1,650 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1931

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	700	1,070	825	530 B	565 B	510 B	1,580	4,450	1,890	550 E	670	670
2	1,000	1,880	800 B	538 B	560 B	510 B	1,760	3,630	1,370	610 E	794	507
3	1,150	2,560	760 B	535 B	580 B	515 B	1,880	2,480	1,250	540 E	972	489
4	1,370	2,570	730 B	540 B	620 B	520 B	1,910	2,580	1,240	500 E	823	814
5	1,310	2,400	700 B	550 B	675 B	520 B	1,910	3,290	1,240	460 E	869	1,200
6	1,330	2,190	680 B	570 B	720 B	525 B	1,870	3,750	1,240	425 E	808	1,240
7	804	1,830	800 B	570 B	735 B	525 B	1,770	3,790	1,280	385 E	849	1,190
8	742	1,380	890 B	560 B	725 B	525 B	1,660	3,640 J	1,480	480 E	983	765
9	716	1,550	890 B	550 B	715 B	535 B	1,570	2,670	1,200	550 E	904	579
10	674	1,840	870 B	535 B	700 B	540 B	1,490	1,620	963	600 E	1,180	991
11	1,370	1,920	835 B	525 B	675 B	570 B	1,420	1,470	956	660 E	1,310	845
12	1,880	1,860	800 B	515 B	660 B	630 B	1,340	1,840	1,300	740 E	1,110	760
13	1,820	1,750	765 B	505 B	645 B	740 B	1,280	2,060	1,640	680 E	1,220	868
14	1,270	1,650	735 J	500 B	635 B	850 B	1,220	2,100	1,200	640 E	1,240	516
15	865	1,590	720 B	495 B	620 B	980 B	1,200	2,060	1,280	600 E	1,250	465
16	673	1,520	705 B	490 B	605 B	1,080	1,330	1,970	1,300	550 E	1,240	459
17	904	1,420	690 B	485 B	600 B	1,220	1,870	1,890	1,300	515 E	1,240	1,090
18	1,180	1,330	670 B	480 J	585 B	1,370	2,550	1,920	1,260	480 E	1,070	888
19	1,350	1,260	660 B	480 B	580 B	1,540	3,150	2,120	1,220	455 E	865	1,010
20	1,570	1,210	645 B	490 B	575 B	1,750	3,700	2,200	1,150	430 E	1,750	1,010
21	1,530	1,090	625 B	500 B	570 J	1,940	4,180	2,250	1,030	410 E	1,800	844
22	1,620	1,040	610 B	560 B	560 B	2,010	4,620	2,270	721 J	390 E	1,540	405
23	1,440	1,070	600 B	610 B	550 B	2,010	5,400	2,190	595	385 E	992	329
24	1,400	995	585 B	623 B	545 B	1,910	6,380	2,000	559	370 E	805	319
25	1,370	986	575 B	630 B	535 B	1,770	6,690	1,750	534	355 E	788	322
26	1,710	924	565 B	620 B	530 B	1,690 J	6,390	1,090	480	380 E	556	305
27	1,960	945	555 B	610 B	535 B	1,670	5,860	911	446	430 E	633	294
28	1,980	943	550 B	600 B	525 B	1,530	5,370	1,020	430	460	884	293
29	2,070	962	540 B	590 B	—	1,480	5,010	1,900	433	570	863	284
30	1,620	958	535 B	580 B	—	1,440	4,770	2,100	440	530	1,080	276
31	1,150	—	530 B	570 B	—	1,450	—	2,020	—	515	1,020	—
MOYENNE	1,310	1,490	692	546	612	1,120	3,040	2,290	1,050	505 E	1,040	668
MAXIMUM	2,070	2,570	890	630	735	2,010	6,690	4,450	1,890	740 E	1,800	1,240
MINIMUM	673	924	530	480	525	510	1,200	911	430	355 E	556	276

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 38 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,200 PC/S (34.0 MC/S)	840 PC/S (23.8 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,690 PC/S (189 MC/S) LE 25/04	9,580 PC/S (271 MC/S) LE 04/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	6,730 PC/S (191 MC/S) LE 25/04 A 01H.00	9,600 PC/S (272 MC/S) LE 04/05/70 A 09H.00
MINIMUM OBSERVÉ	276 PC/S (7.82 MC/S) LE 30.09	44 PC/S (1.25 MC/S) LE 15/02/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,700 PC/S (190 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 200 PC/S (5.66 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINT-MAURICE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE GOUIN

STATION NUMÉRO : 050122

ÉQUIPEMENT: LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 3,660 MI. CA. (9,480 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1913 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	627	530	2,530	6,280	9,960	10,800	598	730	679	750	7,030	744
2	627	523	2,530	6,260	9,950	10,800	600	721	658	751	7,350	742
3	627	512	2,530	6,270	9,960	10,900	597	762	635	743	7,320	742
4	628	508	3,070	6,280	9,930	10,900	599	833	653	747	3,190	744
5	627	505	3,850	6,250	9,920	8,270	597	860	672	760	2,940	746
6	626	509	4,880	6,220	9,910	5,060	579	771	686	774	2,890	758
7	590	508	6,290	6,240	9,420	5,070	587	727	3,990	759	1,200	760
8	540	508	6,300	6,270	9,050	5,030	581	709	4,500	757	890	730
9	540	508	6,300	6,270	9,050	5,040	574	708	4,510	770	933	715
10	541	508	6,300	7,470	9,040	5,050	578	705	4,470	754	845	710
11	541	580	6,300	8,410	9,050	5,060	578 E	721	4,430	745	839	717
12	545	490	6,300	8,420	9,040	4,080	573 E	750	3,160	741	830	709
13	541	480	6,300	8,400	9,030	738	573 E	739	2,680	747	799	712
14	543	465	6,290	8,400	9,030	588	577 E	698	1,000	749	792	1,760
15	545	460	6,300	8,400	9,010	583	585 E	674	689	736	787	2,950
16	541	486	6,300	9,340	9,000	574	598 E	672	681	731	787	4,830
17	541	591	6,250	10,100	9,020	575	605 E	680	681	727	779	4,970
18	541	636	6,280	10,100	9,000	576	622 E	672	685	731	764	4,990
19	541	647	6,290	10,500	8,980	563	638 E	674	690	733	754	4,980
20	541	648	6,300	11,400	8,980	559	645 E	652	701	728	752	4,960
21	541	648	6,290	11,400	8,980	565	715 E	649	718	726	744	4,940
22	541	648	6,290	11,400	8,960	567	746	656	716	722	729	4,950
23	541	653	6,290	11,500	9,980	570	807	651	729	713	713	4,960
24	541	654	6,280	11,400	10,900	572	872	663	726	711	701	4,960
25	541	659	6,290	11,400	10,900	576	801	656	723	711	701	4,970
26	542	661	6,280	11,400	10,800	576	745	653	719	718	705	5,390
27	544	662	6,290	10,600	10,900	573	725	650	720	724	713	5,850
28	541	660	6,270	9,990	10,800	576	728	663	723	2,160	714	5,830
29	537	661	6,280	9,960	—	583	737	669	734	2,860	709	5,800
30	533	1,290	6,280	9,980	—	584	750	655	740	2,870	736	5,800
31	527	—	6,300	9,990	—	588	—	668	—	4,530	748	—
MOYENNE	559	593	5,700	8,910	9,590	3,130	650 E	700	1,470	1,040	1,630	3,080
MAXIMUM	628	1,290	6,300	11,500	10,900	10,900	872	860	4,510	4,530	7,350	5,850
MINIMUM	527	460	2,530	6,220	8,960	559	573 E	649	635	711	701	709
NATURELLE	7,020	4,340	2,180	1,910	572	5,820	9,110	15,600	9,200	9,450	15,400	2,910

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 60 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	3,050 PC/S	(86.4 MC/S)	5,450 PC/S	(154 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	7,020 PC/S	(199 MC/S)		
MAXIMUM OBSERVÉ	11,500 PC/S	(326 MC/S) LE 23/01	25,600 PC/S	(725 MC/S) LE 04/08/60
MINIMUM OBSERVÉ	460 PC/S	(13.0 MC/S) LE 15/11	60 PC/S	(1.70 MC/S)

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 26,000 PC/S (736 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 520 PC/S (14.7 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - EXCELLENTE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CROCHE A 1.6 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY

STATION NUMÉRO : 050135

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 605 MI. CA. (1,570 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,450	1,690	550 B	380 B	431	329	888	5,520	1,550	855	483	986
2	3,640	1,540	517 B	430 B	420	326	1,100	4,780	1,450	918	980	980
3	2,920	1,440	490 B	460 B	543	322	1,250	5,140	1,360	835	1,620	1,030
4	2,410	1,300	460 B	465 B	840	330	1,300	6,980	1,250	764	1,690	1,040
5	2,110	1,250	445 B	460 B	917	364	1,250	7,450	1,140	690	1,550	999
6	1,870	1,170	443 B	450 B	975	393	1,220	5,980	1,080	663	1,410	995
7	2,020	1,110	525 B	440 B	930	394	1,150	4,660	1,350	625	1,740	1,270
8	2,340	1,070	780 B	428 B	753	455	1,050	3,690	1,810	839	2,130	1,250
9	2,280	1,060 J	719 B	410 B	644	607	947	3,020	1,760	947	2,670	1,100
10	2,050	1,060	680 B	398 B	596	718	901	2,650	1,660	974	2,490	987
11	1,830	1,020	630 B	385 B	543	758	883	2,470	1,520	1,260	2,340	896
12	1,690	978	600 B	378 B	501	810	808	2,600	1,430	1,550	2,310	840
13	1,660	952	580 J	370 B	470	993	768	2,560	1,680	1,520	2,430	790
14	1,560	934	540 B	362 B	446	1,150	722	2,340 J	1,410	1,370	2,200	735
15	1,500	890	520 B	356 B	426	1,160	761	2,080	1,270	1,230	2,070	686
16	1,420	771	500 B	352 J	410	1,140	1,060	1,880	1,270	1,120	2,050	664
17	1,570	677	480 B	352 B	415	1,190	1,950	1,700	1,440	998	1,770	659
18	1,850	701	460 B	352 B	405	1,230	3,820	1,610	1,460	877	1,580	621
19	1,770	744	448 B	354 B	388	1,280	5,040	1,670	1,380	767	1,390	583
20	1,590	634	438 B	360 B	374	1,140	5,300	1,990	1,300 J	688	1,200	562
21	1,450	709	420 B	378 B	360 J	1,010	5,180	2,210	1,180	624	1,050	576
22	1,360	660 B	404 B	400 B	358	894	5,780	2,300	1,220	580	1,010	586
23	1,300	633 B	390 B	450	355	819	7,720	2,100	1,150	525	1,090	591
24	1,300	580 B	380 B	490	353	771	9,130	1,880	1,060	477	1,040	585
25	1,300	540 B	368 B	550	351	751	8,250	1,690	999	440	941	562 J
26	1,260	510 B	360 B	542	349	740	6,840	1,550	923	409	851	535
27	1,210	579 B	350 B	492	345	749	5,780	1,440	844	392	781	521
28	1,210	610 B	343 B	468	336	735	5,490	1,350	779	416	726	525
29	1,590	618 B	340 B	450	—	721	6,430	1,570	719	451	673	530
30	2,020	580 B	341 B	450	—	706	6,350	1,810	700	484	805	518
31	1,910	—	350 B	450	—	738	—	1,700	—	474	1,000	—
MOYENNE	1,850	900	479	421	508	765	3,300	2,920	1,270	799	1,490	773
MAXIMUM	3,640	1,690	780	550	975	1,280	9,130	7,450	1,810	1,550	2,670	1,270
MINIMUM	1,210	510	340	352	336	322	722	1,350	700	392	483	518

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,290 PC/S (36.5 MC/S)	1,120 PC/S (31.7 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,130 PC/S (259 MC/S) LE 24/04	16,100 PC/S (456 MC/S) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	9,280 PC/S (263 MC/S) LE 24/04 A 15H.00	17,000 PC/S (481 MC/S) LE 03/05/70 A 16H.30
MINIMUM OBSERVÉ	322 PC/S (9.12 MC/S) LE 03/03	153 PC/S (4.33 MC/S) LE 13/03/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,100 PC/S (258 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 320 PC/S (9.06 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BATISCAN A 2.1 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES

STATION NUMÉRO : 050304

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,730 MI. CA. (4,480 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,480 R	8,000 R	3,030 B	1,520 B	1,840 B	1,300 B	6,110	18,500	6,280	2,060	1,760	3,050 R
2	4,130 R	6,900 R	2,620 B	1,600 B	1,860 B	1,280 B	7,640	16,300	5,660	2,430	1,580	3,020 R
3	3,990 R	7,120 R	2,350 B	1,600 B	2,010 B	1,290 B	9,110	15,300 J	5,130	2,440	1,590	2,920 R
4	3,850 R	6,530 R	2,150 B	1,580 B	2,450 B	1,360 B	9,060	16,600	4,730	2,420	1,620	5,100 R
5	3,690 R	5,460 R	2,080 B	1,570 B	2,700 B	1,420 B	8,610	18,300	4,420	2,320	1,640	4,500 R
6	3,310 R	4,650 R	2,090 B	1,550 B	2,920 B	1,600 B	8,060	17,800	4,220	2,280	1,650	7,350 R
7	4,600 R	4,330 R	2,320 B	1,530 B	2,780 B	1,700 B	7,500	15,700	4,180	2,350	1,870	9,250 R
8	6,200 R	4,320 R	2,740 B	1,480 B	2,620 B	1,860 B	6,620	13,400	4,210	2,270	2,260	8,350 R
9	6,460 R	4,950 R	2,880 B	1,460 B	2,480 B	2,050 B	5,960	11,600	4,430	2,510	2,680	7,050 R
10	6,040 R	4,870 R	2,830 B	1,450 B	2,360 B	2,300 B	5,340	10,700	4,650	2,800	4,150	6,120 R
11	5,450 R	5,690	2,770 B	1,430 B	2,280 B	2,550 B	4,870	10,500	4,620	3,220	6,800 R	6,180 R
12	4,970 R	5,090	2,530 B	1,410 B	2,120 B	2,560 B	4,590	10,600	4,500	4,340	6,250 R	5,300 R
13	5,350 R	4,510	2,380 B	1,390 B	2,020 B	2,800 J	4,160	10,400	4,450	4,910	5,350 R	4,650 R
14	5,070 R	4,170	2,280 B	1,380 B	1,950 B	3,150 B	4,020	10,100	4,120	5,080	4,820 R	4,220 R
15	4,220 R	3,940	2,200 B	1,370 J	1,880 B	3,750 B	4,090	9,430	3,740	4,900	4,790 R	3,880 R
16	4,620 R	3,640	2,120 B	1,380 B	1,800 B	5,250	5,170	8,440	3,480	4,430	4,680 R	3,520 R
17	5,380 R	3,190	2,080 B	1,380 B	1,720 B	5,800	6,680	7,480	3,410	3,940	4,190 R	3,100 R
18	5,980 R	3,100	2,000 B	1,380 B	1,660 B	8,550	11,400	6,820	3,290	3,450	3,820 R	2,950 R
19	5,690 R	3,000	1,920 B	1,370 B	1,620 B	10,000	13,000	8,490	3,050	3,050	3,450 R	2,780 R
20	4,900 R	3,010	1,880 B	1,360 B	1,580 B	9,380	13,700	9,140	2,850	2,800	3,040 R	2,680 R
21	4,490 R	3,050	1,820 B	1,360 B	1,550 B	8,190	13,600	8,980	2,700	2,550	2,790 R	2,500 R
22	3,810 R	2,610	1,780 B	1,500 B	1,540 J	7,050	14,000	8,350	2,560	2,330	2,630 R	2,350 R
23	3,520 R	2,490	1,760 B	1,740 B	1,480 B	6,250	17,300	7,540	2,380	2,110	2,610 R	2,400 R
24	4,130 R	2,740	1,720 B	2,050 B	1,460 B	5,760	20,900	6,860	2,270	1,920	2,900 R	2,420 R
25	4,490 R	2,600	1,680 B	2,220 B	1,440 B	5,530	20,800	6,220	2,150	1,760	2,950 R	2,180 R
26	4,430 R	3,040	1,650 B	2,210 B	1,420 B	5,530	18,900	5,640	2,020	1,650	3,020 R	2,120 R
27	4,070 R	3,020	1,620 B	2,150 B	1,380 B	5,530	16,700	5,190	1,910	1,570	2,350 R	2,020 R
28	3,720 R	3,380	1,600 B	2,060 B	1,360 B	5,130	16,700	5,320	1,800	1,530	2,230 R	1,900 R
29	7,220 R	3,460	1,570 B	2,000 B	—	4,890	18,800	7,420	1,700	1,520	2,520 R	1,900 R
30	9,620 R	3,590	1,530 B	1,920 B	—	4,760	19,700	7,330	1,770	1,610	2,620 R	1,700 R
31	9,250 R	—	1,520 B	1,850 B	—	5,330	—	6,730	—	1,760	2,580 R	—
MOYENNE	5,070	4,220	2,110	1,620	1,940	4,320	10,800	10,400	3,560	2,720	3,140	3,920
MAXIMUM	9,620	8,000	3,030	2,220	2,920	10,000	20,900	18,500	6,280	5,080	6,800	9,250
MINIMUM	3,310	2,490	1,520	1,360	1,360	1,280	4,020	5,190	1,700	1,520	1,580	1,700

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 30 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	4,490 PC/S (127 MC/S)	3,590 PC/S (102 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	20,900 PC/S (592 MC/S) LE 24/04	34,300 PC/S (971 MC/S) LE 02/10/24
MAX. INST. OBSERVÉ	21,300 PC/S (603 MC/S) LE 24/04 A 20H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	1,280 PC/S (36.2 MC/S) LE 02/03	509 PC/S (14.4 MC/S) LE 08/09/42

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 22,000 PC/S (623 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,300 PC/S (36.8 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BATISCAN A 6.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE A PIERRE

STATION NUMÉRO : 050305

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,110 MI. CA. (2,870 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,940	5,190	1,600 B	1,280 B	1,230 B	855 B	5,050	11,600	3,720	1,400 C	1,360	2,060
2	3,330	4,700	1,500 B	1,320 B	1,310 B	840 B	5,800	10,600 J	3,490	1,540 C	1,350	2,110
3	3,450	4,420 J	1,440 B	1,340 B	1,500 B	835 B	6,220	10,300	3,260	1,520 C	1,400	2,250
4	3,400	4,230	1,380 B	1,330 B	1,700 B	825 B	5,260	11,900	3,070	1,460 C	1,390	2,490
5	3,210	3,900	1,340 B	1,320 B	1,780 B	860 B	3,950	13,100 J	2,900	1,440 C	1,440	2,520
6	3,020	3,590	1,390 B	1,300 B	1,780 B	1,070 B	3,470	12,400	2,790	1,460 C	1,600	3,690
7	3,510	3,350	1,500 B	1,280 B	1,700 B	1,140 B	3,290	10,800	2,770	1,640 C	1,860	4,810
8	4,340	3,180	1,900 B	1,260 B	1,640 B	1,260 B	3,090	9,170	2,960	1,880	2,630	4,770
9	4,650	3,260	2,030 B	1,240 B	1,560 B	1,400 B	2,910	7,970	3,240	2,120	2,870	4,480
10	4,550	3,230	2,030 B	1,220 B	1,480 B	1,620 B	2,770	7,080	3,330	2,080	3,300	4,080
11	4,290	3,110	2,000 B	1,180 B	1,420 B	1,720 B	2,680	6,600	3,250	2,590	3,900	3,700
12	4,120	2,950	1,970 B	1,170 B	1,370 B	1,780 B	2,530	6,560	3,130	3,390	4,000	3,410
13	4,090	2,810	1,920 B	1,160 B	1,320 B	1,930 J	2,390	6,610	2,980	3,760	3,880	3,160
14	3,950	2,690	1,880 B	1,140 B	1,280 B	2,080 B	2,260	6,450	2,750	3,860	3,660	2,940
15	3,820	2,530	1,820 B	1,120 B	1,240 B	2,650 B	2,170	5,960	2,570	3,590	3,630	2,730
16	3,640	2,570	1,770 B	1,110 B	1,180 B	3,750 B	2,340	5,360	2,420	3,240	3,480	2,540
17	4,060	2,490	1,700 B	1,090 B	1,160 B	4,700	3,390	4,880 J	2,330	2,910	3,250	2,350
18	4,230	2,480	1,660 B	1,070 B	1,110 B	5,550	5,090	4,530	2,200	2,580	3,030	2,200
19	4,010	2,360	1,600 B	1,050 B	1,060 B	6,700	6,550	4,590	2,070	2,290	2,760	2,070
20	3,730	2,260	1,570 B	1,140 B	1,040 B	6,780	7,420	4,960	1,970	2,100	2,520	1,980
21	3,500	2,230	1,520 B	1,040 B	1,020 B	6,490	7,850	5,010	1,850	1,940	2,270	1,920
22	3,280	1,910	1,490 B	1,050 J	980 J	6,060	8,860	4,860	1,780 J	1,780	2,230	1,860
23	3,110	1,810	1,470 B	1,090 B	970 B	5,680	12,500	4,600	1,700 C	1,660	2,450	1,840
24	3,230	1,850	1,430 B	1,250 B	950 B	5,390	14,700	4,320	1,550 C	1,530	2,530	1,790
25	3,260	1,770	1,400 B	1,360 B	938 B	5,180	14,400	4,010	1,480 C	1,420	2,440	1,720
26	3,200	1,710	1,380 B	1,350 B	920 B	5,020	12,900	3,710	1,350 C	1,330	2,300	1,660
27	3,090	2,000	1,340 B	1,340 B	904 B	4,830	11,300	3,460	1,240 C	1,280	2,140	1,610
28	3,080	2,060	1,330 B	1,280 B	885 B	4,620	11,100	3,370	1,180 C	1,250	2,240	1,590
29	5,070	1,980	1,300 B	1,260 B	—	4,500	12,100	3,900	1,160 C	1,340	2,090	1,560
30	5,830	1,740	1,290 B	1,250 B	—	4,410	12,500	4,000	1,200 C	1,520	2,070	1,520
31	5,680	—	1,280 B	1,230 B	—	4,580	—	3,870	—	1,410	2,060	—
MOYENNE	3,830	2,810	1,590	1,210	1,270	3,390	6,560	6,660	2,390 E	2,040 E	2,520	2,580
MAXIMUM	5,830	5,190	2,030	1,360	1,780	6,780	14,700	13,100	3,720	3,860	4,000	4,810
MINIMUM	2,940	1,710	1,280	1,040	885	825	2,170	3,370	1,160 C	1,250	1,350	1,520

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,080 PC/S (87.2 MC/S)	2,620 PC/S (74.2 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	14,700 PC/S (416 MC/S) LE 24/04	18,900 PC/S (535 MC/S) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	15,000 PC/S (425 MC/S) LE 24/04 A 15H.00	19,200 PC/S (544 MC/S) LE 03/05/70 A 14H.00
MINIMUM OBSERVÉ	825 PC/S (23.4 MC/S) LE 04/03	405 PC/S (11.5 MC/S) LE 17/01/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16,000 PC/S (453 MC/S) ET EN DEÇA DE 600 PC/S (17.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE-PANET

STATION NUMÉRO : 050408

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 599 MI. CA. (1,550 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,000 C	2,810	760 B	720	678	538	1,680	7,170	3,360	4,190	790	1,330
2	5,000 C	2,350	680 B	880	660	541	2,370	6,370	2,850	3,840	799	1,490
3	3,200 C	2,300	622 B	850	2,040	545	2,250	11,900	2,380	2,720	928	1,610
4	2,010 C	2,090	600 B	810	3,850	559	1,960	17,900	2,100	3,060	835	1,760
5	1,830 C	1,830	620 B	770	3,050	703	1,780	12,700	1,900	2,200	878	1,830
6	1,520 C	1,650	805	765	2,150	671	1,630	8,120	1,830	2,180	1,070	1,640
7	1,470 C	1,530	1,820	700	1,750	620	1,430	6,140	2,210	1,720	1,540	8,020
8	4,690 C	1,470	1,960	630 B	1,450	743	1,270	5,650	2,510	2,260	1,760	7,930
9	4,990 C	1,690	1,800	605 B	1,240	1,200	1,170	5,530	2,480	2,790	1,670	4,240
10	3,500 C	1,630	1,570	590 B	1,050 B	1,190	1,090	7,640	2,710	2,050	2,340	3,010
11	2,750 C	1,460	1,200 B	580 B	980 B	1,010	1,110	8,640	2,180	4,840	3,920	2,420
12	2,450 C	1,350	1,080 B	570 B	910 B	981	1,020	11,400	2,030	5,220	3,190	2,170
13	2,920 C	1,280	940 B	560 B	865 B	1,220	944	9,480	1,900	3,460	2,740	2,150
14	2,600 C	1,190	890 B	550 B	820 B	1,240	892	6,950	1,560	2,690	2,600	1,960
15	2,200 C	1,030	860 J	545 B	780 B	1,080	921	5,100	1,430	2,240	2,380	1,730
16	2,800 C	952	800 B	542 B	740 B	1,060	1,070	4,500	1,320	1,880	2,260	1,530
17	3,140 J	787	773 B	540 B	718 B	1,260	2,370	4,210	1,550	1,570	2,100	1,390
18	3,300	809	763 B	550	692 B	2,530	5,010	4,170	1,370	1,330	1,780	1,270
19	2,490	796	735 B	555 J	670 B	2,900	5,680	6,200	1,220	1,170	1,490	1,210
20	2,020	826	720 B	745	650 B	2,110	5,030	5,920	1,100	1,120	1,270	1,180
21	1,800	790 B	700 B	908	645 B	1,610	5,000	4,910	1,090	1,030	1,100	1,210
22	1,650	730 B	690 B	871	640 B	1,350	7,090	4,390	1,080	913	979	1,150
23	1,590	640 B	680 B	1,030	630 B	1,230	13,300	3,850	958	821	1,430	1,200
24	1,900	620 B	664 B	1,480	645 B	1,160	11,800	3,360	890	769	1,790	1,160
25	1,820	660 B	657 B	1,320	640 B	1,130	8,360	2,990	875	968	1,780	1,040
26	1,620	750 B	645 B	1,080	605 J	1,180	7,370 J	2,750	814	654	1,530	985
27	1,530	1,180	640 B	963	580 B	1,180	6,200	2,620	751	860	1,290	945
28	1,690	1,330	628 B	865	560 B	1,100	9,970	2,890	794	1,130	1,130	964
29	9,400	1,220	620 B	799	—	1,080	15,000	6,050	895	973	1,990	944
30	6,110	870	613 B	745	—	1,110	10,200	4,730	2,540	1,150	1,580	901
31	3,780	—	606 B	687	—	1,260	—	3,680	—	920	1,460	—
MOYENNE	3,060 E	1,290	875	768	1,100	1,160	4,500	6,380	1,690	2,020	1,690	2,010
MAXIMUM	9,400	2,810	1,960	1,480	3,850	2,900	15,000	17,900	3,360	5,220	3,920	8,020
MINIMUM	1,470 C	620	600	540	560	538	892	2,620	751	654	790	901

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	2,220 PC/S	(62.9 MC/S)	1,810 PC/S	(51.3 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	17,900 PC/S	(507 MC/S) LE 04/05	23,100 PC/S	(654 MC/S) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ	18,400 PC/S	(521 MC/S) LE 04/05 A 01H.00	33,900 PC/S	(960 MC/S) LE 25/04/68 A 19H.45
MINIMUM OBSERVÉ	538 PC/S	(15.2 MC/S) LE 01/03	246 PC/S	(6.97 MC/S) LE 20/03/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 33,000 PC/S (934 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 420 PC/S (11.9 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 2.8 MI. EN AMONT DE LA MAUVAISE

STATION NUMÉRO : 050409

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 248 MI. CA. (642 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,500 C	1,120	340 C	264	250	207	575	3,030	1,190	1,560	297	502
2	2,200 C	914	300 C	310	261	205	757 J	2,740	1,000	1,260	298	557
3	1,250 C	886	280 C	300	740	200	729	4,670	878	926	305	597
4	900 C	808	267 C	284	920	206	654	7,360	780	821	288	598
5	690 C	716	254 C	280	731	246	614	5,330	711	689	324	547
6	650 C	656	345 C	280	622	235	557	3,510	690	688	390	1,560
7	700 C	609	700	272 B	540	221	493	2,700	815	591	523	1,270
8	1,990 C	590	675	265 B	482	283	451	2,420	931	818	607	704
9	1,620 C	645	638	260 B	448	443	414	2,370	981	982	610	515
10	1,400 C	629	655	258	403	391	388	2,870	989	777	812	442
11	1,200 C	576	480	259	373	346	402	3,320	827	1,570	1,240	525
12	1,000 C	536	424	252	353	353	363	3,950	795	1,860	961	680 C
13	1,160 C	510	410	243	342	446	344	3,660	743	1,360	869	590 C
14	970 C	481	394	238	328	425	323	2,920	665	1,020	727	570 C
15	800 C	438	354 J	232	313	388	325	2,140	559	828	752	555 C
16	1,000 C	389	351	225	299	387	386	1,800	566	705	676	472 C
17	1,600 C	344	376	219	282	442	1,020	1,670	633	598	585	460 C
18	1,600 C	350	346	216	271	903	1,860	1,610	567	517	511	452 C
19	1,100 C	342	338	253	264	904	2,140	2,370	517	459	448	448 C
20	900 C	336	331	354	255	697	1,900	2,400	476	435	390	438
21	800 C	336	318	395	250	564	1,980	2,020	444	405	344	442
22	690 C	311	314	325	244	486	2,870	1,690	429	365	386	441
23	650 C	280	311	401 J	234	437	5,230	1,490	397	330	399	435
24	700 C	280 C	295	475	228	415	4,760	1,290	390	306	412	392
25	800 C	270 C	280	406	221	406	3,510	1,130	376	290	415	360
26	700 C	325	274	363	212	412	3,150 J	1,020	350	263	417	352
27	645 C	548	272	332	208	411	6,360	969	326	282	389	351
28	620 C	540	264	308	208 J	379	3,810	1,080	321	315	683	340
29	700 C	468	256	293	—	366	5,740	2,210	432	333	472	320
30	3,800 C	381	244	278	—	368	4,310	1,890	977	365	490	315
31	1,580 C	—	240	263	—	423	—	1,420	—	324	447	—
MOYENNE	1,190 E	520	365 E	294	367	406	1,880	2,550	659	711	531	541 E
MAXIMUM	3,800 C	1,120	700	475	920	904	6,360	7,360	1,190	1,860	1,240	1,560
MINIMUM	620 C	270 C	240	216	208	200	323	969	321	263	288	315

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	838 PC/S	(23.7 MC/S)	688 PC/S	(19.5 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,360 PC/S	(208 MC/S) LE 04/05	8,910 PC/S	(252 MC/S) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ	7,900 PC/S	(224 MC/S) LE 04/05 A 13H.00	12,300 PC/S	(348 MC/S) LE 25/04/68 A 18H.15
MINIMUM OBSERVÉ	200 PC/S	(5.66 MC/S) LE 03/03	108 PC/S	(3.06 MC/S) LE 19/03/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,000 PC/S (255 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

PORTNEUF A 1.8 MI. DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF

STATION NUMÉRO : 050701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 137 MI. CA. (355 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,070	464	264	190 B	164 B	148 B	1,180	825	390	265	77	543
2	700	436	177	210 B	180 B	147 B	1,370	705	368	188	92	436
3	427	749	246	198 B	676 B	150 B	1,310	1,020	330	159	110	498
4	352	599	221	188 B	890 B	170 B	1,120	1,280	292	166	103	599
5	300	462	206	180 B	640 B	265 B	1,110	873	274	189	100	422
6	263	413	286	173 B	500 B	235 B	1,050	704	253	158	88	3,270
7	649	395	508	166 B	440 B	228 B	909	559	290	131	108	761
8	1,050	479	424	162 B	375 B	260 B	764	469	303	124	125	112
9	705	754	384	158 B	330 B	450 B	671	360	252	131	110	104
10	505	562	326	154 B	302 B	420 B	545	456	317	117	349	240
11	419	386	252	150 B	285 B	390 B	483	708	256	355	847	168
12	717	328	166	148 B	266 B	420 B	418	1,050	241	333	540	122
13	613	302	235	145 B	250 B	540 B	371	795	255	287	433	164
14	517	294	210	142 B	232 B	460 B	369	729	207	266	436	151
15	769	248	196	138 B	220 B	490 B	565	619	185	238	995	151
16	491	199	176	136 B	216 B	620 B	783	428	154	222	399	95
17	558	160	497	134 B	195 B	880	1,490	364	193	210	244	95
18	408 J	189	414	140 B	188 B	1,820	1,570	341	157	128	201	79
19	313	175	376 J	162 J	180 B	1,460	1,330	1,140	139	88	196	64
20	262	176	319	176 B	174 B	1,050	1,160	823	135	93	155	167
21	235	172	235 B	194 B	168 B	743	1,020	589	126	99	133	176
22	224	134	222 B	170 B	164 B	592	1,160	639	154	79	153	233
23	289	144	210 B	225 B	158 J	551	1,550	580	135	66	209	198
24	579	174	199 B	398 B	155 B	560	1,240	482	128	64	151	159
25	507	176	190 B	345 B	154 B	648	973	330	129	64	128	145
26	522	186	180 B	280 B	152 B	846	847	281	119	62	132	139
27	450	351	172 B	242 B	150 B	831	776	255	109	77	119	142
28	710	345	165 B	225 B	148 B	652	1,170	437	112	225	163	133
29	1,920	287	160 B	186 B	—	694	1,270	1,020	113	151	192	118
30	850	199	157 B	170 B	—	777	1,010	567	157	148	234	111
31	570	—	168 B	162 B	—	1,150	—	405	—	93	194	—
MOYENNE	579	331	256	189	284	602	986	640	209	160	242	327
MAXIMUM	1,920	754	508	398	890	1,820	1,570	1,280	390	355	995	3,270
MINIMUM	224	134	157	134	148	147	369	255	109	62	77	64

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	401 PC/S (11.4 MC/S)	307 PC/S (8.69 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,270 PC/S (92.6 MC/S) LE 06/09	3,270 PC/S (92.6 MC/S) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	4,870 PC/S (138 MC/S) LE 06/09 A 11H.00	4,870 PC/S (138 MC/S) LE 06/09/73 A 11H.00
MINIMUM OBSERVÉ	62 PC/S (1.76 MC/S) LE 26/07	28 PC/S (.79 MC/S) LE 11/12/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,000 PC/S (85.0 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 50 PC/S (1.42 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE SAINT-GABRIEL

STATION NUMÉRO : 050801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 775 MI. CA. (2,010 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1923

DEBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7.900	3.540	956	770 B	818 B	1.020	1.220	8.190	4.630	8.140	1.250	1.650
2	4.740	2.760	964	810 B	800 B	1.070	1.270	7.380 J	3.770	5.480	1.160	1.920 Z
3	3.560	2.560	880	850 B	1.860	1.090	1.320	11.300	3.120	3.520	1.650	1.900 Z
4	2.650	2.260	844	845 B	3.100	1.120	1.480	19.400	2.670	4.670	2.550	1.860 Z
5	2.240	1.870	824	835 B	2.650	1.160	1.740	14.900	2.450	3.300	1.610	2.720 Z
6	2.020	1.710	925	820 B	2.080	1.130	1.790	10.500	2.650	2.910	1.720	11.500 Z
7	2.910	1.600	2.050	800 B	2.850	1.070	1.790	8.030	3.270	2.210	2.740	7.100 Z
8	6.310	1.650	2.010	790 B	2.700	1.140	1.720	7.510	4.770	2.660	3.850	3.820 Z
9	7.220	1.550	1.960	778 B	2.520	1.490	1.640	7.540	3.830	3.740	3.720	2.900 Z
10	4.300	1.480	1.770	762 B	2.350	1.550	1.550	8.930	3.540	4.040	2.550	2.650 Z
11	3.040	1.510	1.720	750 B	1.260	1.390	1.520	9.810	3.150	8.500	4.850	2.440 Z
12	2.860	1.330	1.370 B	740 B	1.180	1.350	1.450	12.300	2.790	9.960	4.300	2.050 Z
13	3.290	1.280	1.280 B	730 B	1.160	1.550	1.420	12.000	2.700 J	6.290	3.100	1.850
14	3.060	1.230	1.190 B	720 B	1.160	1.650	1.370	12.100	2.620	4.420	3.700	1.940
15	2.760	1.100	1.130 B	718 B	1.100	1.590	1.350	6.770	2.430	4.090	3.650	1.780
16	2.440	1.080	1.090 B	710 B	1.060	1.540	1.290	5.860	2.350	3.380	3.550	1.580
17	3.310	976	1.060 B	710 B	1.010	1.610	1.260	5.470	2.650	2.820	2.750	1.620
18	3.190	978	1.000 J	710 B	982	2.080	3.090	5.740	2.380	2.140	2.340	1.740
19	2.510 J	981	980 B	750 B	982	1.990	4.030	7.190	2.090	1.850	1.920	1.760
20	2.210	1.020	956 B	860 B	1.030	1.680	4.460	7.230	1.810	1.620	1.620	1.750
21	1.970	1.000	920 B	990 B	1.070	1.500	4.300	6.140	1.510	1.480	1.320	1.650 Z
22	1.600	1.020	900 B	920 J	1.060	1.400	7.250 C	5.740	1.490	1.450	1.580	1.600 Z
23	1.560	964	890 B	1.050 B	1.030	1.330	12.200 C	5.190	1.370	1.230	2.120	1.550 Z
24	2.300	953	877 B	1.250 B	989	1.290	11.500 C	4.710	1.220	1.180	2.420	1.460 Z
25	3.810	1.030	859 B	1.100 B	962	1.260	10.600	4.200	1.190	1.250	2.100	1.350 Z
26	2.250	1.050	840 B	1.000 B	974	1.270	8.850	3.970	1.100	1.220	1.800	1.260 Z
27	1.780	1.120	820 B	950 B	981	1.270	7.650	3.360	1.090	1.040	1.620	1.340 Z
28	1.890	1.150	800 B	910 B	949	1.190	9.900	4.000	1.080	1.580	1.550	1.450 Z
29	6.260	1.100	795 B	870 B	—	1.160	13.200	7.320	1.360	2.950	1.380	1.280 Z
30	7.290	978	780 B	850 B	—	1.170	10.500	6.510	4.650	2.250 E	1.360	1.350 Z
31	4.840	—	775 B	830 B	—	1.180	—	5.230	—	1.450	1.550	—
MOYENNE	3.490	1.430	1.100	844	1.450	1.360	4.420	7.910	2.520	3.320	2.370	2.360
MAXIMUM	7.900	3.540	2.050	1.250	3.100	2.080	13.200	19.400	4.770	9.960	4.850	11.500
MINIMUM	1.560	953	775	710	800	1.020	1.220	3.960	1.080	1.040	1.160	1.260
NATURELLE	3.430	1.510	1.160	813	1.330	985	4.520	8.300	2.550	3.300	2.430	2.350

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 39 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,730 PC/S (77.3 MC/S)	2,160 PC/S (61.2 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	2,740 PC/S (77.6 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	19,400 PC/S (549 MC/S) LE 04/05	40,000 PC/S (1,130 MC/S) LE 01/10/24
MINIMUM OBSERVÉ	710 PC/S (20.1 MC/S) LE 16/01	253 PC/S (7.16 MC/S) LE 20/03/56

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 20,000 PC/S (566 MC/S) ET EN DEÇA DE 500 PC/S (14.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

ST-CHARLES A 0.5 MI EN AMONT DE LA LORETTE

STATION NUMÉRO : 050904

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 138 MI. CA. (357 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,620	1,020	100 C	230 B	132 B	76 B	640	1,450	272	285	108	184
2	1,390	609	95 C	210 B	190 B	82 B	760	1,240	270	320	137	199
3	952	405	91 J	200 B	285 B	92 B	880	1,270	265	255	152	186
4	500	555	88 B	184 B	540 B	100 B	820	1,180	265	690	99	187
5	220	500 C	86 B	172 B	440 B	115 B	760	1,910	282 E	900 E	141	198
6	211	380 C	117 B	166 B	350 B	105 B	642	1,600	310 E	729	278	1,290
7	508	320 C	261 B	160 B	295 B	98 B	552	1,250	250 E	478	361	2,090
8	931	270 C	255 B	158 B	260 B	105 B	482	1,030	205	470	295	1,730
9	985	360 C	305 B	152 B	228 B	150 B	448	530	305	419	388	1,180
10	576	320 C	310 B	148 B	204 B	210 B	415	430	250	333	646	698
11	280	270 C	254 B	144 B	180 B	184 B	385	820	210	484	796	359
12	510	240 C	230 B	138 B	160 B	210 B	282	865	178	815	814	341
13	599	213 J	200 B	135 B	144 B	275 B	226	875	200	678	711	256
14	349	199 C	183 B	132 B	128 B	240 B	234	820	136	539	523	206
15	389	180 C	162 B	128 B	116 B	228 B	258	540	136	369	937	188 E
16	399	150 C	150 B	126 B	108 B	300 B	328	330	110	214	993	178 E
17	716	120 C	144 B	124 B	100 B	405 B	592	370	147	112	679	166 E
18	835	105 C	138 B	122 B	96 B	510 B	1,150	420	156	60	363	164
19	650	96 C	130 B	130 B	93 B	600 B	1,380	545	169	39	333	188
20	403	82 C	128 B	135 B	90 B	615 B	1,520	525	159	71	280	175
21	310	77 C	120 B	128 B	86 B	572	1,380	560	159	138	245	169 J
22	299	76 C	117 B	126 B	83 J	465	1,550	720	115	115	273	161
23	336	76 J	116 B	145 B	80 B	428	1,860	720	78	98 J	315	186
24	491	80 C	114 B	185 B	79 B	443	2,150 J	440	78	79	274	168
25	406	95 C	112 B	220 B	78 B	432	1,920	300	101	68	172	156
26	267	109 C	110 B	195 B	76 B	474	1,600	270	91	56	163	139
27	215	137 C	109 B	180 B	76 B	475	1,360	260	78	109	152	143
28	349	120 C	108 B	165 B	75 B	416	1,420	390	97	159	179	136
29	1,200	113 C	107 B	152 B	—	458	1,740	870	112	135	161	120
30	1,550	106 C	123 B	144 B	—	507	1,720	595	203	128	167	118
31	1,340	—	154 B	135 B	—	594	—	335	—	113	153	—
MOYENNE	638	246 E	152	157	170	321	982	757	180	305	363	389
MAXIMUM	1,620	1,020	310	230	540	615	2,150	1,910	310 E	900 E	993	2,090
MINIMUM	211	76 C	86	122	75	76	226	260	78	39	99	118
NATURELLE	673	337	220	227	235	366	1,100	808	268	373	430	454

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	390 PC/S (11.0 MC/S)	285 PC/S (8.07 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	460 PC/S (13.0 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	2,150 PC/S (60.9 MC/S) LE 24/04	2,530 PC/S (71.6 MC/S) LE 10/05/69
MINIMUM OBSERVÉ	39 PC/S (1.10 MC/S) LE 19/07	5 PC/S (.14 MC/S) LE 09/03/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,800 PC/S (79.3 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 26 PC/S (.74 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MONTMORENCY A 0.4 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES NATURELLES

STATION NUMÉRO : 051001

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 425 MI. CA. (1,100 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1924

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,900 C	1,650	491	410 B	553 B	296 B	900	4,550	3,690	5,110	730 J	951
2	3,000 C	1,510	437	420 B	2,080 B	293 B	1,140	4,220	3,410	3,490	780 B	1,080
3	2,100 C	1,430	443	420 B	3,950 B	290 B	1,020	7,890	2,640	2,500	840 B	996
4	1,400 C	1,140	443	390 B	2,610 B	288 B	839	12,300 J	2,410	5,270	820 B	916
5	1,250 C	1,100	494	372 B	1,630 B	287 B	750	7,070	2,530	3,170	850 B	852
6	1,100 C	1,050	581	350 B	1,270 B	287 B	678	4,880	2,800	2,380	1,200 B	7,930
7	1,400 C	983	2,030	332 B	1,260 B	300 B	611	4,050	3,390	1,730	1,900 B	5,610
8	3,800 C	946	1,600	313 B	1,080 B	608 B	588 E	4,110	3,450	2,230	1,500 B	3,050
9	3,820 C	958	1,510	300 B	818 B	1,350 B	570 E	4,260	2,890	2,350	1,300 B	2,090
10	2,700 C	900	1,160	290 B	685 B	1,100 B	555 E	6,090	2,880	1,670	1,720	1,620
11	2,150 C	848	953	270 B	590 B	831	540 E	5,980	2,220	5,140	3,240	1,430
12	1,900 C	810	747	260 B	540 B	764	530 E	6,630	1,830	5,870	2,610	1,390
13	1,670	778	710 B	250 B	495 B	1,140	560 E	6,830	1,630	3,170	1,950	1,230
14	1,430	772	670 B	243 B	460 B	964	600 E	5,170	1,440	3,540	2,220	1,100
15	1,330	570	640 B	236 B	435 B	787	650 E	3,830	1,310	3,310	2,700	1,010
16	1,270	510 C	600 B	230 B	412 B	727	780 E	4,040	1,670	2,600	2,160	944
17	2,220	460 C	570 B	224 J	390 B	748	1,460	3,730	2,780	2,260	1,680	870 J
18	1,990	460 C	550 B	250 B	375 B	1,250	3,260	4,150	1,860	1,800 B	1,610	868
19	1,450	460 C	530 B	395 B	362 B	1,070	3,360	7,080	1,420	1,670 B	1,210	940
20	1,190	460 C	510 B	390 B	350 B	824	2,960	5,250	1,220	1,500 B	1,020	865
21	1,140	475 C	495 B	360 B	342 J	698	2,840	4,260	1,070	1,320 B	904	879
22	1,110	483	480 B	1,040 B	335 B	626	4,650	5,070	1,030	1,200 B	1,190	820
23	1,050	366	465 B	1,270 B	330 B	589	10,100	4,580	981	1,070 B	1,480 J	844
24	1,090	464	455 B	862 B	324 B	579	7,220 J	3,770	906	940 B	1,390	814
25	1,020	555	440 B	718 B	319 B	581	5,170	3,380	864	840 B	1,120	738
26	953	519	430 B	635 B	314 B	616	4,260	3,110	774	800 B	951	682
27	917	598	422 B	587 B	309 B	634	3,950	3,010	745	830 B	844	661
28	1,030	593	416 B	540 B	304 B	571	8,300	3,490	924	1,500 B	900	679
29	6,220	567	405 B	490 B	—	580	9,800	6,860	1,090	1,300 B	771	659
30	3,740	492	400 B	445 B	—	630	6,310 J	4,890	3,180	1,150 B	837 J	633
31	2,280	—	400 B	435 B	—	732	—	3,740	—	850 B	857	—
MOYENNE	1,990 E	763 E	661	443	819	679	2,830 E	5,100	1,970	2,340	1,400	1,440
MAXIMUM	6,220	1,650	2,030	1,270	3,950	1,350	10,100	12,300	3,690	5,870	3,240	7,930
MINIMUM	917	366	400	224	304	287	530 E	3,010	745	800	730	633

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 21 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,710 PC/S (48.4 MC/S)	1,260 PC/S (35.7 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	12,300 PC/S (348 MC/S) LE 04/05	27,200 PC/S (770 MC/S) LE 01/10/24
MAX. INST. OBSERVÉ	14,700 PC/S (416 MC/S) LE 04/05 A 03H.00	39,200 PC/S (1,110 MC/S) LE 03/11/66
MINIMUM OBSERVÉ	224 PC/S (6.34 MC/S) LE 17/01	116 PC/S (3.28 MC/S) LE 10/03/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 12,000 PC/S (340 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 360 PC/S (10.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE

STATION NUMÉRO : 051002

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1.52 MI. CA. (3.94 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	11.1	4.53	3.08	4.51	2.80 B	1.98 B	2.41	9.34	17.7	24.5	5.68	5.60
2	5.51	4.43	2.96	4.19	3.01 B	1.95 B	2.36	9.08	13.2	11.1	6.49	5.13
3	4.52	4.39	3.07	3.97	4.99 B	1.98 B	2.08	25.3	11.5	9.45	6.21	4.85
4	4.62	4.04	2.91	3.84	4.08 B	2.00 B	2.19	32.1	12.4	12.7	5.50	4.39
5	4.16	3.94	3.17	3.42 B	3.05 B	2.00 B	2.11	16.3	12.3	10.1	6.45	4.92
6	4.26	3.87	9.44	3.21 B	2.76	2.01 B	2.00	11.2	15.5	9.00	6.33	26.7
7	11.2	3.87	10.6	3.00 B	2.65	2.09	1.97	10.8	17.0	7.20	11.9	14.8
8	12.5	3.79	4.63	2.80 B	2.64	3.01 B	1.94	10.2	14.5	10.8	7.97	8.22
9	7.01	3.77	3.97	2.78 B	2.37	2.78 B	1.83	10.9	13.2	9.25	6.63	6.57
10	5.09	3.63	3.50	2.74 B	2.13	2.66 B	1.74	17.1	11.9	6.79	7.19	5.75
11	4.73	3.58	3.30 B	2.62 B	1.91	2.59	1.71	18.4	9.46	37.2	11.2	6.32
12	7.34	3.48	3.10 B	2.53 B	2.14	3.29	1.70	23.2	9.15	16.8	9.15	6.05
13	5.94	3.40	2.90 B	2.49 B	2.24	3.23	1.62	20.8	8.13	9.75	7.32	5.52
14	5.16	3.36	2.80 B	2.48 B	2.22	2.84	1.73	13.4	7.70	9.28	12.0	5.30
15	4.82	3.26	2.65 B	2.44 B	2.18	2.73	1.89	10.7	8.31	8.26	10.2	5.11
16	4.49	3.08	2.58 B	2.41 B	2.17	2.84	2.10	13.0	13.0	7.08	8.17	5.00
17	8.73	2.80	2.50 B	2.42 B	2.13	2.79	3.99	13.3	12.2	6.34	6.39	4.80
18	5.57	2.86	2.45 B	2.50 B	2.13	2.38	4.81	16.7	8.75	6.00	5.59	5.05
19	4.60	2.49	2.37 B	3.01 B	2.07	2.22	4.55	23.3	7.69	6.04	5.21	5.11
20	4.21	2.99	2.30 B	3.23 B	2.07	2.13	4.11	15.8	7.17	6.90	4.96	5.23
21	4.22	2.95	2.25 B	2.92 B	2.07	2.15	4.50	14.0	7.24	6.26	4.76	4.99
22	3.90	2.75	2.18 B	2.81 B	2.30	2.07	10.3	17.1	7.16	5.86	6.45	4.72
23	3.88	2.91	2.13 B	3.17 B	2.30	2.09 B	20.9	14.6	6.49	5.42	7.33	5.02
24	3.98	3.23	2.10 B	2.94 B	2.25	2.04 B	13.6	13.8	6.07	5.53	7.16	4.63
25	3.88	3.17	2.03 B	2.83 B	2.18 B	1.97	9.16	13.0	5.86	5.20	5.47	4.37
26	4.14	3.29	1.98 B	2.71 B	2.14 B	1.89	6.96	12.6	5.54	4.86	5.01	4.26
27	4.03	3.35	1.93 B	2.60 B	2.08 B	1.90	6.79	13.6	5.36	7.52	4.77	4.31
28	5.49	3.22	1.88 B	2.48 B	2.03 B	1.82	19.6	22.7	7.03	9.11	4.63	4.40
29	16.8	3.17	1.83 B	2.41 B	—	1.81	23.1	26.4	8.19	11.0	4.43	4.09
30	7.48	3.04	1.81 B	2.32 B	—	1.94	13.9	16.7	23.9	7.76	5.64	4.03
31	5.19	—	1.80 B	2.30 B	—	2.14	—	16.5	—	5.77	4.68	—
MOYENNE	6.08	3.42	3.10	2.91	2.47	2.30	5.92	16.2	10.5	9.64	6.80	6.17
MAXIMUM	16.8	4.53	10.6	4.51	4.99	3.29	23.1	32.1	23.9	37.2	12.0	26.7
MINIMUM	3.88	2.49	1.80	2.30	1.91	1.81	1.62	9.08	5.36	4.86	4.43	4.03

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6.32 PC/S (.179 MC/S)	4.47 PC/S (.127 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	37.2 PC/S (1.05 MC/S) LE 11/07	71.0 PC/S (2.01 MC/S) LE 31/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ		155 PC/S (4.39 MC/S) LE 03/11/66 A 13H.30
MINIMUM OBSERVÉ	1.62 PC/S (.046 MC/S) LE 13/04	.60 PC/S (.017 MC/S) LE 31/03/69

NOTES

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO : 051003

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3.54 MI. CA. (9.17 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	28.9	11.3	3.70 B	8.49	4.00 B	3.62 B	5.19	26.7	45.1	49.3	9.23	8.44
2	13.7	10.9	3.68 B	7.03	5.20 B	3.59 B	5.53	24.9	32.6	19.9	11.2	7.44
3	10.9	9.53	3.68 B	6.41 B	15.0 B	3.56 B	4.44	64.3	25.7	20.9	9.92	6.70
4	10.8	9.03	3.67 B	6.03 B	10.0 B	3.55 B	4.03	99.1	27.6	22.6	7.72	5.81
5	9.55	8.82	3.67 B	5.81 B	6.97 B	3.54 B	3.90	44.0	27.3	19.9	10.9	17.9
6	9.50	7.95	3.68 B	5.60 B	6.88 B	3.52 B	3.69	30.1	34.0	16.0	14.9	76.3
7	29.8	7.69	21.0 B	5.41 B	6.30	3.56 B	3.58	27.9	39.7	12.9	23.2	29.4
8	33.8	7.74	15.0 B	5.23 B	6.14	7.13	3.53	32.1	32.3	23.2	13.3	16.7
9	18.1	7.50	6.60 B	5.12 B	5.98	6.43	3.46	33.0	27.4	16.7	10.9	12.9
10	12.7	7.05	6.20 B	5.01 B	4.89	4.47	3.19	51.3	25.6	12.8	18.8	10.8
11	11.5	7.05	5.60 B	4.97 B	4.26	4.32	3.21	54.0	19.2	110	19.2	12.4
12	18.5	6.82	5.30 B	4.91 B	4.91	6.03	3.10	72.4	16.9	34.6	14.8	12.8
13	14.2	6.75	5.00 B	4.88 B	4.96	5.92	3.19	68.4	14.9	21.2	16.9	11.0
14	11.7	6.60	4.80 B	4.81 B	4.85	4.65	3.19	42.2	13.0	20.5	19.8	9.92
15	10.7	6.65 B	4.65	4.80 B	4.69	4.37	3.35	31.8	13.7	17.2	20.1	9.03
16	10.6	6.40 B	4.65	4.80 B	4.61	5.23	4.05	38.8	25.1	13.9	13.3	8.53
17	24.4	5.70 B	4.32	4.83 B	4.36	5.01	9.81	37.7	20.5	11.9	10.4	8.05
18	13.9	5.40 B	4.27	5.28 B	3.64	4.87	13.4	46.1	13.9	10.9	9.08	8.24
19	10.8	5.10 B	4.11	7.97 B	4.27	4.34	12.5	70.8	11.9	10.3	7.99	8.86
20	10.0	4.80 B	4.11	6.80 B	4.25	4.16	10.2	46.7	10.9	12.0	7.36	8.95
21	10.4	4.50 B	4.00	6.51 B	4.23	3.98	11.0	38.5	10.5	9.61	6.98	8.53
22	9.48	4.40 B	3.90	5.88 B	4.22	3.87	26.5	49.1	10.2	8.32	13.9	7.55
23	9.09	4.25 B	3.90	6.51 B	4.21	3.86	58.9	40.2	8.97	7.72	12.3	8.15
24	8.89	4.15 B	3.90	6.05 B	4.18	3.84	46.6	36.5	8.25	7.24	11.0	7.50
25	8.68	4.10 B	3.84	5.60 B	3.98	3.83	25.1	33.5	7.93	6.69	8.18	6.90
26	8.39	4.00 B	3.80	5.17 B	3.72	3.82	18.5	31.8	7.49	6.71	7.25	6.54
27	8.57	3.90 B	3.82	4.80 B	3.35	3.81	17.9	33.5	7.01	16.1	6.79	6.41
28	13.0	3.85 B	3.79	4.51 B	3.81	3.79	49.6	58.4	10.4	15.0	6.52	6.40
29	47.9	3.80 B	3.67	4.21 B	—	3.78	69.8	72.4	27.3	21.8	6.17	6.24
30	18.9	3.75 B	3.43	3.97 B	—	3.77	38.0	42.2	51.5	11.6	8.54	5.85
31	12.5	—	3.42	3.82 B	—	4.13	—	40.7	—	8.41	6.46	—
MOYENNE	15.2	6.32	5.13	5.52	5.28	4.33	15.6	45.8	20.9	19.2	11.7	12.0
MAXIMUM	47.9	11.3	21.0	8.49	15.0	7.13	69.8	99.1	51.5	110	23.2	76.3
MINIMUM	8.39	3.75	3.42	3.82	3.35	3.52	3.10	24.9	7.01	6.69	6.17	5.81

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	14.00 PC/S (.396 MC/S)	11.40 PC/S (.323 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	110 PC/S (3.11 MC/S) LE 11/07	258 PC/S (7.31 MC/S) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ	275 PC/S (7.79 MC/S) LE 11/07 A 10H.00	434 PC/S (12.3 MC/S) LE 25/04/68 A 10H.00
MINIMUM OBSERVÉ	3.10 PC/S (.088 MC/S) LE 12/04	1.10 PC/S (.031 MC/S) LE 03/03/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5 PC/S (.14 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELEVEDERE — STATION NUMÉRO : 051004

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT .47 MI. CA. (1.22 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5.00 C	1.44	0.52	0.37	0.30 B	0.36	0.42	2.96	6.24	5.50	0.77	0.69
2	3.50 C	1.40	0.50	0.30	0.62 B	0.36	0.41	2.85	3.80	2.17	1.05	0.59
3	2.40 C	1.34	0.48	0.29 B	0.60 B	0.36	0.37	11.8	3.39	2.30	0.84	0.46
4	1.60 C	1.17	0.46	0.27 B	0.56 B	0.36	0.35	11.7	4.12	2.28	0.69	0.38
5	1.30 C	1.14	0.46	0.26 B	0.53 B	0.36	0.34	4.54	4.04	2.21	0.82	1.05
6	1.13 C	1.08	2.36	0.25 B	0.57 B	0.36	0.31	3.16	6.18	1.67	1.63	9.02
7	1.13 C	1.07	1.45	0.24 B	0.48	0.36	0.30	2.88	6.00	1.43	1.35	2.70
8	3.75 C	1.07	1.25	0.23 B	0.50	0.73	0.30	3.46	4.48	2.54	1.19	1.67
9	4.20 C	1.03	0.74	0.22 B	0.48	0.47	0.30	3.74	3.54	1.67	1.00	1.31
10	2.80 C	0.97	0.69	0.21 B	0.45	0.42	0.29	6.81	2.74	1.40	1.66	0.90
11	1.60 C	0.93	0.64	0.20 B	0.44 B	0.40	0.29	7.44	2.03	13.4	1.64	1.20
12	2.40 C	0.92	0.60	0.19 B	0.45 B	0.54	0.28	9.64	1.82	3.59	1.32	1.02
13	1.90 C	0.89	0.60	0.19	0.45	0.48	0.28	7.52	1.54	2.27	1.63	0.89
14	1.65 C	0.87	0.58	0.19	0.45	0.42	0.28	4.12	1.34	2.26	1.87	0.83
15	1.47 C	0.83	0.56	0.18 B	0.45	0.40	0.30	3.18	1.44	1.85	2.02	0.79
16	1.34 C	0.80	0.56	0.18	0.45	0.47	0.33	4.00	2.57	1.47	1.28	0.75
17	2.70 C	0.76	0.56	0.18	0.43	0.43	0.70	4.54	1.86	1.28	1.01	0.70
18	2.00 C	0.72	0.54	0.18	0.44	0.41	0.75	5.70	1.35	1.21	0.85	0.78
19	1.60 C	0.70	0.54	0.33	0.41	0.39	0.65	7.91	1.17	1.20	0.73	0.76
20	1.68 C	0.71	0.54	0.35	0.41	0.38	0.65	4.97	1.05	1.20	0.65	0.83
21	1.55 C	0.65	0.54	0.23	0.41	0.35	0.78	4.51	0.99	1.19	0.60	0.74
22	1.30 C	0.64	0.54	0.23	0.41	0.35	2.47	5.78	0.98 E	1.18	1.26	0.70
23	1.12 C	0.54	0.54	0.26 B	0.40	0.36	7.41	4.60	0.89 E	0.92	1.04	0.76
24	1.07 C	0.60	0.49	0.25 B	0.40	0.37	3.46	4.24	0.83 E	0.71	0.88	0.68
25	1.03 C	0.60	0.48	0.22 B	0.40	0.37	2.16	3.97	0.80 E	0.65	0.69	0.63
26	1.02 C	0.59	0.48	0.22 B	0.39	0.36	1.89	3.85	0.74 E	0.61	0.60	0.61
27	1.05 C	0.57	0.48	0.20 B	0.39	0.35	1.93	4.43	0.73 E	1.49	0.55	0.66
28	5.60 C	0.54	0.48	0.20 B	0.37	0.34	10.0	10.1	1.11	1.12	0.52	0.64
29	3.00 C	0.53	0.48	0.20 B	—	0.33	8.11	9.56	3.48	1.64	0.58	0.59
30	2.00 C	0.52	0.45	0.19 B	—	0.33	4.01	5.54	6.22	0.96	0.65	0.57
31	1.57	—	0.43	0.20 B	—	0.35	—	5.87	—	0.76	0.50	—
MOYENNE	2.11 E	0.85	0.65	0.23	0.45	0.40	1.67	5.66	2.58 E	2.07	1.04	1.13
MAXIMUM	5.60 C	1.44	2.36	0.37	0.62	0.73	10.0	11.8	6.24	13.4	2.02	9.02
MINIMUM	1.02 C	0.52	0.43	0.18	0.30	0.33	0.28	2.85	0.73 E	0.61	0.50	0.38

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	1.58 PC/S	(.045 MC/S)	1.29 PC/S	(.037 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	13.40 PC/S	(.379 MC/S) LE 11/07	34.60 PC/S	(.980 MC/S) LE 31/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	44.0 PC/S	(1.25 MC/S) LE 11/07 A 09H.00	96.0 PC/S	(2.72 MC/S) LE 31/05/72 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.18 PC/S	(.005 MC/S) LE 15/01	.09 PC/S	(.003 MC/S) LE 30/03/71

NOTES

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MONTMORENCY A 0.2 MI. EN AMONT DE LA BLANCHE

STATION NUMÉRO : 051005

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 104 MI. CA. (269 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,070	352	133 B	80 B	62 B	61 B	105 B	981	980	1,190	228	274
2	632	309	127 B	78 B	110 B	60 B	113 B	891	837	809	205	264
3	431	278	121 B	74 B	193 B	60 B	104 B	1,670	612	561	225	245
4	350	252	117 B	69 B	178 B	60 B	94 B	2,850	569	547	297	227
5	302	253	124 B	66 B	160 B	59 B	91 B	1,770	583	458	470	454
6	273	239	180 B	63 B	143 B	59 B	88 B	1,120	685	401	437	1,520
7	546	223	250 B	61 B	130 B	60 B	82 B	880	913	323	357	1,130
8	946	217	280 B	59 B	116 B	126 B	78 B	881	924	372	343	674
9	735	215	295 B	58 B	105 B	120 B	76 B	936	757	431	401	491
10	504	207	240 B	55 J	98 B	110 B	74 B	1,110	724	345	374	396
11	383	201	190 B	53 B	91 B	100 B	72 B	1,320	548	1,980	359	367
12	428	196	170 B	52 B	84 B	120 B	70 B	1,590	450	2,270	467	359
13	464	192	155 B	50 B	83 J	110 B	69 B	1,660	426	936	506	322
14	383	178	140 B	50 B	78 B	103 J	70 B	1,230	345	627	508	291
15	332	188	133 B	48 B	74 B	96 B	80 B	855	317	479	415	265
16	286	176	120 B	47 B	71 B	91 B	100 B	843	432	365	315	249
17	393	170 B	115 B	47 B	69 B	93 B	200 B	835	543	303	265	231
18	341	165 B	110 B	47 B	66 B	93 B	196 B	1,020	422	264	231	222
19	279	160 B	107 B	80 B	64 B	92 B	182 B	1,390	331	259	212	226
20	256	157 B	104 B	97 B	63 B	90 B	163 B	1,160	287	241	205	224
21	251	152 B	100 B	89 B	64 B	88 B	143 B	965	267	215	254	226 J
22	234	148 B	97 B	82 B	65 B	87 B	566	996	276	195	291	216
23	228	145 B	94 B	107 B	66 B	87 B	1,580	971	261	182	279	215
24	227	142 B	91 B	101 B	66 B	86 B	1,500	862	258	168	244	206
25	223	138 B	88 B	90 B	66 B	84 B	1,120	790	238	171	216	194
26	215	139 B	86 B	82 B	65 B	80 B	869	732	218	234	198	186
27	211	151 B	83 B	77 B	64 B	78 B	779	789	205	251	185	183
28	226	150 B	80 B	70 B	63 B	76 B	1,100	1,110	218	261	183	185
29	799	147 B	77 B	65 B	—	76 B	1,520	1,840	271	237	211	185
30	683	142 B	76 B	62 B	—	77 B	1,260	1,270	662	218	224	183
31	470	—	74 B	58 B	—	83 B	—	963	—	228	260	—
MOYENNE	423	193	134	68	91	86	418	1,170	485	501	302	347
MAXIMUM	1,070	352	295	107	193	126	1,580	2,850	980	2,270	508	1,520
MINIMUM	211	138	74	47	62	59	69	732	205	168	183	183

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	354 PC/S (10.0 MC/S)	312 PC/S (8.83 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	2,850 PC/S (80.7 MC/S) LE 04/05	5,280 PC/S (150 MC/S) LE 31/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	3,110 PC/S (88.1 MC/S) LE 04/05 A 04H 00	6,780 PC/S (192 MC/S) LE 31/05/72 A 20H 00
MINIMUM OBSERVÉ	47 PC/S (1.33 MC/S) LE 16/01	17 PC/S (.48 MC/S) LE 07/04/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,500 PC/S (70.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

NOIRE A 3.4 MI. DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO : 051006

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 22.7 MI. CA. (58.8 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	299	89.6	20.0 B	12.8 B	10.0 B	12.0 B	15.5 B	209	300	250	38.1	55.3
2	134	58.3	19.4 B	12.8 B	11.3 B	11.9 B	17.0 B	179	258	137	45.3	55.3
3	81.4	52.0 B	19.0 B	12.6 B	18.7 B	11.9 B	16.9 B	485	162	99.0 J	44.2	47.2
4	68.6	48.0 B	18.7 B	12.4 B	17.7 B	11.8 B	16.3 B	696	167	111	36.2	39.1
5	58.2	45.0 B	18.3 B	12.0 B	16.3 B	11.8 B	15.8 B	377	191	101	39.7	52.5
6	53.6	42.0 B	45.0 B	11.9 B	16.0 B	12.0 B	15.3 B	233	253	83.0	53.2	388
7	152	39.5 B	80.0 B	11.8 B	15.8 B	12.8 B	15.0 B	181	327	59.0	118	292
8	263	38.0 B	99.0 B	11.6 B	15.0 B	16.3 B	14.8 B	176	272	76.0	86.0	149
9	161	36.0 B	54.0 B	11.4 B	14.9 B	15.9 B	14.6 B	191	211	68.0	64.5	101
10	95.1	34.0 B	33.0 B	11.0 B	14.8 B	15.8 B	14.3 B	259	205	55.0	73.1	81.8
11	72.5	33.0 B	26.0 B	11.1 J	14.8 B	15.6 B	14.0 B	323	136	615	91.4	72.6
12	90.1	32.0 B	24.0 B	10.9 B	14.7 B	15.2 B	14.0 B	408	102	385	83.4	70.5
13	85.9	30.5 B	23.2 B	10.8 B	14.3 B	14.9 B	13.9 B	398	83.7	179	80.5	61.4
14	69.0	30.0 B	20.4 B	10.8 B	14.1 J	14.7 B	14.0 B	294	68.5	118	80.4	55.8
15	61.9	29.6 B	19.0 B	10.7 B	14.0 B	14.4 J	14.2 B	194	65.7	95.1	85.8	50.5
16	53.5	29.2 B	17.8 B	10.7 B	13.9 B	14.2 B	15.7 B	187	90.2	70.3	71.7	47.8
17	75.0	28.2 B	17.0 B	10.7 B	13.8 B	14.0 B	17.8 B	199	108	55.9	55.9	43.4
18	59.9	27.1 B	16.4 B	10.6 B	13.6 B	13.9 B	68.8 B	259	74.6	47.4	46.0	42.2
19	55.6	26.2 B	16.0 B	11.0 B	13.3 B	13.7 B	88.3 B	386	60.3	41.5	39.5	43.0
20	68.5	25.6 B	15.7 B	11.9 B	13.1 B	13.5 B	66.3 B	318	51.0	45.6	35.1	41.5 J
21	50.8	24.8 B	15.3 B	11.9 B	13.1 B	13.5 B	61.2	249	48.2	39.6	32.3	43.5
22	41.8	24.1 B	15.0 B	11.6 B	13.1 B	13.7 B	190	270	55.7	36.8	44.9	41.1
23	40.0	23.5 B	14.8 B	11.8 B	13.2 B	13.7 B	622	260	53.9	33.5	55.5	40.5
24	39.9	22.9 B	14.4 B	11.8 B	13.2 B	13.6 B	421	235	45.1	28.3	58.1	39.0
25	38.3	22.3 B	14.1 B	11.4 B	13.0 B	13.3 B	264	220	38.6	27.3	45.9	35.9
26	38.0	22.0 B	13.9 B	11.1 B	12.8 B	13.3 B	185	182	34.4	25.8	37.9	34.0
27	37.3	21.7 B	13.7 B	11.0 B	12.6 B	13.3 B	150	203	31.6	37.9	34.1	34.3
28	43.9	21.2 B	13.5 B	10.9 B	12.3 B	13.3 B	272	363	39.5	46.6	31.4	37.3
29	238	20.8 B	13.3 B	10.8 B	—	13.4 B	417	603	50.2	50.9	29.2	35.9
30	146	20.3 B	13.2 B	10.4 B	—	13.6 B	298	375	139	47.2	40.2	33.8
31	91.9	—	13.7 B	10.2 B	—	13.8 B	—	297	—	37.2	38.4	—
MOYENNE	92.4	33.2	24.4	11.4	14.1	13.7	112	297	124	100	55.4	72.2
MAXIMUM	299	89.6	99.0	12.8	18.7	16.3	622	696	327	615	118	388
MINIMUM	37.3	20.3	13.2	10.2	10.0	11.8	13.9	176	31.6	25.8	29.2	33.8

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	79.6 PC/S (2.25 MC/S)	67.3 PC/S (1.91 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	696 PC/S (19.7 MC/S) LE 04/05	1,450 PC/S (41.1 MC/S) LE 31/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	839 PC/S (23.8 MC/S) LE 04/05 A 02H.00	1,980 PC/S (56.1 MC/S) LE 31/05/72 A 20H.00
MINIMUM OBSERVÉ	10.00 PC/S (.283 MC/S) LE 01/02	3.80 PC/S (.108 MC/S) LE 01/04/71

POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,500 PC/S (42.5 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 30 PC/S (.85 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 100 PI. DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES

STATION NUMÉRO : 051007

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1.38 MI. CA. (3.57 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1971

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	10.0	4.86 B	1.52 B	1.20 B	0.90 B	1.14 B	1.94	11.4 C	20.0	19.5	3.00	3.32
2	4.89	3.80 B	1.48 B	1.16 B	1.70 B	1.14 B	1.82	10.1 C	11.0	13.6	3.91	2.93
3	4.05	3.63 B	1.45 B	1.11 B	2.01 B	1.15 B	1.49	35.0 C	8.01	12.7	3.64	2.74
4	4.00	3.40 B	1.42 B	1.08 B	2.02 B	1.15 B	1.40	34.0 C	9.08	8.14	2.55	2.39
5	3.63	3.22 B	1.42 B	1.04 B	2.00 B	1.15 B	1.29	11.1 C	8.57	6.23	3.33	7.40
6	3.66	3.11 B	6.00 B	1.00 B	1.95 B	1.17 B	1.20	10.1 C	14.8	5.47	5.28	27.1
7	11.2	3.11 B	4.80 B	0.96 B	1.88 B	1.19	1.14	8.66	16.1	6.72	8.36	11.9
8	12.4	3.11 B	3.50 B	0.94 B	1.80 B	3.46	1.14	10.7	13.1	6.13	4.77	7.15
9	6.54	2.97 B	2.60 B	0.90 B	1.75 B	2.30	1.13	8.86	11.7	4.87	3.95 J	5.72
10	4.72	2.85 B	2.30 B	0.86 B	1.69 B	1.53	1.11	20.7	9.01	4.53	6.56	4.90
11	4.34	2.77 B	2.05 B	0.84 B	1.61	1.42	1.12	23.3	6.21	10.0 C	6.83	5.57
12	6.88	2.71 B	2.00 B	0.85 J	1.52	2.37	1.12	38.1	5.57 J	30.0 C	5.25	5.21
13	5.08	2.69 B	1.92 B	0.84 B	1.53	2.00	1.04	30.4	4.64 J	16.0 C	5.75	4.55
14	4.31	2.60 B	1.88 B	0.80 B	1.55	1.60	1.08	13.5	4.03 Z	7.95 C	7.22	4.21
15	3.95	2.50 B	1.82 B	0.75 B	1.55 J	1.50	1.20	9.10	5.61 Z	6.40 C	7.36	4.04
16	3.75	2.37 B	1.75 B	0.73 B	1.49	1.55 J	1.54	13.0	11.0 Z	4.60 C	4.88	3.88
17	8.07	2.30 B	1.69 B	0.70 B	1.39	1.64	5.04	13.7	5.37 Z	4.05 C	3.91	3.64
18	4.86	2.24 B	1.64 B	0.67 B	1.39	1.52	4.98	16.5	4.02 Z	3.80 C	3.38	3.95
19	4.28	2.18 B	1.58 B	0.80 B	1.39	1.46	4.28	34.5	3.70 Z	3.70 C	2.97	3.92
20	4.60	2.10 B	1.52 B	1.02 B	1.39	1.41	3.60	17.2	3.52 Z	3.60 C	2.77	4.11
21	3.63	2.02 B	1.48 B	0.73 B	1.39	1.37	4.01	13.1	3.52 Z	3.55 C	2.66	3.83 J
22	3.33	1.98 B	1.45 B	0.80 B	1.39	1.37	10.7	19.4	3.28 J	3.40 C	3.77	3.50
23	3.32	1.90 B	1.43 B	1.10 B	1.35	1.33	30.0 C	14.0	3.15 Z	2.60	4.29	3.75
24	3.29	1.85 B	1.41 B	1.00 B	1.33	1.32	29.5 C	12.1	3.12 Z	2.41	3.97	3.47
25	3.22	1.80 B	1.40 B	0.88 B	1.22	1.31	6.80 C	10.6	4.30 Z	2.27	3.05	3.23
26	3.10	1.75 B	1.37 B	0.78 B	1.19 B	1.30	6.10 C	9.73	4.73 Z	2.39	2.65	3.09
27	3.17	1.70 B	1.34 B	0.72 B	1.18 B	1.26	6.20 C	10.9	4.88 Z	5.41	2.53	3.08
28	4.71	1.65 B	1.30 B	0.72 B	1.16 B	1.26	11.8 C	29.6	3.68 J	4.60	2.46	3.22
29	17.0	1.61 B	1.28 B	0.72 B	—	1.25	32.5 C	38.5	2.97	6.94	2.42	3.02
30	6.58	1.57 B	1.26 B	0.73 B	—	1.26	13.0 C	17.8	6.44	3.73	3.37	2.91
31	5.29 J	—	1.24 B	0.74 B	—	1.37	—	17.9	—	2.76	2.62	—
MOYENNE	5.54	2.54	1.91	0.88	1.53	1.49	6.31 E	18.2 E	7.17	7.03 E	4.18	5.06
MAXIMUM	17.0	4.86	6.00	1.20	2.02	3.46	32.5 C	38.5	20.0	30.0 C	8.36	27.1
MINIMUM	3.10	1.57	1.24	0.67	0.90	1.14	1.04	8.66	2.97	2.27	2.42	2.39

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	5.18 PC/S (.147 MC/S)	5.18 PC/S (.147 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	38.5 PC/S (1.09 MC/S) LE 29/05	97.7 PC/S (2.77 MC/S) LE 31/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	70.8 PC/S (2.00 MC/S) LE 28/05 A 21H.00	164 PC/S (4.64 MC/S) LE 31/05/72 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.67 PC/S (.019 MC/S) LE 18/01	.16 PC/S (.005 MC/S) LE 10/03/72

NOTES

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE DU NORD - CENTRALE DE SAINT-FEREOL

STATION NUMÉRO : 051201

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 376 MI. CA. (974 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1912

DONNÉES FOURNIES PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,960	1,090	430	410	370	300	870	4,800	3,380	2,960	640	730
2	1,340	1,010	420	430	380	300	980	4,030	3,090	2,310	650	730
3	1,100	1,040	350	470	1,110	300	820	5,620	2,570	1,850	810	730
4	920	840	340	430	2,050	300	720	9,540	2,290	2,810	790	710
5	830	810	310	400	1,390	300	720	6,170	2,280	1,680	780	710
6	800	0	500	410	910	300	630	4,720	2,390	2,640	760	4,500
7	810	0	1,080	400	780	300	560	3,900	2,610	2,700	1,220	2,870
8	3,020	0	1,210	370	660	300	550	3,860	2,540	2,180	1,250	1,910
9	1,730	0	1,230	360	490	300	510	3,950	2,320	1,670	890	1,050
10	1,180	0	940	350	480	300	500	4,990	2,170	1,340	830	970
11	1,070	0	790	350	420	300	520	5,110	1,390	2,840	820	900
12	980	0	580	350	420	300	600	5,340	1,480	3,760	810	840
13	950	0	610	330	420	300	580	5,250	1,530	2,700	1,060	810
14	910	0	570	310	310	300	560	4,440	1,340	2,390	1,190	750
15	910	0	560	320	160	300	580	3,490	1,250	2,370	1,370	650
16	830	390	510	310	310	430	840	3,640	1,370	1,060	1,320	640
17	1,110	400	500	320	320	730	2,200	3,410	2,150	860	1,060	620
18	1,350	390	470	370	320	720	3,210	3,640	1,810	840	960	670
19	990	390	470	400	320	720	3,180	6,820	1,470	850	820	710
20	810	440	470	570	320	640	2,840	5,100	1,290	800	700	710
21	800	450	470	520	320	600	2,640	4,350	1,110	810	680	700
22	790	380	470	450	380	480	4,060	6,490	1,020	810	760	700
23	630	340	470	570	290	450	7,300	4,910	1,030	760	820	700
24	450	410	470	640	450	440	6,200	3,810	850	690	820	710
25	800	540	450	600	400	460	4,630	3,300	810	690	790	620
26	680	400	400	460	350	490	3,870	3,010	750	650	800	610
27	700	430	410	430	300	430	3,700	2,880	780	610	680	640
28	800	470	410	430	300	410	10,500	3,170	840	750	600	630
29	2,680	540	410	420	—	450	10,600	5,160	980	740	610	630
30	1,600	450	380	430	—	550	6,910	4,130	1,290	800	620	620
31	1,370	—	400	370	—	710	—	3,400	—	750	630	—
MOYENNE	1,160	374	551	419	526	426	2,750	4,600	1,670	1,570	856	959
MAXIMUM	3,020	1,090	1,230	640	2,050	730	10,600	9,540	3,380	3,760	1,370	4,500
MINIMUM	450	0	310	310	160	300	500	2,880	750	610	600	610

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ 1,330 PC/S (37.7 MC/S)

MAXIMUM OBSERVÉ 10,600 PC/S (300 MC/S) LE 29/04

MINIMUM OBSERVÉ 0 PC/S (.00 MC/S) LE 06/11

POUR LES 60 ANNÉES DOCUMENTÉES

851 PC/S (24.1 MC/S)

25,000 PC/S (708 MC/S) LE 01/10/24

0 PC/S (.00 MC/S) LE 08/06/71

DU GOUFFRE A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15A A BAIE-SAINT-PAUL

STATION NUMÉRO : 051301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 334 MI. CA. (885 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	664	460	418 B	350 B	190 B	150 B	210 B	5,330 J	2,120	1,570	385	360
2	456	465	380 B	360 B	187 B	149 B	310 B	3,900	1,860	1,370	443	353
3	367	374	355 B	347 B	300 B	150 B	320 B	5,240	1,720	1,000	449	313
4	334	406	345 B	330 B	440 B	160 B	300 B	8,330	1,610	844	420	298
5	311	376	370 B	305 B	395 B	168 B	285 B	5,470	1,580	713	435	308
6	291	364	550 B	290 B	360 B	172 B	272 B	3,890	1,600 E	675	489	791
7	439	358	880 B	280 B	330 B	176 B	265 B	3,260	1,700 E	589	474	908
8	1,100	384	780 B	265 B	310 B	200 B	261 B	3,090	1,840 E	900	463	635
9	820	379	680 B	253 B	290 B	260 B	260 B	2,890	1,650 E	908	434	511
10	581	362	630 B	243 B	270 B	250 B	264 B	3,160	1,480 E	719	445	443
11	474	347	580 B	233 B	255 B	227 B	282	3,720	1,260 E	2,730	481	402
12	422	339	550 B	224 B	243 B	230 B	259	4,160	1,110 E	2,650	438	353 J
13	388	329	520 B	218 B	232 B	280 B	241	3,870	990 E	1,700	435	311
14	360	283	500 B	211 B	222 B	265 B	239	3,160	910 E	1,520 E	504	293
15	361	307	470 B	206 B	213 B	250 B	264	2,570	870 E	1,560 E	530	300
16	349	271	455 B	200 J	206 B	290 B	400	2,480	940 E	1,450 E	585	283
17	436	281	440 B	193 B	200 B	360 B	1,080	2,380	1,000 E	1,200 E	522	293
18	400	282	420 B	188 B	193 B	450 B	1,860	2,450	900 E	940 E	447	289
19	330	310	405 B	186 B	188 B	380 B	1,990	4,570	800 E	750 E	400	313
20	296	311	385 B	186 B	180 J	300 B	1,760	3,480	710 J	630 E	371	293
21	311	281 B	375 B	190 B	173 B	262 J	1,870	3,250	686	560 E	450	295
22	313	276 B	360 B	220 B	170 B	235 B	3,470	4,230	658	510 E	611	285
23	331	280 B	350 B	260 B	167 B	220 B	5,060	3,400	613	470 E	638	293
24	356	300 B	335 B	315 B	165 B	205 B	4,540	2,650	586	440 E	571	289
25	319	349 B	320 B	300 B	160 B	193 B	3,720	2,250	564	406 E	518	277
26	352	440 B	310 B	280 B	158 B	183 B	3,220	2,000	521	400 E	498	272
27	395	580 B	300 B	255 B	155 B	175 B	3,150	1,890	517	450 E	483	274
28	803	540 B	290 B	234 B	153 B	167 B	13,300	2,400	591	535 E	466	267
29	797	500 B	280 B	221 B	—	161 B	18,100	3,380	654	475 E	392	250
30	562	450 B	275 B	210 B	—	160 B	9,770	2,780	805	425 E	307	270
31	429	—	310 B	200 B	—	178 B	—	2,270	—	400 J	301	—
MOYENNE	456	366	439	250	232	226	2,580	3,480	1,100 E	951 E	464	361
MAXIMUM	1,100	580	880	360	440	450	18,100	8,330	2,120	2,730	638	908
MINIMUM	291	271	275	186	153	149	210	1,890	517	400 E	301	250

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	912 PC/S (25.8 MC/S)	712 PC/S (20.2 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	18,100 PC/S (513 MC/S) LE 29/04	19,200 PC/S (544 MC/S) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ	22,000 PC/S (623 MC/S) LE 29/04 A 03H.00	32,400 PC/S (917 MC/S) LE 25/04/68 A 13H.00
MINIMUM OBSERVÉ	149 PC/S (4.22 MC/S) LE 02/03	107 PC/S (3.03 MC/S) LE 19/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,000 PC/S (142 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 120 PC/S (3.40 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

MALBAIE A 0.1 MI EN AVAL DU PONT A CLERMONT

STATION NUMÉRO : 051502

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 657 MI. CA. (1,700 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,090	2,530	537	399	309	315	509	7,330 J	3,900	1,860 C	730 C	680 C
2	1,400	1,480	462	426	315	316	537	6,130	3,570	2,000 C	800 C	700 C
3	1,190	1,270	439	388	322	318	561	6,610	3,010	1,960 C	890 C	620 C
4	1,700	1,400	355	388	388	311	555	10,300	2,710	1,800 C	860 C	595 C
5	1,250	1,340	399	410	290	303	541	9,490	2,600	1,600 C	860 C	620 C
6	1,510	1,110	440	400	393	286	526	7,820	2,450	1,450 C	920 C	850 C
7	820	777	546	395	428	297	506	6,690	2,520	1,300 C	955 C	1,150 C
8	1,380	771	495	360	398	307	472	5,780	2,500	1,280 C	920 C	1,500 C
9	2,310	763	594	345	349	286	415	5,540	2,480	1,600 C	860 C	1,560 C
10	2,130	1,330	648	404	416	297	412	5,870	2,360	2,700 C	870 C	1,430 C
11	2,570	1,540	607	391	366	335	433	6,300	2,200	4,000 C	920 C	1,290 C
12	1,620	1,140	535	383	342	409	427	6,200	2,120	3,980 C	900 C	1,130 C
13	1,250	963	572	347	342	468	415	5,900	2,070	3,850 C	880 C	400 J
14	1,800	868	527	336	345	503	422	5,660	1,820	3,400 C	930 C	1,030
15	1,740	697	502	337	346	509	450	5,310	1,760	2,950 C	1,030 C	1,020
16	1,280	630	495	335	345	554	567	4,340	1,680	2,600 C	1,130 C	655
17	1,010	603	464	336	342	519	801	4,220	1,820	2,250 C	1,070 C	525
18	1,270	600	442	337	349	515	2,050	4,500	1,650	1,950 C	920 C	602
19	1,170	604	449	339	346	499	3,100	5,150	1,540	1,750 C	810 C	809
20	1,090	606	424	343	345	502	3,390	5,240	1,450 J	1,480 C	750 C	850
21	1,230	594	441	349	342	502	3,350	4,780	1,280	1,250 C	870 C	1,170
22	1,390	533	433	362	318	486	5,310	5,480	1,120	1,120 C	1,050 C	931
23	1,310	467	438	416	318	449	7,960	5,300	830	1,020 C	1,260 C	574
24	1,090	575	456	408	348	449	8,260	4,750	835	920 C	1,230 C	510
25	1,100 J	566	450	375	313	459	7,210	4,330	831	860 C	1,150 C	1,270
26	1,020	513	465	403	295	459	6,140	3,790	582	820 C	1,060 C	1,020
27	995	573	436	349	304	446	5,600	3,530	604	780 C	980 C	482
28	1,820	643	413	365	311	435	8,710	3,580	900 C	755 C	900 C	666
29	1,980	621	397	383	—	430	11,200	4,900	1,300 C	740 C	800 C	619
30	1,860	539	378	345	—	447	9,480	5,010	1,550 C	730 C	640 C	496
31	1,060	—	376	325	—	464	—	4,230	—	722 J	630 C	—
MOYENNE	1,470	888	471	370	344	415	3,010	5,620	1,870	1,790 E	922 E	858 E
MAXIMUM	2,570	2,530	648	426	428	554	11,200	10,300	3,900	4,000 C	1,260 C	1,560 C
MINIMUM	820	467	355	325	290	286	412	3,530	582	722	630 C	400

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	1,510 PC/S (42.8 MC/S)	1,210 PC/S (34.3 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	11,200 PC/S (317 MC/S) LE 29/04	11,300 PC/S (320 MC/S) LE 26/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ	11,900 PC/S (337 MC/S) LE 29/04 A 06H.00	24,000 PC/S (680 MC/S) LE 25/04/68 A 18H.00
MINIMUM OBSERVÉ	286 PC/S (8.10 MC/S) LE 06/03	181 PC/S (5.13 MC/S) LE 14/03/72

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,900 PC/S (224 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 300 PC/S (8.50 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE

STATION NUMÉRO : 052219

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 516 MI. CA. (1,340 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1970 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,020	2,320	649	477	520	424	2,380	4,480	1,510	580 E	331	339
2	1,080	1,980	596	568	509	415	2,900	3,980	1,330	740 E	419	348
3	1,050	1,910	506	650	658	410	3,090	3,590	1,160	870 E	598	329
4	959	1,980	486	567	918	427	2,800	3,570	1,030	890 E	635	310
5	877	1,850	440	556	1,020	460	2,490	3,450	961	850 E	685	346
6	798	1,670	515	601	1,080	475	2,230	3,200	917	750 E	829	417
7	824	1,490	718	792	1,110	479	2,030	2,820 J	925	650	795	725
8	941	1,390	712	742	1,100	564	1,840	2,450	938	580	742	698
9	1,010	1,680	736	524	1,010	774	1,680	2,230	921	525	669	632
10	1,040	1,800	789	497	925	863	1,570	2,250	853	480	687	581
11	935	1,690	647	492	925	895	1,460	2,750	783	598	624	529
12	870	1,540	630	496	795	925	1,370	2,980	946	728	566	488
13	849	1,400	612	464	729	1,060	1,230	2,800	1,050	755	561	440
14	828	1,290	647	459	698	1,210	1,210	2,510	966	749	560	408
15	843	1,170	638	450	662	1,240	1,190	2,150	848	728	557	384
16	832	1,060	617	443	624	1,340	1,400	1,860	795	687	521	364
17	849	832	617	439	593	1,620	2,420	1,650	795	629	468	350
18	997	831	617	430	590	2,500	4,150	1,580	736	568	437	345
19	1,040	814	618	418	570	2,990	5,010	1,950	673	515	419	323 J
20	1,040	732	589	412	543	2,980	5,340	2,310	624	503	438	318
21	958	742	617	472	526	2,700	5,110	2,210	695 J	497	419	310
22	893	661	617	469	549	2,310	4,910	2,000	630	454	417	317
23	903	588	617	498	506	1,970	5,670	1,760	600	415	407	331
24	1,090	634	618	627	495	1,820	6,290	1,570	570	388	403	324
25	1,240	764	589	657	483	1,780	5,590	1,400	560	367	382	331
26	1,230	684	563	679	462	2,060	4,630	1,260	520 E	362	378	317
27	1,140	760	559	675	440	2,250	3,970	1,150	505 E	384	372	309
28	1,110	882	542	652	427	2,140	3,970	1,150	490 E	367	433	305
29	1,930	796	520	618	—	2,050	4,720	1,660	505 E	354	385	299
30	2,640	646	490	574	—	1,930	5,130	1,770	550 E	345	355	286
31	2,590	—	485	539	—	2,070	—	1,650	—	335	341	—
MOYENNE	1,110	1,220	600	546	695	1,460	3,260	2,330	813 E	569 E	511	393
MAXIMUM	2,640	2,320	789	792	1,110	2,990	6,290	4,480	1,510	890 E	829	725
MINIMUM	798	588	440	412	427	410	1,190	1,150	490 E	335	331	286

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 52 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,130 PC/S (32.0 MC/S)	816 PC/S (23.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,290 PC/S (178 MC/S) LE 24/04	12,400 PC/S (351 MC/S) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	7,150 PC/S (202 MC/S) LE 24/04 A 04H.00	12,500 PC/S (354 MC/S) LE 03/05/70 A 16H.00
MINIMUM OBSERVÉ	286 PC/S (8.10 MC/S) LE 30/09	31 PC/S (.88 MC/S) LE 17/08/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,300 PC/S (178 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 150 PC/S (4.25 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SACACOMIE A 0.1 MI. EN AVAL DU LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO : 052803

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 20.4 MI. CA. (52.8 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	45.4	64.0 E	49.3	25.5 B	19.6 B	20.5 B	66.1	235	44.1	38.8	27.1	29.4
2	44.3	67.5 E	47.0	25.0 B	19.8 B	20.5 B	67.1	173	43.7	37.1	27.2	29.2
3	43.8	69.5 E	46.6	24.5 B	20.2 B	20.4 B	69.3	138	43.8	33.7	27.0	28.1
4	43.8	70.0 E	45.5	24.0 B	20.5 B	20.6 B	69.0	138	41.4	33.8	26.4	28.0
5	44.5	70.0 E	44.9	23.6 B	20.9 B	20.8 B	70.2	133	39.7	33.6	25.8	28.1
6	45.7	69.5 E	46.1	23.2 B	21.5 B	20.8 B	70.5	126	40.1	33.1	25.9	33.8
7	47.6	69.0 E	44.3	22.8 B	21.6 B	20.8 B	67.5	84.3	40.1	32.4	27.3	36.3
8	49.8	69.0	44.2	22.5 B	21.8 B	20.9 B	66.2	45.4	40.2	32.4	27.2	36.4
9	50.2	69.5	45.2	22.2 B	21.8 B	21.2 B	65.5	38.4	40.2	34.4	27.4	35.7
10	48.5	70.0	45.3	21.8 B	21.8 B	21.4 B	65.7	35.7 J	44.4	33.7	27.7	35.1
11	48.3	71.6	44.4	21.5 B	21.8 B	21.6 B	66.0	53.5	40.7	35.0	27.8	32.3
12	50.0	68.1	45.3	21.2 B	21.8 B	22.0 B	65.3	83.1	32.8	33.7	27.4	33.8
13	47.4	64.1	42.0	20.8 B	21.6 B	22.4 B	65.1	97.3	34.1	33.6	27.4	33.6
14	46.8	61.4	42.1	20.5 B	21.6 B	23.2 B	64.4	93.5	33.3	34.3	27.4	33.5
15	46.4	57.7	41.8	20.2 B	21.5 B	24.8 B	63.8	91.7	32.9	33.7	27.1	33.5
16	49.4	59.1	42.0	19.8 B	21.4 B	28.5 B	60.5	87.1	33.4	33.1	27.0	32.6
17	49.6	62.7	41.9	19.5 B	21.4 B	31.0 B	55.8	74.1	36.3	32.8	27.1	33.4
18	49.0	60.4	41.7	19.2 B	21.2 B	33.5 B	59.7	61.8	36.8	32.3	26.7	33.7
19	47.3	55.7	41.5	19.0 B	21.2 B	35.0 B	63.2	64.7	37.8	31.8	26.1	32.2
20	47.8	54.9	41.5	19.0 B	21.0 B	36.0 B	66.6	77.1	38.2	31.5	27.2	30.5
21	49.0	55.5	32.0 B	19.0 B	21.0 B	36.8 B	66.1	82.9	37.8	31.5	27.3	29.6
22	50.5	55.3	31.2 B	19.2 B	21.0 B	37.0 B	75.9	80.3	37.2	30.8	27.6	30.5
23	49.5	55.5	30.5 B	19.4 B	20.8 B	37.8 B	124	77.8	37.1	31.3	28.7	30.6
24	48.5	55.2	30.0 B	19.5 B	20.8 B	39.0 B	157	74.7	36.5	31.3	28.1	30.8
25	49.5	54.6	29.2 B	19.6 B	20.6 B	42.0 B	157	71.1	37.2	32.5	27.4	31.4
26	49.5	56.4	28.7 B	19.8 B	20.6 B	46.5	155	68.6	37.5	31.8	27.4	32.4
27	49.5	67.8	28.0 B	19.8 B	20.6 B	54.0	153	67.3	36.7	31.6	28.0	32.5
28	49.5 E	55.0	27.2 B	19.8 B	20.5 B	65.8	186	50.0	36.2	31.3	29.7	32.5
29	51.5 E	53.3	26.8 B	19.6 B	—	65.5	243	43.3	36.1	29.3	29.4	32.2
30	54.0 E	51.6	26.2 B	19.6 B	—	64.8	248	44.1	37.1	24.6	29.4	32.1
31	58.5 E	—	25.8 B	19.6 B	—	64.5	—	43.7	—	27.1	29.4	—
MOYENNE	48.6	62.1 E	38.7	21.0	21.1	33.5	95.7	85.0	38.1	32.5	27.5	32.1
MAXIMUM	58.5 E	71.6	49.3	25.5	21.8	65.8	248	235	44.4	38.8	29.7	36.4
MINIMUM	43.8	51.6	25.8	19.0	19.6	20.4	55.8	35.7	32.8	24.6	25.8	28.0

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	44.7 PC/S (1.27 MC/S)	34.50 PC/S (.977 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	248 PC/S (7.02 MC/S) LE 30/04	248 PC/S (7.02 MC/S) LE 30/04/73
MINIMUM OBSERVÉ	19.00 PC/S (.538 MC/S) LE 19/01	9.00 PC/S (.255 MC/S) LE 21/08/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 250 PC/S (7.08 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 11 PC/S (.31 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - MEDIOCRE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU LOUP A 0.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL

STATION NUMÉRO : 052805

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 299 MI. CA. (774 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	329	1,070	415	278 B	242 B	228 B	788	3,350	987	353	240	304
2	295	1,020	375	272 B	258 B	230 B	934	2,970	910	364	270	299
3	293	1,040	380	270 B	295 B	234 B	1,050	2,790	835	353	284	299
4	300	1,020	353	268 B	382 B	234 B	1,070	2,700	770	345	278	400
5	304	973	357	265 B	380 B	235 B	1,070	2,510	716	330	289	399
6	298	917	390	262 B	370 B	236 B	1,030	2,280	675	312	290	753
7	339	867	403	260 B	358 B	238 B	969	2,020	646	291	315	648
8	365	819	385 B	258 B	345 B	255 B	913	1,790	614	263	326	563
9	373	865	380 B	256 B	330 B	280 B	830	1,630	579	382	394	524
10	377	847	373 B	252 B	318 B	270 B	817	1,590 J	541	376	637	498
11	376	809	368 B	250 B	305 B	268 B	769	1,550	506	355	604	472
12	378	778	360 B	248 B	292 B	280 B	745	1,630	526	360	566	452
13	378	745	356 B	246 B	282 B	310 B	729	1,600	521	348	556	429
14	367	709	350 J	245 B	278 B	335 B	665	1,500	486	317	542	408
15	368	669	348 B	244 B	270 B	365	648	1,370	453	304	530	394
16	365	627	340 B	242 B	265 B	404	703	1,240	426	288	494	378
17	389	622	336 B	240 J	260 B	425	1,110	1,130	419	282	470	363
18	395	637	330 B	240 B	255 B	650	1,670	1,060	396	292	455	349
19	389	519	328 B	238 B	250 B	738	2,250	1,250	381	265	430	338
20	384	514	320 B	238 B	248 B	765	2,680	1,350	340	232	404	322
21	381	494	318 B	238 B	248 J	761	2,840	1,330	327	231	384	317
22	379	470	311 B	242 B	245 B	752	3,020	1,290	314	234	372	306
23	384	456	309 B	250 B	242 B	731	3,650	1,200	301	234	369	306
24	429	460	301 B	255 B	238 B	706	3,960	1,110	289	236	372	305
25	441	444	300 B	255 B	235 B	697	3,770	1,010	276	232	359	298
26	442	440	297 B	254 B	232 B	710	3,380	929	265	230	333	288
27	442	474	290 B	252 B	230 B	705	2,990	857	259	247	318	284
28	466	465	288 B	250 B	228 B	697	3,200	847	329	231	314	280
29	966	445	282 B	248 B	—	683	4,060	1,050	372	234	304	274
30	1,010	414	280 B	244 B	—	673	3,840	1,060	350	232	302	264
31	1,070	—	278 B	242 B	—	700	—	1,030	—	236	304	—
MOYENNE	435	688	339	252	281	477	1,870	1,580	494	290	390	384
MAXIMUM	1,070	1,070	415	278	382	765	4,060	3,350	987	382	637	753
MINIMUM	293	414	278	238	228	228	648	847	259	230	240	264

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	624 PC/S (17.7 MC/S)	456 PC/S (12.9 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	4,060 PC/S (115 MC/S) LE 29/04	5,530 PC/S (157 MC/S) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	4,130 PC/S (117 MC/S) LE 29/04 A 14H.00	5,590 PC/S (158 MC/S) LE 03/05/70 A 08H.00
MINIMUM OBSERVÉ	228 PC/S (6.46 MC/S) LE 28/02	74 PC/S (2.10 MC/S) LE 30/09/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,100 PC/S (116 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE

STATION NUMÉRO : 052806

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 20.4 MI. CA. (52.8 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1969 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.4	0.5	6.8	6.6	6.2	2.4	0.4	9.6 E	3.5	5.6	5.5	9.9
2	1.4	0.5	6.8	6.6	6.2	2.4	0.4	9.2 E	0.4	5.6	5.3	7.3
3	1.3	0.4	6.8	6.6	6.2	2.4	0.4	8.9 E	4.2	5.6	5.3	4.6
4	1.3	0.4	6.8	6.6	6.2	2.3	0.4	8.9 E	7.0	5.6	5.2	0.6
5	1.3	2.3	6.8	6.6	6.2	2.3	0.4	8.9 E	7.1	5.6	5.1	0.5
6	1.4	5.5	6.8	6.6	4.8	2.2	0.4	8.8 E	7.1	5.6	5.0	1.2
7	1.3	5.7	6.8	6.6	2.5	2.1	2.8	8.8 E	7.1	5.6	4.3	4.1
8	1.2	6.4	6.8	6.6	2.5	2.1	6.3	8.8 E	7.1	5.6	4.4	5.4
9	7.0	7.4	6.8	6.6	2.5	1.2	7.1	8.8	7.1	5.6	3.8	5.5
10	14.4	7.4	3.9	6.6	2.5	0.4	7.2	8.8	7.1	5.6	5.0	5.5
11	18.1	7.4	1.9	6.4	2.5	0.4	7.2 E	8.5	7.2	5.4	5.0	5.5
12	24.5	3.2	1.9	6.3	2.5	0.4	7.2 E	8.9	7.3	5.3	5.0	5.5
13	24.5	0.3	1.9	6.3	2.4	0.4	7.2 E	8.8	7.0	5.0	5.0	4.4
14	24.3	1.5	1.9	6.3	2.3	0.4	7.2 E	8.8	7.0	5.0	5.0	2.0
15	23.8	3.2	1.9	6.3	2.3	0.4	7.2 E	8.8	7.0	5.0	5.0	1.7
16	23.7	3.2	1.9	6.3	2.3	0.4	7.2 E	8.8	7.0	4.9	5.0	1.5
17	23.4	3.2	1.9	6.3	2.3	0.4	7.2 E	8.8	6.9	3.8	4.7	1.3
18	22.8	3.2	1.9	6.3	2.3	0.4	7.2 E	8.8	6.7	3.7	4.7	1.0
19	22.8	4.7	1.9	6.3	2.3	0.4	7.2 E	8.9	6.7	4.8	4.6	3.2
20	22.6	6.9	1.9	6.3	2.4	0.4	7.2 E	9.0	5.7	5.4	4.5	4.7
21	22.0	6.8	1.9	6.3	2.5	0.4	7.2 E	9.0	5.7	5.4	3.6	4.7
22	13.0	6.8	1.9	6.2	2.4	0.4	7.4 E	8.8	5.8	5.5	2.6	4.7
23	5.7	6.8	1.9	6.2	2.4	0.4	7.6 E	8.5	6.0	5.7	2.6	9.5
24	5.5	6.8	1.9	6.2	2.4	0.4	8.0 E	8.4	6.0	5.7	2.5	12.0
25	5.5	6.8	1.9	6.2	2.4	0.4	8.2 E	8.0	20.4	5.6	2.2	12.0
26	5.4	6.8	1.9	6.2	2.4	0.4	8.3 E	7.7	58.3	5.6	2.1	12.0
27	5.3	6.8	1.9	6.2	2.4	0.4	8.6 E	7.7	60.7	5.6	8.8	11.8
28	5.1	6.8	1.9	6.2	2.4	0.4	9.0 E	7.4	14.8	5.6	13.2	9.0
29	2.4	6.8	1.9	6.2	—	0.4	9.6 E	6.8	5.6	5.6	12.9	3.0
30	0.5	6.8	4.4	6.2	—	0.4	9.8 E	6.1	5.6	5.6	13.1	1.3
31	0.5	—	6.6	6.2	—	0.4	—	5.7	—	5.4	12.0	—
MOYENNE	10.8	4.7	3.6	6.4	3.2	0.9	6.1 E	8.4 E	10.5	5.4	5.6	5.2
MAXIMUM	24.5	7.4	6.8	6.6	6.2	2.4	9.8 E	9.6 E	60.7	5.7	13.2	12.0
MINIMUM	0.5	0.3	1.9	6.2	2.3	0.4	0.4	5.7	0.4	3.7	2.1	0.5

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5.90 PC/S (.167 MC/S)	4.10 PC/S (.116 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	60.7 PC/S (1.72 MC/S) LE 27/08	60.7 PC/S (1.72 MC/S) LE 27/06/73
MAX. INST. OBSERVÉ	60.8 PC/S (1.72 MC/S) LE 27/08 A 10H.00	60.8 PC/S (1.72 MC/S) LE 27/06/73 A 10H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.30 PC/S (.008 MC/S) LE 13/11	.10 PC/S (.003 MC/S) LE 01/07/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 61 PC/S (1.73 MC/S) ET EN DEÇÀ DE .50 PC/S (.014 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

AUX ECORCES A 0.4 MI.EN AMONT DU PONT-ROUTE 54 A (NO 2)

STATION NUMÉRO : 061020

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 430 MI. CA. (1,110 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1971 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,750	1,430	536	439 B	437 B	258 B	399 J	4,500	1,790	959 C	806	756
2	2,660	1,320	520	444 B	477 B	261 B	480 B	4,020	1,670	1,130 C	1,190	770
3	2,320	1,210	512	439 B	539 B	265 B	505 B	3,680	1,520	1,090 C	1,390	873
4	2,120	1,070	506	422 B	519 B	267 B	505 B	4,350 J	1,340	1,000 C	1,240	904
5	1,860	1,010	499	416 B	482 B	268 B	500 B	6,620	1,200	1,080 C	1,540	904
6	1,600	954	557	400 B	456 B	280 B	500 B	7,040	1,110	1,230 C	1,910	1,080
7	1,770	884	620	399 B	438 B	295 B	496 B	6,050 J	1,280	1,080 C	1,690	1,580
8	2,640	845	620 B	390 B	418 B	319 B	490 B	4,910	1,670	1,600 C	2,150	1,680
9	2,760	813	645 B	386 B	401 B	351 B	481 B	4,040	1,560	2,100	2,010	1,690
10	2,440	778	600 B	377 B	383 B	350 B	478 B	3,560	1,520	2,090	1,870	1,660
11	2,180	750	560 B	372 B	369 B	335 B	460 B	3,450	1,470	2,720	1,920	1,590
12	1,900	724	535 B	368 B	357 B	350 B	451 B	3,640	1,390	4,400 C	1,640	1,480
13	2,020	705	520 B	364 B	347 B	361 B	444 B	3,900	1,580	4,470 C	1,640	1,360
14	1,970	679	500 B	359 B	338 B	372 B	441 B	3,870	1,630	3,920 C	1,700	1,230
15	1,790	640	485 B	358 B	328 B	351 B	440 B	3,690	1,570	3,200 C	1,890	1,110
16	1,670	621	470 B	357 B	320 B	350 B	443 B	2,720 J	1,510	2,440 C	1,840	1,020
17	1,770	626	450 J	355 B	310 B	348 B	468 B	2,350	1,470	1,800 C	1,570	944
18	1,780	577	445 B	355 B	301 B	346 B	580 B	2,160	1,290	1,200 C	1,350	889
19	1,530	561	440 B	363 B	297 B	338 B	1,530	2,060	1,150	1,000 C	1,130	841
20	1,300	560	00 B	391 B	290 B	333 B	1,910	2,190	1,030	965 C	989	815
21	1,230	555	430 B	413 B	283 B	328 B	1,950	2,280	1,040	940 C	883	840
22	1,100	545	420 B	420 B	279 B	321 B	2,080	2,180	1,100	865 C	850	820
23	1,010	534	415 B	441 B	274 B	318 B	3,490	2,030	880 C	778 C	1,000	795
24	997	542	410 B	447 J	270 B	312 B	5,230	1,830	802 C	682 C	990	776
25	946	542	405 B	440 B	266 J	312 B	6,280	1,690	740 C	637 C	988	745
26	914	555	400 B	431 B	261 B	312 B	6,460	1,550	678 C	602	923	711
27	875	586	398 B	421 B	258 B	312 B	5,550	1,430	620 C	620	853	696
28	885	559	392 B	416 B	257 B	315 B	4,700	1,350	561 C	619	829	704
29	1,240	548	390 B	404 B	—	320 B	4,220	1,780	609 C	637	816	717
30	1,600	536	385 B	400 B	—	330 B	4,590	2,080	700 C	820	788	726
31	1,550	—	410 B	406 B	—	352 B	—	1,970	—	821	781	—
MOYENNE	1,720	742	481	400	356	320	1,890	3,190	1,220 E	1,530 E	1,330	1,020
MAXIMUM	2,760	1,430	645	447	539	372	6,460	7,040	1,790	4,470 C	2,150	1,690
MINIMUM	875	534	385	355	257	258	399	1,350	561 C	602	781	696

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	1,190 PC/S	(33.7 MC/S)	1,040 PC/S	(29.4 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,040 PC/S	(199 MC/S) LE 06/05	9,080 PC/S	(257 MC/S) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	7,250 PC/S	(205 MC/S) LE 06/05 A 14H.00	9,500 PC/S	(269 MC/S) LE 03/05/70 A 16H.30
MINIMUM OBSERVÉ	257 PC/S	(7.28 MC/S) LE 28/02	108 PC/S	(3.06 MC/S) LE 17/01/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 8,000 PC/S (227 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 420 PC/S (11.9 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CHICOUTIMI A 5.1 MI. EN AMONT DE L'UPICA

STATION NUMÉRO : 061022

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 191 MI. CA. (495 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1969

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,090	489	163 B	134 B	150 B	83 B	250 B	1,650	1,040	444	349	410
2	920	443	160 B	131 B	235 B	85 B	248 B	1,600	934	460	304	428
3	673	384	157 B	130 B	241 B	88 B	246 B	2,240	831	421	277	428
4	592	362	154 B	122 B	237 B	89 B	225 B	3,150	730	414	259	428
5	518	348	152 B	120 B	212 B	88 B	203 B	2,820	660	505	248	410
6	464	329	200 B	118 B	184 B	88 B	198 B	2,270	635	475	273	393
7	642	313	495 B	116 B	161 B	92 B	191 B	1,810	692	408	298	381
8	1,100	300	460 B	114 B	149 B	132 B	187 B	1,620	791	842	293	493
9	1,100	290	360 B	112 B	139 B	201 B	183 B	1,620	852	940	281	709
10	866	282	320 B	110 B	129 B	198 B	180 B	1,730	864	792	685	770
11	688	267	285 B	108 B	120 B	182 B	179 B	1,900	758	1,770	1,080	830
12	783	259	266 B	106 B	117 B	205 B	178 B	1,930	761	2,490	899	880
13	877	248	245 B	105 B	110 B	230 B	179 B	1,860	757	2,030	775	760
14	733	213	225 B	104 B	108 B	222 B	182 B	1,660	591	1,540	653	448
15	604	211	212 B	105 B	103 B	210 B	203 B	1,360 J	511	1,260	632	426 C
16	547	196	200 B	107 B	101 B	199 B	275 B	1,190	459	941	638	404 C
17	566	199	190 B	109 B	99 B	190 B	560 B	1,130	430	601	571	380 C
18	521	185	182 B	112 B	96 B	179 B	1,040	1,150	402	461	545	356 C
19	457	188	178 J	123 B	95 B	169 B	1,230	1,190	360	393	542	337 C
20	423	197	172 B	131 B	94 B	163 B	1,200	1,190	326	381	534	321
21	402	181	167 B	138 B	93 B	161 B	1,140	908	339	368	440	329
22	387	178	163 B	143 B	90 B	162 B	1,450	1,040	330	324	429	329
23	366	173	158 B	141 B	88 B	161 B	2,560	1,260	303	292	410	330
24	349	170 B	154 B	133 B	85 J	160 B	2,770	1,240	277	295	389	318
25	338	170 B	150 B	126 J	83 B	160 B	2,390	1,120	252	250	368	295
26	328	176 B	146 B	121 B	82 B	161 B	1,900	1,020	232	237	354	277
27	319	177 B	142 B	118 B	81 B	163 B	1,590	984	215	227 Z	348	273
28	325	174 B	138 B	113 B	81 B	164 B	1,510	1,030	214	229	317	332
29	651	170 B	135 B	109 B	—	169 B	1,840	1,450	252	240	293	343
30	784	167 B	132 B	108 B	—	180 B	1,880	1,480	370	334	290	349
31	671	—	128 B	110 B	—	196 B	—	1,230	—	412	358	—
MOYENNE	616	248	206	119	127	159	879	1,540	539	670	455	439 E
MAXIMUM	1,100	489	495	143	241	230	2,770	3,150	1,040	2,490	1,080	880
MINIMUM	319	167	128	104	81	83	178	908	214	227	248	273

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	503 PC/S (14.2 MC/S)	454 PC/S (12.9 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,150 PC/S (89.2 MC/S) LE 04/05	8,000 PC/S (227 MC/S) LE 31/05/72
MINIMUM OBSERVÉ	81 PC/S (2.29 MC/S) LE 27/02	39 PC/S (1.10 MC/S) LE 02/04/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,100 PC/S (116 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 150 PC/S (4.25 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS

STATION NUMÉRO : 061901

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 5,920 MI. CA. (15,300 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1953

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12,900	9,750	4,760	2,900 B	3,490 B	2,750 B	2,700 B	42,300	17,000	10,500	8,380	11,700
2	14,200	9,500	4,060	2,990 B	3,490 B	2,760 B	2,800 B	40,900	16,100	11,100	9,760	11,200
3	14,700	9,050	3,850 B	3,050 B	3,480 B	2,750 B	2,860 B	41,000	15,200	11,400	12,700	10,800
4	14,500	8,410	3,750 B	3,070 B	3,450 B	2,740 B	2,960 J	44,700	14,400	11,400	14,400	10,400
5	13,800	7,490	3,650 B	3,090 B	3,410 B	2,740 B	2,950 B	50,700	13,700	11,500	16,300	10,400
6	13,200	7,880	3,620 B	3,090 B	3,400 B	2,730 B	2,940 B	51,800	13,000	11,600	17,600	10,900
7	12,800	8,030	3,700 B	3,080 B	3,390 B	2,740 B	2,920 B	49,900	13,300	11,600	19,100	10,200
8	12,700	7,960	3,900 B	3,060 B	3,380 B	2,770 B	2,890 B	46,900	16,500	12,500	22,000	9,950
9	12,400	7,810	3,880 B	3,050 B	3,320 B	2,790 B	2,880 B	44,500	18,800	14,600	25,100	9,880
10	12,100	7,520	3,700 B	3,020 B	3,310 B	2,790 B	2,840 B	43,200	19,800	15,200	24,500	9,830
11	12,000	7,210	3,520 B	3,010 B	3,290 B	2,820 B	2,880 B	43,800	21,100	14,700	22,600	9,870
12	12,200	7,030	3,450 B	3,020 B	3,280 B	2,910 B	2,900 B	46,200	21,600	14,200	21,200	10,100
13	12,700	6,940	3,400 B	3,030 B	3,210 B	2,980 B	2,930 B	47,800	21,300	13,700	20,100	10,900
14	12,800	6,690	3,380 J	3,020 B	3,200 B	2,990 B	3,000 B	47,500	20,200	13,700	19,000	12,000
15	12,500	6,200	3,320 B	3,030 B	3,190 B	2,990 B	3,400	45,400	18,800	14,300	19,500	12,600
16	12,500	5,680	3,290 B	3,100 J	3,150 B	2,980 B	3,900	42,000	18,100	14,300	19,300	12,800
17	12,700	4,940	3,220 B	3,050 B	3,120 B	2,900 B	5,220	38,600	17,800	13,500	19,400	13,400
18	12,600	5,550	3,200 B	3,050 B	3,100 B	2,890 B	6,650	35,700	17,600	12,600	20,200	14,700
19	12,000	5,990	3,150 B	3,090 B	3,120 J	2,840 B	9,900	33,400	17,100	11,800	19,600	15,400
20	11,400	5,620	3,100 B	3,100 B	3,040 B	2,810 B	11,400	32,700	16,300	11,100	18,200	15,300
21	11,100	5,060	3,090 B	3,140 B	3,030 B	2,800 B	13,300	32,100	15,400	10,500	16,700	14,600
22	11,000	4,820	3,070 B	3,220 B	3,000 B	2,790 B	17,300	31,000	14,700	9,810	15,500	13,800
23	10,600	4,560	3,030 B	3,380 B	2,990 B	2,770 B	24,700	29,300	13,900	9,130	14,700	13,300
24	10,200	4,250 B	3,010 B	3,520 J	2,900 B	2,750 B	31,400	27,500	13,400	8,570	14,300	12,600
25	9,820	4,100 B	3,010 B	3,600 B	2,890 B	2,730 B	36,000	25,800	13,000	7,990	13,900	11,900
26	9,630	4,050 B	3,000 B	3,590 B	2,830 B	2,710 B	35,600	24,400	12,500	7,450	13,400	11,300
27	9,490	4,080	2,970 B	3,580 B	2,810 B	2,660 J	34,300	23,100	11,800	7,250	12,900	10,900
28	9,390	4,890	2,930 B	3,570 B	2,800 B	2,660 B	37,100	21,700	11,400	7,380	12,600	10,400
29	9,640	5,380	2,900 B	3,560 B	—	2,650 B	40,400	20,600	10,600	7,910	12,400	10,200
30	9,890	4,930	2,870 B	3,500 B	—	2,640 B	42,400	19,300	10,500	8,400	12,400	10,000
31	9,950	—	2,850 B	3,490 B	—	2,650 B	—	18,100	—	8,430	12,200	—
MOYENNE	11,900	6,380	3,380	3,200	3,180	2,790	13,100	36,800	15,800	11,200	16,800	11,700
MAXIMUM	14,700	9,750	4,760	3,600	3,490	2,990	42,400	51,800	21,600	15,200	25,100	15,400
MINIMUM	9,390	4,050	2,850	2,900	2,800	2,640	2,700	18,100	10,500	7,250	8,380	9,830

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	11,400 PC/S	(323 MC/S)	10,600 PC/S	(300 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	51,800 PC/S	(1,470 MC/S) LE 06/05	99,400 PC/S	(2,810 MC/S) LE 12/05/60
MAX. INST. OBSERVÉ	52,600 PC/S	(1,490 MC/S) LE 06/05 A 02H.00	102,000 PC/S	(2,890 MC/S) LE 12/05/60 A 16H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2,640 PC/S	(74.8 MC/S) LE 30/03	1,670 PC/S	(47.3 MC/S) LE 28/03/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 46,000 PC/S (1,300 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4,000 PC/S (113 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE A 5.3 MI. EN AVAL DE LA RIV. DU CHEF

STATION NUMÉRO : 061905

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,300 MI. CA. (11,100 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8,760	7,030	3,550 B	2,790 B	2,510 B	2,100 B	2,440 B	28,200	12,600	8,890 Z	7,100 C	8,000 C
2	9,770	6,570	3,480 B	2,790 B	2,500 B	2,100 B	2,500 B	28,300	11,900	9,160 Z	9,000 C	7,600 C
3	10,100	6,170	3,410 B	2,790 B	2,490 B	2,100 B	2,690 B	28,200	11,400	9,220 Z	10,100 C	7,220 C
4	10,200	5,760	3,370 B	2,770 B	2,410 B	2,100 B	2,800 B	31,900	10,800	9,230 Z	11,900 C	7,270 C
5	9,990	6,340	3,400 B	2,690 B	2,400 B	2,090 B	2,880 B	36,400	10,300	9,280 Z	12,900 C	7,700 C
6	9,620	6,120	3,800 B	2,600 B	2,400 B	2,090 B	2,900 B	39,400	9,940	9,120 Z	14,400 C	7,200 C
7	9,290	5,730	4,150 B	2,590 B	2,400 B	2,110 B	2,890 B	39,500	9,940	9,220 Z	16,000 C	7,050 C
8	9,140	5,630	4,180 B	2,580 B	2,380 B	2,130 B	2,870 B	38,000	10,300	9,960 Z	18,300 C	7,000 C
9	9,160	5,430	4,100 B	2,520 B	2,330 B	2,180 B	2,820 B	37,000	10,900	10,300 Z	17,000 C	6,990 C
10	9,060	5,140	4,000 B	2,480 B	2,310 B	2,180 B	2,780 B	36,900	11,700	11,200 Z	15,900 C	6,990 C
11	8,880	5,060	3,900 B	2,430 B	2,300 B	2,240 B	2,700 B	37,200	12,500	10,400 Z	14,900 C	7,790 C
12	8,930	4,970	3,800 B	2,410 B	2,290 B	2,320 B	2,690 B	40,000	13,600	10,400 Z	14,100 C	9,490 J
13	9,080	4,840	3,750 B	2,400 B	2,280 B	2,400 B	2,670 B	42,700	14,900	10,100 Z	13,400 C	10,400
14	9,380	4,530	3,680 B	2,380 B	2,270 B	2,450 B	2,680 B	42,000	16,100	10,100 Z	13,800 C	10,900
15	9,480	4,530	3,600 B	2,370 B	2,260 B	2,490 B	2,800 B	39,700	17,000	10,300 Z	13,700 C	10,900
16	9,420	4,360	3,500 B	2,330 B	2,250 B	2,510 B	3,410 B	35,700	17,500	10,100 Z	14,000 C	11,400
17	9,480	4,390	3,450 B	2,310 B	2,240 B	2,590 B	4,100 B	32,300	17,800	9,660 Z	14,500 C	12,600
18	9,400	4,210	3,400 B	2,300 B	2,220 B	2,680 B	4,800 B	29,100	17,400	9,170 Z	13,800 C	13,400
19	9,240	4,230	3,350 B	2,290 B	2,200 B	2,690 B	6,000 B	26,400	16,900	8,650 Z	12,900 C	13,200
20	8,730	4,190	3,300 B	2,310 B	2,190 B	2,700 B	7,200 B	25,000	14,200	8,060 Z	11,800 C	12,600
21	8,570	4,010	3,220 B	2,850 B	2,180 B	2,700 B	8,000 B	23,500	11,700 Z	7,580 Z	10,900 C	12,000
22	8,490	3,860	3,180 B	2,460 J	2,150 J	2,700 B	9,900 B	22,500	11,000 Z	6,850 Z	10,200 C	11,500
23	8,130	3,800 B	3,100 B	2,500 B	2,130 B	2,690 B	12,000 B	21,500	10,700 Z	6,600 Z	10,000 C	10,900
24	7,780	3,720 B	3,060 B	2,580 B	2,120 B	2,610 B	14,400 B	20,600	10,300 Z	6,230 Z	9,780 C	10,300
25	7,540	3,700 B	3,000 B	2,610 B	2,110 B	2,560 B	15,700 B	18,800	9,970 Z	5,700 C	9,360 C	9,750
26	7,290	4,000 B	2,980 B	2,620 B	2,110 B	2,500 B	18,000 B	17,700	9,280 Z	5,180 C	9,000 C	9,260
27	7,130	4,200 B	2,920 B	2,630 B	2,100 B	2,460 B	21,500 B	16,800	8,660 Z	5,370 C	8,800 C	8,930
28	6,950	3,950 B	2,880 B	2,610 B	2,100 B	2,410 B	24,200	15,900	8,160 Z	5,810 C	8,790 C	8,660
29	6,990	3,800 B	2,850 B	2,600 B	——	2,400 B	24,200	14,800	8,010 Z	5,990 C	8,700 C	8,530
30	7,010	3,650 B	2,820 B	2,590 B	——	2,370 J	26,200	13,900	8,280 Z	6,050 C	8,750 C	8,710
31	7,110	——	2,800 B	2,560 B	——	2,400 B	——	13,200	——	6,100 C	8,600 C	——
MOYENNE	8,710	4,800	3,420	2,540	2,270	2,390	8,020	28,800	12,100	8,390 E	12,000 E	9,480 E
MAXIMUM	10,200	7,030	4,180	2,850	2,510	2,700	26,200	42,700	17,800	11,200	18,300 C	13,400
MINIMUM	6,950	3,650	2,800	2,290	2,100	2,090	2,440	13,200	8,010	5,180 C	7,100 C	6,990 C

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	8,630 PC/S (244 MC/S)	8,170 PC/S (231 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	42,700 PC/S (1,210 MC/S) LE 13/05	46,600 PC/S (1,320 MC/S) LE 04/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	45,900 PC/S (1,300 MC/S) LE 13/05 A 16H.00	47,700 PC/S (1,350 MC/S) LE 04/05/70 A 20H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2,090 PC/S (59.2 MC/S) LE 05/03	1,320 PC/S (37.4 MC/S) LE 05/03/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 37,000 PC/S (1,050 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 3,300 PC/S (93.4 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

CHAMOUCHOUANE A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE AU MILLE 81

STATION NUMÉRO : 061906

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,670 MI. CA. (4,330 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1982

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,110	2,540	1,440	1,080 B	977 B	820 B	856 B	8,860	4,390	3,200	2,630	3,350
2	3,310	2,540	1,430	1,070 B	965 B	803 B	878 B	9,000	4,150	3,380	3,080	3,380
3	3,370	2,400	1,380	1,060 B	960 B	795 B	890 B	9,180	3,960	3,440	3,690	3,270
4	3,610	2,400	1,340	1,040 B	960 B	780 B	900 B	9,560	3,750	3,450	4,370	3,190
5	3,660	2,300	1,310	1,030 B	959 B	775 B	907 B	9,930	3,540	3,550	4,950	3,160
6	3,610	2,290	1,310	1,020 B	955 B	760 B	907 B	10,300	3,400	3,710	5,370	2,970
7	3,520	2,230	1,300	1,010 B	942 B	753 B	900 B	10,500	3,620	3,950	5,710	2,880
8	3,600	2,180	1,280	1,000 B	938 B	740 B	880 B	10,400 J	4,050	4,310	6,140	2,780
9	3,320	2,140	1,280	1,000 B	936 B	741 B	881 B	10,300	4,560	4,630	6,590	2,660
10	3,460	2,060	1,270	1,000 B	934 B	753 B	887 B	10,200	4,950	4,910	6,920	2,680
11	3,420	2,010	1,250	980 B	928 B	780 B	880 B	10,100	5,230	4,910	7,030	2,650
12	3,300	2,000	1,240	977 B	922 B	800 B	880 B	10,200	5,270	4,920	6,940	2,600
13	3,450	1,930	1,220	970 B	920 B	810 B	880 B	10,100	5,210	4,780	6,820	2,750
14	3,430	1,930	1,230	962 B	920 B	833 B	900 B	9,970	5,090	4,830	6,670	2,770
15	3,410	1,880	1,240	956 B	919 B	856 B	940 B	9,830	4,940	4,870	6,640	2,830
16	3,440	1,780	1,240	946 B	918 B	870 B	1,010	9,630	4,880	4,810	6,630	3,080
17	3,420	1,700	1,240	944 B	916 B	880 B	1,210	9,410	4,900	4,630	6,530	3,490
18	3,430	1,700	1,190	940 B	905 B	891 B	1,620	9,040	4,860	4,390	6,370	3,680
19	3,430	1,650	1,190	941 B	903 B	897 B	2,020	8,730	4,750	4,070	6,150	3,830
20	3,390	1,570	1,190	961 B	897 B	900 B	2,600	8,440	4,620	3,830	5,880	3,820
21	3,340	1,610	1,190	988 B	882 B	897 B	3,160	8,120	4,470	3,520	5,580	3,870
22	3,210	1,550	1,190	1,000 B	880 B	891 B	3,910	7,780	4,220	3,380	5,320	3,870
23	3,090	1,520	1,190	1,030 J	877 B	890 B	4,880	7,430	4,070	3,210	5,140	3,790
24	3,030	1,490	1,160	1,000 B	870 B	884 B	6,010	7,030	3,830	3,000	4,870	3,690
25	2,990	1,460	1,130	1,010 B	862 B	871 B	6,830	6,660	3,620	2,800	4,630	3,540
26	2,910	1,450	1,130	1,010 B	865 J	861 B	7,360	6,340	3,390	2,620	4,410	3,400
27	2,790	1,460	1,110	1,010 B	856 B	860 B	7,640	5,990	3,180	2,510	4,180	3,240
28	2,690	1,460	1,090	1,010 B	843 B	856 B	7,760	5,620	2,980	2,610	3,930	3,120
29	2,620	1,460	1,110	1,000 B	—	852 B	8,180	5,260	2,900	2,650	3,780	2,980
30	2,650	1,460	1,070	989 B	—	850 B	8,600	5,030	2,960	2,680	3,710	2,900
31	2,660	—	1,070	980 B	—	855 B	—	4,660	—	2,650	3,590	—
MOYENNE	3,250	1,870	1,230	997	915	832	2,870	8,500	4,190	3,750	5,300	3,210
MAXIMUM	3,660	2,540	1,440	1,080	977	900	8,600	10,500	5,270	4,920	7,030	3,870
MINIMUM	2,620	1,450	1,070	940	843	740	856	4,660	2,900	2,510	2,630	2,600

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,090 PC/S (87.5 MC/S)	3,100 PC/S (87.8 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	10,500 PC/S (297 MC/S) LE 07/05	13,400 PC/S (379 MC/S) LE 11/05/64
MINIMUM OBSERVÉ	740 PC/S (21.0 MC/S) LE 08/03	595 PC/S (16.8 MC/S) LE 20/03/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,900 PC/S (53.8 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MISTASSIBI A 1.0 MI. DE LA MISTASSINI

STATION NUMÉRO : 062101

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 3,600 MI. CA. (9,320 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1953

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12,500	5,320	2,370 B	1,680 B	1,720 B	1,480 B	1,680 B	26,400 R	18,100 R	6,260	5,970	6,760
2	12,400	5,140	2,300 B	1,650 B	1,700 B	1,480 B	1,770 B	25,500 R	16,200 R	6,180	6,430	6,360
3	11,700	4,650	2,240 B	1,640 B	1,700 B	1,480 B	1,840 J	25,400 R	15,600 R	6,350	7,710	6,020
4	11,100	4,050	2,200 B	1,600 B	1,690 B	1,480 B	1,850 B	27,300 R	15,100 R	6,800	10,100	5,660
5	10,400	3,850 B	2,170 B	1,590 B	1,680 B	1,480 B	1,860 B	33,100 R	13,800 R	7,270	13,300	5,510
6	9,970	3,800 B	2,180 B	1,580 B	1,660 B	1,480 B	1,830 B	37,100 R	12,800 R	7,660	16,300	5,700
7	9,670	3,850 B	2,200 B	1,570 B	1,650 B	1,480 B	1,800 B	36,200 R	12,100 R	7,900	14,700	5,670
8	9,590	3,900 B	2,180 B	1,560 B	1,640 B	1,480 B	1,790 B	34,600 R	23,400 R	7,970	12,900	5,860
9	9,750	3,830 B	2,140 B	1,540 B	1,640 B	1,480 B	1,770 B	34,300 R	25,800 R	8,050	11,700	6,190
10	9,740	3,700 B	2,070 B	1,520 B	1,630 B	1,480 B	1,740 B	33,700 J	26,800 R	7,930	11,100	6,460
11	9,750	3,500 B	2,000 B	1,510 B	1,620 B	1,480 B	1,710 B	34,600 R	21,200 R	7,950	11,000	6,760
12	9,760	3,250 B	1,980 B	1,530 B	1,610 B	1,510 B	1,700 B	36,400 R	19,800 R	7,900	10,700	7,260
13	10,100	3,000 B	1,950 J	1,500 B	1,600 B	1,530 B	1,700 B	37,900 R	17,800 R	9,030	10,500	8,140
14	10,100	2,880 B	1,930 B	1,490 B	1,590 B	1,550 B	1,690 B	38,100 R	16,200 R	11,200	10,800	8,650
15	9,840	2,870	1,910 B	1,490 B	1,580 B	1,580 B	1,720 B	36,400 R	14,600 R	11,900	11,700	8,810
16	9,710	2,620	1,900 B	1,480 B	1,570 B	1,600 B	1,920	33,800 R	13,700 R	12,000	13,300	8,840
17	9,580	2,710	1,880 B	1,480 B	1,560 B	1,620 B	2,520	30,200 R	12,700 R	11,500	15,400	8,900
18	9,200	3,110	1,870 B	1,490 J	1,550 B	1,630 B	3,090	28,000 R	11,800 R	10,600	14,600	9,390
19	8,520	2,980	1,850 B	1,490 B	1,550 B	1,620 B	3,430	26,600 R	10,700 R	9,750	12,800	9,350
20	7,950	2,630	1,840 B	1,500 B	1,540 B	1,620 B	3,950 R	26,600 R	9,750	8,890	11,200	8,990
21	7,550	2,500	1,820 B	1,530 B	1,500 J	1,600 B	4,870 R	27,300 R	9,020	8,060	9,770	8,410
22	7,260	2,460	1,800 B	1,540 B	1,500 B	1,590 B	6,660 R	27,900 R	8,440	7,340	8,720	7,890
23	6,950	2,440	1,800 B	1,610 B	1,490 B	1,580 B	8,270 R	27,100 R	8,000	6,650	8,090	7,480
24	6,630	2,490	1,790 B	1,680 B	1,490 B	1,570 B	10,600 R	26,100 R	7,760	6,110	8,050	7,000
25	6,220	2,500	1,780 B	1,720 B	1,480 B	1,530 B	13,800 R	25,300 R	7,670	5,580	8,060	6,570
26	5,890	2,450	1,770 B	1,780 B	1,480 B	1,520 B	16,500 R	25,000 R	7,500	5,140	7,990	6,200
27	5,670	2,520 B	1,760 B	1,800 B	1,480 B	1,510 B	17,800 R	24,700 R	7,220	4,880	8,000	5,890
28	5,820	2,500 B	1,750 B	1,790 B	1,480 B	1,510 B	18,900 R	23,200 R	6,970	4,720	8,020	5,690
29	5,960	2,480 B	1,740 B	1,780 B	—	1,510 B	20,700 R	22,100 R	6,690	4,900	8,200	5,670
30	6,190	2,420 B	1,730 B	1,760 B	—	1,520 B	26,100 R	21,000 R	6,440	5,660	7,920	6,040
31	5,860	—	1,720 B	1,730 B	—	1,580 B	—	19,700 R	—	6,090	7,320	—
MOYENNE	8,750	3,210	1,960	1,600	1,590	1,530	6,190	29,400	13,500	7,690	10,400	7,070
MAXIMUM	12,500	5,320	2,370	1,800	1,720	1,630	26,100	38,100	26,800	12,000	16,300	9,390
MINIMUM	5,670	2,420	1,720	1,480	1,480	1,480	1,680	19,700	6,440	4,720	5,970	5,510

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	7,790 PC/S (221 MC/S)	6,910 PC/S (196 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	38,100 PC/S (1,080 MC/S) LE 14/05	44,000 PC/S (1,250 MC/S) LE 12/05/60
MAX. INST. OBSERVÉ	38,400 PC/S (1,090 MC/S) LE 13/05 A 16H.00	44,200 PC/S (1,250 MC/S) LE 12/05/60 A 08H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1,480 PC/S (41.9 MC/S) LE 16/01	1,010 PC/S (28.6 MC/S) LE 08/04/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 32,000 PC/S (906 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,800 PC/S (79.3 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MISTASSINI A 2.1 MI. EN AMONT DE LA MISTASSIBI

STATION NUMÉRO : 062102

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,810 MI. CA. (9,870 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1953

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5,710	5,100	1,820 B	1,710 B	1,570 B	1,290 B	1,500 B	30,700	10,800	5,630	4,340 Z	7,690 Z
2	8,310	4,640	1,770 B	1,690 B	1,560 B	1,280 B	1,590 B	30,900	10,800	5,770	5,650 Z	6,040 Z
3	9,500	4,650	1,720 B	1,680 B	1,550 B	1,270 B	1,630 J	28,400	10,900	6,270	8,180 Z	5,670 Z
4	9,590	4,300	1,700 B	1,670 B	1,530 B	1,260 B	1,640 B	32,100	10,100	7,120	6,190 Z	5,420 Z
5	9,060	3,640	1,710 B	1,640 B	1,520 B	1,260 B	1,640 B	40,500	8,490	8,530	8,370 Z	5,270 Z
6	8,530	3,510	1,800 B	1,610 B	1,500 B	1,250 B	1,630 B	41,200	7,280	6,170	10,300 Z	5,180 Z
7	7,440	3,650	1,950 B	1,590 B	1,490 B	1,250 B	1,620 B	39,100	8,270	6,150	10,200 Z	5,170 Z
8	6,640	3,900	2,140 B	1,580 B	1,480 B	1,260 B	1,610 B	36,900	13,900	6,260	11,200 Z	5,280 Z
9	7,150	3,430	2,260 B	1,570 B	1,470 B	1,270 B	1,600 B	35,500	17,000	7,830	11,100 Z	5,370 Z
10	8,340	2,890	2,250 B	1,530 B	1,450 B	1,280 B	1,590 B	35,300	16,100	8,490	9,890 Z	5,990 Z
11	7,760	3,290	2,240 B	1,500 B	1,440 B	1,300 B	1,590 B	37,000	15,800	5,940	9,270 Z	6,290 Z
12	6,700	3,880	2,210 B	1,490 B	1,430 B	1,330 B	1,580 B	40,900	15,600	6,740	8,460 Z	6,650 Z
13	6,330	4,010	2,190 B	1,480 B	1,420 B	1,380 B	1,570 B	43,500	14,700	8,660	8,450 Z	8,620 J
14	6,970	3,100	2,170 B	1,470 B	1,410 B	1,390 B	1,590 B	40,600	13,200	6,330	9,660 Z	9,520
15	7,450	1,940	2,130 B	1,460 B	1,400 B	1,420 B	1,630 B	35,300	11,900	5,950	11,100 Z	8,500
16	7,450	2,170	2,100 B	1,450 B	1,390 B	1,430 B	1,800 B	30,100	11,400	7,050	13,300 Z	6,750
17	7,390	2,930	2,060 B	1,440 B	1,380 B	1,450 B	2,400	26,300	11,400	8,320	12,900 Z	8,760
18	7,280	3,080	2,030 B	1,430 J	1,360 B	1,480 B	3,140	23,700	10,800	5,690	11,400 Z	10,500
19	7,000	3,100	2,000 B	1,430 B	1,350 B	1,470 B	3,910	23,300	10,300	5,850	8,890 Z	9,770
20	6,650	2,700	1,980 B	1,420 B	1,350 B	1,460 B	5,210	23,900	9,850	7,330	8,600 Z	9,280
21	6,400	2,580	1,960 B	1,440 B	1,360 J	1,450 B	6,360	24,000	8,840	4,790	7,910 Z	8,600
22	6,160	2,450	1,940 B	1,460 B	1,360 B	1,430 B	8,630	23,700	8,250	3,800	6,730 Z	7,870
23	6,900	2,470	1,910 B	1,490 B	1,350 B	1,420 B	12,500	23,300	8,560	3,730	6,290 Z	5,910
24	6,620	2,350	1,890 B	1,520 B	1,350 B	1,410 B	17,600	20,500	6,300	3,950	6,810 Z	6,310
25	6,110	2,270	1,870 B	1,550 B	1,340 B	1,400 B	21,100	19,000	7,040	3,580	7,100 Z	7,120
26	6,200	2,140	1,830 B	1,590 B	1,330 B	1,400 B	23,300	18,200	7,140	3,410 Z	6,900 Z	6,750
27	5,520	2,070 B	1,810 B	1,600 B	1,300 B	1,400 B	23,700	17,000	6,870	3,490 Z	6,840 Z	6,440
28	5,080	1,980 B	1,780 B	1,600 B	1,300 B	1,400 B	24,700	15,900	7,710	3,290 Z	7,170 Z	6,260
29	5,000	1,930 B	1,770 B	1,590 B	—	1,400 B	31,200	15,200	5,470	2,700 Z	7,920 Z	5,710
30	5,130	1,880 B	1,760 B	1,580 B	—	1,420 B	31,600	14,400	5,530	3,320 Z	7,970 Z	5,070
31	5,490	—	1,750 B	1,580 B	—	1,440 B	—	13,400	—	4,160 Z	7,650 Z	—
MOYENNE	6,960	3,070	1,950	1,540	1,420	1,370	8,040	28,400	10,300	5,690	8,610	6,930
MAXIMUM	9,590	5,100	2,260	1,710	1,570	1,480	31,600	43,500	17,000	8,660	13,300	10,500
MINIMUM	5,000	1,880	1,700	1,420	1,300	1,250	1,500	13,400	5,470	2,700	4,340	5,070

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	7,070 PC/S (200 MC/S)	6,760 PC/S (191 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	43,500 PC/S (1,230 MC/S) LE 13/05	70,800 PC/S (2,000 MC/S) LE 12/05/60
MAX. INST. OBSERVÉ	44,200 PC/S (1,250 MC/S) LE 13/05 A 14H.00	73,400 PC/S (2,080 MC/S) LE 12/05/60 A 24H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1,250 PC/S (35.4 MC/S) LE 06/03	625 PC/S (17.7 MC/S) LE 27/03/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 42,000 PC/S (1,190 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,000 PC/S (56.6 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MISTASSINI A 13.0 MI. EN AMONT DE LA SAMAQUA

STATION NUMÉRO : 062111

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,730 MI. CA. (4,480 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1969 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,590	2,180	840 B	679 B	721 B	597 B	803 B	12,800	6,320	2,810	2,200	2,940
2	3,950	2,180	825 B	666 B	716 B	596 B	810 B	13,300	5,930	3,020	2,460	2,740
3	4,090	2,240	810 B	663 B	702 B	590 B	822 B	12,000	5,680	3,110	2,700	2,560
4	3,990	1,930	820 B	660 B	695 B	589 B	850 B	15,600	5,340	3,240	3,420	2,410
5	3,730	1,840	840 B	659 B	680 B	584 B	848 B	17,700	4,930	3,390	4,060	2,380
6	3,480	1,580	930 B	659 B	677 B	582 B	846 B	18,000	4,680	3,440	3,740	2,480
7	3,320	1,810	1,080 B	659 B	663 B	580 B	842 B	17,900	5,760	3,110	3,540	2,770
8	3,310	1,950	1,080 B	658 B	658 B	581 B	836 B	17,700	6,670	3,260	3,610	3,260
9	3,450	1,800	1,060 B	656 B	652 B	580 B	824 B	17,600 J	7,000	3,210	3,410	3,500
10	3,540	1,780	1,030 B	652 B	650 B	581 B	821 B	18,300	7,530	3,040	3,240	3,570
11	3,420	1,730	1,000 B	651 B	648 B	583 B	818 B	19,700	8,100	3,130	3,170	3,810
12	3,540	1,670	960 B	651 B	645 B	597 B	818 B	21,400	8,030	3,240	3,320	4,440
13	3,670	1,650	930 J	658 B	641 B	620 B	818 B	20,900	7,360	3,470	4,100	4,800
14	3,870	1,520	910 B	660 B	640 B	644 B	837 B	18,900	6,600	3,520	4,320	4,740
15	3,920	1,120	880 B	671 B	636 B	677 B	858 B	16,500	6,070	3,570	4,770	4,500
16	3,840	1,070 B	865 B	681 B	626 B	700 B	905 B	14,200	5,950	3,560	4,830	4,680
17	3,740	1,020 B	850 B	706 B	622 B	720 B	1,000 B	12,500	5,910	3,360	4,740	5,110
18	3,550	990 B	830 B	723 B	620 B	740 B	1,100 B	11,900	5,470	3,130	4,510	5,140
19	3,220	965 B	820 B	748 J	617 B	754 B	1,350 B	11,400	4,800	2,870	4,090	4,950
20	3,080	940 B	800 B	758 B	610 J	770 B	1,600 B	11,200	4,180	2,600	3,670	4,550
21	3,020	920 B	780 B	777 B	605 B	778 B	1,900 B	11,200	3,820	2,390	3,340	4,220
22	2,840	900 B	770 B	800 B	601 B	780 B	2,620 B	11,000	3,560	2,210	3,280	3,940
23	2,680	880 B	760 B	817 B	600 B	781 B	3,500 B	10,400	3,620	2,050	3,350	3,700
24	2,560	870 B	740 B	819 B	601 B	783 B	5,000 B	9,770	3,460	1,930	3,470	3,480
25	2,370	855 B	730 B	804 B	600 B	780 B	6,000 B	9,390	3,240	1,790	3,440	3,260
26	2,330	850 B	710 B	797 B	600 B	780 B	6,350 B	9,060	3,050	1,720	3,400	3,070
27	2,270	850 B	700 B	780 B	600 B	785 B	6,460 B	8,620	2,880	1,610	3,430	2,940
28	2,210	850 B	690 B	761 B	598 B	790 B	7,600 B	8,120	2,840	1,630	3,760	2,870
29	2,360	850 B	675 B	760 B	—	818 J	9,000 B	7,660	2,780	1,880	3,490	3,130
30	2,460	850 B	674 B	750 B	—	810 B	10,400 B	7,310	2,670	2,140	3,340	3,680
31	2,480	—	672 B	732 B	—	800 B	—	6,860	—	2,190	3,150	—
MOYENNE	3,220	1,360	841	713	640	689	2,580	13,500	5,140	2,760	3,590	3,650
MAXIMUM	4,090	2,240	1,080	819	721	818	10,400	21,400	8,100	3,570	4,830	5,140
MINIMUM	2,210	850	672	651	598	580	803	6,860	2,670	1,610	2,200	2,380

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,250 PC/S (92.0 MC/S)	3,010 PC/S (85.2 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	21,400 PC/S (606 MC/S) LE 12/05	24,500 PC/S (694 MC/S) LE 05/05/70
MINIMUM OBSERVÉ	580 PC/S (16.4 MC/S) LE 07/03	542 PC/S (15.3 MC/S) LE 10/03/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16,000 PC/S (453 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,800 PC/S (51.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN

STATION NUMÉRO : 070701

ÉQUIPEMENT-ECHELLE | BASSIN VERSANT 5,180 MI. CA. (13,400 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1956

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUÉBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,510	7,820	12,100	4,100	13,400	12,700	6,320	5,350	3,230	1,860	10,100	13,500
2	7,950	8,040	9,200	4,270	13,500	11,700	7,230	5,850	2,260	7,310	10,400	12,700
3	4,870	8,110	9,010	6,350	9,090	10,200	7,100	6,340	2,390	7,230	10,000	10,400
4	4,090	9,780	11,700	6,170	4,520	7,360	5,340	10,600	6,380	7,850	11,900	13,500
5	6,480	7,180	11,700	8,860	9,470	8,590	7,620	2,550	4,400	8,190	8,630	13,800
6	6,520	7,490	11,300	11,100	9,510	9,040	6,800	1,570	2,910	8,510	5,330	7,260
7	5,360	6,770*	10,800	11,100	8,920	9,890	10,200	4,810	5,380	3,690	4,540	11,600
8	4,510	8,450	12,000	12,300	11,400	6,770	5,670	5,850	4,670	2,790	5,010	11,500
9	4,780	12,300	11,700	14,300	11,200	5,960	11,000	6,840	510	5,260	4,860	7,340
10	4,510	10,800	8,190	14,400	14,500	7,140	11,000	1,490	1,020	6,790	6,410	10,300
11	4,610	8,280	9,960	14,000	14,300	5,380	7,730	4,230	8,020	4,790	7,960	10,300
12	5,890	7,430	9,740	15,500	13,900	9,470	10,600	900	6,410	5,250	2,050	12,000
13	8,150	9,520	7,060	15,300	12,400	8,780	10,300	3,060	7,050	5,720	5,840	12,000
14	8,950	9,560	4,290	8,320	12,800	6,300	7,890	4,910	5,960	7,400	6,500	11,800
15	10,700	10,700	11,500	10,100	13,200	5,090	5,940	3,720	1,610	5,390	5,990	10,700
16	11,900	10,600	12,600	5,720	14,800	7,690	7,150	4,830	3,390	4,160	6,620	9,850
17	11,300	9,070	12,100	5,720	13,900	8,230	7,250	6,060	5,680	3,860	7,350	10,900
18	12,300	10,700	9,850	7,670	9,600	7,250	5,270	8,640	6,560	4,410	8,610	9,610
19	12,400	8,330	11,900	8,300	13,400	8,800	6,380	5,450	5,180	6,820	3,410	8,780
20	12,100	10,900	9,220	7,330	11,800	8,030	5,710	1,940	5,510	9,070	7,690	9,020
21	12,000	10,700	10,200	8,810	10,100	9,700	4,750	7,000	4,910	12,500	7,040	11,700
22	6,440	13,200	10,700	9,980	10,900	5,990	2,670	6,500	5,400	10,700	6,730	11,800
23	5,880	11,800	10,300	6,140	12,200	5,700	6,190	5,790	3,950	10,700	7,560	8,570
24	5,900	10,000	6,550	5,870	9,950	4,040	3,740	7,960	2,170	7,680	12,200	8,810
25	6,950	10,300	5,180	7,930	9,700	4,310	4,540	5,260	5,020	1,740	12,500	10,400
26	5,530	9,340	7,680	6,570	11,400	6,320	5,180	5,110	6,450	6,930	14,200	8,990
27	5,310	9,380	10,900	6,640	10,900	8,260	6,840	3,890	7,340	9,190	12,600	5,470
28	7,430	6,130	13,500	5,890	12,500	8,350	5,510	8,210	6,960	10,100	11,800	9,270
29	6,710	8,650	11,200	11,400	—	8,390	7,010	8,910	9,100	8,590	12,200	6,870
30	7,190	10,900	12,800	12,400	—	7,930	7,630	7,010	7,220	10,800	12,600	4,770
31	8,910	—	10,700	11,700	—	6,040	—	9,070	—	10,200	11,700	—
MOYENNE	7,520	9,410	10,200	9,170	11,500	7,720	6,890	5,470	4,900	6,950	8,400	10,100
MAXIMUM	12,400	13,200	13,500	15,500	14,800	12,700	11,000	10,600	9,100	12,500	14,200	13,800
MINIMUM	4,090	6,130	4,290	4,100	4,520	4,040	2,670	900	510	1,740	2,050	4,770
NATURELLE	12,700	3,640	2,300	1,750	2,710	2,930	7,240	39,700	25,600	8,000	15,100	8,190

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 12 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	8,160 PC/S	(231 MC/S)	7,240 PC/S (205 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	10,900 PC/S	(309 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	15,500 PC/S	(439 MC/S) LE 12/01	29,000 PC/S (821 MC/S) LE 11/11/66
MINIMUM OBSERVÉ	510 PC/S	(14.4 MC/S) LE 09/06	0 PC/S (.00 MC/S)

AUX OUTARDES - CENTRALE DE CHUTE-AUX-OUTARDES

STATION NUMÉRO : 071001

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 7,300 MI. CA. (18,900 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1922

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA QUEBEC NORTH SHORE PAPER CO.

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12,900	15,200	17,300	15,800	16,100	14,400	8,340	21,400	14,500	17,000	17,600	14,800
2	12,300	13,200	16,400	12,100	19,800	15,200	7,750	15,400	14,100	17,400	17,200	14,900
3	13,100	15,400	17,000	12,800	18,000	17,200	10,800	18,200	12,000	18,400	17,300	9,140
4	10,100	14,700	16,900	13,100	13,600	10,800	11,400	19,800	12,900	16,200	17,300	5,970
5	6,080	13,200	16,800	13,400	13,100	10,400	11,300	20,000	15,100	19,100	17,300	9,610
6	10,800	14,100	17,200	7,130	16,100	13,100	11,300	14,700	15,400	18,700	17,300	8,600
7	11,400	11,800	16,800	9,050	15,300	9,760	11,200	13,800	15,100	16,600	26,400	7,160
8	14,800	11,300	17,200	16,600	15,700	13,300	9,030	19,500	14,700	16,600	30,600	8,430
9	15,500	13,900	14,500	18,100	15,800	12,000	8,690	19,000	14,100	18,500	35,400	7,460
10	15,400	12,400	15,300	16,200	17,500	11,800	11,500	19,400	10,400	17,400	31,100	8,860
11	13,600	12,600	14,700	16,700	17,400	11,200	11,700	19,300	9,630	17,800	17,400	10,100
12	12,100	12,700	17,800	17,000	17,400	10,700	11,800	20,500	15,400	17,500	16,600	7,650
13	11,600	12,800	16,800	17,800	18,400	7,810	11,200	19,200	16,300	18,000	19,200	10,300
14	8,010	13,500	14,000	17,800	17,300	6,640	11,300	15,100	14,100	18,300	16,900	9,320
15	13,600	15,100	12,900	18,400	17,600	8,300	10,800	13,300	17,400	17,700	17,700	12,900
16	13,900	13,400	15,400	17,800	15,100	7,850	8,280	14,400	10,500	19,800	17,100	9,120
17	13,400	13,800	17,500	15,500	12,000	5,890	10,900	16,200	22,900	24,200	15,800	8,950
18	12,700	14,700	16,800	11,900	16,600	6,960	9,630	13,000	25,400	18,300	20,000	13,800
19	11,800	14,200	19,600	16,800	22,400	8,020	10,700	15,700	18,600	22,200	20,500	14,900
20	12,400	14,200	14,500	11,800	15,400	9,720	13,100	15,200	16,000	23,000	20,000	15,200
21	13,500	13,600	17,000	14,800	14,200	9,690	10,900	13,000	17,000	26,100	19,000	15,300
22	13,800	16,000	21,200	13,900	14,700	9,530	7,820	16,200	16,100	21,600	16,000	12,200
23	14,600	14,500	19,400	14,000	15,400	8,960	8,150	18,800	16,700	17,700	15,900	13,200
24	13,200	15,600	16,600	13,100	16,200	5,400	11,700	21,900	12,400	15,400	10,900	13,800
25	13,100	15,400	14,900	12,600	14,700	3,570	10,500	21,700	12,200	15,000	14,800	14,800
26	11,900	16,900	10,900	14,500	15,700	5,880	7,800	19,300	16,500	15,400	11,400	18,200
27	12,600	17,800	13,400	16,300	15,200	7,640	9,530	14,900	21,500	17,000	11,000	20,000
28	12,400	17,200	14,400	13,400	13,800	7,490	12,300	15,100	29,700	17,700	9,460	18,800
29	14,100	14,700	14,800	13,800	—	6,920	19,600	19,200	20,400	17,800	10,600	16,700
30	15,000	15,100	17,700	16,400	—	7,810	23,100	19,100	20,700	17,700	11,000	19,800
31	16,200	—	19,400	16,200	—	9,190	—	17,900	—	14,400	13,300	—
MOYENNE	12,800	14,300	16,300	14,700	16,100	9,460	11,100	17,400	16,300	18,300	17,800	12,300
MAXIMUM	16,200	17,800	21,200	18,400	22,400	17,200	23,100	21,900	29,700	26,100	35,400	20,000
MINIMUM	6,080	11,300	10,900	7,130	12,000	3,570	7,750	13,000	9,630	14,400	9,460	5,970
NATURELLE	15,300	9,190	3,800	2,250	4,750	2,320	5,540	59,500	33,800	19,300	17,500	9,440

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 49 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	14,700 PC/S (416 MC/S)	13,600 PC/S (385 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	15,300 PC/S (433 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	35,400 PC/S (1,000 MC/S) LE 09/08	100,000 PC/S (2,830 MC/S) LE 29/05/43
MINIMUM OBSERVÉ	3,570 PC/S (101 MC/S) LE 25/03	370 PC/S (10.5 MC/S) LE 16/03/69

TOULNOUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE

STATION NUMÉRO : 071103

ÉQUIPEMENT-ECHELLE | BASSIN VERSANT 3,060 MI. CA. (7,930 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1957

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA QUEBEC NORTH SHORE PAPER CO.

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	20,400	4,560	4,510	4,280	9,340	9,840	8,190	0	0	4,060	10,200	6,200
2	20,200	4,560	4,500	4,280	9,260	9,720	8,110	0	0	4,060	11,100	6,180
3	20,100	4,560	4,490	4,270	9,190	9,600	8,040	0	0	4,070	11,000	6,170
4	12,600	4,550	4,480	9,750	9,120	9,470	7,960	0	7,770	7,070	11,000	6,150
5	4,410	4,550	4,480	18,100	9,040	4,710	7,890	0	17,800	7,360	11,000	6,140
6	4,440	4,550	4,470	12,200	8,970	6,680	7,810	0	10,000	5,910	11,000	6,420
7	4,460	4,550	4,460	4,180	8,900	10,100	7,730	0	0	7,610	11,000	6,800
8	4,470	4,550	4,450	4,460	8,820	10,000	7,660	0	0	4,100	7,060	6,810
9	4,500	4,550	4,440	7,530	8,730	9,960	7,580	0	0	4,190	0	6,830
10	4,530	4,540	4,430	10,700	8,670	9,890	7,500	0	0	10,800	0	6,840
11	4,540	4,540	4,420	10,600	8,610	9,810	7,420	0	3,420	9,240	0	6,850
12	4,540	4,540	4,410	10,500	8,550	9,740	7,340	0	4,260	9,350	0	6,870
13	4,550	4,540	4,400	10,500	8,490	9,670	7,270	0	5,090	10,600	1,480	6,880
14	4,570	4,540	10,300	10,400	8,440	9,600	7,190	0	5,380	4,120	4,160	6,890
15	4,580	4,540	11,000	10,400	8,380	9,520	7,110	0	4,530	4,120	4,170	6,860
16	4,590	4,540	4,370	10,300	8,320	9,450	7,030	0	3,520	4,650	4,180	6,910
17	4,600	4,530	4,360	10,200	8,260	9,370	6,950	0	0	11,800	5,230	6,900
18	4,610	4,530	4,350	10,200	8,200	9,290	6,870	0	0	4,010	6,270	6,900
19	4,620	4,530	4,350	10,100	8,140	9,210	6,790	0	4,530	0	6,270	6,900
20	4,630	4,530	4,340	10,000	8,090	9,140	6,710	0	5,620	0	6,270	6,890
21	4,630	4,520	4,340	9,970	8,030	9,060	6,630	0	8,390	0	6,270	6,890
22	4,640	4,520	4,330	9,910	7,970	8,980	6,550	0	7,830	0	6,270	6,890
23	4,640	4,520	4,330	9,850	8,990	8,900	6,470	0	11,200	5,240	6,270	6,880
24	10,700	4,520	4,320	9,780	10,400	8,810	6,390	0	8,790	5,290	6,270	6,880
25	17,800	4,520	4,320	9,740	10,300	8,730	6,310	0	8,630	5,180	6,270	6,870
26	17,800	4,510	4,310	9,710	10,200	8,650	6,230	0	5,100	6,930	6,270	6,870
27	11,500	4,510	4,310	9,680	10,100	8,570	6,150	0	5,910	11,200	9,620	6,870
28	4,570	4,510	4,300	9,620	9,970	6,130	2,800	0	5,230	9,720	15,300	6,860
29	4,570	4,510	4,300	9,550	—	4,190	0	0	2,260	9,710	15,200	6,860
30	4,570	4,510	4,290	9,480	—	8,330	0	0	4,050	9,700	10,300	6,860
31	4,570	—	4,290	9,410	—	8,260	—	0	—	9,690	6,210	—
MOYENNE	7,610	4,530	4,790	9,340	8,910	8,820	6,560	0	4,640	6,120	6,960	6,740
MAXIMUM	20,400	4,560	11,000	18,100	10,400	10,100	8,190	0	17,800	11,800	15,300	6,910
MINIMUM	4,410	4,510	4,290	4,180	7,970	4,190	0	0	0	0	0	6,140

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 16 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,240 PC/S (177 MC/S)	6,480 PC/S (183 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	20,400 PC/S (578 MC/S) LE 01/10	35,400 PC/S (1,000 MC/S) LE 11/06/60
MINIMUM OBSERVÉ	0 PC/S (.00 MC/S) LE 29/04	0 PC/S (.00 MC/S)

MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5

STATION NUMÉRO : 071105

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 11,300 MI. CA. (29,300 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1964

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9,040	19,800	25,400	30,300	29,300	29,300	22,000	28,500	5,160	1,770	4,620	6,030
2	8,770	18,700	25,700	30,100	29,300	29,300	24,600	19,900	2,620	3,140	9,790	2,410
3	3,800	19,700	23,900	31,600	29,400	29,300	23,700	11,600	3,120	4,230	2,480	780
4	23,700	19,700	27,500	31,600	29,100	29,300	24,100	17,100	17,200	5,060	1,820	1,640
5	20,800	20,000	29,000	31,200	29,100	29,300	17,700	6,690	22,900	7,350	1,840	3,310
6	12,200	20,000	26,200	31,700	29,100	29,200	18,700	8,600	23,200	5,210	1,790	27,000
7	7,590	20,000	30,400	24,300	29,000	26,400	14,800	17,900	22,100	4,370	2,050	1,920
8	8,700	19,400	31,500	25,500	27,600	24,500	13,800	17,400	15,600	5,260	1,480	1,490
9	10,200	19,500	30,800	30,000	29,300	25,500	18,400	15,000	8,610	12,000	2,320	610
10	8,780	20,500	31,500	30,500	29,300	26,800	22,800	18,300	2,420	6,200	4,240	830
11	16,200	20,300	31,500	28,900	29,300	28,100	24,200	19,700	12,600	2,760	1,810	11,500
12	16,000	20,400	31,500	28,900	29,300	27,000	24,200	14,900	12,700	3,120	990	1,560
13	15,800	20,500	31,400	28,900	29,300	28,200	24,200	5,290	11,100	4,410	1,290	1,410
14	17,200	20,500	28,800	28,900	29,300	29,300	24,200	10,400	11,500	2,780	1,190	1,140
15	12,200	20,000	29,900	28,900	29,200	29,300	16,900	14,600	10,100	2,160	2,320	1,140
16	12,200	20,300	31,600	28,500	29,200	29,600	24,100	13,100	5,080	1,740	2,640	1,140
17	15,300	20,100	31,600	29,000	29,200	29,500	8,630	18,500	2,150	1,780	2,120	6,540
18	16,100	20,300	31,900	29,000	29,200	29,500	8,580	21,800	6,400	1,740	1,870	7,960
19	16,200	20,300	31,500	29,000	28,400	29,500	8,580	14,200	8,210	1,870	1,480	1,700
20	16,200	25,300	31,600	29,000	28,500	28,900	8,580	11,000	8,730	2,520	1,460	6,540
21	28,600	25,900	31,600	29,000	29,200	25,500	8,300	15,100	10,900	3,110	1,610	9,280
22	29,200	26,500	31,600	29,000	29,200	28,000	4,400	20,300	8,260	1,740	1,760	14,100
23	16,200	25,900	31,600	28,900	29,300	29,300	7,440	23,900	2,730	3,000	1,740	1,580
24	16,200	25,400	31,600	28,100	29,300	21,100	13,800	20,500	1,970	6,370	2,130	1,400
25	16,200	24,200	31,600	26,400	29,300	12,100	13,300	21,700	1,750	10,200	1,740	1,630
26	16,200	23,400	27,200	28,600	29,300	23,000	14,500	6,220	4,490	5,260	1,740	1,840
27	16,200	24,600	25,100	28,800	29,000	20,800	13,200	1,770	2,370	3,230	3,090	3,620
28	16,200	23,400	24,000	29,300	29,300	18,100	12,100	21,500	6,000	2,000	1,660	1,840
29	16,600	24,300	24,500	29,000	—	21,800	15,700	18,400	5,240	1,740	2,890	1,730
30	14,700	25,400	31,600	29,300	—	22,800	29,000	21,400	2,110	3,780	3,580	1,730
31	17,900	—	31,600	29,300	—	23,700	—	18,600	—	9,540	4,170	—
MOYENNE	15,200	21,800	29,500	29,100	29,100	26,300	16,800	15,900	8,580	4,180	2,440	4,180
MAXIMUM	29,200	26,500	31,900	31,700	29,400	29,600	29,000	28,500	23,200	12,000	9,790	27,000
MINIMUM	3,800	18,700	23,900	24,300	27,600	12,100	4,400	1,770	1,750	1,740	990	610
NATURELLE	24,000	7,510	2,510	3,970	2,570	2,020	6,020	107,000	46,000	34,100	18,200	13,200

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	16,900 PC/S	(479 MC/S)	8,320 PC/S	(236 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	22,400 PC/S	(634 MC/S)		
MAXIMUM OBSERVÉ	31,900 PC/S	(903 MC/S) LE 18/12	75,600 PC/S	(2,140 MC/S) LE 01/06/64
MINIMUM OBSERVÉ	610 PC/S	(17.3 MC/S) LE 09/09	0 PC/S	(.00 MC/S) LE 30/10/60

RAPIDES A 1.9 MI. DE L,EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 072201

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 215 MI. CA. (557 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1947

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,050	548	157	92	65	68	39	1,460	2,520	510 C	291	251
2	1,450	539	160	92	65	67	39	1,400	2,350	550 C	277	235
3	1,430	495	158	90	70	65	39	1,410	2,130	585 C	257	239
4	1,200	443	151	89	72	64	37	1,550	1,850	603 C	238	239 C
5	1,050	381	148	88	73	64	35	1,600	1,580	620 C	223	243 C
6	873	346	145	87	73	63	35	1,910	1,390	628 C	209	265 C
7	758	321	153	80	73	61	37	1,910	1,240	630 C	196	300 C
8	974	303	152	76	74	60	35	2,170	1,140	590 C	194	360 C
9	2,310	300	149	76	79	58	32	2,330	1,100	550 C	191	420 C
10	2,410	298	148	76	79	56	32	1,850	1,120	510 C	181	440 C
11	1,760	285	144	76	77	54	30	1,520	1,300 C	510 C	179	495 C
12	1,340	272	140	74	77	56	30	1,500	1,400 C	560 C	176	430 C
13	1,080	259	136	71	77	57	30	1,530	1,320 C	620 C	173	360 C
14	952	250	136	71	77	55	30	1,870	1,240 C	740 C	165	297 C
15	858	237	133	70	77	53	30	2,050	1,180 C	840 C	160	290 C
16	757	215	130	69	76	51	29	2,080	1,110 C	840 C	171	288 C
17	787	187	126	67	77	50	29	2,290	1,030 C	730	174	283 C
18	1,020	181	119	65	74	52	29	2,840	960 C	666	184	280 C
19	1,040	181	118	65	73	57	30	2,270	880 C	620	192	276 C
20	1,040	181	117	67	73	57	34	1,760	770 C	592	192	272 C
21	997	181	115	67	73	52	38	1,660	670 C	488	185	267 C
22	847	175	112	65	73	52	44	1,730	600 C	442	183	263 C
23	725	167	111	65	73	50	53	2,000	550 C	388	195	253
24	630	160	108	65	73	49	61	2,320	500 C	307	211	253
25	558	154	105	65	73	48	69	2,010	465 C	312	239	240
26	505	151	103	65	73	47	82	2,820	440 C	287	257	226
27	456	161	103	65	71	45	98	2,780	410 C	276	263	214
28	416	161	101	63	70	45	141	3,030	405 C	277	267	203
29	410	161	98	63	—	43	619	3,220	435 C	285	271	198
30	457	159	95	65	—	42	1,540	2,730	475 C	305	274	192
31	521	—	93	65	—	39	—	2,640	—	308	269	—
MOYENNE	989	262	128	73	74	54	114	2,070	1,090 E	522 E	214	286 E
MAXIMUM	2,410	548	160	92	79	68	1,540	3,220	2,520	840 C	291	495 C
MINIMUM	410	151	93	63	65	39	29	1,400	405 C	276	160	192
NATURELLE	1,000	268	134	79	85	66	131	2,090	1,110	546	237	308

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 19 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	493 PC/S (14.0 MC/S)	550 PC/S (15.6 MC/S)
MOD. NAT. RECONS.	508 PC/S (14.4 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	3,220 PC/S (91.2 MC/S) LE 29/05	8,470 PC/S (240 MC/S) LE 04/11/66
MINIMUM OBSERVÉ	29 PC/S (.82 MC/S) LE 16/04	24 PC/S (.68 MC/S) LE 10/02/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,700 PC/S (161 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 60 PC/S (1.70 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MOISIE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R.

STATION NUMÉRO : 072301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 7,350 MI. CA. (19,000 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	25,400	13,000	10,300	5,300 B	2,880 B	2,300 B	2,200 B	13,400 B	66,300	18,800	24,100	9,860
2	33,800	13,000	10,000	5,200 B	2,880 B	2,260 B	2,200 B	13,000 B	63,000	18,600	22,500	9,710
3	31,900	12,100	9,060	5,020 B	2,900 B	2,220 B	2,200 B	12,500 B	58,600	20,400	21,500	9,550
4	29,600	12,600	8,720	4,980 B	2,900 B	2,200 B	2,200 B	14,000 B	53,900	21,800	20,200	9,420
5	27,200	12,700	8,560	4,800 B	2,910 B	2,190 B	2,200 B	17,500 B	49,200	21,000	18,600	9,400
6	25,000	13,600	8,740	4,700 B	2,930 B	2,180 B	2,250 B	23,500 B	44,900	24,000	17,300	9,530
7	23,700	12,400	9,250	4,600 B	2,930 B	2,180 J	2,300 B	26,200 B	41,600	25,100	16,100	10,800
8	27,900	11,600	9,330	4,500 B	2,930 B	2,170 B	2,400 J	28,400 B	40,200	24,900	15,100	12,400
9	34,300	11,500	9,300 B	4,400 B	2,920 B	2,170 B	2,450 B	32,200 B	40,400	23,200	14,300	13,000
10	36,500	10,700	9,060 B	4,300 B	2,900 B	2,170 B	2,470 B	37,200	41,600	21,600	13,600	13,200
11	35,300	10,500	8,800 B	4,200 B	2,860 B	2,170 B	2,430 B	47,200	44,000	20,900	12,900	13,800
12	33,100	10,400	8,550 B	4,080 B	2,800 B	2,170 B	2,410 B	61,200	42,700	21,000	12,500	14,900
13	30,900	9,960	8,300 B	4,000 B	2,750 B	2,170 B	2,400 B	62,300	40,300	22,700	12,500	15,800
14	28,300	9,840	8,000 B	3,870 B	2,700 B	2,170 B	2,380 B	68,500	37,800	26,300	12,800	15,800
15	26,300	10,300	7,750 B	3,760 B	2,650 B	2,170 B	2,380 B	74,000	34,600	31,400	12,800	15,300
16	24,400	11,700	7,520 B	3,670 B	2,610 B	2,170 B	2,400 B	72,300	32,100	34,200	12,800	14,800
17	24,500	11,000	7,320 B	3,580 B	2,580 B	2,170 B	2,460 B	72,100	29,500	33,900	12,600	14,500
18	24,300	11,100	7,100 B	3,500 B	2,550 B	2,170 B	2,500 B	76,900	26,800	31,100	12,300	13,900
19	22,100	10,200	6,950 B	3,400 B	2,520 B	2,190 B	2,580 B	82,400	24,400	28,300	11,900	13,400
20	19,800	9,730	6,750 B	3,340 B	2,490 B	2,190 B	2,680 B	83,000	22,300	25,100	11,200	12,900
21	17,900	9,440	6,600 B	3,280 B	2,470 B	2,190 B	2,750 B	80,700	20,500	22,600	10,700	12,500
22	17,400	8,400	6,400 B	3,200 B	2,450 B	2,190 B	2,810 B	81,400	19,500	21,200	10,400	12,000
23	16,600	8,100 B	6,300 B	3,150 B	2,440 B	2,200 B	2,860 B	86,500	19,500	19,800	10,600	11,700
24	15,600	7,800 B	6,200 B	3,100 B	2,420 B	2,200 B	2,870 B	87,400	20,900	18,600	11,000	11,500 C
25	14,500	7,620 B	6,100 B	3,030 B	2,410 B	2,200 B	2,880 B	89,300	20,100	17,600	11,000	11,200 C
26	13,900	8,750 B	5,980 B	3,000 B	2,400 B	2,200 B	3,050 B	84,900	19,200	16,800	10,800	10,800 C
27	13,400	9,790	5,800 B	2,980 B	2,380 B	2,200 B	3,880 B	79,500	18,100	16,000	10,500	10,500 C
28	13,100	10,800	5,700 B	2,940 B	2,360 B	2,200 B	5,500 B	76,300	17,300	16,600	10,400	10,400 C
29	13,400	11,000	5,600 B	2,900 B	—	2,200 B	7,200 B	75,100	17,200	20,900	10,300	10,300 C
30	13,300	11,000	5,500 B	2,880 B	—	2,200 B	13,600 B	74,100	18,200	24,600	10,100	10,100 C
31	12,400	—	5,400 B	2,880 B	—	2,200 B	—	70,200	—	25,200	9,970	—
MOYENNE	23,400	10,700	7,580	3,820	2,680	2,190	3,160	57,800	34,200	23,000	13,700	12,100 E
MAXIMUM	36,500	13,600	10,300	5,300	2,930	2,300	13,600	89,300	66,300	34,200	24,100	15,800
MINIMUM	12,400	7,620	5,400	2,880	2,360	2,170	2,200	12,500	17,200	16,000	9,970	9,400

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	16,300 PC/S (462 MC/S)	16,700 PC/S (473 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	89,300 PC/S (2,530 MC/S) LE 25/05	135,000 PC/S (3,820 MC/S) LE 02/06/66	
MAX. INST. OBSERVÉ	89,900 PC/S (2,550 MC/S) LE 25/05 A 06H.00	144,000 PC/S (4,080 MC/S) LE 02/06/66	
MINIMUM OBSERVÉ	2,170 PC/S (61.4 MC/S) LE 08/03	2,170 PC/S (61.4 MC/S) LE 08/03/73	

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 84,000 PC/S (2,380 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AUX PEKANS A 4.4 MI. DE LA MOISIE

STATION NUMÉRO : 072302

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,310 MI. CA. (3,390 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,330	1,950	1,090 B	580 E	369 E	380 E	325 E	730 E	10,100	3,700	3,850	1,350
2	3,960	1,920	1,060 B	570 E	368 E	377 E	324 E	840 E	9,470	3,760	3,580	1,360
3	3,260	1,800	1,020 B	562 E	369 E	372 E	323 E	1,000 E	8,920	3,780	3,290	1,400
4	4,300	1,680	990 B	550 E	375 E	368 E	325 E	1,180 E	8,340	3,690	3,040	1,420
5	4,300	1,590	965 B	540 E	385 E	362 E	329 E	1,450 E	7,870	3,570	2,810	1,420
6	4,240	1,570	970 B	533 E	395 E	360 E	335 E	1,850 E	7,060	3,630	2,620	1,500
7	4,280	1,560	985 B	525 E	400 E	358 E	340 E	1,800 E	6,610	3,730	2,440	1,630
8	4,650	1,530	980 B	515 E	405 E	356 E	348 E	2,040 E	6,540	3,720	2,300	1,800
9	5,230	1,530	970 B	505 E	410 E	353 E	348 E	2,950 E	6,690	3,670	2,160	2,030
10	5,620	1,530	945 B	498 E	415 E	351 E	346 E	3,820 B	7,130	3,590	2,030	2,120
11	5,670	1,530	910 B	492 E	420 E	350 E	344 E	5,280	7,440	3,480	1,930	2,200
12	5,600	1,510	870 B	482 E	425 E	350 E	343 E	7,340	7,490	3,780	1,930	2,300
13	5,320	1,500	840 B	478 E	428 E	349 E	343 E	9,990	7,210	4,350	1,960	2,430
14	4,960	1,460	810 B	470 E	435 E	348 E	341 E	12,400	6,710	5,210	1,980	2,530
15	4,720	1,360	780 B	462 E	438 E	346 E	343 E	13,800	6,140	6,040	1,990	2,530
16	4,360	1,310	760 B	460 E	440 E	345 E	350 E	14,600	5,620	6,590	1,950	2,450
17	4,120	1,310	745 B	450 E	440 E	342 E	368 E	14,000	5,160	6,630	1,890	2,360
18	3,870	1,280	730 B	442 E	440 E	340 E	380 E	13,900	4,750	6,200	1,800	2,220
19	4,300	1,260	720 B	435 E	440 E	339 E	385 E	14,500	4,380	5,610	1,710	2,150
20	3,410	1,200	710 B	425 E	438 E	338 E	385 E	14,900	4,050	5,070	1,620	2,060
21	3,170	1,180	700 B	415 E	435 E	337 E	383 E	14,600	3,770	4,610	1,520	1,970
22	3,080	1,120 B	680 B	407 E	430 E	335 E	381 E	14,300	3,540	4,280	1,460	1,900
23	2,970	1,070 B	670 B	400 E	422 E	334 E	380 E	15,100	3,360	4,040	1,470	1,840
24	2,800	1,030 B	660 B	395 E	418 E	333 E	383 E	15,900	3,230	3,790	1,440	1,790
25	2,570	1,000 B	645 B	390 E	410 E	332 E	390 E	15,900	3,070	3,580	1,430	1,730
26	2,470	980 B	630 B	387 E	401 E	331 E	405 E	14,800	2,970	3,360	1,390	1,650
27	2,390	1,030 B	620 B	382 E	395 E	330 E	430 E	13,600	2,930	3,200	1,340	1,620
28	2,330	1,080 B	610 B	377 E	388 E	329 E	460 E	12,700	3,090	3,310	1,350	1,600
29	2,280	1,100	600 B	372 E	—	328 E	530 E	12,100	3,340	3,660	1,330	1,570
30	2,550	1,100	590 B	371 E	—	327 E	610 E	11,500	3,580	3,980	1,340	1,590
31	2,110	—	580 B	370 E	—	327 E	—	10,800	—	4,060	1,360	—
MOYENNE	3,810	1,370	801	459 E	412 E	346 E	376 E	9,340 E	5,680	4,250	2,010	1,880
MAXIMUM	5,670	1,950	1,090	580 E	440 E	380 E	610 E	15,900	10,100	6,630	3,850	2,530
MINIMUM	2,110	980	580	370 E	368 E	327 E	323 E	730 E	2,930	3,200	1,330	1,350

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,580 PC/S (73.1 MC/S)	2,770 PC/S (78.4 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	15,900 PC/S (450 MC/S) LE 24/05	22,700 PC/S (643 MC/S) LE 01/06/66
MAX. INST. OBSERVÉ	16,000 PC/S (453 MC/S) LE 24/05 A 09H.00	23,200 PC/S (657 MC/S) LE 01/06/66 A 01H.00
MINIMUM OBSERVÉ	323 PC/S (9.15 MC/S) LE 03/04	323 PC/S (9.15 MC/S) LE 03/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 18,000 PC/S (510 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,100 PC/S (31.1 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, MEDIOCRE

AU TONNERRE A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15

STATION NUMÉRO : 073301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 264 MI. CA. (684 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1947

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,220	407	241	101 B	74 B	73 B	70 J	600 E	1,850 E	715	545 E	210 E
2	2,590	436	231	100 B	74 B	72 B	70 B	560 E	1,650 E	625	516 E	197 E
3	1,760	371	225	099 B	74 B	72 B	70 B	530 E	1,470 E	555	460 E	185 E
4	1,300	278	194	98 B	74 B	72 B	70 B	800 E	1,360 E	565	415 E	176
5	1,030	283	166	97 B	76 B	72 B	73 B	1,000 E	1,250 E	1,010	380 E	162
6	877	315	151	96 B	77 B	71 B	77 B	1,300 E	1,180 E	1,350	352 E	165
7	808	311	183	96 B	79 B	70 B	80 B	1,500 E	1,110	1,880	327 E	495
8	3,560	299	326	95 B	81 B	70 B	82 B	1,650 E	1,120	1,650	303 E	1,190
9	6,910	278	406	95 B	82 B	70 B	82 B	1,780 E	1,180	1,250	290 E	960
10	3,900	287	341	94 B	83 B	70 B	82 B	1,950 E	1,780	980	280 E	750
11	2,540	265	297	93 B	83 B	70 B	82 B	2,200 E	2,630	806	268 E	640
12	2,000	273	219	92 J	82 B	70 B	82 B	2,450 E	2,020	753	260 E	592
13	1,680	261	183	90 B	82 B	70 B	81 B	2,600 E	1,580	835	355 E	557
14	1,330	254	175	89 B	81 B	70 B	81 B	2,750 E	1,340	998	350 E	515
15	1,140	200	162	87 B	81 B	70 B	81 B	2,670 E	1,630	1,400	300 E	462
16	978	200	141	86 B	80 B	70 B	81 B	2,500 E	1,670	1,340	282 E	437
17	1,030	239	135 B	85 B	80 B	70 B	81 B	2,600 E	1,460	1,010	265 E	494
18	1,560	208	132 B	84 B	80 B	70 B	82 B	2,720 E	1,210	810	305 E	496
19	1,500	203	128 B	84 B	79 B	70 B	82 B	2,950 E	1,040	658	325 E	469
20	1,170	161	125 B	83 B	78 B	70 B	85 B	3,000 E	902	594	285 E	438
21	956	161	122 B	81 B	78 B	70 B	88 B	2,850 E	795	550	255 E	445
22	901	181	119 B	80 B	77 B	70 B	95 B	2,650 E	730	525	240 E	438
23	770	207	117 B	80 B	77 B	70 B	102 B	2,700 E	670	475	228 E	409
24	696	212	113 B	79 B	76 B	70 B	110 B	2,900 E	630	430	296 E	360
25	615	183	111 B	78 B	76 B	70 B	138 E	3,100 E	595	392	410 E	328
26	571	162	110 B	77 B	75 B	70 B	165 E	3,330 E	560	367	385 E	303
27	530	192	108 B	76 B	74 B	70 B	200 E	3,380 E	520	340	345 E	290
28	490	261	105 B	76 B	74 J	70 B	270 E	3,250 E	480	530	310 E	288
29	493	305	107 B	75 B	—	70 B	580 E	2,780 E	635	765	285 E	290
30	500	268	103 B	75 B	—	70 B	700 E	2,480 E	775	725	255 E	332
31	379	—	100 B	74 B	—	70 B	—	2,100 E	—	645 E	230 E	—
MOYENNE	1,510	255	173	87	78	70	134 E	2,250 E	1,190 E	823	325 E	436
MAXIMUM	6,910	436	406	101	83	73	700 E	3,380 E	2,630	1,880	545 E	1,190
MINIMUM	379	161	100	74	74	70	70	560 E	480	340	228 E	162

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 20 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	816 PC/S (17.4 MC/S)	741 PC/S (21.0 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,910 PC/S (196 MC/S) LE 09/10	27,600 PC/S (782 MC/S) LE 27/10/59
MINIMUM OBSERVÉ	70 PC/S (1.98 MC/S) LE 07/03	49 PC/S (1.39 MC/S) LE 20/03/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,000 PC/S (142 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 60 PC/S (1.70 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

MAGPIE A 5.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15

STATION NUMÉRO : 073502

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,930 MI. CA. (7,590 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6,960	5,210	2,560	1,260 B	915 B	1,030 B	660 B	1,430 B	31,100	10,200	7,630	3,930
2	8,880	4,940	2,500 B	1,240 B	930 B	1,020 B	645 B	1,520 B	30,500	9,790	7,390	3,750
3	8,510	4,920	2,450 B	1,220 B	958 B	1,020 B	630 B	1,570 B	29,300	9,520	7,240	3,670
4	8,690	4,720	2,380 B	1,200 B	980 B	1,020 B	610 J	1,980 B	27,700	9,580	6,990	3,710
5	8,700	4,380	2,320 B	1,170 B	1,010 B	1,010 B	600 B	2,400 B	25,600	9,710	6,690	3,620
6	8,730	4,130	2,280 B	1,160 B	1,030 B	1,010 B	605 B	2,500 B	23,700	9,660	6,530	3,390
7	8,890	4,010	2,250 B	1,140 B	1,050 B	1,000 B	630 B	3,000 B	22,200	9,840	6,280	3,690
8	8,990	3,950	2,200 B	1,120 B	1,060 B	990 B	660 B	4,000 B	23,000 J	9,690	6,010	3,970
9	11,000	3,930	2,130 B	1,100 B	1,070 B	975 B	705 B	5,450 B	22,300	9,430	5,870	4,070
10	17,200	3,910	2,100 B	1,080 B	1,080 B	955 B	720 B	7,010	23,100	9,480	5,600	4,220
11	14,800	3,800	2,020 B	1,070 J	1,090 B	935 B	728 B	8,830	23,900	9,140	5,150	4,290
12	14,600	3,650	1,980 B	1,060 B	1,100 B	910 B	725 B	12,500	23,700	8,970	5,090	4,330 J
13	14,500	3,550	1,920 B	1,050 B	1,110 B	900 B	720 B	16,000	22,900	9,410	4,990	4,610
14	14,000	3,500	1,880 B	1,040 B	1,120 B	890 B	720 B	18,400	22,000	10,000	4,910	4,820
15	13,200	3,480	1,830 B	1,040 B	1,120 B	860 B	720 B	20,500	21,200	11,200	4,740	4,930
16	12,700	3,450	1,790 B	1,030 B	1,120 B	830 B	718 B	22,300	20,100	11,900	4,820	5,070
17	11,900	3,250	1,730 B	1,020 B	1,120 B	825 B	718 B	24,000	19,000	12,100	4,870	5,400
18	12,100	3,170	1,700 B	1,020 B	1,120 B	825 B	718 B	26,800	17,800	12,000	4,920	5,320
19	11,500	3,050	1,680 B	1,010 B	1,120 B	828 B	719 B	29,500	16,600	11,600	4,930	5,240
20	10,900	3,010	1,620 B	1,000 B	1,110 B	835 B	724 B	31,200	15,300	11,300	4,750	5,160
21	9,870	3,040	1,590 B	985 B	1,110 B	820 B	730 B	31,600	14,000	10,900	4,600	5,290
22	9,150	2,940	1,560 B	978 B	1,100 B	795 B	732 B	32,700	13,300	10,500	4,430	5,170
23	8,800	2,780	1,530 B	972 B	1,090 B	780 B	738 B	33,700	12,600	10,000	4,460	5,110
24	8,360	2,690	1,480 B	965 B	1,090 B	762 B	742 B	34,700	12,500	9,560	4,350	5,010
25	7,810	2,680	1,450 B	950 B	1,080 B	750 B	760 B	34,900	12,300	9,090	4,220	4,900
26	7,260	2,610	1,420 B	940 B	1,070 B	730 B	790 B	34,100	12,000	8,720	4,100	4,770
27	6,850	2,640	1,380 B	930 B	1,070 J	710 B	830 B	33,100	11,500	7,530 J	4,210	4,550
28	6,530	2,610	1,350 B	930 B	1,050 B	700 B	900 B	32,700	11,000	7,380	4,090	4,520
29	6,290	2,610	1,320 B	925 B	—	685 B	1,100 B	33,100	10,900	7,390	4,180	4,480
30	6,350	2,590	1,300 B	922 B	—	672 B	1,280 B	32,600	10,600	7,690	4,080	4,410
31	5,630	—	1,280 B	918 B	—	672 B	—	31,500	—	7,620	3,960	—
MOYENNE	9,990	3,510	1,840	1,050	1,070	863	743	19,500	19,400	9,710	5,230	4,510
MAXIMUM	17,200	5,210	2,560	1,260	1,120	1,030	1,280	34,900	31,100	12,100	7,630	5,400
MINIMUM	5,630	2,590	1,280	918	915	672	600	1,430	10,600	7,380	3,960	3,390

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 12 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,490 PC/S (184 MC/S)	6,550 PC/S (185 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	34,900 PC/S (988 MC/S) LE 25/05	46,300 PC/S (1,310 MC/S) LE 09/06/69
MAX. INST. OBSERVÉ	35,200 PC/S (997 MC/S) LE 24/05 A 23H.00	48,800 PC/S (1,380 MC/S) LE 09/06/69 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	600 PC/S (17.0 MC/S) LE 05/04	600 PC/S (17.0 MC/S) LE 05/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 47,000 PC/S (1,330 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,200 PC/S (34.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 9.2 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 073801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 5,030 MI. CA. (13,000 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1956

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	10,700	9,590	5,650	2,910 B	2,480 B	2,450 J	2,500 B	5,600 B	48,000	14,900	11,400	5,630
2	15,100	9,180	4,850	2,870 B	2,500 B	2,440 B	2,480 B	6,050 B	46,900	14,600	10,900	5,510
3	15,200	8,590	4,550 B	2,850 B	2,580 B	2,440 B	2,460 B	6,400 B	45,500	14,100	10,700	5,380
4	14,200	7,560	4,400 B	2,810 B	2,730 B	2,440 B	2,440 B	7,300 B	44,100	13,600	10,400	5,190
5	13,400	7,280	4,320 B	2,780 B	2,790 B	2,440 B	2,420 B	9,450 B	41,500	13,100	10,200	5,170
6	12,700	7,050	4,500 B	2,750 B	2,810 B	2,450 B	2,410 B	11,300 B	38,300	13,300	9,810	5,070
7	12,400	7,450	5,240	2,730 B	2,800 B	2,450 B	2,410 B	12,200 B	35,200	14,000	9,520	4,920
8	16,400	7,920	5,530	2,700 B	2,790 B	2,460 B	2,420 B	12,700 B	32,900	14,400	9,140	5,230
9	39,000	7,970	5,340	2,680 B	2,770 B	2,470 B	2,430 B	13,600 B	31,100	13,700	8,720	5,830
10	38,300	7,930	5,120	2,650 B	2,750 B	2,470 B	2,420 B	15,000	29,900	13,300	8,380	6,350
11	30,700	7,420	4,930	2,640 J	2,730 B	2,470 B	2,410 B	17,300	29,600	12,800	8,110	6,530
12	25,700	7,110	4,730	2,620 B	2,700 B	2,470 B	2,390 B	21,400	29,000	12,500	7,830	6,470
13	23,100	6,800	4,610	2,600 B	2,680 B	2,470 B	2,380 B	28,300	27,700	13,800	7,620	6,550
14	21,400	6,900	4,560	2,580 B	2,660 B	2,480 B	2,370 B	37,200	26,600	16,800	7,490	6,800
15	20,000	6,410	4,430	2,570 B	2,640 B	2,490 B	2,360 B	37,200	26,300	17,600	7,490	7,130
16	19,500	6,040	4,180	2,550 B	2,620 B	2,500 B	2,350 B	40,800	26,700	17,700	7,400	7,110
17	19,400	5,870	4,000 B	2,530 B	2,600 B	2,500 B	2,350 B	39,900	25,600	17,200	7,270	7,120
18	20,900	6,080	3,850 B	2,520 B	2,590 B	2,500 B	2,370 B	44,800	23,900	16,100	7,200	7,540
19	21,200	6,110	3,800 B	2,510 B	2,570 B	2,500 B	2,410 B	52,600	22,200	15,000	7,090	7,930
20	20,100	5,590	3,750 B	2,500 B	2,560 B	2,510 B	2,500 B	57,900	20,600	14,200	6,850	8,210
21	17,600	5,570	3,600 B	2,500 B	2,540 B	2,510 B	2,630 B	55,400	19,000	13,800	6,500	8,390
22	16,300	5,130	3,500 B	2,500 B	2,520 B	2,510 B	2,700 B	54,700	17,900	13,300	6,230	8,650
23	15,500	4,620	3,400 B	2,490 B	2,510 B	2,510 B	2,720 B	55,600	17,300	13,100	5,890	8,990
24	14,800	4,450	3,350 B	2,490 B	2,500 B	2,510 B	2,690 B	56,600	17,000	12,700	5,970	8,620
25	14,000	4,330	3,300 B	2,480 B	2,490 B	2,510 B	2,670 B	58,300	17,300	12,300	5,800	8,590
26	13,000	4,250	3,250 B	2,480 B	2,480 B	2,510 B	2,750 B	57,100	17,000	12,100	5,810	8,320
27	12,400	4,600	3,150 B	2,480 B	2,470 B	2,510 B	3,000 B	54,000	16,200	11,900	5,780	8,120
28	12,000	5,410	3,100 B	2,470 B	2,460 B	2,510 B	3,530 B	52,100	15,400	11,700	5,730	7,870
29	11,600	6,020	3,030 B	2,460 B	—	2,500 J	4,150 B	52,400	14,700	11,700	5,590	7,780
30	11,400	6,060	3,000 B	2,460 B	—	2,500 B	5,050 B	53,500	14,600	11,900	5,660	7,700
31	10,900	—	2,900 B	2,470 B	—	2,500 B	—	51,000	—	11,900	5,620	—
MOYENNE	18,000	6,510	4,130	2,600	2,620	2,480	2,670	34,800	27,300	13,800	7,680	6,960
MAXIMUM	39,000	9,590	5,650	2,910	2,810	2,510	5,050	58,300	48,000	17,700	11,400	8,990
MINIMUM	10,700	4,250	2,900	2,460	2,460	2,440	2,350	5,600	14,600	11,700	5,590	4,920

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 16 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	10,900 PC/S (309 MC/S)	10,900 PC/S (309 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	58,300 PC/S (1,650 MC/S) LE 25/05	81,200 PC/S (2,300 MC/S) LE 06/06/66
MAX. INST. OBSERVÉ	58,900 PC/S (1,670 MC/S) LE 20/05 A 05H.00	81,300 PC/S (2,300 MC/S) LE 08/06/69 A 24H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2,350 PC/S (66.5 MC/S) LE 16/04	1,600 PC/S (45.3 MC/S) LE 17/04/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 60,000 PC/S (1,700 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5,000 PC/S (142 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

ROMAINE A 11.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES

STATION NUMÉRO : 073802

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,530 MI. CA. (6,550 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,580	5,280	2,980 B	1,500 B	1,010 B	960 J	945 B	1,360 B	24,600 C	8,210	6,250	2,980
2	4,690	5,400	2,980 B	1,470 B	1,020 B	960 B	945 B	1,440 B	23,500 C	7,940	6,170	2,900
3	4,870	5,040	3,000 B	1,440 B	1,030 B	960 B	942 B	1,600 B	22,000 C	7,620	6,130	2,910
4	5,100	4,710	3,350 B	1,420 B	1,040 B	960 B	940 B	1,830 B	21,200 C	7,300	6,000	2,800
5	5,260	4,770	3,400 B	1,400 B	1,080 B	960 B	940 B	2,060 B	20,300 C	7,150	5,870	2,690
6	5,510	4,850	3,500 B	1,370 B	1,090 B	960 B	940 B	2,400 B	19,600 C	7,120	5,690	2,730
7	5,710	4,800	3,350 B	1,350 B	1,090 B	960 B	945 B	2,650 B	19,000 C	7,020	5,510	2,990
8	6,030	4,700	3,200 B	1,330 B	1,090 B	960 B	945 B	3,000 B	18,300 C	6,820	5,350	3,050
9	6,960	4,490	3,050 B	1,310 B	1,080 B	960 B	938 B	3,400 B	17,700 J	6,660	5,210	3,050
10	8,220	4,370	2,950 B	1,300 B	1,080 B	960 B	935 B	4,300 B	17,200	6,400	5,010	3,020
11	8,740	4,370	2,850 B	1,270 B	1,070 B	960 B	933 B	5,260	16,700	6,260	4,910	3,100
12	9,250	4,300	2,700 B	1,250 B	1,070 B	960 B	933 B	6,770	16,600	6,310	4,860	3,310
13	9,730	4,160	2,600 B	1,230 J	1,060 B	960 B	932 B	8,690	16,300	6,350	4,910	3,480 J
14	9,860	4,030	2,500 B	1,210 B	1,060 B	960 B	935 B	10,800	15,600	6,690	4,860	3,590
15	9,840	3,890	2,420 B	1,190 B	1,050 B	960 B	945 B	13,100	15,100	6,930	4,780	3,700
16	9,810	3,710	2,350 B	1,170 B	1,040 B	960 B	945 B	15,700	14,600	7,020	4,640	3,900
17	9,810	3,520	2,280 B	1,150 B	1,040 B	960 B	945 B	20,100	13,900	6,940	4,500	4,250
18	9,680	3,390	2,200 B	1,130 B	1,030 B	960 B	945 B	25,200	13,200	6,740	4,320	4,450
19	9,400	3,390	2,120 B	1,110 B	1,020 B	960 B	945 B	28,000 C	12,500	6,880	4,130	4,680
20	8,740	3,380	2,050 B	1,100 B	1,010 B	960 B	945 B	31,500 C	11,800	6,900	4,000	4,680
21	8,390	3,230	2,000 B	1,090 B	1,000 B	960 B	945 B	30,500 C	11,100	6,820	3,850	4,710
22	8,270 J	3,080	1,920 B	1,080 B	995 B	960 B	940 B	29,500 C	10,500	6,830	3,680	4,720
23	8,170	3,020	1,880 B	1,070 B	990 B	960 B	940 B	29,500 C	10,200	6,800	3,570	4,790
24	7,860	3,040	1,830 B	1,060 B	980 B	960 B	945 B	30,000 C	10,000	6,810	3,440	4,780
25	7,460	3,230	1,800 B	1,050 B	978 B	960 B	958 B	31,900 C	9,580	6,820	3,290	4,790
26	7,370	3,430	1,730 B	1,040 B	972 B	960 B	1,040 B	29,500 C	9,150	6,660	3,200	4,720
27	7,120	3,420	1,700 B	1,030 B	970 B	960 B	1,120 B	27,500 C	8,710	6,630 J	3,090	4,690
28	6,920	3,350	1,660 B	1,020 B	965 B	960 B	1,180 B	26,200 C	8,490	6,590	3,110	4,620
29	6,680	3,190	1,610 B	1,020 B	—	958 J	1,250 B	26,300 C	8,500	6,560	3,210	4,350
30	6,370	3,070	1,580 B	1,010 B	—	958 B	1,320 B	26,800 C	8,450	6,400	3,180	4,300
31	5,620	—	1,540 B	1,010 B	—	952 B	—	25,800 C	—	6,300	3,120	—
MOYENNE	7,490	3,950	2,420	1,200	1,030	960	982	16,200 E	14,800 E	6,850	4,510	3,820
MAXIMUM	9,860	5,400	3,500	1,500	1,090	960	1,320	31,900 C	24,600 C	8,210	6,250	4,790
MINIMUM	4,580	3,020	1,540	1,010	965	952	932	1,360	8,450	6,260	3,090	2,690

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	5,380 PC/S (152 MC/S)	5,380 PC/S (152 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	31,900 PC/S (903 MC/S) LE 25/05	39,000 PC/S (1,100 MC/S) LE 11/06/72
MINIMUM OBSERVÉ	932 PC/S (26.4 MC/S) LE 13/04	932 PC/S (26.4 MC/S) LE 13/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 28,000 PC/S (793 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4,000 PC/S (113 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

NABISIPI A 1.5 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 074601

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 794 MI. CA. (2,060 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,570	1,800	1,290 B	520 B	367 B	425 B	300 B	2,000 B	7,760	1,570	2,090	763
2	4,500	1,700	1,270 B	502 B	369 B	422 J	297 B	1,900 B	7,330	1,510	1,970	721
3	4,610	1,790	1,350 B	492 B	375 B	420 B	292 B	1,840 B	6,950	1,470	2,050	700
4	4,070	1,350 B	1,410 B	482 B	395 B	415 B	288 B	2,260 B	6,500	1,400	2,030	672
5	3,520	1,010 B	1,190 B	472 B	420 B	405 B	290 B	3,320 B	5,640	1,420	1,860	640
6	3,160	1,020 B	1,100 B	460 B	450 B	402 B	325 B	4,200 B	4,870	2,990	1,700	653
7	2,940	1,120 B	1,520 B	455 B	460 B	400 B	350 B	5,200 B	4,320	5,060	1,570	1,350
8	4,460	1,310 B	1,650 B	442 B	460 B	395 B	382 B	6,180 B	3,950	4,490	1,480	1,380
9	13,300	1,320 B	1,620 B	435 B	455 B	389 B	412 B	7,100 B	3,650	3,800	1,400	1,220
10	15,100	1,300 B	1,550 B	425 B	450 B	384 B	427 B	7,380	3,520	3,260	1,300	1,160
11	12,000	1,220 B	1,450 B	420 B	445 B	375 B	430 B	8,360	3,670	2,930	1,230	1,100
12	8,600	1,130 B	1,330 B	412 B	442 B	369 B	432 B	8,770	3,790	3,300	1,190	1,080
13	6,720	1,050 B	1,230 B	405 B	443 B	360 B	432 B	10,100	3,620	7,750	1,160	1,080
14	5,200	990 B	1,140 B	400 B	450 B	355 B	434 B	10,600	3,330	8,320	1,090	1,040
15	4,430	950 B	1,060 B	398 B	460 B	350 B	424 B	10,500	3,160	7,520	1,020	1,020
16	5,460	900 B	1,000 B	395 J	465 B	345 B	420 B	9,780	3,250	6,970	976	970
17	6,810	850 B	930 B	390 B	467 B	340 B	435 B	9,020	3,140	5,940	933	968
18	10,400	810 B	890 B	387 B	466 B	336 B	490 B	8,840	2,910	5,000	910	982
19	9,780	765 B	840 B	382 B	462 B	331 B	530 B	9,000	2,630	4,210	876	1,050
20	7,470	730 B	800 B	380 B	460 B	327 B	595 B	9,000	2,390	3,660	851	1,110
21	5,880	700 B	760 B	377 B	458 B	322 B	658 B	8,730	2,170	3,350	803	1,240
22	4,890	680 B	730 B	375 B	455 B	320 B	740 B	8,440	2,010	3,130	757	1,320
23	4,390	650 B	700 B	376 B	450 B	317 B	767 B	8,520	1,970	2,900	758	1,330
24	3,520	655 B	672 B	380 B	445 B	313 B	762 B	8,460	1,930	2,640	800	1,270
25	3,000	708 B	650 B	380 B	442 B	310 B	775 B	8,530	1,830	2,410	805	1,190
26	2,620	780 B	625 B	380 B	440 B	307 B	895 B	8,260	1,750	2,240	798	1,150
27	2,350	830 B	605 B	378 B	435 B	303 B	1,170 B	7,530	1,650	2,120	756	1,100
28	2,120	1,170 B	588 B	373 B	432 B	302 B	1,540 B	7,020	1,570	2,080	746	1,060
29	2,000	1,300 B	567 B	370 B	—	303 B	1,800 B	7,870	1,560	2,070	742	1,040
30	2,000	1,320 B	550 B	369 B	—	303 B	1,920 B	8,790	1,560	2,270	799	1,070
31	1,990	—	538 B	368 B	—	303 J	—	8,420	—	2,310	812	—
MOYENNE	5,480	1,060	1,020	412	440	353	634	7,290	3,480	3,550	1,170	1,050
MAXIMUM	15,100	1,800	1,650	520	467	425	1,920	10,600	7,760	8,320	2,090	1,380
MINIMUM	1,990	650	538	368	367	302	288	1,840	1,560	1,400	742	640

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,180 PC/S (61.7 MC/S)	2,290 PC/S (64.8 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	15,100 PC/S (428 MC/S) LE 10/10	17,900 PC/S (507 MC/S) LE 12/07/63
MAX. INST. OBSERVÉ	15,300 PC/S (433 MC/S) LE 10/10 A 02H.00	19,700 PC/S (558 MC/S) LE 11/07/63 A 19H.00
MINIMUM OBSERVÉ	288 PC/S (8.16 MC/S) LE 04/04	267 PC/S (7.56 MC/S) LE 25/09/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 500 PC/S (14.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

AGUANUS A 0.9 MI. EN AMONT DE LA DANY

STATION NUMÉRO : 074701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,160 MI. CA. (5,590 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5,330	4,790	3,480	1,630 B	1,010 B	1,060 B	938 B	3,800 B	23,400	5,900	5,210	1,930
2	7,110	4,950	3,550	1,580 B	1,010 B	1,050 J	935 B	4,400 B	22,200	5,650	4,940	1,800
3	7,150	4,980	3,900	1,540 B	1,000 B	1,040 B	930 B	5,250 B	21,200	5,310	4,950	1,740
4	6,830	4,050	3,580	1,500 B	1,000 B	1,040 B	920 B	6,250 B	20,100	5,000	4,850	1,650
5	6,520	2,830	3,200 B	1,470 B	1,010 B	1,030 B	920 B	8,750 B	18,400	4,820	4,500	1,560
6	6,210	2,880	2,950 B	1,430 B	1,030 B	1,020 B	930 B	10,600 B	16,200	6,290	4,120	1,540
7	5,900	3,720	4,270 B	1,400 B	1,060 B	1,020 B	940 B	12,300 B	14,300	9,650	3,820	2,380
8	8,000	3,830	4,840 B	1,380 B	1,080 B	1,010 B	950 B	13,600 B	12,800	8,770	3,570	2,780
9	18,700	3,690	4,510 B	1,350 B	1,090 B	1,010 B	950 B	14,500 B	11,700	7,600	3,360	2,490
10	22,000	3,650	4,100 B	1,320 B	1,110 B	1,000 B	940 B	15,000	10,800	6,930	3,120	2,340
11	20,100	3,400	3,830 B	1,290 B	1,120 B	1,000 B	910 B	15,200	10,300	6,560	2,930	2,290
12	17,300	3,250	3,600 B	1,270 B	1,130 B	995 B	900 B	16,800	10,300	7,050	2,820	2,330
13	14,900	2,990	3,400 B	1,25[illegible] B	1,130 B	992 B	890 B	22,000	10,500	11,900	2,670	2,410
14	12,800	2,800	3,250 B	1,240 B	1,130 B	990 B	860 B	24,800	10,200	14,200	2,500	2,510
15	11,700	2,860	3,080 B	1,220 B	1,130 B	988 B	830 B	28,300	9,850	14,200	2,380	2,660
16	13,200	2,870	2,960 B	1,210 J	1,130 B	980 B	785 B	29,100	10,000	13,900	2,280	2,760
17	13,800	2,530	2,850 B	1,190 B	1,140 B	975 B	835 B	28,100	10,400	12,800	2,180	2,830
18	18,000	2,550	2,730 B	1,180 B	1,140 B	970 B	855 B	28,100	10,200	11,500	2,110	2,860
19	16,100	2,420	2,610 B	1,170 B	1,150 B	965 B	865 B	29,100	9,500	10,300	2,020	3,060
20	13,700	2,520	2,500 B	1,160 B	1,150 B	962 B	950 B	29,600	8,690	9,190	1,940	3,280
21	11,500	2,050	2,400 B	1,150 B	1,140 B	960 B	980 B	29,100	7,830	8,410	1,820	3,510
22	10,500	1,910	2,320 B	1,140 B	1,130 B	958 B	1,020 B	27,900	7,110	8,060	1,700	3,630
23	9,410	1,610	2,250 B	1,120 B	1,130 B	950 B	1,010 B	26,700	6,620	7,620	1,660	3,720
24	8,520	1,290	2,170 B	1,110 B	1,110 B	945 B	975 B	25,800	6,310	6,970	1,750	3,560
25	7,740	1,820	2,100 B	1,100 B	1,100 B	945 B	1,000 B	25,800	6,190	6,260	1,700	3,430
26	7,080	2,310	2,000 B	1,090 B	1,090 B	943 B	1,280 B	25,800	6,300	5,760	1,800	3,270
27	6,520	2,390	1,940 B	1,080 B	1,090 B	941 B	1,710 B	24,500	6,400	5,370	1,790	3,100
28	6,080	3,540	1,870 B	1,060 B	1,080 B	940 B	2,340 B	23,200	6,310	5,050	1,860	2,960
29	5,790	3,710	1,800 B	1,040 B	—	940 B	2,900 B	24,000	6,230	4,930	2,010	2,810
30	5,790	3,740	1,740 B	1,030 B	—	940 B	3,280 B	25,400	6,060	5,130	2,190	2,770
31	5,370	—	1,700 B	1,020 B	—	940 J	—	24,700	—	5,410	2,090	—
MOYENNE	10,600	3,060	2,950	1,250	1,090	984	1,150	20,300	11,200	7,950	2,800	2,670
MAXIMUM	22,000	4,980	4,840	1,630	1,150	1,060	3,280	29,600	23,400	14,200	5,210	3,720
MINIMUM	5,330	1,290	1,700	1,020	1,000	940	785	3,800	6,060	4,820	1,660	1,540

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5,550 PC/S (157 MC/S)	5,500 PC/S (156 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	29,600 PC/S (838 MC/S) LE 20/05	40,600 PC/S (1,150 MC/S) LE 07/06/72
MAX. INST. OBSERVÉ	30,200 PC/S (855 MC/S) LE 15/05 A 20H.00	40,900 PC/S (1,160 MC/S) LE 07/06/72 A 17H.00
MINIMUM OBSERVÉ	785 PC/S (22.2 MC/S) LE 16/04	585 PC/S (16.6 MC/S) LE 29/04/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 27,000 PC/S (765 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,500 PC/S (42.5 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

NATASHQUAN A 16.0 MI. EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST

STATION NUMÉRO : 074902

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 4,490 MI. CA. (11,600 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8,460	7,570	4,350 B	2,970 B	1,760 B	1,910 B	1,630 B	2,710 B	39,000	11,900	11,700	5,300
2	12,100	7,740	4,200 B	2,900 B	1,750 B	1,890 B	1,610 B	3,530 B	37,700	11,300	11,000	5,130
3	12,700	8,010	4,070 B	2,840 B	1,750 B	1,870 B	1,600 B	4,000 B	37,100	10,700	10,400	5,060
4	12,100	6,960	4,050 B	2,800 B	1,760 B	1,840 B	1,590 B	4,200 B	34,400	10,100	9,930	4,920
5	11,300	6,370	4,300 B	2,730 B	1,770 B	1,810 B	1,580 B	4,350 B	31,000	9,670	9,260	4,810
6	10,600	6,090	6,100 B	2,670 B	1,790 B	1,780 J	1,580 B	4,520 B	28,000	10,600	8,640	4,620
7	10,100	6,260	6,200 B	2,620 B	1,810 B	1,750 B	1,580 B	5,800 B	25,900	12,500	8,200	4,720
8	11,900	6,690	6,000 B	2,580 B	1,830 B	1,740 B	1,590 B	8,650 B	24,400	13,000	7,910	4,860
9	24,900	6,600	5,750 B	2,510 B	1,840 B	1,720 B	1,590 B	14,800 B	23,300	12,400	7,500	5,050
10	25,700	6,150	5,600 B	2,490 B	1,860 B	1,710 B	1,590 B	18,400	22,100	11,500	7,350	5,170
11	22,300	6,170	5,400 B	2,470 B	1,870 B	1,710 B	1,580 B	26,900	21,400	10,900	7,180	5,190
12	19,700	6,160	5,200 B	2,410 B	1,890 B	1,700 B	1,580 B	33,500	23,200 J	11,000	7,010	5,390
13	17,900	6,060	5,050 B	2,370 B	1,900 B	1,710 B	1,570 B	42,200	23,600	16,800	6,990	5,710
14	16,400	5,950	4,980 B	2,330 B	1,910 B	1,710 B	1,570 B	47,900	22,600	20,400	6,920	5,900
15	15,400	5,860	4,850 B	2,300 B	1,920 B	1,700 B	1,570 B	50,300	22,000	20,900	6,630	5,880
16	15,200	5,660	4,700 B	2,260 B	1,940 B	1,680 B	1,570 B	52,600	21,300	20,000	6,420	5,890
17	15,500	5,580	4,550 B	2,230 B	1,960 B	1,670 B	1,570 B	53,400	20,000	18,000	6,240	5,900
18	19,800	5,510	4,420 B	2,190 B	1,970 B	1,670 B	1,570 B	56,200	18,500	16,100	6,190	6,400
19	19,700	5,650	4,300 B	2,160 B	1,980 B	1,670 B	1,570 B	58,700	17,000	14,400	5,900	7,020
20	17,000	5,490	4,200 B	2,110 B	1,980 B	1,670 B	1,570 B	58,500	15,700	13,100	5,750	7,120
21	14,500	5,030	4,050 B	2,080 B	1,980 B	1,670 B	1,570 B	55,800	14,500	13,400	5,500	7,270
22	13,300	4,500	4,000 B	2,050 B	1,980 B	1,670 B	1,570 B	52,500	14,000	12,900	5,390	7,630
23	13,100	4,200 B	3,870 B	2,020 B	1,980 B	1,670 B	1,570 B	50,300	13,800	12,200	5,370	7,480
24	12,200	4,050 B	3,780 B	2,000 B	1,980 B	1,660 B	1,570 B	48,900	15,000	11,600	5,480	7,090
25	10,600	4,400 B	3,660 B	1,980 B	1,970 B	1,650 B	1,570 B	48,900	15,300	11,100	5,560	6,760
26	9,900	4,900 B	3,570 B	1,950 B	1,970 B	1,650 B	1,590 B	46,200	14,300	10,900	5,640	6,420
27	9,760	4,950 B	3,450 B	1,910 B	1,960 B	1,650 B	1,680 B	42,900	13,300	11,000	5,580	6,150
28	9,430	4,800 B	3,370 B	1,880 B	1,960 B	1,640 B	1,740 B	42,300	12,400	11,600	5,500	5,990
29	9,380	4,650 B	3,300 B	1,850 B	—	1,640 B	1,880 B	44,200	12,000	12,400	5,560	5,840
30	9,070	4,500 B	3,230 B	1,820 B	—	1,640 J	2,120 B	45,400	12,000	12,900	5,560	5,720
31	8,330	—	3,160 B	1,790 B	—	1,640 B	—	42,200	—	12,500	5,490	—
MOYENNE	14,100	5,750	4,440	2,300	1,890	1,710	1,620	34,500	21,500	13,200	7,020	5,880
MAXIMUM	25,700	8,010	6,200	2,970	1,980	1,910	2,120	58,700	39,000	20,900	11,700	7,630
MINIMUM	8,330	4,050	3,160	1,790	1,750	1,640	1,570	2,710	12,000	9,670	5,370	4,620

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	9,570 PC/S (271 MC/S)	10,700 PC/S (303 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	58,700 PC/S (1,660 MC/S) LE 19/05	90,000 PC/S (2,550 MC/S) LE 09/06/69
MAX. INST. OBSERVÉ	59,200 PC/S (1,680 MC/S) LE 19/05 A 19H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	1,570 PC/S (44.5 MC/S) LE 13/04	1,570 PC/S (44.5 MC/S) LE 13/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 20,000 PC/S (566 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5,000 PC/S (142 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

DU PETIT MECATINA A 3.2 MI. EN AMONT DE LA NETAGAMIOU

STATION NUMÉRO : 075701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 7,390 MI. CA. (19,100 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	15,100	14,600	7,450 B	5,100 B	3,390 B	3,330 B	2,790 B	4,800 B	57,300	16,900	22,500	6,900
2	15,600	13,600	7,320 B	5,020 B	3,380 B	3,250 B	2,780 J	6,100 B	56,000	16,900	22,700	6,710
3	15,600	12,700 B	7,200 B	5,000 B	3,380 B	3,170 J	2,750 B	7,400 B	55,100	16,900	22,500	6,620
4	15,700	12,100 B	7,050 B	4,950 B	3,390 B	3,150 B	2,740 B	7,800 B	53,900	16,600	21,900	6,430
5	15,700	11,900 B	7,000 B	4,900 B	3,420 B	3,150 B	2,730 B	8,200 B	52,000	16,700	20,900	6,300
6	15,700	11,600	7,200 B	4,820 B	3,450 B	3,130 B	2,720 B	8,600 B	49,200	16,900	19,700	6,140
7	15,700	13,100	8,000 B	4,770 B	3,480 B	3,120 B	2,710 B	12,300 B	46,000	18,600	18,500	6,010
8	17,000	12,800	8,500 B	4,700 B	3,500 B	3,110 B	2,710 B	18,000 B	42,800	22,900	17,500	5,730
9	26,200	11,900	8,550 B	4,620 B	3,510 B	3,100 B	2,710 B	25,000 B	39,600	26,400	16,600	5,540
10	28,000	11,700	8,450 B	4,550 B	3,530 B	3,080 B	2,720 B	29,500 B	36,500	26,400	15,400	5,590
11	28,000	10,000	8,200 B	4,500 B	3,550 B	3,060 B	2,750 B	35,000 B	34,400	26,100	14,700	5,620
12	28,100	9,350	7,920 B	4,450 B	3,570 B	3,040 B	2,770 B	54,000 B	32,900	25,100	13,900	5,670
13	27,400	9,040	7,700 B	4,400 B	3,590 B	3,020 B	2,780 B	64,500 B	31,400	25,200	13,100	5,660
14	26,400	8,930	7,500 B	4,330 B	3,600 B	3,000 B	2,760 B	69,800	30,800	25,900	12,400	5,640
15	26,000	8,500	7,300 B	4,250 B	3,610 B	2,990 B	2,740 B	72,300	30,700	27,800	11,800	5,700
16	26,700	8,440	7,080 B	4,200 B	3,630 B	2,980 B	2,730 B	75,000	29,900	28,600	11,200	5,760
17	26,700	7,880	6,950 B	4,150 J	3,650 B	2,970 B	2,720 B	79,600	29,000	28,800	10,700	5,930
18	32,200	8,020	6,780 B	4,030 B	3,670 B	2,960 B	2,720 B	83,400	27,700	28,500	10,400	6,070
19	33,600	7,840	6,600 B	3,980 B	3,670 B	2,950 B	2,720 B	84,900	26,300	27,600	10,100	6,740
20	33,400	7,580	6,500 B	3,950 B	3,670 B	2,930 B	2,760 B	85,600	24,300	26,400	9,650	7,420
21	31,000	8,060	6,350 B	3,880 B	3,670 B	2,910 B	2,780 B	85,100	22,200	25,500	9,160	8,300 J
22	29,300	7,700 B	6,220 B	3,820 B	3,660 B	2,900 B	2,790 B	83,700	20,500	26,100	8,630	8,730
23	27,100	7,400 B	6,070 B	3,780 B	3,640 B	2,880 B	2,790 B	80,400	19,200	26,100	8,190	9,420
24	25,500	7,120 B	6,000 B	3,720 B	3,630 B	2,870 B	2,800 B	76,800	18,100	25,700	8,000	9,850
25	23,800	7,050 B	5,850 B	3,680 B	3,610 B	2,850 B	2,810 B	72,800	17,900	24,500	7,810	10,100
26	22,100	7,300 B	5,750 B	3,620 B	3,600 B	2,850 B	2,840 B	69,200	17,900	22,800	7,850	10,100
27	20,600	7,850 B	5,600 B	3,570 B	3,550 B	2,840 B	2,900 B	65,500	17,800	21,700	7,720	9,910
28	19,200	7,850 B	5,550 B	3,530 B	3,500 B	2,820 B	3,150 B	62,300	17,300	21,400	7,630	9,760
29	18,000	7,750 B	5,420 B	3,500 B	—	2,810 B	3,450 B	60,400	17,000	20,300	7,570	9,490
30	17,300	7,620 B	5,300 B	3,460 B	—	2,800 B	3,850 B	59,600	17,000	20,700	7,290	9,510
31	16,300	—	5,250 B	3,410 B	—	2,800 B	—	58,700	—	21,800	7,120	—
MOYENNE	23,200	9,580	6,860	4,210	3,550	2,990	2,830	51,800	32,400	23,300	13,000	7,250
MAXIMUM	33,600	14,600	8,550	5,100	3,670	3,330	3,850	85,600	57,300	28,800	22,700	10,100
MINIMUM	15,100	7,050	5,250	3,410	3,380	2,800	2,710	4,800	17,000	16,600	7,120	5,540

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	15,200 PC/S (430 MC/S)	16,300 PC/S (462 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	85,600 PC/S (2,420 MC/S) LE 20/05	133,000 PC/S (3,770 MC/S) LE 10/06/72
MAX. INST. OBSERVÉ	85,700 PC/S (2,430 MC/S) LE 20/05 A 09H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	2,710 PC/S (76.7 MC/S) LE 07/04	2,640 PC/S (74.8 MC/S) LE 13/04/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 68,000 PC/S (1,930 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 3,700 PC/S (105 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINT-AUGUSTIN A 2.0 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A LA MOUCHE

STATION NUMÉRO : 076101

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,220 MI. CA. (5,750 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,730	5,100	2,100 B	795 B	500 B	428 B	392 B	1,000 B	29,600 C	9,100	13,600	2,500
2	5,890	5,200	2,000 B	780 B	498 B	425 B	395 J	1,230 B	27,300 C	7,500	11,700	2,390
3	7,020	4,700 B	1,900 B	765 B	495 B	425 B	395 B	1,450 B	24,500 C	6,120	9,650	2,180
4	6,660	4,200 B	1,800 B	752 B	495 B	422 B	396 B	1,650 B	23,500 C	5,220	8,370	2,050
5	6,050	3,850 B	1,740 B	740 B	498 B	418 J	397 B	1,680 B	23,000 C	4,950	7,430	1,980
6	5,040	4,030 B	1,670 B	725 B	498 B	418 B	398 B	1,870 B	22,500 C	5,180	6,270	2,000
7	4,840	4,400 B	1,600 B	712 B	499 B	415 B	398 B	1,990 B	21,900 C	8,650	5,700	2,030
8	5,150	4,500 B	1,540 B	702 B	500 B	412 B	397 B	3,450 B	20,200 C	15,500	5,300	2,000
9	10,800	4,450 B	1,480 B	695 B	502 B	410 B	396 B	10,000 B	18,800 C	15,500	4,830	1,970
10	14,100	4,300 B	1,430 B	682 B	503 B	409 B	395 B	20,000 B	17,500 C	14,200	4,450	1,960
11	13,200	4,050 B	1,380 B	672 B	503 B	405 B	391 B	20,000	16,700 C	12,200	4,130	2,000
12	10,700	3,900 B	1,330 B	660 B	502 B	403 B	389 B	28,500	16,200 C	10,300	3,970	2,130
13	8,800	3,700 B	1,300 B	650 B	500 B	402 B	387 B	37,300	16,300 J	10,400	3,810	2,380
14	7,520	3,500 B	1,270 B	640 J	498 B	401 B	387 B	42,200 C	15,800	11,200	3,620	2,760
15	6,670	3,330 B	1,220 B	630 B	496 B	400 B	386 B	42,500 C	12,900	12,400	3,420	2,960
16	6,640	3,200 B	1,180 B	620 B	493 B	400 B	385 B	42,200 C	10,300	13,100	3,240	2,910
17	6,920	3,030 B	1,150 B	610 B	485 B	399 B	385 B	42,200 C	8,610	13,300	3,090	2,980
18	11,700	2,900 B	1,120 B	600 B	480 B	398 B	385 B	43,000 C	7,170	12,000	2,990	3,660
19	14,700	2,800 B	1,080 B	595 B	478 B	398 B	383 B	44,000 C	6,190	9,580	2,900	4,970
20	13,500	2,670 B	1,060 B	585 B	475 B	397 B	381 B	44,500 C	5,350	7,720	2,810	5,700
21	10,900	2,450 B	1,030 B	575 B	470 B	397 B	381 B	43,500 C	4,930	7,350	2,690	5,780 J
22	9,130	2,200 B	1,000 B	565 B	463 B	397 B	381 B	40,000 C	4,730	6,900	2,570	5,760
23	7,700	2,030 B	972 B	558 B	460 B	397 B	381 B	36,500 C	4,770	6,760	2,540	5,490
24	6,810	1,900 B	955 B	550 B	455 B	397 B	382 B	33,500 C	4,840	8,290	2,620	5,070
25	5,860	1,900 B	930 B	540 B	450 B	397 B	395 B	32,200 C	4,850	8,740	2,900	4,490
26	5,460	2,150 B	905 B	535 B	445 B	397 B	435 B	30,500 C	4,590	8,060	2,990	3,940
27	5,100	2,500 B	890 B	528 B	440 B	398 B	480 B	28,000 C	4,410	8,650	3,080	3,570
28	4,780	2,540 B	875 B	520 B	438 B	398 B	560 B	27,500 C	5,070	9,300	3,060	3,290
29	4,690	2,400 B	860 B	515 B	—	397 B	675 B	27,700 C	7,470	9,630	2,900	3,100
30	4,700	2,250 B	840 B	508 B	—	393 B	800 B	28,800 C	9,610	9,810	2,800	2,940
31	4,830	—	825 B	502 B	—	392 B	—	29,800 C	—	12,600	2,650	—
MOYENNE	7,760	3,340	1,270	629	483	405	423	25,400 E	13,300 E	9,680	4,580	3,230
MAXIMUM	14,700	5,200	2,100	795	503	428	800	44,500 C	29,600 C	15,500	13,600	5,780
MINIMUM	4,690	1,900	825	502	438	392	381	1,000	4,410	4,950	2,540	1,960

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	5,930 PC/S	(168 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	44,500 PC/S	(1,260 MC/S) LE 20/05
MAX. INST. OBSERVÉ		
MINIMUM OBSERVÉ	381 PC/S	(10.8 MC/S) LE 20/04

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES

6,050 PC/S (171 MC/S)

69,700 PC/S (1,970 MC/S) LE 05/06/72

69,800 PC/S (1,980 MC/S) LE 05/06/72 A 03H.00

381 PC/S (10.8 MC/S) LE 20/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 40,000 PC/S (1,130 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,000 PC/S (56.6 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINT-PAUL À 2.0 MI. EN AVAL DE LA BUJEAULT

STATION NUMÉRO : 076601

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,560 MI. CA. (6,630 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5,850	2,550	—	990 B	540 B	498 B	498 B	1,150 B	30,400 C	6,110	10,900	2,510
2	6,060	2,740	—	968 B	533 B	497 B	498 B	1,480 B	30,500 C	4,930	9,270	2,430
3	4,840	2,890	—	948 B	520 B	495 B	495 J	1,650 B	27,000 C	4,270	7,990	2,390
4	4,050	2,200	—	930 B	518 B	490 J	488 B	1,860 B	24,500 C	4,020	6,960	2,290
5	3,470	2,020	—	910 B	515 B	485 B	488 B	2,040 B	23,000 C	3,960	6,100	2,230
6	3,070	2,020	—	895 B	515 B	485 B	488 B	2,200 B	22,700 C	10,100	5,230	2,220
7	2,850	2,060	—	880 B	518 B	485 B	490 B	2,330 B	22,500 C	14,600	4,720	2,270
8	3,160	2,150	—	868 B	520 B	485 B	495 B	3,650 B	21,300 C	11,900	5,270	2,260
9	8,980	—	—	852 B	525 B	485 B	498 B	12,000 B	18,600 C	9,840	5,050	2,210
10	9,630	—	—	835 B	533 B	485 B	500 B	20,500 B	17,000 C	8,600	5,020	2,230
11	7,480	—	—	825 B	538 B	487 B	499 B	25,500 C	16,500 C	7,600	5,370	2,250
12	5,500	—	—	815 B	540 B	488 B	495 B	30,000 C	18,200 C	7,470	5,070	2,420
13	4,680	—	—	805 B	542 B	490 B	488 B	31,500 C	16,800 J	8,120	4,510	2,630
14	4,180	—	—	790 B	545 B	490 B	480 B	31,700 C	14,100	7,700	4,120	2,760
15	3,670	—	—	770 J	545 B	491 B	480 B	31,800 C	11,100	8,420	3,760	2,650
16	3,600	—	—	752 B	542 B	492 B	480 B	32,000 C	9,050	8,100	3,510	2,480
17	3,880	—	—	740 B	541 B	492 B	480 B	33,000 C	7,600	7,320	3,240	2,460
18	24,600	—	—	728 B	540 B	492 B	480 B	35,700 C	6,560	6,610	3,100	2,980
19	21,200	—	—	715 B	539 B	491 B	480 B	38,000 C	5,750	5,640	3,100	3,720
20	14,400	—	—	700 B	535 B	490 B	475 B	38,800 C	5,110	5,530	3,020	4,240 J
21	9,380	—	—	680 B	530 B	490 B	470 B	38,700 C	4,630	7,230	2,920	4,280
22	5,790	—	—	665 B	525 B	490 B	463 B	37,800 C	4,410	6,960	2,760	4,480
23	5,460	—	—	650 B	522 B	492 B	461 B	35,000 C	4,370	6,350	2,730	4,370
24	4,640	—	—	640 B	519 B	495 B	465 B	32,000 C	4,270	6,460	2,690	3,870
25	3,750	—	—	625 B	515 B	495 B	470 B	27,800 C	4,130	6,530	2,770	3,450
26	3,760	—	—	610 B	510 B	495 B	483 B	24,500 C	4,010	7,180	2,910	3,130
27	3,500	—	—	600 B	505 B	495 B	530 B	22,500 C	4,560	9,150	2,950	2,940
28	3,220	—	—	590 B	503 B	495 B	590 B	21,800 C	6,980	9,070	2,880	2,830
29	3,210	—	—	580 B	—	495 B	700 B	22,500 C	9,160	8,550	2,810	2,700
30	3,360	—	—	565 B	—	495 B	840 B	25,000 C	7,620	8,690	2,710	2,630
31	3,100	—	—	552 B	—	495 B	—	28,700 C	—	10,300	2,660	—
MOYENNE	6,270	—	—	757	528	491	508	22,400 E	13,400 E	7,660	4,390	2,880
MAXIMUM	24,600	—	—	990	545	498	840	38,800 C	30,500 C	14,600	10,900	4,480
MINIMUM	2,850	—	—	552	503	485	461	1,150	4,010	3,960	2,660	2,210

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	38,800 PC/S (1,100 MC/S) LE 20/05	43,800 PC/S (1,240 MC/S) LE 25/05/71
MAX. INST. OBSERVÉ		45,400 PC/S (1,290 MC/S) LE 25/05/71 A 18H.30
MINIMUM OBSERVÉ	461 PC/S (13.1 MC/S) LE 23/04	461 PC/S (13.1 MC/S) LE 23/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 26,000 PC/S (736 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,200 PC/S (62.3 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

HARRICANA A 2.1 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 45 A AMOS

STATION NUMÉRO : 080101

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,420 MI. CA. (3,680 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1933 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,060	1,820	1,190	904	790	570 B	1,940	5,010	3,460	2,020	1,130	1,530
2	1,060	1,710	1,160	895	779	566 B	2,120	5,400	3,400	1,980	1,110	1,540
3	1,120	1,480	1,130	884	762 B	560 B	2,320	5,710	3,370	1,990	1,130	1,790
4	1,220	1,670	1,120	884	757 B	558 B	2,460	5,700	3,300	1,940	1,170	2,060
5	1,240	1,700	1,090	880	745 B	551 B	2,590	5,630	3,270	1,830	1,210	2,180
6	1,150	1,780	1,100	864	738 B	555 B	2,670	5,870	3,170	1,860	1,220	2,070
7	1,180	1,710	1,110	855	724 B	640 B	2,720	5,980	3,070	1,860	1,300	2,000
8	1,250	1,520	1,090	846	716 B	678	2,760	5,980	3,000	1,770	1,300	1,890
9	1,010	1,470	1,070	823	709 B	674	2,830	6,040	2,870	1,680	1,310	1,850
10	1,330	1,570	1,040	826	705 B	687	2,780	6,050	2,880	1,530	1,440	2,050
11	1,470	1,590	1,040	844	700 B	726	2,750	5,990	2,820	1,410	1,460	1,890
12	1,270	1,590	1,040	840	697 B	826	2,690	5,950	2,670	1,480	1,450	1,870
13	1,500	1,480	1,020	845	691 B	881	2,730	5,770	2,640	1,570	1,470	1,900
14	1,420	1,470	1,010	844	680 B	939	2,780	5,730	2,490 J	1,430	1,490	1,890
15	1,450	1,450	987	834	677 B	1,010	2,850	5,740	2,590	1,370	1,540	1,920
16	1,700	1,450	970	826	664 B	1,070	3,100	5,810	2,420	1,380	1,550	1,820
17	1,560	1,440	981	792	660 B	1,100	3,490	5,590	2,470	1,420	1,540	1,980
18	1,720	1,420	977	798	655 B	1,130	3,530	5,410	2,420	1,400	1,520	1,910
19	1,780	1,400	964	807	646 B	1,200	3,680	5,250	2,370	1,320	1,510	1,980
20	1,940	1,360	940	800	640 B	1,240	3,880	5,170	2,430	1,230	1,540	1,790
21	2,020	1,340	956	829	632 B	1,270	4,130	4,940	2,280	1,180	1,380	1,800
22	1,870	1,310	946	817	626 B	1,280	4,520	4,820	2,170	1,160	1,510	1,830
23	1,650	1,310	942	822	619 J	1,310	4,850	4,740	2,160	1,170	1,510	1,800
24	1,730	1,280	914	824	610 B	1,340	4,850	4,620	2,150	1,150	1,580	1,820
25	1,930	1,270	907	845	602 B	1,370	4,880	4,510	2,130	1,140	1,610	1,920
26	2,020	1,240	899	842	598 B	1,390	4,880	4,380	2,160	1,140	1,600	1,890
27	1,940	1,240	890	825	592 B	1,450	4,910	4,300	2,090	1,260	1,600	1,840
28	1,920	1,240	863	819	588 B	1,510	4,790	3,990	2,090	1,220	1,530	1,830
29	1,590	1,220	863	814	—	1,540	4,810	3,770	2,060	1,210	1,560	1,600
30	1,710	1,230	848	824	—	1,630	4,990	3,890	2,040	1,250	1,540	1,710
31	1,780	—	889	818	—	1,780	—	3,680	—	1,160	1,540	—
MOYENNE	1,540	1,460	998	838	679	1,030	3,480	5,210	2,620	1,470	1,430	1,870
MAXIMUM	2,020	1,820	1,190	904	790	1,780	4,990	6,050	3,460	2,020	1,610	2,180
MINIMUM	1,010	1,220	848	792	588	551	1,940	3,680	2,040	1,140	1,110	1,530

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 58 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,890 PC/S (53.5 MC/S)	2,100 PC/S (59.5 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,050 PC/S (171 MC/S) LE 10/05	11,900 PC/S (337 MC/S) LE 11/05/60
MAX. INST. OBSERVÉ	6,190 PC/S (175 MC/S) LE 10/05 A 17H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	551 PC/S (15.6 MC/S) LE 05/03	200 PC/S (5.66 MC/S) LE 03/10/14

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 12,000 PC/S (340 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 400 PC/S (11.3 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

TURGEON A 8.9 MI. DE L'HARRICANA

STATION NUMÉRO : 080104

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 4,330 MI. CA. (11,200 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	10,000 C	4,240	1,380 B	880 B	705 B	690 B	6,300 B	13,600	6,020	3,970	2,700	1,880
2	9,100 C	3,920	1,360 B	875 B	700 B	715 B	7,400 B	12,700	6,200	6,390	2,610	1,850
3	8,200 C	3,470	1,340 B	860 B	699 B	750 B	8,000 B	12,100 E	6,200	6,550	2,410	1,780
4	7,800 C	2,880 B	1,320 B	855 B	696 B	790 B	9,000	25,500 E	5,630	5,610	2,210	1,890
5	7,400 C	2,700 B	1,280 B	850 B	690 B	830 B	10,200	49,000 E	5,060	4,480	2,030	2,600
6	7,020 C	2,620 B	1,270 B	845 B	685 B	885 B	10,800	38,500 E	4,640	3,810	1,920	4,900
7	6,720 C	2,540 B	1,260 B	840 B	680 B	930 B	10,900	33,500 E	4,170	3,060	1,800	6,660
8	6,750 C	2,470 B	1,250 B	835 B	679 B	990 B	10,200	29,500 E	3,860	2,720	1,740	6,490
9	7,100 C	2,400 B	1,220 B	830 B	672 B	1,060 B	9,300	26,500 E	3,850	2,450	1,780	5,640
10	9,000 C	2,330 B	1,190 B	825 B	670 B	1,120 B	8,300	24,300 E	4,180	2,290	1,920	4,740
11	10,300	2,240 B	1,170 B	815 B	667 B	1,210 B	7,400	22,800 E	5,160	2,220	2,080	4,270
12	10,300	2,180 B	1,160 B	814 B	656 B	1,300 B	6,420	22,000 E	5,700	2,160	2,130	4,080
13	11,800	2,110 B	1,150 B	810 B	655 B	1,420 B	5,520	28,500 E	5,650	2,100	2,130	4,100
14	13,300	2,040 B	1,130 B	800 B	650 B	1,530 B	5,090	26,500 E	5,150	2,030	2,160	4,060
15	12,900	1,990 B	1,110 B	797 B	648 B	1,640 B	4,610	23,800 E	4,450	2,000	2,330	3,990
16	12,000	1,930 B	1,090 B	795 B	645 B	1,830 B	4,620	21,200 E	3,900	1,980	2,750	4,590
17	11,000	1,880 B	1,080 B	787 B	642 B	2,010 B	7,970	19,500 E	3,410	1,920	3,210	8,610
18	11,200	1,840 B	1,070 B	779 B	640 B	2,150 J	23,200	18,000 E	2,990	1,810	3,160	11,400
19	11,500	1,780 B	1,060 B	770 B	638 B	2,280 B	29,200	16,700 E	2,720	1,710	2,800	10,700
20	10,500	1,760 B	1,050 B	768 B	637 B	2,270 B	28,000	16,000 E	2,540	1,680	2,460	9,160
21	9,290	1,700 B	1,040 B	760 B	638 B	2,150 B	26,200	22,800 E	2,400	1,670	2,340	8,110
22	8,090	1,670 B	1,020 B	756 B	639 B	2,050 B	33,100	20,000 E	2,280	1,610	2,420	7,360
23	7,270	1,640 B	1,000 B	752 B	639 B	1,920 B	38,800	17,000 E	2,300	1,550	3,550	6,620
24	6,840	1,610 B	990 B	748 B	640 B	1,840 B	40,900	15,000 E	2,300	1,520	5,060	5,950
25	6,570	1,580 B	970 B	740 B	645 B	1,760 B	35,400	13,000 E	2,250	1,480 I	4,760	5,760
26	6,070	1,530 B	960 B	735 B	646 B	1,730 B	28,000	11,500 E	2,180	1,400 I	3,850	5,500
27	5,540	1,500 B	950 B	730 B	647 B	2,100 B	22,400	10,100 E	2,110	1,360	3,200	4,970
28	5,020	1,470 B	938 B	725 B	659 B	2,650 B	18,800	9,000 E	2,100	1,460	2,660	4,730
29	4,730	1,440 B	925 B	720 B	—	3,200 B	16,400	8,100 E	2,120	1,570	2,350	4,930
30	4,690	1,420 B	905 B	715 B	—	4,100 B	14,500	7,400 E	2,440	1,870	2,170	4,950
31	4,630	—	900 B	710 B	—	4,700 B	—	6,600	—	2,490	2,020	—
MOYENNE	8,470 E	2,160	1,110	791	661	1,760	16,200	20,000 E	3,800	2,540	2,600	5,410
MAXIMUM	13,300	4,240	1,380	880	705	4,700	40,900	49,000 E	6,200	6,550	5,060	11,400
MINIMUM	4,630	1,420	900	710	637	690	4,610	6,600	2,100	1,360	1,740	1,780

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5,490 PC/S (155 MC/S)	5,500 PC/S (156 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	49,000 PC/S (1,390 MC/S) LE 05/05	49,000 PC/S (1,390 MC/S) LE 05/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	637 PC/S (18.0 MC/S) LE 20/02	241 PC/S (6.82 MC/S) LE 19/06/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 22,000 PC/S (623 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 3,700 PC/S (105 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

NOTTAWAY A LA TETE DU LAC SOSCUMICA

STATION NUMÉRO : 080701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 22,200 MI. CA. (57,500 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	21,100	31,500	22,600	16,100 B	13,500 B	12,100 B	11,300 B	61,900	80,900	48,300	36,900	36,500
2	21,300	30,900	21,900	15,900 B	13,500 B	12,000 B	11,700 B	62,900	79,300	47,900	36,900	36,500
3	21,500	30,300	21,400	15,800 B	13,400 B	12,000 B	12,000 B	64,900	77,100	47,600	36,500	36,200
4	22,200	29,800	21,100 B	15,700 B	13,400 B	12,000 B	12,500 B	69,100	75,100	47,000	36,300	35,800
5	22,800	29,500	20,900 B	15,500 B	13,300 B	11,900 B	13,000 B	73,500	72,800	46,600	35,900	35,800
6	24,000	29,400	20,500 B	15,300 B	13,200 B	11,900 B	13,700 B	76,800	71,000	46,000	35,100	35,800
7	24,300	29,400	20,200 B	15,100 B	13,200 B	11,800 B	14,400 B	80,000	69,400	45,700	34,800	36,000
8	25,100	29,600	20,000 B	15,000 B	13,200 B	11,800 B	15,200 B	83,000	67,700	46,100	34,400	36,300
9	27,200	29,500	19,900 B	14,900 B	13,100 B	11,700 B	16,100 B	85,700	66,600	46,100	34,000	36,500
10	27,100	29,300	19,800 B	14,900 B	13,100 B	11,700 B	16,700 B	88,000	64,900	45,800	33,300	36,100
11	26,700	29,300	19,500 B	14,800 B	13,000 B	11,700 B	17,100 B	90,800	64,100	45,500	33,300	36,900
12	27,100	29,200	19,400 B	14,800 B	13,000 B	11,700 B	17,700 B	93,800	63,600	45,200	33,300	37,300
13	27,200	29,000	19,100 B	14,700 B	12,900 B	11,700 B	18,000 B	96,400	63,700	44,500	33,300	37,400
14	27,200	28,800	18,900 B	14,700 B	12,900 B	11,600 B	18,700 B	97,900	64,000	44,700	33,500	37,600
15	28,300	28,700	18,700 B	14,700 B	12,800 B	11,600 B	19,200 B	98,800	63,300	44,400	33,500	38,300
16	28,500	28,400	18,500 B	14,500 B	12,700 B	11,600 B	20,200 B	99,600	62,800	44,000	33,600	39,000
17	29,100	27,900	18,400 B	14,400 B	12,700 B	11,500 B	21,900 B	101,000	61,500	43,400	33,700	39,800
18	30,100	27,500	18,200 B	14,300 B	12,700 B	11,500 B	23,200	102,000	60,600	43,100	33,900	40,800
19	30,200	26,800	18,000 B	14,300 B	12,700 B	11,500 B	24,200	103,000	59,100	43,200	34,000	41,300
20	30,200	26,400	17,800 B	14,200 B	12,600 B	11,500 B	26,900	102,000	57,500	42,800	34,100	42,000
21	30,100	26,400	17,600 B	14,100 B	12,600 B	11,500 B	29,600	101,000	56,500	42,400	34,700	42,400
22	30,200	26,200	17,500 B	14,100 B	12,500 B	11,400 B	33,200	99,800	55,600	41,300	34,900	42,600
23	31,300	26,000	17,300 B	14,000 B	12,500 B	11,400 J	37,600	98,200	54,400	40,400	35,400	42,500
24	32,100	25,500	17,100 B	13,900 B	12,500 B	11,400 B	42,400	97,200	53,200	39,800	35,900	42,200
25	32,000	24,300	16,900 B	13,900 B	12,400 B	11,300 B	46,700	95,500	52,100	39,300	36,500	42,000
26	32,000	24,100	16,800 B	13,800 B	12,300 B	11,300 B	50,100	93,600	50,800	38,900	36,500	42,000
27	32,000	23,600	16,600 B	13,700 B	12,200 B	11,300 B	53,200	92,200	50,100	38,000	36,600	42,300
28	32,700	23,300	16,500 B	13,700 B	12,100 B	11,300 B	55,900	89,800	49,200	37,800	36,800	42,400
29	32,300	23,500	16,300 B	13,700 B	——	11,200 B	58,600	87,400	48,600	37,800	36,900	42,700
30	31,900	22,900	16,100 B	13,600 B	——	11,100 B	60,500	86,700	48,500	37,800	37,100	42,500
31	31,600	——	16,000 B	13,600 B	——	11,200 B	——	82,700	——	37,300	36,600	——
MOYENNE	28,000	27,600	18,700	14,600	12,900	11,600	27,100	88,900	62,100	43,200	35,100	39,200
MAXIMUM	32,700	31,500	22,600	16,100	13,500	12,100	60,500	103,000	80,900	48,300	37,100	42,700
MINIMUM	21,100	22,900	16,000	13,600	12,100	11,100	11,300	61,900	48,500	37,300	33,300	35,800

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	34,200 PC/S (968 MC/S)	35,400 PC/S (1,000 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	103,000 PC/S (2,920 MC/S) LE 19/05	116,000 PC/S (3,280 MC/S) LE 05/06/62
MAX. INST. OBSERVÉ		118,000 PC/S (3,340 MC/S) LE 11/06/60 A 14H.00
MINIMUM OBSERVÉ	11,100 PC/S (314 MC/S) LE 30/03	7,170 PC/S (203 MC/S) LE 06/04/63

POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 120,000 PC/S (3,400 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 24,000 PC/S (680 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

WASWANIPI A 0.3 MI. EN AVAL DE L'OPAWICA

STATION NUMÉRO : 080704

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 7,230 MI. CA. (18,700 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	11,400	12,400	6,100 B	4,010 B	3,780 B	3,550 B	3,210 B	29,900	24,400	16,700	12,400	15,300
2	12,000	12,100	5,970 B	4,010 B	3,770 B	3,540 B	3,190 B	29,900	23,800	17,800	12,000	15,100
3	12,000	11,700	5,860 B	4,010 B	3,770 B	3,530 B	3,170 B	32,000	23,100	18,700	11,600	14,700
4	11,800	11,200	5,720 B	4,000 B	3,760 B	3,520 B	3,140 B	34,600	22,300	19,000	11,400	14,300
5	11,600	11,000	5,600 B	4,000 B	3,750 B	3,520 B	3,240 B	37,500	21,500	18,400	11,500	14,100
6	11,500	10,800	5,470 B	3,980 B	3,740 B	3,510 B	3,340 B	40,000	20,800	17,900	11,500	14,100
7	11,500	10,800	5,400 B	3,980 B	3,730 B	3,500 B	3,390 B	40,500	20,600	17,500	11,900	14,400
8	11,800	10,600	5,340 B	3,980 B	3,720 B	3,500 B	3,400 B	39,700	21,200	17,900	12,800	14,700
9	12,100	10,400	5,200 B	3,980 B	3,710 B	3,500 B	3,400 B	38,900	22,500	19,300	13,500	14,700
10	12,200	10,100	5,120 B	3,960 B	3,700 B	3,490 B	3,380 B	39,100	23,400	19,800	14,500	14,700
11	12,300	10,000	5,020 B	3,950 B	3,690 B	3,480 B	3,340 B	40,500	23,300	19,400	14,900	15,300
12	12,500	9,860	4,900 J	3,950 B	3,680 B	3,480 B	3,290 B	42,100	23,300	19,100	15,400	16,300
13	13,200	9,720	4,800 B	3,940 B	3,680 B	3,470 B	3,270 B	42,900	23,000	19,100	16,000	17,000
14	13,700	9,500	4,770 B	3,940 B	3,670 B	3,460 B	3,230 B	42,600	22,100	19,000	16,100	17,100
15	13,700	9,310	4,700 B	3,920 B	3,660 B	3,450 B	3,220 B	41,600	21,500	19,100	16,100	17,000
16	13,700	8,880 B	4,630 B	3,910 B	3,650 B	3,430 B	3,370 B	40,700	21,000	19,000	17,900	18,200
17	13,700	8,750 B	4,600 B	3,900 B	3,640 B	3,410 B	3,850 B	39,800	20,500	18,700	19,500	19,800
18	13,700	8,550 B	4,550 B	3,890 B	3,640 B	3,400 B	5,000 B	38,700	20,000	18,200	19,200	20,300
19	13,700	8,300 B	4,520 B	3,890 B	3,630 B	3,390 B	5,950 B	37,500	19,400	17,700	18,200	19,900
20	13,400	8,000 B	4,470 B	3,880 B	3,620 B	3,380 B	7,500 B	36,400	19,200	17,100	17,200	19,400
21	13,200	7,800 B	4,400 B	3,880 B	3,610 B	3,370 B	10,000	35,700	19,100	16,500	16,300	19,100
22	13,100	7,650 B	4,370 B	3,870 B	3,600 B	3,360 B	12,700	34,900	18,900	15,900	16,400	18,600
23	13,000	7,500 B	4,320 B	3,860 B	3,600 B	3,350 B	17,100	34,000	18,800	15,300	16,700	18,000
24	12,900	7,300 B	4,260 B	3,850 B	3,590 B	3,340 B	21,900	33,100	18,500	14,800	16,600	17,400
25	12,700	7,100 B	4,200 B	3,840 B	3,590 B	3,330 B	23,900	32,100	17,900	14,300	16,200	16,800
26	12,600	6,900 B	4,170 B	3,830 B	3,580 B	3,320 B	23,900	31,000	17,300	13,800	15,900	16,400
27	12,400	6,720 B	4,120 B	3,820 B	3,570 B	3,310 B	23,600	29,800	17,000	13,400	15,800	16,200
28	12,300	6,570 B	4,080 B	3,810 B	3,560 B	3,300 B	23,900	28,900	16,700	13,300	15,700	16,200
29	12,400	6,400 B	4,050 B	3,800 B	—	3,280 B	26,500	27,800	16,500	13,000	15,500	16,300
30	12,600	6,280 B	4,020 B	3,800 B	—	3,260 B	29,100	26,700	16,600	12,800	15,400	16,600
31	12,700	—	3,990 B	3,790 B	—	3,230 B	—	25,700	—	12,700	15,400	—
MOYENNE	12,600	9,070	4,800	3,910	3,670	3,420	9,580	35,600	20,500	16,900	15,100	16,600
MAXIMUM	13,700	12,400	6,100	4,010	3,780	3,550	29,100	42,900	24,400	19,800	19,500	20,300
MINIMUM	11,400	6,280	3,990	3,790	3,560	3,230	3,140	25,700	16,500	12,700	11,400	14,100

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	12,700 PC/S (360 MC/S)	12,700 PC/S (360 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	42,900 PC/S (1,210 MC/S) LE 13/05	48,000 PC/S (1,360 MC/S) LE 05/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	43,000 PC/S (1,220 MC/S) LE 13/05 A 18H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	3,140 PC/S (88.9 MC/S) LE 04/04	2,550 PC/S (72.2 MC/S) LE 18/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 46,000 PC/S (1,300 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5,800 PC/S (164 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BELL A 4.8 MI. EN AMONT DU LAC MATAGAMI

STATION NUMÉRO : 080707

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 8,560 MI. CA. (22,200 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8,860	11,000	5,760	4,230	4,220	3,510	6,210	33,300	21,000	13,600	9,930	13,900
2	11,200	10,700	5,650	4,120	4,180	3,470	6,660	32,700	20,200	13,800	9,460	13,700
3	12,300	9,970	5,540	4,180	4,210	3,440	7,400	33,700	19,600	13,700	8,860	13,400
4	12,600	9,780	5,420	4,180	4,270	3,500	8,650	38,700	18,700	13,500	8,460	13,100
5	12,000	9,580	5,330	4,140	4,300	3,510	10,200	43,300	18,100	13,200	7,980	14,200
6	11,100	9,360	5,240	4,100	4,260	3,460	11,400	45,900	17,600	13,000	7,750	15,300
7	10,600	9,120	5,200	4,080	4,230	3,450	12,200	43,600	16,800	12,900	7,410	16,600
8	10,400	8,680	5,140	4,060	4,270	3,500	12,600	42,400	16,900	12,700	7,340	17,500
9	9,900	8,360	5,060	4,020	4,240	3,530	12,700	40,900	17,600	12,200	7,800	17,500
10	10,200	8,230	5,010	3,990 J	4,210	3,590	12,200	39,700	18,700	11,900	8,630	17,600
11	10,700	8,140	4,970	3,950	4,190	3,640	11,900	40,400	20,300	11,500	9,370	17,800
12	11,000	8,020	4,920	3,920	4,150	3,820	11,300	40,700	21,400	11,400	10,400	17,600
13	12,400	7,730	4,860	3,890	4,100	3,910	10,700	40,800	21,200	11,200	10,900	17,700
14	13,900	7,540	4,840	3,870	4,070	4,090	10,100	40,900	20,400	11,300	11,800	17,500
15	14,300	7,380	4,800	3,880	4,010	4,300	9,470	40,500	19,800	11,200	12,900	17,200
16	14,400	7,210	4,740	3,860	3,960	4,620	9,110	39,200	18,200	10,900	14,200	17,600
17	13,900	7,090	4,690	3,880	3,940	4,960	9,200	37,600	17,600	10,500	15,100	18,300
18	14,300	6,990	4,650	3,910	3,910	5,220	10,800	36,400	16,000	9,970	15,400	19,600
19	15,000	6,850	4,620	3,970	3,870	5,400	15,200	35,800	15,100	9,280	15,300	19,300
20	15,100	6,720	4,560	4,020	3,860	5,600	20,700	34,400	14,100	8,600	15,200	18,600
21	14,800	6,600	4,510	4,020	3,830	5,660	24,400	33,100	13,600	8,150	15,100	18,000
22	14,000	6,450	4,510	4,070	3,810	5,610	26,800	31,600	13,500	7,890	15,300	18,800
23	13,200	6,370	4,480	4,040	3,780	5,570	29,800	30,400	13,300	7,560	16,600	18,200
24	12,800	6,280	4,470	4,120	3,730	5,570 J	34,900	29,500	13,300	7,310	16,800	20,800
25	12,800	6,160	4,450	4,160	3,700	5,510	39,200	28,400	13,100	7,060	17,100	20,400
26	12,700	6,040	4,430	4,180	3,680	5,440	41,000	27,200	12,900	7,010	16,800	19,900
27	12,300	6,010	4,370	4,220	3,640	5,510	40,400	25,900	12,800	6,890	16,400	19,600
28	11,900	5,930	4,320	4,230	3,580	5,620	38,600	25,200	12,700	7,250	15,800	18,800
29	11,400	5,890	4,280	4,240	—	5,790	36,200	23,800	12,600	7,850	15,200	18,400
30	11,200	5,820	4,230	4,220	—	5,880	34,700	23,200	12,500	9,250	14,800	18,000
31	11,200	—	4,200	4,200	—	6,040	—	21,800	—	9,740	14,300	—
MOYENNE	12,300	7,670	4,820	4,060	4,010	4,600	18,800	34,900	16,700	10,400	12,500	17,500
MAXIMUM	15,100	11,000	5,760	4,240	4,300	6,040	41,000	45,900	21,400	13,800	17,100	20,800
MINIMUM	8,860	5,820	4,200	3,860	3,580	3,440	6,210	21,800	12,500	6,890	7,340	13,100

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	12,400 PC/S	(351 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	45,900 PC/S	(1,300 MC/S) LE 06/05
MAX. INST. OBSERVÉ	47,400 PC/S	(1,340 MC/S) LE 06/05 A 10H.00
MINIMUM OBSERVÉ	3,440 PC/S	(97.4 MC/S) LE 03/03

POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES

13,700 PC/S (388 MC/S)

63,000 PC/S (1,780 MC/S) LE 19/05/65

63,500 PC/S (1,800 MC/S) LE 19/05/65 A 17H.00

2,100 PC/S (59.5 MC/S) LE 04/04/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 47,000 PC/S (1,330 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,400 PC/S (68.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MEGISCANE A 8.4 MI. EN AMONT DU LAC PARENT

STATION NUMÉRO : 080717

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,210 MI. CA. (8,310 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,500	4,480	2,680	1,780 B	2,120 B	1,700 B	2,700 B	13,700	6,110	5,880	4,190	6,460
2	3,550	4,390	2,640	1,740 B	2,100 B	1,690 B	2,880 B	14,100	6,030	5,680	4,190	6,210
3	3,610	4,360	2,590	1,710 B	2,090 B	1,680 B	3,000 B	16,200 J	6,290	5,520	4,320	6,480
4	3,850	4,220	2,580	1,690 B	2,070 B	1,670 B	3,130 B	17,200 J	6,450	5,340	4,680	7,350
5	3,900	4,130	2,500 B	1,680 B	2,040 B	1,670 B	3,190 B	18,000	6,450	5,250	4,770	7,700
6	3,830	4,020	2,460 B	1,660 B	2,010 B	1,730 B	3,170 B	18,100	6,560	5,100	4,800	7,600
7	3,790	3,940	2,420 B	1,650 B	2,000 B	1,780 B	3,110 B	17,700	6,790	4,900	5,800	7,360
8	3,750	3,920	2,390 B	1,630 B	1,990 B	1,810 B	3,050 B	17,100	6,890	4,810	7,020	7,110
9	3,770	3,880	2,370 B	1,610 B	1,980 B	1,820 B	3,000 B	17,000	6,890	4,630	8,050	6,900
10	3,890	3,780	2,330 B	1,590 B	1,970 B	1,840 B	2,960 B	17,100	6,890	4,430	8,730	6,690
11	3,870	3,700	2,300 B	1,590 B	1,950 B	2,040 B	2,900 B	16,600	6,750	4,290	8,870	6,650
12	4,000	3,630	2,270 B	1,580 B	1,920 B	2,140 B	2,870 B	15,800	6,620	4,150	8,890	6,730
13	4,250	3,550	2,240 B	1,580 B	1,900 B	2,180 B	2,850 B	14,900	6,510	4,040	9,090	6,760
14	4,370	3,460	2,210 B	1,580 B	1,890 B	2,210 B	2,870 B	13,900	6,310	3,940	9,270	6,620
15	4,650	3,380	2,190 B	1,580 B	1,880 B	2,290 B	3,000 B	13,100	6,190	3,900	9,270	6,500
16	4,740	3,280	2,160 B	1,580 B	1,870 B	2,380 B	3,850	12,200	5,970	3,860	9,100	6,520
17	5,190	3,250	2,130 B	1,580 B	1,860 B	2,440 B	5,450	11,400	5,820	3,810	8,870	6,510
18	5,460	3,170	2,100 B	1,590 B	1,850 B	2,430 B	6,700	10,500	5,640	3,760	8,620	6,340
19	5,430	3,090	2,070 B	1,650 J	1,830 B	2,430 B	7,080	9,800	5,500	3,750	8,470	6,200
20	5,360	3,030	2,040 B	1,800 B	1,810 B	2,420 B	7,500	9,070	5,380	3,900	8,300	6,000
21	5,240	2,940	2,020 B	1,900 B	1,800 B	2,400 B	7,700	8,440	5,250	3,890	8,390	5,940
22	5,180	2,880	2,000 B	2,000 B	1,800 B	2,350 B	8,470	8,110	5,160	3,830	9,800	5,830
23	5,170	2,850	1,980 B	2,040 B	1,790 B	2,280 J	9,580	7,780	5,120	3,770	10,100	5,880
24	5,150	2,830	1,950 B	2,130 B	1,780 B	2,250 B	10,500	7,450	5,150	3,700	9,970	5,880
25	4,970	2,760	1,920 B	2,220 B	1,760 B	2,240 B	11,200	7,190	5,050	3,650	9,460	5,740
26	4,850	2,770	1,900 B	2,220 B	1,750 B	2,230 B	11,600	7,050	4,860	3,590	8,860	5,580
27	4,780	2,780	1,890 B	2,210 B	1,730 B	2,230 B	11,800	6,970	4,740	3,840	8,310	5,530
28	4,740	2,750	1,870 B	2,200 B	1,720 B	2,230 B	12,200	6,810	5,300	4,330	7,800	5,560
29	4,700	2,730	1,830 B	2,190 B	—	2,260 B	13,000	6,600	5,950	4,490	7,360	5,520
30	4,670	2,710	1,810 B	2,170 B	—	2,380 B	13,400	6,380	6,080	4,420	7,000	5,430
31	4,590	—	1,790 B	2,150 B	—	2,500 B	—	6,240	—	4,260	6,730	—
MOYENNE	4,480	3,420	2,180	1,820	1,900	2,120	6,160	12,000	5,960	4,350	7,710	6,390
MAXIMUM	5,460	4,480	2,680	2,220	2,120	2,500	13,400	18,100	6,890	5,880	10,100	7,700
MINIMUM	3,500	2,710	1,790	1,580	1,720	1,670	2,700	6,240	4,740	3,590	4,190	5,430

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 33 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	4,890 PC/S	(138 MC/S)	6,030 PC/S (171 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	18,100 PC/S	(513 MC/S) LE 06/05	39,200 PC/S (1,110 MC/S) LE 17/05/36
MAX. INST. OBSERVÉ	18,200 PC/S	(515 MC/S) LE 06/05 A 23H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	1,580 PC/S	(44.7 MC/S) LE 12/01	1,100 PC/S (31.1 MC/S) LE 20/02/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 32,000 PC/S (906 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 3,000 PC/S (85.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE

STATION NUMÉRO : 080718

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 12,300 MI. CA. (31,900 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	14,400	20,400	13,800	8,480 E	6,900 E	6,180 E	6,300	28,700	52,100	32,100 C	26,600	22,800
2	14,500	20,300	13,600	8,400 E	6,860 E	6,170 E	6,340	30,500	51,100	31,800 C	26,000	22,800
3	14,700	20,100	13,300	8,350 E	6,800 E	6,150 E	6,420	32,800	50,200	31,300 C	25,600	23,000
4	14,900	19,800	13,000	8,280 E	6,790 E	6,130 E	6,540	35,500	49,300	30,800 C	25,100	23,000
5	15,000	19,700	12,700	8,200 E	6,750 E	6,120 E	6,670	37,700	48,300	30,300 C	24,600	23,000
6	15,200	19,600	12,500	8,100 E	6,700 E	6,110 E	6,760	39,900	47,200	30,100 C	24,100	22,800
7	15,500	19,400	12,100	8,060 E	6,670 E	6,100 E	6,870	42,000	45,900	30,400 C	23,500	22,600
8	15,800	19,300	11,800	8,000 E	6,650 E	6,100 E	6,930	44,000	45,000	30,900 C	23,100	22,400
9	16,000	19,100	11,500	7,970 E	6,620 E	6,100 E	7,000	45,900	44,300	31,500 C	22,800	22,200
10	16,200	18,900	11,300	7,900 E	6,590 E	6,090 E	7,040	48,100	43,300	32,100 C	22,500	22,100
11	16,600	18,700	11,100	7,800 E	6,550 E	6,080 E	7,100	50,100	42,700	32,600 C	22,200	22,200
12	16,900	18,500	10,800	7,780 E	6,510 E	6,080 E	7,140	52,100	42,300	33,200 C	22,000	22,300
13	17,700	18,300	10,700	7,750 E	6,490 E	6,080 E	7,160	53,700	42,000	33,800 C	22,000	22,500
14	18,000	18,200	10,500	7,700 E	6,460 E	6,080 E	7,210	55,000	41,300	34,000 C	21,900	22,600
15	18,800	18,000	10,500	7,650 E	6,430 E	6,070 E	7,300	56,100	40,800	34,400 C	21,800	22,900
16	19,100	17,600	10,400	7,600 E	6,400 E	6,050 E	7,620	57,100	40,200	34,600 C	21,600	23,500
17	19,200	17,500	10,300	7,590 E	6,380 E	6,040 E	8,220	58,000	39,600	34,500 C	21,700	24,200
18	19,700	17,200	10,200	7,560 E	6,370 E	6,030 E	9,090	58,600	38,900	34,300 C	21,900	24,500
19	19,900	16,900	9,980	7,490 E	6,360 E	6,010 E	9,750	59,000	38,300	34,100 C	22,000	24,800
20	20,300	16,600	9,860	7,400 E	6,350 E	6,000 E	10,500	59,100	37,600	33,800 C	22,000	24,900
21	20,400	16,300	9,750	7,370 E	6,330 E	6,000 E	11,400	59,100	37,000	33,300 C	22,000	25,200
22	20,300	15,900	9,550	7,330 E	6,320 E	6,000 E	12,800	59,200	36,500 C	32,800 C	22,200	25,500
23	20,400	15,700	9,450	7,300 E	6,300 E	6,000	14,700	59,200	35,900 C	32,100 C	22,200	25,700
24	20,500	15,400	9,290	7,260 E	6,280 E	6,020	16,700	59,100	35,400 C	31,600 C	22,300	25,900
25	20,500	15,000	9,120	7,250 E	6,260 E	6,030	18,900	58,700	35,000 C	30,700 C	22,400	26,100
26	20,500	14,800	9,040	7,230 E	6,240 E	6,040	20,200	58,100	34,400 C	29,900 C	22,500	26,200
27	20,500	14,600	8,990	7,210 E	6,230 E	6,050	21,900	57,300	33,900 C	29,300 C	22,600	26,300
28	20,500	14,400	8,930	7,210 E	6,220 E	6,080	23,500	56,400	33,500 C	28,700 C	22,700	26,200
29	20,500	14,100	8,870	7,100 E	—	6,110	25,400	55,400	33,000 C	28,200	22,700	26,400
30	20,400	14,000	8,760	7,000 E	—	6,160	27,200	54,000	32,700 C	27,500	22,700	26,500
31	20,400	—	8,710	6,950 E	—	6,220	—	53,200	—	27,200	22,800	—
MOYENNE	18,200	17,500	10,700	7,650 E	6,490 E	6,080 E	11,400	50,800	40,900 E	31,700 E	22,900	24,000
MAXIMUM	20,500	20,400	13,800	8,480 E	6,900 E	6,220	27,200	59,200	52,100	34,600 C	26,600	26,500
MINIMUM	14,400	14,000	8,710	6,950 E	6,220 E	6,000 E	6,300	28,700	32,700 C	27,200	21,600	22,100

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	20,800 PC/S (589 MC/S)	20,700 PC/S (586 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	59,200 PC/S (1,680 MC/S) LE 22/05	59,200 PC/S (1,680 MC/S) LE 22/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	6,000 PC/S (170 MC/S) LE 20/03	4,150 PC/S (118 MC/S) LE 17/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 54,000 PC/S (1,530 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 6,000 PC/S (170 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE. AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BROADBACK A 1.0 MI. EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI

STATION NUMÉRO : 080801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 6,610 MI. CA. (17,100 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1980

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8,020	9,530	8,910	5,600 B	4,180 B	3,730 B	3,470 B	8,100 B	21,600	15,600	14,900	10,900
2	7,760	9,490	8,880	5,550 B	4,160 B	3,720 B	3,450 B	9,500 B	20,800	15,500	14,400	10,900
3	7,680	9,410	8,880	5,450 B	4,140 B	3,710 B	3,430 B	11,400 B	21,100	15,500	13,900	10,900
4	7,700	9,330	8,740	5,400 B	4,120 B	3,690 B	3,420 B	12,600 B	20,400	15,500	13,500	10,900
5	7,890	9,270	8,700	5,350 B	4,100 B	3,680 B	3,410 B	13,700 B	19,600	15,500	13,200	10,900
6	7,950	9,280	8,560	5,300 B	4,080 B	3,670 B	3,410 B	14,900	19,400	15,400	12,900	10,900
7	8,080	9,370	8,390	5,250 B	4,050 B	3,650 B	3,400 B	15,800	19,000	15,500	12,600	10,900
8	8,170	9,420	8,250	5,180 B	4,040 B	3,650 B	3,400 B	16,400	18,400	15,500	12,400	10,900
9	8,160	9,630	8,240 B	5,100 B	4,020 B	3,640 B	3,390 B	17,200	18,100	15,700	12,300	10,900
10	8,090	9,690	7,980 B	5,050 B	4,010 B	3,630 B	3,390 B	17,600	18,200	15,700	12,200	10,900
11	8,080	9,730	7,850 B	5,000 B	4,010 B	3,620 B	3,390 B	18,300	18,100	15,600	12,200	11,000
12	8,050	9,740	7,750 B	4,950 B	4,000 B	3,610 B	3,390 B	19,000	17,500	15,600	12,100	11,100
13	8,050	9,740	7,650 B	4,900 B	4,000 B	3,600 B	3,390 B	20,300	17,200	15,800	12,000	11,300
14	8,060	9,730	7,550 B	4,850 B	3,990 B	3,600 B	3,390 B	21,100	17,000	15,800	12,000	11,500
15	8,080	9,700	7,400 B	4,760 B	3,960 B	3,600 B	3,400 B	21,200	17,000	15,900	11,900	11,400
16	7,960	9,670	7,300 B	4,700 B	3,930 B	3,590 B	3,600 B	21,500	16,900	15,900	11,800	11,300
17	7,990	9,640	7,150 B	4,650 B	3,910 B	3,590 B	3,880 B	22,800	16,400	16,100	11,700	11,300
18	8,390	9,610	7,020 B	4,590 B	3,900 B	3,590 B	4,260 B	24,100	16,100	16,200	11,600	11,300
19	8,780	9,570	6,950 B	4,530 B	3,890 B	3,590 B	4,700 B	24,200	15,800	16,100	11,400	11,200
20	9,110	9,570	6,820 B	4,500 B	3,870 B	3,580 J	5,100 B	23,900	15,700	16,000	11,200	11,100
21	9,120	9,450	6,700 B	4,470 B	3,860 B	3,580 B	5,600 B	24,000	16,000	15,900	11,100	11,100
22	9,170	9,200	6,600 B	4,450 B	3,860 B	3,570 B	6,250 B	24,100	15,900	15,500	10,900	11,100
23	9,210	9,320	6,560 B	4,420 B	3,850 B	3,570 B	7,500 B	24,200	15,900	15,300	10,800	11,100
24	9,270	9,250	6,420 B	4,400 B	3,830 B	3,560 B	8,820 B	23,900	16,000	15,100	10,900	11,100
25	9,350	9,230	6,370 B	4,380 B	3,800 B	3,550 B	8,850 B	23,700	16,100	14,900	10,900	11,100
26	9,210	9,160	6,250 B	4,340 B	3,780 B	3,530 B	8,500 B	23,400	15,900	14,500	10,800	11,100
27	9,260	9,110	6,150 B	4,320 B	3,770 B	3,510 B	8,100 B	23,100	15,600	14,300	10,800	11,200
28	9,270	9,050	6,050 B	4,290 B	3,760 B	3,500 B	7,720 B	22,700	15,600	14,600	10,900	11,200
29	9,490	9,020	5,980 B	4,260 B	—	3,490 B	7,520 B	22,400	15,600	14,900	10,800	11,300
30	9,540	8,950	5,900 B	4,240 B	—	3,490 B	7,410 B	22,100	15,700	15,200	10,900	11,300
31	9,540	—	5,850 B	4,200 B	—	3,480 B	—	22,000	—	15,200	11,000	—
MOYENNE	8,530	9,430	7,350	4,790	3,960	3,600	4,970	19,700	17,400	15,500	11,900	11,100
MAXIMUM	9,540	9,740	8,910	5,600	4,180	3,730	8,850	24,200	21,600	16,200	14,900	11,500
MINIMUM	7,680	8,950	5,850	4,200	3,760	3,480	3,390	8,100	15,600	14,300	10,800	10,900

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 12 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	9,890 PC/S (280 MC/S)	10,900 PC/S (309 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	24,200 PC/S (685 MC/S) LE 19/05	29,900 PC/S (847 MC/S) LE 04/06/67
MAX. INST. OBSERVÉ	24,400 PC/S (691 MC/S) LE 19/05 A 04H.00	30,300 PC/S (858 MC/S) LE 04/06/67 A 22H.00
MINIMUM OBSERVÉ	3,390 PC/S (96.0 MC/S) LE 09/04	2,410 PC/S (68.2 MC/S) LE 13/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 28,000 PC/S (793 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5,600 PC/S (159 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA

STATION NUMÉRO : 080809

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,790 MI. CA. (9,820 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,160	5,040	3,280 B	2,540 B	2,350 B	2,170 B	2,000 B	11,000	12,200	9,480	6,980	7,150
2	4,120	5,040	3,270 B	2,530 B	2,340 B	2,170 B	2,000 B	11,300	11,800 J	10,100	6,780	7,160
3	4,140	4,950	3,240 B	2,520 B	2,330 B	2,160 B	2,000 B	12,000	11,300	10,700	6,610	7,160
4	4,270	4,830	3,210 B	2,510 B	2,320 B	2,160 B	1,990 B	13,100	11,200	11,400	6,520	7,040
5	4,420	4,900	3,190 B	2,500 B	2,310 B	2,150 B	1,980 B	14,100	11,200	11,400	6,430	7,050
6	4,200	5,030	3,170 B	2,500 B	2,310 B	2,150 B	1,970 B	14,900	10,900 J	11,500	6,370	6,870
7	4,220	5,030	3,130 B	2,490 B	2,300 B	2,150 B	1,970 B	15,500	10,300	11,800	6,330	6,560
8	4,210	4,930	3,100 B	2,490 B	2,290 B	2,140 B	1,990 B	16,000	10,000	12,100	6,330	6,330
9	4,480	4,730	3,080 B	2,490 B	2,290 B	2,130 B	2,000 B	16,100	9,900	11,900	6,330	6,070
10	4,600	4,600	3,040 B	2,480 B	2,290 B	2,120 B	2,000 B	16,400	9,670	11,800	6,350	6,000
11	4,650	4,470	3,020 B	2,480 B	2,280 B	2,110 B	2,000 B	16,600	9,700	11,500	6,490	6,040
12	4,690	4,370	3,000 B	2,480 B	2,280 B	2,090 B	2,000 B	17,000	9,750	11,400	6,450	6,070
13	4,960	4,360	2,980 B	2,470 B	2,280 B	2,080 B	2,000 B	17,100	9,760	11,200	6,470	6,130
14	5,130	4,140	2,960 B	2,470 B	2,270 B	2,070 B	2,010 B	17,100	9,740	11,000	6,520	6,140
15	5,150	4,060	2,930 B	2,460 B	2,270 B	2,070 B	2,020 B	17,000	9,580	10,700	6,520	6,150
16	5,170	4,060	2,900 B	2,460 B	2,260 B	2,060 B	2,030 B	16,700	9,520	10,700	6,520	6,540
17	5,230	4,020	2,870 B	2,460 B	2,250 B	2,050 B	2,080 B	16,700	9,520	10,600	6,520	6,920
18	5,120	3,960	2,850 B	2,450 B	2,240 B	2,040 B	2,170 B	16,400	9,480	10,400	6,520	7,160
19	5,080	3,960	2,830 B	2,440 B	2,230 B	2,030 B	2,250 B	16,300	9,210	9,870	6,520	7,280
20	5,160	3,940	2,800 B	2,430 B	2,230 B	2,030 J	2,400 B	16,100	8,970	9,330	6,490	7,400
21	5,350	3,860	2,780 B	2,430 B	2,220 B	2,030 B	2,650 B	16,000	8,890	8,940	6,390	7,380
22	5,350	3,780	2,750 B	2,420 B	2,220 B	2,030 B	3,200 B	15,600	8,800	8,640	6,340	7,320
23	5,290	3,650	2,730 B	2,420 B	2,210 B	2,030 B	4,000 B	15,200	8,740	8,480	6,480	7,160
24	5,200	3,540	2,700 B	2,420 B	2,200 B	2,030 B	6,250	14,800	8,750	8,120	6,470	7,140
25	5,120	3,510 B	2,680 B	2,410 B	2,190 B	2,030 B	7,300	14,400	8,750	8,100 J	6,520 J	7,020
26	5,100	3,430 B	2,650 B	2,400 B	2,180 B	2,020 B	8,300	14,100	8,750	7,820	6,970	7,220
27	5,060	3,400 B	2,630 B	2,390 B	2,170 B	2,020 B	8,900	13,900	8,760	7,400	7,040	7,300
28	5,100	3,370 B	2,590 B	2,380 B	2,170 B	2,020 B	9,400	13,300	8,760	7,200	7,120	7,370
29	5,010	3,340 B	2,570 B	2,380 B	—	2,010 B	10,100	13,100	8,930	7,200	7,120	7,380
30	4,990	3,310 B	2,550 B	2,370 B	—	2,010 B	10,500	12,800	9,130	7,090	7,130	7,390
31	5,010	—	2,520 B	2,360 B	—	2,000 B	—	12,400	—	7,030	7,140	—
MOYENNE	4,830	4,190	2,900	2,450	2,260	2,080	3,720	14,900	9,730	9,840	6,610	6,860
MAXIMUM	5,350	5,040	3,280	2,540	2,350	2,170	10,500	17,100	12,200	12,100	7,140	7,400
MINIMUM	4,120	3,310	2,520	2,360	2,170	2,000	1,970	11,000	8,740	7,030	6,330	6,000

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	5,890 PC/S (167 MC/S)	5,890 PC/S (167 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	17,100 PC/S (484 MC/S) LE 13/05	17,100 PC/S (484 MC/S) LE 13/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	17,200 PC/S (487 MC/S) LE 13/05 A 18H.00	17,200 PC/S (487 MC/S) LE 13/05/73 A 18H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1,970 PC/S (55.8 MC/S) LE 06/04	1,970 PC/S (55.8 MC/S) LE 06/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 27,000 PC/S (765 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5,000 PC/S (142 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DE RUPERT A 7.1 MI. EN AVAL DU LAC NEMISCAU

STATION NUMÉRO : 081002

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 15,800 MI. CA. (40,900 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1963 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	28,200 E	29,400 E	27,700 B	23,200 B	19,100 B	15,900 B	13,800 B	24,600 B	51,900	43,900 E	43,700	32,400
2	28,400 E	29,400 E	27,600 B	23,100 B	19,000 B	15,800 B	13,800 B	27,000 B	51,100	43,800 E	43,600	32,200
3	28,700 E	29,400 E	27,500 B	23,000 B	18,800 B	15,700 B	13,800 B	28,800 B	50,100	43,800 E	43,300	31,900
4	28,900 E	29,400 E	27,300 B	22,900 B	18,700 B	15,600 B	13,800 B	30,600 B	49,100	43,800 E	42,700	31,800
5	29,000 E	29,300 E	27,200 B	22,700 B	18,600 B	15,500 B	13,800 B	32,700 B	48,800	43,800 E	41,900	32,000
6	29,200 E	29,300 E	27,100 B	22,600 B	18,400 B	15,400 B	13,800 B	35,500 B	47,700	43,700 E	41,100	31,900
7	29,300 E	29,200 E	27,000 B	22,400 B	18,200 B	15,300 B	13,800 B	38,200	47,100	43,700 E	40,200	31,500
8	29,400 E	29,100 E	26,900 B	22,300 B	18,000 B	15,200 B	13,800 B	41,000	47,000	43,700 E	39,000	31,300
9	29,500 E	29,100 E	26,800 B	22,200 B	17,900 B	15,100 B	13,800 B	42,500	45,500	43,600 E	38,900	31,200
10	29,500 E	29,000 E	26,700 B	22,000 B	17,800 B	15,000 B	13,800 B	45,000	44,600	43,500 E	38,600	31,500
11	29,400 E	29,100 E	26,600 B	21,900 B	17,700 B	14,900 B	13,800 B	47,600	44,600	43,400 E	38,100	31,600
12	29,100	29,000 E	26,400 B	21,800 B	17,600 B	14,900 B	13,800 B	48,200	44,500	43,400 E	37,600	31,900
13	29,100	28,900 E	26,200 B	21,700 B	17,500 B	14,800 B	13,800 B	48,100	44,300	43,300 E	37,400	32,100
14	29,100	28,900 E	26,000 B	21,600 B	17,400 B	14,800 B	13,800 B	48,500	43,600	43,300 E	36,900	32,400
15	29,200	28,800 E	25,700 B	21,400 B	17,300 B	14,700 B	13,800 B	49,800	43,200	43,200 E	36,500	32,400
16	29,300 E	28,800 E	25,600 B	21,200 B	17,200 B	14,600 B	13,900 B	50,800	43,200	43,200 E	36,100	32,300
17	29,300 E	28,800 E	25,500 B	21,100 B	17,100 B	14,500 B	14,000 B	51,800	43,200	43,100 E	35,500	32,300
18	29,300 E	28,800 E	25,400 B	21,000 B	17,100 B	14,400 B	14,000 B	52,800	43,200	43,100 E	34,900	32,100
19	29,400 E	28,700 E	25,200 B	20,900 B	17,000 B	14,300 B	14,000 B	54,200	43,200	43,000 E	34,800	31,800
20	29,300 E	28,700 B	25,100 B	20,800 B	16,900 B	14,200 B	14,100 B	54,900	43,100	43,000 E	34,600	31,800
21	29,300 E	28,600 B	24,900 B	20,600 B	16,800 B	14,100 B	14,200 B	55,400	43,200	43,000 E	34,000	31,800
22	29,400 E	28,500 B	24,800 B	20,300 B	16,700 B	14,100 J	14,300 B	56,000	43,300	42,900 E	33,900	31,900
23	29,400 E	28,400 B	24,700 B	20,100 B	16,700 B	14,000 B	14,600 B	56,000	43,400	42,800 E	32,900	31,800
24	29,500 E	28,300 B	24,400 B	20,000 B	16,600 B	14,000 B	15,100 B	56,100	43,500	42,700 E	32,500	31,700
25	29,500 E	28,200 B	24,300 B	20,000 B	16,500 B	13,900 B	15,700 B	56,000	43,600	42,600 E	32,500	31,600
26	29,500 E	28,100 B	24,100 B	19,700 B	16,400 B	13,900 B	16,700 B	55,800	43,700	42,300	32,700	31,600
27	29,500 E	28,000 B	24,000 B	19,600 B	16,200 B	13,900 B	17,700 B	55,500	43,900	42,400	32,700	31,700
28	29,600 E	27,900 B	23,900 B	19,500 B	16,100 B	13,900 B	18,800 B	55,200	43,900 E	42,800	32,700	31,900
29	29,600 E	27,800 B	23,700 B	19,400 B	—	13,900 B	20,500 B	54,700	43,900 E	43,000	32,600	32,000
30	29,500 E	27,700 B	23,600 B	19,300 B	—	13,800 B	22,600 B	53,900	43,900 E	43,200	32,500	32,300
31	29,500 E	—	23,400 B	19,200 B	—	13,800 B	—	53,100	—	43,500	32,400	—
MOYENNE	29,300 E	28,800 E	25,700	21,200	17,500	14,600	14,900	47,100	45,200	43,200 E	36,700	31,900
MAXIMUM	29,600 E	29,400 E	27,700	23,200	19,100	15,900	22,600	56,100	51,900	43,900 E	43,700	32,400
MINIMUM	28,200 E	27,700	23,400	19,200	16,100	13,800	13,800	24,600	43,100	42,300	32,400	31,200

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 19 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	29,800 PC/S (844 MC/S)	30,400 PC/S (861 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	56,100 PC/S (1,590 MC/S) LE 24/05	64,800 PC/S (1,830 MC/S) LE 20/05/60
MINIMUM OBSERVÉ	13,800 PC/S (391 MC/S) LE 30/03	10,900 PC/S (309 MC/S) LE 01/04/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 50,000 PC/S (1,420 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 26,000 PC/S (736 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

TEMISCAMIE A 16.3 MI. DU LAC ALBANEL

STATION NUMÉRO : 081006

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,810 MI. CA. (7,280 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6,460	5,150	2,700 B	1,670 B	1,330 B	1,170 B	1,080 B	2,400 B	26,200	10,800	6,250	8,010
2	6,820	5,510	2,640 B	1,640 B	1,320 B	1,170 B	1,080 B	2,660 B	24,100	10,800	5,970	7,920
3	6,960	5,350	2,600 B	1,620 B	1,310 B	1,160 B	1,080 B	3,100 B	21,500	10,800	5,640	7,840
4	6,920	4,930	2,530 B	1,610 B	1,300 B	1,150 B	1,080 B	3,850 B	19,300	10,800	5,430	7,690
5	6,870	4,870	2,500 B	1,590 B	1,290 B	1,140 B	1,080 B	4,500	17,400	10,700	5,230	7,670
6	6,800	4,890	2,430 B	1,580 B	1,290 B	1,140 B	1,080 B	5,600 E	15,800	10,700	4,990	7,410
7	6,880	4,970	2,400 B	1,560 B	1,280 B	1,130 B	1,080 B	6,650 E	14,900	10,500	4,760	7,240
8	7,190	4,980	2,370 B	1,540 B	1,270 B	1,130 B	1,080 B	8,300 E	14,400	10,200	4,590	7,510
9	7,430	4,830	2,330 B	1,530 B	1,270 B	1,120 B	1,080 B	10,500 E	14,400	9,610	4,390	7,900
10	7,810	4,680	2,300 B	1,510 B	1,260 B	1,120 B	1,080 B	13,500 E	14,400	9,130	4,220	7,870
11	7,860	4,560	2,270 B	1,500 B	1,260 B	1,110 B	1,080 B	17,200 E	14,700	8,670	4,180	7,910
12	8,120	4,550	2,220 B	1,490 B	1,250 B	1,110 B	1,080 B	20,000 E	14,800	8,610	4,180	8,220
13	8,300	4,480	2,190 B	1,480 B	1,250 B	1,110 B	1,080 B	23,500 E	14,800	8,770	4,280	8,550
14	8,610	3,970	2,150 B	1,480 B	1,240 B	1,110 J	1,090 B	26,000 E	14,200	8,810	4,540	8,930
15	8,680	3,820 B	2,110 B	1,470 B	1,240 B	1,110 B	1,090 B	28,000 E	13,200	9,050	5,380	9,090
16	8,520	3,720 B	2,070 B	1,460 B	1,230 B	1,100 B	1,090 B	30,000 E	12,300	9,310	6,870	9,040
17	8,170	3,650 B	2,040 B	1,450 B	1,230 B	1,100 B	1,090 B	31,600 E	11,500	9,600	8,500	8,680
18	7,880	3,560 B	2,010 B	1,440 B	1,220 B	1,090 B	1,100 B	33,000 E	10,700	9,750	9,040	8,380
19	7,250	3,490 B	1,990 B	1,430 B	1,220 B	1,090 B	1,110 B	33,600 E	10,100	9,710	8,870	8,010
20	6,980	3,400 B	1,970 B	1,420 B	1,210 B	1,090 B	1,120 B	34,800 E	9,700	9,680	8,370	7,640
21	7,410	3,320 B	1,930 B	1,410 B	1,210 B	1,090 B	1,170 B	35,200 E	9,110	9,440	7,840	7,400
22	7,550	3,250 B	1,900 B	1,410 B	1,210 B	1,080 B	1,200 B	35,200 E	8,670	9,050	7,400	7,080
23	7,040	3,170 B	1,880 B	1,400 B	1,200 B	1,080 B	1,250 B	35,100 E	8,560	8,680	6,940	6,900
24	6,560	3,100 B	1,850 B	1,390 B	1,190 B	1,080 B	1,280 B	33,200 E	8,450	7,740	6,750	6,510
25	6,170	3,020 B	1,820 B	1,390 B	1,190 B	1,070 B	1,330 B	30,500 E	8,300	6,950	6,690	6,260
26	6,000	2,970 B	1,790 B	1,380 B	1,180 B	1,070 B	1,410 B	29,700 E	8,060	6,560	6,730	6,040
27	6,000	2,900 B	1,770 B	1,380 B	1,180 B	1,080 B	1,490 B	29,100 E	7,800	6,240	6,610	5,870
28	5,880	2,860 B	1,740 B	1,370 B	1,170 B	1,080 B	1,620 B	28,600 E	7,580	6,100	6,530	5,890
29	5,860	2,810 B	1,710 B	1,360 B	—	1,080 B	1,770 B	28,500 E	8,060	6,070	7,050	6,080
30	5,850	2,760 B	1,680 B	1,350 B	—	1,080 B	2,000 B	28,500 E	9,990	6,260	7,830	6,250
31	5,540	—	1,660 B	1,340 B	—	1,080 B	—	28,000	—	6,410	7,970	—
MOYENNE	7,110	3,980	2,120	1,470	1,240	1,110	1,210	21,900 E	13,100	8,890	6,260	7,530
MAXIMUM	8,680	5,510	2,700	1,670	1,330	1,170	2,000	35,200 E	26,200	10,800	9,040	9,090
MINIMUM	5,540	2,760	1,660	1,340	1,170	1,070	1,080	2,400	7,580	6,070	4,180	5,870

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,370 PC/S (180 MC/S)	6,430 PC/S (182 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	35,200 PC/S (997 MC/S) LE 21/05	35,200 PC/S (997 MC/S) LE 21/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	1,070 PC/S (30.3 MC/S) LE 25/03	867 PC/S (24.6 MC/S) LE 11/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 23,000 PC/S (651 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,000 PC/S (28.3 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI

STATION NUMÉRO : 081007

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 7,000 MI. CA. (18,100 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	15,000	14,800	14,400	12,100 B	9,580 B	7,950 B	6,700 B	8,580	22,500	26,900	22,800	19,600
2	15,000	14,700	15,200	11,900 B	9,480 B	7,900 B	6,690 B	8,860	22,700	26,900	22,500	19,600
3	15,100	14,600	15,300	11,800 B	9,440 B	7,800 B	6,680 B	9,340	23,100	26,800	22,500	19,500
4	15,200	14,400	15,100	11,800 B	9,400 B	7,780 B	6,660 B	9,900	23,300	26,800	22,400	19,400
5	15,200	14,400	15,000	11,800 B	9,300 B	7,720 B	6,630 B	10,500	23,700	26,800	22,300	19,400
6	15,300	14,500	14,600	11,700 B	9,250 B	7,700 B	6,590 B	10,800	23,800	26,800	22,300	19,200
7	15,300	14,500	14,500	11,600 B	9,200 B	7,670 B	6,570 B	11,200	24,100	26,800	22,100	18,900
8	15,400	14,400	14,700	11,500 B	9,150 B	7,600 B	6,560 B	11,700	24,500	26,900	22,100	18,700
9	15,600	14,400	15,000	11,400 B	9,060 B	7,580 B	6,550 B	12,100	24,800	26,600	21,700	18,600
10	15,700	14,400	14,900	11,300 B	8,980 B	7,520 B	6,500 B	12,600	25,100	26,500	21,100	18,700
11	15,600	14,500	14,800	11,200 B	8,920 B	7,460 B	6,500 B	13,300	25,300	26,600	21,100	18,800
12	15,600	14,500	14,900	11,200 B	8,870 B	7,410 B	6,470 B	13,900	25,600	26,400	20,900	18,800
13	15,600	14,600	14,800	11,100 B	8,800 B	7,380 B	6,480 B	14,300	25,600	26,400	20,900	18,700
14	15,400	14,700	14,800	11,000 B	8,750 B	7,360 B	6,500	14,800	25,800	26,200	20,700	18,700
15	15,400	14,700	14,700	11,000 B	8,700 B	7,300 B	6,490	15,400	25,900	25,900	20,700	18,800
16	15,400	14,600	14,000	11,000 B	8,650 B	7,290 B	6,550	15,800	26,000	25,800	20,700	19,000
17	15,200	14,500	13,900	10,900 B	8,550 B	7,270 B	6,600	16,200	26,100	25,600	20,700	18,800
18	15,100	14,700	14,200	10,800 B	8,500 B	7,200 B	6,620	16,600	26,200	25,500	20,700	18,700
19	15,100	14,700	14,600	10,700 B	8,470 B	7,170 B	6,630	17,000	26,200	25,400	20,800	18,700
20	15,000	14,400	14,500	10,700 B	8,400 B	7,100 B	6,640	17,500	26,300	25,300	21,000	18,600
21	15,200	14,200	14,700	10,600 B	8,350 B	7,050 B	6,670	17,900	26,300	25,200	21,000	18,500
22	15,300	14,000	14,500	10,500 B	8,300 B	7,000 B	6,950	18,400	26,400	25,100	20,600	18,400
23	15,300	14,200	14,300	10,400 B	8,250 B	6,990 B	7,200	18,900	26,600	24,900	20,100	18,400
24	15,200	14,700	14,200	10,300 B	8,220 B	6,970 B	7,260	19,400	26,700	24,900	20,100	18,400
25	15,200	15,500	13,900	10,200 B	8,180 B	6,950 B	7,330	19,200	26,600	24,700	20,100	18,400
26	15,100	15,700	13,300	10,100 B	8,150 B	6,900 B	7,410	20,300	26,600	24,400	20,000	18,200
27	15,100	15,400	13,100	9,990 B	8,070 B	6,880 B	7,570	20,900	26,700	24,300	20,000	18,200
28	15,000	14,400	12,900	9,920 B	8,030 B	6,850 B	7,930	21,400	26,800	24,300	20,000	18,200
29	14,800	13,900	12,700	9,800 B	—	6,800 B	8,210	21,600	26,700	24,000	19,900	18,200
30	14,900	13,900	12,400	9,750 B	—	6,770 B	8,380	21,600	26,800	23,500	19,900	18,100
31	14,900	—	12,400	9,660 B	—	6,760 B	—	22,100	—	22,700	19,700	—
MOYENNE	15,200	14,600	14,300	10,900	8,750	7,290	6,880	15,600	25,400	25,600	21,000	18,700
MAXIMUM	15,700	15,700	15,300	12,100	9,580	7,950	8,380	22,100	26,800	26,900	22,800	19,600
MINIMUM	14,800	13,900	12,400	9,660	8,030	6,760	6,470	8,580	22,500	22,700	19,700	18,100

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	15,400 PC/S (436 MC/S)	14,500 PC/S (411 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	26,900 PC/S (762 MC/S) LE 01/07	26,900 PC/S (762 MC/S) LE 01/07/73
MINIMUM OBSERVÉ	6,470 PC/S (183 MC/S) LE 12/04	4,880 PC/S (138 MC/S) LE 29/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 25,000 PC/S (708 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 8,000 PC/S (227 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE DE BASILE

STATION NUMÉRO : 090601

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 17,100 MI. CA. (44,300 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1959

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	49,300	42,900	23,000 B	14,200 B	9,200 B	6,760 B	5,320 B	21,200 B	93,900	37,300	38,500	24,100
2	49,500	42,200	23,000 B	13,900 B	9,100 B	6,660 B	5,260 B	25,400	90,800	39,200	37,300	24,000
3	49,100	42,000 B	22,000 B	13,800 B	9,000 B	6,600 B	5,250 B	29,200	88,000	41,100	36,200	24,400
4	48,100	40,000 B	22,000 B	13,600 B	8,900 B	6,550 B	5,210 B	33,600	85,400	41,400	35,100	24,700
5	47,300	40,000 B	21,000 B	13,300 B	8,780 B	6,480 B	5,190 B	39,200	82,300	41,600	34,200	25,200
6	46,700	38,000 B	21,000 B	13,100 B	8,670 B	6,400 B	5,160 B	45,400	78,300	41,700	33,400	26,200
7	46,300	38,000 B	21,000 B	12,900 B	8,550 B	6,380 B	5,120 B	51,900	75,100	41,700	32,300	27,900
8	46,100	37,000 B	20,000 B	12,800 B	8,450 B	6,320 B	5,100 B	58,100	71,600	40,900	31,200	29,900
9	45,300	36,000 B	20,000 B	12,700 B	8,390 B	6,250 B	5,060 B	64,600	67,700	41,000	30,300	32,000
10	46,000	35,000 B	20,000 B	12,600 B	8,300 B	6,200 B	5,040 B	73,300	64,800	40,700	29,400	33,200
11	46,000	34,000 B	19,000 B	12,400 B	8,200 B	6,120 B	5,020 B	81,100	62,100	40,200	29,300	35,100
12	47,200	33,000 B	19,000 B	12,200 B	8,000 B	6,050 B	5,000 B	87,400	58,500	39,800	29,000	37,000
13	48,700	33,000 B	19,000 B	12,000 B	7,950 B	6,000 B	5,000 B	92,500	56,000	39,400	27,900	38,200
14	49,900	32,000 B	18,000 B	11,800 B	7,800 B	5,980 B	4,990 B	98,300	54,900	39,500	26,900	39,300
15	50,600	31,000 B	18,000 B	11,700 B	7,730 B	5,920 B	4,980 B	104,000	53,700	38,800	26,100	40,000
16	51,400	30,000 B	18,000 B	11,500 B	7,650 B	5,890 B	4,980 B	110,000	51,900	38,500	25,100	40,500
17	50,900	29,000 B	18,000 B	11,400 B	7,600 B	5,820 B	4,970 B	114,000	49,800	38,100	24,200	41,100
18	51,000	28,000 B	17,000 B	11,300 B	7,500 B	5,780 B	5,000 B	120,000	47,700	37,700	23,600	42,100
19	50,500	28,000 B	17,000 B	11,100 B	7,420 B	5,750 B	5,150 B	122,000	46,200	37,900	22,900	43,300
20	48,800	27,000 B	17,000 B	10,900 B	7,330 B	5,700 B	5,300 B	123,000	44,400	38,900	22,200	43,800
21	50,500	26,000 B	17,000 B	10,700 B	7,250 B	5,700 B	7,700 B	125,000	43,800	40,000	22,000	44,700
22	50,000	25,000 B	16,000 B	10,600 B	7,150 B	5,650 J	9,600 B	125,000	42,500	40,700	22,000	44,700
23	48,900	25,000 B	16,000 B	10,500 B	7,100 B	5,620 B	11,900 B	123,000	41,000	41,000	22,000	44,700
24	47,600	25,000 B	16,000 B	10,400 B	7,000 B	5,610 B	16,600 B	121,000	39,300	41,200	22,200	43,500
25	43,900	25,000 B	16,000 B	10,200 B	6,950 B	5,590 B	16,100 B	118,000	38,000	41,100	22,700	42,500
26	45,300	25,000 B	16,000 B	10,000 B	6,900 B	5,550 B	15,500 B	115,000	37,400	41,000	22,700	41,400
27	45,100	24,000 B	15,000 B	9,900 B	6,850 B	5,500 B	15,100 B	110,000	37,200	41,100	22,700	42,200
28	45,200	24,000 B	15,000 B	9,800 B	6,800 B	5,440 B	15,100 B	108,000	36,800	40,600	23,200	44,100
29	45,400	24,000 B	15,000 B	9,660 B	—	5,410 B	15,800 B	104,000	37,300	40,400	23,400	44,800
30	45,200	23,000 B	15,000 B	9,550 B	—	5,390 B	18,500 B	101,000	37,100	40,500	23,500	45,100
31	44,200	—	15,000 B	9,400 B	—	5,370 B	—	97,000	—	39,600	24,000	—
MOYENNE	47,700	31,400	18,200	11,600	7,880	5,950	8,130	88,400	57,100	40,100	27,300	37,000
MAXIMUM	51,400	42,900	23,000	14,200	9,200	6,760	18,500	125,000	93,900	41,700	38,500	45,100
MINIMUM	43,900	23,000	15,000	9,400	6,800	5,370	4,970	21,200	36,800	37,300	22,000	24,000

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ 31,900 PC/S (903 MC/S)

MAXIMUM OBSERVÉ 125,000 PC/S (3,540 MC/S) LE 21/05

MINIMUM OBSERVÉ 4,970 PC/S (141 MC/S) LE 17/04

POUR LES 14 ANNÉES DOCUMENTÉES

31,400 PC/S (889 MC/S)

125,000 PC/S (3,540 MC/S) LE 21/05/73

4,030 PC/S (114 MC/S) LE 20/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 100,000 PC/S (2,830 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 20,000 PC/S (566 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

EASTMAIN A 4.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO : 090602

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 10,700 MI. CA. (27,700 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	31,700	26,600	16,300 B	10,500 B	7,050 B	5,250 B	4,160 B	24,800	68,000	23,600	27,500	17,800
2	31,500	26,100	15,900 B	10,300 B	7,000 B	5,200 B	4,150 B	28,400	65,700	24,100	26,900	18,200
3	31,200	25,200	15,300 B	10,200 B	6,980 B	5,170 B	4,100 B	31,200	63,300	24,500	26,100	18,600
4	30,900	24,300	14,800 B	10,100 B	6,860 B	5,120 B	4,090 B	37,400	61,600	25,000	25,500	19,200
5	30,900	23,600	14,400 B	10,000 B	6,780 B	5,080 B	4,060 B	36,900	58,800	25,500	24,800	20,000
6	30,700	23,200	14,000 B	9,900 B	6,700 B	5,030 B	4,030 B	41,200	55,800	25,700	23,900	20,800
7	31,000	23,100	13,700 B	9,650 B	6,670 B	5,000 B	4,010 B	44,700	52,300	26,000	23,000	21,200
8	31,200	22,700	13,200 B	9,500 B	6,570 B	4,960 B	4,000 B	44,600	49,000	26,000	22,000	21,600
9	31,300	22,000	12,800 B	9,360 B	6,500 B	4,900 B	3,990 B	46,600	46,100	25,700	21,000	21,700
10	31,000	21,500	12,500 B	9,220 B	6,400 B	4,860 B	3,980 B	51,300	43,400	25,700	20,000	21,800
11	31,600	20,900	12,100 B	9,060 B	6,330 B	4,800 B	3,930 B	57,400	41,500	25,400	19,100	22,500
12	31,700	20,800	11,800 B	8,990 B	6,260 B	4,750 B	3,900 B	63,800	39,500	24,900	18,000	23,200
13	32,300	20,400	11,500 B	8,900 J	6,200 B	4,700 B	3,890 B	68,800	37,600	24,600	17,400	24,000
14	33,000	19,900	11,200 B	8,800 B	6,120 B	4,660 B	3,880 B	73,600	36,300	24,600	16,900	25,300
15	33,400	19,900	10,900 B	8,700 B	6,050 B	4,650 B	3,880 B	78,000	35,200	24,600	16,200	26,300
16	33,700	19,500	10,700 B	8,600 B	6,000 B	4,600 B	3,890 B	82,400	34,400	24,800	15,900	27,200
17	34,300	18,900	10,400 B	8,500 B	5,950 B	4,560 B	3,900 B	86,200	33,300	25,100	15,500	28,100
18	34,100	18,600	10,100 B	8,350 B	5,900 B	4,520 B	3,970 B	89,800	32,000	25,500	15,400	28,700
19	34,200	18,300	9,900 B	8,300 B	5,850 B	4,500 B	4,060 B	92,500	30,800	26,500	15,400	29,000
20	34,000	17,800	9,700 B	8,150 B	5,800 B	4,480 B	4,150 B	93,800	29,600	27,500	15,400	29,000
21	33,500	17,600	9,500 B	8,000 B	5,720 B	4,470 J	4,330 B	93,500	28,800	28,200	15,300	28,900
22	32,800	16,900	9,250 B	7,900 B	5,700 B	4,450 B	5,000 B	92,300	27,800	29,100	15,400	28,400
23	31,700	16,700	9,000 B	7,800 B	5,630 B	4,390 B	6,000 B	90,200	26,800	29,700	15,800	27,800
24	31,000	16,300	8,800 B	7,700 B	5,580 B	4,370 B	7,200 B	87,800	25,900	30,100	15,900	26,900
25	30,000	16,200	8,600 B	7,650 B	5,550 B	4,350 B	8,600 B	85,300	25,000	30,400	15,900	26,200
26	29,200	16,200	8,400 B	7,550 B	5,500 B	4,340 B	10,400 B	82,700	24,200	30,200	16,100	25,700
27	28,600	16,700	8,220 B	7,450 B	5,470 B	4,320 B	12,300 B	80,200	23,800	30,200	16,100	25,700
28	28,000	16,400	8,000 B	7,350 B	5,390 B	4,280 B	14,600 B	77,300	23,600	30,200	16,400	25,700
29	27,600	16,400	7,900 B	7,300 B	—	4,250 B	17,300 B	74,900	23,400	29,800	16,700	25,700
30	26,800	16,200	7,750 B	7,220 B	—	4,200 B	21,600 B	72,500	23,400	29,200	17,100	25,400
31	26,800	—	7,620 B	7,190 B	—	4,180 B	—	70,400	—	28,300	17,400	—
MOYENNE	31,300	20,000	11,100	8,650	6,160	4,660	6,250	67,100	38,900	26,800	18,800	24,400
MAXIMUM	34,300	26,600	16,300	10,500	7,050	5,250	21,600	93,800	68,000	30,400	27,500	29,000
MINIMUM	26,800	16,200	7,620	7,190	5,390	4,180	3,880	24,800	23,400	23,600	15,300	17,800

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	22,100 PC/S (626 MC/S)	21,100 PC/S (597 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	93,800 PC/S (2,660 MC/S) LE 20/05	95,800 PC/S (2,710 MC/S) LE 18/05/64
MAX. INST. OBSERVÉ	94,200 PC/S (2,670 MC/S) LE 20/05 A 12H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	3,880 PC/S (110 MC/S) LE 14/04	2,150 PC/S (60.9 MC/S) LE 19/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 96,000 PC/S (2,720 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

A L'EAU CLAIRE A 1.0 MI. DE L'EASTMAIN

STATION NUMÉRO : 090605

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 722 MI. CA. (1,870 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1961

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,150 E	1,710	1,130	700 B	495 B	415 B	382 B	743	2,380	1,940	1,510	878
2	1,210 E	1,710	1,100	680 B	495 B	412 B	380 B	770	2,340	1,990	1,470	922
3	1,260 E	1,640	1,060	670 B	490 B	410 B	379 B	842	2,270	1,960	1,410	966
4	1,330 E	1,640	1,030	665 B	488 B	408 B	379 B	1,000	2,210	1,860	1,400	1,010
5	1,380 E	1,640	1,010	655 B	485 B	405 B	379 B	1,190	2,160	1,800	1,350	1,060
6	1,410 E	1,600	1,010	650 B	482 B	402 B	378 B	1,370	2,110	1,740	1,320	1,090
7	1,450	1,600	970	640 B	480 B	400 B	377 B	1,500	2,070	1,660	1,300	1,120
8	1,430	1,580	942	630 B	475 B	400 B	377 B	1,670	2,030	1,630	1,270	1,150
9	1,430	1,570	931	625 B	470 B	400 B	377 B	1,940	2,010	1,610	1,230	1,190
10	1,440	1,560	930	620 B	465 B	400 B	376 B	2,200	1,990	1,540	1,200	1,270
11	1,430	1,540	922 B	610 B	463 B	400 B	376 B	2,410	1,990	1,450	1,190	1,380
12	1,520	1,500	905 B	600 B	460 B	398 B	376 B	2,500	1,960	1,400	1,150	1,440
13	1,590	1,470	898 B	600 B	457 B	397 B	376 B	2,520	1,880	1,360	1,130	1,460
14	1,650	1,460	890 B	590 B	456 B	395 B	376 B	2,520	1,820	1,420	1,100	1,410
15	1,660	1,440	870 B	585 B	455 B	395 B	377 B	2,490	1,820	1,480	1,080	1,360
16	1,670	1,410	860 B	575 B	453 B	395 B	378 B	2,460	1,840	1,460	1,050	1,300
17	1,680	1,390	846 B	570 B	450 B	395 B	380 B	2,470	1,830	1,490	1,020	1,260
18	1,680	1,390	830 B	565 B	445 B	394 B	382 B	2,500	1,830	1,450	991	1,200
19	1,650	1,340	815 B	560 B	443 B	394 B	383 B	2,560	1,840	1,610	986	1,150
20	1,640	1,350	800 B	555 B	440 B	393 B	385 B	2,580	1,830	1,710	980	1,110
21	1,640	1,320	785 B	550 B	440 B	393 J	387 B	2,630	1,730	1,720	957	1,090
22	1,640	1,270	775 B	540 B	435 B	390 B	392 B	2,630	1,710	1,700	930	1,060
23	1,640	1,250	765 B	535 B	432 B	390 B	400 B	2,670	1,670	1,690	932	1,050
24	1,630	1,250	760 B	530 B	430 B	389 B	410 B	2,690	1,630	1,660	936	1,050
25	1,630	1,210	750 B	525 B	427 B	388 B	440 B	2,710	1,590	1,600	932	1,030
26	1,620	1,220	735 B	520 B	425 B	387 B	468 B	2,700	1,510	1,560	929	1,010
27	1,620	1,200	725 B	518 B	422 B	386 B	490 B	2,680	1,560	1,590	942	1,170
28	1,650	1,200	720 B	510 B	420 B	385 B	551 B	2,590	1,640	1,680	930	1,310
29	1,710	1,140	708 B	505 B	—	384 B	638	2,530	1,710	1,670	890	1,370
30	1,720	1,140	702 B	500 B	—	383 B	689	2,480	1,820	1,620	864	1,380
31	1,720	—	697 B	500 B	—	382 B	—	2,450	—	1,580	865	—
MOYENNE	1,550 E	1,430	867	583	456	396	415	2,160	1,890	1,630	1,110	1,180
MAXIMUM	1,720	1,710	1,130	700	495	415	689	2,710	2,380	1,990	1,510	1,460
MINIMUM	1,150 E	1,140	697	500	420	382	376	743	1,510	1,360	864	878

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	1,140 PC/S (32.3 MC/S)	
MAXIMUM OBSERVÉ	2,710 PC/S (76.7 MC/S) LE 25/05	
MINIMUM OBSERVÉ	376 PC/S (10.6 MC/S) LE 10/04	

POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES

1,190 PC/S (33.7 MC/S)

4,800 PC/S (136 MC/S) LE 26/05/66

248 PC/S (7.02 MC/S) LE 15/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,100 PC/S (87.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 360 PC/S (10.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW

STATION NUMÉRO : 090606

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 761 MI. CA. (1,970 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,100	1,470	700 E	480 E	352	308 E	318	2,250	2,520	1,060	683	857
2	2,070	1,470	690 E	470 E	353	304 E	318	2,790	2,320	1,150	655	874
3	2,020	1,470	680 E	460 E	354	303 E	319	3,310	2,170	1,250	631	891
4	2,100	1,450	672 E	457 E	354	302 E	320	3,830	2,020	1,360	607	909
5	2,030	1,400	663 E	450 E	350	302 E	323	4,380	1,880	1,450	571	939
6	1,950	1,360	652 E	445 E	346	301 E	326	5,010	1,810	1,590	550	977
7	1,890	1,340	640 E	440 E	345	300 E	326	5,700	1,680	1,670	522	1,010
8	1,810	1,280	635 E	438 E	343	300 E	327	6,490	1,580	1,710	506	1,080
9	1,790	1,240	625 E	435 E	341	300 E	328	7,380	1,520	1,710	480	1,150
10	1,660	1,210	615 E	430 E	333	300 E	329	8,260	1,440	1,710	480	1,240
11	1,620	1,170	610 E	422 E	331	300 E	330	9,080	1,390	1,700	499	1,330
12	1,670	1,150	600 E	420 E	331	300 E	328	9,770	1,330	1,670	486	1,450
13	1,740	1,120	590 E	415 E	331	300 E	329	10,300	1,270	1,630	475	1,590
14	1,900	1,100	585 E	410 E	329	300 E	328	10,600	1,230	1,570	484	1,690
15	2,050	1,080	578 E	406 E	317	300 E	327	10,700	1,200	1,460	487	1,780
16	2,180	1,050	578 E	402 E	306	300 E	328	10,500	1,160	1,400	500	1,860
17	2,290	1,020	562 E	400 E	309	300 E	343	9,940	1,120	1,330	522	1,880
18	2,220	992	558 E	395 E	312	300 E	344	9,300	1,090	1,280	558	1,880
19	2,140	951	550 E	387 E	310	305 E	346	8,570	1,060	1,260	604	1,910
20	2,060	927	542 E	383 E	310	305	349	7,800	1,020	1,200	647	1,940
21	1,950	891	538 E	379	306	305	357	7,050	1,010	1,150	670	1,960
22	1,890	835	530 E	376	306	306	377	6,100	980	1,100	667	1,970
23	1,770	807	522 E	373	306	311	406	5,410	941	1,060	708	2,000
24	1,640	800	517 E	370	306	313	442	4,940	905	1,030	696	2,000
25	1,570	770	510 E	366	308	314	518	4,520	881	990	713	2,010
26	1,530	760 E	505 E	357	309	315	684	4,160	878	954	716	2,000
27	1,510	750 E	500 E	355	309	316	903	3,830	895	890	732	2,020
28	1,490	740 E	495 E	355	309	319	1,150	3,540	906	827	745	2,050
29	1,490	725 E	485 E	355	—	319	1,420	3,220	905	795	789	2,170
30	1,470	715 E	480 E	355	—	318	1,790	2,980	935	755	811	2,260
31	1,470	—	475 E	355	—	317	—	2,750	—	714	835	—
MOYENNE	1,840	1,070 E	577 E	405 E	326	306 E	488	6,270	1,340	1,270	614	1,590
MAXIMUM	2,290	1,470	700 E	480 E	354	319	1,790	10,700	2,520	1,710	835	2,260
MINIMUM	1,470	715 E	475 E	355	306	300 E	316	2,250	878	714	475	857

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,350 PC/S (38.2 MC/S)	1,300 PC/S (36.8 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	10,700 PC/S (303 MC/S) LE 15/05	10,700 PC/S (303 MC/S) LE 15/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	300 PC/S (8.50 MC/S) LE 07/03	127 PC/S (3.60 MC/S) LE 14/04/62

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,100 PC/S (87.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 360 PC/S (10.2 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

GIPOULOUX A 2.2 MI. EN AVAL DU LAC ELL

STATION NUMÉRO : 090607

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,310 MI. CA. (3,390 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,260 E	3,080	1,860	1,000	687	525	457	1,380	6,050	2,610	2,280	1,150
2	3,300 E	3,070	1,830	982	676	520	452	1,530	5,670	2,560	2,270	1,110
3	3,320 E	3,020	1,770	962	670	510	447	1,730	5,420	2,560	2,260	1,080
4	3,330 E	2,980	1,730	945	664	505	446	1,980	5,430	2,610	2,220	1,050
5	3,340 E	2,930	1,690	944	657	500	450	2,270	5,400	2,640	2,170	1,080
6	3,340	2,900	1,660	934	649	495	450	2,580	5,260	2,650	2,120	1,090
7	3,300	2,890	1,690	928	642	490	449	2,910	4,850	2,630	2,080	1,140
8	3,280	2,820	1,600	926	638	484	448	3,160	4,610	2,600	2,000	1,180
9	3,230	2,750	1,560	920	635	479	441	3,810	4,440	2,620	1,970	1,250
10	3,240	2,700	1,510	904	631	474	439	4,350	4,260	2,650	1,930	1,350
11	3,270	2,670	1,480	878	630	474	429	4,910	4,150	2,620	1,930	1,480
12	3,290	2,640	1,450	862	624	478	431	5,550	4,030	2,590	1,910	1,600
13	3,340	2,600	1,420	838	608	483	431	6,320	3,860	2,590	1,860	1,700
14	3,410	2,550	1,410	809	597	486	433	7,190	3,780	2,610	1,840	1,840
15	3,420	2,500	1,370	795	594	480	436	7,960	3,660	2,650	1,820	1,960
16	3,470	2,450	1,330	791	592	483	445	8,560	3,440	2,650	1,750	2,050
17	3,440	2,400	1,310	801	587	488	475	9,060	3,270	2,620	1,710	2,120
18	3,450	2,380	1,300	787	580	488	485	9,530	3,200	2,620	1,640	2,190
19	3,450	2,330	1,270	764	575	490	504	9,830	3,170	2,630	1,560	2,280
20	3,440	2,290	1,250	759	570	489	523	9,860	3,130	2,630	1,500	2,380
21	3,410	2,240	1,230	746	565	480	540	9,680	3,000	2,630	1,440	2,490
22	3,400	2,190	1,200	747	560	476	591	9,430	2,890	2,630	1,380	2,560
23	3,380	2,130	1,170	736	555	475	652	9,170	2,830	2,630	1,380	2,610
24	3,330	2,100	1,140	729	550	470	724	8,840	2,770	2,630	1,330	2,620
25	3,280	2,060	1,130	724	545	476	785	8,540	2,770	2,660	1,310	2,650
26	3,230	2,000	1,120	719	540	478	849	8,160	2,730	2,600	1,270	2,670
27	3,200	1,960	1,110	723	535	472	916	7,790	2,670	2,570	1,230	2,830
28	3,180	1,940	1,100	719	530	461	994	7,450	2,640	2,550	1,200	2,940
29	3,150	1,910	1,080	713	—	456	1,100	7,080	2,640	2,520	1,170	2,990
30	3,150	1,880	1,050	706	—	453	1,230	6,740	2,660	2,400	1,160	3,060
31	3,130	—	1,030	698	—	453	—	6,430	—	2,280	1,120	—
MOYENNE	3,320 E	2,480	1,380	822	603	483	582	6,250	3,820	2,600	1,700	1,950
MAXIMUM	3,470	3,080	1,860	1,000	687	525	1,230	9,860	6,050	2,660	2,280	3,060
MINIMUM	3,130	1,880	1,030	698	530	453	429	1,380	2,640	2,280	1,120	1,050

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,180 PC/S (61.7 MC/S)	2,180 PC/S (61.7 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,860 PC/S (279 MC/S) LE 20/05	9,860 PC/S (279 MC/S) LE 20/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	429 PC/S (12.1 MC/S) LE 11/04	387 PC/S (11.0 MC/S) LE 06/04/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,900 PC/S (224 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 410 PC/S (11.6 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

OPINACA A 10.0 MI. EN AMONT DE LA GIARD

STATION NUMÉRO : 090609

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,430 MI. CA. (3,700 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,950	3,220	1,580 B	890 B	608 B	500 B	452 B	3,720	4,630	2,440	1,620 E	1,230
2	3,880	3,090	1,540 B	880 B	602 B	495 B	450 B	4,050	4,370	2,540	1,530 E	1,290
3	3,810	3,000	1,520 B	865 B	600 B	492 B	449 B	4,580	4,090	2,800	1,460	1,350
4	3,790	2,920	1,480 B	852 B	596 B	490 B	448 B	5,310	3,900	3,000	1,380	1,420
5	3,760	2,860	1,450 B	840 B	590 B	489 B	447 B	6,100	3,710	3,150	1,320	1,630
6	3,720	2,860	1,410 B	830 B	585 B	487 B	446 B	6,900	3,520	3,340	1,260	1,870
7	3,760	2,740	1,380 B	815 B	580 B	486 B	445 B	7,720	3,260	3,510	1,200	2,140
8	3,730	2,720 B	1,350 B	800 B	576 B	485 B	443 B	8,840	3,090	3,510	1,130	2,380
9	3,710	2,650 B	1,320 B	790 B	571 B	484 B	442 B	9,650	2,930	3,440	1,060	2,570
10	3,690	2,600 B	1,300 B	782 B	566 B	482 B	441 B	11,200 E	2,830	3,310	1,000	2,800
11	3,690	2,500 B	1,270 B	772 B	561 B	480 B	439 B	12,900 E	2,710	3,210	1,000	3,150
12	3,950	2,470 B	1,250 B	765 B	559 B	475 B	439 B	15,500 E	2,590	3,210	1,070	3,440
13	4,270	2,400 B	1,230 B	752 B	557 B	472 B	438 B	18,000 E	2,480	3,160 E	1,160	3,690
14	4,510	2,350 B	1,200 B	745 B	554 B	471 B	438 B	17,600 E	2,420	3,110 E	1,330	3,900
15	4,620	2,280 B	1,180 B	733 B	549 B	470 B	439 B	15,100 E	2,380	3,020 E	1,340	3,990
16	4,670	2,240 B	1,160 B	725 B	546 B	469 B	454 B	13,500 E	2,370	2,970 E	1,270	4,010
17	4,580	2,200 B	1,140 B	715 B	542 B	468 B	528 B	12,400 E	2,330	2,890 E	1,200	3,960
18	4,460	2,130 B	1,110 B	708 B	540 B	465 B	571 B	11,700 E	2,300	2,780 E	1,150	3,900
19	4,310	2,090 B	1,090 B	700 B	539 B	464 J	619 B	10,800 E	2,250	2,690 E	1,090	3,810
20	4,160	2,040 B	1,070 B	690 B	537 B	462 B	661 B	10,100 E	2,190	2,590 E	1,030	3,720
21	3,990	2,000 B	1,050 B	683 B	532 B	460 B	928	9,520	2,240	2,500 E	979	3,570
22	3,840	1,970 B	1,040 B	676 B	526 B	460 B	930	8,760	2,200	2,420 E	952	3,450
23	3,690	1,910 B	1,020 B	670 B	525 B	459 B	1,320	8,200	2,120	2,340 E	952	3,320
24	3,530	1,860 B	1,000 B	665 B	520 B	458 B	1,610	7,750	2,070	2,270 E	953	3,180
25	3,380	1,820 B	995 B	652 B	517 B	458 B	1,860	7,280	2,010	2,190 E	961	3,060
26	3,240	1,780 B	975 B	646 B	515 B	458 B	2,010	6,880	1,960	2,110 E	951	2,970
27	3,190	1,720 B	960 B	640 B	510 B	457 B	2,090	6,400	1,950	2,070 E	975	3,270
28	3,190	1,680 B	940 B	633 B	505 B	456 B	2,220	5,990	2,180	1,980 E	1,000	3,680
29	3,200	1,650 B	920 B	626 B	—	455 B	2,700	5,600	2,290	1,880 E	1,040	3,900
30	3,200	1,610 B	900 B	620 B	—	455 B	3,270	5,310	2,340	1,780 E	1,110	4,070
31	3,180	—	890 B	615 B	—	454 B	—	4,960	—	1,710 E	1,170	—
MOYENNE	3,830	2,310	1,190	735	554	471	948	9,110 E	2,720	2,710 E	1,150	3,020
MAXIMUM	4,670	3,220	1,580	890	608	500	3,270	18,000 E	4,630	3,510	1,620 E	4,070
MINIMUM	3,180	1,610	890	615	505	454	438	3,720	1,950	1,710 E	951	1,230

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,410 PC/S (68.2 MC/S)	2,370 PC/S (67.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	18,000 PC/S (510 MC/S) LE 13/05	18,000 PC/S (510 MC/S) LE 13/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	438 PC/S (12.4 MC/S) LE 13/04	252 PC/S (7.14 MC/S) LE 26/04/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,400 PC/S (210 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 920 PC/S (26.1 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

EASTMAIN A 10.8 MI. EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU

STATION NUMÉRO : 090610

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,480 MI. CA. (11,600 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	15,000	11,000	6,950 B	4,200 B	2,890 B	2,230 B	2,030 B	8,450 B	28,900	9,210	11,400	7,940
2	15,100	10,900	6,850 B	4,200 B	2,870 B	2,220 B	2,030 B	9,500 B	28,000	9,210	11,000	8,030
3	14,800	10,900	6,750 B	4,150 B	2,830 B	2,210 B	2,030 B	10,500 B	26,300	9,170	10,500	8,180
4	14,800	10,600	6,700 B	4,100 B	2,800 B	2,200 B	2,030 B	12,100 B	25,800	9,390	10,100	8,320
5	14,800	10,300	6,600 B	4,050 B	2,770 B	2,200 B	2,030 B	13,500	24,600	9,620	9,580	8,370
6	14,800	9,740	6,500 B	4,000 B	2,740 B	2,190 B	2,030 B	14,800	23,400	9,700	9,330	8,520
7	14,800	9,500	6,400 B	3,950 B	2,700 B	2,180 B	2,030 B	16,600	22,100	10,000	8,920	8,570
8	14,800	9,300 B	6,300 B	3,900 B	2,660 B	2,170 B	2,030 B	18,200	20,500	10,400	8,350	8,650
9	14,800	9,100 B	6,200 B	3,850 B	2,630 B	2,160 B	2,030 B	20,900	19,100	10,400	7,890	8,720
10	14,700	9,000 B	6,150 B	3,800 B	2,600 B	2,150 B	2,030 B	24,900	18,400	10,400	7,580	8,760
11	14,600	8,800 B	6,050 B	3,750 B	2,580 B	2,140 B	2,030 B	30,000	17,200	10,300	7,410	9,160
12	14,800	8,650 B	5,950 B	3,700 B	2,550 B	2,130 B	2,030 B	32,100	16,200	10,500	7,200	9,420
13	14,900	8,500 B	5,850 B	3,650 B	2,520 B	2,130 B	2,030 B	34,000	15,100	10,600	6,970	9,720
14	15,500	8,400 B	5,750 B	3,600 B	2,500 B	2,120 B	2,030 B	36,200	14,100	10,500	6,730	10,200
15	15,600	8,300 B	5,650 B	3,550 B	2,480 B	2,110 J	2,030 B	37,300	14,100	10,700	6,720	10,400
16	15,500	8,200 B	5,550 B	3,500 B	2,460 B	2,100 B	2,030 B	37,700	13,800	11,200	6,730	10,500
17	15,200	8,000 B	5,450 B	3,450 B	2,440 B	2,100 B	2,030 B	38,700	13,100	12,200	6,740	10,900
18	15,100	7,850 B	5,400 B	3,400 B	2,420 B	2,100 B	2,030 B	39,300	12,800	12,300	6,750	11,200
19	14,800	7,750 B	5,320 B	3,350 B	2,410 B	2,100 B	2,030 B	40,400	12,500	12,800	6,760	11,200
20	14,100	7,600 B	5,200 B	3,300 B	2,400 B	2,100 B	2,050 B	40,000	11,800	13,600	6,780	11,200
21	14,100	7,500 B	5,100 B	3,250 B	2,380 B	2,090 B	2,140 B	39,100	11,500	14,500	6,790	11,200
22	14,200	7,400 B	5,000 B	3,200 B	2,350 B	2,090 B	2,280 B	38,200	11,300	14,900	6,800	11,200
23	13,900	7,300 B	4,980 B	3,160 B	2,330 B	2,080 B	2,440 B	37,300	10,800	14,900	6,710	11,200
24	13,300	7,200 B	4,920 B	3,120 B	2,310 B	2,080 B	2,680 B	36,300	10,300	14,500	6,630	10,900
25	12,700	7,150 B	4,800 B	3,080 B	2,290 B	2,080 B	2,950 B	35,500	9,980	14,400	6,620	10,400
26	12,200	7,150 B	4,750 B	3,040 B	2,270 B	2,070 B	3,500 B	34,800	9,530	13,800	6,680	10,100
27	12,200	7,140 B	4,700 B	3,000 B	2,250 B	2,060 B	4,050 B	33,900	9,380	13,100	6,740	10,100
28	12,000	7,100 B	4,650 B	2,970 B	2,230 B	2,060 B	4,850 B	32,500	9,200	13,000	6,760	9,950
29	11,600	7,070 B	4,570 B	2,930 B	—	2,050 B	5,950 B	31,900	9,200	12,800	6,950	9,860
30	11,500	7,000 B	4,500 B	2,920 B	—	2,050 B	7,100 B	31,000	9,030	12,600	7,380	9,760
31	11,300	—	4,430 B	2,900 B	—	2,040 B	—	30,200	—	12,000	7,690	—
MOYENNE	14,100	8,480	5,610	3,520	2,520	2,120	2,620	28,900	16,000	11,700	7,720	9,750
MAXIMUM	15,600	11,000	6,950	4,250	2,890	2,230	7,100	40,400	28,900	14,900	11,400	11,200
MINIMUM	11,300	7,000	4,430	2,900	2,230	2,040	2,030	8,450	9,030	9,170	6,620	7,940

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	9,480 PC/S (268 MC/S)	9,670 PC/S (274 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	40,400 PC/S (1,140 MC/S) LE 19/05	40,400 PC/S (1,140 MC/S) LE 19/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	2,030 PC/S (57.5 MC/S) LE 01/04	1,060 PC/S (30.0 MC/S) LE 10/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 30,000 PC/S (850 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,300 PC/S (65.1 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

LA GRANDE RIVIERE A 5.9 MI. EN AMONT DE LA DE PONTOIS

STATION NUMÉRO : 092703

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 14,300 MI. CA. (37,000 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	39,200	32,000	18,000 B	10,700 B	8,250 B	7,100 B	6,100 B	9,600 B	69,500	39,000	33,300	23,200
2	39,100	31,900	17,700 B	10,600 B	8,200 B	7,050 B	6,050 B	11,300 B	70,000	38,600	32,800	22,700
3	38,900	30,900	17,300 B	10,400 B	8,170 B	7,000 B	6,030 B	12,300 B	71,300	38,200	32,100	22,800
4	38,500	30,600	16,900 B	10,300 B	8,150 B	7,000 B	6,000 B	13,000 B	69,400	37,900	31,600	22,800
5	38,300	30,100	16,700 B	10,200 B	8,100 B	6,980 B	6,000 B	14,000 B	67,600	37,700	31,100	22,700
6	37,700	30,000	16,400 B	10,100 B	8,080 B	6,960 B	6,000 B	15,000 B	64,900	37,700	30,400	22,700
7	37,300	29,500	16,100 B	9,950 B	8,000 B	6,900 B	5,980 B	16,600 B	63,000	37,700	29,900	22,900
8	37,000	28,500	15,800 B	9,850 B	8,000 B	6,900 B	5,970 B	22,500	61,200	36,800	29,400	23,100
9	36,400	27,700 B	15,500 B	9,750 B	7,980 B	6,900 B	5,970 B	26,600	59,200	36,600	28,700	23,400
10	36,200	26,800 B	15,100 B	9,650 B	7,950 B	6,870 B	5,970 B	31,400	57,700	36,700	27,900	23,600
11	36,200	26,200 B	14,900 B	9,530 B	7,900 B	6,850 B	5,980 B	36,000	56,400	36,800	27,600	24,400
12	36,300	25,700 B	14,700 B	9,460 J	7,880 B	6,830 B	5,980 B	42,400	54,700	37,200	27,700	25,500
13	36,300	25,200 B	14,400 B	9,410 B	7,880 B	6,800 B	5,980 B	52,100	53,100	37,300	27,600	26,400
14	36,300	24,800 B	14,100 B	9,300 B	7,780 B	6,780 B	5,990 B	63,100	51,900	37,400	27,200	27,100
15	36,300	24,300 B	13,900 B	9,200 B	7,700 B	6,700 B	6,000 B	67,300	50,600	37,200	26,800	27,600
16	35,000	23,900 B	13,700 B	9,170 B	7,700 B	6,700 B	6,100 B	72,000	49,200	37,100	26,400	27,800
17	34,600	23,400 B	13,500 B	9,100 B	7,650 B	6,700 B	6,200 B	70,600	47,500	36,900	26,100	27,600
18	33,300	23,000 B	13,200 B	9,000 B	7,600 B	6,680 B	6,300 B	70,800	46,300	37,100	25,900	27,500
19	32,800	22,700 B	13,000 B	8,980 B	7,550 B	6,650 J	6,450 B	73,800	45,000	37,100	25,700	27,500
20	33,900	22,300 B	12,800 B	8,900 B	7,500 B	6,580 B	6,600 B	73,900	43,700	37,100	25,000	26,900
21	34,300	21,900 B	12,600 B	8,850 B	7,450 B	6,550 B	6,700 B	73,200	43,000	37,100	24,600	27,100
22	34,300	21,500 B	12,400 B	8,800 B	7,420 B	6,500 B	6,800 B	73,300	42,400	37,300	24,200	26,900
23	33,200	21,000 B	12,200 B	8,780 B	7,400 B	6,480 B	7,000 B	73,300	41,700	37,300	24,000	26,800
24	33,000	20,600 B	12,000 B	8,700 B	7,380 B	6,400 B	7,180 B	72,600	40,900	37,200	23,400	26,500
25	33,100	20,100 B	11,900 B	8,630 B	7,300 B	6,350 B	7,350 B	71,700	40,000	36,800	23,300	26,400
26	33,600	19,900 B	11,700 B	8,600 B	7,300 B	6,320 B	7,600 B	71,500	39,500	36,500	23,100	26,200
27	33,800	19,500 B	11,600 B	8,550 B	7,250 B	6,300 B	7,800 B	71,400	38,700	36,100	22,800	26,200
28	32,900	19,000 B	11,300 B	8,500 B	7,200 B	6,280 B	8,000 B	71,000	38,500	35,500	22,900	26,600
29	32,000	18,800 B	11,100 B	8,400 B	—	6,250 B	8,200 B	70,400	38,800	34,900	23,000	27,300
30	31,700	18,400 B	10,900 B	8,370 B	—	6,200 B	8,700 B	70,100	39,100	34,300	22,900	27,700
31	31,400	—	10,800 B	8,300 B	—	6,150 B	—	69,400	—	33,800	23,200	—
MOYENNE	35,300	24,700	13,900	9,290	7,740	6,670	6,570	51,000	51,800	36,900	26,800	25,500
MAXIMUM	39,200	32,000	18,000	10,700	8,250	7,100	8,700	73,900	71,300	39,000	33,300	27,800
MINIMUM	31,400	18,400	10,800	8,300	7,200	6,150	5,970	9,600	38,500	33,800	22,800	22,700

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	24,800 PC/S (702 MC/S)	25,800 PC/S (731 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	73,900 PC/S (2,090 MC/S) LE 20/05	78,000 PC/S (2,210 MC/S) LE 09/07/65
MAX. INST. OBSERVÉ	74,300 PC/S (2,100 MC/S) LE 19/05 A 09H.30	79,000 PC/S (2,240 MC/S) LE 09/07/65 A 15H.00
MINIMUM OBSERVÉ	5,970 PC/S (169 MC/S) LE 08/04	4,260 PC/S (121 MC/S) LE 08/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 76,000 PC/S (2,150 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 7,300 PC/S (207 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

LA GRANDE RIVIERE A 2.0 MI. EN AVAL DE L'ACHAZI

STATION NUMÉRO : 092704

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 37,600 MI. CA. (97,400 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	96,900	75,300	41,800 B	28,100 B	19,200 B	14,700 B	12,700 B	19,000 B	181,000	94,900	70,000	43,200
2	96,500	75,400	41,000 B	27,900 B	19,000 B	14,600 B	12,700 B	22,000 B	176,000	98,100	67,500	43,100
3	95,800	71,500	40,500 B	27,600 B	18,900 B	14,500 B	12,600 B	27,000 B	172,000	98,200	65,500	43,300
4	95,300	69,700 B	40,000 B	27,200 B	18,700 B	14,300 B	12,600 B	31,700	167,000	98,500	63,300	43,500
5	94,500	68,000 B	39,500 B	26,900 B	18,400 B	14,200 B	12,500 B	37,200	163,000	98,900	62,200	43,400
6	93,500	66,000 B	38,700 B	26,700 B	18,100 B	14,100 B	12,500 B	45,200	158,000	99,500	61,000	43,600
7	92,000	64,000 B	38,200 B	26,200 B	17,900 B	14,000 B	12,400 B	53,700	153,000	99,300	59,600	44,700
8	90,500	62,200 B	37,600 B	25,900 B	17,700 B	13,900 B	12,400 B	61,300	148,000	98,100	58,200	45,700
9	88,000	60,000 B	37,100 B	25,600 B	17,500 B	13,800 B	12,400 B	80,100	143,000	96,700	56,800	46,400
10	88,000	59,200 B	36,600 B	25,200 B	17,300 J	13,800 B	12,300 B	92,900	138,000	95,400	55,400	47,000
11	87,300	58,200 B	36,200 B	25,000 B	17,100 B	13,700 B	12,300 B	106,000	134,000	94,600	53,800	48,500
12	89,100	58,100 B	35,700 B	24,800 B	17,000 B	13,700 B	12,200 B	123,000	130,000	94,100	53,100	50,800
13	90,500	58,000 B	35,200 B	24,700 B	16,900 B	13,600 B	12,200 B	143,000	126,000	93,900	52,500	52,300
14	90,600	57,500 B	34,900 B	24,400 B	16,800 B	13,500 B	12,200 B	165,000	122,000	93,000	51,900	53,600
15	91,000	56,000 B	34,400 B	24,000 B	16,600 B	13,400 B	12,300 B	183,000	119,000	92,000	51,500	55,100
16	90,100	55,000 B	33,900 B	23,700 B	16,400 B	13,400 B	12,300 B	199,000	116,000	90,900	51,000	57,000
17	88,000	54,500 B	33,400 B	23,300 B	16,300 B	13,400 B	12,400 B	220,000	114,000	90,300	50,600	58,500
18	88,800	53,000 B	33,100 B	23,200 B	16,100 B	13,300 B	12,500 B	235,000	111,000	89,800	49,800	59,700
19	86,300	51,500 B	32,800 B	22,900 B	16,000 B	13,300 B	12,700 B	237,000	108,000	88,900	49,000	61,600
20	85,700	50,500 B	32,300 B	22,700 B	15,900 B	13,300 B	12,800 B	236,000	105,000	87,700	48,000	63,300
21	85,500	49,500 B	31,900 B	22,200 B	15,800 B	13,300 B	13,000 B	234,000	103,000	86,300	47,600	64,800
22	84,500	48,500 B	31,500 B	21,900 B	15,600 B	13,200 B	13,300 B	229,000	102,000	85,100	47,000	66,400
23	84,000	47,500 B	31,000 B	21,700 B	15,400 B	13,200 B	13,700 B	225,000	101,000	84,200	45,800	67,200
24	83,500	46,800 B	30,600 B	21,500 B	15,300 B	13,100 B	14,200 B	220,000	99,300	82,900	44,700	67,400
25	82,500	45,900 B	30,200 B	21,100 B	15,200 B	13,000 B	14,700 B	216,000	97,500	82,000	43,900	67,400
26	82,000	45,300 B	30,000 B	20,900 B	15,100 B	12,900 B	15,200 B	209,000	96,000	80,700	43,400	67,200
27	81,000	44,500 B	29,900 B	20,600 B	15,000 B	12,900 B	15,700 B	203,000	94,400	79,200	43,100	67,300
28	80,500	43,500 B	29,500 B	20,300 B	14,900 B	12,900 B	16,100 B	197,000	92,600	77,600	42,900	68,700
29	79,700 I	43,000 B	29,100 B	20,000 B	—	12,900 J	16,600 B	191,000	91,800	76,000	42,900	69,700
30	78,000 I	42,700 B	28,700 B	19,800 B	—	12,900 B	17,000 B	188,000	92,100	74,000	43,000	70,700
31	76,800	—	28,600 B	19,600 B	—	12,800 B	—	185,000	—	72,000	43,200	—
MOYENNE	87,600	56,000	34,300	23,700	16,800	13,500	13,300	149,000	125,000	89,400	52,200	56,000
MAXIMUM	96,900	75,400	41,800	28,100	19,200	14,700	17,000	237,000	181,000	99,500	70,000	70,700
MINIMUM	76,800	42,700	28,600	19,600	14,900	12,800	12,200	19,000	91,800	72,000	42,900	43,100

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	60,100 PC/S (1,700 MC/S)	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES 59,900 PC/S (1,700 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	237,000 PC/S (6,710 MC/S) LE 19/05	237,000 PC/S (6,710 MC/S) LE 19/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	12,200 PC/S (345 MC/S) LE 12/04	11,300 PC/S (320 MC/S) LE 03/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 170,000 PC/S (4,810 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 14,000 PC/S (396 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

KANAAUPSCOW A 2.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU POUTRE

STATION NUMÉRO : 092706

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 7,390 MI. CA. (19,100 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1961 :

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	19,800	11,900	6,250 B	4,410 B	3,650 B	3,230 B	2,890 B	6,550	32,500	15,800	11,200	6,520
2	19,700	12,100	6,150 B	4,350 B	3,620 B	3,210 B	2,880 B	7,000	29,500	16,100	10,700	6,580
3	19,400	12,000	6,030 B	4,320 B	3,610 B	3,200 B	2,870 B	7,530	27,500	16,500	10,300	6,590
4	19,100	11,800	5,980 B	4,270 B	3,600 B	3,190 B	2,870 B	8,560	24,300	17,400	9,910	6,590
5	18,700	11,400	5,900 B	4,250 B	3,590 B	3,180 B	2,860 B	10,300	23,000	18,700	9,490	6,750
6	18,200	11,200	5,800 B	4,200 B	3,580 B	3,180 B	2,860 B	12,100	21,900	19,800	9,120	7,050
7	17,900 E	11,100 B	5,750 B	4,180 B	3,550 B	3,170 B	2,850 B	13,700	20,800	20,300	8,830	7,110
8	17,700 E	10,300 B	5,650 B	4,160 B	3,520 B	3,150 B	2,840 B	16,200	19,800	20,100	8,460	7,370
9	17,500 E	9,850 B	5,550 B	4,090 B	3,510 B	3,130 B	2,830 B	19,700	19,000	19,800	8,090	7,570
10	17,300 E	9,600 B	5,450 B	4,040 B	3,500 B	3,110 B	2,830 B	22,800	18,400	19,800	7,820	7,770
11	17,100 E	9,350 B	5,400 B	4,000 B	3,500 B	3,100 B	2,820 B	25,600	17,900	20,000	7,610	8,490
12	17,000 E	9,100 B	5,350 B	3,990 B	3,490 B	3,090 B	2,820 B	29,000	17,300	20,700	7,520	9,060
3	16,900 E	8,800 B	5,300 B	3,980 B	3,480 B	3,080 B	2,820 B	34,000	16,800	21,000	7,430	9,420
14	16,800 E	8,550 B	5,200 B	3,960 J	3,460 B	3,070 B	2,830 B	38,200	16,400	20,700	7,400	9,880
15	17,600 E	8,350 B	5,150 B	3,940 B	3,440 B	3,060 B	2,850 B	42,000	16,000	20,000	7,400	10,400
16	16,400	8,100 B	5,100 B	3,900 B	3,410 B	3,040 B	2,870 B	46,000	15,700	19,600	7,390	10,700
17	16,000	7,900 B	5,000 B	3,880 B	3,400 B	3,020 J	2,900 B	50,000	15,300	19,300	7,340	10,700
18	15,000	7,750 B	4,950 B	3,870 B	3,390 B	3,010 B	2,920 B	53,000	14,800	19,000	7,250	10,800
19	13,900	7,600 B	4,900 B	3,830 B	3,390 B	3,000 B	2,970 B	54,500	14,300	18,500	7,010	10,900
20	14,100	7,500 B	4,850 B	3,810 B	3,380 B	3,000 B	3,010 B	56,000	13,900	18,000	6,880	11,300
21	14,300	7,300 B	4,800 B	3,800 B	3,370 B	2,990 B	3,090 B	57,000	14,500	17,400	6,790	11,600
22	14,300	7,200 B	4,750 B	3,790 B	3,350 B	2,990 B	3,180 B	56,200	15,800	16,900	6,600	12,200
23	14,300	7,100 B	4,720 B	3,780 B	3,330 B	2,980 B	3,300 B	55,000	16,500	16,400	6,620	12,600
24	14,100	7,000 B	4,700 B	3,770 B	3,320 B	2,970 B	3,450 B	53,800	16,900	15,800	6,220	12,700
25	13,700	6,900 B	4,650 B	3,750 B	3,310 B	2,960 B	3,650 B	52,000	16,800	15,300	6,100	12,700
26	13,600	6,800 B	4,600 B	3,730 B	3,300 B	2,950 B	3,820 B	49,200	16,400	14,700	6,010	12,700
27	13,200	6,650 B	4,550 B	3,710 B	3,290 B	2,940 B	3,990 B	46,000	16,000	14,000	6,070	12,800
28	13,000	6,580 B	4,520 B	3,700 B	3,280 B	2,930 B	4,150 B	43,000	15,700	13,400	6,110	13,400
29	12,800	6,500 B	4,500 B	3,690 B	—	2,920 B	4,400 B	40,500	15,300	12,700	6,240	14,000
30	12,400	6,400 B	4,450 B	3,680 B	—	2,910 B	4,760 B	37,500	15,200	12,100	6,430	14,800
31	12,000	—	4,420 B	3,670 B	—	2,900 B	—	35,000	—	11,700	6,480	—
MOYENNE	15,900 E	8,760	5,170	3,950	3,450	3,050	3,170	34,800	18,500	17,500	7,640	10,000
MAXIMUM	19,800	12,100	6,250	4,410	3,650	3,230	4,760	57,000	32,500	21,000	11,200	14,800
MINIMUM	12,000	6,400	4,420	3,670	3,280	2,900	2,820	6,550	13,900	11,700	6,010	6,520

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	11,100 PC/S (314 MC/S)	10,200 PC/S (289 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	57,000 PC/S (1,610 MC/S) LE 21/05	57,000 PC/S (1,610 MC/S) LE 21/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	2,820 PC/S (79.9 MC/S) LE 11/04	1,620 PC/S (45.9 MC/S) LE 07/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 31,000 PC/S (878 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5,300 PC/S (150 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

E - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAKAMI A 1.4 MI. DE LA GRANDE RIVIERE

STATION NUMÉRO : 092707

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,210 MI. CA. (10,900 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9,280	9,220	6,410 E	4,100 B	2,790 B	2,120 B	1,880 B	2,750 B	22,900	12,100	7,080	4,180 C
2	9,270	9,180	6,350 B	4,040 B	2,770 B	2,100 B	1,870 B	2,900 B	22,700	12,400	6,880	4,180 C
3	9,270	9,030	3,230 B	4,000 B	2,730 B	2,090 B	1,850 B	3,050 B	22,400	12,600	6,740	4,190 C
4	9,240	8,920	6,150 B	3,980 B	2,700 B	2,080 B	1,840 B	3,390	22,100	12,700	6,540	4,240 C
5	9,280	8,820	6,030 B	3,920 B	2,660 B	2,070 B	1,830 B	3,970	22,000	13,000	6,440	4,340 C
6	9,350	8,880	5,980 B	3,880 B	2,620 B	2,070 B	1,820 B	4,310	21,800	13,000	6,370	4,450 C
7	9,360	8,840	5,900 B	3,820 B	2,600 B	2,060 B	1,810 B	4,540	21,300	12,900	6,250 E	4,550 C
8	9,360	8,890	5,820 B	3,780 B	2,580 B	2,050 B	1,800 B	5,310	20,700	12,800	6,150 E	4,660 C
9	9,350	9,110	5,750 B	3,720 B	2,540 B	2,040 B	1,790 B	6,330	20,300	12,600	6,140	4,830 C
10	9,110	8,510	5,650 B	3,670 B	2,510 B	2,030 B	1,780 B	7,550	19,800	12,200	6,080	4,970 C
11	9,380	8,440	5,580 B	3,620 B	2,480 B	2,030 B	1,780 B	8,710	19,300	11,800	5,890	5,150 C
12	9,740	8,350	5,520 B	3,550 B	2,460 B	2,030 B	1,770 B	9,460	18,800	11,700	5,660	5,270 C
13	9,760	8,260	5,410 B	3,500 B	2,420 B	2,020 B	1,770 B	10,600	18,400	11,500	5,530	5,400 C
14	9,850	8,160	5,350 B	3,460 B	2,400 B	2,020 B	1,760 B	12,400	17,800	11,200	5,530	5,460 C
15	9,910	8,060	5,260 B	3,410 B	2,380 B	2,020 B	1,750 B	14,900	17,100	10,900	5,540	5,480 C
16	9,970	7,800	5,190 B	3,380 B	2,350 B	2,020 B	1,750 B	16,400	16,900	10,800	5,500 E	5,520 C
17	9,760	7,700	5,100 B	3,330 B	2,320 B	2,010 B	1,750 B	18,300	16,400	10,600	5,400 E	5,540 C
18	9,410	7,580	5,020 B	3,300 B	2,290 B	2,010 J	1,750 B	20,200	16,100	10,600	5,280 E	5,570 C
19	9,580	7,490	4,900 B	3,260 B	2,280 B	2,010 B	1,760 B	21,200	15,600	10,400	5,200 E	5,630 C
20	9,830	7,440	4,930 B	3,210 B	2,270 B	2,000 B	1,770 B	21,700	15,300	9,920	5,010	5,800 C
21	9,940	7,400 B	4,850 B	3,180 B	2,250 B	2,000 B	1,800 B	22,300	14,900	9,640	4,880	5,950 C
22	10,000	7,300 B	4,760 B	3,130 B	2,220 B	1,990 B	1,830 B	22,600	14,200	9,370	4,830	6,040 C
23	10,000	7,200 B	4,720 B	3,100 B	2,210 B	1,980 B	1,870 B	22,800	13,700	9,240	4,810	6,060 C
24	9,900	7,100 B	4,650 B	3,050 B	2,400 B	1,980 B	1,920 B	23,100	13,400	9,010	4,740	6,100 C
25	9,820	7,000 B	4,560 B	3,020 B	2,190 B	1,970 B	1,990 B	23,500	13,200	8,740	4,570 E	6,100 C
26	9,860	6,900 B	4,530 B	2,990 B	2,180 B	1,960 B	2,070 B	23,700	12,600	8,460	4,460 E	6,140 C
27	9,830	6,790 B	4,450 B	2,970 B	2,170 B	1,950 B	2,150 B	23,800	12,100	8,080	4,370 E	6,200 C
28	9,560	6,700 B	4,390 B	2,920 B	2,190 B	1,940 B	2,220 B	23,700	11,900	7,780	4,300 E	6,210 C
29	9,520	6,600 B	4,350 B	2,900 B	—	1,930 B	2,320 B	23,300	11,900	7,660	4,230 E	6,220 C
30	9,380	6,550 B	4,300 B	2,870 B	—	1,920 B	2,500 B	23,200	11,900	7,460	4,150	6,150
31	9,230	—	4,220 B	2,830 B	—	1,880 B	—	23,100	—	7,300	4,160 C	—
MOYENNE	9,580	7,940	5,140	3,420	2,430	2,010	1,890	14,600	17,300	10,600	5,440 E	5,350 E
MAXIMUM	10,000	9,220	6,410 E	4,100	2,790	2,120	2,500	23,800	22,900	13,000	7,080	6,220 C
MINIMUM	9,110	6,550	3,230	2,830	2,170	1,880	1,750	2,750	11,900	7,300	4,150	4,180 C

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	7,170 PC/S (203 MC/S)	6,450 PC/S (183 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	23,800 PC/S (674 MC/S) LE 27/05	28,800 PC/S (816 MC/S) LE 12/06/67
MINIMUM OBSERVÉ	1,750 PC/S (49.6 MC/S) LE 15/04	1,100 PC/S (31.1 MC/S) LE 17/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 18,000 PC/S (510 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,100 PC/S (59.5 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DE PONTOIS A 2.8 MI. DE LA GRANDE RIVIERE

STATION NUMÉRO : 092708

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 7,360 MI. CA. (19,100 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	17,000	15,100	8,600 B	4,960 B	3,740 B	3,230 B	2,990 B	5,640 B	34,200	13,700	10,400	8,130
2	17,000	15,300	8,500 B	4,920 B	3,730 B	3,220 B	2,990 B	7,180 B	32,900	13,600	10,300	8,460
3	17,000	14,600	8,350 B	4,850 B	3,700 B	3,210 B	2,990 B	8,360	31,300	13,600	10,100	8,500
4	17,000	14,600	8,200 B	4,800 B	3,680 B	3,200 B	2,980 B	9,180	30,100	13,500	9,960	8,580
5	17,000	14,300	8,000 B	4,720 B	3,660 B	3,190 B	2,980 B	10,100	29,000	13,400	9,810	8,830
6	16,800	14,500	7,900 B	4,660 B	3,640 B	3,180 B	2,980 B	11,200	27,900	13,300	9,750	9,080
7	16,700	14,100	7,700 B	4,600 B	3,620 B	3,170 B	2,980 B	12,500	26,700	13,200	9,580	9,230
8	16,700	13,800 B	7,550 B	4,550 B	3,580 B	3,160 B	2,970 B	14,400	25,400	13,200	9,260	9,400
9	16,800	13,400 B	7,400 B	4,500 B	3,570 B	3,140 B	2,970 B	16,900	24,500	12,800	9,020	9,590
10	16,700	13,100 B	7,200 B	4,450 B	3,540 B	3,130 B	2,970 B	18,700	23,500	12,600	8,890	10,100
11	17,000	12,800 B	7,060 B	4,380 B	3,520 B	3,110 B	2,970 B	21,800	22,700	12,600	8,630	10,600
12	17,100	12,500 B	7,000 B	4,340 B	3,510 B	3,100 B	2,970 B	24,800	21,900	12,600	8,580	11,100
13	17,300	12,200 B	6,820 B	4,270 B	3,490 B	3,090 B	2,960 B	27,900	21,200	12,500	8,570	11,600
14	17,400	12,000 B	6,700 B	4,230 B	3,470 B	3,080 B	2,960 B	31,200	20,700	12,400	8,480	12,000
15	17,400	11,800 B	6,600 B	4,170 B	3,460 B	3,060 B	2,960 B	35,900	19,800	12,300	8,440	12,700
16	17,300	11,600 B	6,450 B	4,140 J	3,450 B	3,040 B	2,950 B	39,900	19,300	12,300	8,390	13,300
17	17,300	11,300 B	6,350 B	4,100 B	3,420 B	3,040 B	2,950 B	43,500	18,900	12,300	8,390	13,900
18	16,700	11,100 B	6,250 B	4,050 B	3,400 B	3,030 B	2,950 B	45,800	18,400	12,100	8,350	14,600
19	17,000	10,900 B	6,120 B	4,010 B	3,390 B	3,040 J	2,960 B	47,700	17,800	11,900	8,240	15,100
20	17,100	10,600 B	6,000 B	3,980 B	3,380 B	3,030 B	2,970 B	48,500	17,400	11,700	8,160	15,400
21	16,400	10,300 B	5,950 B	3,960 B	3,370 B	3,010 B	2,990 B	48,300	16,800	11,700	7,920	15,600
22	16,000	10,100 B	5,850 B	3,930 B	3,360 B	3,010 B	3,010 B	47,700	16,200	11,500	7,820	15,600
23	16,100	9,950 B	5,760 B	3,910 B	3,340 B	3,000 B	3,090 B	46,700	15,700	11,500	7,660	15,400
24	16,200	9,850 B	5,680 B	3,900 B	3,320 B	3,000 B	3,150 B	45,900	15,400	11,500	7,550	15,300
25	16,400	9,700 B	5,580 B	3,880 B	3,300 B	3,000 B	3,220 B	44,600	14,900	11,500	7,310	15,100
26	16,200	9,500 B	5,500 B	3,860 B	3,290 B	3,000 B	3,320 B	43,300	14,500	11,400	7,360	15,200
27	16,100	9,400 B	5,410 B	3,840 B	3,280 B	2,990 B	3,450 B	41,700	14,200	11,200	7,460	15,300
28	16,000	9,150 B	5,320 B	3,820 B	3,270 B	2,990 B	3,630 B	40,100	13,900	11,200	7,550	15,500
29	16,000	8,950 B	5,220 B	3,800 B	—	2,990 B	3,830 B	38,400	13,800	10,800	7,650	15,600
30	16,100	8,750 B	5,140 B	3,780 B	—	2,990 B	4,300 B	36,900	13,800	10,600	7,740	15,800
31	15,500	—	5,060 B	3,760 B	—	2,990 B	—	35,500	—	10,600	7,840	—
MOYENNE	16,700	11,800	6,620	4,230	3,480	3,080	3,110	30,700	21,100	12,200	8,550	12,500
MAXIMUM	17,400	15,300	8,600	4,960	3,740	3,230	4,300	48,500	34,200	13,700	10,400	15,800
MINIMUM	15,500	8,750	5,060	3,760	3,270	2,990	2,950	5,640	13,800	10,600	7,310	8,130

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	11,200 PC/S (317 MC/S)	11,300 PC/S (320 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	48,500 PC/S (1,370 MC/S) LE 20/05	48,500 PC/S (1,370 MC/S) LE 20/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	2,950 PC/S (83.5 MC/S) LE 16/04	2,240 PC/S (63.4 MC/S) LE 01/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 32,000 PC/S (906 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 6,300 PC/S (178 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAKAMI A 18.1 MI. EN AMONT DU LAC SAKAMI

STATION NUMÉRO : 092709

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 717 MI. CA. (1,860 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	850 B	392 B	224 B	137 B	2,160	8,300	2,340	587 E	677
2	—	—	—	825 B	382 B	219 B	135 B	2,520	7,850	2,480	565 E	733
3	—	—	—	805 B	374 B	216 B	133 B	2,980	7,400	2,600	553	741
4	—	—	—	780 B	366 B	211 B	132 B	3,350	6,930	2,760	529	734
5	—	—	—	760 B	357 B	206 B	129 B	3,630	6,620	2,540	464	761
6	—	—	—	735 B	350 B	202 B	128 B	4,180	6,190	2,410	428	879
7	—	—	—	710 B	342 B	198 B	127 B	4,970	5,780	2,260	402	1,030
8	—	—	—	690 B	333 B	193 B	124 B	6,310	5,420	2,050	368	1,300
9	—	—	—	670 B	327 B	191 B	124 B	7,950	5,110	1,880	339	1,540
10	—	—	—	653 B	321 B	188 B	124 B	9,100	4,820	1,780	304	1,730
11	—	—	—	637 B	315 B	184 B	124 B	11,600	4,520	1,660	295	2,090
12	—	—	—	625 B	309 B	181 B	124 B	13,700	4,160	1,610	365	2,290
13	—	—	—	607 B	304 B	178 B	125 B	13,300	3,900	1,520	572	2,500
14	—	—	—	593 B	299 B	176 B	126 B	13,400	3,680	1,380	825	2,660
15	—	—	—	577 B	294 B	173 B	127 B	13,500	3,470	1,320	915	2,690
16	—	—	—	565 B	290 B	169 B	128 B	13,500	3,390	1,270	872	2,660
17	—	—	—	550 B	287 B	168 B	131 B	13,400	3,190	1,220	802	2,600
18	—	—	—	538 B	282 B	166 B	135 B	13,500	3,000	1,140	757	2,630
19	—	—	—	526 B	277 B	163 B	140 B	13,700	2,810	1,070	683	2,850
20	—	—	—	515 B	272 B	161 B	146 B	14,000	2,610	1,000	588	3,150
21	—	—	—	500 B	267 B	159 B	153 B	13,800	2,450	934	543	3,320
22	—	—	—	487 B	262 B	157 B	170 B	13,500	2,290	933	538	3,410
23	—	—	—	475 B	255 B	155 B	315 B	13,000	2,090	850	506	3,340
24	—	—	—	465 B	251 B	153 J	585 B	12,600	1,940	818	482	3,190
25	—	—	—	456 B	247 B	151 B	820 B	12,200	1,810	780 E	443	3,070
26	—	—	—	450 B	241 B	148 B	895 B	11,600	1,760	752 E	446	2,900
27	—	—	—	438 B	237 B	147 B	980 B	10,900	1,750	720 E	455	3,080
28	—	—	—	430 B	232 B	145 B	1,140	10,300	1,910	690 E	488	3,400
29	—	—	—	420 B	—	143 B	1,460	9,780	2,020	660 E	538	3,480
30	—	—	—	410 B	—	142 B	1,830	9,270	2,060	640 E	573	3,570
31	—	—	—	402 B	—	138 B	—	8,770	—	610 E	624	—
MOYENNE	—	—	—	585	302	174	365	9,890	3,970	1,440 E	544	2,300
MAXIMUM	—	—	—	850	392	224	1,830	14,000	8,300	2,760	915	3,570
MINIMUM	—	—	—	402	232	138	124	2,160	1,750	610 E	295	677

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	14,000 PC/S (396 MC/S) LE 20/05	14,000 PC/S (396 MC/S) LE 20/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	124 PC/S (3.51 MC/S) LE 08/04	85 PC/S (2.41 MC/S) LE 21/04/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,700 PC/S (190 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DE PONTOIS A 1.6 MI. EN AVAL DE LA SAKAMI

STATION NUMÉRO : 092711

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 5,340 MI. CA. (13,800 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	10,600	9,580	5,710 B	3,900 B	3,110 B	2,570 B	2,280 B	4,260 B	15,300	8,840	7,570	6,390
2	10,600	9,500	5,600 B	3,870 B	3,000 B	2,560 B	2,270 B	4,600 B	14,900	8,800	7,500	6,580
3	10,600	9,340	5,560 B	3,820 B	2,980 B	2,540 B	2,270 B	4,950 B	14,700	8,750	7,410	6,650
4	10,600	9,190	5,440 B	3,770 B	2,970 B	2,530 B	2,260 B	5,300 B	14,500	8,700	7,300	6,740
5	10,600	8,970	5,400 B	3,720 B	2,950 B	2,520 B	2,250 B	5,800 B	14,000	8,700	7,190	6,900
6	10,600	8,920	5,350 B	3,690 B	2,920 B	2,510 B	2,240 B	6,230 B	13,600	8,680	7,100	7,120
7	10,600	8,800	5,250 B	3,660 B	2,900 B	2,500 B	2,230 B	6,650 B	13,300	8,660	7,020	7,300
8	10,600	8,330	5,200 B	3,620 B	2,890 B	2,490 B	2,220 B	7,400 B	13,000	8,680	6,910	7,410
9	10,600	8,360 B	5,120 B	3,570 B	2,870 B	2,490 B	2,220 B	8,680	12,800	8,570	6,760	7,570
10	10,600	8,100 B	5,030 B	3,540 B	2,850 B	2,480 B	2,210 B	9,870	12,500	8,500	6,630	7,820
11	10,600	7,930 B	4,970 B	3,510 B	2,820 B	2,480 B	2,210 B	11,100	12,200	8,440	6,530	8,050
12	10,600	7,750 B	4,920 B	3,490 B	2,810 B	2,470 B	2,200 B	11,900	12,000	8,420	6,510	8,310
13	10,600	7,600 B	4,860 B	3,470 B	2,800 B	2,460 B	2,190 B	13,000	11,700	8,410	6,480	8,650
14	10,600	7,450 B	4,810 B	3,420 B	2,780 B	2,450 B	2,180 B	14,400	11,500	8,300	6,480	8,930
15	10,600	7,360 B	4,780 B	3,400 B	2,770 B	2,430 B	2,180 B	15,600	11,300	8,280	6,450	9,190
16	10,700	7,210 B	4,750 B	3,380 B	2,760 B	2,410 B	2,170 B	16,100	11,100	8,170	6,410	9,430
17	10,700	7,070 B	4,700 B	3,360 B	2,730 B	2,400 B	2,170 B	16,900	10,900	8,140	6,350	9,700
18	10,700	6,990 B	4,650 B	3,320 B	2,710 B	2,390 B	2,160 B	18,400	10,700	8,040	6,310	9,860
19	10,700	6,800 B	4,600 B	3,290 B	2,700 B	2,380 B	2,160 B	18,600	10,500	8,010	6,250	10,000
20	9,420	6,700 B	4,550 B	3,270 B	2,690 B	2,380 B	2,150 B	18,600	10,300	7,980	6,210	10,000
21	9,100	6,600 B	4,500 B	3,250 B	2,680 B	2,370 B	2,150 B	18,500	10,100	7,960	6,110	10,100
22	9,160	6,500 B	4,420 B	3,220 B	2,670 B	2,370 B	2,180 B	18,200	9,950	7,980	6,010	10,000
23	9,410	6,400 B	4,390 B	3,190 B	2,660 B	2,360 B	2,350 B	18,100	9,750	8,000	5,970	10,000
24	9,610	6,320 B	4,340 B	3,170 B	2,650 B	2,350 B	2,570 B	18,000	9,560	8,010	6,020	9,980
25	9,720	6,200 B	4,280 B	3,160 B	2,630 B	2,340 B	2,820 B	17,600	9,380	8,000	5,940	9,920
26	9,720	6,090 B	4,220 B	3,140 B	2,620 B	2,330 J	3,070 B	17,400	9,180	7,950	5,860	9,880
27	9,760	6,000 B	4,180 B	3,120 B	2,600 B	2,330 B	3,350 B	17,200	9,080	7,860	5,890	9,890
28	9,800	5,950 B	4,120 B	3,090 B	2,580 B	2,320 B	3,550 B	16,800	9,010	7,840	5,910	9,910
29	9,830	5,840 B	4,060 B	3,080 B	—	2,300 B	3,770 B	16,500	8,940	7,790	6,010	9,760
30	9,720	5,760 B	4,010 B	3,060 B	—	2,290 B	4,020 B	16,100	8,890	7,710	6,140	9,690
31	9,700	—	3,990 B	3,030 B	—	2,280 B	—	15,700	—	7,630	6,250	—
MOYENNE	10,200	7,450	4,770	3,410	2,790	2,420	2,470	13,200	11,500	8,250	6,500	8,720
MAXIMUM	10,700	9,580	5,710	3,900	3,110	2,570	4,020	18,600	15,300	8,840	7,570	10,100
MINIMUM	9,100	5,760	3,990	3,030	2,580	2,280	2,150	4,260	8,890	7,630	5,860	6,390

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,830 PC/S (193 MC/S)	7,010 PC/S (199 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	18,600 PC/S (527 MC/S) LE 19/05	18,600 PC/S (527 MC/S) LE 19/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	18,900 PC/S (535 MC/S) LE 20/05 A 23H.00	18,900 PC/S (535 MC/S) LE 20/05/73 A 23H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2,150 PC/S (60.9 MC/S) LE 20/04	1,830 PC/S (51.8 MC/S) LE 09/03/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16,000 PC/S (453 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4,900 PC/S (139 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DE PONTOIS A 15.1 MI. EN AMONT DE SAKAMI

STATION NUMÉRO : 092715

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 5,090 MI. CA. (13,200 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	13,800	11,600	6,350 B	4,250 B	2,870 B	2,080 B	1,660 B	4,100 B	27,800	9,950 C	7,520	7,280
2	13,700	10,300	6,220 B	4,160 B	2,830 B	2,050 B	1,650 B	4,670 B	26,700	9,850 C	7,330	7,500
3	13,600	10,100	6,130 B	4,120 B	2,800 B	2,020 B	1,640 B	5,300 B	25,300	9,820 C	7,160	7,630
4	13,500	9,840 B	6,050 B	4,060 B	2,770 B	2,000 B	1,630 B	6,000 B	24,300	9,800 C	7,040	7,630
5	13,500	9,620 B	6,000 B	4,000 B	2,730 B	1,990 B	1,620 B	7,700 B	23,000	9,800 C	6,890	7,800
6	13,500	9,400 B	5,950 B	3,960 B	2,700 B	1,970 B	1,620 B	9,100 B	21,900	9,790 C	6,700	8,140
7	13,600	9,210 B	5,850 B	3,900 B	2,680 B	1,950 B	1,610 B	11,600 B	20,700	9,760 C	6,500	8,540
8	13,600	9,050 B	5,750 B	3,860 B	2,640 B	1,930 B	1,610 B	13,200	19,700	9,700 C	6,340	9,000
9	13,600	8,900 B	5,700 B	3,810 B	2,600 B	1,900 B	1,610 B	15,400	18,600	9,460 C	6,150	9,300
10	13,700	8,720 B	5,620 B	3,760 B	2,570 B	1,880 B	1,600 B	18,400	17,800	9,260 C	5,950	9,670
11	14,200	8,540 B	5,550 B	3,720 B	2,550 B	1,870 B	1,600 B	22,100	17,000	9,050 C	5,890	10,300
12	14,100	8,400 B	5,500 B	3,660 B	2,520 B	1,860 B	1,610 B	26,600	16,200	8,950 C	6,040	10,800
13	14,200	8,250 B	5,430 B	3,620 B	2,500 B	1,850 B	1,610 B	31,800	15,700	8,870 C	6,080	11,700
14	14,400	8,100 B	5,350 B	3,580 B	2,470 B	1,830 B	1,620 B	39,700	15,300 C	8,860 C	6,040	12,500
15	14,500	7,980 B	5,250 B	3,520 B	2,440 B	1,810 B	1,630 B	43,600	14,900 C	8,860 C	6,010	12,900
16	14,500	7,800 B	5,150 B	3,480 B	2,420 B	1,800 B	1,670 B	44,400 C	14,300 C	8,870 C	6,010	13,000
17	14,100	7,700 B	5,060 B	3,420 B	2,380 B	1,780 B	1,760 B	46,000 C	13,900 C	8,860 C	5,960	13,300
18	15,200	7,600 B	5,000 B	3,380 B	2,370 B	1,770 B	1,850 B	47,000 C	13,600 C	8,820 C	5,880	13,300
19	15,100	7,500 B	4,960 B	3,330 B	2,340 B	1,760 B	1,970 B	46,900 C	13,400 C	8,700 C	5,800	13,200
20	14,200	7,400 B	4,900 B	3,300 B	2,320 B	1,750 B	2,060 B	46,700 C	13,100 C	8,580 C	5,700	13,000
21	13,700	7,240 B	4,800 B	3,270 B	2,280 B	1,750 B	2,200 B	46,300 C	12,700 C	8,460 C	5,510	12,900
22	13,700	7,150 B	4,780 B	3,230 B	2,260 B	1,750 B	2,300 B	45,600 C	12,200 C	8,390 C	5,460	12,700
23	13,500	7,030 B	4,710 B	3,200 B	2,230 B	1,740 B	2,420 B	45,200 C	11,900 C	8,350 C	5,490	12,300
24	13,200	6,960 B	4,650 B	3,170 B	2,210 B	1,740 B	2,530 B	41,800	11,500 C	8,350 C	5,510	12,000
25	13,000	6,850 B	4,600 B	3,120 B	2,190 B	1,730 B	2,620 B	37,600	11,200 C	8,330 C	5,650	11,900
26	13,000	6,770 B	4,520 B	3,070 B	2,170 B	1,720 J	2,750 B	34,000	10,800 C	8,340 C	5,680	11,800
27	12,400	6,700 B	4,460 B	3,030 B	2,150 B	1,700 B	2,900 B	31,300	10,500 C	8,290	5,710	11,800
28	12,300	6,600 B	4,400 B	3,000 B	2,120 B	1,690 B	3,100 B	29,600	10,200 C	8,200	5,840	12,000
29	11,900	6,520 B	4,380 B	2,980 B	—	1,680 B	3,350 B	28,600	10,100 C	8,090	6,150	12,300
30	12,200	6,420 B	4,350 B	2,930 B	—	1,680 B	3,700 B	28,400	10,000 C	7,920	6,520	12,600
31	11,300	—	4,260 B	2,900 B	—	1,670 B	—	28,300	—	7,730	6,960	—
MOYENNE	13,600	8,140	5,220	3,510	2,470	1,830	2,050	28,600 E	16,100 E	8,910 E	6,180	11,000
MAXIMUM	15,200	11,600	6,350	4,250	2,870	2,080	3,700	47,000 C	27,800	9,950 C	7,520	13,300
MINIMUM	11,300	6,420	4,260	2,900	2,120	1,670	1,600	4,100	10,000 C	7,730	5,460	7,280

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	9,010 PC/S (255 MC/S)	9,010 PC/S (255 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	47,000 PC/S (1,330 MC/S) LE 18/05	47,000 PC/S (1,330 MC/S) LE 18/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	1,600 PC/S (45.3 MC/S) LE 10/04	1,600 PC/S (45.3 MC/S) LE 10/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 34,000 PC/S (963 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5,100 PC/S (144 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

LAFORGE A 4.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE

STATION NUMÉRO : 092717

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,920 MI. CA. (10,200 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	11,100	8,570	5,500 B	3,900 B	2,790 B	2,000 B	1,420 B	2,400 B	21,700 J	9,240	7,180	4,430
2	11,100	8,520	5,420 B	3,870 B	2,760 B	1,980 B	1,410 B	2,620 B	21,100	8,950	7,200	4,450
3	11,000	8,410	5,380 B	3,820 B	2,720 B	1,950 B	1,400 B	2,960 B	20,200	8,760	7,150	4,450
4	10,900	8,210	5,320 B	3,800 B	2,690 B	1,920 B	1,390 B	3,300 B	19,500	8,720	7,030	4,440
5	10,800	7,810	5,250 B	3,760 B	2,660 B	1,900 B	1,380 B	3,700 B	18,800	8,780	7,010	4,480
6	10,600	8,130	5,200 B	3,710 B	2,620 B	1,880 B	1,370 B	4,100 B	18,000	8,660	6,770	4,500
7	10,400	8,130	5,150 B	3,680 B	2,600 B	1,870 B	1,370 B	4,600 B	17,100	8,730	6,670	4,490
8	10,300	7,470 B	5,080 B	3,620 B	2,570 B	1,840 B	1,360 B	5,300 B	16,500	8,750	6,290	4,520
9	10,400	7,300 B	5,010 B	3,590 B	2,540 B	1,810 B	1,360 B	6,400 B	16,000	8,230	5,940	4,550
10	10,300	7,200 B	5,000 B	3,560 B	2,510 B	1,790 B	1,360 B	8,610	15,200	8,210	5,880	4,690
11	10,200	7,100 B	4,950 B	3,520 B	2,490 B	1,780 B	1,360 B	10,600	14,700	8,430	5,940	4,990
12	10,200	7,000 B	4,910 B	3,480 B	2,460 B	1,760 B	1,360 B	13,200	14,200	8,850	5,880	5,210
13	10,300	6,900 B	4,850 B	3,430 B	2,430 B	1,720 B	1,370 B	16,000	13,600	9,130	5,700	5,370
14	10,300	6,800 B	4,790 B	3,400 B	2,410 B	1,700 B	1,380 B	20,800	13,100	9,230	5,630	5,480
15	10,300	6,700 B	4,750 B	3,380 B	2,390 B	1,680 B	1,390 B	22,700	12,700	8,900	5,570	5,570
16	10,100	6,600 B	4,680 B	3,330 B	2,370 B	1,670 B	1,390 B	23,600	12,200	8,790	5,340	5,570
17	10,000	6,520 B	4,620 B	3,290 B	2,330 B	1,650 B	1,400 B	24,100	11,800	8,810	5,110	5,560
18	9,810	6,420 B	4,590 B	3,250 B	2,310 B	1,630 B	1,410 B	24,700	11,200	8,790	4,970	5,570
19	9,820	6,350 B	4,550 B	3,210 B	2,280 B	1,600 B	1,420 B	25,100	10,600	8,770	4,990	5,550
20	9,700	6,250 B	4,500 B	3,190 B	2,260 B	1,590 B	1,430 B	25,500	10,400	8,760	4,980	5,530
21	9,680	6,200 B	4,450 B	3,160 B	2,220 B	1,570 B	1,440 B	25,700	10,300	8,760	4,550	5,500
22	9,680	6,100 B	4,400 B	3,120 B	2,200 B	1,550 B	1,460 B	26,000	10,300	8,750	4,320	5,500
23	9,600	6,000 B	4,370 B	3,080 B	2,180 B	1,530 B	1,490 B	26,400	10,300	8,710	4,280	5,560
24	9,530	5,980 B	4,320 B	3,050 B	2,150 B	1,510 B	1,510 B	26,500	10,200	8,090	4,160	5,580
25	9,340	5,900 B	4,260 B	3,010 B	2,110 B	1,500 B	1,560 B	26,500	9,800	8,660 J	4,020	5,570
26	9,300	5,810 B	4,210 B	2,990 B	2,090 B	1,490 B	1,600 B	26,100	9,120	8,560	3,850	5,560
27	9,190	5,760 B	4,190 B	2,930 B	2,070 B	1,480 B	1,660 B	25,700	9,080	8,470	3,880 J	5,620
28	8,990	5,690 B	4,140 B	2,910 B	2,040 B	1,470 B	1,750 B	25,200	9,260	8,510	4,150	5,800
29	8,980	5,610 B	4,090 B	2,880 B	—	1,460 J	1,920 B	24,400	9,500	8,040	4,210	6,040
30	8,770	5,550 B	4,050 B	2,850 B	—	1,450 B	2,200 B	23,700	9,490	7,640	4,290	6,130
31	8,690	—	4,000 B	2,820 B	—	1,430 B	—	22,900	—	7,330	4,390	—
MOYENNE	9,980	6,830	4,710	3,340	2,400	1,680	1,480	17,100	13,500	8,610	5,400	5,210
MAXIMUM	11,100	8,570	5,500	3,900	2,790	2,000	2,200	26,500	21,700	9,240	7,200	6,130
MINIMUM	8,690	5,550	4,000	2,820	2,040	1,430	1,360	2,400	9,080	7,330	3,850	4,430

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	6,720 PC/S	(190 MC/S)	6,890 PC/S	(195 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	26,500 PC/S	(750 MC/S) LE 24/05	27,500 PC/S	(779 MC/S) LE 01/06/66
MAX. INST. OBSERVÉ	27,000 PC/S	(765 MC/S) LE 24/05 A 15H.30		
MINIMUM OBSERVÉ	1,360 PC/S	(38.5 MC/S) LE 08/04	1,150 PC/S	(32.6 MC/S) LE 25/03/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 26,000 PC/S (736 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 9,600 PC/S (272 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

CHENAL MASTA A 0.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2)

STATION NUMÉRO : 092718

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 5,340 MI. CA. (13,800 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,440	1,610	—	—	—	—	—	—	8,850	1,090	512	185
2	2,460	1,550	—	—	—	—	—	—	8,270	1,070	488	224
3	2,470	1,430	—	—	—	—	—	—	7,900	1,040	455	241
4	2,470	1,330	—	—	—	—	—	137	7,510	1,010	421	263
5	2,460	1,180	—	—	—	—	—	233	6,730	1,010	387	305
6	2,430	1,140	—	—	—	—	—	343	6,170	998	360	366
7	2,450	1,080	—	—	—	—	—	457	5,690	989	336	422
8	2,470	814	—	—	—	—	—	694	5,330	1,000	307	456
9	2,470	829	—	—	—	—	—	1,010	4,970	937	268	510
10	2,470	896	—	—	—	—	—	1,860	4,590	900	236	602
11	2,480	901	—	—	—	—	—	3,010	4,260	869	215	690
12	2,490	—	—	—	—	—	—	3,860	3,940	857	210	809
13	2,490	—	—	—	—	—	—	5,340	3,630	854	204	982
14	2,490	—	—	—	—	—	—	7,460	3,360	801	203	1,150
15	2,500	—	—	—	—	—	—	9,480	3,150	790	197	1,320
16	2,540	—	—	—	—	—	—	10,300	3,000	741	189	1,500
17	2,530	—	—	—	—	—	—	11,800	2,810	729	176	1,700
18	2,540	—	—	—	—	—	—	14,700	2,610	687	169	1,820
19	2,560	—	—	—	—	—	—	15,200	2,410	675	159	1,960
20	1,500	—	—	—	—	—	—	15,200	2,240	664	151	1,960
21	1,260	—	—	—	—	—	—	14,900	2,050	655	135	1,990
22	1,300	—	—	—	—	—	—	14,300	1,900	662	120	1,970
23	1,480	—	—	—	—	—	—	14,100	1,740	672	114	1,950
24	1,630	—	—	—	—	—	—	13,900	1,600	675	121	1,930
25	1,710	—	—	—	—	—	—	13,200	1,460	672	106	1,870
26	1,710	—	—	—	—	—	—	12,800	1,320	651	100	1,840
27	1,740	—	—	—	—	—	—	12,300	1,250	621	104	1,850
28	1,780	—	—	—	—	—	—	11,600	1,200	607	105	1,860
29	1,800	—	—	—	—	—	—	11,000	1,160	589	120	1,710
30	1,720	—	—	—	—	—	—	10,400	1,130	563	140	1,690
31	1,700	—	—	—	—	—	—	9,550	—	531	158	—
MOYENNE	2,150	—	—	—	—	—	—	—	3,740	794	225	1,200
MAXIMUM	2,560	—	—	—	—	—	—	—	8,850	1,090	512	1,990
MINIMUM	1,260	—	—	—	—	—	—	—	1,130	531	100	185

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

MAXIMUM OBSERVÉ — 15,200 PC/S (430 MC/S) LE 19/05/73

MINIMUM OBSERVÉ — 100 PC/S (2.83 MC/S) LE 26/08 — 25 PC/S (.71 MC/S) LE 17/09/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,000 PC/S (255 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 140 PC/S (3.96 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAKAMI A 1.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2)

STATION NUMÉRO : 092719

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 5,340 MI. CA. (13,800 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,820	1,190	—	—	—	—	—	—	6,530	801	280	26
2	1,840	1,150	—	—	—	—	—	—	6,150	786	258	47
3	1,840	1,060	—	—	—	—	—	—	5,850	758	228	58
4	1,850	980	—	—	—	—	—	—	5,560	735	197	72
5	1,840	868	—	—	—	—	—	54	5,000	736	168	102
6	1,810	840	—	—	—	—	—	133	4,590	725	145	150
7	1,830	787	—	—	—	—	—	231	4,240	718	126	198
8	1,850	569	—	—	—	—	—	456	3,980	729	104	229
9	1,850	582	—	—	—	—	—	729	3,710	675	75	279
10	1,840	641	—	—	—	—	—	1,380	3,430	644	55	367
11	1,850	645	—	—	—	—	—	2,260	3,190	617	42	453
12	1,860	—	—	—	—	—	—	2,890	2,950	607	39	564
13	1,860	—	—	—	—	—	—	3,980	2,720	605	36	712
14	1,860	—	—	—	—	—	—	5,530	2,520	558	35	848
15	1,870	—	—	—	—	—	—	6,990	2,360	547	32	976
16	1,900	—	—	—	—	—	—	7,580	2,250	502	28	1,110
17	1,890	—	—	—	—	—	—	8,650	2,100	491	22	1,260
18	1,910	—	—	—	—	—	—	10,700	1,950	450	19	1,350
19	1,910	—	—	—	—	—	—	11,100	1,800	439	15	1,460
20	1,110	—	—	—	—	—	—	11,100	1,670	428	12	1,460
21	932	—	—	—	—	—	—	10,800	1,530	419	11	1,480
22	963	—	—	—	—	—	—	10,400	1,410	426	9	1,470
23	1,100	—	—	—	—	—	—	10,300	1,290	436	8	1,450
24	1,210	—	—	—	—	—	—	10,200	1,180	438	6	1,430
25	1,270	—	—	—	—	—	—	9,680	1,080	435	6	1,390
26	1,270	—	—	—	—	—	—	9,400	971	415	7	1,370
27	1,290	—	—	—	—	—	—	9,030	920	386	7	1,370
28	1,320	—	—	—	—	—	—	8,520	884	372	8	1,370
29	1,340	—	—	—	—	—	—	8,080	851	354	8	1,260
30	1,270	—	—	—	—	—	—	7,620	825	328	10	1,250
31	1,260	—	—	—	—	—	—	7,040	—	298	15	—
MOYENNE	1,600	—	—	—	—	—	—	—	2,780	544	65	852
MAXIMUM	1,910	—	—	—	—	—	—	—	6,530	801	280	1,480
MINIMUM	932	—	—	—	—	—	—	—	825	298	6	26

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		11,100 PC/S (314 MC/S) LE 19/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	6 PC/S (.17 MC/S) LE 24/08	6 PC/S (.17 MC/S) LE 16/09/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,900 PC/S (224 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 130 PC/S (3.68 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

LA GRANDE RIVIERE A 4.0 MI. EN AVAL DU LAC PUISSEAUX

STATION NUMÉRO : 092722

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,940 MI. CA. (12,800 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	13,800	12,700	9,920 B	7,580 B	5,420 B	4,280 B	3,560 B	3,510 B	24,200	18,000	15,700 E	10,400
2	13,900	12,600	9,850 B	7,500 B	5,380 B	4,250 B	3,550 B	3,510 B	24,200	17,900	15,500 E	10,500
3	13,800	12,500	9,800 B	7,400 B	5,330 B	4,230 B	3,540 B	3,510 B	24,100	17,900	15,300 E	10,400 J
4	13,900	12,400	9,720 B	7,360 B	5,250 B	4,200 B	3,530 B	3,510 B	24,100	17,900	15,200 E	10,300
5	14,000	12,400	9,650 B	7,250 B	5,200 B	4,180 B	3,520 B	3,520 B	24,000	17,800	15,000 J	10,400
6	13,800	12,200	9,550 B	7,200 B	5,170 B	4,160 B	3,510 B	3,530 B	23,800 J	17,800	14,800	10,400
7	13,800	12,100	9,500 B	7,160 B	5,100 B	4,140 B	3,510 B	3,700 B	23,500	17,700	14,400	10,400
8	13,900	12,100	9,430 B	7,040 B	5,050 B	4,120 B	3,510 B	3,880 B	23,200	17,700	14,100	10,300
9	13,800	12,200	9,310 B	7,000 B	5,000 B	4,080 B	3,510 B	4,080 B	23,100	17,600	13,600	10,300
10	13,800	12,000	9,210 B	6,920 B	4,950 B	4,040 B	3,500 B	4,270 B	22,900	17,600	13,400	10,400
11	13,900	11,900	9,100 B	6,820 B	4,920 B	4,000 B	3,500 B	4,600 B	22,700	17,500	13,500	10,400
12	14,000	11,600	9,000 B	6,760 B	4,890 B	3,980 B	3,500 B	5,200 B	22,400	17,400	13,500	10,400
13	14,000	11,400	8,950 B	6,680 B	4,830 B	3,950 B	3,490 B	6,000 B	22,200	17,300	13,400	10,500
14	14,000	11,300	8,900 B	6,610 B	4,800 B	3,910 B	3,490 B	7,100 B	22,000	17,100	13,100	10,500
15	14,000	11,200	8,800 B	6,570 B	4,760 B	3,880 B	3,490 B	9,200 B	21,900	17,000	13,000	10,400
16	13,900	11,000	8,750 B	6,500 B	4,720 B	3,860 B	3,490 B	10,300	21,700	17,000	12,800	10,400
17	13,900	10,800	8,660 B	6,410 B	4,700 B	3,820 B	3,490 B	11,800	21,400	17,000	12,600	10,400
18	13,900	10,800	8,600 B	6,360 B	4,660 B	3,790 B	3,490 B	13,700	21,200	16,900	12,400	10,400
19	13,900	10,700	8,520 B	6,300 B	4,610 B	3,770 B	3,490 B	15,400	20,900	16,900	12,300	10,400
20	13,800	10,600	8,450 B	6,200 B	4,580 B	3,720 B	3,480 B	17,200	20,500	16,900	12,100	10,200
21	13,800	10,500	8,360 B	6,150 B	4,550 B	3,640 J	3,480 B	18,700	20,300	16,900	11,800	10,000
22	13,800	10,400	8,260 B	6,040 B	4,520 B	3,630 B	3,490 B	20,100	20,000	16,900	11,600	9,950
23	13,800	10,400	8,200 B	6,000 B	4,460 B	3,620 B	3,490 B	21,200	19,600	16,800	11,600	9,930
24	13,600	10,200	8,100 B	5,950 B	4,430 B	3,610 B	3,490 B	22,100	19,400	16,800	11,400	9,890
25	13,600	10,100	8,000 B	5,860 B	4,400 B	3,610 B	3,490 B	22,700	19,200	16,700	11,000	9,890
26	13,400	10,200 B	7,970 B	5,800 B	4,370 B	3,600 B	3,490 B	23,300	18,700	16,700	11,000	9,890
27	13,400	10,100 B	7,830 B	5,730 B	4,350 B	3,600 B	3,500 B	23,600	18,500	16,600	10,900	9,970
28	13,300	10,100 B	7,770 B	5,650 B	4,320 B	3,590 B	3,500 B	23,800	18,500	16,500	10,900	9,910
29	13,100	10,000 B	7,670 B	5,600 B	—	3,580 B	3,500 B	24,000	18,400	16,200	10,700	9,910
30	12,900	10,000 B	7,610 B	5,560 B	—	3,580 B	3,500 B	24,200	18,300	16,000 E	10,600	9,910
31	12,800	—	7,590 B	5,460 B	—	3,570 B	—	24,200	—	15,800 E	10,500	—
MOYENNE	13,700	11,200	8,740	6,500	4,810	3,870	3,500	12,400	21,500	17,100	12,800	10,200
MAXIMUM	14,000	12,700	9,920	7,580	5,420	4,280	3,560	24,200	24,200	18,000	15,700 E	10,500
MINIMUM	12,800	10,000	7,590	5,460	4,320	3,570	3,480	3,510	18,300	15,800 E	10,500	9,890

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	10,600 PC/S	(300 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	24,200 PC/S	(685 MC/S) LE 30/05
MAX. INST. OBSERVÉ	24,500 PC/S	(694 MC/S) LE 31/05 A 21H.00
MINIMUM OBSERVÉ	3,480 PC/S	(98.5 MC/S) LE 20/04

POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE

10,600 PC/S (300 MC/S)

24,200 PC/S (685 MC/S) LE 30/05/73

24,500 PC/S (694 MC/S) LE 31/05/73 A 21H.00

3,480 PC/S (98.5 MC/S) LE 20/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 24,000 PC/S (680 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 3,800 PC/S (108 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

ROGGAN A 5.1 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 093301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 3,960 MI. CA. (10,300 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,280
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,220
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,230
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,220
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,120
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,160
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,470
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,670
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,920
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,170
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,470
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,660
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,770
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,870
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,890
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,860
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,860
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,020
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,210
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,380
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,690
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,920
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,090
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,320
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,460
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,500
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,610
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,720
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,970
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,270 J	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,800
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,970
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,120

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		5,970 PC/S (169 MC/S) LE 30/09/73
MINIMUM OBSERVÉ	2,120 PC/S (60.0 MC/S) LE 06/09	2,120 PC/S (60.0 MC/S) LE 06/09/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 15,000 PC/S (425 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,300 PC/S (65.1 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

DENYS A 16.7 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO : 093804

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,800 MI. CA. (4,660 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6.120	3.390 E	1.910 E	1.090 B	790 B	675 B	604 B	654 B	8.620	3.050	2.570	1.480
2	6.040	3.310 B	1.880 B	1.080 B	783 B	673 B	602 B	680 B	8.130	3.040	2.500	1.500
3	5.970	3.280 B	1.830 B	1.070 B	778 B	670 B	600 B	700 B	7.710	3.060	2.350	1.510
4	5.890	3.200 B	1.800 B	1.050 B	772 B	669 B	600 B	735 B	7.290	3.140	2.250	1.520
5	5.760	3.150 B	1.750 B	1.030 B	766 B	668 B	599 B	780 B	7.000	3.320	2.150	1.570
6	5.580	3.080 B	1.720 B	1.010 B	762 B	665 B	598 B	835 B	6.510	3.480	2.060	1.590
7	5.460	3.010 B	1.690 B	1.000 B	757 B	662 B	597 B	920 B	6.190	3.660	1.970	1.600
8	5.410	2.970 B	1.650 B	990 B	751 B	660 B	596 B	1.080 B	5.920	3.740	1.850	1.630
9	5.300 C	2.900 B	1.620 B	980 B	746 B	659 B	596 B	1.360 B	5.690	3.790	1.780	1.650
10	5.210 C	2.870 B	1.590 B	966 B	743 B	658 B	595 B	2.660	5.420	3.950	1.710	1.740
11	5.130 C	2.800 B	1.570 B	957 B	740 B	655 B	595 B	4.380	5.230	4.100	1.660	2.060
12	5.000 C	2.780 B	1.520 B	943 B	736 B	652 B	595 B	6.520	5.030	4.290	1.630	2.350
13	4.930 C	2.710 B	1.500 B	936 B	734 B	650 B	594 B	7.860	4.770	4.330	1.570	2.550
14	4.850 C	2.680 B	1.470 B	922 B	730 B	649 B	594 B	9.430	4.660	4.280	1.540	2.730
15	4.750 C	2.620 B	1.440 B	912 B	727 B	647 B	593 B	10.400	4.450	4.180	1.530	2.910
16	4.620 C	2.580 B	1.410 B	903 B	724 B	646 B	592 B	13.300	4.370	4.190	1.530	3.090
17	4.560 C	2.510 B	1.390 B	895 B	719 B	645 B	590 B	13.600	4.220	4.150	1.500	3.180
18	4.450 C	2.470 B	1.370 B	886 B	715 B	644 B	590 B	13.800	4.150	4.100	1.490	3.250
19	4.380 C	2.410 B	1.340 B	880 B	709 B	645 B	588 B	13.800	4.080	3.950	1.490	3.370
20	4.290 C	2.390 B	1.310 B	873 B	703 B	646 J	586 B	13.700	4.050	3.730	1.480	3.500
21	4.200 C	2.330 B	1.290 B	865 B	702 B	641 B	585 B	13.400	3.970	3.670	1.430	3.550
22	4.100 C	2.290 B	1.270 B	857 B	698 B	639 B	582 B	13.000	3.900	3.680	1.370	3.650
23	4.000 C	2.240 B	1.250 B	850 B	696 B	637 B	580 B	12.500	3.760	3.650	1.350	3.710
24	3.950 C	2.200 B	1.230 B	840 B	692 B	631 B	580 B	12.100	3.650	3.630	1.330	3.780
25	3.870 C	2.160 B	1.210 B	833 B	689 B	625 B	580 B	11.700	3.510	3.530	1.290	3.880
26	3.800 C	2.110 B	1.190 B	825 B	685 B	621 B	582 B	11.200	3.390	3.380	1.290	3.890
27	3.740 C	2.080 B	1.170 B	820 B	682 B	619 B	589 B	10.800	3.330	3.360	1.300	3.900
28	3.650 C	2.020 B	1.160 B	815 B	679 B	618 B	600 B	9.760	3.220	3.340	1.320	3.940
29	3.590 B	1.990 B	1.140 B	810 B	—	616 B	612 B	9.860	3.120	3.150	1.360	4.000
30	3.500 E	1.960 B	1.120 B	800 B	—	615 B	633 B	9.500	3.050	2.860	1.390	4.120
31	3.450 E	—	1.100 B	793 B	—	610 B	—	9.080	—	2.750	1.430	—
MOYENNE	4.700 E	2.620	1.450	919	729	645	594	7.750	4.950	3.630	1.660	2.770
MAXIMUM	6.120	3.390 E	1.910 E	1.090	790	675	633	13.800	8.620	4.330	2.570	4.120
MINIMUM	3.450 E	1.960	1.100	793	679	610	580	654	3.050	2.750	1.290	1.480

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	2.720 PC/S (77.0 MC/S)	2.450 PC/S (69.4 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	13.800 PC/S (391 MC/S) LE 18/05	13.800 PC/S (391 MC/S) LE 18/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	13.900 PC/S (394 MC/S) LE 19/05 A 04H 30	13.900 PC/S (394 MC/S) LE 19/05/73 A 04H 30
MINIMUM OBSERVÉ	580 PC/S (16.4 MC/S) LE 23/04	352 PC/S (9.97 MC/S) LE 22/04/70

POUR LES 12 ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,600 PC/S (272 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,200 PC/S (34.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

COATS A 7.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO : 093805

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,810 MI. CA. (7,280 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9,780	3,490 B	2,020 B	1,220 B	890 B	818 B	745 B	1,070 B	11,300	3,460	2,690	2,240
2	9,790	3,420 B	1,990 B	1,200 B	887 B	815 B	745 B	1,130 B	10,500	3,370	2,670	2,190
3	9,630	3,370 B	1,970 B	1,180 B	885 B	813 B	743 B	1,120 B	9,750	3,340	2,650	2,310
4	9,220	3,300 B	1,920 B	1,150 B	880 B	810 B	743 B	1,130 B	9,120	3,490	2,630	2,480
5	9,070	3,220 B	1,890 B	1,130 B	878 B	806 B	740 B	1,150 B	8,610	4,200	2,590	2,470
6	9,030	3,170 B	1,860 B	1,110 B	877 B	803 B	738 B	1,190 B	8,650	4,660	2,540	2,430
7	8,640	3,100 B	1,820 B	1,090 B	870 B	800 B	735 B	1,260 B	8,890	4,320	2,470	2,520
8	8,360	3,030 B	1,800 B	1,080 B	875 B	800 B	735 B	1,470 B	8,500	3,900	2,360	2,710
9	7,920	2,980 B	1,770 B	1,060 B	870 B	798 B	732 B	1,900 B	7,970	3,930	2,300	2,810
10	7,540	2,910 B	1,740 B	1,050 B	868 B	796 B	730 B	5,730	7,470	4,090	2,290	2,860
11	7,210	2,880 B	1,700 B	1,030 B	865 B	790 B	728 B	9,480	7,190	4,070	2,280	4,040
12	7,170	2,820 B	1,680 B	1,020 B	863 B	788 B	728 B	12,900	6,870	3,900	2,350	4,630
13	7,130	2,790 B	1,660 B	1,000 B	860 B	785 B	725 B	15,100	6,620	3,650	2,270	4,270
14	6,970	2,720 B	1,620 B	995 B	859 B	783 B	723 B	16,900	6,370	3,470	2,180	4,010
15	6,650	2,700 B	1,600 B	980 J	857 B	780 B	723 B	18,100	6,030	3,320	2,080	3,940
16	6,380	2,650 B	1,580 B	975 B	855 B	780 B	722 B	18,500	5,810	3,310	2,000	3,840
17	5,880	2,600 B	1,540 B	970 B	850 B	778 B	722 B	19,100	5,500	3,320	1,950	3,650
18	5,740	2,560 B	1,510 B	960 B	847 B	776 B	722 B	19,400	5,190	3,520	1,920	3,620
19	5,330	2,500 B	1,490 B	950 B	845 B	775 B	722 B	19,300	4,970	3,920	1,920	3,710
20	5,190	2,470 B	1,480 B	945 B	840 B	770 J	722 B	21,000	4,750	3,930	1,900	3,830
21	5,260	2,430 B	1,440 B	940 B	840 B	765 B	730 B	23,400	4,770	3,790	1,790	4,010
22	5,160	2,390 B	1,410 B	930 B	838 B	763 B	750 B	24,500	4,790	3,630	1,720	4,520
23	5,020	2,330 B	1,390 B	925 B	835 B	760 B	778 B	24,600	4,670	3,560	1,680	5,060
24	4,900	2,300 B	1,370 B	920 B	830 B	758 B	830 B	23,500	4,440	3,410	1,610	5,180
25	4,480	2,270 B	1,350 B	915 B	825 B	758 B	930 B	21,600	4,200	3,160	1,610	5,130
26	4,610	2,220 B	1,320 B	910 B	823 B	758 B	940 B	19,500	3,930	3,030	1,660	5,100
27	4,530	2,190 B	1,300 B	905 B	823 B	755 B	930 B	17,500	3,870	2,880	1,750	5,480
28	4,010	2,160 B	1,280 B	903 B	820 B	750 B	925 B	15,800	3,710	2,800	1,950	6,250
29	3,760 B	2,120 B	1,260 B	900 B	—	748 B	935 B	14,300	3,620	2,800	2,020	6,290
30	3,650 B	2,070 B	1,230 B	897 B	—	745 B	960 B	13,200	3,570	2,800	2,160	6,500
31	3,560 B	—	1,210 B	895 B	—	745 B	—	12,200	—	2,800	2,260	—
MOYENNE	6,500	2,710	1,590	1,000	856	780	778	12,800	6,390	3,540	2,140	3,940
MAXIMUM	9,790	3,490	2,020	1,220	890	818	960	24,600	11,300	4,660	2,690	6,500
MINIMUM	3,560	2,070	1,210	895	820	745	722	1,070	3,570	2,800	1,610	2,190

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,610 PC/S (102 MC/S)	3,650 PC/S (103 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	24,600 PC/S (697 MC/S) LE 23/05	29,400 PC/S (833 MC/S) LE 03/06/67
MINIMUM OBSERVÉ	722 PC/S (20.4 MC/S) LE 16/04	430 PC/S (12.2 MC/S) LE 25/04/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,500 PC/S (70.8 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO : 093806

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 7,900 MI. CA. (20,500 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	19,600	19,100	11,100 B	6,960 B	4,670 B	3,630 B	3,170 B	2,980 B	34,600	26,600	15,800	10,500
2	19,500	18,700	11,000 B	6,860 B	4,620 B	3,610 B	3,160 B	2,980 B	34,700	25,600	15,700	10,500
3	19,300	18,500 B	10,800 B	6,760 B	4,590 B	3,600 B	3,140 B	2,970 B	34,800	24,800	15,700	10,300
4	19,500	18,000 B	10,700 B	6,660 B	4,560 B	3,570 B	3,120 B	2,970 B	34,900	24,400	15,700	10,100
5	19,800	17,900 B	10,500 B	6,600 B	4,520 B	3,550 B	3,110 B	2,970 B	34,900	24,000	15,700	10,200
6	19,900	17,600 B	10,300 B	6,500 B	4,450 B	3,530 B	3,090 B	3,000 B	34,700	23,300	15,500	10,400
7	19,900	17,100 B	10,100 B	6,400 B	4,410 B	3,520 B	3,070 B	3,130 B	34,600	22,700	15,200	10,400
8	20,300	16,900 B	9,950 B	6,300 B	4,360 B	3,510 B	3,040 B	3,450 B	34,400	22,300	14,800	10,200
9	21,300	16,700 B	9,800 B	6,200 B	4,320 B	3,500 B	3,030 B	4,100 B	34,200	22,000	14,600	10,100
10	21,100	16,400 B	9,700 B	6,100 B	4,280 B	3,490 B	3,020 B	5,250 B	34,100	21,500	14,400	10,100
11	20,700	15,900 B	9,520 B	6,000 B	4,210 B	3,480 B	3,010 B	6,100 B	34,000	21,600	14,300	10,100
12	20,600	15,700 B	9,390 B	5,920 B	4,180 B	3,450 B	3,000 B	7,200 B	33,900	21,700	14,300	10,200
13	20,600	15,300 B	9,250 B	5,820 B	4,140 B	3,430 B	3,000 B	10,800 B	33,800	21,700	14,100	10,200
14	21,000	15,100 B	9,020 B	5,730 B	4,070 B	3,420 B	3,000 B	11,800 B	33,700	21,400	13,800	10,100
15	21,200	14,800 B	8,930 B	5,660 B	4,040 B	3,400 B	2,990 B	12,400 B	33,600	21,000	13,600	9,910
16	21,100	14,600 B	8,750 B	5,600 B	4,010 B	3,390 B	2,990 B	13,800 B	33,500	20,300	13,300	9,820
17	21,300	14,300 B	8,600 B	5,530 B	3,990 B	3,380 B	2,990 B	14,400	33,300	19,500	13,000	9,850
18	20,900	14,100 B	8,500 B	5,450 B	3,950 B	3,370 B	2,990 B	15,300	33,000	19,200	12,700	9,820
19	20,600	13,800 B	8,400 B	5,360 B	3,930 B	3,350 B	2,990 B	15,600	32,900	18,900	12,600	9,750
20	20,400	13,700 B	8,210 B	5,280 B	3,900 B	3,330 B	2,990 B	16,400	32,700	19,000	12,400	9,850
21	20,600	13,300 B	8,200 B	5,220 B	3,870 B	3,320 B	2,990 B	18,900	32,500	18,800	12,100	9,630
22	20,900	13,000 B	8,000 B	5,150 B	3,840 B	3,310 B	2,980 B	21,600	32,500	18,800	11,700	9,410
23	21,100	12,800 B	7,920 B	5,080 B	3,820 B	3,300 B	2,980 B	23,700	32,400	18,700	11,600	9,400
24	20,900	12,700 B	7,780 B	5,010 B	3,790 B	3,290 B	2,980 B	27,100	31,600	18,400	11,300	9,670
25	20,900	12,500 B	7,650 B	4,980 B	3,770 B	3,280 B	2,980 B	30,700	30,200	18,200	10,600	9,870
26	20,800	12,200 B	7,500 B	4,960 B	3,740 B	3,270 B	2,980 B	31,800	29,100	18,100	9,730	10,100
27	20,500	11,900 B	7,400 B	4,910 B	3,710 B	3,260 J	2,980 B	33,600	28,800	18,100	9,820	10,400
28	20,100	11,700 B	7,300 B	4,850 B	3,680 B	3,230 B	2,980 B	34,400	28,500	17,900	10,100	10,600
29	20,200	11,600 B	7,210 B	4,800 B	—	3,210 B	2,980 B	34,500	28,300	17,300	10,500	10,600
30	19,400	11,400 B	7,100 B	4,760 B	—	3,200 B	2,980 B	34,700	27,600	16,600	10,700	10,600
31	19,500	—	7,000 B	4,720 B	—	3,190 B	—	34,600	—	16,300	10,600	—
MOYENNE	20,400	14,900	8,890	5,680	4,120	3,400	3,020	15,600	32,700	20,600	13,100	10,100
MAXIMUM	21,300	19,100	11,100	6,960	4,670	3,630	3,170	34,700	34,900	26,600	15,800	10,600
MINIMUM	19,300	11,400	7,000	4,720	3,680	3,190	2,980	2,970	27,600	16,300	9,730	9,400

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

		POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	12,800 PC/S (362 MC/S)	12,400 PC/S (351 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	34,900 PC/S (988 MC/S) LE 04/06	41,900 PC/S (1,190 MC/S) LE 27/05/67
MINIMUM OBSERVÉ	2,970 PC/S (84.1 MC/S) LE 03/05	2,630 PC/S (74.5 MC/S) LE 22/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 39,000 PC/S (1,100 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 12,000 PC/S (340 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC MAGNE

STATION NUMÉRO : 093808

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,980 MI. CA. (7,720 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8,780	6,650 B	3,460 B	2,000 B	1,230 B	900 B	785 B	860 B	25,100 E	5,740	5,380	4,240
2	8,780	6,580 B	3,400 B	1,980 B	1,220 B	900 B	780 B	880 B	23,300 E	5,600	5,310	4,530
3	8,710	6,400 B	3,330 B	1,960 B	1,200 B	895 B	780 B	900 B	23,300 E	5,500	5,110	4,670 J
4	8,640	6,300 B	3,280 B	1,930 B	1,190 B	890 B	780 B	910 B	22,600 E	5,450	4,960	4,660
5	8,670	6,200	3,200 B	1,900 B	1,180 B	880 B	780 B	930 B	21,900 E	5,350	4,890 J	4,780
6	8,440	6,000 B	3,150 B	1,880 B	1,170 B	878 B	780 B	950 B	21,200 E	5,310	4,730 I	4,980
7	8,280	5,900 B	3,100 B	1,840 B	1,160 B	870 B	778 B	990 B	20,300 E	5,260	4,570	4,950
8	8,040	5,800 B	3,040 B	1,810 B	1,150 B	860 B	778 B	1,050 B	21,200 J	5,210	4,520	4,890
9	8,350	5,700 B	2,980 B	1,780 B	1,120 B	858 B	775 B	1,100 B	10,400	5,260	4,470	4,850
10	8,190	5,600 B	2,920 B	1,760 B	1,100 B	850 B	775 B	1,200 B	10,200	5,310	4,370	4,790
11	8,000	5,480 B	2,880 B	1,720 B	1,090 B	845 B	778 B	1,500 B	9,630	5,360	4,270	4,670
12	8,040	5,300 B	2,830 B	1,690 B	1,080 B	840 B	780 B	2,000 B	8,990	5,460	4,180	4,620
13	7,890	5,200 B	2,800 B	1,660 B	1,070 B	835 B	780 B	2,700 B	8,810	5,460	4,130	4,680
14	7,890 E	5,100 B	2,740 B	1,630 B	1,050 B	830 B	782 B	6,830	8,480	5,800	4,030	4,710
15	7,920 E	5,000 B	2,700 B	1,600 B	1,040 B	830 B	782 B	11,200	7,930	6,000	3,930	4,720
16	7,800 E	4,850 B	2,630 B	1,580 B	1,030 B	830 B	782 B	16,700	7,660	6,300	3,890	4,690
17	7,720 E	4,700 B	2,580 B	1,560 B	1,020 B	830 B	782 B	23,100	7,560	6,450	3,740	4,740
18	7,640 E	4,600 B	2,520 B	1,530 B	1,010 B	827 B	785 B	27,600	7,400	6,500	3,700	4,840
19	7,500 E	4,500 B	2,480 B	1,500 B	1,000 B	825 B	790 B	30,100	7,190	6,610	3,650	4,850
20	7,450 E	4,450 B	2,440 B	1,480 B	990 B	820 B	800 B	33,300	7,140	6,360	3,550	4,990
21	7,400	4,400 B	2,400 B	1,460 B	980 B	815 J	800 B	35,100	7,300	6,310	3,230	5,010
22	7,370	4,280 B	2,350 B	1,440 B	970 B	810 B	810 B	35,500	7,560	6,110	2,790	4,880
23	7,390	4,180 B	2,300 B	1,420 B	960 B	800 B	820 B	37,800	7,460	6,010	3,050	4,880
24	7,400	4,000 B	2,270 B	1,380 B	957 B	800 B	827 B	36,100 E	7,350	6,010	3,140	4,740
25	7,400	3,950 B	2,220 B	1,360 B	950 B	800 B	830 B	34,600 E	7,140	5,960	3,550	4,700
26	7,400	3,850 B	2,180 B	1,350 B	940 B	798 B	835 B	33,200 E	7,040	5,870	3,590	4,730
27	7,300	3,760 B	2,150 B	1,320 B	930 B	797 B	835 B	30,900 E	6,890	5,820	3,590	4,950
28	7,230	3,700 B	2,120 B	1,300 B	910 B	795 B	840 B	29,600 E	6,740	5,620	3,680	5,020
29	7,100	3,600 B	2,090 B	1,280 B	—	792 B	845 B	28,300 E	6,480	5,430	3,630	5,130
30	7,000 B	3,550 B	2,040 B	1,260 B	—	792 B	855 B	27,200 E	6,090	5,380	4,010	5,300
31	6,800 B	—	2,000 B	1,250 B	—	790 B	—	26,200 E	—	5,430	4,240	—
MOYENNE	7,920 E	4,990	2,660	1,600	1,060	835	798	16,800 E	11,700 E	5,750	4,060	4,810
MAXIMUM	8,780	6,650	3,460	2,000	1,230	900	855	37,800	25,100 E	6,610	5,380	5,300
MINIMUM	6,800	3,550	2,000	1,250	910	790	775	860	6,090	5,210	2,790	4,240

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	5,260 PC/S (149 MC/S)	5,260 PC/S (149 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	37,800 PC/S (1,070 MC/S) LE 23/05	37,800 PC/S (1,070 MC/S) LE 23/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	775 PC/S (21.9 MC/S) LE 09/04	775 PC/S (21.9 MC/S) LE 09/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 800 PC/S (22.7 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO : 094206

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,030 MI. CA. (10,400 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1963 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6,570	6,490	3,850 B	2,260 B	1,540 B	1,140 B	1,000 B	975 B	11,300	6,520	4,650	3,200
2	6,630	6,450	3,750 B	2,220 B	1,520 B	1,130 B	1,000 B	975 B	11,300	6,480	4,630	3,370
3	6,630	6,440	3,700 B	2,180 B	1,500 B	1,130 B	995 B	975 B	11,400	6,310	4,630	3,400
4	6,630	6,310	3,650 B	2,160 B	1,480 B	1,120 B	995 B	975 B	11,400	6,210	4,640	3,260
5	6,690	6,220	3,600 B	2,120 B	1,470 B	1,110 B	992 B	975 B	11,300	6,240	4,680	3,240
6	6,770	6,220	3,530 B	2,090 B	1,450 B	1,100 B	991 B	975 B	11,100	6,160	4,730	3,230
7	6,760	6,280	3,460 B	2,070 B	1,420 B	1,090 B	990 B	980 B	11,200	5,980	4,560	3,170
8	6,940	6,200	3,400 B	2,040 B	1,410 B	1,080 B	986 B	1,000 B	11,100	5,920	4,520	3,110
9	7,130	5,970	3,340 B	2,020 B	1,380 B	1,080 B	985 B	1,030 B	10,900	5,850	4,430	3,060
10	7,230	5,900 B	3,280 B	2,000 B	1,370 B	1,070 B	985 B	1,070 B	10,400	5,870	4,340	2,980
11	7,200	5,650 B	3,220 B	1,980 B	1,360 B	1,060 B	985 B	1,140 B	10,200	5,860	4,270	2,950
12	7,120	5,550 B	3,150 B	1,960 B	1,340 B	1,050 B	985 B	1,240 B	10,000	5,830	4,250	2,880
13	7,140	5,450 B	3,100 B	1,920 B	1,330 B	1,050 B	986 B	1,400 B	9,900	5,700	4,210	2,850
14	7,270	5,350 B	3,040 B	1,890 B	1,310 B	1,050 B	985 B	1,650 B	9,790	5,620	4,190	2,860
15	7,290	5,200 B	2,990 B	1,870 B	1,300 B	1,040 J	985 B	2,200	9,650	5,570	4,130	2,800
16	7,190	5,050 B	2,930 B	1,840 B	1,290 B	1,040 B	984 B	2,560	9,450	5,530	4,110	2,780
17	7,220	4,950 B	2,890 B	1,820 B	1,270 B	1,040 B	984 B	2,890	9,060	5,460	4,080	2,790
18	7,380	4,850 B	2,830 B	1,790 B	1,260 B	1,040 B	983 B	3,370	8,910	5,330	4,080	2,820
19	7,470	4,750 B	2,790 B	1,780 B	1,250 B	1,040 B	983 B	3,920	8,850	5,270	3,920	2,870
20	7,380	4,650 B	2,750 B	1,770 B	1,240 B	1,030 B	982 B	4,730	8,670	5,220	3,810	2,960
21	7,300	4,550 B	2,700 B	1,750 B	1,230 B	1,030 B	981 B	5,410	8,440	5,170	3,810	2,980
22	7,290	4,500 B	2,660 B	1,720 B	1,210 B	1,030 B	980 B	6,550	8,180	5,160	3,740	2,950
23	7,240	4,400 B	2,620 B	1,690 B	1,200 B	1,030 B	979 B	8,020	8,060	5,270	3,630	2,940
24	7,160	4,350 B	2,580 B	1,680 B	1,190 B	1,030 B	978 B	8,810	7,870	5,350	3,480	2,940
25	7,160	4,250 B	2,530 B	1,670 B	1,180 B	1,030 B	978 B	9,460	7,420	5,400	3,180	2,970
26	7,090	4,200 B	2,490 B	1,640 B	1,170 B	1,020 B	977 B	10,100	7,240	5,100	3,170	3,010
27	7,000	4,100 B	2,460 B	1,620 B	1,160 B	1,020 B	977 B	10,700	7,090	4,770	3,190	3,070
28	7,000	4,000 B	2,420 B	1,610 B	1,150 B	1,020 B	976 B	10,900	6,830	4,790	3,200	3,180
29	7,020	3,950 B	2,380 B	1,590 B	—	1,020 B	976 B	11,000	6,730	4,800	3,190	3,270
30	6,990	3,900 B	2,360 B	1,580 B	—	1,020 B	975 B	11,100	6,700	4,710	3,170	3,320
31	6,770	—	2,340 B	1,560 B	—	1,010 B	—	11,200	—	4,670	3,180	—
MOYENNE	7,050	5,200	2,990	1,870	1,320	1,060	985	4,460	9,350	5,550	3,990	3,040
MAXIMUM	7,470	6,490	3,850	2,260	1,540	1,140	1,000	11,200	11,400	6,520	4,730	3,400
MINIMUM	6,570	3,900	2,340	1,560	1,150	1,010	975	975	6,700	4,670	3,170	2,780

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,920 PC/S (111 MC/S)	3,710 PC/S (105 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	11,400 PC/S (323 MC/S) LE 03/06	11,900 PC/S (337 MC/S) LE 24/06/65
MAX. INST. OBSERVÉ	11,500 PC/S (326 MC/S) LE 03/06 A 12H30	
MINIMUM OBSERVÉ	975 PC/S (27.6 MC/S) LE 30/04	935 PC/S (26.5 MC/S) LE 01/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 12,000 PC/S (340 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4,100 PC/S (116 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET (NO 2)

STATION NUMÉRO : 094207

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 4,030 MI. CA. (10,400 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,120	1,090	477 B	238 B	164 B	125 B	102 B	99 B	2,940	1,100	609	415
2	1,140	1,080	465 B	233 B	162 B	124 B	101 B	100 B	2,950	1,090	605	432
3	1,140	1,080	452 B	230 B	161 B	123 B	99 B	103 B	3,000	1,040	606	434
4	1,140	1,040	445 B	227 B	159 B	122 B	99 B	104 B	3,010	1,000	607	420
5	1,160	1,010	435 B	224 B	158 B	120 B	99 B	104 B	2,940	1,010	615	418
6	1,180	1,010	422 B	220 B	156 B	119 B	99 B	106 B	2,880	989	624	417
7	1,200	1,030	414 B	218 B	155 B	119 B	99 B	107 B	2,900	935	592	410
8	1,240	1,000	401 B	213 B	153 B	118 B	99 B	109 B	2,860	918	585	404
9	1,300	934	395 B	210 B	151 B	117 B	99 B	112 B	2,780	899	570	400
10	1,340	911	385 B	207 B	150 B	117 B	99 B	116 B	2,580	904	555	391
11	1,330	877 B	377 B	203 B	148 B	117 B	99 B	123 B	2,490	901	545	388
12	1,300	840 B	368 B	201 B	147 B	116 B	99 B	140 B	2,400	892	542	380
13	1,310	810 B	360 B	198 B	146 B	115 B	99 B	172 B	2,360	855	535	377
14	1,350	790 B	352 B	197 B	144 B	114 B	99 B	210 B	2,310	834	532	378
15	1,360	765 B	344 B	194 B	142 B	112 B	99 B	295 B	2,260	821	524	371
16	1,320	735 B	337 B	193 B	141 B	111 B	98 B	341	2,180	811	521	369
17	1,340	712 B	330 B	191 B	139 B	110 B	98 B	381	2,020	791	516	370
18	1,390	693 B	323 B	189 B	138 B	109 B	98 B	432	1,960	759	517	373
19	1,430	670 B	317 B	188 B	137 B	109 B	98 B	498	1,940	743	496	378
20	1,390	650 B	310 B	186 B	136 B	108 B	98 B	628	1,870	731	482	389
21	1,360	630 B	302 B	184 B	134 B	108 B	98 B	783	1,780	720	481	391
22	1,360	610 B	297 B	182 B	133 B	107 B	98 B	1,120	1,680	717	473	388
23	1,340	594 B	290 B	180 B	132 B	107 B	98 B	1,620	1,640	744	459	387
24	1,320	575 B	283 B	179 B	131 B	106 B	98 B	1,930	1,570	765	443	386
25	1,320	560 B	277 B	177 B	129 B	105 B	98 B	2,180	1,410	770	412	390
26	1,290	545 B	270 B	175 B	128 B	104 B	98 B	2,430	1,340	760	411	395
27	1,260	530 B	263 B	173 B	127 B	104 J	98 B	2,680	1,290	632	413	401
28	1,260	518 B	258 B	171 B	126 B	103 B	98 B	2,790	1,200	637	414	412
29	1,270	503 B	252 B	169 B	—	103 B	99 B	2,810	1,170	638	413	421
30	1,260	495 B	247 B	168 B	—	103 B	99 B	2,840	1,160	621	411	426
31	1,180	—	242 B	167 B	—	102 B	—	2,910	—	613	411	—
MOYENNE	1,280	776	345	196	144	112	99	915	2,160	827	514	397
MAXIMUM	1,430	1,090	477	238	164	125	102	2,910	3,010	1,100	624	434
MINIMUM	1,120	495	242	167	126	102	98	99	1,160	613	411	369

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	649 PC/S (18.4 MC/S)	545 PC/S (15.4 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,010 PC/S (85.2 MC/S) LE 04/08	3,190 PC/S (90.3 MC/S) LE 24/06/65
MINIMUM OBSERVÉ	98 PC/S (2.78 MC/S) LE 16/04	53 PC/S (1.50 MC/S) LE 25/04/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,100 PC/S (87.8 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 440 PC/S (12.5 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

ARNAUD A 8.5 MI. EN AMONT DE LA HAMELIN

STATION NUMÉRO : 102001

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 10,400 MI. CA. (26,900 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	20,200	7,600 B	3,380 B	2,070 B	1,690 B	1,580 B	1,500 B	1,080 B	37,200	39,400	23,600	13,900
2	20,500	7,350 B	3,300 B	2,050 B	1,690 B	1,580 B	1,500 B	680	34,800	38,900	22,900	15,200
3	20,000	7,050 B	3,200 B	2,020 B	1,680 B	1,570 B	1,490 B	435	32,400	39,400	22,400	16,600
4	19,700	6,900 B	3,140 B	2,000 B	1,670 B	1,570 B	1,490 B	285	31,600	38,500	21,900	17,500
5	19,500	6,650 B	3,050 B	1,990 B	1,670 B	1,570 B	1,490 B	225	31,000	37,900	20,900	17,500
6	19,200	6,450 B	3,000 B	1,980 B	1,660 B	1,560 B	1,490 B	700	36,500	37,700	20,200	17,800
7	19,300	6,250 B	2,920 B	1,950 B	1,660 B	1,560 B	1,490 B	1,170 B	48,700	38,400	19,800	18,300
8	17,400	6,050 B	2,860 B	1,920 B	1,650 B	1,560 B	1,490 B	1,730 B	57,400	38,000	19,700	20,100
9	16,400	5,900 B	2,800 B	1,910 B	1,640 B	1,560 B	1,490 B	2,250 B	58,000	37,100	19,600	20,400
10	13,600 B	5,750 B	2,750 B	1,900 B	1,640 B	1,550 B	1,490 B	2,620 B	61,100	36,600	19,500	20,100
11	14,000 B	5,600 B	2,700 B	1,880 B	1,630 B	1,550 B	1,490 B	2,780 B	69,200	35,300 C	19,300	19,400
12	16,500 B	5,450 B	2,640 J	1,870 B	1,620 B	1,550 B	1,490 B	2,780 B	61,700	34,300	18,900	18,600
13	15,300 B	5,300 B	2,600 B	1,860 B	1,620 B	1,540 B	1,490 B	2,710 B	61,500	33,100	18,200	18,300
14	14,600 B	5,150 B	2,540 B	1,840 B	1,620 B	1,540 B	1,490 B	2,600 B	65,600	32,100	18,000	18,100
15	14,000 B	5,000 B	2,500 B	1,820 B	1,610 B	1,530 B	1,490 J	2,400 B	61,100	31,700	17,600	18,200
16	13,400 B	4,850 B	2,480 B	1,810 B	1,610 B	1,530 B	1,490 B	2,080 B	57,900	31,800	17,600	18,500
17	13,000 B	4,750 B	2,440 B	1,800 B	1,610 B	1,520 B	1,490 B	1,630 B	54,400	32,400	17,400	18,700
18	12,600 B	4,600 B	2,400 B	1,790 B	1,600 B	1,520 B	1,490 B	1,980 B	55,100	33,100	17,000	18,600
19	12,200 B	4,500 B	2,370 B	1,780 B	1,600 B	1,520 B	1,490 B	2,400 B	54,200	32,900	16,900	18,700
20	11,800 B	4,400 B	2,330 B	1,770 B	1,600 B	1,520 B	1,490 B	3,800 B	52,600	32,200	16,400	18,300
21	11,400 B	4,300 B	2,300 B	1,760 B	1,600 B	1,510 B	1,480 B	6,000 B	50,200	31,500	16,000	18,200
22	11,000 B	4,200 B	2,280 B	1,750 B	1,600 B	1,510 B	1,480 B	9,800 B	47,700	31,000	15,500	17,900
23	10,500 B	4,100 B	2,240 B	1,750 B	1,600 B	1,510 B	1,480 B	11,600	45,200	30,500	15,400	17,500
24	10,100 B	4,000 B	2,210 B	1,730 B	1,600 B	1,510 B	1,480 B	12,100	42,700	29,700	15,200	17,900
25	9,800 B	3,900 B	2,200 B	1,720 B	1,600 B	1,500 B	1,480 B	14,400	42,000	27,900	15,000	17,800
26	9,450 B	3,800 B	2,180 B	1,710 B	1,600 B	1,500 B	1,480 B	17,900	41,600	27,100	14,900	17,500
27	9,100 B	3,700 B	2,150 B	1,710 B	1,590 B	1,500 B	1,470 B	23,900	41,000	26,100	14,700	16,700
28	8,750 B	3,620 B	2,120 B	1,700 B	1,590 B	1,500 B	1,450 B	28,800	40,800	25,500	14,900	16,100
29	8,500 B	3,530 B	2,100 B	1,700 B	—	1,500 B	1,400 B	32,900	40,500	24,700	14,400	16,400
30	8,200 B	3,450 B	2,080 B	1,700 B	—	1,500 B	1,300 B	34,300	39,600	24,200	14,200	16,300
31	7,900 B	—	2,050 B	1,700 B	—	1,500 B	—	35,800	—	23,500	14,100	—
MOYENNE	13,800	5,140	2,560	1,840	1,630	1,530	1,480	8,510	48,400	32,700	17,800	17,800
MAXIMUM	20,500	7,600	3,380	2,070	1,690	1,580	1,500	35,800	69,200	39,400	23,600	20,400
MINIMUM	7,900	3,450	2,050	1,700	1,590	1,500	1,300	225	31,000	23,500	14,100	13,900

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	12,800 PC/S (362 MC/S)	12,400 PC/S (351 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	69,200 PC/S (1,960 MC/S) LE 11/06	110,000 PC/S (3,110 MC/S) LE 17/06/65
MAX. INST. OBSERVÉ	75,500 PC/S (2,140 MC/S) LE 11/06 A 13H.00	113,000 PC/S (3,200 MC/S) LE 17/05/65 A 08H.00
MINIMUM OBSERVÉ	225 PC/S (6.37 MC/S) LE 05/05	225 PC/S (6.37 MC/S) LE 05/05/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 46,000 PC/S (1,300 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 2,000 PC/S (56.6 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

HAMELIN A 1.4 MI. DE L ARNAUD

STATION NUMÉRO : 102004

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,590 MI. CA. (4,120 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,230	1,520 B	865 E	555 B	400 B	305 B	237 B	202 B	5,800 C	9,150 C	4,800 C	2,100
2	3,060	1,490 B	855 E	548 B	398 B	302 B	235 B	201 J	5,450 C	8,950 C	4,650 C	2,250
3	2,960	1,460 B	840 E	540 B	392 B	298 B	233 B	200 B	5,150 C	8,700 C	4,500 C	2,280
4	3,080	1,430 B	820 E	535 B	389 B	296 B	231 B	200 B	4,930 C	8,500 C	4,300 C	2,230
5	3,100	1,400 B	810 E	530 B	386 B	293 B	229 B	200 B	4,800 C	8,300 C	4,150 C	2,210
6	2,880	1,370 B	795 E	525 B	382 B	289 B	227 B	200 B	5,400 C	8,150 C	3,980 C	2,250
7	2,750	1,340 B	780 E	520 B	380 B	287 B	226 B	201 B	6,700 C	7,900 C	3,830 C	2,310
8	2,580	1,310 B	765 E	515 B	377 B	285 B	224 B	202 B	8,700 C	7,730 C	3,740 C	2,270
9	2,030	1,280 B	755 E	510 B	373 B	282 B	222 B	203 B	9,400 C	7,600 C	3,710 C	2,230
10	1,920	1,260 B	740 E	500 B	369 B	280 B	220 B	206 B	10,300 C	7,450 C	3,660 C	2,270
11	2,010	1,230 B	730 E	497 B	366 B	278 B	219 B	207 B	12,200 C	7,330 C	3,560 C	2,310
12	1,970	1,210 B	720 E	494 B	363 B	276 B	218 B	209 B	11,600 C	7,200 C	3,480 C	2,310
13	2,230	1,180 B	710 E	485 B	359 B	273 B	217 B	211 B	10,900 C	7,100 C	3,380 C	2,320
14	2,300	1,170 B	700 E	480 B	355 B	270 B	216 B	215 B	11,700 C	7,000 C	3,300 C	2,390
15	2,310 B	1,140 B	690 E	475 B	352 B	269 B	215 B	218 B	11,400 C	6,900 C	3,250 C	2,410
16	2,310 B	1,120 B	680 E	470 B	348 B	267 B	214 B	227 B	10,700 C	7,000 C	3,160	2,410
17	2,290 B	1,090 B	670 E	465 B	345 B	264 B	212 B	244 B	10,000 C	7,150 C	3,160	2,490
18	2,210 B	1,070 B	660 E	460 B	341 B	262 B	211 B	260 B	10,000 C	7,300 C	3,140	2,580
19	2,140 B	1,050 B	650 E	455 B	339 B	260 B	210 B	320 B	10,300 C	7,100 C	3,050	2,520
20	2,070 B	1,030 B	640 E	453 B	336 B	258 B	209 B	430 B	10,300 C	6,850 C	3,000	2,440
21	2,000 B	1,010 B	635 E	450 B	332 B	255 B	209 B	715 B	10,300 C	6,600 C	2,850	2,390
22	1,950 B	990 B	625 E	445 B	329 B	253 B	208 B	1,180 B	10,200 C	6,400 C	2,710	2,360
23	1,900 B	975 B	620 E	440 B	325 B	250 B	207 B	1,670 C	10,100 C	6,200 C	2,620	2,320
24	1,860 B	960 B	610 E	435 B	322 B	249 B	205 B	1,830 C	10,000 C	6,050 C	2,560	2,400
25	1,800 B	950 B	600 E	432 B	320 B	248 B	203 B	2,000 C	9,900 C	5,850 C	2,380	2,430
26	1,760 B	930 B	595 E	428 B	316 B	246 B	202 B	2,580 C	9,700 C	5,700 C	2,290	2,370
27	1,710 B	915 B	590 E	423 B	314 B	244 B	202 B	3,210 C	9,500 C	5,500 C	2,320	2,370
28	1,680 B	900 B	580 E	418 B	310 B	242 B	202 B	4,250 C	9,350 C	5,300 C	2,280	2,370
29	1,640 B	890 B	575 E	415 B	—	240 B	202 B	4,950 C	9,300 C	5,100 C	2,220	2,370
30	1,600 B	880 B	570 E	410 B	—	239 B	202 B	5,200 C	9,300	4,950 C	2,180	2,350
31	1,570 B	—	560 E	405 B	—	237 B	—	5,450 C	—	4,850 C	2,150	—
MOYENNE	2,220	1,150	691 E	475	354	268	216	1,210 E	9,110 E	6,960 E	3,240 E	2,340
MAXIMUM	3,230	1,520	865 E	555	400	305	237	5,450 C	12,200 C	9,150 C	4,800 C	2,580
MINIMUM	1,570	880	560 E	405	310	237	202	200	4,800 C	4,850 C	2,150	2,100

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,360 PC/S (66.8 MC/S)	1,910 PC/S (54.1 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	12,200 PC/S (345 MC/S) LE 11/06	15,800 PC/S (447 MC/S) LE 24/06/65
MINIMUM OBSERVÉ	200 PC/S (5.66 MC/S) LE 03/05	12 PC/S (.34 MC/S) LE 30/04/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 PC/S (311 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,500 PC/S (42.5 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

RIV. AUX FEUILLES A 4.0 MI. EN AVAL DE LA PELADEAU

STATION NUMÉRO : 102701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 16,100 MI. CA. (41,700 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	39,600	14,400 E	5,700 B	3,300 B	2,060 B	1,480 B	1,210 B	1,130 B	56,200 C	68,000	37,600 C	11,900 C
2	39,400	13,900 E	5,600 B	3,210 B	2,020 B	1,470 B	1,200 B	1,130 B	55,500 C	67,000 C	36,000 C	12,300 C
3	39,600	13,400 E	5,450 B	3,140 B	2,000 B	1,460 B	1,200 B	1,140 B	53,000 C	65,000 C	34,500 C	12,800 C
4	38,400	13,000 E	5,400 B	3,080 B	1,980 B	1,450 B	1,190 B	1,160 B	49,200 C	64,000 C	33,500 C	13,900 C
5	36,700	12,400 E	5,300 B	3,080 B	1,950 B	1,440 B	1,190 B	1,180 B	46,000 C	64,000 C	32,200 C	14,300 C
6	34,900	11,900 E	5,200 B	2,980 B	1,920 B	1,430 B	1,180 B	1,200 B	46,800 C	64,700 C	30,900 C	14,600 C
7	34,500	11,500 E	5,100 B	2,920 B	1,900 B	1,420 B	1,170 B	1,240 B	56,000 C	65,000 C	29,500 C	15,000 C
8	34,000	11,000 E	5,000 B	2,880 B	1,880 B	1,410 B	1,170 B	1,280 B	82,000 C	65,000 C	28,200 C	16,200 C
9	32,700	10,600 E	4,950 B	2,830 B	1,850 B	1,400 B	1,170 B	1,340 B	90,500 C	64,500 C	27,000 C	17,200 C
10	31,600 B	10,200 E	4,850 B	2,790 B	1,830 B	1,390 B	1,160 B	1,410 B	99,000 C	63,300 C	26,000 C	17,000 C
11	27,700 B	9,800 E	4,750 B	2,740 B	1,800 B	1,380 B	1,160 B	1,580 B	107,000 C	61,000 C	24,600 C	16,800 C
12	27,000 B	9,600 E	4,650 B	2,700 B	1,790 B	1,370 B	1,150 B	1,860 B	104,000 C	59,500 C	23,500 C	16,700 C
13	27,800 B	9,200 E	4,600 J	2,660 B	1,770 B	1,350 B	1,150 B	2,750 B	103,000 C	57,800 C	22,300 C	16,800 C
14	28,900 B	9,000 E	4,500 B	2,610 B	1,750 B	1,340 B	1,140 J	4,180 B	100,000 C	55,000 C	21,200 C	16,900 C
15	30,300 B	8,800 E	4,400 B	2,580 B	1,730 B	1,330 B	1,140 B	5,550 B	96,000 C	53,500 C	20,000 C	17,100 C
16	30,500 B	8,500 E	4,350 B	2,530 B	1,700 B	1,330 B	1,140 B	6,000 B	92,000 C	55,000 C	19,200 C	17,300 C
17	29,300 B	8,200 E	4,250 B	2,500 B	1,680 B	1,320 B	1,140 B	5,950 C	86,000 C	56,000 C	18,300 C	17,300 C
18	28,400 B	8,000 E	4,150 B	2,480 B	1,670 B	1,310 B	1,140 B	5,850 C	86,000 C	56,000 C	17,700	17,400 C
19	25,300 B	7,700 E	4,100 B	2,440 B	1,650 B	1,300 B	1,140 B	6,300 C	84,000 C	56,000 C	17,500	17,800 C
20	24,000 B	7,500 E	4,000 B	2,400 B	1,630 B	1,290 B	1,140 B	7,350 C	80,000 C	55,000 C	16,600	18,100 C
21	22,800 B	7,300 E	3,950 B	2,380 B	1,610 B	1,280 B	1,130 B	10,200 C	77,000 C	54,000 C	16,000	18,500 C
22	21,700 B	7,100 E	3,870 B	2,350 B	1,590 B	1,280 B	1,130 B	15,300 C	74,500 C	52,300 C	15,600	18,900 C
23	20,700 B	6,900 E	3,800 B	2,300 B	1,570 B	1,270 B	1,130 B	22,800 C	72,900 C	51,000 C	15,500	18,900 C
24	19,800 B	6,750 E	3,750 B	2,280 B	1,560 B	1,270 B	1,130 B	25,200 C	71,800 C	50,000 C	15,500	18,800
25	19,000 B	6,550 E	3,650 B	2,250 B	1,540 B	1,260 B	1,130 B	27,000 C	70,500 C	48,500 C	14,900	18,300
26	18,300 B	6,400 E	3,600 B	2,220 B	1,520 B	1,260 B	1,130 B	29,400 C	69,500 C	47,300 C	13,900	18,700
27	17,600 B	6,200 E	3,500 B	2,200 B	1,510 B	1,250 B	1,130 B	33,500 C	69,000 C	45,500 C	12,700	19,000
28	16,900 B	6,050 E	3,450 B	2,180 B	1,500 B	1,240 B	1,120 B	38,500 C	68,500 C	44,000 C	12,200 C	18,900
29	16,200 B	5,950 E	3,400 B	2,150 B	—	1,230 B	1,120 B	45,200 C	68,500 C	42,800 C	12,000 C	18,800
30	15,500 B	5,850 E	3,330 B	2,210 B	—	1,230 B	1,120 B	51,000 C	68,500 C	41,000 C	11,900 C	18,900
31	15,000 B	—	3,270 B	2,090 B	—	1,220 B	—	55,500 C	—	39,500 C	11,800 C	—
MOYENNE	27,200	9,120 E	4,380	2,600	1,750	1,340	1,150	13,300 E	76,100 E	55,800 E	21,600 E	16,800 E
MAXIMUM	39,600	14,400 E	5,700	3,300	2,060	1,480	1,210	55,500 C	107,000 C	68,000	37,600 C	19,000
MINIMUM	15,000	5,850 E	3,270	2,090	1,500	1,220	1,120	1,130	46,000 C	39,500 C	11,800 C	11,900 C

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	19,300 PC/S (547 MC/S)	19,800 PC/S (561 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	107,000 PC/S (3,030 MC/S) LE 11/06	178,000 PC/S (5,040 MC/S) LE 18/06/64
MINIMUM OBSERVÉ	1,120 PC/S (31.7 MC/S) LE 28/04	527 PC/S (14.9 MC/S) LE 05/05/66

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 73,000 PC/S (2,070 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

AUX MELEZES A 17.4 MI. EN AMONT DE LA DU GUE

STATION NUMÉRO : 103603

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,410 MI. CA. (8,830 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9.810	2.350 B	780 E	390 B	250 B	191 B	160 B	164 B	32.100	4.380	4.060	1.680 C
2	9.410	2.250 B	760 E	383 B	248 B	189 B	160 B	166 B	32.000	4.290	3.810	1.690 C
3	8.940	2.150 B	740 E	378 B	246 B	188 B	159 B	168 B	32.900	4.250	3.610	1.720 C
4	8.420	2.050 B	720 E	370 B	243 B	187 B	158 B	170 B	33.100	4.150	3.420	1.770 C
5	8.160	1.960 B	700 E	366 B	240 B	186 B	158 B	173 B	33.200	4.140	3.240	1.860 C
6	7.720	1.900 B	670 E	360 B	236 B	185 B	157 B	177 B	31.800	4.390	3.100	2.000 C
7	7.300	1.800 B	650 E	354 B	233 B	184 B	157 B	180 B	31.200	5.100	2.980	2.150 C
8	6.880	1.740 B	640 E	350 B	230 B	182 B	156 B	181 B	30.000	5.720	3.170	2.270 C
9	6.770	1.660 B	620 E	345 B	229 B	181 B	156 B	187 B	28.100	6.320	3.100	2.370 C
10	6.620	1.600 B	610 E	339 B	227 B	180 B	155 B	232 B	26.300	6.880	2.940	2.430 C
11	5.900	1.530 B	590 E	334 B	225 B	179 B	155 B	382 B	22.000	7.340	2.810	2.480 C
12	5.700	1.490 B	580 E	330 B	223 B	178 B	154 B	700 B	19.300	7.430	2.660	2.500 C
13	5.300	1.420 B	565 E	325 B	221 B	178 B	154 B	1.330 B	16.600	7.240	2.570	2.500 C
14	5.300	1.380 B	555 E	319 B	220 B	177 B	153 B	3.000 B	14.400	7.370	2.480	2.520 C
15	5.500	1.330 B	545 E	312 B	217 B	176 B	153 B	8.560	12.500	7.680	2.390	2.520 C
16	5.500	1.280 B	530 E	307 B	215 B	175 B	154 B	11.600	10.600	7.790	2.300 C	2.550 C
17	5.100 B	1.230 B	520 E	303 B	213 B	174 B	155 J	13.100	12.800	7.620	2.180 C	2.590 C
18	4.800 B	1.190 B	505 E	300 B	211 B	173 B	155 B	13.900	15.400	7.490	2.100 C	2.630 C
19	4.600 B	1.150 B	500 E	296 B	209 B	172 B	156 B	17.200	16.500	7.550	2.020 C	2.660 C
20	4.500 B	1.110 B	490 E	290 B	207 B	170 B	156 B	19.700	15.500	7.630	1.940 C	2.700 C
21	4.150 B	1.070 B	480 E	287 B	204 B	170 B	156 B	21.200	13.100	7.560	1.880 C	2.750 C
22	3.950 B	1.040 B	470 E	285 B	202 B	169 B	156 B	22.600	11.100	7.290	1.850 C	2.800 C
23	3.700 B	1.000 B	465 E	280 B	200 B	168 B	156 B	23.500	9.220	7.140	1.800 C	2.850
24	3.500 B	975 B	455 E	279 B	200 B	167 B	157 B	24.400	8.200	6.830	1.760 C	2.900
25	3.300 B	950 B	445 E	275 B	199 B	166 B	157 B	25.200	7.480	6.420	1.720 C	2.940
26	3.150 B	910 B	440 E	271 B	197 B	165 B	158 B	26.000	6.440	5.990	1.690 C	3.030
27	3.000 B	885 B	430 E	268 B	196 B	164 B	159 B	27.000	5.260	5.640	1.670 C	3.270
28	2.850 B	860 B	425 E	263 B	195 B	163 B	160 B	28.300	4.870	5.290	1.670 C	3.780
29	2.700 B	830 B	415 E	260 B	—	162 B	161 B	30.900	4.710	5.010	1.670 C	4.320
30	2.600 B	810 B	405 E	257 B	—	161 B	163 B	31.500	4.600	4.620	1.670 C	4.860
31	2.450 B	—	400 E	253 B	—	161 B	—	31.900	—	4.280	1.670 C	—
MOYENNE	5.410	1.400	552 E	314	219	175	157	12.400	18.000	6.160	2.450 E	2.640 E
MAXIMUM	9.810	2.350	780 E	390	250	191	163	31.900	33.200	7.790	4.060	4.860
MINIMUM	2.450	810	400 E	253	195	161	153	164	4.600	4.140	1.670 C	1.680 C

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	4.170 PC/S (118 MC/S)	3.800 PC/S (108 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	33.200 PC/S (940 MC/S) LE 05/06	34.900 PC/S (988 MC/S) LE 09/06/70
MINIMUM OBSERVÉ	153 PC/S (4.33 MC/S) LE 14/04	111 PC/S (3.14 MC/S) LE 11/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,500 PC/S (42.5 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AUX MELEZES A 4.7 MI. DE LA KOKSOAK (NO 2)

STATION NUMÉRO : 103605

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 16,500 MI. CA. (42,700 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	50,900	17,900 B	6,800 E	3,500 B	2,190 B	1,480 B	1,170 B	1,070 B	167,000 C	24,400	21,800	9,430
2	50,900	17,100 B	6,600 E	3,450 B	2,160 B	1,470 B	1,170 B	1,070 B	167,000 C	24,200	20,900	9,780
3	50,900	16,500 B	6,450 E	3,380 B	2,120 B	1,460 B	1,160 B	1,070 B	168,000 C	24,000	19,100	10,200
4	50,900	16,000 B	6,300 E	3,320 B	2,100 B	1,450 B	1,150 B	1,070 B	169,000 C	24,500	18,300	10,800
5	50,900	15,300 B	6,200 E	3,290 B	2,060 B	1,440 B	1,150 B	1,070 B	168,000 C	24,400	17,600	11,600
6	50,600	14,800 B	6,000 E	3,220 B	2,030 B	1,430 B	1,140 B	1,090 B	167,000 C	24,200	17,200	13,100
7	50,100	14,200 B	5,850 E	3,160 B	2,000 B	1,410 B	1,130 B	1,100 B	162,000 C	24,900	16,700 C	14,200
8	48,900	13,800 B	5,700 E	3,120 B	1,980 B	1,400 B	1,130 B	1,170 B	154,000 C	26,700	17,500 C	15,300
9	47,700	13,300 B	5,600 E	3,080 B	1,940 B	1,390 B	1,120 B	1,240 B	142,000 C	27,000	16,900 C	16,600
10	45,500 E	12,800 B	5,450 E	3,030 B	1,910 B	1,390 B	1,120 B	1,530 B	126,000 C	29,000	16,400 C	17,800
11	44,500 E	12,400 B	5,350 E	3,000 B	1,890 B	1,380 B	1,110 B	4,300 B	110,000 C	32,100	15,800 C	18,400
12	41,000 E	12,000 B	5,200 E	2,950 B	1,870 B	1,370 B	1,100 B	10,200 B	94,000 C	33,800	15,800 C	18,800
13	37,700 E	11,700 B	5,100 E	2,900 B	1,840 B	1,350 B	1,100 B	23,700 B	84,000 C	34,400	14,500 C	19,200
14	37,000 E	11,200 B	5,000 E	2,860 B	1,820 B	1,340 B	1,090 B	46,000 B	76,000 C	35,400	14,000 C	19,100
15	38,200 E	10,900 B	4,870 E	2,810 B	1,790 B	1,330 B	1,090 B	80,000	72,500 C	37,900	13,500	19,200
16	38,300 B	10,500 B	4,750 E	2,780 B	1,760 B	1,320 B	1,080 B	93,500 C	72,500 C	40,900	12,900	19,500
17	35,800 B	10,200 B	4,650 E	2,720 B	1,730 B	1,300 B	1,080 B	102,000 C	75,500 C	41,900	12,400	19,900
18	34,200 B	9,900 B	4,550 E	2,690 B	1,710 B	1,290 B	1,080 B	109,000 C	79,000 C	42,100	11,900	20,200
19	32,700 B	9,600 B	4,450 E	2,650 B	1,690 B	1,280 B	1,070 B	114,000 C	81,500 C	42,900	11,400	20,500
20	30,500 B	9,300 B	4,350 E	2,600 B	1,670 B	1,270 B	1,070 B	121,000 C	77,000 C	43,800	10,900	21,200
21	29,500 B	9,000 B	4,280 E	2,570 B	1,660 B	1,270 B	1,070 B	129,000 C	59,000 C	43,400	10,400	23,500
22	28,200 B	8,750 B	4,200 E	2,520 B	1,630 B	1,260 B	1,070 B	136,000 C	41,500 C	42,500	9,940	25,000
23	27,000 B	8,500 B	4,100 E	2,500 B	1,610 B	1,250 B	1,070 B	143,000 C	35,500 C	41,300	9,700	24,900
24	25,800 B	8,200 B	4,000 E	2,470 B	1,590 B	1,240 B	1,070 B	150,000 C	30,500 C	39,900	9,600	25,000
25	24,300 B	8,000 B	3,950 E	2,420 B	1,570 B	1,230 B	1,070 J	155,000 C	27,200 C	37,300	9,390	25,600
26	23,300 B	7,750 B	3,870 E	2,380 B	1,550 B	1,220 B	1,070 B	159,000 C	26,000 C	34,600	9,180	25,800
27	22,200 B	7,600 B	3,800 E	2,350 B	1,530 B	1,210 B	1,070 B	161,000 C	25,000	32,000	9,200	26,300
28	21,200 B	7,400 B	3,750 E	2,310 B	1,510 B	1,200 B	1,070 B	162,000 C	25,000	29,600	9,290	27,700
29	20,200 B	7,200 B	3,680 E	2,280 B	—	1,190 B	1,070 B	163,000 C	24,100	27,200	9,230	30,200
30	19,300 B	7,000 B	3,600 E	2,260 B	—	1,190 B	1,070 B	165,000 C	24,600	24,900	9,260	33,700
31	18,600 B	—	3,580 E	2,230 B	—	1,180 B	—	166,000 C	—	22,700	9,290	—
MOYENNE	36,300 E	11,300	4,900 E	2,800	1,820	1,320	1,100	77,600 E	91,000 E	32,700	13,500 E	19,800
MAXIMUM	50,900	17,900	6,800 E	3,500	2,190	1,480	1,170	166,000 C	169,000 C	43,800	21,800	33,700
MINIMUM	18,600	7,000	3,580 E	2,230	1,510	1,180	1,070	1,070	24,100	22,700	9,180	9,430

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	24,600 PC/S (697 MC/S)	23,300 PC/S (660 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	169,000 PC/S (4,790 MC/S) LE 04/06	265,000 PC/S (7,500 MC/S) LE 30/05/66
MINIMUM OBSERVÉ	1,070 PC/S (30.3 MC/S) LE 19/04	994 PC/S (28.1 MC/S) LE 05/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 120,000 PC/S (3,400 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 15,000 PC/S (425 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE A LA PYRITE

STATION NUMÉRO : 103702

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 33,500 MI. CA. (86,800 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	93,300	45,500 B	23,200 B	13,700 B	10,100 B	8,250 B	7,450 B	10,300	200,000	81,800	82,300	46,500 C
2	93,200	44,700 B	22,800 B	13,600 B	10,000 B	8,220 B	7,450 B	10,900	191,000	80,700	81,300	45,500 C
3	91,600	44,000 B	22,300 B	13,400 B	9,950 B	8,200 B	7,450 B	11,300	181,000	78,900	79,700	45,000 C
4	91,300	43,000 B	22,000 B	13,200 B	9,850 B	8,150 B	7,450 B	12,000	173,000	77,800	77,900	44,800 C
5	89,800	42,000 B	21,500 B	13,100 B	9,750 B	8,100 B	7,460 B	12,900	166,000	76,400	76,000	43,800 C
6	87,200	41,000 B	21,000 B	12,900 B	9,700 B	8,050 B	7,460 B	14,800	159,000	75,800	73,100	43,400 C
7	84,800	40,000 B	20,600 B	12,800 B	9,650 B	8,000 B	7,480 B	16,700	151,000	72,900	71,500	44,000 C
8	82,500	39,000 B	20,200 B	12,700 B	9,600 B	8,000 B	7,500 B	19,300	145,000	72,000	69,500	44,300 C
9	80,300	38,200 B	20,000 B	12,600 B	9,530 B	7,950 B	7,500 B	22,900	141,000	71,000	67,700	44,300 C
10	79,300 B	37,400 B	19,600 B	12,500 B	9,450 B	7,900 B	7,530 B	29,400	135,000	71,500	66,900	44,400 C
11	76,000 B	36,500 B	19,200 B	12,300 B	9,400 B	7,850 B	7,550 B	45,000	130,000	71,800	66,500	44,600 C
12	74,000 B	35,500 B	18,900 B	12,200 B	9,300 B	7,820 B	7,570 B	68,300	126,000	71,600	66,000 C	44,700 C
13	72,500 B	34,800 B	18,500 B	12,100 B	9,200 B	7,800 B	7,580 B	113,000	122,000	71,600	66,000 C	44,700 C
14	70,700 B	34,000 B	18,200 B	12,000 B	9,150 B	7,800 B	7,600 B	160,000	117,000	74,700	65,000 C	44,200 C
15	69,000 B	33,000 B	17,900 B	11,900 B	9,050 B	7,750 B	7,620 B	200,000	113,000	81,200	64,000 C	43,800 C
16	67,500 B	32,300 B	17,600 J	11,800 B	9,000 B	7,750 B	7,640 B	217,000	110,000	88,000	62,200 C	43,300 C
17	66,000 B	31,600 B	17,200 B	11,700 B	8,950 B	7,720 B	7,700 B	234,000	108,000	93,000	60,500 C	43,100 C
18	64,000 B	30,900 B	16,800 B	11,600 B	8,900 B	7,650 B	7,750 B	253,000	104,000	96,100	59,000 C	43,000 C
19	62,800 B	30,000 B	16,500 B	11,400 B	8,850 B	7,620 B	7,800 B	258,000	100,000	95,300	56,500 C	42,900 C
20	61,000 B	29,600 B	16,300 B	11,300 B	8,800 B	7,600 B	7,850 B	262,000	97,400	93,400	54,000 C	42,800 C
21	60,000 B	29,000 B	16,000 B	11,200 B	8,750 B	7,580 B	7,900 B	264,000	94,100	92,100	52,000 C	42,700
22	58,000 B	28,300 B	15,800 B	11,000 B	8,700 B	7,550 B	8,000 B	264,000	93,300	92,200	51,000 C	43,300 C
23	57,000 B	27,800 B	15,400 B	10,900 B	8,650 B	7,530 B	8,000 B	261,000	93,400	91,600	51,000 C	43,900 C
24	55,500 B	27,000 B	15,200 B	10,800 B	8,580 B	7,510 B	8,200 B	254,000	90,400	91,600	53,200 C	44,000 C
25	54,000 B	26,600 B	15,000 B	10,700 B	8,550 B	7,500 B	8,400 B	249,000	88,400	89,900	53,500 C	43,800 C
26	52,500 B	26,000 B	14,800 B	10,600 B	8,480 B	7,480 B	8,600 B	246,000	87,800	88,200	53,400 C	43,500 C
27	51,000 B	25,500 B	14,600 B	10,600 B	8,400 B	7,470 B	8,700 B	246,000	87,700	88,200	52,000 C	43,900 C
28	50,000 B	25,000 B	14,300 B	10,500 B	8,350 B	7,450 B	8,900 J	243,000	86,200	88,000	51,000 C	47,000 C
29	49,300 B	24,500 B	14,000 B	10,400 B	—	7,450 B	9,000	233,000	85,000	86,900	50,000 C	49,500 C
30	48,000 B	24,000 B	13,900 B	10,300 B	—	7,450 B	9,400	222,000	83,100	85,400	49,300 C	50,800 C
31	47,000 B	—	13,800 B	10,200 B	—	7,450 B	—	211,000	—	83,500	48,000 C	—
MOYENNE	69,000	33,600	17,800	11,800	9,170	7,760	7,880	150,000	122,000	83,000	62,300 E	44,500 E
MAXIMUM	93,300	45,500	23,200	13,700	10,100	8,250	9,400	264,000	200,000	96,100	82,300	50,800 C
MINIMUM	47,000	24,000	13,800	10,200	8,350	7,450	7,450	10,300	83,100	71,000	48,000 C	42,700

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	51,900 PC/S (1,470 MC/S)	59,100 PC/S (1,670 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	264,000 PC/S (7,480 MC/S) LE 21/05	326,000 PC/S (9,230 MC/S) LE 11/06/70
MAX. INST. OBSERVÉ	265,000 PC/S (7,500 MC/S) LE 21/05 A 13H.00	328,000 PC/S (9,290 MC/S) LE 11/06/70 A 03H.00
MINIMUM OBSERVÉ	7,450 PC/S (211 MC/S) LE 28/03	7,140 PC/S (202 MC/S) LE 30/04/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 290,000 PC/S (8,210 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 7,200 PC/S (204 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE AU GRANITE

STATION NUMÉRO : 103703

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 19,600 MI. CA. (50,800 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	56,500	26,000 B	14,000 B	9,750 B	7,750 B	6,650 B	6,000 B	6,600 B	119,000 C	50,300	41,100	28,200
2	55,600	25,400 B	13,700 B	9,600 B	7,650 B	6,600 B	6,000 B	6,800 B	111,000 C	47,300	40,500	27,100
3	54,400	24,800 B	13,500 B	9,550 B	7,620 B	6,590 B	6,000 B	7,200 B	106,000 C	47,300	39,000	27,000
4	53,300	24,300 B	13,300 B	9,500 B	7,600 B	6,570 B	6,000 B	7,600 B	101,000 C	48,400	37,400	27,200
5	52,800	23,800 B	13,000 B	9,400 B	7,550 B	6,530 B	6,000 B	8,100 B	96,000 C	47,500	37,100	26,200
6	51,600	23,200 B	12,900 B	9,300 B	7,500 B	6,500 B	5,990 B	8,800 B	91,000 C	45,700	37,600	25,900
7	50,300	22,700 B	12,700 B	9,200 B	7,450 B	6,450 B	5,980 B	9,800 B	87,500 C	44,800	37,800 C	26,200
8	49,300	22,000 B	12,500 B	9,100 B	7,420 B	6,420 B	5,960 B	11,300 B	84,500 C	44,900	37,800 C	26,700
9	48,100	21,600 B	12,300 B	9,030 B	7,380 B	6,410 B	5,930 B	13,800 B	81,000 C	45,600	37,900 C	27,000
10	47,100	21,000 B	12,100 B	9,000 B	7,320 B	6,400 B	5,900 B	18,000 B	78,000 C	44,900	37,700 C	27,100
11	46,000	20,600 B	12,000 B	8,950 B	7,250 B	6,380 B	5,900 B	27,900 B	75,500 C	45,000	37,400 C	27,300
12	45,100	20,000 B	11,900 B	8,900 B	7,200 B	6,360 B	5,900 B	51,000 B	73,300 C	46,800	37,300 C	27,700
13	44,300 B	19,700 B	11,700 B	8,800 B	7,180 B	6,350 B	5,900 B	71,500	70,500 C	49,100	37,000 C	27,700
14	42,200 B	19,300 B	11,600 B	8,780 B	7,150 B	6,320 B	5,900 B	109,000	68,500 C	51,300 C	37,000	27,300
15	41,000 B	19,000 B	11,400 B	8,700 B	7,100 B	6,300 B	5,900 B	120,000	67,000 C	54,100 C	36,400	27,400
16	39,900 B	18,500 B	11,300 B	8,650 B	7,080 B	6,250 B	5,930 B	138,000	65,000 C	56,800 C	36,000	27,400 E
17	38,500 B	18,200 B	11,100 B	8,600 B	7,000 B	6,230 B	5,950 B	143,000	63,500 C	58,000 C	35,700	27,400 E
18	37,300 B	17,900 B	11,000 B	8,550 B	7,000 B	6,210 B	5,950 B	150,000	62,500 C	58,300 C	34,700	27,500 E
19	36,300 B	17,500 B	10,900 B	8,450 B	6,980 B	6,200 B	5,950 J	151,000	60,500 C	58,000 C	33,400	27,500 E
20	35,000 B	17,100 B	10,800 B	8,400 B	6,960 B	6,190 B	5,950 B	152,000	59,200 C	54,000 C	32,000	27,500 E
21	34,000 B	16,900 B	10,700 B	8,350 B	6,900 B	6,170 B	5,950 B	152,000	58,000 C	49,000	30,600	27,500 E
22	33,400 B	16,500 B	10,600 B	8,250 B	6,850 B	6,160 B	5,950 B	152,000	59,200 C	48,200	28,800	27,300 Z
23	32,600 B	16,200 B	10,500 B	8,200 B	6,820 B	6,130 B	5,950 B	152,000	58,500 C	48,400	29,100	27,400 Z
24	31,700 B	15,800 B	10,400 B	8,150 B	6,820 B	6,100 B	5,950 B	150,000	58,000 C	47,800 C	31,900	27,400 Z
25	31,000 B	15,600 B	10,300 B	8,050 B	6,800 B	6,080 B	5,980 B	148,000 C	57,500 C	47,000 C	32,100	27,300 Z
26	30,100 B	15,300 B	10,200 B	8,000 B	6,750 B	6,050 B	6,000 B	147,000 C	57,500 C	44,700 C	31,400	27,100 Z
27	29,500 B	15,000 B	10,100 B	7,950 B	6,720 B	6,050 B	6,050 B	145,000 C	57,500 C	43,400 C	31,300	27,300 Z
28	28,800 B	14,700 B	10,000 B	7,900 B	6,700 B	6,050 B	6,100 B	144,000 C	57,500	43,200 C	30,500	29,000 Z
29	28,000 B	14,500 B	9,950 B	7,850 B	—	6,040 B	6,200 B	140,000 C	56,200	42,800	30,200	31,000 Z
30	27,300 B	14,300 B	9,800 B	7,820 B	—	6,020 B	6,400 B	133,000 C	54,900	42,700	29,500	31,700 Z
31	26,700 B	—	9,750 B	7,800 B	—	6,000 B	—	126,000 C	—	41,700	28,800	—
MOYENNE	40,600	19,200	11,500	8,660	7,160	6,280	5,980	90,300 E	73,200 E	48,300 E	34,700 E	27,500 E
MAXIMUM	56,500	26,000	14,000	9,750	7,750	6,650	6,400	152,000	119,000 C	58,300 C	41,100	31,700
MINIMUM	26,700	14,300	9,750	7,800	6,700	6,000	5,900	6,600	54,900	41,700	28,800	25,900

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	31,300 PC/S (886 MC/S)	36,200 PC/S (1,030 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	152,000 PC/S (4,300 MC/S) LE 20/05	187,000 PC/S (5,300 MC/S) LE 06/06/65
MINIMUM OBSERVÉ	5,900 PC/S (167 MC/S) LE 10/04	5,520 PC/S (156 MC/S) LE 18/04/71

POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 150,000 PC/S (4,250 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 5,800 PC/S (164 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU

STATION NUMÉRO : 103714

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 9,100 MI. CA. (23,600 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1971-1972

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,600
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,400
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,200
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,300
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,700
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	18,200 J
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	18,900
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,400	20,100
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,200	20,500
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,800	21,400
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,600	21,900
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,400	22,000
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,400	21,800
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,700	21,800
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,900	21,700
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	21,300
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,400	21,200
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,600	21,300
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,600	21,400
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,500	21,400
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,600	21,500
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,200	21,600
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,400	21,700
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,100	21,800
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,100	21,900
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,000	21,800
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,700	21,700
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,100	21,500
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,800	21,100
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,300	21,000
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,000	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,600
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,000
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,200

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		22,000 PC/S (623 MC/S) LE 12/09/72
MINIMUM OBSERVÉ	15,400 PC/S (436 MC/S) LE 12/08	15,400 PC/S (436 MC/S) LE 12/08/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 47,000 PC/S (1,330 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4,000 PC/S (113 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU

STATION NUMÉRO : 103714

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 9,100 MI. CA. (23,600 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	20,700	19,600 B	11,000 B	6,550 B	4,300 B	3,430 B	3,040 B	3,370 B	57,400	24,700	23,300	12,200
2	20,300	19,500 B	10,800 B	6,400 B	4,250 B	3,420 B	3,030 B	3,480 B	55,800	24,200	22,500	12,200
3	20,200	19,200 B	10,600 B	6,300 B	4,200 B	3,410 B	3,030 B	3,650 B	54,700	25,000	21,600	12,100
4	20,200	19,000 B	10,400 B	6,250 B	4,150 B	3,390 B	3,020 B	3,860 B	53,900	24,700	21,500	12,000 J
5	20,200	18,800 B	10,200 B	6,150 B	4,100 B	3,350 B	3,020 B	4,150 B	52,200	23,700	21,100	12,000
6	20,000	18,300 B	10,000 B	6,100 B	4,050 B	3,330 B	3,020 B	4,500 B	50,500	22,900	20,600 J	12,000
7	19,600	18,000 B	9,900 B	5,950 B	4,000 B	3,300 B	3,020 B	4,900 B	49,300	22,400	20,100	12,200
8	19,600	17,700 B	9,700 B	5,850 B	3,990 B	3,280 B	3,010 B	5,650 B	48,200	21,700	19,600	12,200
9	19,600	17,300 B	9,580 B	5,770 B	3,950 B	3,270 B	3,010 B	6,700 B	46,700 J	21,200	19,100	12,300
10	19,500	17,000 B	9,400 B	5,700 B	3,920 B	3,250 B	3,010 B	8,400 B	44,900	20,800	18,400	12,300
11	19,500	16,700 B	9,200 B	5,580 B	3,900 B	3,230 B	3,010 B	14,000 B	43,500	20,200	17,800	12,300
12	19,400	16,300 B	9,000 B	5,500 B	3,860 B	3,220 B	3,010 B	29,200	42,300	20,000	17,200	12,500
13	18,900	15,900 B	8,850 B	5,400 B	3,830 B	3,200 B	3,010 B	35,200	40,800	20,200	16,800	12,600
14	20,000	15,600 B	8,700 B	5,300 B	3,800 B	3,190 B	3,010 B	44,700	39,700	20,700	16,300	13,000
15	20,300	15,300 B	8,550 B	5,200 B	3,780 B	3,180 B	3,000 B	58,200 E	38,600	21,500	15,900	13,200
16	19,900	15,000 B	8,400 B	5,100 B	3,720 B	3,160 B	3,000 B	62,100 E	37,400	22,700	15,700	13,300
17	20,000	14,800 B	8,300 B	5,050 B	3,700 B	3,140 B	3,000 B	64,100 E	36,600	23,900	15,500	13,500
18	20,700	14,500 B	8,150 B	5,000 B	3,680 B	3,120 B	3,000 B	65,800 E	35,500	25,100	14,900	13,800
19	22,300	14,200 B	8,000 B	4,900 B	3,660 B	3,100 B	3,000 B	66,100 E	34,400	26,300	14,600	13,800
20	22,700	13,900 B	7,900 B	4,850 B	3,640 B	3,100 B	3,000 B	66,800 E	33,200	27,300	14,200	13,900
21	22,900	13,700 B	7,750 B	4,800 B	3,600 B	3,100 B	3,010 B	67,000 E	32,600	28,300	13,600	13,700
22	23,500	13,300 B	7,650 B	4,750 B	3,570 B	3,090 B	3,020 B	66,900 E	31,300	28,700	13,300	13,500
23	23,000	12,900 B	7,550 B	4,700 B	3,560 B	3,090 B	3,020 B	66,800 E	30,200	29,000	13,200	13,500
24	23,000	12,700 B	7,450 B	4,650 B	3,530 B	3,080 B	3,050 B	66,700	28,800	29,300	13,100	13,500
25	23,000	12,500 B	7,350 B	4,600 B	3,520 B	3,080 B	3,080 B	66,200	28,200	29,200	12,900	13,200
26	22,600	12,200 B	7,200 B	4,550 B	3,500 B	3,080 B	3,090 B	64,600	26,900	28,600	12,600	13,000
27	22,200	11,900 B	7,100 B	4,500 B	3,490 B	3,080 B	3,130 B	63,700	25,600	28,200	12,500	12,900
28	20,500	11,700 B	7,000 B	4,450 B	3,470 B	3,070 B	3,170 B	62,300	24,900	27,100	12,400	13,000
29	20,100 B	11,500 B	6,900 B	4,400 B	—	3,070 B	3,220 B	61,400	24,200	26,100	12,400	13,000
30	19,900 B	11,300 B	6,750 B	4,380 B	—	3,060 B	3,300 B	59,900	24,300	25,200	12,300	13,400
31	19,700 B	—	6,650 B	4,340 B	—	3,050 B	—	58,300	—	24,300	12,200	—
MOYENNE	20,800	15,300	8,580	5,260	3,810	3,190	3,050	40,600 E	39,100	24,600	16,400	12,900
MAXIMUM	23,500	19,600	11,000	6,550	4,300	3,430	3,300	67,000 E	57,400	29,300	23,300	13,900
MINIMUM	18,900	11,300	6,650	4,340	3,470	3,050	3,000	3,370	24,200	20,000	12,200	12,000

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973		POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	16,200 PC/S (459 MC/S)	16,200 PC/S (459 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	67,000 PC/S (1,900 MC/S) LE 21/05	67,000 PC/S (1,900 MC/S) LE 21/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	3,000 PC/S (85.0 MC/S) LE 15/04	3,000 PC/S (85.0 MC/S) LE 15/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 47,000 PC/S (1,330 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 4,000 PC/S (113 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO : 103715

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,470 MI. CA. (8,990 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1971-1972

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,200	5,560
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,070	5,930
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,030	6,030
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,940	6,100
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,820	6,380
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,750	6,500
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,670	6,680
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,540	6,770
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,390	6,790
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,270	6,850
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,190	7,010
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,120	7,150
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,120	7,150
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,920	7,060
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,840	7,120
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,900	7,050
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,810	6,980
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,850 E	6,940
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,210 J	5,880 E	6,890
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,980	5,900 E	6,810
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,840	5,900 E	6,790
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,510	5,930	6,890
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,070	5,800	6,850
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,070	5,660	6,810
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,060	5,490	6,880
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,010	5,430	6,890
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,010	5,500	7,010
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,890	5,560	7,200
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,800	5,700	7,480
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,640	5,670	7,710
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,420	5,720	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,120	6,810
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,200	7,710
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,430	5,560

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		9,210 PC/S (261 MC/S) LE 19/07/72
MINIMUM OBSERVÉ	5,430 PC/S (154 MC/S) LE 26/08	5,430 PC/S (154 MC/S) LE 26/08/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 30,000 PC/S (850 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 950 PC/S (26.9 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO : 103715

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,470 MI. CA. (8,990 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,820	5,660	3,400 B	2,120 B	1,570 B	1,230 B	1,000 B	970 B	28,600	7,770	7,960	4,120
2	8,010	5,580	3,350 B	2,100 B	1,560 B	1,220 B	1,000 B	975 B	26,800	7,740	7,840	4,120
3	8,020	5,410	3,300 B	2,080 B	1,540 B	1,210 B	1,000 B	980 B	25,000	7,670	7,580	4,110
4	8,120	5,300	3,230 B	2,060 B	1,530 B	1,200 B	995 B	985 B	23,200	7,610	7,450	4,030
5	8,190	5,210	3,180 B	2,030 B	1,510 B	1,190 B	995 B	990 B	21,700	7,380	7,350	3,990
6	8,160	5,110	3,110 B	2,000 B	1,500 B	1,180 B	985 B	1,000 B	20,300	7,240	7,160	3,960
7	8,140	4,980	3,060 B	1,990 B	1,490 B	1,170 B	980 B	1,020 B	19,000	7,070	7,030	3,940
8	8,070	4,850	3,010 B	1,980 B	1,480 B	1,160 B	980 B	1,030 B	17,600	6,850	6,860	3,910
9	8,090	4,820	2,980 B	1,950 B	1,470 B	1,150 B	975 B	1,050 B	16,600	6,800	6,540	3,860
10	8,070	4,780	2,920 B	1,930 B	1,450 B	1,140 B	970 B	1,110 B	15,500	6,740	6,330	3,840
11	8,130	4,730	2,880 B	1,910 B	1,440 B	1,140 B	970 B	1,340 B	14,600	6,580	6,220	3,850
12	7,840	4,700	2,830 B	1,890 B	1,430 B	1,130 B	965 B	1,630 B	13,900	6,470	6,040	3,830
13	7,760	4,620	2,800 B	1,880 B	1,420 B	1,120 B	963 B	1,880 B	13,300	6,500	5,900	3,830
14	7,720	4,530	2,760 B	1,860 B	1,400 B	1,110 B	960 B	2,040 B	12,600	6,660	5,830	3,860
15	7,550	4,480 B	2,720 B	1,830 B	1,380 B	1,100 B	960 B	2,200 B	12,100	6,720	5,720	3,880
16	7,360	4,420 B	2,680 B	1,810 B	1,370 B	1,100 B	960 B	3,160 B	11,600	6,770	5,580	3,880
17	7,190	4,350 B	2,630 B	1,800 B	1,360 B	1,090 B	960 B	4,700	11,100	6,830	5,480	3,890
18	7,240	4,250 B	2,500 B	1,780 B	1,350 B	1,080 B	955 B	7,800	10,600	6,910	5,330	3,910
19	7,090	4,200 B	2,560 B	1,760 B	1,340 B	1,080 B	955 B	12,600	10,200	6,990	5,180	3,910
20	6,940	4,130 B	2,520 B	1,740 B	1,330 B	1,070 B	955 B	17,800	9,880	7,160	5,060	3,910
21	6,790	4,050 B	2,500 B	1,730 B	1,310 B	1,070 B	950 J	22,900	9,620	7,290	4,960	3,900
22	6,560	4,000 B	2,470 B	1,710 B	1,300 B	1,060 B	950 B	27,500	9,300	7,370	4,780	3,880
23	6,200	3,920 B	2,430 B	1,700 B	1,290 B	1,050 B	952 B	31,400	8,990	7,620	4,700	3,820
24	6,000	3,850 B	2,400 B	1,690 B	1,280 B	1,040 B	955 B	34,000	8,800	7,760	4,610	3,800
25	5,980	3,800 B	2,350 B	1,680 B	1,270 B	1,040 B	957 B	35,600	8,440	7,850	4,570	3,810
26	5,950	3,710 B	2,300 B	1,660 B	1,270 B	1,040 B	960 B	36,300	8,260	7,790	4,420	3,780
27	5,930	3,660 B	2,280 B	1,640 B	1,260 B	1,030 B	960 B	35,900	8,180	7,860	4,380	3,830
28	5,780	3,590 B	2,260 B	1,630 B	1,250 B	1,020 B	963 B	35,000	7,890	7,920	4,300	3,900
29	5,870	3,530 B	2,220 B	1,610 B	—	1,010 B	965 B	33,700	7,800	8,070	4,200	3,920
30	5,720	3,470 B	2,200 B	1,600 B	—	1,010 B	970 B	32,100	7,790	8,140	4,190	3,940
31	5,690	—	2,180 B	1,580 B	—	1,000 B	—	30,300	—	8,130	4,160	—
MOYENNE	7,160	4,460	2,710	1,830	1,400	1,110	969	13,500	14,000	7,300	5,730	3,910
MAXIMUM	8,190	5,660	3,400	2,120	1,570	1,230	1,000	36,300	28,600	8,140	7,960	4,120
MINIMUM	5,690	3,470	2,180	1,580	1,250	1,000	950	970	7,790	6,470	4,160	3,780

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	5,370 PC/S	(152 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	36,300 PC/S	(1,030 MC/S) LE 26/05
MINIMUM OBSERVÉ	950 PC/S	(26.9 MC/S) LE 21/04

POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE

5,370 PC/S (152 MC/S)

36,300 PC/S (1,030 MC/S) LE 26/05/73

950 PC/S (26.9 MC/S) LE 21/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 30,000 PC/S (850 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 950 PC/S (26.9 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO : 103801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 828 MI. CA. (2,140 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1971-1972

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,920
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,830
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,770
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,780
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,670
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,690
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,760
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,780
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,760
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,780
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,800
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,780
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,680
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,650
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,650
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,750
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,700
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	969 J	2,700
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,710
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,660
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,630
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,660
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,560
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,680
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,600 C
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,550
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,480
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,430
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,370
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,330
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,710
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,630
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,330

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ		3,630 PC/S (103 MC/S) LE 21/09/72
MINIMUM OBSERVÉ	969 PC/S (27.4 MC/S) LE 18/08	969 PC/S (27.4 MC/S) LE 18/08/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,500 PC/S (99.1 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO : 103801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 828 MI. CA. (2,140 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,150 I	1,450	540	267	151	91	57	49	3,830	1,100	1,300	589
2	2,160 I	1,400	523	262	148	90	56	58	3,630	1,090	1,200	587
3	2,170 C	1,350	505	256	146	89	56	73	3,340	1,050	1,110	580
4	2,180	1,310	492	252	143	87	55	87	3,080	1,070	1,040	587
5	2,190	1,260	480	247	140	86	54	127	2,940	1,100	1,000	590
6	2,200	1,220	464	242	137	84	54	228	2,760	1,140	953	609
7	2,200	1,150	450	237	135	83	53	410 B	2,500	1,200	912	635
8	2,210	1,120	440	232	132	81	52	726	2,390	1,210	882	635
9	2,210	1,070	435	227	128	80	51	1,130	2,390	1,210	850	636
10	2,200	1,040	425	223	127	79	51	2,340	2,270	1,210	829	647
11	2,200	997	410	220	124	78	50	5,490	2,100	1,200	808	679
12	2,210	960	404	216	122	77	49	8,560	2,010	1,170	786	687
13	2,190	920	397	212	120	76	49	10,600	2,010	1,130	767	692
14	2,180	885 C	387	208	118	75	48	10,200	2,040	1,300	739	712
15	2,170	855	382	203	116	73	47	10,100	2,040	1,580	704	730
16	2,130	830	385	200	115	72	46	10,600	2,040	1,760	696	741
17	2,080	800	369	197	113	71	46	11,000	2,010	1,880	668	759
18	2,030	790	361	195	111	70	45	11,000	1,950	2,030	650	764
19	2,000	765	355	190	108	69	45	10,500	1,850	2,130	651	783
20	1,970	750	345	186	107	68	44	10,300	1,670	2,150	656	803
21	1,920	730	335	183	106	67	44	9,660	1,530	2,130	630	815
22	1,870	710	330	179	104	66	43	8,780	1,440	2,110	588	838
23	1,820	692	322	176	102	65	43	8,080	1,450	2,120	587	858
24	1,750	675	315	173	100	64	42 J	7,560	1,360	2,150	614	899
25	1,680	654	308	170	99	63	42	6,930	1,200	2,090	636	923
26	1,660	635	302	168	98	62	42	6,130	1,230	2,010	637	969
27	1,620	615	297	165	97	61	42	5,490	1,230	1,950	638	986
28	1,590	596	290	162	95	61	43	5,280	1,180	1,810	626	1,040
29	1,570	578	284	159	—	60	44	4,970	1,170	1,660	629	1,140
30	1,530	560	278	156	—	59	45	4,460	1,130	1,520	608	1,310
31	1,500	—	272	153	—	58	—	4,010	—	1,390	590	—
MOYENNE	1,990	912	383	204	119	73	48	5,640	2,060	1,570	773	774
MAXIMUM	2,210	1,450	540	267	151	91	57	11,000	3,830	2,150	1,300	1,310
MINIMUM	1,500	560	272	153	95	58	42	49	1,130	1,050	587	580

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	1,220 PC/S (34.5 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	11,000 PC/S (311 MC/S) LE 17/05
MINIMUM OBSERVÉ	42 PC/S (1.19 MC/S) LE 24/04

POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE

1,220 PC/S (34.5 MC/S)

11,000 PC/S (311 MC/S) LE 17/05/73

42 PC/S (1.19 MC/S) LE 24/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,500 PC/S (99.1 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 100 PC/S (2.83 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

A LA BALEINE A 25.0 MI. DE L EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 104001

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 11,500 MI. CA. (29,800 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	31,600	10,600 B	5,630 E	3,400 B	2,130 B	1,500 B	1,100 B	1,300 B	47,600	22,900	21,800	9,100
2	31,000	10,200 B	5,520 E	3,360 B	2,100 B	1,480 B	1,090 B	1,700 B	43,700	22,400	20,900	9,000
3	30,200	10,000 B	5,400 E	3,300 B	2,070 B	1,470 B	1,080 B	2,500 B	40,400	21,500	19,800	9,340
4	29,400	9,800 B	5,330 E	3,260 B	2,030 B	1,450 B	1,070 B	3,600 B	37,300	20,800	18,800	9,660
5	28,000	9,450 B	5,200 E	3,200 B	2,000 B	1,430 B	1,060 B	5,250 B	34,600	20,300	17,900	9,590
6	27,200	9,200 B	5,130 E	3,150 B	1,980 B	1,410 B	1,050 B	9,500 B	32,400	19,700	17,000	9,710
7	25,800	9,000 B	5,030 E	3,100 B	1,970 B	1,390 B	1,040 B	11,300 B	29,800	18,700	16,100	9,900
8	25,100	8,800 B	4,950 E	3,050 B	1,940 B	1,380 B	1,030 B	12,100 B	28,100	17,800	15,200	9,880
9	24,500	8,600 B	4,850 E	3,000 B	1,920 B	1,370 B	1,020 B	13,000 B	26,300	16,700	14,600	9,980
10	23,800	8,400 B	4,800 E	2,960 B	1,890 B	1,360 B	1,020 B	16,600 B	25,300	16,600	14,000	10,100
11	22,700	8,200 B	4,700 E	2,920 B	1,870 B	1,340 B	1,010 B	24,000 B	25,700	16,700	13,300	10,200
12	20,500	8,000 B	4,620 E	2,880 B	1,850 B	1,330 B	1,000 B	40,800 B	27,700	16,500	12,800	10,400
13	20,300	7,850 B	4,550 E	2,840 B	1,820 B	1,320 B	1,000 B	74,000 B	29,700	16,200	12,300	10,700
14	20,300	7,700 B	4,450 E	2,800 B	1,800 B	1,300 B	1,000 B	102,000 B	31,200	17,700	11,800	11,100
15	20,500	7,530 B	4,400 E	2,750 B	1,780 B	1,290 B	995 B	129,000 B	32,400	21,200	11,500	11,600
16	20,800	7,400 B	4,330 E	2,700 B	1,760 B	1,280 B	990 B	140,000 B	33,400	23,500	11,300	12,100
17	20,300	7,200 B	4,250 E	2,670 B	1,730 B	1,270 B	980 B	147,000	33,400	23,800	11,100	12,100
18	20,200	7,050 B	4,200 E	2,620 B	1,710 B	1,260 B	975 B	147,000	33,400	24,100	10,900	12,100
19	19,800	7,000 B	4,130 E	2,580 B	1,700 B	1,250 B	972 B	142,000	32,700	23,700	10,600	12,100
20	18,100	6,850 B	4,050 E	2,530 B	1,680 B	1,240 B	965 B	135,000	31,000	23,800	10,300	12,000
21	16,500 B	6,700 B	4,000 E	2,490 B	1,660 B	1,220 B	963 B	126,000	30,600	23,600	9,900	12,100
22	15,500 B	6,600 B	3,930 E	2,460 B	1,640 B	1,210 B	960 B	118,000	29,700	23,700	10,000	12,100
23	14,600 B	6,450 B	3,860 E	2,420 B	1,620 B	1,190 B	950 B	109,000	28,900	23,700	10,400	12,000
24	14,000 B	6,350 B	3,800 E	2,390 B	1,600 B	1,180 B	950 B	100,000	28,900	24,100	10,500	12,100
25	13,300 B	6,250 B	3,750 E	2,360 B	1,580 B	1,170 B	950 B	91,200	27,800	24,300	10,200	12,300
26	12,900 B	6,100 B	3,700 E	2,320 B	1,570 B	1,160 B	950 J	81,400	27,300	24,500	10,000	12,600
27	12,400 B	6,000 B	3,630 E	2,290 B	1,550 B	1,160 B	955 B	74,300	26,900	24,700	9,560	12,700
28	11,900 B	5,950 B	3,600 E	2,270 B	1,530 B	1,140 B	960 B	67,100	25,900	24,700	9,450	13,900
29	11,600 B	5,830 B	3,550 E	2,230 B	—	1,130 B	990 B	61,500	24,900	24,200	9,260	16,400
30	11,300 B	5,730 B	3,500 E	2,200 B	—	1,120 B	1,020 B	56,700	23,900	23,500	9,030	18,400
31	10,900 B	—	3,450 E	2,180 B	—	1,110 B	—	51,900	—	22,700	9,110	—
MOYENNE	20,200	7,690	4,400 E	2,730	1,800	1,290	1,000	67,600	31,000	21,600	12,900	11,500
MAXIMUM	31,600	10,600	5,630 E	3,400	2,130	1,500	1,100	147,000	47,600	24,700	21,800	18,400
MINIMUM	10,900	5,730	3,450 E	2,180	1,530	1,110	950	1,300	23,900	16,200	9,030	9,000

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	15,400 PC/S (436 MC/S)	18,800 PC/S (532 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	147,000 PC/S (4,160 MC/S) LE 17/05	147,000 PC/S (4,160 MC/S) LE 04/06/68
MINIMUM OBSERVÉ	950 PC/S (26.9 MC/S) LE 23/04	520 PC/S (14.7 MC/S) LE 22/05/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 110,000 PC/S (3,110 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 10,000 PC/S (283 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

TUNULIK A 45.6 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 104401

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,420 MI. CA. (3,680 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1971-1972

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,360	7,350
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,190	8,250
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,080	8,530
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,960	8,450
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,810	8,240
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,710	7,540
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,540	7,020
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,430	6,420
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,310	6,030
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,260	5,580
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200	5,340
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,130	5,040
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,050	4,820
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,030	4,790
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,000	4,880
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,980	4,720
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,920	4,660
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,850	4,490
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,820	4,490
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,820 J	4,470
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,840	4,530
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,840	4,590
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,790 J	1,550	4,440
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,900	1,200	4,610
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,970	1,590 J	4,910
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,010	2,590	4,930
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,970	2,880	5,230
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,860	3,120	5,260
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	3,500	5,290
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,620	4,100	5,230 J
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,520	5,730	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	5,670
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,730	8,530
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	4,440

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MAXIMUM OBSERVÉ

MINIMUM OBSERVÉ 1,200 PC/S (34.0 MC/S) LE 24/08

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

8,530 PC/S (242 MC/S) LE 03/09/72

1,200 PC/S (34.0 MC/S) LE 24/08/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,200 PC/S (34.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

TUNULIK A 45.6 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 104401

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,420 MI. CA. (3,680 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5,050	1,690	670	298	154	94	66	105	8,300	3,090	2,370	1,190
2	4,920	1,640	650	290	152	93	66	156	7,100	2,820	2,320	1,180
3	4,690	1,580	630	286	148	91	66	285	6,600	2,650	2,280	1,130
4	4,620	1,530	610	280	146	91	65	380	6,200	2,320	2,240	1,130
5	4,270	1,480	590	274	144	88	65	495	5,800	2,210	2,200	1,170
6	4,070	1,430	575	267	141	86	65	725	5,400	2,100	2,180	1,190
7	3,820	1,390	565	261	137	85	65	1,180	5,000	2,020	2,140	1,190
8	3,560	1,350	545	255	135	84	64	1,850	4,650	1,930	2,120 C	1,190
9	3,470	1,290	532	250	133	83	64	2,350	4,570	1,860	2,020	1,210
10	3,110	1,260	515	245	129	82	64	2,900	4,650	1,830	2,000	1,230
11	3,070	1,220	505	240	127	81	64	3,500	4,850	1,790	1,980	1,290
12	2,870	1,170	495	235	126	80	64	5,150	5,150	1,760	1,960	1,320
13	2,780	1,140	480	230	124	79	64	6,600	5,600	1,800	1,940	1,350
14	2,740	1,110	470	224	122	78	64	8,000	6,000	1,960	1,910	1,390
15	2,710	1,070	455	219	120	77	63	10,000	6,150	2,140	1,840	1,430
16	2,680	1,040	445	215	118	76	63	11,600 B	6,150	2,420	1,780	1,460
17	2,690	1,000	430	210	116	75	63	13,500 C	6,000	2,670	1,690	1,530
18	2,650	975	420	206	114	74	63	15,000	5,900	2,740	1,600	1,570
19	2,630 B	950	410	200	112	74	63	16,100	5,650	2,820	1,410	1,580
20	2,500	935	400	198	110	73	63	17,200	5,450	2,820	1,400	1,660
21	2,420	900	390	195	109	72	63	17,900	5,100	2,830	1,370	1,660
22	2,360	870	380	190	107	71	63 J	18,100	4,900	2,800	1,300	1,660
23	2,280	845	370	187	104	70	63	18,000	4,600 C	2,770	1,270	1,660
24	2,230	820	360	183	102	70	64	17,500	4,220	2,760 C	1,280	1,700
25	2,160	800	353	178	100	70	65	16,200	3,810	2,710	1,270	1,760
26	2,080	775	345	175	98	70	68	15,000	3,610	2,660	1,250	1,880
27	2,020	755	335	172	97	69	71	13,800	3,490	2,610	1,230	1,950
28	1,960	735	328	167	96	68	76	12,500	3,330	2,550	1,190	2,220
29	1,890	705	320	165	—	68	82	11,400	3,270	2,450	1,180	2,820
30	1,830	690	315	161	—	67	90	10,000	3,230	2,420	1,180	3,790
31	1,770	—	305	158	—	67	—	9,200	—	2,400	1,180	—
MOYENNE	2,970	1,110	458	220	122	78	66	8,930	5,160	2,410	1,710	1,580
MAXIMUM	5,050	1,690	670	298	154	94	90	18,100	8,300	3,090	2,370	3,790
MINIMUM	1,770	690	305	158	96	67	63	105	3,230	1,760	1,180	1,130

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1972-1973	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	2,080 PC/S (58.9 MC/S)	2,080 PC/S (58.9 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	18,100 PC/S (513 MC/S) LE 22/05	18,100 PC/S (513 MC/S) LE 22/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	63 PC/S (1.78 MC/S) LE 15/04	63 PC/S (1.78 MC/S) LE 15/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 PC/S (368 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1,200 PC/S (34.0 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

GEORGE A LA TETE DES CHUTES HELENE

STATION NUMÉRO : 104801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 13,600 MI. CA. (35,200 KM. CA.)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	33,300	13,500 B	6,900 B	4,300 B	3,140 B	2,400 B	1,900 B	2,560 B	76,200 C	37,700 E	33,600 E	17,000
2	32,200	13,000 B	6,750 B	4,250 B	3,110 B	2,370 B	1,890 B	3,000 B	72,900 C	36,300 E	32,500 E	17,100
3	31,100	12,700 B	6,650 B	4,200 B	3,100 B	2,360 B	1,890 B	3,530 B	67,400 C	36,200 E	30,400 E	16,800
4	30,500	12,300 B	6,500 B	4,150 B	3,070 B	2,350 B	1,880 B	3,330 B	63,100 C	36,200 E	28,700 E	17,100
5	29,200	11,900 B	6,400 B	4,100 B	3,040 B	2,330 B	1,880 B	3,220 B	59,200 C	35,200 E	27,200 E	17,500
6	28,900	17,600 B	6,300 B	4,050 B	3,000 B	2,320 B	1,870 B	3,100 B	58,600 C	33,400 E	26,200 E	17,900
7	28,300	11,300 B	6,200 B	4,000 B	2,990 B	2,300 B	1,870 B	3,000 B	58,300 C	32,200 E	24,900 E	18,600
8	28,100	11,000 B	6,100 B	3,980 B	2,960 B	2,290 B	1,860 B	2,980 B	60,200 C	30,500 E	24,700 E	19,700
9	27,700	10,700 B	6,000 B	3,900 B	2,930 B	2,280 B	1,850 B	3,880 B	63,200 C	29,200 E	23,900 E	19,400
10	26,100	10,500 B	5,900 B	3,870 B	2,900 B	2,260 B	1,840 B	10,300 B	63,500 C	29,100 E	23,700 E	18,900
11	25,400	10,200 B	5,800 B	3,830 B	2,880 B	2,230 B	1,830 B	26,600 B	67,200 C	28,200 E	23,400 E	18,900
12	23,900	10,000 B	5,750 B	3,800 B	2,840 B	2,210 B	1,820 B	44,500 B	74,900 C	27,400 E	23,000	18,900
13	23,600	9,800 B	5,650 B	3,770 B	2,800 B	2,200 B	1,810 B	62,000 B	78,800 C	27,200 E	22,200	18,800
14	22,900	9,600 B	5,580 B	3,720 B	2,790 B	2,190 B	1,800 B	76,500 B	76,700 C	27,400 E	21,700	18,600
15	23,100	9,400 B	5,500 B	3,680 B	2,780 B	2,170 B	1,800 B	92,500 B	72,100 C	27,800 E	21,000	18,200
16	23,400	9,200 B	5,400 B	3,630 B	2,740 B	2,150 B	1,800 B	108,000 B	66,500 C	29,600 E	20,800	18,300
17	22,700	9,000 B	5,300 B	3,600 B	2,700 B	2,130 B	1,790 B	109,000 C	63,500 C	33,300 E	20,900	18,800
18	22,000	8,850 B	5,250 B	3,560 B	2,690 B	2,110 B	1,780 B	143,000 C	60,000 C	36,300 E	21,200	18,700
19	21,900	8,680 B	5,200 B	3,520 B	2,650 B	2,090 B	1,770 B	136,000 C	56,000 C	36,600 E	21,300	18,400
20	21,500	8,450 B	5,100 B	3,500 B	2,630 B	2,070 B	1,770 B	133,000 C	53,000 C	36,600 E	21,000	18,500
21	21,200	8,300 B	5,000 B	3,470 B	2,600 B	2,060 B	1,770 B	133,000 C	52,800 C	36,100 E	20,800	18,000
22	20,900	8,100 B	4,950 B	3,420 B	2,580 B	2,040 B	1,770 J	126,000 C	52,800 C	35,800 E	20,500	17,900
23	20,200	7,950 B	4,800 B	3,400 B	2,550 B	2,020 B	1,770 B	119,000 C	51,500 C	35,900 E	20,000	17,600
24	19,200 B	7,800 B	4,800 B	3,380 B	2,530 B	2,000 B	1,770 B	114,000 C	50,000 C	36,000 E	19,100	16,700
25	18,200 B	7,700 B	4,730 B	3,340 B	2,500 B	2,000 B	1,760 B	108,000 C	48,000 C	35,900 E	19,100	16,700
26	17,400 B	7,550 B	4,680 B	3,300 B	2,480 B	1,990 B	1,740 B	103,000 C	46,200 E	35,900 E	18,700	18,800
27	16,700 B	7,400 B	4,600 B	3,280 B	2,460 B	1,980 B	1,740 B	98,400 C	45,700 E	36,000 E	18,500	20,500
28	16,000 B	7,300 B	4,550 B	3,250 B	2,430 B	1,960 B	1,800 B	94,300 C	43,900 E	35,900 E	17,300	30,400
29	15,200 B	7,200 B	4,480 B	3,220 B	—	1,950 B	1,940 B	88,100 C	42,000 E	35,800 E	17,100	42,600
30	14,600 B	7,050 B	4,400 B	3,200 B	—	1,940 B	2,100 B	85,600 C	39,700 E	35,500 E	17,500	41,600
31	14,000 B	—	4,300 B	3,180 B	—	1,930 B	—	80,600 C	—	34,800 E	17,000	—
MOYENNE	23,200	9,800	5,470	3,670	2,780	2,150	1,830	68,400 E	59,500 E	33,500 E	22,500 E	20,200
MAXIMUM	33,300	17,600	6,900	4,300	3,140	2,400	2,100	143,000 C	78,800 C	37,700 E	33,600 E	42,600
MINIMUM	14,000	7,050	4,300	3,180	2,430	1,930	1,740	2,560	39,700 E	27,200 E	17,000	16,700

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

MODULE OBSERVÉ	21,200 PC/S	(600 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	143,000 PC/S	(4,050 MC/S) LE 18/05
MAX. INST. OBSERVÉ		
MINIMUM OBSERVÉ	1,740 PC/S	(49.3 MC/S) LE 26/04

POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES

26,300 PC/S (745 MC/S)

249,000 PC/S (7,050 MC/S) LE 25/06/70

258,000 PC/S (7,310 MC/S) LE 25/06/70 A 19H.30

1,270 PC/S (36.0 MC/S) LE 23/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 160,000 PC/S (4,530 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 20,000 PC/S (566 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

DAUPHINE A 0.7 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 120201

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 9.63 MI. CA. (24.9 KM. CA.) | EN OPÉRATION DEPUIS 1970

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	34.7	37.7	9.2 E	6.2 E	11.0 E	4.7 E	98.6	79.1	26.4	48.7	3.2 J	17.1
2	18.2	39.6	8.3 E	6.9 E	10.0 E	4.6 E	110	61.8	22.1	22.0	11.5	14.7
3	13.7	62.5	7.7 E	7.0 E	12.0 E	4.5 E	116	150	16.3	57.1	19.5	11.1
4	11.4	48.8	7.1 E	7.0 E	40.0 E	4.5 E	81.9	134	13.1	140	8.7	10.6
5	9.7	38.0	6.6 E	6.7 E	150 E	4.8 E	68.6	72.4	11.4	97.2	22.6	22.5
6	8.3	36.8	7.4 E	6.4 E	60.0 E	7.0 E	59.8	59.6	10.8	37.1	16.8	378
7	31.9	38.4	20.0 E	6.1 E	42.0 E	15.0 E	56.0 E	44.2	14.7	23.1	43.1	121
8	50.7	43.1	39.0 E	5.9 E	29.0 E	26.0 E	50.0 E	37.9	13.9	102	19.0	69.8
9	21.3	80.1	30.0 E	5.6 E	24.0 E	50.0 E	44.0 E	33.8	17.7	33.5	12.6	58.3
10	14.8	56.3	25.0 E	5.4 E	20.0 E	40.0 E	40.5 E	45.0	20.1	21.5	133	40.0 C
11	12.3	45.0	21.5 E	5.2 E	16.6 E	36.0 E	45.2	43.2	10.7	24.1	63.5	30.0 C
12	18.1	40.0	17.5 E	5.1 E	14.6 E	50.0 E	62.3	38.9	10.9	17.0	23.7	24.0 C
13	28.0 C	37.8	14.0 E	5.0 E	12.8 E	72.0 E	46.3	36.5	9.3	13.1	13.6	18.0 C
14	46.0 C	28.0 B	11.5 E	4.9 E	11.0 E	52.0 E	42.8	28.3	9.2	11.0	11.9	15.0 C
15	68.0 C	23.0 E	10.6 E	4.8 E	10.0 E	39.0 E	51.8	21.0	12.3	8.8	142	12.6 C
16	46.0 C	18.5 E	9.6 E	4.8 E	9.0 E	32.0 E	128	18.3	44.0	7.3	31.4	10.8 C
17	30.0 C	15.2 E	9.1 E	4.8 E	8.3 E	50.0 E	301 J	16.9	34.7	6.0	55.0	9.1 C
18	22.0 C	12.5 E	9.0 E	5.0 J	7.7 E	46.0 E	363	15.2	14.6	5.4	43.1	16.0
19	17.0 C	10.5 E	9.0 E	5.4 E	7.2 E	39.0 E	241	103	9.3	4.7	19.1	19.5
20	13.4 C	9.2 E	8.6 E	7.0 E	6.7 E	35.0 E	180 J	39.9	6.8	5.1	14.6	11.7
21	11.5 C	8.2 E	8.2 E	14.0 E	6.4 E	31.5 E	148	51.1	5.9	4.8	10.4	10.8
22	11.8 C	7.6 E	7.8 E	28.0 E	6.0 E	29.5 E	231	87.0	5.4	4.0	9.9	8.6
23	15.0 C	7.0 E	7.4 E	55.0 E	5.7 E	28.0 E	274	44.6	4.7	3.3	10.3	10.7
24	47.0 C	6.6 E	7.2 E	100 E	5.4 E	33.0 E	144	33.1	4.5	3.0	7.7	8.7
25	35.0 C	6.8 E	6.9 E	70.0 E	5.2 E	42.0 E	115	26.4	9.7	2.5	6.2	6.2
26	30.0 C	8.8 E	6.4 E	50.0 E	5.1 E	80.6 B	88.3	21.6	5.3	2.5	5.4	5.5
27	23.0 C	11.0 E	6.1 E	36.0 E	5.0 E	86.5	101	17.8	4.2	19.9	5.2	5.5
28	42.0 C	17.0 E	5.9 E	28.0 E	4.8 E	66.1	314	57.8	32.7	14.2	24.8	5.4
29	82.0 C	13.0 E	5.7 E	20.0 E	—	74.5	157	102	13.7 J	7.6	9.5	4.8
30	51.5	10.6 E	5.6 E	15.5 E	—	103	99.0	41.9	21.7	6.5	10.8	3.9
31	45.3	—	5.7 E	12.5 E	—	107	—	29.9	—	4.3	7.0	—
MOYENNE	29.3 E	27.3 E	11.4 E	17.6 E	19.5 E	41.7 E	129	51.4	14.5	24.4	26.3	32.7 E
MAXIMUM	82.0 C	80.1	39.0 E	100 E	150 E	107	363	150	44.0	140	142	378
MINIMUM	8.3	6.6 E	5.6 E	4.8 E	4.8 E	4.5 E	40.5 E	15.2	4.2	2.5	3.2	3.9

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1972-1973

		POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	35.4 PC/S (1.00 MC/S)	35.4 PC/S (1.00 MC/S)
MAXIMUM OBSERVÉ	378 PC/S (10.7 MC/S) LE 06/09	378 PC/S (10.7 MC/S) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	540 PC/S (15.3 MC/S) LE 17/04 A 17H.00	540 PC/S (15.3 MC/S) LE 17/04/73 A 17H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2.50 PC/S (.071 MC/S) LE 25/07	2.50 PC/S (.071 MC/S) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 300 PC/S (8.50 MC/S) ET EN DEÇÀ DE 1.30 PC/S (.037 MC/S)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, MEDIOCRE

DÉBITS MENSUELS

DÉBITS MENSUELS

Cette section de l'ouvrage donne les valeurs observées aux 38 stations des réseaux de gestion et projet. Dans le premier cas, l'objectif est de mieux connaître les usages de la ressource eau, et les données proviennent soit de stations de jaugeage conventionnelles, soit de centrales ou barrages. Le second réseau permet de préciser les conditions locales d'écoulement et ce, dans le cadre d'études spéciales; ces stations sont exploitées pour une période n'excédant pas 5 ans.

Les stations sont présentées dans l'ordre numérique et les renseignements contenus dans l'en-tête sont les mêmes que ceux fournis pour les stations de débits journaliers.

Le tableau de données contient les débits moyens mensuels, les maxima et minima journaliers et les débits moyens mensuels naturels pour les cours d'eau régularisés lorsque la reconstitution est possible.

A la suite du tableau, on donne le module annuel et le module pour les années documentées; dans le cas de stations à régime influencé, on donne le module annuel naturel reconstitué. Ces valeurs sont données en pi^3/s et m^3/s.

Les particularités relatives aux renseignements sont présentées dans les pages qui suivent et selon l'ordre numérique des stations.

-----0-----0-----0-----0-----0-----

NOTES RELATIVES AUX STATIONS

040204	Station antérieure: 040202 (2,110 mi.ca., 5,640 km.ca.) 1918-1959.
040604	L'écoulement provenant de ce bassin se partage entre la rivière Mitchinamécus et le Ruisseau Rascas.
043015	Station antérieure: 043002 (9,040 mi.ca., 23,400 km.ca.) 1936-1966.
043118	Station antérieure: 043101 (55,100 mi.ca., 142,000 km.ca.) 1870-1960.
050113	La valeur du bassin versant inclut 267 mi.ca., 690 km.ca. du bassin de la Mégiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.
050114	La valeur du bassin versant inclut 267 mi.ca., 690 km.ca. du bassin de la Mégiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.
052212	Station antérieure: 052203 (492 mi.ca., 1,270 km.ca.) 1920-1965.
061003	Valeurs combinées des stations 061004 et 061002.
	L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et Au Sable.
061004	L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et Au Sable.
061021	L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et Au Sable.
061602	Station antérieure: 061601 (217 mi.ca., 562 km.ca.) 1964-1966.
062202	La valeur du bassin versant inclut 1,930 mi.ca., 5,000 km.ca. du bassin de la Manouane dont l'écoulement est dérivé dans les rivières Manouane et Péribonca; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.
062204	L'écoulement provenant du réservoir Manouane se partage entre les rivières Manouane et Péribonca; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.
062502	L'écoulement provenant du bassin versant du réservoir Pipmuacan se partage entre les rivières Betsiamites, Manouane et Shipshaw; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.
070702	L'écoulement provenant du lac Pipmuacan se partage entre les rivières Betsiamites, Manouane et Shipshaw; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.

MITIS-CENTRALE DE PRICE

STATION NUMÉRO : 021903

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 702 MI. CA. (1820 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1921

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,330	845	628	685	854	974	3,020	5,120	1,230	437	434	448
MAXIMUM	2,390	1,340	800	840	1,310	1,720	8,570	9,000	2,790	1,060	1,340	1,110
MINIMUM	750	380	410	490	540	530	690	2,600	440	70	250	150

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,340 PC/S (37.9 MC/S)

MODULE POUR 47 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,200 PC/S (34.0 MC/S)

RESERVOIR MORIN

STATION NUMÉRO : 022505

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 103 MI. CA. (267 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1943

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	171	169	55	85	133	213	622	635	180	104	86	86
MAXIMUM	574	555	79	106	232	334	2,070	1,450	540	158	138	128
MINIMUM	34	18	33	18	36	147	149	330	21	25	15	38
NATURELLE	249	155	55	79	105	156	707	633	167	68	72	71

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 212 PC/S (6.00 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 210 PC/S (5.95 MC/S)

MODULE POUR 30 ANNÉES DOCUMENTÉES 168 PC/S (4.76 MC/S)

SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO : 030202

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 661 MI. CA. (1,710 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1910

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	989	970	1,320	1,520	2,770	3,860	1,820	1,450	1,600	1,120	727	851
MAXIMUM	1,210	1,440	1,580	1,590	3,460	5,640	2,940	2,430	4,000	2,030	902	1,440
MINIMUM	587	102	176	1,430	1,570	2,480	868	861	816	792	276	391
NATURELLE	1,420	1,360	1,180	1,310	1,270	3,920	3,450	1,790	1,100	417	467	1,650

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,580 PC/S (44.7 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 1,620 PC/S (45.9 MC/S)

MODULE POUR 33 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,200 PC/S (34.0 MC/S)

SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WEEDON

STATION NUMÉRO : 030212

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 1,130 MI. CA. (2,930 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1939

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,520	1,720	1,790	2,150	3,170	5,650	4,000	2,690	2,340	1,680	1,030	1,720
MAXIMUM	2,480	2,850	3,190	3,650	4,120	10,700	6,760	4,350	4,970	4,280	1,650	3,690
MINIMUM	589	1,220	1,080	1,320	2,080	3,040	1,380	1,580	1,180	861	431	936
NATURELLE	1,950	2,110	1,650	1,940	1,670	5,710	5,630	3,030	1,840	977	770	2,520

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 2,450 PC/S (69.4 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 2,490 PC/S (70.5 MC/S)

MODULE POUR 5 ANNÉES DOCUMENTÉES 2,070 PC/S (58.6 MC/S)

MAGOG - CENTRALE DE SHERBROOKE

STATION NUMÉRO : 030221

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 781 MI. CA. (2,020 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1919

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA DOMINION TEXTILE CO. LTD.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	284	493	913	1,070	1,490	2,500	1,650	2,150	1,600	2,000	587	454
MAXIMUM	520	1,080	1,090	1,700	1,920	4,320	3,400	4,040	3,020	5,630	1,080	1,020
MINIMUM	0	0	790	880	930	1,640	900	950	860	0	0	80

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,260 PC/S (35.7 MC/S)

MODULE POUR 50 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,140 PC/S (32.3 MC/S)

NIGER - CENTRALE DE BURROUGHS FALLS

STATION NUMÉRO : 030224

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 59.8 MI. CA. (155 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1930

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	34	30	55	80	72	327	84	82	68	58	20	35
MAXIMUM	140	140	60	290	160	950	190	180	140	240	60	150
MINIMUM	0	0	0	0	20	30	0	0	20	0	0	0

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 79.0 PC/S (2.24 MC/S)

MODULE POUR 40 ANNÉES DOCUMENTÉES 88.2 PC/S (2.50 MC/S)

DONCASTER A 0.1 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DE MONT-ROLLAND

STATION NUMÉRO : 040112

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 87.3 MI. CA. (226 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1927

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	196	238	146	85	131	312	711	342	155	123	92	88
MAXIMUM	436	371	231	124	247	605	1,590	607	274	310	225	282
MINIMUM	95	161	91	59	70	59	189	156	49	35	49	43
NATURELLE	228	226	144	84	116	304	734	365	155	119	89	79

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 218 PC/S (6.17 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 221 PC/S (6.26 MC/S)

MODULE POUR 45 ANNÉES DOCUMENTÉES 162 PC/S (4.59 MC/S)

ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL

STATION NUMÉRO : 040204

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 2,110 MI. CA. (5,460 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1964 ‡

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,150 E	5,090	2,980	2,420	3,460	7,220	9,830	7,800	4,570	3,500	3,210	2,040
MAXIMUM	7,570	7,210	4,340	3,560	5,780	13,100	14,500	10,200	6,440	5,910	4,360	3,680
MINIMUM	2,980	2 [illegible]30	2,120	1,830	2,130	2,050	5,550	4,990	2,790	1,910	2,140	1,470

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 4,780 PC/S (135 MC/S)

MODULE POUR 34 ANNÉES DOCUMENTÉES 3,630 PC/S (103 MC/S)

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU LIEVRE - RESERVOIR RAPIDE-DES-CEDRES

STATION NUMÉRO : 040602

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 2,960 MI. CA. (7,670 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1930

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	6,550	7,590	5,380	4,770	4,270	4,610	4,490	7,260	6,410	5,070	7,320	6,100
MAXIMUM	8,020	8,480	6,450	5,040	5,030	6,040	7,010	8,520	8,050	5,500	10,500	6,540
MINIMUM	6,000	5,480	4,970	4,040	2,890	3,970	2,980	5,980	5,470	4,960	4,980	5,500
NATURELLE	8,520	5,900	1,980	1,820	3,060	4,510	11,100	10,300	6,610	4,810	7,470	5,190

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 5,830 PC/S (165 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 5,950 PC/S (168 MC/S)

MODULE POUR 43 ANNÉES DOCUMENTÉES 4,400 PC/S (125 MC/S)

MITCHINAMECUS A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMECUS

STATION NUMÉRO : 040604

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 360 MI. CA. (932 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1942

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	375 E	634	878 E	824 E	874 E	327 E	16 E	86 E	535	472	1,070	878
MAXIMUM	878	921	1,470	898 E	1,080 E	860 E	18	420	717	601	1,640	1,220
MINIMUM	30 E	433	387	760 E	720 E	12	14	15	402	359	426	558

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 579 PC/S (16.4 MC/S)

MODULE POUR 27 ANNÉES DOCUMENTÉES 673 PC/S (19.1 MC/S)

DU LIEVRE - CENTRALE DE MASSON

STATION NUMÉRO : 040617

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 3,690 MI. CA. (9,560 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1957

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA MCLAREN - QUEBEC POWER CO.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,120	9,150	7,530	6,670	6,260	8,760	8,190	8,450	7,620	5,430	7,570	5,940
MAXIMUM	9,620	11,100	8,080	7,360	7,100	14,900	10,700	11,800	10,900	7,180	11,400	7,460
MINIMUM	4,890	7,720	6,500	4,720	4,690	4,710	6,090	6,630	6,150	3,400	4,150	4,620
NATURELLE	9,090	7,460	4,130	3,720	5,050	8,660	14,800	11,500	7,820	5,170	7,720	5,030

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 7,400 PC/S (210 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 7,520 PC/S (213 MC/S)

MODULE POUR 16 ANNÉES DOCUMENTÉES 5,680 PC/S (161 MC/S)

GENS-DE-TERRE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE CABONGA

STATION NUMÉRO : 040802

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 1,010 MI. CA. (2,620 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1929

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,330	80	68	2,140	3,830	2,050	80	51	988	1,560	3,200	4,250
MAXIMUM	5,000	100	100	3,480	4,280	4,490	80	70	1,590	3,000	5,050	6,140
MINIMUM	60	60	60	70	3,120	80	80	50	50	730	800	1,690
NATURELLE	2,120	1,350	982	1,160	876	2,200	3,660	2,720	1,560	970	2,220	1,190

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,700 PC/S (48.1 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 1,760 PC/S (49.8 MC/S)

MODULE POUR 44 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,350 PC/S (38.2 MC/S)

NOIRE - CENTRALE DE WALTHAM

STATION NUMÉRO : 041401

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,020 MI. CA. (2,640 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1905

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA PEMBROOKE ELECTRIC LIGHT CO.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,350	1,940	1,110	1,150	1,100	1,630	4,970	2,610	3,360	2,260	1,100	738
MAXIMUM	2,160	2,820	1,250	1,270	1,280	2,750	7,380	5,440	5,450	5,400	1,900	939
MINIMUM	1,080	1,090	932	1,100	983	977	2,910	1,180	1,260	916	811	571

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,940 PC/S (54.9 MC/S)

MODULE POUR 27 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,320 PC/S (37.4 MC/S)

DES OUTAWAIS - CENTRALE - DE RAPIDE 2

STATION NUMÉRO : 043007

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 5,400 MI. CA. (14,000 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1954

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	8,360	8,790	8,100	8,310	7,520	9,260	6,160	7,980	6,120	6,900	7,120	9,490
MAXIMUM	10,300	9,410	9,340	9,280	8,750	9,470	9,380	9,750	7,850	8,240	9,490	9,680
MINIMUM	6,340	6,070	6,390	6,160	6,910	7,320	2,980	4,880	3,940	5,350	5,080	8,240
NATURELLE	10,800	4,670	2,770	3,000	2,430	7,200	20,800	16,300	8,220	6,040	8,510	8,790

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 7,850 PC/S (222 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 8,310 PC/S (235 MC/S)

MODULE POUR 19 ANNÉES DOCUMENTÉES 7,750 PC/S (219 MC/S)

DES OUTAOUAIS - CENTRALE RAPIDE-DES-ILES

STATION NUMÉRO : 043015

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 9,050 MI. CA. (23,400 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1967 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	10,800	13,100	11,900	12,800	13,000	13,500	12,200	17,200	12,400	10,700	8,180	13,100
MAXIMUM	14,300	14,300	13,200	13,600	13,600	14,700	14,900	25,600	13,200	12,400	9,470	14,800
MINIMUM	8,850	12,000	11,000	12,100	12,200	12,600	7,390	11,400	11,800	7,560	7,130	8,740
NATURELLE	15,900	7,580	4,520	4,690	3,440	11,800	34,200	27,600	13,600	8,400	11,500	12,300

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 12,400 PC/S (351 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 13,000 PC/S (368 MC/S)

MODULE POUR 37 ANNÉES DOCUMENTÉES 13,200 PC/S (374 MC/S)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES OUTAOUAIS A 0.3 MI. EN AVAL DU BARRAGE BOURQUE

STATION NUMÉRO : 043016

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 3,170 MI. CA. (8,210 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1949

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,450	7,690	9,940	8,650	6,510	2,380	103	3,210	4,950	5,650	5,750	6,320
MAXIMUM	6,130	9,060	10,800	9,580	7,550	5,430	110	4,850	7,090	7,570	6,880	7,010
MINIMUM	4,590	4,720	8,400	7,580	5,520	100	100	100	2,210	4,970	4,940	5,010
NATURELLE	7,940	5,150	3,720	2,910	1,760	3,740	11,800	11,400	5,930	5,110	6,450	6,500

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 5,550 PC/S (157 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 6,050 PC/S (171 MC/S)

MODULE POUR 8 ANNÉES DOCUMENTÉES 5,290 PC/S (150 MC/S)

DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE CARILLON

STATION NUMÉRO : 043118

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 55,200 MI. CA. (143,000 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	69,100	92,600	74,100	70,600	74,000	126,000	141,000	130,000	97,600	73,000	55,300	48,100
MAXIMUM	92,400	120,000	86,100	77,400	86,800	201,000	192,000	152,000	121,000	115,000	69,600	57,100
MINIMUM	54,700	72,900	59,500	62,300	59,700	65,700	102,000	90,200	79,700	44,400	44,800	38,300

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 87,700 PC/S (2,480 MC/S)

MODULE POUR 54 ANNÉES DOCUMENTÉES 69,200 PC/S (1,960 MC/S)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TRENCHE

STATION NUMÉRO : 050113

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 9,920 MI. CA. (25,700 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1950

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	19,100	12,800	13,000	14,000	14,700	14,000	15,200	28,500	11,000	11,400	19,000	11,800
MAXIMUM	26,000	17,000	15,200	15,700	16,500	16,800	52,800	54,500	16,200	16,100	33,100	13,900
MINIMUM	7,410	9,710	9,330	9,580	13,500	5,070	5,200	13,300	4,570	6,670	10,700	8,600
NATURELLE	25,300	13,500	10,100	5,700	4,830	11,500	34,800	47,000	19,500	19,000	32,600	10,500

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 15,400 PC/S (436 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 19,400 PC/S (549 MC/S)

MODULE POUR 22 ANNÉES DOCUMENTÉES 16,100 PC/S (456 MC/S)

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TUQUE

STATION NUMÉRO : 050114

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 12,400 MI. CA. (32,100 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1927

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	23,400	16,400	14,700	15,300	16,000	16,200	25,100	36,000	15,300	14,400	23,200	14,900
MAXIMUM	31,700	22,300	16,700	17,000	17,200	18,000	67,500	67,500	19,700	21,000	38,500	18,100
MINIMUM	14,700	13,900	10,700	10,300	15,300	9,480	9,000	18,800	8,580	9,860	13,300	12,700
NATURELLE	29,600	17,100	11,800	7,000	6,130	13,700	44,700	54,500	23,800	22,000	36,800	13,600

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 19,300 PC/S (547 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 23,300 PC/S (660 MC/S)

MODULE POUR 44 ANNÉES DOCUMENTÉES 19,200 PC/S (544 MC/S)

MATAWIN A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MATAWIN

STATION NUMÉRO : 050120

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,670 MI. CA. (4,330 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1930

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,800	4,360	4,050	3,020	3,660	6,200	3,890	2,710	3,240	2,470	2,520	2,200
MAXIMUM	4,150	5,800	5,730	3,590	4,470	10,900	10,700	7,300	4,290	4,980	6,780	3,900
MINIMUM	70	3,880	2,770	2,610	3,180	4,950	70	70	2,000	70	70	1,350
NATURELLE	3,560	2,720	1,800	1,260	1,780	3,450	10,500	6,790	2,500	2,180	2,910	1,320

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 3,420 PC/S (96.8 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 3,400 PC/S (96.3 MC/S)

MODULE POUR 42 ANNÉES DOCUMENTÉES 2,470 PC/S (69.9 MC/S)

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA GABELLE

STATION NUMÉRO : 050133

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 16,500 MI. CA. (42,700 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1924

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	32,300	24,700	20,000	19,300	20,700	25,400	43,400	54,700	21,300	18,500	29,800	19,300
MAXIMUM	38,900	36,400	22,800	22,000	22,300	31,000	105,000	97,400	27,200	25,100	47,100	23,100
MINIMUM	24,500	20,000	16,700	15,500	19,800	21,000	20,400	28,500	11,700	14,800	16,400	16,100
NATURELLE	39,300	23,700	14,900	9,240	8,950	20,100	69,600	77,300	29,000	25,900	43,800	17,200

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 27,500 PC/S (779 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 31,500 PC/S (892 MC/S)

MODULE POUR 5 ANNÉES DOCUMENTÉES 26,000 PC/S (736 MC/S)

JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO : 050802

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 76.6 MI. CA. (198 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1938

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA COMPAGNIE DOMTAR LTEE

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	447	15	16	57	128	386	363	1,440	422	505	208	408
MAXIMUM	5,940	15	16	180	360	460	460	2,060	2,500	3,800	2,600	3,700
MINIMUM	15	15	15	16	16	300	310	14	16	16	15	16
NATURELLE	385	98	78	26	5	11	468	1,830	448	480	270	395

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 369 PC/S (10.4 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 378 PC/S (10.7 MC/S)

MODULE POUR 33 ANNÉES DOCUMENTÉES 270 PC/S (7.65 MC/S)

AUX PINS A 0.8 MI. DE LA JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO : 050806

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 85.4 MI. CA. (221 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	442	229	182	122	244	307	683	681	171	270	234	415
MAXIMUM	760	748	315	199	362	594	1,390	1,370	390	704	692	1,230
MINIMUM	178	115	62	29	112	112	300	252	67	51	64	161
NATURELLE	442	211	169	135	217	283	806	619	188	254	227	310

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 332 PC/S (9.40 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 322 PC/S (9.12 MC/S)

MODULE POUR 6 ANNÉES DOCUMENTÉES 248 PC/S (7.02 MC/S)

OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN

STATION NUMÉRO : 052212

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 492 MI. CA. (1,270 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,320 E	1,210 E	650	555	683	1,550	3,500	2,160	811	652	552	469
MAXIMUM	2,600 C	2,400 C	932	640	945	3,400	7,690	3,750	1,460	1,170	782	846
MINIMUM	439	706	460	475	475	460	1,210	1,080	410	277	112	338

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,180 PC/S (33.4 MC/S)

MODULE POUR 52 ANNÉES DOCUMENTÉES 889 PC/S (25.2 MC/S)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CHICOUTIMI ET AU SABLE AUX SORTIES DU RESERVOIR KENOGAMI

STATION NUMÉRO : 061003

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 1,310 MI. CA. (3,390 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1906

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3,960	2,040	1,810	1,690	1,740	2,250	3,650	6,750	3,310	3,720	3,300	2,500
MAXIMUM	7,780	4,850	2,070	2,170	2,750	3,780	9,570	14,700	7,570	11,100	5,750	2,660
MINIMUM	2,530	1,560	1,420	1,340	1,280	1,450	1,930	2,890	2,370	2,360	2,410	2,300
NATURELLE	4,420	1,710	1,010	858	693	1,130	6,690	7,980	2,760	3,590	3,320	2,200

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 3,070 PC/S (86.9 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 3,040 PC/S (86.1 MC/S)

MODULE POUR 50 ANNÉES DOCUMENTÉES 2,710 PC/S (76.7 MC/S)

CHICOUTIMI A 0.9 MI. EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE-DES-ROCHES

STATION NUMÉRO : 061004

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 1,310 MI. CA. (3,390 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1906

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,880	1,520	1,360	1,260	1,290	1,750	2,630	4,680	2,390	2,500	2,430	1,850
MAXIMUM	5,210	4,060	1,520	1,590	1,770	3,120	6,070	8,970	5,130	6,150	4,170	1,920
MINIMUM	1,710	1,190	1,080	1,010	1,010	1,120	1,400	2,110	1,750	1,700	1,840	1,720

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 2,220 PC/S (62.9 MC/S)

MODULE POUR 50 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,730 PC/S (49.0 MC/S)

AU SABLE A 1.0 MI. EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC

STATION NUMÉRO : 061021

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 1,310 MI. CA. (3,390 KM. CA.) — EN OPÉRATION DEPUIS 1969 ‡

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,080	519	449	432	451	503	1,020	2,070	921	1,210 E	871	651
MAXIMUM	2,570	794	558	720	994	721	3,500	5,770	2,440	5,000 E	1,630	769
MINIMUM	702	362	317	296	268	323	442	762	570	621	551	580

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 852 PC/S (24.1 MC/S)

MODULE POUR 1 ANNÉES DOCUMENTÉES 852 PC/S (24.1 MC/S)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

OUIATCHOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO : 061602

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 217 MI. CA. (562 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	662	650 E	268	172	277	293	716	1,370	572	180	35 E	625 E
MAXIMUM	730	838	405	319	302	483	1,430	1,750	1,770	865	35 E	1,410
MINIMUM	375	429	162	20	236	222	407	596	25	35	34	30
NATURELLE	907	378	177	233	227	329	1,350	1,090	481	324	843	446

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 485 PC/S (13.7 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 567 PC/S (16.1 MC/S)

MODULE POUR 9 ANNÉES DOCUMENTÉES 413 PC/S (11.7 MC/S)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE

STATION NUMÉRO : 062202

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 4,230 MI. CA. (11,000 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1943

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'ALCAN

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,560	14,700	15,600	16,400	14,800	12,600	7,490	1,110	4,770	9,350	5,340	12,500
MAXIMUM	12,700	16,100	16,100	17,600	17,600	16,400	14,800	3,300	10,000	12,800	12,600	18,400
MINIMUM	3,700	11,700	13,500	14,000	12,200	9,500	400	200	0	3,400	200	4,900
NATURELLE	14,600	6,450	5,800	499	4,640	4,500	7,590	48,800	24,600	17,600	12,100	11,600

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 10,100 PC/S (286 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 13,300 PC/S (377 MC/S)

MODULE POUR 30 ANNÉES DOCUMENTÉES 10,400 PC/S (294 MC/S)

PERIBONCA - CENTRALE DE CHUTE-A-LA-SAVANNE

STATION NUMÉRO : 062203

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 10,400 MI. CA. (26,900 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1954

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'ALCAN

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	20,400	19,700	18,700	19,000	17,300	15,200	23,200	33,700	20,100	20,400	23,200	21,000
MAXIMUM	31,000	24,600	22,600	22,600	22,100	21,000	30,400	46,500	36,300	37,300	41,100	27,600
MINIMUM	8,700	10,300	9,600	9,600	9,500	4,900	14,400	23,800	14,500	12,600	9,800	6,600
NATURELLE	27,600	11,200	8,890	2,840	7,170	7,290	19,900	84,700	40,000	28,800	29,900	20,300

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 21,000 PC/S (595 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 24,200 PC/S (685 MC/S)

MODULE POUR 19 ANNÉES DOCUMENTÉES 21,400 PC/S (606 MC/S)

BONNARD - RESERVOIR MANOUANE

STATION NUMÉRO : 062204

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,930 MI. CA. (5,000 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'ALCAN

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,120	8,450	7,880	5,300	2,130	1,740	1,080	0	0	0	0	2,980
MAXIMUM	10,700	10,000	8,600	7,400	2,300	1,800	1,700	0	0	0	0	7,800
MINIMUM	1,000	6,500	7,400	2,400	1,800	1,700	0	0	0	0	0	0

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 3,060 PC/S (86.6 MC/S)

MODULE POUR 13 ANNÉES DOCUMENTÉES 3,910 PC/S (111 MC/S)

SHIPSHAW - RESERVOIR PIPMUACAN

STATION NUMÉRO : 062502

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 5,180 MI. CA. (13,400 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1923

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	260	899	1,340	326	0	0	0	0	0	248	0	0
MAXIMUM	800	1,300	1,370	1,330	0	0	0	0	0	1,070	0	0
MINIMUM	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 259 PC/S (7.33 MC/S)

MODULE POUR 36 ANNÉES DOCUMENTÉES 232 PC/S (6.57 MC/S)

SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE

STATION NUMÉRO : 062901

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 28,200 MI. CA. (73,000 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1913

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'ALCAN

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	48,400	36,600	29,400	35,400	36,000	39,400	49,400	116,000	73,100	53,700	62,400	50,500
MAXIMUM	54,400	41,000	82,400	39,700	40,400	46,000	75,000	198,000	133,000	63,000	87,300	77,600
MINIMUM	40,300	33,300	11,400	31,200	33,500	33,200	39,800	73,500	56,900	47,800	41,800	36,700
NATURELLE	62,500	26,800	10,900	11,000	14,900	15,100	68,000	197,000	85,400	58,500	75,600	49,600

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 52,700 PC/S (1,490 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 56,700 PC/S (1,610 MC/S)

MODULE POUR 60 ANNÉES DOCUMENTÉES 51,500 PC/S (1,460 MC/S)

BETSIAMITES - CENTRALE NO 2

STATION NUMÉRO : 070702

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 6,220 MI. CA. (16,100 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1957

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	8,750	10,200	9,810	8,720	11,800	6,930	7,510	14,600	7,120	8,930	9,210	10,800
MAXIMUM	14,500	13,300	13,400	16,400	20,100	15,300	11,100	20,000	13,600	16,700	17,600	15,500
MINIMUM	4,830	6,700	6,460	3,570	3,310	2,870	3,930	9,520	3,250	3,710	5,160	6,880
NATURELLE	13,900	4,430	1,920	1,300	3,010	2,140	7,860	48,800	27,800	9,980	15,900	8,890

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 9,520 PC/S (270 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 12,200 PC/S (345 MC/S)

MODULE POUR 16 ANNÉES DOCUMENTÉES 10,100 PC/S (286 MC/S)

AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4

STATION NUMÉRO : 071002

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 6,640 MI. CA. (17,200 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	11,400	13,700	14,500	13,800	15,100	9,710	10,500	10,800	14,700	16,600	16,800	12,400
MAXIMUM	14,300	16,800	17,100	17,200	18,000	16,200	14,900	17,600	26,900	24,500	36,600	18,900
MINIMUM	2,580	10,800	10,100	8,330	11,100	1,230	4,070	1,500	5,110	13,000	7,790	2,830
NATURELLE	13,900	8,590	2,000	1,350	3,750	2,570	4,940	52,900	32,200	17,600	16,500	9,540

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 13,300 PC/S (377 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 13,900 PC/S (394 MC/S)

MODULE POUR 4 ANNÉES DOCUMENTÉES 11,400 PC/S (323 MC/S)

MANICOUAGAN - CENTRALE MCCORMICK

STATION NUMÉRO : 071101

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 17,700 MI. CA. (45,800 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1946

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA MANICOUAGAN POWER CO.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	30,800	27,700	35,900	38,100	38,500	35,400	28,900	41,100	25,900	17,300	17,000	13,400
MAXIMUM	45,600	45,400	50,700	53,300	49,200	43,100	39,800	47,500	42,000	27,700	27,700	26,700
MINIMUM	18,400	15,800	22,200	19,100	23,900	24,700	18,200	32,500	12,000	11,700	10,800	6,120
NATURELLE	41,500	12,400	5,380	4,230	3,160	1,040	15,200	152,000	81,300	49,200	32,400	22,000

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 29,100 PC/S (824 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 35,200 PC/S (997 MC/S)

MODULE POUR 24 ANNÉES DOCUMENTÉES 29,700 PC/S (841 MC/S)

HART JAUNE A LA SORTIE DU RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN

STATION NUMÉRO : 071102

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,770 MI. CA. (4,580 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA QUEBEC CARTIER MINING CO.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	4,900	3,450	3,850	3,660	3,630	3,470	3,290	2,830	5,770	5,150	3,180	3,130
MAXIMUM	11,400	3,620	5,380	3,850	3,980	3,600	3,500	3,200	9,300	8,600	3,650	3,450
MINIMUM	3,150	3,200	3,490	3,500	3,480	3,300	2,920	2,550	2,900	3,650	2,950	2,700
NATURELLE	5,240	1,880	1,450	814	918	702	746	14,800	7,400	5,150	2,800	2,600

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 3,860 PC/S (109 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 3,740 PC/S (106 MC/S)

MODULE POUR 13 ANNÉES DOCUMENTÉES 3,730 PC/S (106 MC/S)

MANICOUAGAN - CENTRALE NO 2

STATION NUMÉRO : 071104

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 17,600 MI. CA. (45,600 KM. CA.) EN OPÉRATION DEPUIS 1964

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	30,800	28,200	36,900	39,200	40,000	36,600	29,200	42,200	26,200	17,400	17,400	13,700
MAXIMUM	46,700	47,100	52,200	55,700	53,500	45,800	42,800	50,100	43,600	28,800	27,800	25,300
MINIMUM	18,000	15,900	22,300	18,700	24,200	24,700	17,900	32,700	12,400	12,500	11,400	8,700
NATURELLE	41,500	12,900	6,380	5,330	4,660	2,240	15,500	153,000	81,600	49,300	32,800	22,300

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 29,800 PC/S (844 MC/S) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 36,900 PC/S (1,020 MC/S)

MODULE POUR 8 ANNÉES DOCUMENTÉES 21,800 PC/S (617 MC/S)

NIVEAUX D'EAU

NIVEAUX D'EAU

Cette dernière partie de l'annuaire a trait aux données de niveaux d'eau des stations du réseau limnimétrique et pour certaines stations de jaugeage.

Nous présentons dans les tableaux qui suivent, les niveaux d'eau à 129 stations citées par ordre numérique. L'en-tête renferme les mêmes renseignements énumérés aux chapitres précédents.

Le tableau donne le niveau du premier jour du mois, le niveau maximum et le niveau minimum de chaque mois. Les notes qui suivent concernent le maximum et le minimum de l'année, ainsi que le maximum et le minimum pour toutes les années documentées lorsque ces valeurs sont disponibles. Enfin, une note indique si le plan de référence est arbitraire, ou géodésique.

Toute les valeurs de niveaux d'eau sont exprimées en pieds sauf dans le sommaire où les valeurs du résumé sont données dans les deux systèmes, Impérial et International. La lettre "J" indique un relevé direct du niveau d'eau à cette date.

Chaque valeur présentée est un niveau d'eau instantané correspondant à la première lecture de la journée. Au site d'un réservoir, on donne dans les notes le volume utile d'emmagasinement et les cotes normales d'opération.

-----0-----0-----0-----0-----0-----

SAINT-LAURENT AU PONT MERCIER

STATION NUMÉRO : 001005

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1954

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	65.08	64.33	65.61	67.13	67.62	67.29	67.36	66.45	65.71
MAXIMUM	—	—	—	65.60	66.03	69.02	68.73	68.03	67.74	67.39	66.59	66.07
MINIMUM	—	—	—	64.25	64.33	65.61	67.01	67.01	66.91	66.36	65.55	65.48

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 69.02 PI. (21.04 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 64.25 PI. (19.59 M.) LE 12/01

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC MATAPEDIA A VAL-BRILLANT

STATION NUMÉRO : 011502

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	513.32	513.60	513.90	518.28	—	514.37	513.38	513.52
MAXIMUM	—	—	—	—	513.71	513.98	518.07	—	—	514.37	513.72	513.52
MINIMUM	—	—	—	—	513.29	513.56	513.69	—	—	513.39	513.38	513.17

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 519.50 PI. (158.35 M.) LE 06/05, LE MINIMUM EST 513.17 PI. (156.42 M.) LE 27/09

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 519.84 PI. (158.45 M.) LE 21/05/69, LE MINIMUM EST 512.92 PI. (156.34 M.) LE 22/08/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

MADAWASKA - RESERVOIR TEMISCOUATA

STATION NUMÉRO : 011701

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1930

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	487.80	488.20	487.70	487.85	487.25	486.80	483.75	492.80	488.80	487.50	487.05	487.50
MAXIMUM	488.35	488.30	487.95	487.85	488.35	486.80	492.10	493.00	488.80	487.85	487.70	487.50
MINIMUM	487.70	487.35	487.70	486.90	487.00	483.75	483.70	488.45	487.50	487.05	487.00	486.45

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 493.00 PI. (150.27 M.) LE 06/05, LE MINIMUM EST 483.70 PI. (147.44 M.) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 5835.00 MILLIONS DE P.C. (165.14 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 481.00 PI. (146.61 M.) ET 490.00 PI. (149.36 M.)

LAC LONG A LES ETROITS

STATION NUMÉRO : 011704

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	648.07	648.54	648.35	648.19	648.30	—	648.71	651.50 R	649.20 R	648.20 R	647.81	647.79
MAXIMUM	648.54	648.70	649.23	648.28	—	—	651.50 R	—	649.20 R	648.20 R	648.10	647.79
MINIMUM	648.07	648.37	648.25	648.04	—	—	648.71	—	648.25	647.76	647.79	647.54

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 651.50 PI. (198.58 M.) LE 30/04, LE MINIMUM EST 647.54 PI. (197.38 M.) LE 29/09

POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 652.26 PI. (198.81 M.) LE 11/05/69, LE MINIMUM EST 646.75 PI. (197.13 M.) LE 16/03/72

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC POHENEGAMOOK A ESTCOURT

STATION NUMÉRO : 013103

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	679.05	680.65	679.25	—	—	—	—	686.32	681.06	679.01	—	—
MAXIMUM	680.70	680.65	—	—	—	—	—	686.32	681.08	—	—	—
MINIMUM	679.05	679.07	—	—	—	—	—	681.03	679.00	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 687.15 PI. (209.45 M.) LE 30/04, LE MINIMUM EST 679.00 PI. (206.96 M.) LE 29/06

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

MATANE - RESERVOIR MATANE

STATION NUMÉRO : 021605

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	11.41	11.21	9.61	10.01	10.05	9.85	10.00	13.75	12.39	17.72	17.96	17.88
MAXIMUM	12.41	11.21	11.14	10.75	12.77	11.72	14.99	15.15	19.36	18.27	18.10	18.25
MINIMUM	10.05	9.59	9.56	9.80	9.84	9.84	9.79	11.83	11.55	17.62	10.22	9.53

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 19.36 PI. (5.91 M.) LE 10/06, LE MINIMUM EST 9.53 PI. (2.91 M.) LE 29/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

ETANG A LA TRUITE

STATION NUMÉRO : 021606

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	96.70	97.04	96.28	96.03	—	95.79	95.89	97.07	98.60	96.75	96.26	96.42
MAXIMUM	—	97.04	96.33	—	—	95.95	96.92	—	98.88	96.83	96.78	96.51
MINIMUM	—	96.30	96.00	—	—	95.79	95.88	—	96.76	95.34	96.26	96.31

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 98.94 PI. (30.16 M.) LE 30/05, LE MINIMUM EST 95.34 PI. (29.06 M.) LE 25/07

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC MATANE

STATION NUMÉRO : 021607

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	87.51	91.07	88.13	87.73	—	87.78	87.86	93.46	92.06	93.23	88.82	87.93
MAXIMUM	91.20	91.07	88.27	—	—	88.17	93.56	—	—	—	88.82	—
MINIMUM	87.22	88.15	87.75	—	—	87.74	87.86	—	—	—	87.16	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 94.21 PI. (28.72 M.) LE 05/05, LE MINIMUM EST 87.16 PI. (26.57 M.) LE 21/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

FOURCHUE - RESERVOIR MORIN

STATION NUMÉRO : 022501

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1921

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	624.75	630.15	629.30	629.31	629.11	626.98	622.71	629.58	628.79	627.90	625.43	624.40
MAXIMUM	630.43	630.15	630.30	629.31	630.27	626.98	630.86	630.54	629.05	628.68	626.11	624.40
MINIMUM	624.75	627.48	629.30	627.22	627.29	622.63	619.93	628.15	627.98	625.62	624.59	623.29

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 630.86 PI. (192.29 M.) LE 30/04, LE MINIMUM EST 619.93 PI. (188.96 M.) LE 17/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

RIV. DU LOUP PRES DE ST-JOSEPH A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 51

STATION NUMÉRO : 022504

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1955

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	424.03	424.97	424.47	424.55	425.83	425.29 J	425.71	428.84	425.03	—	423.51	423.26
MAXIMUM	425.40	424.97	425.17	426.11	426.56	426.59	430.45	428.84	—	—	424.35 J	424.06
MINIMUM	423.72	423.99	424.46	424.55	425.32	425.29 J	424.72	424.75	—	—	423.28	423.19

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 430.45 PI. (131.21 M.) LE 30/04, LE MINIMUM EST 423.19 PI. (128.99 M.) LE 06/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP AU PONT-ROUTE 51

STATION NUMÉRO : 022506

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1953

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	412.10	415.48	411.52	—	—	—	415.71	419.75	415.86	410.58	411.04	410.92
MAXIMUM	416.24	415.48	—	—	—	—	420.06	419.75	415.93	412.09	412.76	411.91
MINIMUM	411.25	411.00	—	—	—	—	412.95	414.70	409.21	410.42	410.81	410.72

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 420.06 PI. (128.04 M.) LE 25/04, LE MINIMUM EST 409.21 PI. (124.73 M.) LE 19/06

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO : 022507

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1953

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	413.86	416.58	413.59	—	—	—	416.81	423.29	417.12	412.92	412.65	412.52
MAXIMUM	417.70	416.58	414.35	—	—	—	425.77	423.29	417.12	413.65	414.16	413.48
MINIMUM	413.34	413.66	413.30	—	—	—	414.89	415.86	412.94	412.31	412.52	412.43

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 425.77 PI. (129.78 M.) LE 30/04, LE MINIMUM EST 412.31 PI. (125.68 M.) LE 27/07

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP A 0.8 MI. EN AMONT DE LA FOURCHUE

STATION NUMÉRO : 022509

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1953

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	411.08	413.49	410.56	411.01	411.16	412.16	412.00	418.85	413.63	410.19	410.82	410.90
MAXIMUM	413.70	413.49	411.45	412.07	412.80	413.36	418.75	418.85	413.63	411.29	411.73	411.17
MINIMUM	410.52	410.27	410.56	410.81	411.16	411.29	411.43	412.61	409.95	410.17	410.45	410.40

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 418.85 PI. (127.67 M.) LE 01/05, LE MINIMUM EST 409.95 PI. (124.96 M.) LE 24/06

POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 419.17 PI. (127.77 M.) LE 11/05/69, LE MINIMUM EST 409.11 PI. (124.70 M.) LE 12/04/70

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 2 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2)

STATION NUMÉRO : 022513

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1961

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	297.06	298.50	296.51	—	297.45	297.73 J	298.04	302.61	299.25	—	296.32	296.12
MAXIMUM	298.36	298.50	297.18	—	298.42	299.11	302.45	302.61	—	—	296.97	296.54
MINIMUM	296.35	296.17	296.44	—	297.38	297.71	297.19	297.96	—	—	296.08	296.03

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 302.61 PI. (92.24 M.) LE 01/05, LE MINIMUM EST 296.01 PI. (90.23 M.) LE 23/07

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP A 0.5 MI. EN AVAL DE LA FOURCHUE

STATION NUMÉRO : 022514

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	410.57	413.44	410.80	411.11	411.40	412.32 J	411.86	418.56	413.48	410.40	410.92	410.67
MAXIMUM	412.79	413.44	—	412.06 J	—	413.46	418.54	—	413.48	—	411.66	411.14
MINIMUM	410.57	410.35	—	411.11	—	411.49	411.49	—	410.13	—	410.64	410.15

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 418.56 PI. (127.58 M.) LE 01/05, LE MINIMUM EST 410.13 PI. (125.01 M.) LE 24/06

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 418.72 PI. (127.63 M.) LE 12/05/69, LE MINIMUM EST 409.10 PI. (124.70 M.) LE 09/09/66

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC TROIS-SAUMONS

STATION NUMÉRO : 022901

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1968**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	96.63	93.82	—	—	—	—	—	95.26	96.72	96.63	96.54	96.53
MAXIMUM	96.69	—	—	—	—	—	—	96.75	96.74	96.80	96.81	96.81
MINIMUM	93.80	—	—	—	—	—	—	95.20	96.53	96.49	96.52	96.42

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 96.81 PI. (29.51 M.) LE 09/08, LE MINIMUM EST 93.74 PI. (28.58 M.) LE 05/11

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

BRAS SAINT-NICOLAS A 0.1 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DU SUD

STATION NUMÉRO : 023104

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1923**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	37.93	37.78	37.33	38.39	38.67	38.44	38.86	39.42	38.36	36.49	36.10	36.74
MAXIMUM	38.77	37.89	39.02	40.22	40.43	42.37	43.35	42.15	38.36	38.29	38.66	40.12
MINIMUM	37.00	36.86	37.32	37.55	38.35	38.32	37.08	37.57	36.29	35.93	36.10	36.55

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 43.35 PI. (13.22 M.) LE 23/04, LE MINIMUM EST 35.93 PI. (10.96 M.) LE 26/07

POUR LES 44 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 46.70 PI. (14.24 M.) LE 18/11/27, LE MINIMUM EST 31.59 PI. (9.63 M.) LE 12/01/64

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A ST-LAMBERT-DE-LEVIS

STATION NUMÉRO : 023402

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1915**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	368.76	369.39	369.89	372.44	372.72	371.66	374.03	372.15	372.59 J	368.65	367.78	368.47 Z
MAXIMUM	371.27	371.50	373.92	375.78 J	376.50	379.44	376.34	374.15	372.59 J	370.30	371.64	375.19 Z
MINIMUM	368.04	368.47	369.71	372.26	371.61 J	371.61	369.23	369.13	368.34	367.72	367.73 J	368.34 Z

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 379.44 PI. (115.66 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 367.72 PI. (112.09 M.) LE 27/07

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 379.44 PI. (115.66 M.) LE 19/03/73, LE MINIMUM EST 367.72 PI. (112.09 M.) LE 27/07/73

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO : 023403

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1915**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1056.18	1057.30	1057.19	1060.05	1059.96	1059.09	1059.94	1059.84	1059.27 R	1057.91	1056.57	1056.71
MAXIMUM	1057.49	1058.11	1062.29	1061.39	1061.84	1061.72	1061.34	1059.84	1059.27 R	1058.73	1058.15	1058.38
MINIMUM	1056.18	1056.96	1057.05	1059.35 J	1058.66	1058.42	1058.19	1058.07	1057.51	1056.57 J	1056.57	1056.68

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1062.29 PI. (323.79 M.) LE 28/12, LE MINIMUM EST 1056.18 PI. (321.93 M.) LE 01/10

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 1064.55 PI. (324.48 M.) LE 05/05/72, LE MINIMUM EST 1056.10 PI. (321.90 M.) LE 24/09/72

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 1 A SCOTT-JONCTION

STATION NUMÉRO : 023406

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1915**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	458.17	458.49	458.05	459.50	460.71	459.89	464.81	461.94	462.86	458.08	456.01	459.07
MAXIMUM	460.74	461.79	461.93	464.78	465.82	468.44	467.29	464.34	462.86	459.85	463.02	466.66
MINIMUM	456.44	457.04	457.72	459.20	458.91	458.70	458.53	458.21	456.83	455.98 J	456.01	456.89

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 468.44 PI. (142.79 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 455.98 PI. (138.99 M.) LE 27/07

POUR LES 20 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 475.90 PI. (145.06 M.) LE 08/04/28, LE MINIMUM EST 453.01 PI. (138.08 M.) LE 14/07/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE

STATION NUMÉRO : 023407

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1924**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	461.48	462.32	462.35	463.93	463.56	462.00	468.09	466.54	467.64 J	461.48	459.10	463.28
MAXIMUM	463.87	465.97	464.24	467.56	465.84	478.66	472.91	469.36	467.64 J	463.50	466.82	471.85
MINIMUM	459.38	461.33	461.93	463.14	461.92	462.00	462.84	462.87	460.53	459.06	459.10	460.50

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 478.66 PI. (145.90 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 459.06 PI. (139.93 M.) LE 28/07

POUR LES 40 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 481.19 PI. (146.67 M.) LE 08/04/28, LE MINIMUM EST 458.38 PI. (139.72 M.) LE 04/08/26

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

STATION NUMÉRO : 023408

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1915

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	469.02	469.36	469.96	469.75	470.91	470.02	478.99	474.22	476.36 J	469.63	466.29	468.86
MAXIMUM	473.36	476.53	475.99	477.24	478.87	486.86	482.91	478.91	476.36 J	471.76	476.04	481.73
MINIMUM	466.76	468.86	469.07	469.21	470.06	469.87	469.77	469.48	467.48	466.23	466.22	467.52

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 486.86 PI. (148.40 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 466.22 PI. (142.11 M.) LE 02/08

POUR LES 53 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 497.68 PI. (151.70 M.) LE 31/07/17, LE MINIMUM EST 465.28 PI. (141.82 M.) LE 13/09/22

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC MEGANTIC A MEGANTIC

STATION NUMÉRO : 023409

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1914

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1293.02	1293.82	1293.82	—	—	1293.07	1295.32	1295.87	1294.90	1293.82	1294.32	1294.12
MAXIMUM	1293.77	1294.04	1293.82	—	—	1295.20	1296.62	1295.87	1294.90	1294.62	1294.52	1295.57
MINIMUM	1292.92	1293.82	1293.37	—	—	1293.07	1294.62	1294.62	1293.84	1293.82	1294.07	1294.12

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1296.62 PI. (395.21 M.) LE 24/04, LE MINIMUM EST 1292.92 PI. (394.09 M.) LE 08/10

POUR LES 37 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 1301.22 PI. (396.62 M.) LE 04/05/33, LE MINIMUM EST 1291.39 PI. (393.62 M.) LE 29/01/61

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE-RESERVOIR SARTIGAN

STATION NUMÉRO : 023430

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	570.47	571.27	571.10	570.59	571.00	570.67	573.17	572.02	574.16	571.07	569.87 R	570.99 R
MAXIMUM	572.20	573.00	573.29	577.41	577.69	579.53	575.30	573.55	574.16	572.78	572.80 R	574.22 R
MINIMUM	570.23	570.69	570.47	570.56	570.05	570.42	570.40	562.66	562.60	569.99	569.81 R	562.90 J

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 579.53 PI. (176.65 M.) LE 18/03, LE MINIMUM EST 562.60 PI. (171.49 M.) LE 07/06

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 584.05 PI. (178.02 M.) LE 05/05/72, LE MINIMUM EST 549.80 PI. (167.58 M.) LE 08/08/69

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

RIV. GENTILLY A 2.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3

STATION NUMÉRO : 023901

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	83.37	82.53	83.54	83.00	84.09	82.49	84.65	82.77	82.87	82.58	81.74	82.65
MAXIMUM	83.92	83.57	84.10	84.42	85.41	87.71	84.65	84.02	82.87	82.58	83.52	87.37
MINIMUM	82.02	82.10	82.77	82.16	82.54	82.38	82.12	82.14	81.75	81.50	81.72	81.94

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 87.71 PI. (26.74 M.) LE 18/03, LE MINIMUM EST 81.50 PI. (24.85 M.) LE 17/07

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 87.71 PI. (26.74 M.) LE 18/03/73, LE MINIMUM EST 80.98 PI. (24.69 M.) LE 25/07/69

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC DES TROIS-LACS

STATION NUMÉRO : 030102

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	95.82	95.57	95.41	94.69	94.67	93.97	97.56	96.03	96.45	96.38	94.25	95.11
MAXIMUM	97.00	96.49	96.18	95.85	96.52	102.17	96.44	99.78	96.45	96.38	96.25	101.02
MINIMUM	94.11	93.99	94.24	94.27	93.97	93.95	94.70	94.43	94.01	93.65	94.00	94.17

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 102.17 PI. (31.15 M.) LE 18/03, LE MINIMUM EST 93.65 PI. (28.55 M.) LE 13/07

POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 105.09 PI. (32.04 M.) LE 21/04/71, LE MINIMUM EST 93.21 PI. (28.42 M.) LE 07/07/68

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

NICOLET SUD-OUEST A LA VISITATION

STATION NUMÉRO : 030105

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	74.98	74.55	74.93	78.25	75.90	76.78	—	—	—	77.94	72.79	73.63
MAXIMUM	76.35	77.30	77.69	78.64	80.90	84.66	—	—	—	77.94	76.73	77.28
MINIMUM	73.08	73.03	73.80	75.72	75.64	75.45	—	—	—	72.66	72.57	72.69

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 84.66 PI. (25.81 M.) LE 09/03, LE MINIMUM EST 72.57 PI. (22.12 M.) LE 12/08

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 86.66 PI. (26.42 M.) LE 09/03/73, LE MINIMUM EST 71.81 PI. (21.89 M.) LE 27/06/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

RESERVOIR SAINT FRANCOIS

STATION NUMÉRO : 030201

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	947.72	948.84	950.73	949.47	948.46	943.34	943.80	949.80	951.30	949.63	948.05	946.44
MAXIMUM	948.81	950.71	951.62	949.47	949.68	944.17 J	950.07	951.15	951.30	950.54 J	948.05	949.80
MINIMUM	947.72	948.84	949.48	947.58	943.83	940.54	943.80	949.52	949.45	948.05	946.23	946.33

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 951.62 PI. (290.06 M.) LE 11/12, LE MINIMUM EST 940.54 PI. (286.68 M.) LE 11/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

RESERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO : 030202

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1910

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	812.13	813.74	813.84	814.90	814.83	812.12	811.92	814.90	815.17	814.16	811.34	811.73
MAXIMUM	813.64	815.00	815.05	814.96	815.41	813.40 J	814.90	815.34	815.26	814.43	812.73	814.25
MINIMUM	811.79	813.55	813.49	814.31	812.30	810.91	811.92	814.65	813.78	811.57	811.34	811.73

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 815.41 PI. (248.54 M.) LE 06/02, LE MINIMUM EST 810.91 PI. (247.17 M.) LE 08/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 22 A RICHMOND

STATION NUMÉRO : 030205

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1910

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	369.24	370.68	370.24	377.68	379.30	375.90	375.83	372.75	372.89	379.12	370.27	370.25
MAXIMUM	371.02	371.91	377.68	379.10	380.75	384.86	375.83	377.21	378.16	379.12	371.42	372.83
MINIMUM	369.24	370.02	369.91	376.10	375.22	374.61	372.29	371.91	370.70	369.56	369.29	369.75

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 384.86 PI. (117.31 M.) LE 18/03, LE MINIMUM EST 369.24 PI. (112.55 M.) LE 01/10

POUR LES 55 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 391.98 PI. (119.48 M.) LE 19/03/36, LE MINIMUM EST 364.32 PI. (111.05 M.) LE 02/12/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 1 A ASCOT

STATION NUMÉRO : 030206

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1938

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	518.20	518.75	518.79	518.98	521.30	522.05	521.32	520.82	521.31 J	523.25	517.91	518.15
MAXIMUM	519.78	520.75	520.65	524.45	524.73	525.17	522.32	521.29	—	523.25	518.60	520.86
MINIMUM	517.79	518.23	518.32	518.98	521.30	520.61	519.07	518.70	—	517.39	517.34	517.89

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 525.17 PI. (160.08 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 517.34 PI. (157.69 M.) LE 27/08

POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 527.51 PI. (160.79 M.) LE 05/05/72, LE MINIMUM EST 516.99 PI. (157.58 M.) LE 13/06/70

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC MEMPHREMAGOG AU QUAI MACPHERSON A MAGOG

STATION NUMÉRO : 030222

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1920

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	680.85	681.10	681.63	681.87	682.25	680.90	681.72	682.67	682.54	683.48	681.88	681.22
MAXIMUM	681.05	681.64	682.02	682.51	682.35	682.69	682.76	683.17	682.75	683.76	681.88	682.32
MINIMUM	680.68	681.08	681.59	681.52 R	681.00	680.40	681.72	682.48	682.33	681.78	681.14	681.21

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 683.76 PI. (208.42 M.) LE 03/07, LE MINIMUM EST 680.40 PI. (207.39 M.) LE 07/03

POUR LES 52 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 686.43 PI. (209.23 M.) LE 06/11/27, LE MINIMUM EST 678.34 PI. (206.76 M.) LE 07/10/21

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

MASSAWIPI A 0.2 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS

STATION NUMÉRO : 030231

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1955

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	470.49	471.24	471.10	473.01	473.16	473.42	474.74	473.21	474.79	476.76	470.13	470.87
MAXIMUM	472.54	474.08	476.12	477.38	477.10	479.86	475.83	475.75	474.79	476.76	471.10	473.24
MINIMUM	470.30	470.64	470.74	471.61	472.97	472.86	471.74	471.29	470.42	470.05	469.87	470.26

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 479.86 PI. (146.27 M.) LE 13/03, LE MINIMUM EST 469.87 PI. (143.22 M.) LE 26/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK

STATION NUMÉRO : 030235

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1930

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	910.25	911.24	909.47	908.50	909.21	—	910.30	910.47	912.90	906.75	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 913.87 PI. (278.55 M.) LE 30/06, LE MINIMUM EST 906.70 PI. (276.37 M.) LE 11/10

POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 914.41 PI. (278.72 M.) LE 06/11/69, LE MINIMUM EST 903.84 PI. (275.50 M.) LE 24/07/69

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC LOVERING

STATION NUMÉRO : 030236

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	793.17	793.25	794.37	793.57	794.27	793.24	793.87	793.96	794.41	794.80	—	793.35
MAXIMUM	—	794.29 J	794.47	—	794.39	795.21	794.27	795.13	794.58	—	—	793.53
MINIMUM	—	793.25	793.51	—	793.28	793.23	793.86	793.94	793.60	—	—	792.60

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 795.21 PI. (242.39 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 792.60 PI. (241.59 M.) LE 30/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH HATLEY

STATION NUMÉRO : 030241

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	526.85	527.43	526.80	527.53	527.80	527.44	528.58	527.62	528.86	528.20	526.92	527.05
MAXIMUM	527.40	527.83	528.01	527.88	527.97	530.75	528.58	528.96	528.86	529.31	527.11	527.51
MINIMUM	526.85	526.64	526.80	527.45 J	527.34	527.39	527.61	527.53	527.71	526.81	526.81	526.94

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 530.75 PI. (161.78 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 526.64 PI. (160.52 M.) LE 25/11

POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 531.75 PI. (162.08 M.) LE 20/04/70, LE MINIMUM EST 525.32 PI. (160.12 M.) LE 18/06/66

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS A 0.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 5-22 A BROMPTONVILLE

STATION NUMÉRO : 030244

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	450.32	450.76	453.43	—	—	—	457.73	456.09 J	457.73	460.34	452.69	452.36 Z
MAXIMUM	453.39	456.04	458.90	—	—	—	458.81	458.75	457.73	460.34	452.78	455.11 Z
MINIMUM	450.20 J	450.76	450.11	—	—	—	453.84	453.82	453.11	451.92	451.39 Z	451.83 Z

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 462.60 PI. (141.01 M.) LE 18/03, LE MINIMUM EST 450.11 PI. (137.20 M.) LE 17/12

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 463.82 PI. (141.38 M.) LE 05/05/72, LE MINIMUM EST 447.62 PI. (136.44 M.) LE 02/03/70

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC BROMPTON

STATION NUMÉRO : 030247

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	96.59	97.61	99.14	98.86	99.21	97.75	98.79	98.50	99.01	99.57	98.17	98.53
MAXIMUM	97.53	99.26	99.14	99.26	99.43	99.41	99.26	99.43	99.06	99.82	98.50	98.74
MINIMUM	96.56	97.61	98.75	98.70	97.92	97.02	98.32	98.38	98.55	98.13	98.09	98.27

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 99.82 PI. (30.43 M.) LE 03/07, LE MINIMUM EST 96.56 PI. (29.44 M.) LE 02/10

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

YAMASKA A 0.1 MI. EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO : 030306

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	90.48	90.31	90.24	89.90	89.40	88.47	90.46	89.54	89.36	—	—	—
MAXIMUM	91.31	92.49	91.62	92.07	92.75	93.14	90.89	90.97	—	—	—	—
MINIMUM	89.11	89.77	89.47	89.02	88.47	88.44	89.62	88.99	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 93.14 PI. (28.39 M.) LE 09/03, LE MINIMUM EST 88.44 PI. (26.96 M.) LE 03/03

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 93.62 PI. (28.54 M.) LE 09/08/72, LE MINIMUM EST 80.90 PI. (24.66 M.) LE 24/09/67

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC BROME A KNOWLTON

STATION NUMÉRO : 030307

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	644.39	644.66	644.83	644.51	645.04	644.28	645.71	645.65	645.79	645.86	644.70	645.23
MAXIMUM	644.84	644.86	644.98	645.29	645.58	647.19	645.87	646.77	645.79	646.10	645.25	645.54
MINIMUM	644.37	644.29	644.43	644.22	644.34	644.21	645.25	645.58	644.79	644.64	644.70	644.99

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 647.19 PI. (197.27 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 644.21 PI. (196.36 M.) LE 04/03

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 647.92 PI. (197.49 M.) LE 14/04/69, LE MINIMUM EST 643.61 PI. (196.18 M.) LE 11/03/68

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC ORFORD

STATION NUMÉRO : 030406

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1969

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	97.89	97.74	97.80	97.72	97.76	97.72	98.89	98.37	—	99.32	98.15	97.97
MAXIMUM	97.92	97.87	97.80	97.97	97.82	98.88	98.89	99.12	—	99.32	98.17	98.12
MINIMUM	97.74	97.74	97.66	97.65	97.62	97.72	98.39	98.07	—	98.12		97.97

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 99.32 PI. (30.28 M.) LE 01/07, LE MINIMUM EST 97.62 PI. (29.76 M.) LE 19/02

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 100.20 PI. (30.55 M.) LE 10/05/71, LE MINIMUM EST 97.00 PI. (29.57 M.) LE 02/03/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC CHAMPLAIN A PHILIPSBURG

STATION NUMÉRO : 030409

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	94.96	94.57	96.23	96.65	97.57	96.78	98.98	98.70	98.82	98.70	97.21	95.87
MAXIMUM	95.17	96.20	96.75	97.66	97.92	99.57	100.09	98.98	98.82	99.15	97.25	95.87
MINIMUM	94.40	94.48	96.08	96.55	96.82	96.65	98.76	97.89	98.31	97.24	95.87	95.20

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 100.09 PI. (30.51 M.) LE 06/04, LE MINIMUM EST 94.40 PI. (28.78 M.) LE 29/10

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHATEAUGUAY AU PONT-ROUTE 3 A CHATEAUGUAY

STATION NUMÉRO : 030902

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1938

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	71.19	71.64	72.28	72.08	73.02	71.78	73.00	73.23	73.62	72.99	71.79	71.01
MAXIMUM	72.46	74.57	74.06	76.96	78.78	79.44	77.08	74.60	74.18	72.99	72.47	71.60
MINIMUM	70.60	70.86	71.81	71.27	72.10	71.78	72.59	72.65	72.41	71.74	70.80	70.77

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 79.44 PI. (24.22 M.) LE 09/03, LE MINIMUM EST 70.60 PI. (21.52 M.) LE 23/10

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE

STATION NUMÉRO : 040101

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1927

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1487.82	1488.21	1487.01	1486.72	1486.70	1486.59	1486.21	1486.77	1487.18	1487.70	1487.54	1487.32
MAXIMUM	1488.31	1488.37	1487.01	1486.82	1486.97	1486.65	1486.84	1487.20	1487.79	1487.81	1487.56	1487.50
MINIMUM	1487.76	1487.06	1486.69	1486.59	1486.50	1486.00	1485.89	1486.75	1487.14	1487.41	1487.25	1487.09

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1488.37 PI. (453.66 M.) LE 10/11, LE MINIMUM EST 1485.89 PI. (452.90 M.) LE 11/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 228.82 MILLIONS DE P.C. (6.48 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1482.35 PI. (451.83 M.) ET 1489.35 PI. (453.96 M.)

PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU

STATION NUMÉRO : 040102

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1233.09	1232.68	1232.70	1232.79	1232.80	1232.24	1233.24	1232.74	1232.81	1233.84	1232.83	1232.92
MAXIMUM	1233.09	1232.85	1232.89	1232.93	1233.06	1233.19	1233.68	1232.93	1233.44	1233.84	1233.31	1233.52
MINIMUM	1232.62	1232.05	1232.44	1232.19	1232.19	1232.24	1231.99	1232.35	1232.58	1232.67	1232.78	1232.66

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1233.84 PI. (376.08 M.) LE 01/07, LE MINIMUM EST 1231.99 PI. (375.52 M.) LE 13/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 22.30 MILLIONS DE P.C. (.64 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1230.71 PI. (375.13 M.) ET 1232.71 PI. (375.74 M.)

LUDGER - RESERVOIR LUDGER

STATION NUMÉRO : 040103

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1927

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1231.82	1230.55	1230.78	1231.19	1231.31	1230.42	1229.61	1230.85	1231.74	1232.23	1231.57	1231.91
MAXIMUM	1232.01	1231.01	1231.82	1231.35	1232.00	1230.69	1231.74	1231.88	1232.22	1232.32	1232.03	1232.44
MINIMUM	1229.58	1230.22	1230.78	1230.52	1230.44	1229.47	1229.06	1230.60	1231.63	1231.52	1231.57	1231.45

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1232.44 PI. (375.65 M.) LE 07/09, LE MINIMUM EST 1229.06 PI. (374.62 M.) LE 15/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 146.36 MILLIONS DE P.C. (4.15 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1227.13 PI. (374.03 M.) ET 1232.13 PI. (375.56 M.)

DU NORD - RESERVOIR BRULE

STATION NUMÉRO : 040104

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1204.55	1204.69	1204.16 J	1204.17	1204.02	1203.16	1203.95	1204.75	1204.54	1204.86	1204.16	1204.34
MAXIMUM	1204.81	1204.79	1204.28	1204.27	1204.59	1204.63	1205.71	1204.75	1204.77	1204.92	1204.48	1204.84
MINIMUM	1204.50	1204.14	1203.91	1203.75	1202.97	1203.16	1203.26	1204.08	1204.28	1204.13	1204.08	1203.66

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1204.92 PI. (367.26 M.) LE 02/07, LE MINIMUM EST 1202.97 PI. (366.67 M.) LE 23/02

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 163.09 MILLIONS DE P.C. (4.62 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1199.85 PI. (365.72 M.) ET 1204.35 PI. (367.09 M.)

CORNU - RESERVOIR CORNU

STATION NUMÉRO : 040105

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1278.13	1277.95	1277.62	1277.59	1277.57	1277.52	1277.10	1277.00	1278.21	1278.79	1278.21	1278.36
MAXIMUM	1278.76	1277.95	1277.73	1277.74	1277.90	1277.80	1277.77	1278.31	1278.37	1278.82	1278.59	1278.40
MINIMUM	1277.99	1277.56	1277.48	1277.44	1277.51	1277.07	1276.82	1276.98	1277.94	1277.95	1278.18	1277.93

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1278.82 PI. (389.79 M.) LE 02/07, LE MINIMUM EST 1276.82 PI. (389.18 M.) LE 15/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 55.76 MILLIONS DE P.C. (1.58 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1275.35 PI. (388.73 M.) ET 1279.35 PI. (389.95 M.)

MANITOU - RESERVOIR MANITOU

STATION NUMÉRO : 040106

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1278.21	1278.31	1278.33	1278.26	1278.20	1277.80	1278.06	1278.37	1278.48	1278.87	1278.16	1278.24
MAXIMUM	1278.39	1278.39	1278.33	1278.29	1278.38	1278.30	1278.81	1278.47	1278.51	1278.87	1278.31	1278.39
MINIMUM	1278.17	1278.20	1278.09	1278.07	1277.79	1277.73	1277.92	1278.03	1278.15 J	1278.07	1278.08	1278.08

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1278.87 PI. (389.80 M.) LE 01/07, LE MINIMUM EST 1277.73 PI. (389.46 M.) LE 03/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 158.38 MILLIONS DE P.C. (4.49 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1275.55 PI. (388.79 M.) ET 1278.55 PI. (389.71 M.)

DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES

STATION NUMÉRO : 040107

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1236.13	1236.14	1236.13	1235.46	1235.51	1234.73	1234.49	1235.66	1236.14	1236.64	1236.09	1236.06
MAXIMUM	1236.50	1236.45	1236.35	1235.65	1235.94	—	1236.60	1236.37	1236.20	1236.64	1236.22	1236.58
MINIMUM	1236.13	1235.92	1236.03	1235.30	1234.55	—	1234.20	1235.56	1235.93	1235.98	1235.88	1236.00

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1236.64 PI. (376.93 M.) LE 01/07, LE MINIMUM EST 1234.20 PI. (376.19 M.) LE 12/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 153.33 MILLIONS DE P.C. (4.34 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1230.79 PI. (375.15 M.) ET 1236.29 PI. (376.83 M.)

MASSON - RESERVOIR MASSON

STATION NUMÉRO : 040108

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1927

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1097.43	1099.26	1098.61	1098.67	1098.65	1097.88	1097.42	1098.67	1099.96	1099.97	1099.77	1099.60
MAXIMUM	1099.19	1100.08	1098.71	1098.75	1098.91	1098.27	1098.83	1099.95	1099.96	1100.08	1099.88	1099.60
MINIMUM	1097.43	1098.66	1098.36	1098.42	1097.82	1097.34	1097.22	1098.46	1099.33	1099.69	1099.69	1099.13

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1100.08 PI. (335.31 M.) LE 13/11, LE MINIMUM EST 1097.22 PI. (334.44 M.) LE 13/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 473.93 MILLIONS DE P.C. (13.42 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1090.33 PI. (332.34 M.) ET 1100.33 PI. (335.39 M.)

AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE

STATION NUMÉRO : 040109

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1200.05	1200.48	1200.19	1200.20	1200.13	1199.40	1201.27	1200.88	1200.23	1201.34	1200.27	1200.50
MAXIMUM	1200.50	1200.48	1200.64	1200.39	1200.85	1201.22	1201.96	1200.88	1200.70	1201.52	1200.70	1200.84
MINIMUM	1199.87	1199.72	1199.86	1200.08	1199.40	1199.39	1199.69	1200.18	1200.16	1200.25	1200.13	1199.95

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1201.96 PI. (366.36 M.) LE 22/04, LE MINIMUM EST 1199.39 PI. (365.58 M.) LE 02/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 117.09 MILLIONS DE P.C. (3.32 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1197.67 PI. (365.05 M.) ET 1200.67 PI. (365.97 M.)

LAC MAROIS

STATION NUMÉRO : 040120

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1969

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	97.70	—	—	—	—	—	98.00	97.94	97.63	97.63	97.73
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	98.13	—	97.67	97.77	97.73
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	97.73	—	97.47	97.43	97.43

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 98.40 PI. (30.00 M.) LE 20/04, LE MINIMUM EST 97.37 PI. (29.68 M.) LE 19/10

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO : 040121

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1970

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1200.24	1200.79	1200.42	1200.19	1200.09	1200.04	1201.73	1201.31	—	1200.90	1200.31	1200.24
MAXIMUM	1200.74	1200.79	1200.59	1200.39	1200.59	1201.53	1203.21	—	—	1201.00	1200.68	—
MINIMUM	1200.22	1200.41	1200.19	1200.07	1200.04	1200.04	1200.70	—	—	1200.26	1200.25	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1203.21 PI. (366.74 M.) LE 23/04, LE MINIMUM EST 1200.04 PI. (365.78 M.) LE 19/02

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC ECHO

STATION NUMÉRO : 040124

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	95.20	96.13	96.90	96.88	96.86	96.73	96.93	96.90	96.82	96.57	96.23	96.14
MAXIMUM	96.11	96.93	96.98	96.89	97.01	97.05	97.12	96.90	96.82	96.57	96.34	96.24
MINIMUM	95.08	96.13	96.77	96.72	96.73	96.72	96.76	96.67	96.50	96.23	96.14	95.30

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 97.12 PI. (29.61 M.) LE 03/04, LE MINIMUM EST 95.08 PI. (28.99 M.) LE 05/10

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 97.89 PI. (29.84 M.) LE 01/05/72, LE MINIMUM EST 95.01 PI. (28.96 M.) LE 29/09/72

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

RESERVOIR RAPIDE DES CEDRES

STATION NUMÉRO : 040602

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1930

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	657.86	660.14	656.18	651.62	648.73	646.54	647.99	658.20	661.76 Z	661.33	660.83	661.14
MAXIMUM	660.08	660.24	656.18	651.62	649.28	—	657.79	661.72 Z	662.02 J	661.55	661.99 J	661.15
MINIMUM	657.86	656.41	651.71	648.81	646.70	—	647.99	658.20	661.37	660.85	660.83	659.39

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 662.02 PI. (201.79 M.) LE 13/06, LE MINIMUM EST 645.22 PI. (196.67 M.) LE 09/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 25.33 MILLIARDS DE P.C. (.72 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 626.40 PI. (190.93 M.) ET 659.40 PI. (200.99 M.)

DU LIEVRE A 3.4 MI. EN AVAL DE LA KIAMIKA

STATION NUMÉRO : 040603

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1941

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	659.61	661.74	657.88	658.74	658.35	657.92	658.73	662.06	662.64	661.93	661.41	662.10
MAXIMUM	661.70	661.74	659.12	659.24	659.03	659.56	662.58	662.93	662.93	662.21	663.76	662.24
MINIMUM	659.61	658.00	657.12	658.60	657.99	657.89	657.48	662.04	661.90	661.30 J	661.41	659.94

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 663.76 PI. (202.32 M.) LE 15/08, LE MINIMUM EST 657.12 PI. (200.30 M.) LE 06/12

POUR LES 24 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 668.33 PI. (203.71 M.) LE 31/05/47, LE MINIMUM EST 654.18 PI. (199.40 M.) LE 21/08/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC DES ECORCES

STATION NUMÉRO : 040605

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1955

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	753.79	754.66	753.54	754.54	754.50	754.21	754.21	753.36	754.24	753.73	753.18	753.72
MAXIMUM	754.67	754.77	753.54	754.75	754.50	754.58	—	754.55	754.24	753.73	754.39	753.73
MINIMUM	753.79	753.56	753.13	754.53	754.21	754.19	—	753.15	753.63	752.89	753.18	752.88

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 754.77 PI. (230.06 M.) LE 12/11, LE MINIMUM EST 752.88 PI. (229.48 M.) LE 29/09

POUR LES 14 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 755.90 PI. (230.40 M.) LE 26/06/58, LE MINIMUM EST 750.26 PI. (228.68 M.) LE 07/11/69

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LIEVRE AU PONT-ROUTE A NOTRE-DAME-DU-LAUS

STATION NUMÉRO : 040606

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1928

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	622.58	623.59 E	623.50	623.06	623.00	622.79	623.05	623.29	623.22	623.48	623.34	622.94
MAXIMUM	623.62	624.45	624.01	623.70	623.38	623.83	623.75	623.90	624.19	623.58	623.86	623.38
MINIMUM	622.52	623.10	622.75	622.70	621.91	622.19	622.56	622.88	622.90	622.65	622.83	622.19

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 624.45 PI. (190.34 M.) LE 24/11, LE MINIMUM EST 621.91 PI. (189.56 M.) LE 15/02

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA

STATION NUMÉRO : 040608

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1954

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	884.54	885.95	885.53	—	877.50	—	876.17	883.39	885.71	885.79	885.58	885.62
MAXIMUM	885.94	885.97	885.53	—	—	—	883.21	885.76	886.03 J	885.79	886.01	885.63
MINIMUM	884.54	885.54	882.80	—	—	—	876.17	883.39	885.63	885.50	885.55	885.27

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 886.03 PI. (270.07 M.) LE 18/06, LE MINIMUM EST 872.99 PI. (266.09 M.) LE 13/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 13.34 MILLIARDS DE P.C. (.38 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 847.00 PI. (258.17 M.) ET 885.00 PI. (269.75 M.)

MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS

STATION NUMÉRO : 040609

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1941

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1252.95	—	1255.52	1251.15	1247.19	1243.96	1244.16	1250.46	1254.62	1255.79	1255.72	—
MAXIMUM	—	—	1255.52	1251.15	1247.19	1244.07	1250.21	1255.02	1255.99	1255.97	—	—
MINIMUM	—	—	1251.26	1247.32	1244.06	1242.98	1243.95	1250.35	1254.62	1255.73	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1256.26 PI. (382.91 M.) LE 10/08, LE MINIMUM EST 1242.98 PI. (378.87 M.) LE 13/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC DES ILES AU QUAI DU FEDERAL

STATION NUMÉRO : 040613

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1962

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	681.95	682.60	683.08	681.73	681.94	682.40	683.06	682.83	682.56	682.43	682.30	682.19
MAXIMUM	682.50	683.19	683.08	681.86	682.42	683.07	683.06	683.02	682.56	682.43	682.30	682.23
MINIMUM	680.36	682.60	682.75	681.34	681.94	682.40	682.76	682.56	682.40	682.13	682.16	682.17

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 683.19 PI. (208.24 M.) LE 17/11, LE MINIMUM EST 680.36 PI. (207.38 M.) LE 28/10

POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 683.41 PI. (208.31 M.) LE 23/04/67, LE MINIMUM EST 680.10 PI. (207.30 M.) LE 18/11/68

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

GATINEAU AU PONT-ROUTE 11 A MANIWAKI

STATION NUMÉRO : 040805

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1925

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	536.28	536.48	536.74	536.61	536.58	537.91	537.25	537.93	535.27	538.58	535.50	—
MAXIMUM	—	537.89	537.26	537.89	—	538.67	537.64	539.26	535.87	539.01	—	—
MINIMUM	—	536.48	536.45	536.20	—	534.35	534.44	535.08	535.27	536.20	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 539.87 PI. (164.56 M.) LE 13/06, LE MINIMUM EST 534.25 PI. (162.84 M.) LE 11/08

POUR LES 22 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 552.21 PI. (168.32 M.) LE 06/05/29, LE MINIMUM EST 529.21 PI. (161.31 M.) LE 18/04/31

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

GATINEAU A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A BOUCHETTE

STATION NUMÉRO : 040806

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1929

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	473.32	473.33	473.61	474.17	474.81	476.32	474.86	474.57	472.22	474.72	472.10	473.53
MAXIMUM	474.37	475.09	475.64	476.59	476.84	476.80	476.30	476.08	476.97	475.79	474.48	475.04
MINIMUM	471.92	473.23	473.43	473.17	474.46	471.10	471.22	471.74	471.84	472.17	471.18	472.59

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 476.97 PI. (145.39 M.) LE 13/06, LE MINIMUM EST 471.10 PI. (143.60 M.) LE 16/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

GATINEAU - RESERVOIR BASKATONG

STATION NUMÉRO : 040807

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1927

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	725.25	729.90	727.52	721.79	715.15	707.91	704.93	723.27	731.05	729.85	726.56	729.51
MAXIMUM	729.80	730.15	727.52	721.79	715.15	707.91	722.48	731.27	731.05	729.85	729.42	730.84
MINIMUM	725.25	727.71	722.00	715.40	708.34	704.27	704.93	723.27	729.85	726.53	726.56	729.18

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 731.27 PI. (222.90 M.) LE 24/05, LE MINIMUM EST 704.27 PI. (214.67 M.) LE 11/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 93.54 MILLIARDS DE P.C. (2.65 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 681.10 PI. (207.60 M.) ET 732.10 PI. (223.15 M.)

GENS-DE-TERRE - RESERVOIR CABONGA

STATION NUMÉRO : 040808

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1929

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1181.00	1180.87	1181.64	1182.20	1181.60	1179.90	1180.00	1182.18	1183.76	1184.08	1183.74	1183.17
MAXIMUM	1181.00	1181.62	1182.20	1182.26	1181.60	1179.95	1182.18	1183.72	1184.14	1184.10	1183.82	1183.17
MINIMUM	1180.34	1180.87	1181.64	1181.66	1180.00	1179.10	1180.00	1182.18	1183.76	1183.67	1183.20	1181.50

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1184.14 PI. (360.93 M.) LE 11/06, LE MINIMUM EST 1179.10 PI. (359.39 M.) LE 15/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 57.59 MILLIARDS DE P.C. (1.63 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1168.50 PI. (356.16 M.) ET 1184.50 PI. (361.04 M.)

LAC TRENTE-ET-UN-MILLES A POINT-CONFORT

STATION NUMÉRO : 040815

ÉQUIPEMENT-ÉCHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	531.58	531.42	531.47	531.48	531.50	531.51	532.47	532.80	532.61	532.77	532.01	531.67
MAXIMUM	531.58	531.58	531.56	531.49	531.60	532.42	532.87	532.83	532.83	532.77	532.03	531.69
MINIMUM	531.28	331.42	531.43	531.44	531.50	531.49	532.47	532.62	532.52	531.99	531.60	530.97

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 532.87 PI. (162.42 M.) LE 09/04, LE MINIMUM EST 530.97 PI. (161.84 M.) LE 30/09

POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 533.88 PI. (162.73 M.) LE 12/05/72, LE MINIMUM EST 530.97 PI. (161.84 M.) LE 30/09/73

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO : 041902

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	91.71	92.69	91.97	91.36	90.91	90.80	92.57	95.06	92.94	—	92.05 Z	91.78 Z
MAXIMUM	92.68	92.85	92.09	91.54	91.16	92.20	95.66	95.07	—	—	92.42 Z	91.78 Z
MINIMUM	91.71	91.93	91.30	90.97	90.70	90.74	92.57	92.95	—	—	91.51 Z	91.09

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 95.66 PI. (29.16 M.) LE 24/04, LE MINIMUM EST 90.70 PI. (27.65 M.) LE 27/02

POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 97.09 PI. (29.60 M.) LE 17/05/72, LE MINIMUM EST 89.35 PI. (27.24 M.) LE 19/09/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO : 041903

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	94.58	95.42	94.92	94.37	94.17	93.98	94.85	97.88	96.04	96.13	94.90	94.85
MAXIMUM	95.51	95.51	94.92	94.41	94.27	94.79	97.81	97.93	96.06	96.32	95.06	95.00
MINIMUM	94.58	94.96	94.33	94.15	93.97	93.86	94.85	96.04	95.73 J	94.91	94.56	94.38

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 97.93 PI. (29.85 M.) LE 05/05, LE MINIMUM EST 93.86 PI. (28.61 M.) LE 12/03

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 97.93 PI. (29.85 M.) LE 05/05/73, LE MINIMUM EST 92.83 PI. (28.30 M.) LE 18/09/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO : 042103

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1970

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	93.32	94.01	93.30	93.11	93.05	93.00	94.79	95.62	93.67	95.61	93.37	—
MAXIMUM	94.07	94.04	93.30	93.32	93.23	94.47	97.07	95.62	96.63	95.61	—	—
MINIMUM	93.32	93.30	93.05	93.00	92.96	93.00	94.53	93.59	93.57	93.16 J	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 97.07 PI. (29.59 M.) LE 23/04, LE MINIMUM EST 92.80 PI. (28.29 M.) LE 18/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

KIPAWA - RESERVOIR KIPAWA

STATION NUMÉRO : 042601

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1962

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	884.17	884.27	883.80	882.12	—	878.98	878.75	—	883.79	885.17	884.78	885.18 R
MAXIMUM	884.23	884.48	883.80	—	—	878.98	—	—	885.18	885.17	885.29 R	885.18 R
MINIMUM	884.17	883.84	882.18	—	—	878.65	—	—	883.79	884.48	884.78	884.64

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 885.29 PI. (269.84 M.) LE 19/08, LE MINIMUM EST 878.65 PI. (267.82 M.) LE 29/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS

STATION NUMÉRO : 042606

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	95.17	95.40	95.06	94.62	94.35	94.14	—	97.74	96.10	96.03	94.92	—
MAXIMUM	95.39	95.54	95.06	94.64	94.40	—	—	98.07	96.51	96.03	—	—
MINIMUM	95.17	95.05	94.61	94.37	94.14	—	—	96.12	95.83	94.92	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 98.07 PI. (29.90 M.) LE 05/05, LE MINIMUM EST 94.10 PI. (28.69 M.) LE 05/03

POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 98.07 PI. (29.90 M.) LE 05/05/73, LE MINIMUM EST 93.13 PI. (28.39 M.) LE 19/09/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC VICTORIA A JACKSON'S-LANDING

STATION NUMÉRO : 043001

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1065.37	1065.01	1066.27	1066.89	1066.16	1065.15	1061.93	1062.83	1064.74	1065.01	1065.01	1065.08
MAXIMUM	1065.71	1066.25	1066.86	1066.89	1066.16	1065.15	1062.75	1064.70	1064.97	1065.35	1065.49	1065.89
MINIMUM	1064.95	1064.68	1066.26	1066.19	1065.20	1062.01	1061.48	1062.83	1064.74	1064.78	1065.01	1065.02

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1066.89 PI. (325.19 M.) LE 01/01, LE MINIMUM EST 1061.48 PI. (323.54 M.) LE 15/04

POUR LES 28 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 1072.58 PI. (326.93 M.) LE 01/06/47, LE MINIMUM EST 1054.60 PI. (321.45 M.) LE 05/04/41

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7

STATION NUMÉRO : 043006

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1939

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1016.30	1016.20	1014.70	1015.60	1016.00	1015.80	1011.70	1015.30	1015.20	1016.30	1016.00	1016.70
MAXIMUM	1016.80	1016.20	1015.50	1016.60	1016.20	1015.80	1015.20	1015.90	1016.30	1016.30	1016.80	1016.80
MINIMUM	1016.30	1014.80	1014.70	1015.50	1015.80	1011.90	1011.60	1015.01	1015.20	1015.90	1016.00	1015.80

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1016.80 PI. (309.93 M.) LE 13/10, LE MINIMUM EST 1011.60 PI. (308.34 M.) LE 04/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES OUTAWAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2

STATION NUMÉRO : 043007

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1954

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	946.20	946.30	945.80	946.00	946.20	945.40	946.10	944.70	946.10	946.10	945.90	945.90
MAXIMUM	946.90	946.50	946.40	946.60	946.30	946.30	946.30	946.60	946.20	946.50	946.30	947.00
MINIMUM	944.80	945.30	945.60	946.00	945.50	945.20	943.90	944.00	945.50	944.90	945.40	945.90

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 947.00 PI. (288.65 M.) LE 07/09, LE MINIMUM EST 943.90 PI. (287.71 M.) LE 09/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS

STATION NUMÉRO : 043013

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1948

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1129.19	1131.39	1129.22	1123.14	1116.19	1109.08	1111.38	1125.82	1133.23	1134.02	1133.57	1134.15
MAXIMUM	1131.36	1131.62	1129.22	1123.14	1116.19	1111.00	1125.17	1133.27	1133.97	1134.28	1134.11	1134.94
MINIMUM	1129.19	1129.35	1123.36	1116.43	1109.33	1106.64	1111.38	1125.82	1133.23	1133.61	1133.11	1134.15

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1134.94 PI. (345.93 M.) LE 09/09, LE MINIMUM EST 1106.64 PI. (337.31 M.) LE 15/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 65.79 MILLIARDS DE P.C. (1.87 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1105.00 PI. (336.81 M.) ET 1135.00 PI. (345.95 M.)

DES MILLE ILES AU PONT-ROUTE 65 A BOIS-DES-FILION

STATION NUMÉRO : 043201

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1961

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	65.06	66.02	65.83	66.57	65.99	65.59	67.69	68.10	66.55	66.86	64.55	64.23
MAXIMUM	66.26	67.16	66.45	67.70	66.57	69.67	69.14	68.19	67.29	67.01	65.28	64.41
MINIMUM	64.75	65.35	65.17	65.37	65.37	65.47	66.81	66.28	65.79	64.61	64.08	63.94

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 69.67 PI. (21.24 M.) LE 20/03, LE MINIMUM EST 63.94 PI. (19.49 M.) LE 24/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES MILLE ILES A LAVAL-OUEST

STATION NUMÉRO : 043203

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1963

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	66.44	68.18	67.90	67.13	67.96	67.60 E	71.36	71.96	69.23	69.63	65.94	65.39
MAXIMUM	68.56	70.16	67.90	69.32	68.78	74.85	73.81	72.10	70.51	69.99	67.00	65.88
MINIMUM	66.04	66.95	66.57	66.95	67.22	67.55 R	69.67	68.71	68.08	65.92	65.21	64.87 R

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 74.85 PI. (22.82 M.) LE 20/03, LE MINIMUM EST 64.87 PI. (19.78 M.) LE 18/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC

STATION NUMÉRO : 043301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1916

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	65.30	66.35	66.03	67.24	67.64	66.96	68.22	68.78	66.95	67.19	64.85	64.72
MAXIMUM	66.45	67.53	—	68.18	68.14	71.31	—	68.83	67.76	67.39	65.55	65.11
MINIMUM	65.04	65.47	—	66.44	66.51	66.29	—	66.61	66.22	64.90	64.53	64.26

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 71.31 PI. (21.74 M.) LE 20/03, LE MINIMUM EST 64.26 PI. (19.59 M.) LE 09/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES PRAIRIES AU PONT-ROUTE 11A A CARTIERVILLE (NO 7)

STATION NUMÉRO : 043306

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	59.03	60.24	59.64	60.22 R	61.82 R	61.81 R	61.66 R	62.32 R	60.43 R	61.04 R	59.05 R	58.25 R
MAXIMUM	60.31	—	60.29	61.75 R	62.35 R	64.33 R	63.64 R	62.51 R	61.60 R	61.13 R	59.81 R	58.94 R
MINIMUM	58.43	—	58.42	60.03 R	61.59 R	60.95 R	60.53 R	60.39 R	60.16 R	58.57 R	58.21 R	58.21 R

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 64.33 PI. (19.61 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 58.21 PI. (17.75 M.) LE 30/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES PRAIRIES A SAINT-VINCENT-DE-PAUL A 1.0 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 25

STATION NUMÉRO : 043317

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — EN OPÉRATION DEPUIS 1961

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	29.26	30.21	29.86	28.56	29.29	29.55	31.45	32.05	30.64	31.36	29.40	29.34
MAXIMUM	30.30	31.13	29.90	30.23	30.42	—	33.06	32.07	—	31.52	30.08	30.04
MINIMUM	29.06	29.46	28.61	28.48	29.18	—	30.77	30.30	—	29.43	29.12	28.46

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 34.50 PI. (10.52 M.) LE 19/03, LE MINIMUM EST 28.46 PI. (8.68 M.) LE 10/09

POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 36.08 PI. (11.00 M.) LE 14/01/70, LE MINIMUM EST 26.56 PI. (8.10 M.) LE 08/09/64

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES PRAIRIES A L'USINE DE POMPAGE DE LA CITE CE PONT-VIAU

STATION NUMÉRO : 043318

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	56.50	56.57	56.27	57.25	57.39	57.59	56.24	56.31	56.60	56.81	56.68	55.79
MAXIMUM	56.57	56.58	—	57.44	58.18	57.75	57.18	56.68	56.76	56.81	56.96	56.43
MINIMUM	55.92 J	56.09	—	56.03	57.18	55.76	56.24	56.07	56.36	54.94	55.73	55.79

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 58.18 PI. (17.74 M.) LE 09/02, LE MINIMUM EST 52.97 PI. (16.15 M.) LE 17/12

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 58.18 PI. (17.74 M.) LE 09/02/73, LE MINIMUM EST 45.03 PI. (13.73 M.) LE 21/12/65

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DES PRAIRIES A L'ILE MAHEU

STATION NUMÉRO : 043319

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	22.35	22.39	23.51	23.91	—	—	26.64 J	22.51	23.33	21.08	20.53
MAXIMUM	—	23.71	24.20	27.49	—	—	—	26.64 J	—	23.90	21.77	20.97
MINIMUM	—	21.07	21.25 J	22.92	—	—	—	22.64	—	20.95	20.05	19.96

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 27.49 PI. (8.38 M.) LE 12/01, LE MINIMUM EST 19.96 PI. (6.09 M.) LE 18/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-MAURICE - RESERVOIR GOUIN

STATION NUMÉRO : 050101

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1913

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1320.25	1321.63	1322.35	1321.65	1320.15	1318.20	1318.87	1320.75	1323.66	1324.91	1326.18	1328.00
MAXIMUM	1321.60	1322.33	1322.38	1321.65	1320.15	1318.80	1320.64	1323.62	1324.85	1326.22	1327.98	1328.45
MINIMUM	1320.25	1321.63	1321.67	1320.19	1318.28	1317.93	1318.87	1320.75	1323.66	1324.91	1326.16	1328.00

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1328.45 PI. (404.92 M.) LE 12/09, LE MINIMUM EST 1317.93 PI. (401.71 M.) LE 10/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 302.70 MILLIARDS DE P.C. (8.57 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1292.00 PI. (393.81 M.) ET 1329.00 PI. (405.08 M.)

MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT

STATION NUMÉRO : 050102

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1208.72	1208.45	1202.56	1198.08	1194.73	1192.20	1189.20	1196.90	1206.54	1209.36	1209.57	1209.17
MAXIMUM	1208.99	1208.45	1202.56	1198.08	1194.73	1192.20	1196.53	1206.33	1209.59	1209.93	1210.02	1209.19
MINIMUM	1208.28	1202.86	1198.23	1194.84	1192.61	1189.20	1186.95	1196.90	1206.54	1209.13	1209.07	1208.22

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1210.02 PI. (368.82 M.) LE 12/08, LE MINIMUM EST 1186.95 PI. (361.79 M.) LE 15/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 9.52 MILLIARDS DE P.C. (.27 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1180.00 PI. (359.67 M.) ET 1210.00 PI. (368.81 M.)

MANOUANE - RESERVOIR MANOUANE

STATION NUMÉRO : 050103

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1346.60	1346.60	1344.09	1341.73	1340.20	1339.91	1339.61	1345.07	1347.18	1347.36	1347.48	1346.98
MAXIMUM	1346.75	1346.60	1344.09	1341.73	1340.20	1339.91	1344.82	1347.61	1347.39	1347.50	1348.03	1347.20
MINIMUM	1346.46	1344.17	1341.80	1340.22	1339.93	1339.61	1339.36	1345.07	1346.78	1347.14	1346.85	1346.55

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1348.03 PI. (410.88 M.) LE 14/08, LE MINIMUM EST 1339.36 PI. (408.24 M.) LE 06/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 8.03 MILLIARDS DE P.C. (.23 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1338.60 PI. (408.01 M.) ET 1353.00 PI. (412.40 M.)

MANOUANE - RESERVOIR KEMPT

STATION NUMÉRO : 050104

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1372.39	1372.45	1371.48	1368.72	1367.68	1367.47	1367.85	1372.49	1375.03	1375.67	1375.51	1374.71
MAXIMUM	1372.63	1372.45	1371.48	1368.72	1367.68	1367.47	1372.35	1374.93	1375.82	1376.00	1375.98	1374.74
MINIMUM	1371.60	1371.52	1368.81	1367.69	1367.47	1367.39	1367.85	1372.49	1375.03	1375.31	1374.75	1373.93

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1376.00 PI. (419.41 M.) LE 19/07, LE MINIMUM EST 1367.39 PI. (416.79 M.) LE 16/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 14.50 MILLIARDS DE P.C. (.42 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1367.89 PI. (416.94 M.) ET 1375.89 PI. (419.38 M.)

MATAWIN - RESERVOIR MATAWIN

STATION NUMÉRO : 050108

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1930**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1175.55	1177.00	1173.85	1168.50	1163.65	1158.85	1149.10	1168.95	1177.75	1176.45	1175.90	1176.65
MAXIMUM	1177.60	1177.35	1173.85	1168.50	1163.65	1158.85	1167.90	1177.75	1177.75	1177.60	1177.70	1177.15
MINIMUM	1175.55	1174.20	1168.60	1163.80	1159.25	1149.95	1144.20	1168.95	1176.45	1175.90	1175.80	1175.10

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1177.75 PI. (358.98 M.) LE 31/05, LE MINIMUM EST 1144.20 PI. (348.76 M.) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 33.50 MILLIARDS DE P.C. (.95 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1127.00 PI. (343.51 M.) ET 1178.00 PI. (359.06 M.)

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC

STATION NUMÉRO : 050112

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1934**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	905.57	904.84	901.95	903.42	903.86	902.97	878.05	904.69	905.03	904.45	902.15	903.65
MAXIMUM	905.64	904.84	903.17	904.02	905.14	902.97	904.76	905.54	905.62	905.67	905.79	904.90
MINIMUM	903.09	901.78	899.97	901.57	903.04	878.38	874.71	904.65	903.29	902.13	902.15	902.94

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 905.79 PI. (276.09 M.) LE 09/08, LE MINIMUM EST 874.71 PI. (266.62 M.) LE 14/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 17.20 MILLIARDS DE P.C. (.49 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 875.50 PI. (266.86 M.) ET 906.00 PI. (276.15 M.)

LAC AUX SABLES

STATION NUMÉRO : 050307

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1971**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	93.42	94.43	93.89	93.59	93.45	93.44	94.27	95.62	94.47	93.50	93.25	93.32
MAXIMUM	94.11	94.50	93.90	93.65	93.81	94.25	95.63	95.62	94.47	93.58	93.63	94.17
MINIMUM	93.42	93.90	93.60	93.40	93.44	93.41	94.27	94.40	93.43	93.20	93.18	93.32

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 95.63 PI. (29.15 M.) LE 30/04, LE MINIMUM EST 93.18 PI. (28.41 M.) LE 06/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

SAINTE-ANNE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS-DU-NORD)

STATION NUMÉRO : 050406

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1949**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	441.30	—	—	—	441.32	441.08	442.11	441.38	441.39	—	440.17
MAXIMUM	—	—	—	—	—	443.43	444.81	445.26	441.38	—	—	442.98
MINIMUM	—	—	—	—	—	440.20	439.61	440.77	439.71	—	—	439.78

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 445.26 PI. (135.72 M.) LE 04/05, LE MINIMUM EST 439.58 PI. (133.99 M.) LE 25/07

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC BLANC

STATION NUMÉRO : 050437

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1971**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	86.01	86.84	—	85.93	85.94	85.83	86.64	87.28	86.73	—	—	85.57
MAXIMUM	—	—	—	86.09	86.46	86.99	87.56	87.28	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	85.81 J	85.83	85.81	86.39	86.30	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 87.56 PI. (26.69 M.) LE 24/04, LE MINIMUM EST 85.53 PI. (26.07 M.) LE 31/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO : 050802

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1938**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	112.50	111.50	112.80	113.80	113.30	111.50	104.60	106.40	113.40	113.80	113.40	114.40
MAXIMUM	114.20	112.80	113.80	114.10	113.30	111.50	106.20	113.20	114.60	114.80	114.20	114.60
MINIMUM	111.40	111.50	112.80	113.30	111.80	104.70	103.40	106.40	113.40	113.30	112.00	113.50

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 114.80 PI. (35.00 M.) LE 08/07, LE MINIMUM EST 103.40 PI. (31.52 M.) LE 22/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 1.92 MILLIARDS DE P.C. (.06 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 100.00 PI. (30.48 M.) ET 115.50 PI. (35.21 M.)

LAC SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO : 050805

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1940

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	521.39	521.38	521.02	520.66	520.96	520.38	519.81	522.60	521.17	521.57	521.19	521.01
MAXIMUM	521.93	521.38	521.20	521.09	521.60	521.22	522.79 J	522.69	521.41	521.83	521.48	522.47
MINIMUM	519.80	520.52	520.67	520.66	520.38	519.78	519.43	520.94	521.06	521.00	520.95	518.65

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 522.79 PI. (159.35 M.) LE 25/04, LE MINIMUM EST 518.65 PI. (158.09 M.) LE 30/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-CHARLES - RESERVOIR SAINT-CHARLES

STATION NUMÉRO : 050902

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1953

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9.00	—	—	—	—	—	6.00	8.80	7.80	8.50	—	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 10.20 PI. (3.11 M.) LE 07/09, LE MINIMUM EST 4.60 PI. (1.41 M.) LE 11/04

POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 10.50 PI. (3.21 M.) LE 26/04/68, LE MINIMUM EST 4.50 PI. (1.38 M.) LE 13/04/72

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

EMMAGASINEMENT UTILE 382.00 MILLIONS DE P.C. (10.82 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX .00 PI. (.01 M.) ET 10.00 PI. (3.05 M.)

LAC A JACK

STATION NUMÉRO : 051501

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	111.08	110.68	109.90	109.84	109.72	—	109.74	111.44	—	—	—	—
MAXIMUM	113.29	110.68	110.00	109.87	109.81	—	111.37	—	—	—	—	—
MINIMUM	110.74	109.87	109.84	109.70	109.72	—	109.68	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 115.47 PI. (35.20 M.) LE 02/08, LE MINIMUM EST 109.68 PI. (33.44 M.) LE 16/04

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 115.47 PI. (35.20 M.) LE 02/08/73, LE MINIMUM EST 105.86 PI. (32.27 M.) LE 22/08/68

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC OUAREAU

STATION NUMÉRO : 052214

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	94.32	94.25	93.01	92.80	93.41	92.71	94.19	95.98	94.71	94.34	94.31	94.10
MAXIMUM	94.32	94.25	93.34	93.29	93.58	94.42	—	95.98	—	95.02	94.69	94.18
MINIMUM	93.81	92.97	92.74	92.49	92.69	92.70	—	94.58	—	94.22	94.09	93.47

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 96.60 PI. (29.45 M.) LE 21/04, LE MINIMUM EST 92.49 PI. (28.20 M.) LE 14/01

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC ARCHAMBAULT

STATION NUMÉRO : 052224

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1274.73	1274.99	1274.53	—	1274.38	1274.32	1273.30	1274.38	1274.19	1274.45	1274.34	1273.93
MAXIMUM	1275.06	1274.99	—	—	1274.79	1274.49	1275.18	1274.52	—	1274.77	1274.51	1274.05
MINIMUM	1274.67	1274.47	—	—	1274.31	1273.32	1272.75	1274.07	—	1273.96	1273.96	1272.95

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1275.18 PI. (388.68 M.) LE 24/04, LE MINIMUM EST 1272.75 PI. (387.94 M.) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC MASKINONGE A SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON

STATION NUMÉRO : 052603

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	467.19	—	467.79	467.33	—	—	469.63	474.69	469.20	467.24	467.11	—
MAXIMUM	469.97	—	467.79	—	—	—	474.41	474.69	469.20	467.62	—	—
MINIMUM	467.19	—	467.32	—	—	—	468.82	469.09	467.15	467.09	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 474.69 PI. (144.69 M.) LE 01/05, LE MINIMUM EST 467.03 PI. (142.36 M.) LE 03/08

POUR LES 1 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 474.69 PI. (144.69 M.) LE 01/05/73, LE MINIMUM EST 466.74 PI. (142.27 M.) LE 29/09/72

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO : 052804

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1965**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	893.20	—	893.09	893.03	—	—	—	—	894.56	894.15	893.50	892.86
MAXIMUM	—	—	893.17	—	—	—	—	—	894.56	894.15	893.50	893.41
MINIMUM	—	—	892.87	—	—	—	—	—	894.02	893.46 J	892.87	892.46

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 894.95 PI. (272.79 M.) LE 13/05, LE MINIMUM EST 892.46 PI. (272.03 M.) LE 30/09

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 895.00 PI. (272.80 M.) LE 04/06/72, LE MINIMUM EST 891.19 PI. (271.64 M.) LE 18/02/72

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHICOUTIMI - RESERVOIR KENOGAMI

STATION NUMÉRO : 061001

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1906**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	536.32	538.30	536.92	533.22	528.92	523.29	515.26	533.43	538.91	536.63	536.07	536.18
MAXIMUM	538.66	538.30	536.94	533.22	528.92	523.29	533.14	538.52	538.91	538.29	537.73	536.65
MINIMUM	536.32	536.99	533.39	529.08	523.47	515.49	511.50	533.43	536.75	536.16	535.99	534.97

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 538.91 PI. (164.26 M.) LE 01/06, LE MINIMUM EST 511.50 PI. (155.91 M.) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 13.59 MILLIARDS DE P.C. (.39 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 506.60 PI. (154.42 M.) ET 538.60 PI. (164.17 M.)

OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO : 061601

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1964**

NIVEAUX D'EAU — 1971-1972

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	1069.45	1069.11	1069.05	1068.76	1069.21	1076.05	1075.13	1070.63	1070.37
MAXIMUM	—	—	—	1069.45	1069.17	1069.11	1069.02	1077.01	1076.35	1075.13	1070.91	1070.56
MINIMUM	—	—	—	1069.14	1069.05	1068.80	1068.35	1069.21	1073.05	1070.74	1070.19	1069.52

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1077.01 PI. (328.28 M.) LE 23/05, LE MINIMUM EST 1068.35 FI. (325.64 M.) LE 18/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 4872.33 MILLIONS DE P.C. (137.89 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1069.99 PI. (326.14 M.) ET 1085.99 PI. (331.01 M.)

OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO : 061601

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1964**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1070.92	1071.52	1069.12	1068.42	1068.96	1068.55	1068.87	1074.24	1071.81	1071.04	1072.31	1079.41
MAXIMUM	1071.98	1072.05	1069.12	1069.11	1069.00	1069.14	1074.02	1076.43	1075.10	1072.27	1079.26	1080.71
MINIMUM	1070.92	1069.17	1068.40	1068.36	1068.58	1068.45	1068.04	1071.83	1071.28	1070.27	1072.31	1078.09

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1080.71 PI. (329.41 M.) LE 09/09, LE MINIMUM EST 1068.04 PI. (325.54 M.) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 4872.33 MILLIONS DE P.C. (137.89 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1069.99 PI. (326.14 M.) ET 1085.99 PI. (331.01 M.)

OUASIEMSCA A 0.2 MI. EN AVAL DE LA MICOSAS

STATION NUMÉRO : 062109

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1965**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	103.98	101.83	101.69	101.23	101.30	100.96	100.85	106.97	106.39	106.67	106.90	106.73
MAXIMUM	107.42	—	101.80	101.29	101.32	100.98	107.24	108.40	108.03	107.21	108.14	107.93
MINIMUM	101.97	—	101.09	100.97	100.78	100.71	100.85	106.52	105.43	104.82	105.68	105.73

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 108.40 PI. (33.05 M.) LE 04/05, LE MINIMUM EST 100.71 PI. (30.70 M.) LE 11/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC JAMES

STATION NUMÉRO : 062110

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1965**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	106.78	102.22	101.81	101.26	102.83	102.08	101.58	108.23	107.04	107.02	107.14	106.95
MAXIMUM	—	104.75	102.79	102.83	102.83	102.08	108.10	109.36	108.59	107.49	108.44	108.10
MINIMUM	—	101.91	101.25	101.24	101.54	101.33	101.51	106.25	105.77	104.90	106.36	105.94

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 109.36 PI. (33.34 M.) LE 06/05, LE MINIMUM EST 101.24 PI. (30.86 M.) LE 14/01

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE

STATION NUMÉRO : 062202

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1943**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1428.15	1435.08	1431.44	1423.68	1411.26	1399.02	1386.24	1383.18	1428.67	1439.61	1442.67	1445.24
MAXIMUM	1435.88	1435.08	1431.44	1423.68	1411.26	1399.02	1386.24	1427.56	1439.44	1443.30	1445.17	1445.49
MINIMUM	1428.15	1431.59	1423.93	1411.75	1399.50	1386.65	1378.22	1383.18	1428.67	1439.61	1442.67	1444.57

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1445.49 PI. (440.59 M.) LE 30/09, LE MINIMUM EST 1378.22 PI. (420.09 M.) LE 19/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 184.50 MILLIARDS DE P.C. (5.23 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1335.51 PI. (407.07 M.) ET 1445.51 PI. (440.60 M.)

BONNARD - RESERVOIR MANOUANE

STATION NUMÉRO : 062204

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1960**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1635.07	1634.88	1632.01	1630.20	1625.18	1624.70	1624.53	1626.15	1637.32	1641.73	1644.38	1646.44
MAXIMUM	1635.16	1634.88	1632.01	1630.20	1625.18	1624.70	1625.93	1637.05	1641.67	1644.28	1646.37	1646.69
MINIMUM	1634.58	1632.06	1629.96	1625.20	1624.71	1624.54	1623.80	1626.15	1637.32	1641.73	1644.38	1646.39

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1646.69 PI. (501.92 M.) LE 05/09, LE MINIMUM EST 1623.80 PI. (494.94 M.) LE 22/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 91.50 MILLIARDS DE P.C. (2.59 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1623.70 PI. (494.91 M.) ET 1646.70 PI. (501.92 M.)

SHIPSHAW - RESERVOIR ONATCHIWAY

STATION NUMÉRO : 062501

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1918**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1015.02	1020.89	1021.15	1021.18	1016.45	1006.70	996.60	1004.50	1022.70	1022.16	1022.62	1022.05
MAXIMUM	—	1021.19	—	1021.35	1016.80	1006.70	1003.19	1022.69	1022.90	1022.87	1022.85	1022.84
MINIMUM	—	1020.66	—	1016.80	1007.00	997.10	989.70	1004.50	1022.35	1021.87	1021.97	1020.80

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1022.90 PI. (311.78 M.) LE 12/06, LE MINIMUM EST 989.70 PI. (301.67 M.) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE

STATION NUMÉRO : 062901

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1913

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	330.10	331.69	331.45	329.41	327.43	325.06	320.99	326.07	333.31	331.59	330.72	332.08
MAXIMUM	331.89	331.85	331.45	329.41	327.43	325.06	325.43	333.30	333.31	331.81	332.65	332.38
MINIMUM	330.10	331.31	329.47	327.49	325.15	321.10	319.77	326.07	331.70	330.73	330.72	331.90

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 333.31 PI. (101.60 M.) LE 01/06, LE MINIMUM EST 319.77 PI. (97.47 M.) LE 16/04

POUR LES 55 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 339.40 PI. (103.45 M.) LE 31/05/28, LE MINIMUM EST 311.90 PI. (95.07 M.) LE 13/04/23

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN

STATION NUMÉRO : 070701

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1956

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1296.39	1298.25	1296.24	1293.29	1290.39	1287.19	1285.23	1285.37	1298.58	1305.33	1305.67	1307.80
MAXIMUM	1298.59	1298.25	1296.24	1293.29	1290.52	1287.19	1285.23	1298.05	—	—	1308.10	1307.82
MINIMUM	1296.39	1296.21	1293.24	1290.59	1287.28	1285.29	1283.85	1285.37	—	—	1305.67	1307.22

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1308.10 PI. (398.71 M.) LE 28/08, LE MINIMUM EST 1283.85 PI. (391.32 M.) LE 21/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 233.28 MILLIARDS DE P.C. (6.61 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1275.00 PI. (388.62 M.) ET 1308.00 PI. (398.68 M.)

OUTARDES 4

STATION NUMÉRO : 071002

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1155.50	1156.50	1154.54	1149.58	1144.62	1140.50	1137.60	1135.40	1152.30	1159.00	1159.40	1159.30
MAXIMUM	1157.00	1156.50	1154.54	1149.58	1144.62	1140.50	1137.60	1151.80	1159.60	1160.00	1160.00	1159.80
MINIMUM	1155.50	1154.70	1149.74	1144.78	1140.50	1137.60	1135.10	1135.40	1152.30	1159.00	1159.30	1158.60

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1160.00 PI. (353.57 M.) LE 19/07, LE MINIMUM EST 1135.10 PI. (345.98 M.) LE 26/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 401.19 MILLIARDS DE P.C. (11.36 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1095.00 PI. (333.76 M.) ET 1163.00 PI. (354.49 M.)

HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN

STATION NUMÉRO : 071102

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — EN OPÉRATION DEPUIS 1960

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1668.45	1668.80	1667.20	1664.55	1661.20	1658.10	1654.30	1650.60	1666.20	1667.90	1667.90	1667.50
MAXIMUM	1669.10	1668.80	1667.90	1664.55	1661.20	1658.10	1654.30	1665.20	1668.70	1668.45	1668.00	1667.57
MINIMUM	1668.45	1667.20	1664.70	1661.30	1658.20	1654.40	1650.70	1650.60	1666.20	1667.90	1667.60	1667.00

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1669.10 PI. (508.75 M.) LE 10/10, LE MINIMUM EST 1650.60 PI. (503.11 M.) LE 01/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 49.25 MILLIARDS DE P.C. (1.40 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1636.00 PI. (498.66 M.) ET 1668.00 PI. (508.41 M.)

TOULNOUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE

STATION NUMÉRO : 071103

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — EN OPÉRATION DEPUIS 1957

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	979.58	981.92	980.72	976.28	964.43	952.22	931.60	920.80	963.01	985.72	988.00	987.55
MAXIMUM	983.58	981.92	980.72	976.28	964.43	952.22	931.60	961.58	985.70	988.90	989.10	988.10
MINIMUM	978.10	980.76	976.38	964.90	952.77	932.20	916.18	920.80	963.01	985.72	987.30	986.20

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 989.10 PI. (301.48 M.) LE 17/08, LE MINIMUM EST 916.18 PI. (279.26 M.) LE 27/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 119.38 MILLIARDS DE P.C. (3.38 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 912.00 PI. (277.98 M.) ET 992.00 PI. (302.37 M.)

MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5

STATION NUMÉRO : 071105

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1162.60	1163.70	1162.10	1158.90	1156.00	1153.20	1150.40	1149.30	1159.60	1164.10	1168.00	1170.10
MAXIMUM	1164.00	1163.80	1162.10	1158.90	1156.00	1153.20	1150.40	1159.30	1163.90	1167.90	1170.10	1171.20
MINIMUM	1162.60	1162.30	1159.10	1156.00	1153.30	1150.40	1149.30	1149.20	1159.60	1164.10	1168.00	1170.10

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1171.20 PI. (356.99 M.) LE 29/09, LE MINIMUM EST 1149.20 PI. (350.28 M.) LE 02/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 1452.00 MILLIARDS DE P.C. (41.10 M.C.) ENTRE LES NIVEAUX 1115.00 PI. (339.86 M.) ET 1190.00 PI. (362.72 M.)

LAC CHIBOUGAMAU

STATION NUMÉRO : 080714

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1244.86	—	1244.21
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1244.21
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1244.01

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1244.97 PI. (379.47 M.) LE 16/06, LE MINIMUM EST 1244.01 PI. (379.18 M.) LE 09/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC OLGA

STATION NUMÉRO : 080718

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	85.58	87.37	85.59	83.88	—	—	82.84	89.26	94.66	—	89.03	87.98
MAXIMUM	87.44	87.37	85.59	—	—	—	88.89	95.97	—	—	89.03	88.89
MINIMUM	85.58	85.67	83.81	—	—	—	82.84	89.26	—	—	87.70	87.80

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 95.97 PI. (29.26 M.) LE 22/05, LE MINIMUM EST 82.82 PI. (25.25 M.) LE 24/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC KENONISKA

STATION NUMÉRO : 080809

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	92.62	93.13	92.19	91.71	91.60	91.15	91.34	95.23	95.61	94.74	94.00	94.05
MAXIMUM	93.35	93.13	92.25	—	91.76	91.65	95.06	96.79	95.61	95.55	94.05	94.16
MINIMUM	92.62	92.20	91.62	—	91.16	91.15	91.32	95.23	94.61	94.02	93.72	93.58

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 96.79 PI. (29.51 M.) LE 13/05, LE MINIMUM EST 91.15 PI. (27.79 M.) LE 01/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC NEMISCAU

STATION NUMÉRO : 081001

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1950

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	756.18	758.94	—	758.05	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	759.26	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	756.18	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 759.26 PI. (231.43 M.) LE 25/05, LE MINIMUM EST 754.60 PI. (230.01 M.) LE 18/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC MISTASSINI

STATION NUMÉRO : 081003

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1949

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1228.14	—	—	—	—	—	—	1226.04	1229.52	1230.75	1229.99	1228.98
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	1229.44 J	1230.72	1230.77	1229.99	1229.04
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	1226.04	1229.52	1230.06	1229.00	1228.73

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1230.77 PI. (375.14 M.) LE 09/07, LE MINIMUM EST 1226.04 PI. (373.70 M.) LE 01/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LA SARRE AU PONT DU C.N. PRES DE LA SARRE

STATION NUMÉRO : 089901

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1922

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	867.77	868.59	868.00	867.08	866.31	866.39	866.60	867.87	870.23	869.89	868.84	868.60
MAXIMUM	870.05	868.60	868.00	867.08	866.37	867.10	867.91 J	870.71	870.74	870.28	869.34	869.52
MINIMUM	867.65	868.02	867.10	866.33	866.15	866.27	866.57	867.87	869.71	868.69	868.49	868.51

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 870.74 PI. (265.41 M.) LE 14/06, LE MINIMUM EST 866.15 PI. (264.01 M.) LE 20/02

POUR LES 45 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 872.49 PI. (265.94 M.) LE 27/05/47, LE MINIMUM EST 865.17 PI. (263.71 M.) LE 09/03/34

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC ABITIBI A MANCEBOURG

STATION NUMÉRO : 089902

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1948**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	867.91	868.49	868.01	867.22	866.38	866.56	866.83	867.80	870.31	870.15	868.86	868.44
MAXIMUM	869.64	868.56	868.04	867.24	866.54	867.26	868.26	870.95	870.55	870.33	869.26	869.62
MINIMUM	867.64	867.91	867.21	866.42	866.37	866.51	866.61	867.77	869.91	868.89 J	868.48	868.44

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 870.95 PI. (265.47 M.) LE 17/05, LE MINIMUM EST 866.37 PI. (264.07 M.) LE 10/02

POUR LES 25 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 872.50 PI. (265.94 M.) LE 06/07/57, LE MINIMUM EST 865.84 PI. (263.91 M.) LE 22/02/49

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC MACAMIC A MACAMIC

STATION NUMÉRO : 089903

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE **EN OPÉRATION DEPUIS 1941**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	915.52	917.19	914.26	—	—	—	—	917.32	915.35	916.07	915.62	915.82
MAXIMUM	918.12	917.19	914.26	—	—	—	—	918.05	916.07	916.09	915.87	917.13 J
MINIMUM	915.52	914.32	913.05	—	—	—	—	915.25	915.27	915.61	915.43	914.69

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 918.12 PI. (279.85 M.) LE 24/10, LE MINIMUM EST 913.05 PI. (278.30 M.) LE 31/12

POUR LES 28 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 922.45 PI. (281.17 M.) LE 20/05/47, LE MINIMUM EST 912.50 PI. (278.13 M.) LE 30/03/70

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC DESVAUX

STATION NUMÉRO : 089904

ÉQUIPEMENT-ECHELLE **EN OPÉRATION DEPUIS 1941**

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	910.50	910.59	909.93	909.29	909.26	909.04	909.42	911.21	910.60	909.99	909.58	909.75
MAXIMUM	911.10	910.59	909.93	909.30	909.26	909.40	911.23	912.05	910.60	910.06	909.75	910.05
MINIMUM	910.50	909.96	909.30	909.25	909.06	909.00	909.42	910.65	909.94	909.62	909.39	909.75

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 912.05 PI. (278.00 M.) LE 14/05, LE MINIMUM EST 909.00 PI. (277.07 M.) LE 06/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC NENOUOW

STATION NUMÉRO : 090606

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	90.95	90.53	—	—	89.02	88.79	88.85	91.20	91.10	90.11	89.78	89.97
MAXIMUM	91.04	—	—	—	89.03	—	90.86	95.85	91.10	—	89.94	91.04
MINIMUM	90.53	—	—	—	88.78	—	88.84	91.15	89.98	—	89.41	89.97

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 95.85 PI. (29.22 M.) LE 15/05, LE MINIMUM EST 88.78 PI. (27.07 M.) LE 17/02

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC NICHICUN

STATION NUMÉRO : 092716

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1950

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1730.24	1730.22	1729.76	1728.63	1727.97	—	—	—	1730.93	1731.41	1730.69	1730.02
MAXIMUM	1730.29	1730.22	1729.76	1728.63	—	—	—	—	1731.71	1731.41	1730.69	1730.71
MINIMUM	1730.22	1729.79	1728.68	1727.98	—	—	—	—	1730.93	1730.73	1730.04	1730.02

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1731.71 PI. (527.83 M.) LE 13/06, LE MINIMUM EST 1727.18 PI. (526.45 M.) LE 20/02

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LACS MOLLETS

STATION NUMÉRO : 094206

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1963

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1027.23	1027.23	1026.27	1025.48	1024.64	1023.61	1023.47	1023.41	1029.08	1027.25	1026.50	1025.76 J
MAXIMUM	1027.60	1027.23	1026.27	1025.48	1024.67	—	1023.47	1028.99	1029.11	1027.25	1026.51	1025.91
MINIMUM	1027.23	1026.27	1025.48	1024.67	1023.69	—	1023.23	1023.38	1027.28	1026.50	1025.72	1025.44

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1029.11 PI. (313.68 M.) LE 03/06, LE MINIMUM EST 1023.23 PI. (311.89 M.) LE 18/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC NOUVEAU

STATION NUMÉRO : 103714

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	92.34	92.02	92.07	93.12	97.63	94.35	94.18	92.24
MAXIMUM	—	—	—	—	92.34	—	92.92	—	97.63	94.95	94.18	92.60
MINIMUM	—	—	—	—	91.84	—	91.91	—	94.29	93.69	92.26	92.21 J

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 98.28 PI. (29.96 M.) LE 25/05, LE MINIMUM EST 91.84 PI. (28.00 M.) LE 17/02

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO : 103715

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	93.91	99.62	96.93	97.00	95.84
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	100.22	99.62	97.02	97.00	95.84
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	93.90	96.94	96.64	95.86	95.68

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 100.22 PI. (30.55 M.) LE 27/05, LE MINIMUM EST 93.72 PI. (28.57 M.) LE 23/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO : 103801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1972-1973

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	96.28	100.16	98.42	98.63	97.61
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	102.23	100.16	99.25	98.63	98.66
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	96.28	98.51	98.36	97.61	97.59

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 102.23 PI. (31.16 M.) LE 18/05, LE MINIMUM EST 96.20 PI. (29.33 M.) LE 24/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

INDEX - LISTE ALPHABÉTIQUE

A

AGUANUS A 0.9 MI. EN AMONT DE LA DANY 174
A LA BALEINE A 25.0 MI. DE L'EMBOUCHURE 230
A LA TRUITE A 0.1 MI. DE LA CHAUDIERE 45
A L'EAU CLAIRE A 1.0 MI. DE L'EASTMAIN 193
ARNAUD A 8.5 MI. EN AMONT DE LA HAMELIN 217
ARNOLD A 0.8 MI. EN AMONT DE LA CLINTON 48
ASCOT A 0.3 MI. EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE 79
AU CANARD AU PONT-ROUTE 1 PRES DE WEEDON 85
AU RENARD AU PONT-ROUTE 6A RIVIERE-AU-RENARD 24
AU SABLE A 1.0 MI. EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST 249
AU SAUMON A 7.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS 72
AU TONNERRE A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15 169
AUX BLUETS AU PONT-ROUTE 28 86
AUX CHEVREUILS A 4.1 MI. EN AMONT DE LA GRANDE DU CHENE 53
AUX ECORCES A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 54 A (NO 2) 154
AUX FEUILLES A 4.0 MI. EN AVAL DE LA PELADEAU 219
AUX MELEZES A 17.4 MI. EN AMONT DE LA DU GUE 220
AUX MELEZES A 4.7 MI. DE LA KOKSOAK (NO 2) 221
AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE 276
AUX OUTARDES - CENTRALE DE CHUTE-AUX-OUTARDES 163
AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4 252
AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4 295
AUX PEKANS A 4.4 MI. DE LA MOISIE 168
AUX PINS A 0.8 MI. DE LA JACQUES-CARTIER 248
AUX PINS - RESERVOIR SAINT-JOSEPH 290

B

BATISCAN A 6.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE A PIERRE 134
BATISCAN A 2.1 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES 133
BEAURIVAGE A 0.7 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 1 A SAINT-ETIENNE 38
BECANCOUR A 1.3 MI. EN AMONT DE LA PALMER 56
BECANCOUR AU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE 57
BELL A 4.8 MI. EN AMONT DU LAC MATAGAMI 183
BETSIAMITES - CENTRALE NO 2 252
BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN 162
BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN 295
BLANCHE A 2.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A SAINT-ULRIC (NO 2) 30
BONAVENTURE A 6.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 15
BONNARD - RESERVOIR MANOUANE 251
BONNARD - RESERVOIR MANOUANE 294
BOURRET A 1.5 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3 52
BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET (NO 2) 216
BRAS D'HENRI A 1.4 MI. DE LA BEAURIVAGE 43
BRAS SAINT-NICOLAS A 0.1 MI. DE LA RIVIERE DU SUD 264
BROADBACK A 1.0 MI. EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI 186
BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA 187
BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA 297
BULLARD AU PONT-ROUTE 267 A MILLFIELD 58
BULSTRODE A 7.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 5 65

C

CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU 224
CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU 225
CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE A LA PYRITE 222
CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE AU GRANITE 223
CASCAPEDIA A 0.9 MI. EN AVAL DE LA BRANCHE DU LAC 17
CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS 156
CHAMOUCHOUANE A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE AU MILLE 81 158
CHAMOUCHOUANE A 5.3 MI. EN AVAL DE LA DU CHEF 157
CHATEAUGUAY A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3 105
CHATEAUGUAY AU PONT-ROUTE 3 A CHATEAUGUAY 273
CHAUDIERE A 2.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 28 A BEAUCEVILLE (NO 2) 42
CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET 40

CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET ... 265
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE ... 265
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE ... 266
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS ... 39
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS ... 264
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 1 A SCOTT-JONCTION ... 265
CHAUDIERE - RESERVOIR SARTIGAN ... 266
CHENAL MASTA A 0.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2) ... 207
CHICOUTIMI A 5.1 MI. EN AMONT DE L'UPICA ... 155
CHICOUTIMI A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES ... 249
CHICOUTIMI ET AU SABLE AUX SORTIES DU RESERVOIR KENOGAMI ... 249
CHICOUTIMI - RESERVOIR KENOGAMI ... 292
COATICOOK A 0.8 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A WATERVILLE ... 71
COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK ... 270
COATS A 7.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE ... 212
CORNU - RESERVOIR CORNU ... 274
COULONGE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 8 PRES DE FORT-COULONGE ... 115
CROCHE A 1.6 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY ... 132

D

DAAQUAM AU PONT-ROUTE A 1.0 MI. EN AVAL DE LA SHIDGEL ... 22
DANVILLE A 2.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 5-32 ... 64
DARTMOUTH A 1.0 MI. EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME ... 25
DAUPHINE A 0.7 MI. DE L'EMBOUCHURE (ILE D'ORLEANS) ... 234
DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID ... 92
DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE ... 153
DE LA PETITE NATION AU PONT A 1.0 MI. EN AMONT DE RIPON ... 111
DENYS A 16.7 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE ... 211
DE PONTOIS A 2.8 MI. DE LA GRANDE RIVIERE ... 202
DE PONTOIS A 15.1 MI. EN AMONT DE LA SAKAMI ... 205
DE PONTOIS A 1.6 MI. EN AVAL DE LA SAKAMI ... 204
DE RUPERT A 7.1 MI. EN AVAL DU LAC NEMISCAU ... 188
DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI ... 190
DES ABENAQUIS EN AVAL DU PONT-ROUTE 24 ... 47
DES ANGLAIS AU PONT-ROUTE A HOWICK ... 104
DES HURONS A 1.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS ... 103
DES MILLE ILES A LAVAL-OUEST ... 284
DES MILLE ILES AU PONT-ROUTE 65 A BOIS-DES-FILION ... 125
DES MILLE ILES AU PONT-ROUTE 65 A BOIS-DES-FILION ... 284
DES OUTAOUAIS A 0.3 MI. EN AVAL DU BARRAGE BOURQUE ... 246
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE CARILLON ... 246
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2 ... 245
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2 ... 283
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7 ... 123
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7 ... 283
DES OUTAOUAIS - CENTRALE RAPIDE-DES-ILES ... 245
DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS ... 284
DES PLANTES A 1.0 MI. DE LA CHAUDIERE ... 50
DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) ... 126
DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) ... 285
DES PRAIRIES A L'ILE MAHEU ... 286
DES PRAIRIES A L'USINE DE POMPAGE DE LA CITE DE PONT-VIAU ... 286
DES PRAIRIES A SAINT-VINCENT-DE-PAUL A 1.0 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 25 ... 285
DES PRAIRIES AU PONT-ROUTE 11A A CARTIERVILLE (NO 7) ... 285
DES RAPIDES A 1.9 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 166
DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES ... 275
DES SAULTS A 0.8 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST ... 62
DES TROIS PISTOLES A 1.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 10 ... 32
DONCASTER A 0.1 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DE MONT-ROLLAND ... 243
DU CAP CHAT A 3.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A CAP-CHAT ... 28
DU GOUFFRE A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15A A BAIE-SAINT-PAUL ... 148
DU LIEVRE A 3.4 MI. EN AVAL DE LA KIAMIKA ... 277
DU LIEVRE A 0.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 11 A MONT-LAURIER ... 112
DU LIEVRE AU PONT-ROUTE A NOTRE-DAME-DU-LAUS ... 278
DU LIEVRE - CENTRALE DE MASSON ... 244
DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC ... 243
DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC ... 277
DU LOUP A 0.8 MI. EN AMONT DE LA FOURCHUE ... 263
DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 51 ... 33

DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 51 262
DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 2 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2) 34
DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 2 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2) 263
DU LOUP A 0.5 MI. EN AVAL DE LA FOURCHUE 263
DU LOUP A 0.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL 152
DU LOUP AU PONT-ROUTE 51 262
DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA 262
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE 117
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE 281
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON 116
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON 281
DU NORD A 3.0 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME 107
DU NORD A 0.3 MI. EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE 108
DU NORD - RESERVOIR BRULE 274
DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE 273
DU PETIT MECATINA A 3.2 MI. EN AMONT DE LA NETAGAMIOU 176
DU SUD A 0.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE 36

E

EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE DE BASILE 191
EASTMAIN A 10.8 MI. EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU 197
EASTMAIN A 4.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A L'EAU CLAIRE 192
EATON A 0.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS (NO 3) 75
EATON A 0.7 MI. EN AMONT DE LA CLIFTON 76
EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE A SAWYERVILLE 78
EATON NORD A 4.2 MI. DE LA EATON 77
EATON NORD A 0.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN 80
EATON NORD A 0.8 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN 87
ETANG A LA TRUITE 261
ETCHEMIN A 5.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 23 A SAINT-HENRI-DE-LEVIS 37

F

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU 228
FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU 229
FAMINE A 3.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 23 A SAINT-GEORGES 41
FOSTER A 1.0 MI. EN AMONT DU LAC BROME 96
FOURCHUE A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE MORIN 241
FOURCHUE - RESERVOIR MORIN 261

G

GATINEAU A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A BOUCHETTE 280
GATINEAU AU PONT ROUTE 11 A MANIWAKI 279
GATINEAU - CENTRALE DE PAUGAN FALLS 114
GATINEAU - RESERVOIR BASKATONG 280
GENS DE TERRE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE CABONGA (NO 1) 244
GENS DE TERRE - RESERVOIR CABONGA 280
GENTILLY A 2.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3 267
GENTILLY A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3 55
GEORGE A LA TETE DES CHUTES HELEN 233
GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW 194
GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW 300
GIPOULOUX A 2.2 MI. EN AVAL DU LAC ELL 195
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC MAGNE 214
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE 213

H

HAMELIN A 1.4 MI. DE L'ARNAUD 218
HARRICANA A 2.1 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 45 A AMOS 179
HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN 253
HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN 296

J

JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE ST-GABRIEL 138
JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER 248
JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER 289
JAUNE A 0.4 MI. DE LA NOIRE 97
JAUNE A 0.6 MI. DE LA NOIRE 101

K

KANAAUPSCOW A 2.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU POUTRE 200
KIAMIKA A 3.0 MI. DE LA RIVIERE DU LIEVRE 113
KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA 278
KINOJEVIS A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY 124
KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE 122
KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS 121
KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS 282
KIPAWA A 3.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 46 A LANIEL 119
KIPAWA - RESERVOIR KIPAWA (NO 2) 282

L

LAC ABITIBI A MANCEBOURG 299
LAC A JACK 290
LAC ARCHAMBAULT 291
LAC AUX SABLES 288
LAC BLANC 289
LAC BROME A KNOWLTON 272
LAC BROMPTON 271
LAC CHAMPLAIN A PHILIPSBURG 272
LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS 297
LAC DES ECORCES 278
LAC DES ILES AU QUAI DU FEDERAL 279
LAC DES TRENTE ET UN MILLES A POINT COMFORT 281
LAC DESVAUX 299
LAC ECHO 277
LAC GARREAU 301
LAC JAMES 293
LA CLEF A 1.6 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS 83
LAC LONG A LES ETROITS 260
LAC LOVERING 270
LAC MACAMIC A MACAMIC 299
LAC MAROIS 276
LAC MASKINONGE A SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 291
LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH HATLEY 270
LAC MATANE 261
LAC MATAPEDIA A VAL-BRILLANT 259
LAC MEGANTIC A MEGANTIC 266
LAC MEMPHREMAGOG AU QUAI MACPHERSON A MAGOG 269
LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON 298
LAC NEMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON 298
LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTERE FEDERAL DES TRANSPORTS 300
LAC NOUVEAU 301
LAC ORFORD 272
LAC OUAREAU 291
LAC PATU 301
LAC POHENEGAMOOK A ESTCOURT 260
LAC SACACOMIE 292
LAC SAINT-JOSEPH 276
LAC TROIS SAUMONS 264
LAC VICTORIA A JACKSON'S LANDING 283
LAFORGE A 4.3 MI. DE LA GRANDE-RIVIERE 206
LA GRANDE RIVIERE A 4.0 MI. EN AVAL DU LAC PUISSEAUX 209
LA GRANDE RIVIERE A 5.9 MI. EN AMONT DE LA DE PONTOIS 198
LA GRANDE RIVIERE A 2.0 MI. EN AVAL DE L'ACHAZI 199
LA SARRE AU PONT DU C.N. PRES DE LA SARRE 298
L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE 150
LES LACS LES TROIS LACS 267
LINIERE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE 44
LUDGER - RESERVOIR LUDGER 274

M

MADAWASKA A 1.9 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA 21
MADAWASKA - RESERVOIR TEMISCOUATA 259
MADELEINE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A RIVIERE-LA-MADELEINE 26
MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON 118
MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON 282
MAGOG - CENTRALE DE SHERBROOKE 242
MAGPIE A 5.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15 170
MALBAIE A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A CLERMONT 149
MANICOUAGAN - CENTRALE MCCORMICK 252
MANICOUAGAN - CENTRALE NO 2 253
MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5 165
MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5 296
MANITOU - RESERVOIR MANITOU 275
MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT 287
MANOUANE - RESERVOIR KEMPT 287
MANOUANE - RESERVOIR MANOUANE 287
MASSAWIPPI A 0.2 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS 269
MASSAWIPPI A 1.0 MI. EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI 73
MASSON - RESERVOIR MASSON 275
MATANE A 5.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A MATANE 29
MATANE - RESERVOIR MATANE 260
MATAPEDIA A 0.6 MI. EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN 19
MATAWIN A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MATAWIN 247
MATAWIN A 2.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 43 A SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 130
MATAWIN - RESERVOIR MATAWIN 288
MEGISCANE A 8.4 MI. EN AMONT DU LAC PARENT 184
MISTASSIBI A 1.0 MI. DE LA MISTASSINI 159
MISTASSINI A 2.1 MI. EN AMONT DE LA MISTASSIBI 160
MISTASSINI A 13.0 MI. EN AMONT DE LA SAMAQUA 161
MITCHINAMECUS A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMECUS 244
MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS 279
MITIS - CENTRALE DE PRICE 241
MOISIE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R. 167
MONTMORENCY A 0.2 MI. EN AMONT DE LA BLANCHE 144
MONTMORENCY A 0.4 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES 140

N

NABISIPI A 1.5 MI. DE L'EMBOUCHURE 173
NADEAU A 0.4 MI. DE LA CHAUDIERE 49
NATASHQUAN A 16.0 MI. EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST 175
NICOLET A 3.6 MI. EN AVAL DE LA BULSTRODE 61
NICOLET SUD-OUEST A LA VISITATION 267
NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE EN AVAL D'ASBESTOS 60
NIGER - CENTRALE DE BURROUGHS FALLS 242
NOIRE A 3.2 MI. DE LA BULSTRODE 66
NOIRE A 3.4 MI. DE LA MONTMORENCY 145
NOIRE A 4.7 MI. DE LA YAMASKA 89
NOIRE AU PONT-ROUTE A 4.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU BRANDY 93
NOIRE - CENTRALE DE WALTHAM 245
NOTTAWAY A LA TETE DU LAC SOSCUMICA 181
NOUVELLE AU PONT-ROUTE 6 A NOUVELLE 18

O

OPINACA A 10.0 MI. EN AMONT DE LA GIARD 196
OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN 248
OUASIEMSCA A 0.2 MI. EN AVAL DE LA MICOSAS 293
OUELLE AU PONT-ROUTE A SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA 35
OUIATCHOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES 250
OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES 292
OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES 293

P

PALMER A 0.6 MI. EN AMONT DE LA OSGOODE 59
PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU 273

PERIBONCA - CENTRALE DE CHUTE-A-LA-SAVANNE 250
PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE 250
PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE 294
PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 2.4 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. 16
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL 215
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL 300
PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD 54
PORTNEUF A 1.8 MI. DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF 137
POZER A 0.8 MI. DE LA CHAUDIERE 46

R

RICHELIEU A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 1 A CHAMBLY 102
RIMOUSKI A 2.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 10 A RIMOUSKI (NO 2) 31
RISTIGOUCHE A 6.3 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. PRES DE MATAPEDIA 20
ROGGAN A 5.1 MI. DE L'EMBOUCHURE 210
ROMAINE A 11.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES 172
ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 9.2 MI. DE L'EMBOUCHURE 171
ROUGE AU PONT DU C.P. PRES DE LA MACAZA 109
ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL 243
RUISSEAU A PATATE A 0.4 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST ..... [illegible]
RUISSEAU DE L'ORME A 1.0 MI. DE LA YAMASKA ..... [illegible]
RUISSEAU DES AULNAIES A 100 PI. DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES 146
RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE 143
RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. DE LA MONTMORENCY 142
RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE 141
RUISSEAU GORDON A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC KIPAWA 120
RUISSEAU HALL A 2.5 MI. DE LA CONNECTICUT 106
RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0.2 MI. DE LA RIVIERE DU DIABLE 110
RUISSEAU SAINT-LOUIS AU PONT-ROUTE 3 EN AMONT DE YAMASKA 98
RUNNETS A 7.1 MI. DE LA NOIRE 100

S

SACACOMIE A 0.1 MI. EN AVAL DU LAC SACACOMIE 151
SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE 251
SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE 295
SAINT-AUGUSTIN A 2.0 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A LA MOUCHE 177
SAINT-CHARLES A 0.5 MI. EN AMONT DE LA LORETTE 139
SAINT-CHARLES - RESERVOIR SAINT-CHARLES 290
SAINTE-ANNE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) 289
SAINTE-ANNE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 (NO 2) 27
SAINTE-ANNE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE PANET 135
SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 2.8 MI. EN AMONT DE LA MAUVAISE 136
SAINTE-ANNE DU NORD - CENTRALE DE SAINT-FEREOL 147
SAINT-FRANCOIS A 0.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 5-22 A BROMPTONVILLE 271
SAINT-FRANCOIS A 0.4 MI. EN AVAL DU BARRAGE ALLARD 74
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 1 A ASCOT 69
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 1 A ASCOT 269
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 22 A RICHMOND 268
SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE HEMMINGS FALLS 68
SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WEEDON 242
SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WESTBURY 70
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER 268
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER 241
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR SAINT-FRANCOIS 268
SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 22 A DRUMMONDVILLE 82
SAINT-LAURENT AU PONT MERCIER 259
SAINT-MAURICE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE GOUIN 131
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE GRAND-MERE 128
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA GABELLE 247
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TRENCHE 246
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TUQUE 247
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC 127
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC 288
SAINT-MAURICE - RESERVOIR GOUIN 286
SAINT-PAUL A 2.0 MI. EN AVAL DE LA BUJEAULT 178
SAKAMI A 1.4 MI. DE LA GRANDE RIVIERE 201
SAKAMI A 18.1 MI. EN AMONT DU LAC SAKAMI 203

SAKAMI A 1.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2) 208
SALVAIL A 3.8 MI. DE LA YAMASKA 99
SAMSON AU PONT-ROUTE A 1.8 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE 51
SHEFFORD A 2.4 MI. DE LA YAMASKA NORD 95
SHIPSHAW - RESERVOIR ONATCHIWAY 294
SHIPSHAW - RESERVOIR PIPMUACAN 251
SORTIE DU LAC NICOLET 67
STOKE AU PONT-ROUTE 216 A STOKE 84
SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU 226
SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU 227

T

TEMISCAMIE A 16.3 MI. DU LAC ALBANEL 189
TOMIFOBIA A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A BOYNTON 81
TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE 164
TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE 296
TUNULIK A 45.6 MI. DE L'EMBOUCHURE 231
TUNULIK A 45.6 MI. DE L,EMBOUCHURE 232
TURGEON A 8.9 MI. DE L'HARRICANA 180

V

VERMILLON A 1.4 MI. DU SAINT-MAURICE 129

W

WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE 185
WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE 297
WASWANIPI A 0.3 MI. EN AVAL DE L'OPAWICA 182

Y

YAMASKA A 0.1 MI. EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE 271
YAMASKA A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A FARNHAM 88
YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 52 A COWANSVILLE 91
YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE A HONOREVILLE 94
YORK A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A SUNNY BANK 23

CLASSEMENT NUMÉRIQUE DES STATIONS

00

001005 SAINT-LAURENT AU PONT MERCIER 259

01

010801 BONAVENTURE A 6.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 15
010901 PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 2.4 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. 16
011001 CASCAPEDIA A 0.9 MI. EN AVAL DE LA BRANCHE DU LAC 17
011201 NOUVELLE AU PONT-ROUTE 6 A NOUVELLE 18
011502 LAC MATAPEDIA A VAL-BRILLANT 259
011507 MATAPEDIA A 0.6 MI. EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN 19
011601 RISTIGOUCHE A 6.3 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. PRES DE MATAPEDIA 20
011701 MADAWASKA - RESERVOIR TEMISCOUATA 259
011702 MADAWASKA A 1.9 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA 21
011704 LAC LONG A LES ETROITS 260
013001 DAAQUAM AU PONT-ROUTE A 1.0 MI. EN AVAL DE LA SHIDGEL 22
013103 LAC POHENEGAMOOK A ESTCOURT 260

02

020401 YORK A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A SUNNY BANK 23
020501 AU RENARD AU PONT-ROUTE 6A RIVIERE-AU-RENARD 24
020602 DARTMOUTH A 1.0 MI. EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME 25
020802 MADELEINE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A RIVIERE-LA-MADELEINE 26
021405 SAINTE-ANNE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 (NO 2) 27
021502 DU CAP CHAT A 3.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A CAP-CHAT 28
021601 MATANE A 5.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A MATANE 29
021605 MATANE - RESERVOIR MATANE 260
021606 ETANG A LA TRUITE 261
021607 LAC MATANE 261
021702 BLANCHE A 2.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 6 A SAINT-ULRIC (NO 2) 30
021903 MITIS - CENTRALE DE PRICE 241
022003 RIMOUSKI A 2.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 10 A RIMOUSKI (NO 2) 31
022301 DES TROIS PISTOLES A 1.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 10 32
022501 FOURCHUE - RESERVOIR MORIN 261
022504 DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 51 33
022504 DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 51 262
022505 FOURCHUE A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE MORIN 241
022506 DU LOUP AU PONT-ROUTE 51 262
022507 DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA 262
022509 DU LOUP A 0.8 MI. EN AMONT DE LA FOURCHUE 263
022513 DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 2 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2) 34
022513 DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 2 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2) 263
022514 DU LOUP A 0.5 MI. EN AVAL DE LA FOURCHUE 263
022703 OUELLE AU PONT-ROUTE A SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA 35
022901 LAC TROIS SAUMONS 264
023104 BRAS SAINT-NICOLAS A 0.1 MI. DE LA RIVIERE DU SUD 264
023106 DU SUD A 0.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE 36
023301 ETCHEMIN A 5.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 23 A SAINT-HENRI-DE-LEVIS 37
023401 BEAURIVAGE A 0.7 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 1 A SAINT-ETIENNE 38
023402 CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS 39
023402 CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS 264
023403 CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET 40
023403 CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET 265
023406 CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 1 A SCOTT-JONCTION 265
023407 CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE 265
023408 CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 266
023409 LAC MEGANTIC A MEGANTIC 266
023422 FAMINE A 3.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 23 A SAINT-GEORGES 41
023426 CHAUDIERE A 2.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 28 A BEAUCEVILLE (NO 2) 42
023430 CHAUDIERE - RESERVOIR SARTIGAN 266
023432 BRAS D'HENRI A 1.4 MI. DE LA BEAURIVAGE 43
023433 LINIERE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE 44
023434 A LA TRUITE A 0.1 MI. DE LA CHAUDIERE 45

023435 POZER A 0.8 MI. DE LA CHAUDIERE ... 46
023436 DES ABENAQUIS EN AVAL DU PONT-ROUTE 24 ... 47
023437 ARNOLD A 0.8 MI. EN AMONT DE LA CLINTON ... 48
023438 NADEAU A 0.4 MI. DE LA CHAUDIERE ... 49
023439 DES PLANTES A 1.0 MI. DE LA CHAUDIERE ... 50
023440 SAMSON AU PONT-ROUTE A 1.8 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE ... 51
023501 BOURRET A 1.5 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3 ... 52
023601 AUX CHEVREUILS A 4.1 MI. EN AMONT DE LA GRANDE DU CHENE ... 53
023701 PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD ... 54
023901 GENTILLY A 2.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3 ... 267
023902 GENTILLY A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3 ... 55
024003 BECANCOUR A 1.3 MI. EN AMONT DE LA PALMER ... 56
024007 BECANCOUR AU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE ... 57
024011 BULLARD AU PONT-ROUTE 267 A MILLFIELD ... 58
024012 PALMER A 0.6 MI. EN AMONT DE LA OSGOODE ... 59

03

030101 NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE EN AVAL D'ASBESTOS ... 60
030102 LES LACS LES TROIS LACS ... 267
030103 NICOLET A 3.6 MI. EN AVAL DE LA BULSTRODE ... 61
030105 NICOLET SUD-OUEST A LA VISITATION ... 267
030107 DES SAULTS A 0.8 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST ... 62
030108 RUISSEAU A PATATE A 0.4 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST ... 63
030109 DANVILLE A 2.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 5-32 ... 64
030110 BULSTRODE A 7.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 5 ... 65
030111 NOIRE A 3.2 MI. DE LA BULSTRODE ... 66
030112 SORTIE DU LAC NICOLET ... 67
030201 SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR SAINT-FRANCOIS ... 268
030202 SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER ... 241
030202 SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER ... 268
030203 SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE HEMMINGS FALLS ... 68
030205 SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 22 A RICHMOND ... 268
030206 SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 1 A ASCOT ... 69
030206 SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 1 A ASCOT ... 269
030207 SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WESTBURY ... 70
030212 SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WEEDON ... 242
030215 COATICOOK A 0.8 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A WATERVILLE ... 71
030219 AU SAUMON A 7.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS ... 72
030220 MASSAWIPPI A 1.0 MI. EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI ... 73
030221 MAGOG - CENTRALE DE SHERBROOKE ... 242
030222 LAC MEMPHREMAGOG AU QUAI MACPHERSON A MAGOG ... 269
030224 NIGER - CENTRALE DE BURROUGHS FALLS ... 242
030225 SAINT-FRANCOIS A 0.4 MI. EN AVAL DU BARRAGE ALLARD ... 74
030231 MASSAWIPPI A 0.2 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS ... 269
030234 EATON A 0.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS (NO 3) ... 75
030235 COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK ... 270
030236 LAC LOVERING ... 270
030238 EATON A 0.7 MI. EN AMONT DE LA CLIFTON ... 76
030239 EATON NORD A 4.2 MI. DE LA EATON ... 77
030241 LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH HATLEY ... 270
030242 EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE A SAWYERVILLE ... 78
030244 SAINT-FRANCOIS A 0.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 5-22 A BROMPTONVILLE ... 271
030246 ASCOT A 0.3 MI. EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE ... 79
030247 LAC BROMPTON ... 271
030257 EATON NORD A 0.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN ... 80
030260 TOMIFOBIA A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A BOYNTON ... 81
030262 SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 22 A DRUMMONDVILLE ... 82
030263 LA CLEF A 1.6 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS ... 83
030273 STOKE AU PONT-ROUTE 216 A STOKE ... 84
030274 AU CANARD AU PONT-ROUTE 1 PRES DE WEEDON ... 85
030275 AUX BLUETS AU PONT-ROUTE 28 ... 86
030277 EATON NORD A 0.8 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN ... 87
030302 YAMASKA A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A FARNHAM ... 88
030304 NOIRE A 4.7 MI. DE LA YAMASKA ... 89
030305 RUISSEAU DE L'ORME A 1.0 MI. DE LA YAMASKA ... 90
030306 YAMASKA A 0.1 MI. EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE ... 271
030307 LAC BROME A KNOWLTON ... 272
030314 YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 52 A COWANSVILLE ... 91
030316 DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID ... 92

030318 NOIRE AU PONT-ROUTE A 4.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU BRANDY ... 93
030322 YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE A HONOREVILLE ... 94
030323 SHEFFORD A 2.4 MI. DE LA YAMASKA NORD ... 95
030324 FOSTER A 1.0 MI. EN AMONT DU LAC BROME ... 96
030325 JAUNE A 0.4 MI. DE LA NOIRE ... 97
030327 RUISSEAU SAINT-LOUIS AU PONT-ROUTE 3 EN AMONT DE YAMASKA ... 98
030328 SALVAIL A 3.8 MI. DE LA YAMASKA ... 99
030329 RUNNETS A 7.1 MI. DE LA NOIRE ... 100
030330 JAUNE A 0.6 MI. DE LA NOIRE ... 101
030401 RICHELIEU A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 1 A CHAMBLY ... 102
030406 LAC ORFORD ... 272
030408 DES HURONS A 1.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS ... 103
030409 LAC CHAMPLAIN A PHILIPSBURG ... 272
030902 CHATEAUGUAY AU PONT-ROUTE 3 A CHATEAUGUAY ... 273
030903 DES ANGLAIS AU PONT-ROUTE A HOWICK ... 104
030905 CHATEAUGUAY A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 3 ... 105
031401 RUISSEAU HALL A 2.5 MI. DE LA CONNECTICUT ... 106

04

040101 DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE ... 273
040102 PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU ... 273
040103 LUDGER - RESERVOIR LUDGER ... 274
040104 DU NORD - RESERVOIR BRULE ... 274
040105 CORNU - RESERVOIR CORNU ... 274
040106 MANITOU - RESERVOIR MANITOU ... 275
040107 DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES ... 275
040108 MASSON - RESERVOIR MASSON ... 275
040109 AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE ... 276
040110 DU NORD A 3.0 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME ... 107
040112 DONCASTER A 0.1 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DE MONT-ROLLAND ... 243
040120 LAC MAROIS ... 276
040121 LAC SAINT-JOSEPH ... 276
040122 DU NORD A 0.3 MI. EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE ... 108
040124 LAC ECHO ... 277
040201 ROUGE AU PONT DU C.P. PRES DE LA MACAZA ... 109
040204 ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL ... 243
040212 RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0.2 MI. DE LA RIVIERE DU DIABLE ... 110
040406 DE LA PETITE NATION AU PONT A 1.0 MI. EN AMONT DE RIPON ... 111
040601 DU LIEVRE A 0.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 11 A MONT-LAURIER ... 112
040602 DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC ... 243
040602 DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC ... 277
040603 DU LIEVRE A 3.4 MI. EN AVAL DE LA KIAMIKA ... 277
040604 MITCHINAMECUS A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMECUS ... 244
040605 LAC DES ECORCES ... 278
040606 DU LIEVRE AU PONT-ROUTE A NOTRE-DAME-DU-LAUS ... 278
040607 KIAMIKA A 3.0 MI. DE LA RIVIERE DU LIEVRE ... 113
040608 KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA ... 278
040609 MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS ... 279
040613 LAC DES ILES AU QUAI DU FEDERAL ... 279
040617 DU LIEVRE - CENTRALE DE MASSON ... 244
040802 GENS DE TERRE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE CABONGA (NO 1) ... 244
040803 GATINEAU - CENTRALE DE PAUGAN FALLS ... 114
040805 GATINEAU AU PONT ROUTE 11 A MANIWAKI ... 279
040806 GATINEAU A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A BOUCHETTE ... 280
040807 GATINEAU - RESERVOIR BASKATONG ... 280
040808 GENS DE TERRE - RESERVOIR CABONGA ... 280
040815 LAC DES TRENTE ET UN MILLES A POINT COMFORT ... 281
041301 COULONGE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 8 PRES DE FORT-COULONGE ... 115
041401 NOIRE - CENTRALE DE WALTHAM ... 245
041902 DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON ... 116
041902 DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON ... 281
041903 DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE ... 117
041903 DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE ... 281
042103 MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON ... 118
042103 MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON ... 282
042601 KIPAWA - RESERVOIR KIPAWA (NO 2) ... 282
042602 KIPAWA A 3.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 46 A LANIEL ... 119
042603 RUISSEAU GORDON A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC KIPAWA ... 120
042606 KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS ... 121

042606 KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS ... 282
042607 KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE ... 122
043001 LAC VICTORIA A JACKSON'S LANDING ... 283
043006 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7 ... 123
043006 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7 ... 283
043007 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2 ... 245
043007 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2 ... 283
043012 KINOJEVIS A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY ... 124
043013 DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS ... 284
043015 DES OUTAOUAIS - CENTRALE RAPIDE-DES-ILES ... 245
043016 DES OUTAOUAIS A 0.3 MI. EN AVAL DU BARRAGE BOURQUE ... 246
043118 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE CARILLON ... 246
043201 DES MILLE ILES AU PONT-ROUTE 65 A BOIS-DES-FILION ... 125
043201 DES MILLE ILES AU PONT-ROUTE 65 A BOIS-DES-FILION ... 284
043203 DES MILLE ILES A LAVAL-OUEST ... 284
043301 DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) ... 126
043301 DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) ... 285
043306 DES PRAIRIES AU PONT-ROUTE 11A A CARTIERVILLE (NO 7) ... 285
043317 DES PRAIRIES A SAINT-VINCENT-DE-PAUL A 1.0 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 25 ... 285
043318 DES PRAIRIES A L'USINE DE POMPAGE DE LA CITE DE PONT-VIAU ... 286
043319 DES PRAIRIES A L'ILE MAHEU ... 286

05

050101 SAINT-MAURICE - RESERVOIR GOUIN ... 286
050102 MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT ... 287
050103 MANOUANE - RESERVOIR MANOUANE ... 287
050104 MANOUANE - RESERVOIR KEMPT ... 287
050108 MATAWIN - RESERVOIR MATAWIN ... 288
050112 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC ... 127
050112 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC ... 288
050113 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TRENCHE ... 246
050114 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TUQUE ... 247
050115 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE GRAND-MERE ... 128
050116 VERMILLON A 1.4 MI. DU SAINT-MAURICE ... 129
050119 MATAWIN A 2.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 43 A SAINT-MICHEL-DES-SAINTS ... 130
050120 MATAWIN A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MATAWIN ... 247
050122 SAINT-MAURICE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE GOUIN ... 131
050133 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA GABELLE ... 247
050135 CROCHE A 1.6 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY ... 132
050304 BATISCAN A 2.1 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES ... 133
050305 BATISCAN A 6.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE A PIERRE ... 134
050307 LAC AUX SABLES ... 288
050406 SAINTE-ANNE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) ... 289
050408 SAINTE-ANNE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE PANET ... 135
050409 SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 2.8 MI. EN AMONT DE LA MAUVAISE ... 136
050437 LAC BLANC ... 289
050701 PORTNEUF A 1.8 MI. DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF ... 137
050801 JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE ST-GABRIEL ... 138
050802 JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER ... 248
050802 JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER ... 289
050805 AUX PINS - RESERVOIR SAINT-JOSEPH ... 290
050806 AUX PINS A 0.8 MI. DE LA JACQUES-CARTIER ... 248
050902 SAINT-CHARLES - RESERVOIR SAINT-CHARLES ... 290
050904 SAINT-CHARLES A 0.5 MI. EN AMONT DE LA LORETTE ... 139
051001 MONTMORENCY A 0.4 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES ... 140
051002 RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE ... 141
051003 RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. DE LA MONTMORENCY ... 142
051004 RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE ... 143
051005 MONTMORENCY A 0.2 MI. EN AMONT DE LA BLANCHE ... 144
051006 NOIRE A 3.4 MI. DE LA MONTMORENCY ... 145
051007 RUISSEAU DES AULNAIES A 100 PI. DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES ... 146
051201 SAINTE-ANNE DU NORD - CENTRALE DE SAINT-FEREOL ... 147
051301 DU GOUFFRE A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15A A BAIE-SAINT-PAUL ... 148
051501 LAC A JACK ... 290
051502 MALBAIE A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A CLERMONT ... 149
052212 OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN ... 248
052214 LAC OUAREAU ... 291
052219 L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE ... 150
052224 LAC ARCHAMBAULT ... 291

052603 LAC MASKINONGE A SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON ... 291
052803 SACACOMIE A 0.1 MI. EN AVAL DU LAC SACACOMIE ... 151
052804 LAC SACACOMIE ... 292
052805 DU LOUP A 0.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL ... 152
052806 DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE ... 153

06

061001 CHICOUTIMI - RESERVOIR KENOGAMI ... 292
061003 CHICOUTIMI ET AU SABLE AUX SORTIES DU RESERVOIR KENOGAMI ... 249
061004 CHICOUTIMI A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES ... 249
061020 AUX ECORCES A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 54 A (NO 2) ... 154
061021 AU SABLE A 1.0 MI. EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST ... 249
061022 CHICOUTIMI A 5.1 MI. EN AMONT DE L'UPICA ... 155
061601 OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES ... 292
061601 OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES ... 293
061602 OUIATCHOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES ... 250
061901 CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS ... 156
061905 CHAMOUCHOUANE A 5.3 MI. EN AVAL DE LA DU CHEF ... 157
061906 CHAMOUCHOUANE A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE AU MILLE 81 ... 158
062101 MISTASSIBI A 1.0 MI. DE LA MISTASSINI ... 159
062102 MISTASSINI A 2.1 MI. EN AMONT DE LA MISTASSIBI ... 160
062109 OUASIEMSCA A 0.2 MI. EN AVAL DE LA MICOSAS ... 293
062110 LAC JAMES ... 293
062111 MISTASSINI A 13.0 MI. EN AMONT DE LA SAMAQUA ... 161
062202 PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE ... 250
062202 PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE ... 294
062203 PERIBONCA - CENTRALE DE CHUTE-A-LA-SAVANNE ... 250
062204 BONNARD - RESERVOIR MANOUANE ... 251
062204 BONNARD - RESERVOIR MANOUANE ... 294
062501 SHIPSHAW - RESERVOIR ONATCHIWAY ... 294
062502 SHIPSHAW - RESERVOIR PIPMUACAN ... 251
062901 SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE ... 251
062901 SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE ... 295

07

070701 BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN ... 162
070701 BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN ... 295
070702 BETSIAMITES - CENTRALE NO 2 ... 252
071001 AUX OUTARDES - CENTRALE DE CHUTE-AUX-OUTARDES ... 163
071002 AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4 ... 252
071002 AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4 ... 295
071101 MANICOUAGAN - CENTRALE MCCORMICK ... 252
071102 HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN ... 253
071102 HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN ... 296
071103 TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE ... 164
071103 TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE ... 296
071104 MANICOUAGAN - CENTRALE NO 2 ... 253
071105 MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5 ... 165
071105 MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5 ... 296
072201 DES RAPIDES A 1.9 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 166
072301 MOISIE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R. ... 167
072302 AUX PEKANS A 4.4 MI. DE LA MOISIE ... 168
073301 AU TONNERRE A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15 ... 169
073502 MAGPIE A 5.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 15 ... 170
073801 ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 9.2 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 171
073802 ROMAINE A 11.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES ... 172
074601 NABISIPI A 1.5 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 173
074701 AGUANUS A 0.9 MI. EN AMONT DE LA DANY ... 174
074902 NATASHQUAN A 16.0 MI. EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST ... 175
075701 DU PETIT MECATINA A 3.2 MI. EN AMONT DE LA NETAGAMIOU ... 176
076101 SAINT-AUGUSTIN A 2.0 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A LA MOUCHE ... 177
076601 SAINT-PAUL A 2.0 MI. EN AVAL DE LA BUJEAULT ... 178

080101 HARRICANA A 2.1 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 45 A AMOS ... 179
080104 TURGEON A 8.9 MI. DE L'HARRICANA ... 180
080701 NOTTAWAY A LA TETE DU LAC SOSCUMICA ... 181
080704 WASWANIPI A 0.3 MI. EN AVAL DE L'OPAWICA ... 182
080707 BELL A 4.8 MI. EN AMONT DU LAC MATAGAMI ... 183
080714 LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS ... 297
080717 MEGISCANE A 8.4 MI. EN AMONT DU LAC PARENT ... 184
080718 WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE ... 185
080718 WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE ... 297
080801 BROADBACK A 1.0 MI. EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI ... 186
080809 BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA ... 187
080809 BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA ... 297
081001 LAC NEMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON ... 298
081002 DE RUPERT A 7.1 MI. EN AVAL DU LAC NEMISCAU ... 188
081003 LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON ... 298
081006 TEMISCAMIE A 16.3 MI. DU LAC ALBANEL ... 189
081007 DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI ... 190
089901 LA SARRE AU PONT DU C.N. PRES DE LA SARRE ... 298
089902 LAC ABITIBI A MANCEBOURG ... 299
089903 LAC MACAMIC A MACAMIC ... 299
089904 LAC DESVAUX ... 299

09

090601 EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE DE BASILE ... 191
090602 EASTMAIN A 4.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A L'EAU CLAIRE ... 192
090605 A L'EAU CLAIRE A 1.0 MI. DE L'EASTMAIN ... 193
090606 GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW ... 194
090606 GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW ... 300
090607 GIPOULOUX A 2.2 MI. EN AVAL DU LAC ELL ... 195
090609 OPINACA A 10.0 MI. EN AMONT DE LA GIARD ... 196
090610 EASTMAIN A 10.8 MI. EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU ... 197
092703 LA GRANDE RIVIERE A 5.9 MI. EN AMONT DE LA DE PONTOIS ... 198
092704 LA GRANDE RIVIERE A 2.0 MI. EN AVAL DE L'ACHAZI ... 199
092706 KANAAUPSCOW A 2.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU POUTRE ... 200
092707 SAKAMI A 1.4 MI. DE LA GRANDE RIVIERE ... 201
092708 DE PONTOIS A 2.8 MI. DE LA GRANDE RIVIERE ... 202
092709 SAKAMI A 18.1 MI. EN AMONT DU LAC SAKAMI ... 203
092711 DE PONTOIS A 1.6 MI. EN AVAL DE LA SAKAMI ... 204
092715 DE PONTOIS A 15.1 MI. EN AMONT DE LA SAKAMI ... 205
092716 LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTERE FEDERAL DES TRANSPORTS ... 300
092717 LAFORGE A 4.3 MI. DE LA GRANDE-RIVIERE ... 206
092718 CHENAL MASTA A 0.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2) ... 207
092719 SAKAMI A 1.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2) ... 208
092722 LA GRANDE RIVIERE A 4.0 MI. EN AVAL DU LAC PUISSEAUX ... 209
093301 ROGGAN A 5.1 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 210
093804 DENYS A 16.7 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE ... 211
093805 COATS A 7.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE ... 212
093806 GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE ... 213
093808 GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC MAGNE ... 214
094206 PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL ... 215
094206 PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL ... 300
094207 BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET (NO 2) ... 216

10

102001 ARNAUD A 8.5 MI. EN AMONT DE LA HAMELIN ... 217
102004 HAMELIN A 1.4 MI. DE L'ARNAUD ... 218
102701 AUX FEUILLES A 4.0 MI. EN AVAL DE LA PELADEAU ... 219
103603 AUX MELEZES A 17.4 MI. EN AMONT DE LA DU GUE ... 220
103605 AUX MELEZES A 4.7 MI. DE LA KOKSOAK (NO 2) ... 221
103702 CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE A LA PYRITE ... 222
103703 CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE AU GRANITE ... 223
103714 CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU ... 224
103714 CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU ... 225
103714 LAC NOUVEAU ... 301
103715 SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU ... 226
103715 SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU ... 227

103715 LAC PATU 301
103801 FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU 228
103801 FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU 229
103801 LAC GARREAU 301
104001 A LA BALEINE A 25.0 MI. DE L'EMBOUCHURE 230
104401 TUNULIK A 45.6 MI. DE L'EMBOUCHURE 231
104401 TUNULIK A 45.6 MI. DE L,EMBOUCHURE 232
104801 GEORGE A LA TETE DES CHUTES HELEN 233

12

120201 DAUPHINE A 0.7 MI. DE L'EMBOUCHURE (ILE D'ORLEANS) 234

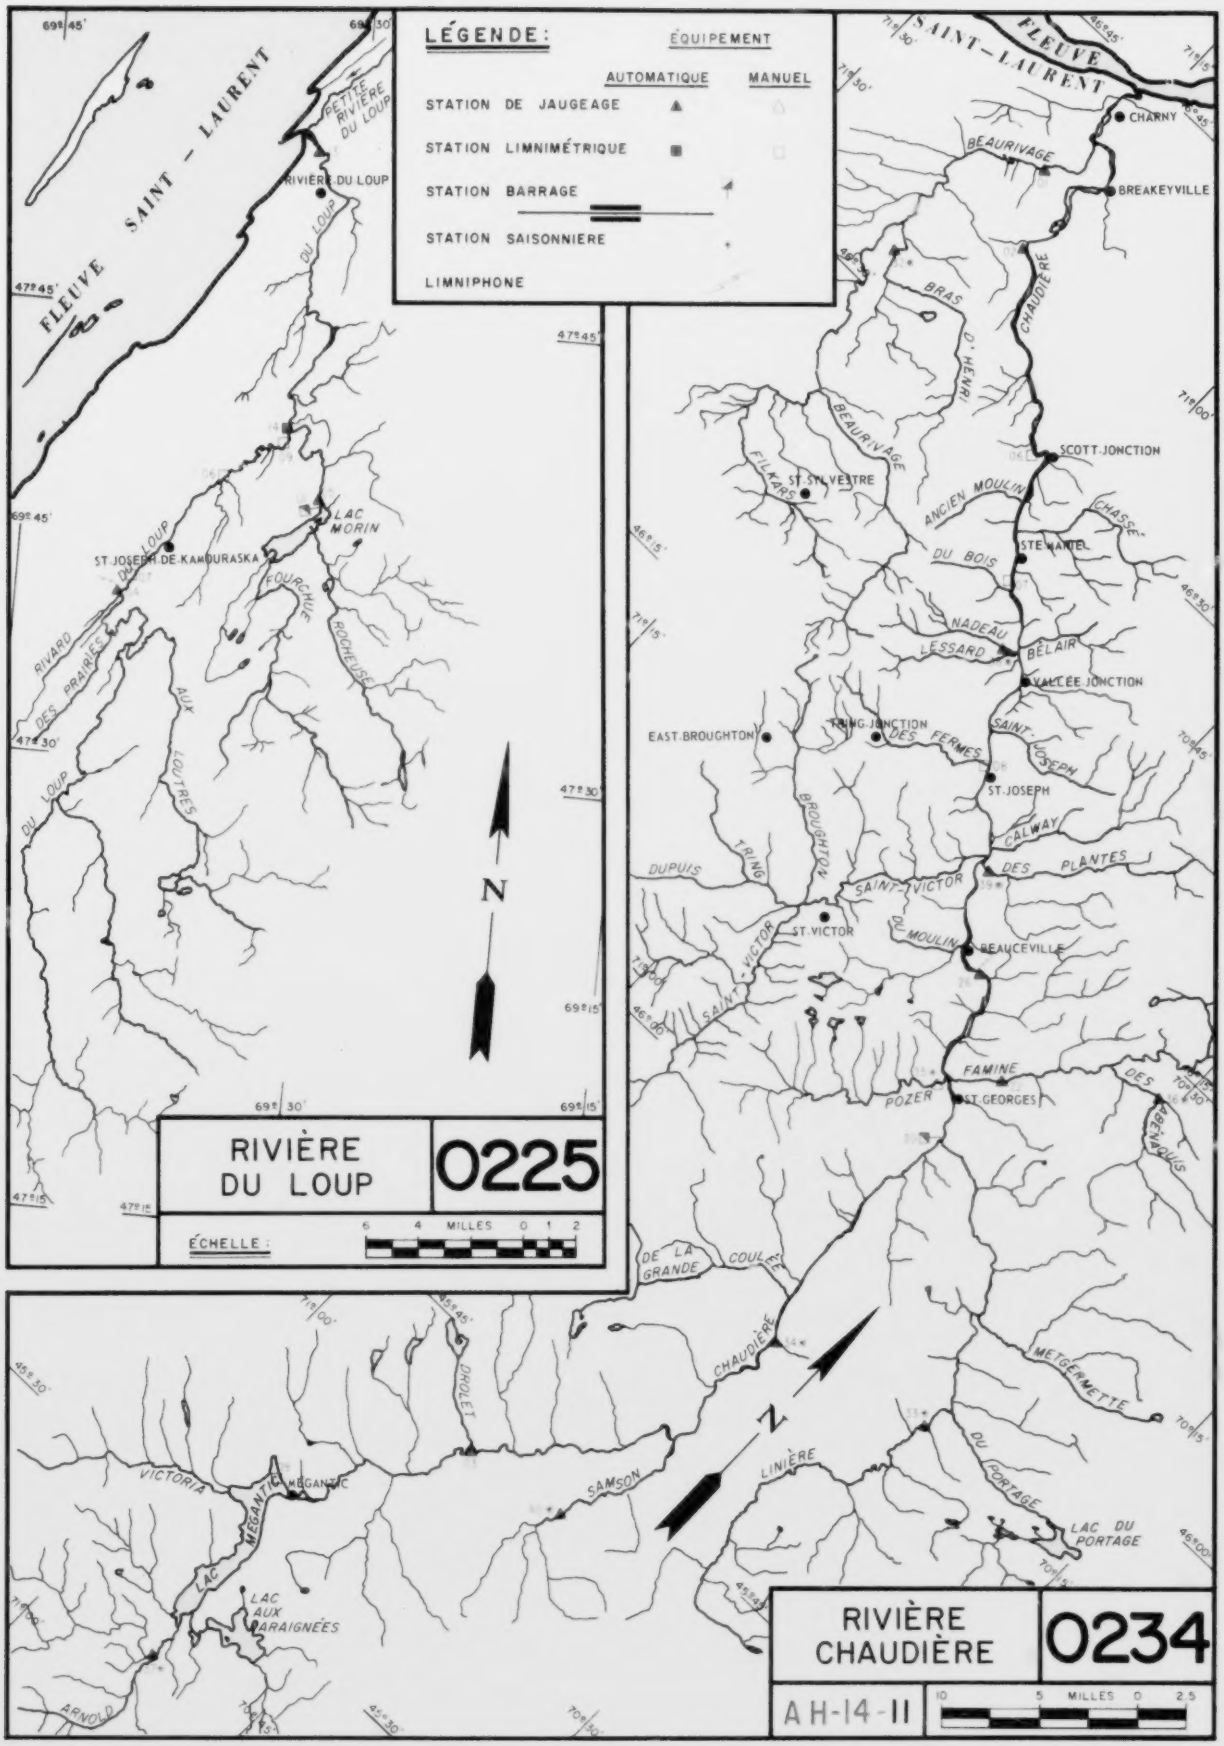
LÉGENDE:
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
STATION DE JAUGEAGE
STATION LIMNIMÉTRIQUE
STATION BARRAGE
STATION SAISONNIERE
LIMNIPHONE
FLEUVE SAINT - LAURENT
PETITE RIVIÈRE DU LOUP
RIVIÈRE DU LOUP
DU LOUP
LAC MORIN
ST JOSEPH DE KAMOURASKA
RIVARD
DES PRAIRIES
AUX TOURTES
TOURCHUE
ROCHEUSE
N
RIVIÈRE DU LOUP
0225
ÉCHELLE:
6 4 MILLES 0 1 2
FLEUVE SAINT-LAURENT
CHARNY
BEAURIVAGE
BREAKEYVILLE
BRAS D'HENRI
CHAUDIÈRE
SCOTT JONCTION
FILAMARS
ST SYLVESTRE
ANCIEN MOULIN
CHASSE
STE HAWTE
DU BOIS
NADEAU
LESSARD
BÉLAIR
VALLÉE JONCTION
EAST BROUGHTON
TRING JONCTION
DES FERMES
SAINT-JOSEPH
ST JOSEPH
CALWAY
DES PLANTES
DUPUIS
TRING
BROUGHTON
SAINT-VICTOR
ST VICTOR
MOULIN
BEAUCEVILLE
FAMINE
POZER
ST GEORGES
DES ENGAULS
DE LA GRANDE COULÉE
CHAUDIÈRE
METGERMETTE
DU PORTAGE
LAC DU PORTAGE
LINIÈRE
SAMSON
VICTORIA
MÉGANTIC
LAC MÉGANTIC
LAC AUX ARAIGNÉES
ARNOLD
N
RIVIÈRE CHAUDIÈRE
0234
AH-14-11
10 5 MILLES 0 2.5

VOIR AGRANDISSEMENTS

RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES 01-02

LÉGENDE :

	ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE	ÉQUIPEMENT MANUEL
STATION DE JAUGEAGE	▲	△
STATION LIMNIMÉTRIQUE	■	□
STATION BARRAGE		
STATION SAISONNIÈRE		
LIMNIPHONE		

AH-14-10

30 20 10 MILLES 0 5

SHERBROOKE 03

LÉGENDE:

	ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE	ÉQUIPEMENT MANUEL
STATION DE JAUGEAGE	▲	△
STATION LIMNIMÉTRIQUE	■	□
STATION BARRAGE		
STATION SAISONNIÈRE		*
LIMNIPHONE		

AH-14-21

2 MILLES 0 1 2 2,5

ÉTATS — UNIS

CANADA
ÉTATS-UNIS

QUÉBEC
MAINE

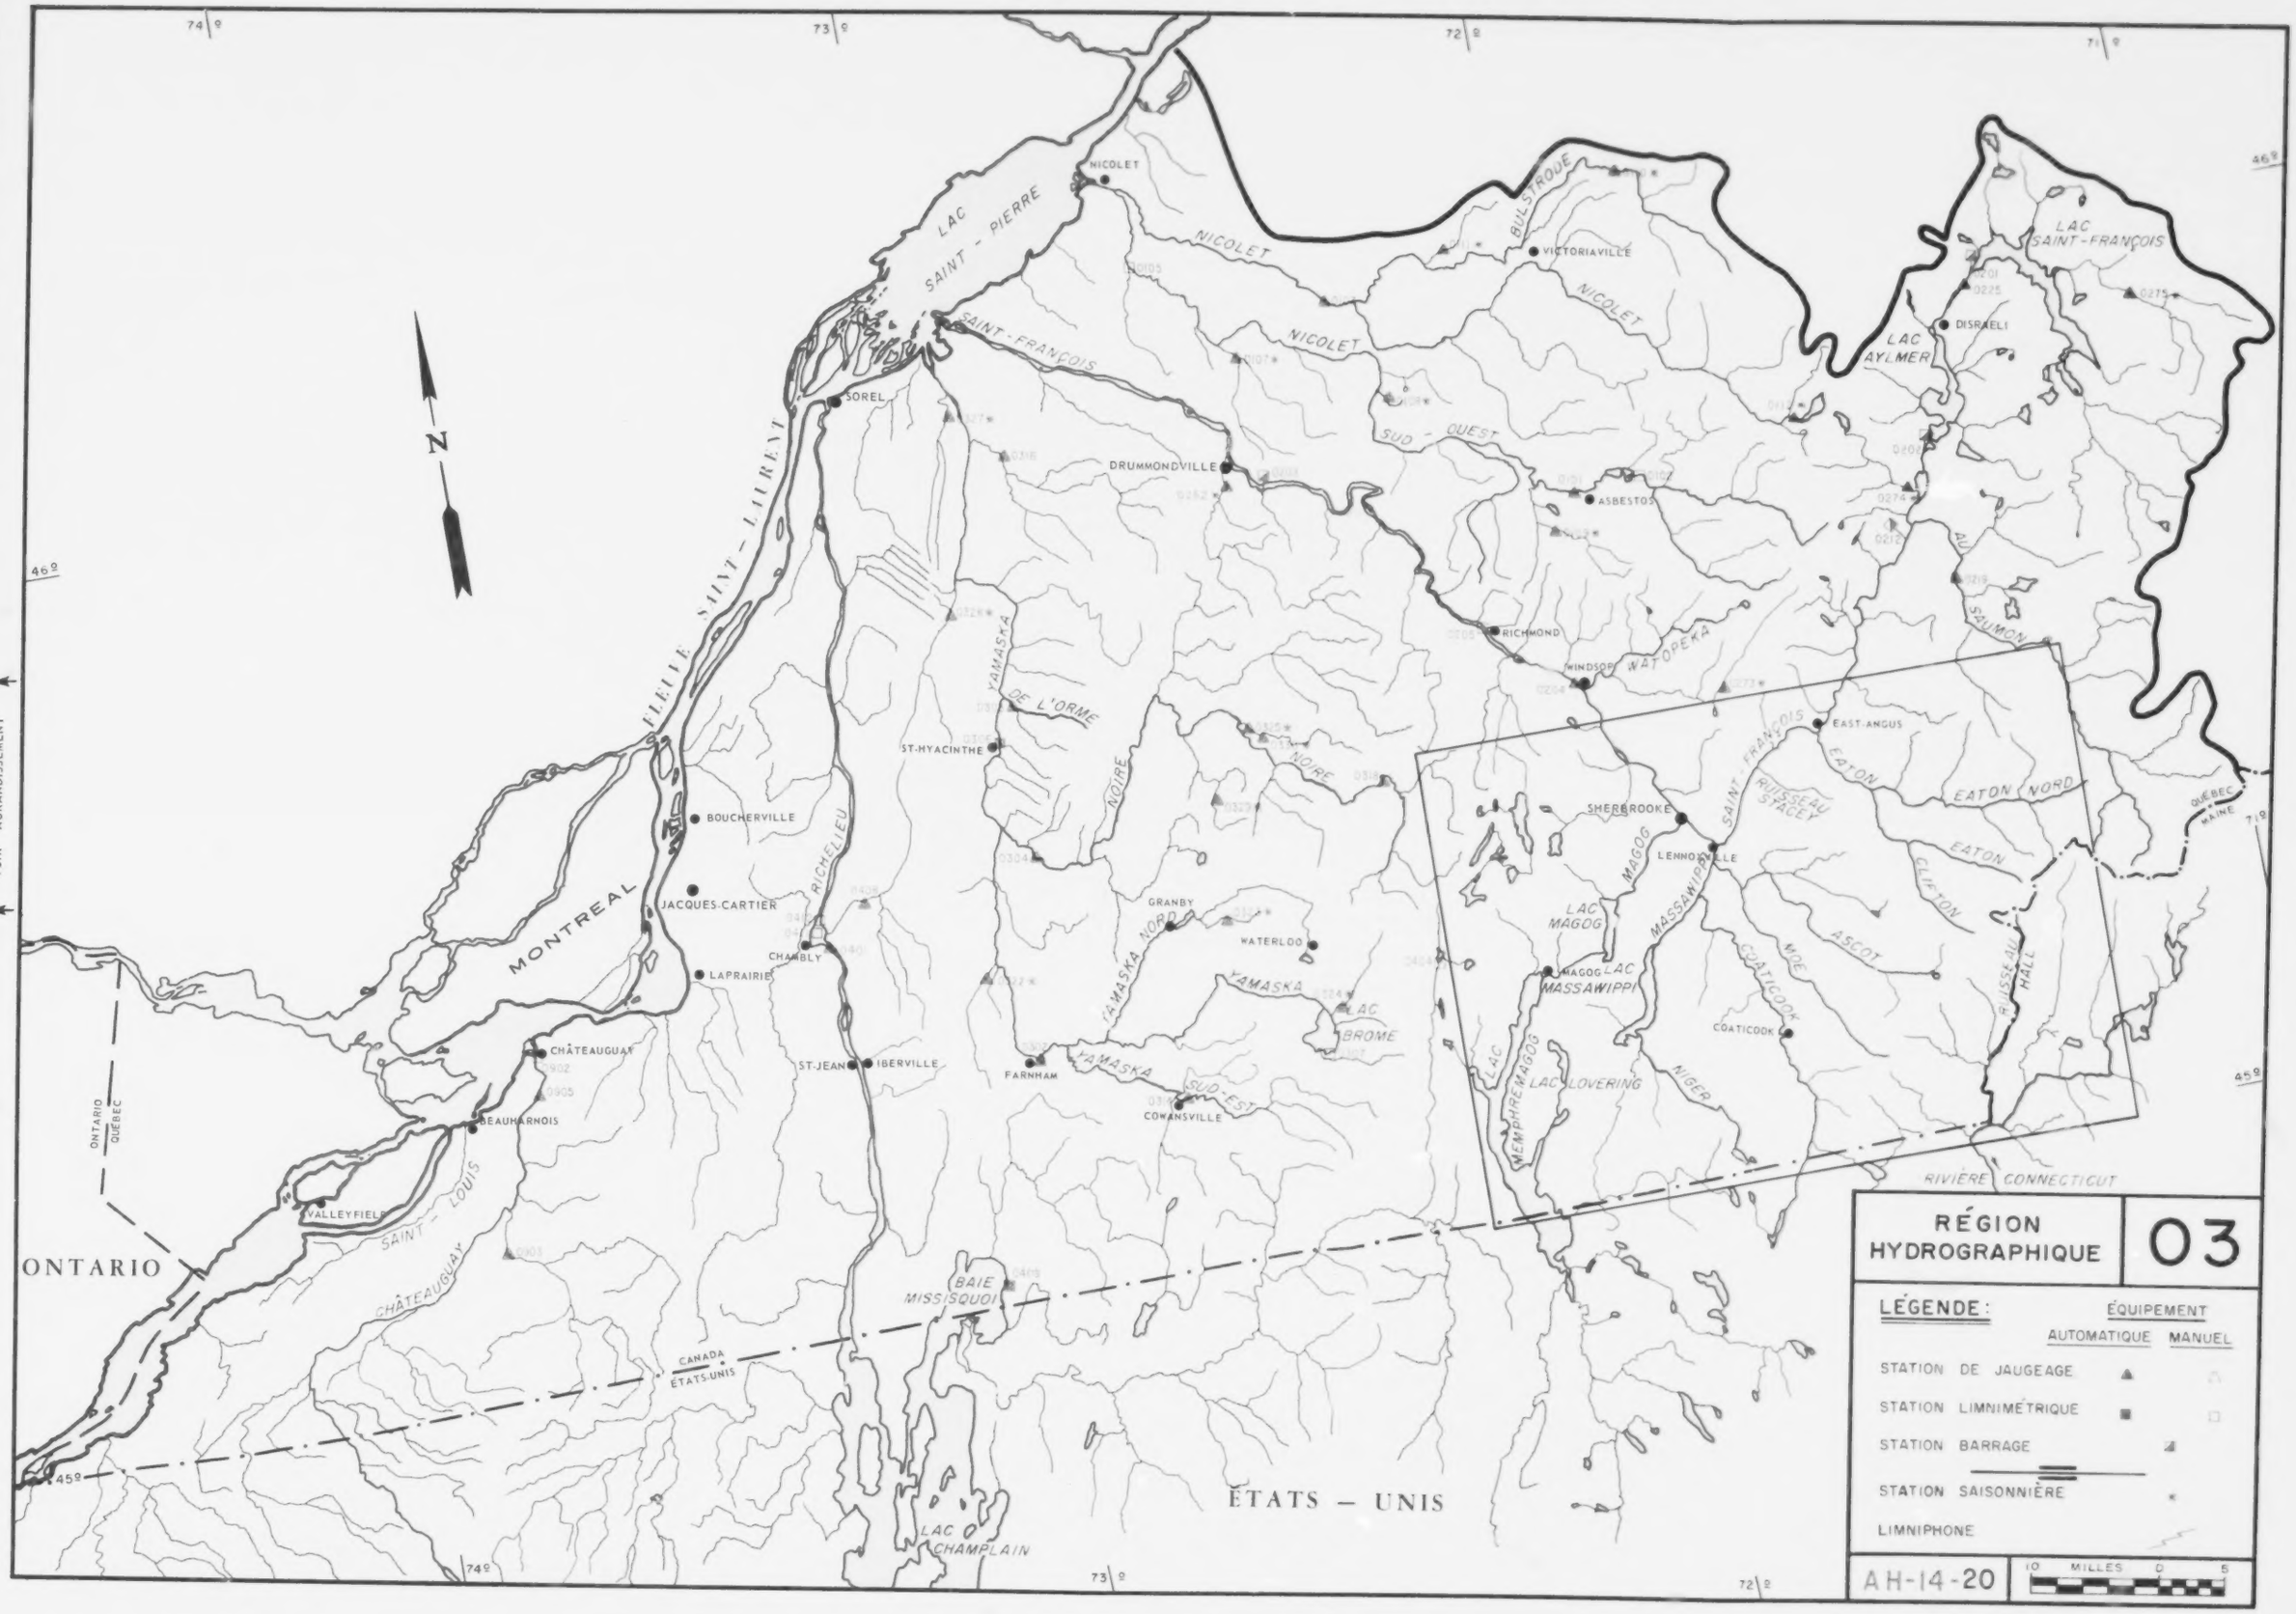

RÉGION HYDROGRAPHIQUE 03

LÉGENDE :

	ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE	ÉQUIPEMENT MANUEL
STATION DE JAUGEAGE	▲	△
STATION LIMNIMÉTRIQUE	■	□
STATION BARRAGE		
STATION SAISONNIÈRE	*	
LIMNIPHONE		

AH-14-20

10 MILLES 0 5

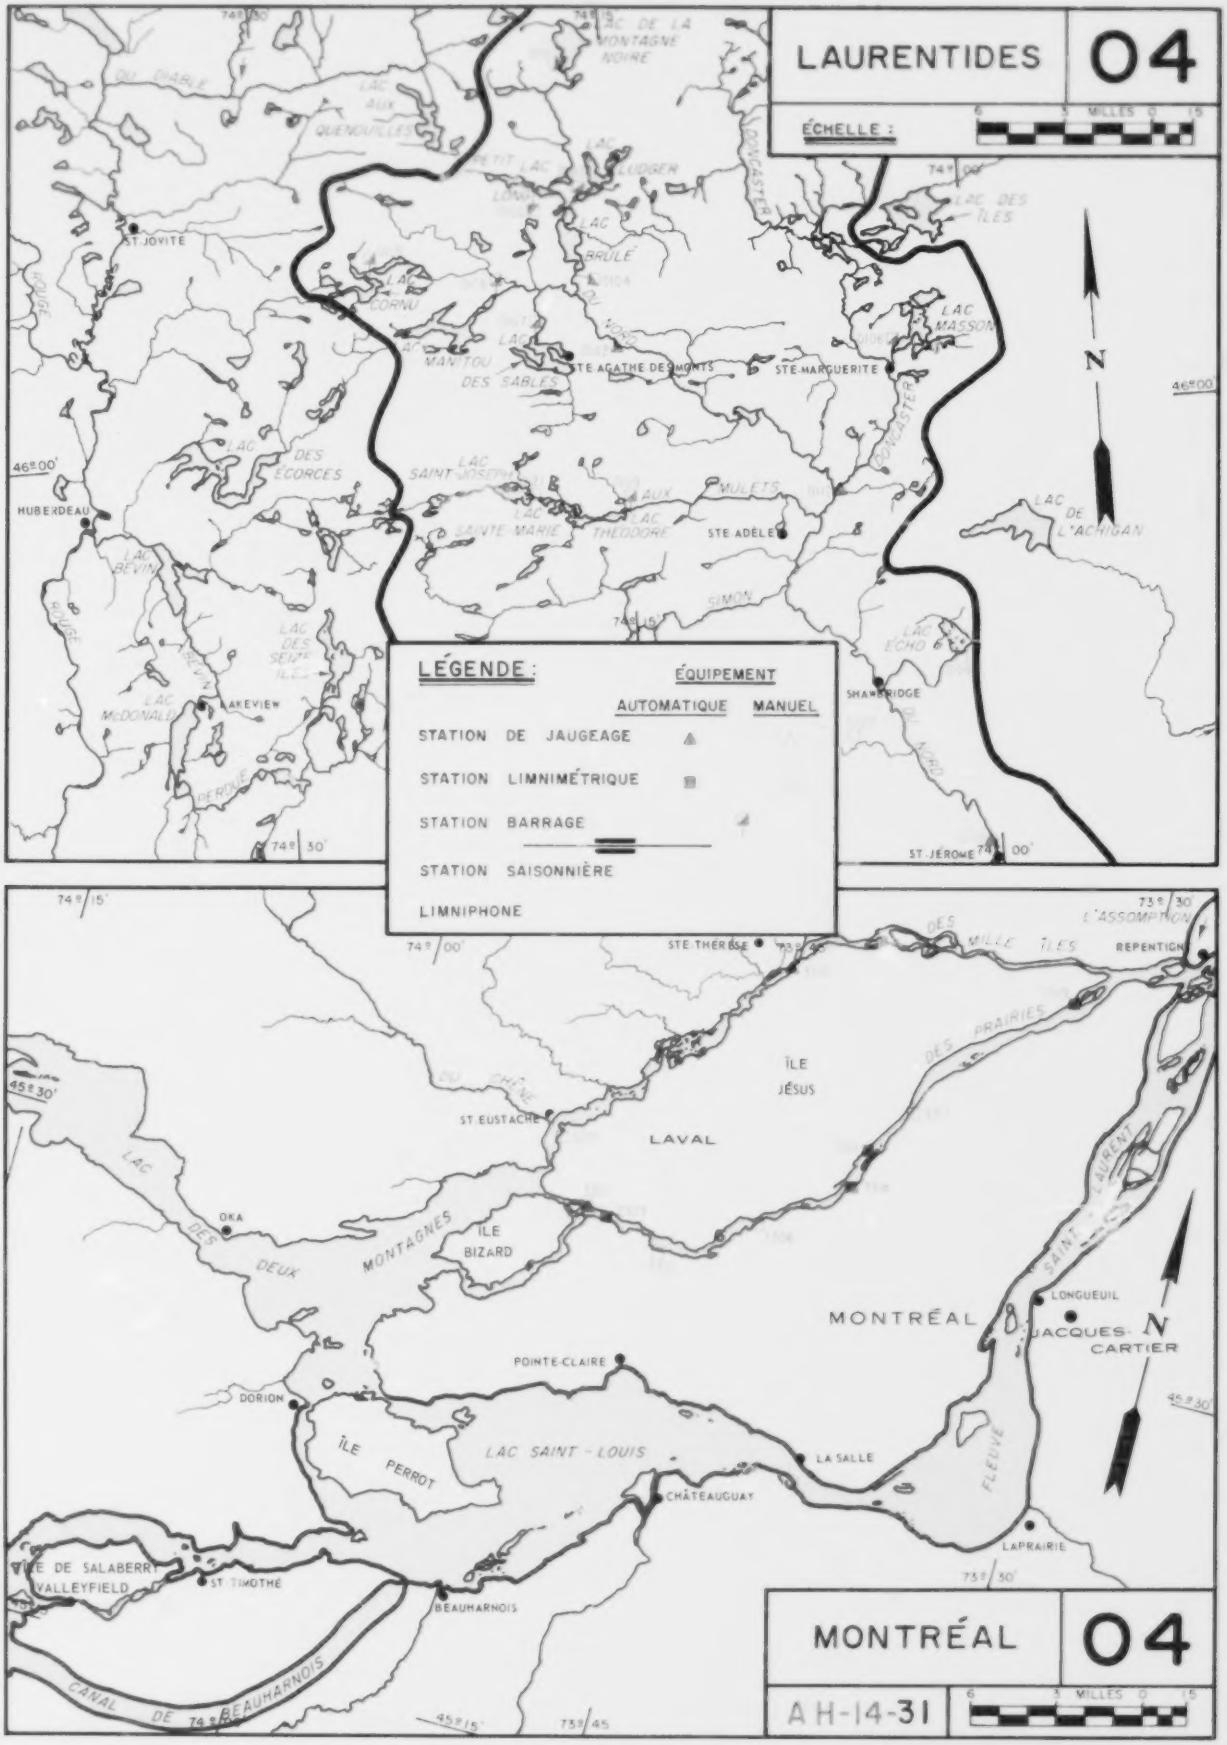
LAURENTIDES
04
ÉCHELLE :
6 3 MILLES 0 15
LÉGENDE :
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE MANUEL
STATION DE JAUGEAGE
STATION LIMNIMÉTRIQUE
STATION BARRAGE
STATION SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
ST-JOVITE
HUBERDEAU
LAKEVIEW
STE-AGATHE-DES-MONTS
STE-MARGUERITE
STE-ADÈLE
SHAWBRIDGE
ST-JÉRÔME
LAC MASSON
LAC DE L'ACHIGAN
LAC DES ÉCORCES
LAC MANITOU DES SABLES
LAC SAINT-JOSEPH
LAC SAINTE-MARIE
LAC THÉODORE
LAC BRÛLÉ
LAC CORNU
LAC DES SEPT ÎLES
LAC MCDONALD
LAC ÉCHO
LAC DES MULETS
LAC DE LA MONTAGNE NOIRE
LAC AUX QUENOUILLES
LAC DU DIABLE
LAC LODGER
PETIT LAC
RIVIÈRE ROUGE
RIVIÈRE BRUCE
RIVIÈRE BEVIN
RIVIÈRE DU NORD
RIVIÈRE SIMON
RIVIÈRE LACHUTE
RIVIÈRE CHRISTIE
RIVIÈRE DORCHESTER
RIVIÈRE DES MILLE ÎLES
RIVIÈRE DES PRAIRIES
RIVIÈRE DU CHÊNE
RIVIÈRE SAINT-LAURENT
74° 30'
74° 15'
74° 00'
73° 30'
46° 00'
45° 30'
45° 15'
73° 45'
STE-THÉRÈSE
REPENTIGNY
L'ASSOMPTION
ÎLE JÉSUS
LAVAL
ST-EUSTACHE
OKA
LAC DES DEUX MONTAGNES
ÎLE BIZARD
MONTRÉAL
LONGUEUIL
JACQUES-CARTIER
POINTE-CLAIRE
DORION
ÎLE PERROT
LAC SAINT-LOUIS
LA SALLE
CHÂTEAUGUAY
LAPRAIRIE
FLEUVE SAINT-LAURENT
VILLE DE SALABERRY VALLEYFIELD
ST-TIMOTHÉ
BEAUHARNOIS
CANAL DE BEAUHARNOIS
N
MONTRÉAL
04
A H-14-31
6 3 MILLES 0 15

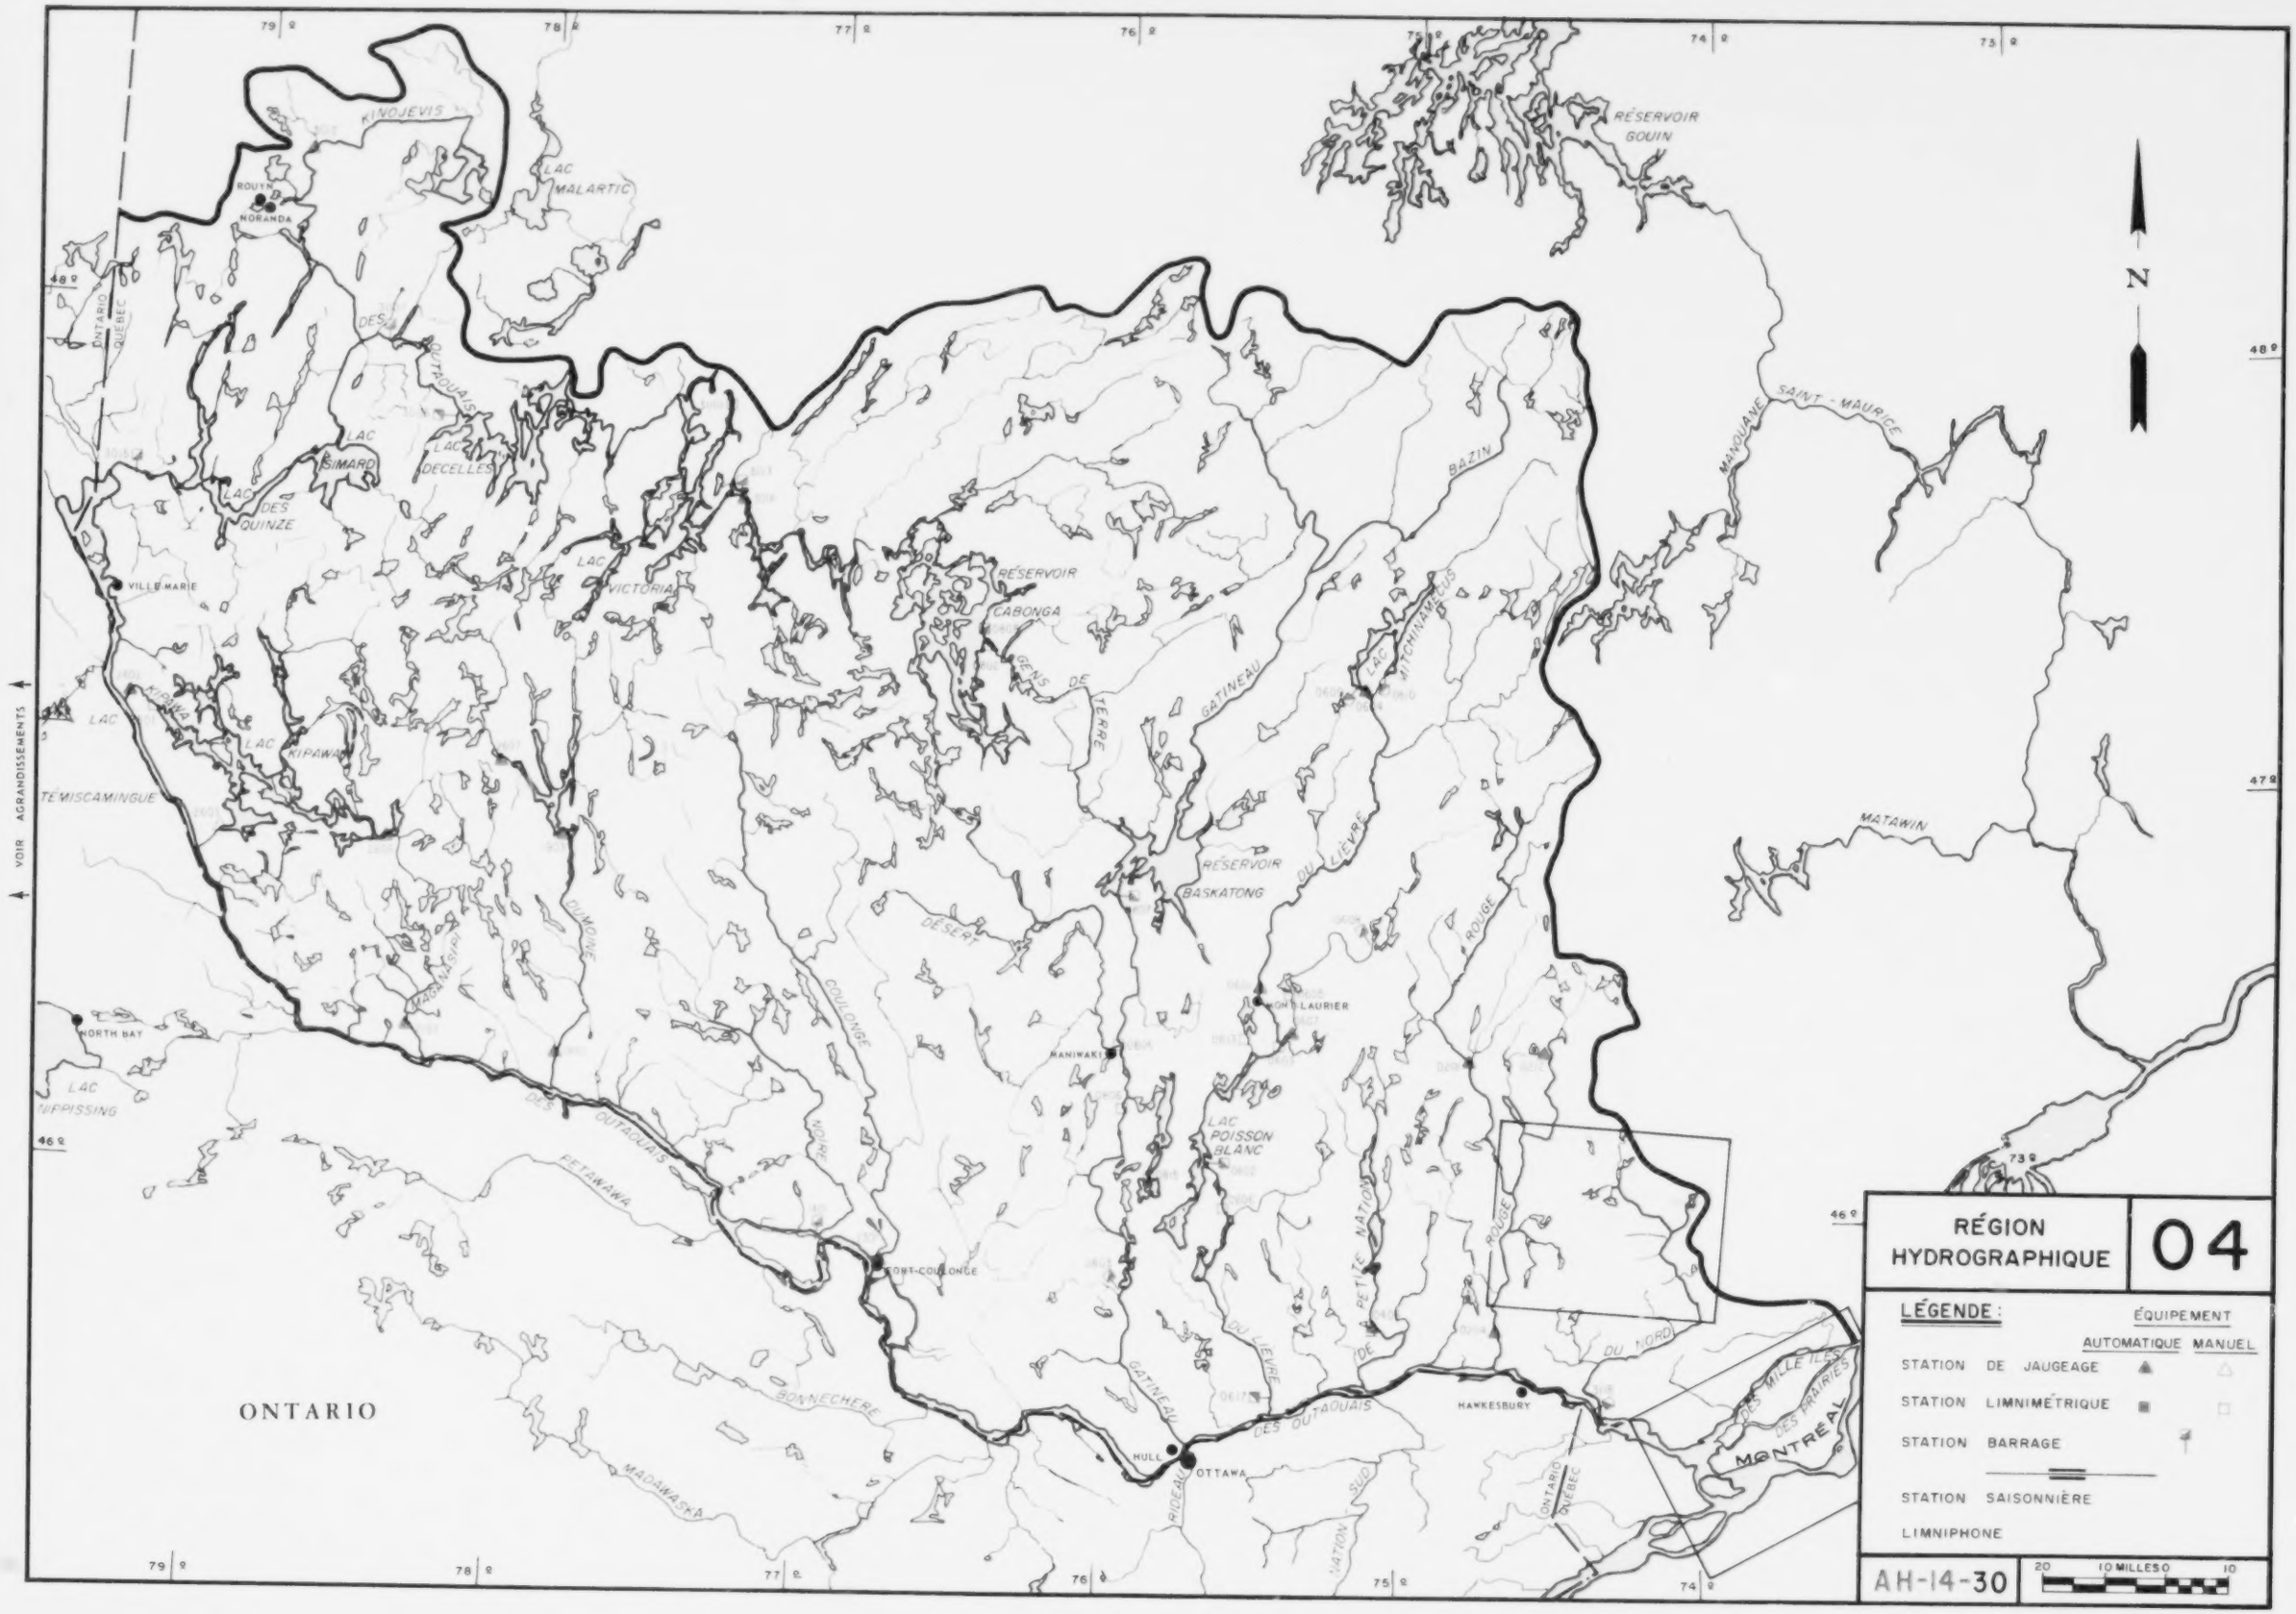
79 9
78 9
77 9
76 9
75 9
74 9
73 9
48 9
47 9
46 9
N
VOIR AGRANDISSEMENTS
ONTARIO
QUÉBEC
KINOJEVIS
ROUYN
NORANDA
LAC MALARTIC
RÉSERVOIR GOUIN
DES QUINZE
LAC SIMARD
LAC DES QUINZE
LAC DECELLES
VILLE MARIE
LAC VICTORIA
RÉSERVOIR CABONGA
BAZIN
MANOUANE
SAINT-MAURICE
GATINEAU
LAC KITCHINAMEGUS
LAC KIPAWA
TÉMISCAMINGUE
MAGNASIPI
DUMOINE
DÉSERT
COULONGE
RÉSERVOIR BASKATONG
DU LIÈVRE
ROUGE
MATAWIN
NORTH BAY
LAC NIPISSING
MANIWAKI
MONT LAURIER
LAC POISSON BLANC
DES OUTAOUAIS
PETAWAWA
VOIR
MONT-COULONGE
PETITE NATION
DU NORD
BONNECHERE
MADAWASKA
HULL
OTTAWA
RIDEAU
HAWKESBURY
DES MILLE ILES
DES PRAIRIES
MONTRÉAL
ONTARIO
QUÉBEC
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
04
LÉGENDE :
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE MANUEL
STATION DE JAUGEAGE
STATION LIMNIMÉTRIQUE
STATION BARRAGE
STATION SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
AH-14-30
20 10 MILLES 0 10

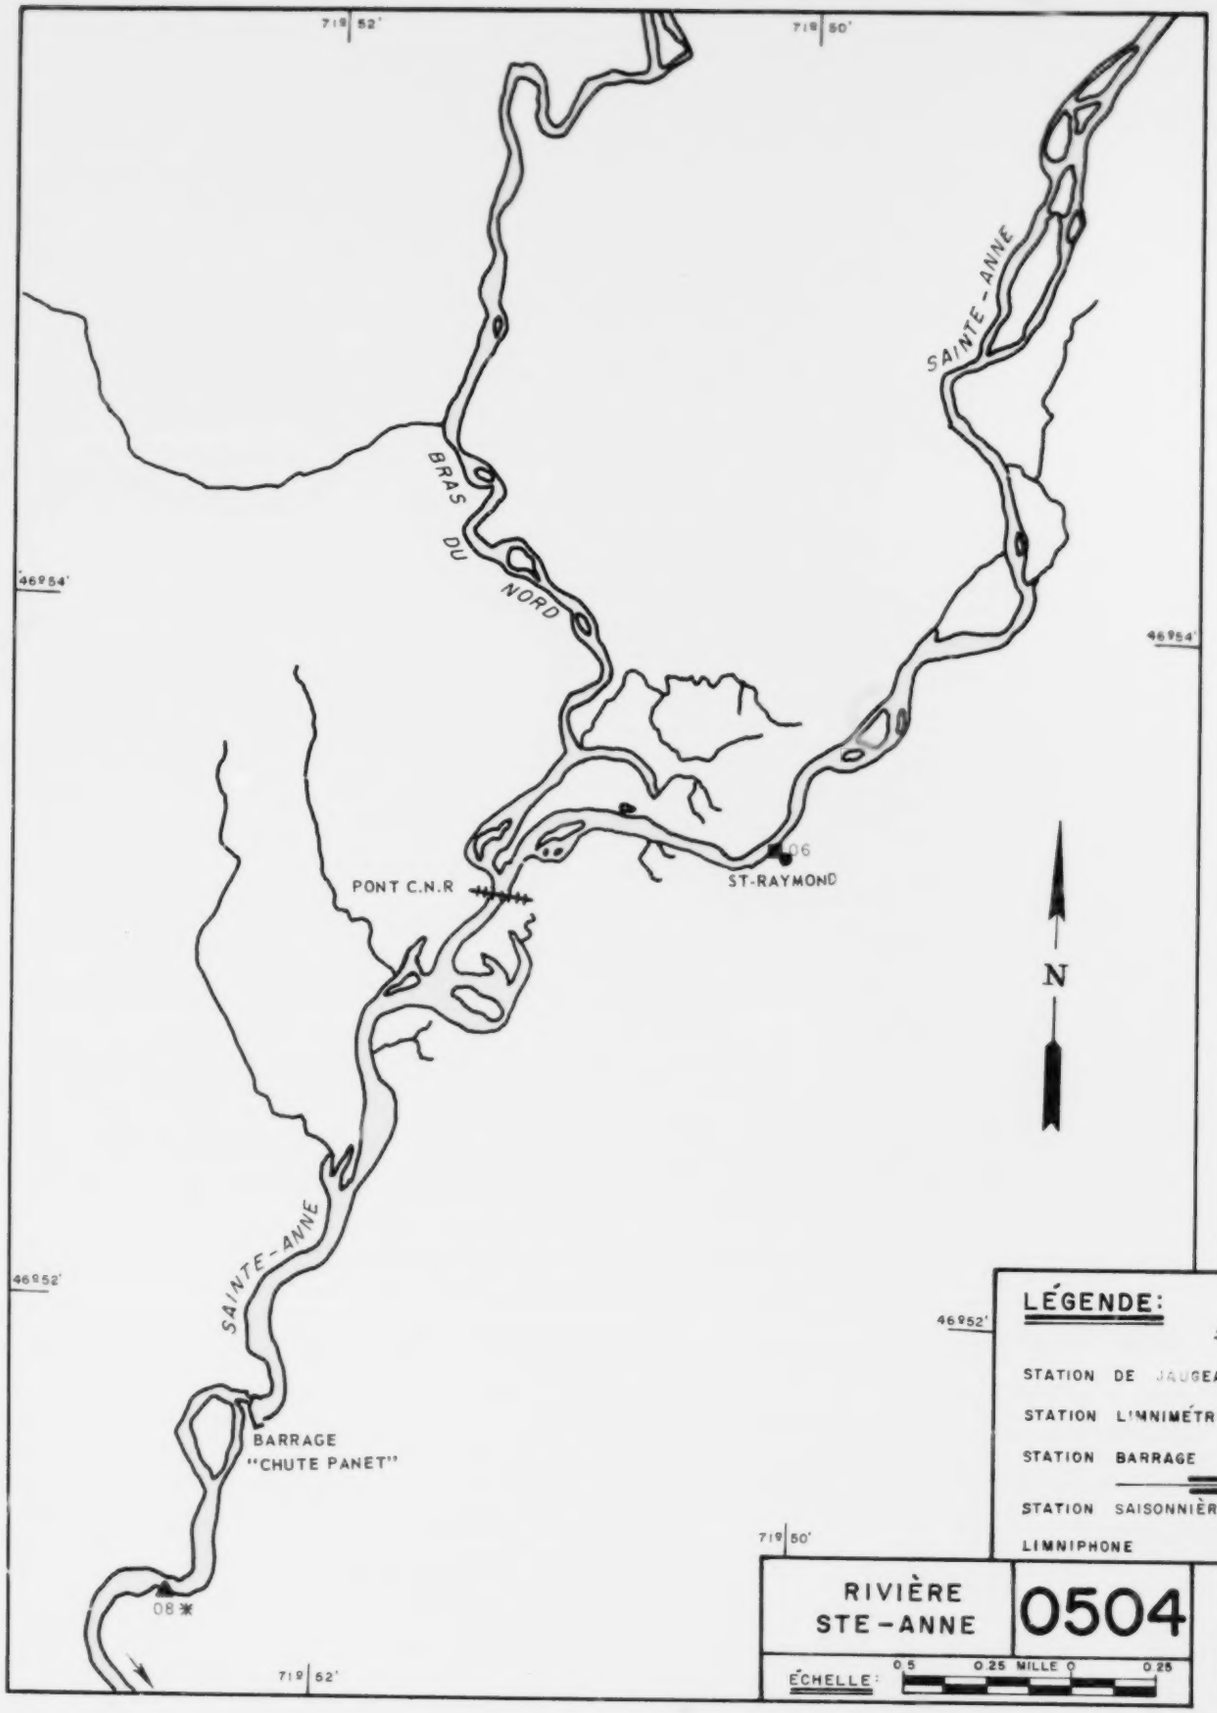

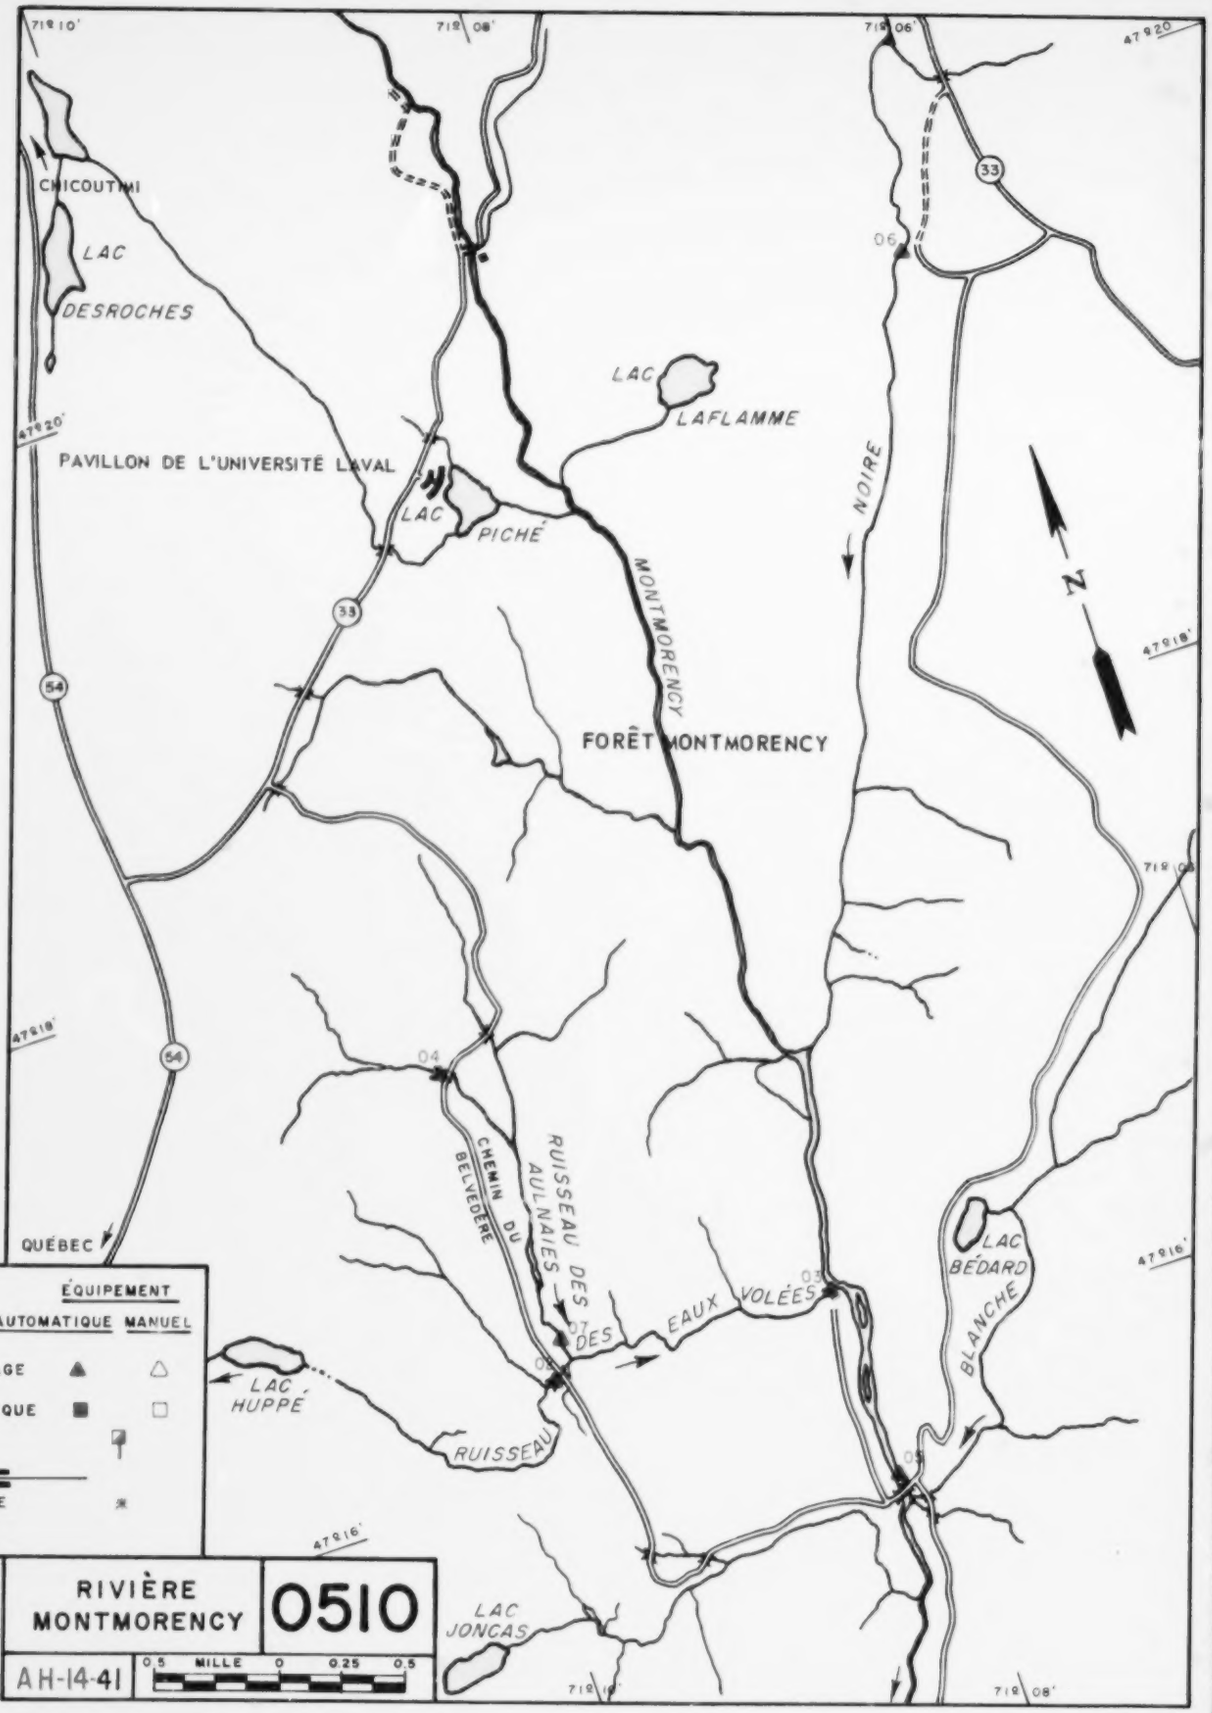

LÉGENDE:

	ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE	ÉQUIPEMENT MANUEL
STATION DE JAUGEAGE	▲	△
STATION LIMNIMÉTRIQUE	■	□
STATION BARRAGE		
STATION SAISONNIÈRE		
LIMNIPHONE		

RIVIÈRE STE-ANNE	0504
ÉCHELLE: 0.5 0.25 MILLE 0 0.25	

RIVIÈRE MONTMORENCY	0510
AH-14-41	0.5 MILLE 0 0.25 0.5

VOIR AGRANDISSEMENTS

LAC SAINT - JEAN
SAGUENAY
TADOUSSAC
RÉSERVOIR GOUIN
SAINT-MAURICE
LAC BLANC
LA TRENCHE
LA CROCHE
MANOUANE
LAC FLAMAND
VERMILLON
LAC KEMPT
LA TUQUE
AUX RATS
BRAS DU NORD
NEKOUBAN
TALAYARDE
SAINTE-ANNE
TOURILLI
JACQUES-CARTIER
LAC JACQUES CARTIER
DES NEIGES
MONTMORENCY
SAINTE-ANNE DU NORD
MALBAIE
LA MALBAIE
DU GOUFFRE
BAIE ST-PAUL
LE AUX COUDRES
SAINT-LAURENT
ILE D'ORLÉANS
LAC ST-JOSEPH
ST-RAYMOND
SAINT-CHARLES
QUÉBEC
MÉKINAC
DES ENVIES
BATISCAN
NOIRE
SAINTE-ANNE
PORTNEUF
DONNACONA
MATAWIN
RÉSERVOIR MATAWIN
SAINT-MAURICE
SHAWINIGAN
LAC SOURIS
SHAWINIGAN
BATISCAN
LAC SACACOMIE
CAP-DE-LA-MADELEINE
DU LOUP
TROIS-RIVIÈRES
MASKINONGÉ
LOUISEVILLE
L'ASSOMPTION
NOIRE
LAC SAINT-PIERRE
LAC OUAREAU
JOLIETTE
DE L'ACHIGAN
L'ASSOMPTION
REPENTIGNY

N

RÉGION HYDROGRAPHIQUE 05

LÉGENDE :

	ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE	ÉQUIPEMENT MANUEL
STATION DE JAUGEAGE	▲	△
STATION LIMNIMÉTRIQUE	■	□
STATION BARRAGE		
STATION SAISONNIÈRE		
LIMNIPHONE		

AH-14-40

20 10 MILLES 0 10

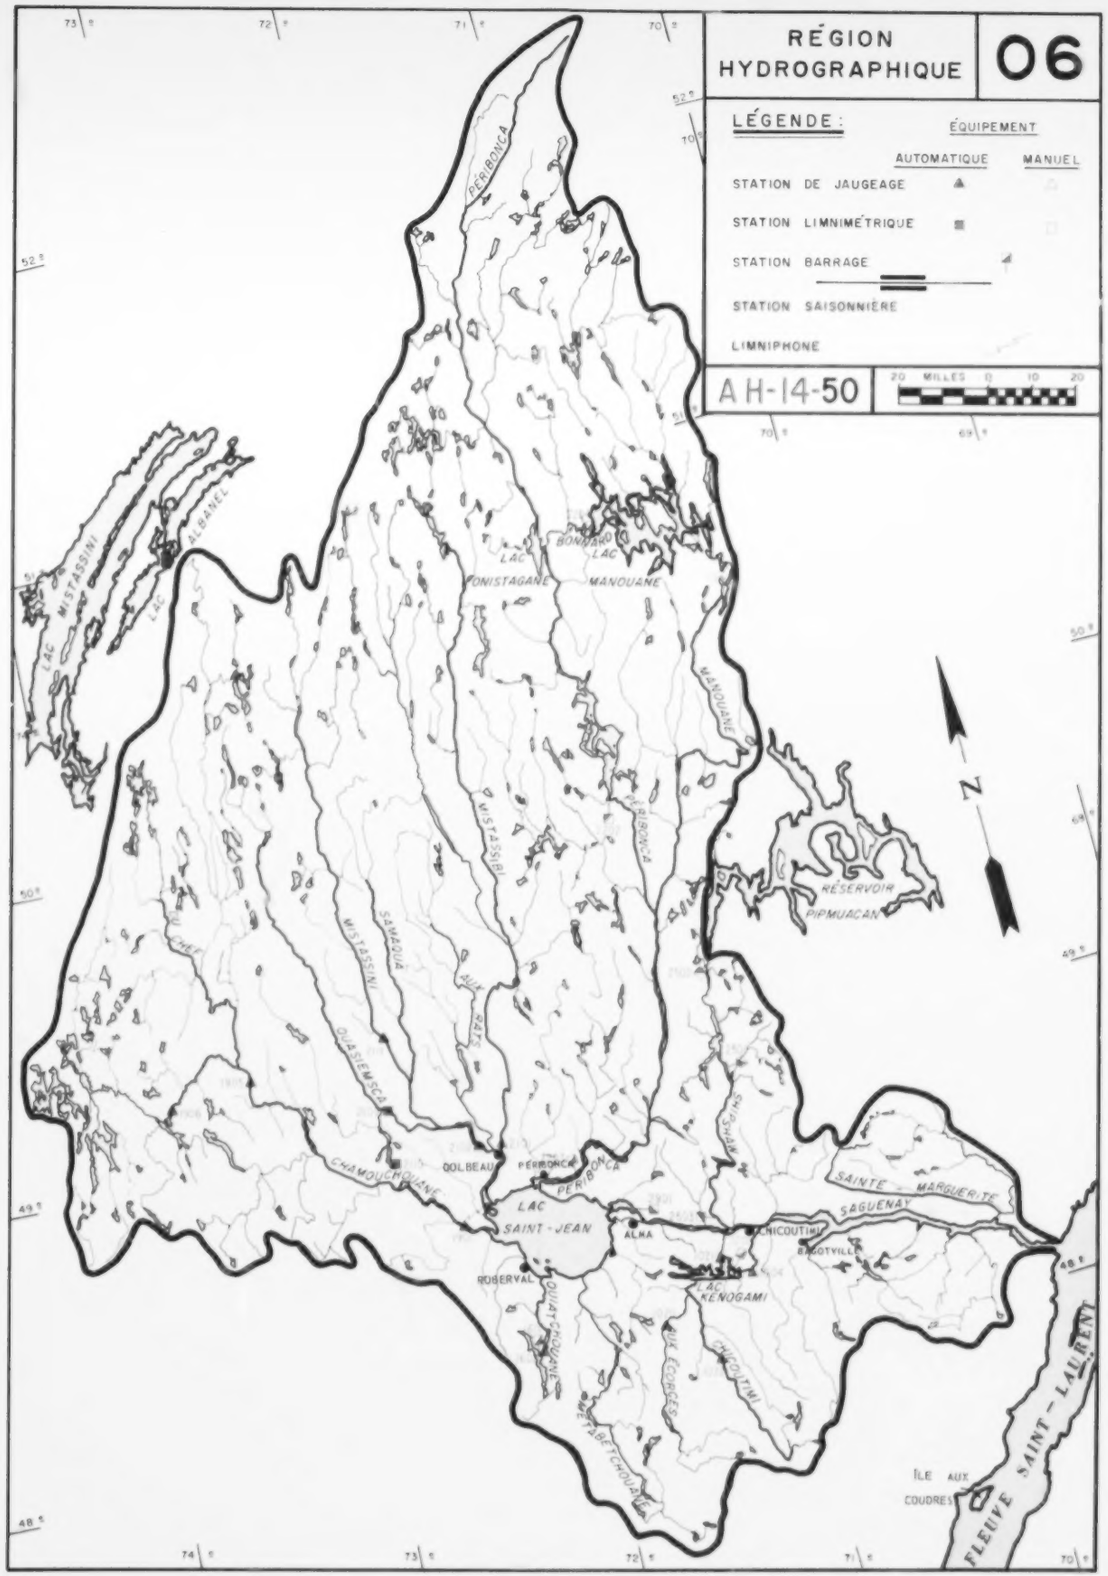
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
06
LÉGENDE :
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
STATION DE JAUGEAGE
STATION LIMNIMÉTRIQUE
STATION BARRAGE
STATION SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
AH-14-50
20 MILLES 0 10 20
N
PÉRIBONCA
MISTASSINI
LAC MISTASSINI
ALBANEL
LAC ALBANEL
LAC ONISTAGANE
BONNARD LAC
MANOUANE
RÉSERVOIR PIPMUACAN
SAMAQUA
GUASTEMOCA
CHAMOUCHOUANE
GOLBEAU
PERIBONCA
LAC SAINT-JEAN
ALMA
CHICOUTIMI
SAGUENAY
SAINTE-MARGUERITE
ROBERVAL
LAC KENOGAMI
ÎLE AUX COUDRES
FLEUVE SAINT-LAURENT
74°
73°
72°
71°
70°
69°
52°
51°
50°
49°
48°

LAC CANIAPISCAU
LAC MICHIKAMAU
LAC MELVILLE
CHÛTE CHURCHILL
HAMILTON
LAC WABUSH
LAC SHABOGAMO
LAC ACHOUANIPI
LAC MINIPI
LAC BRÛLÉ
MOUCHALAGANE
LAC PLETIPI
GAGNON
HART JAUNE
RIVIÈRE AUX PÉKANS
SAINTE-MARGUERITE
MUSSIE
LAC MAGPIE
RÉSERVOIR MANICOUAGAN
MANICOUAGAN
NATASHQUAN EST
ROMAINE
ARIAMIS
NATASHQUAN
PETIT MECATINA
MECATINA
BRADOR
BLANC-SABLON
DÉTROIT DE BELLE ISLE
ABATIÈRE
LAC MANOUANE
LAC MUSQUARO
HAVRE-ST-PIERRE
SEPT-ÎLES
ÎLE D'ANTICOSTI
TERRE-NEUVE
N
LAC GROCHET
RÉSERVOIR PIPMUACAN
BAIE-COMEAU
BETSIAMITES
FORESTVILLE
DES ESCOUMAINS
SAGUENAY
FLEUVE SAINT-LAURENT
GOLFE SAINT-LAURENT
BAIE DES CHALEURS

RÉGION HYDROGRAPHIQUE 07

LÉGENDE :

	ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE	MANUEL
STATION DE JAUGEAGE	▲	△
STATION LIMNIMÉTRIQUE	■	□
STATION BARRAGE	◪	
STATION SAISONNIÈRE		+
LIMNIPHONE		

AH-14-60

40 20 MILLES 0 10 20

BAIE JAMES

ONTARIO

FORT RUPERT

DE RUPERT

NEMISCAU

LAC NEMISCAU

BROADBACK

LAC EVANS

LA MARTE

CHENAL CHIPASTOUC

LAC MISTASSINI

ALBANEL

TEMISCAMIE

HARRICANA

ONTARIO / QUÉBEC

NOTTAWAY

LAC SOSCUMICA

LAC GRASSET

LAC MATAGAMI

MATAGAMI

LAC AU GOÉLAND

WASWANIPI

CHIBOUGAMAU

OBATOGAMAU

LAC OPEMISCA

CHIBOUGAMAU

LAC CHIBOUGAMAU

LAC DORÉ

CHAPAIS

ÎLE MERRILL

LAC OPAWICA

OPAWICA

TURGEON

HARRICANA

LAC ABITIBI

LA SARRE

SARRE

LAC MACAMIC

LAC PARENT

AMOS

SENNETERRE

LAC MALARTIC

MALARTIC

VAL D'OR

MÉGISCANE

RÉSERVOIR GOUIN

N

RÉGION HYDROGRAPHIQUE	08

LÉGENDE:

	ÉQUIPEMENT AUTOMATIQUE	ÉQUIPEMENT MANUEL
STATION DE JAUGEAGE	▲	△
STATION LIMNIMÉTRIQUE	■	□
STATION BARRAGE		
STATION SAISONNIÈRE		
LIMNIPHONE		

AH-14-70

20 10 MILLES 0 8 16

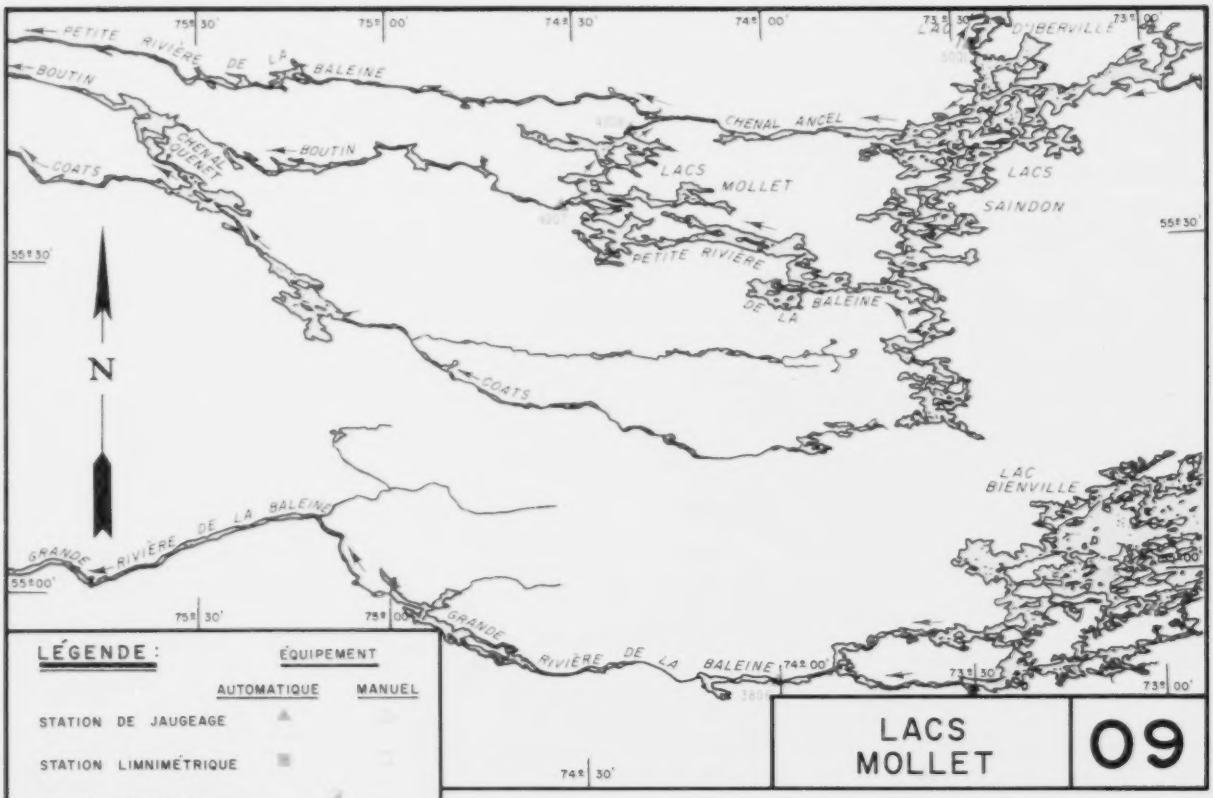
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
BOUTIN
CHENAL OUEST
COATS
CHENAL ANCEL
LACS MOLLET
LACS SAINDON
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
LAC BIENVILLE
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE
N
LÉGENDE :
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
STATION DE JAUGEAGE
STATION LIMNIMÉTRIQUE
STATION BARRAGE
STATION SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
AH-14-81
10 MILLES 0 5 10
LACS MOLLET
09

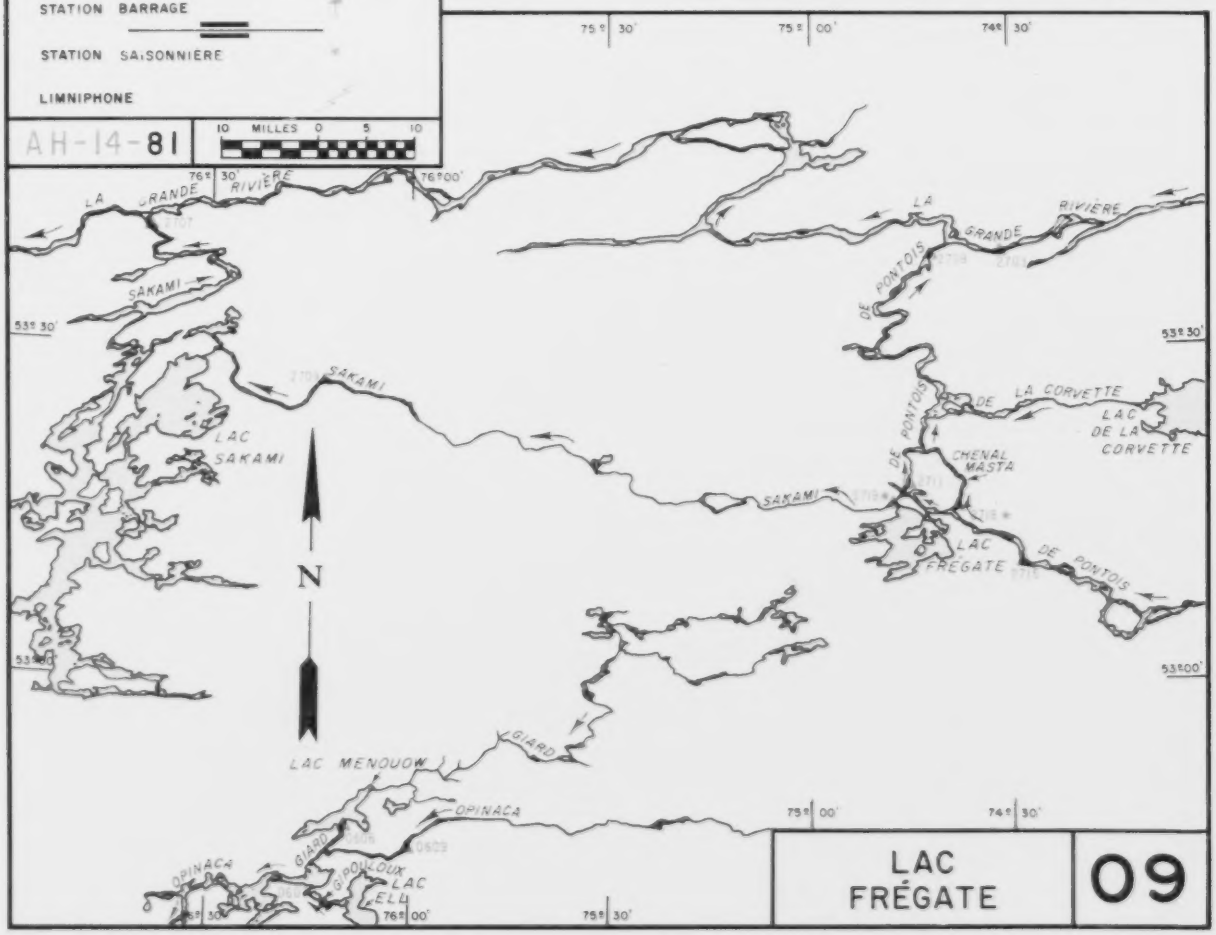
LA GRANDE RIVIÈRE
SAKAMI
LAC SAKAMI
DE PONTOIS
LA CORVETTE
LAC DE LA CORVETTE
CHENAL MASTA
LAC FRÉGATE
N
LAC MENOUOW
GIARD
OPINACA
LAC OPOUL OUX
LAC ELU
LAC FRÉGATE
09

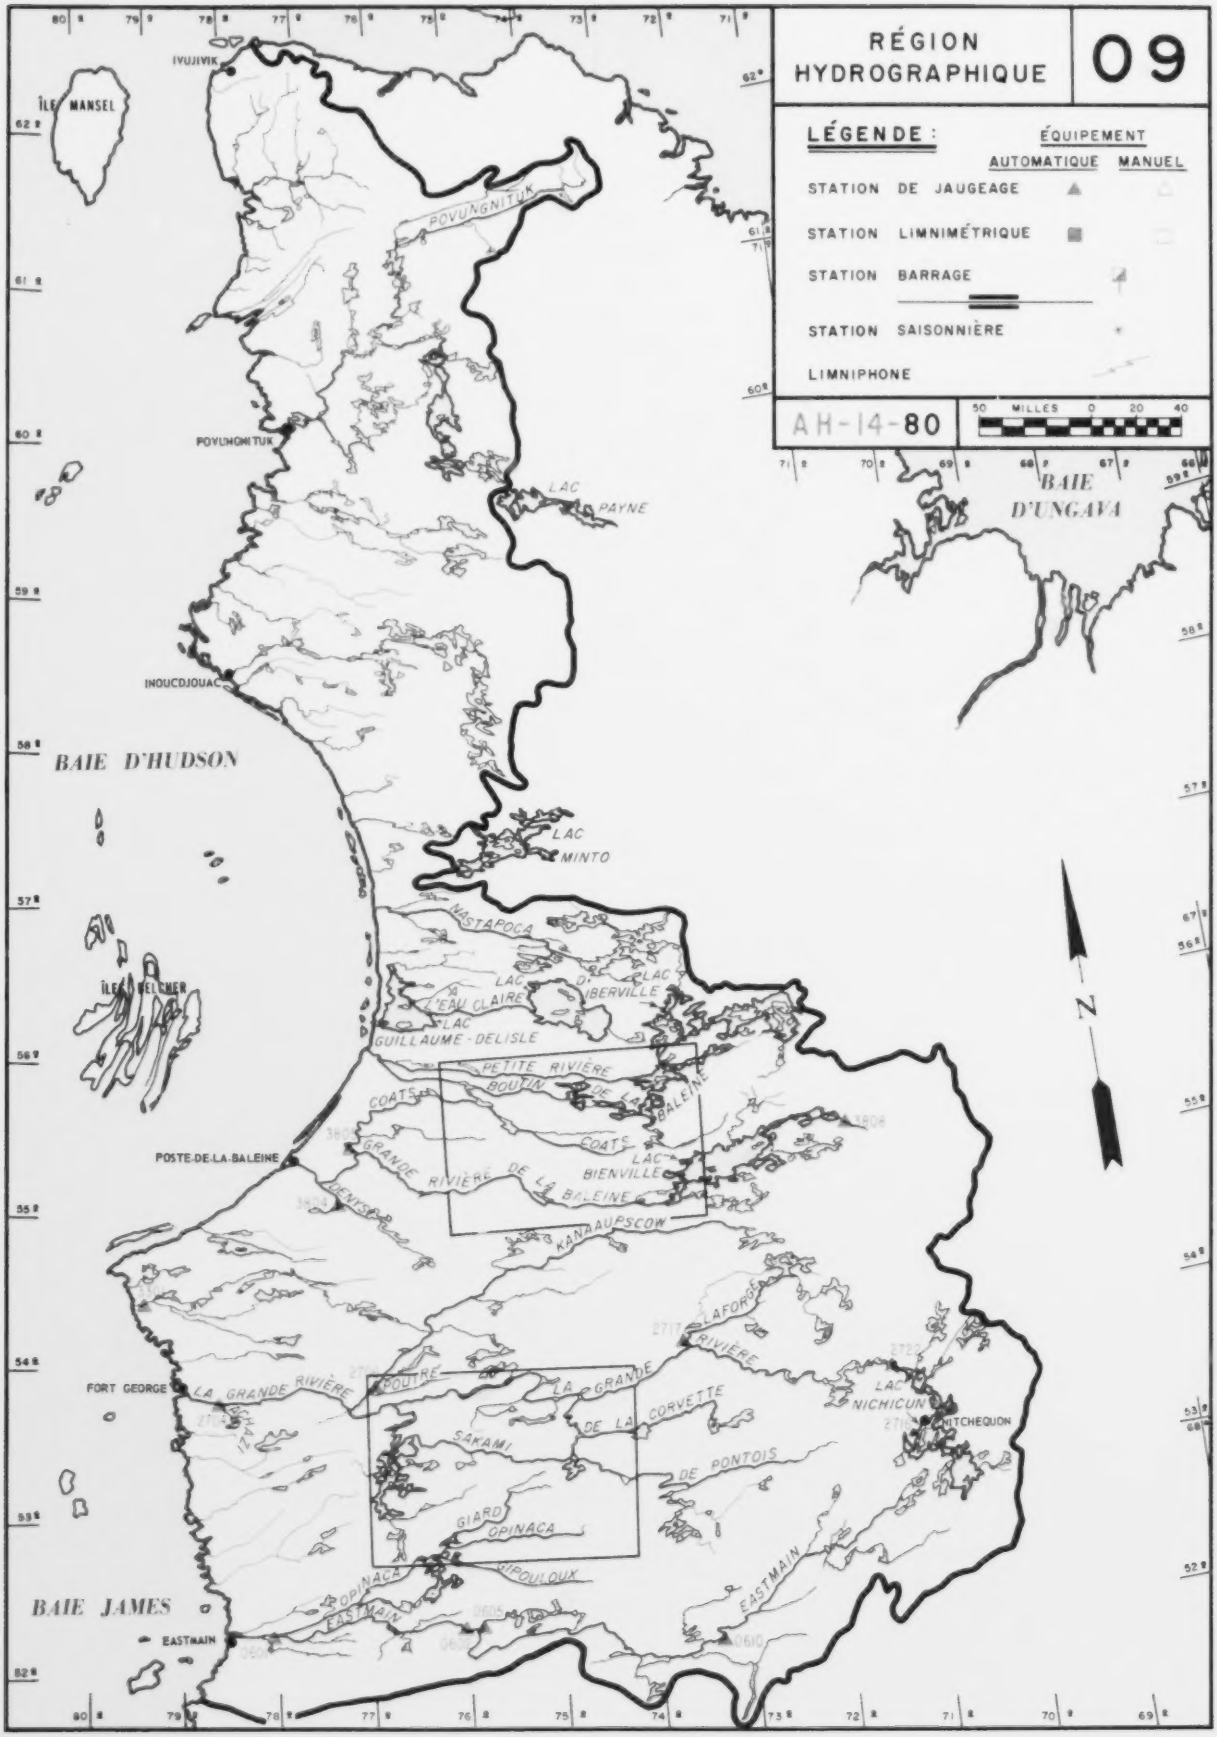
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
09
LÉGENDE :
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE MANUEL
STATION DE JAUGEAGE
STATION LIMNIMÉTRIQUE
STATION BARRAGE
STATION SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
AH-14-80
50 MILLES 0 20 40
VOIR AGRANDISSEMENTS
IVUJIVIK
ÎLE MANSEL
POVUNGNITUK
POVUNGNITUK
LAC PAYNE
INOUCDJOUAC
BAIE D'HUDSON
BAIE D'UNGAVA
LAC MINTO
MASTAPOCA
LAC D'IBERVILLE
LAC L'EAU CLAIRE
LAC GUILLAUME-DELISLE
ÎLE WELCHER
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
BOUTIN
COATS
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE
LAC BIENVILLE
DENYS
KANAAUPSCOW
POSTE-DE-LA-BALEINE
LAFORGE
RIVIÈRE
FORT GEORGE
LA GRANDE RIVIÈRE
POUTRE
LA GRANDE
DE LA CORVETTE
LAC NICHICUN
NITCHEQUON
SAKAMI
DE PONTOIS
GIARD
OPINACA
RIPOUILOUX
EASTMAIN
BAIE JAMES
EASTMAIN
N

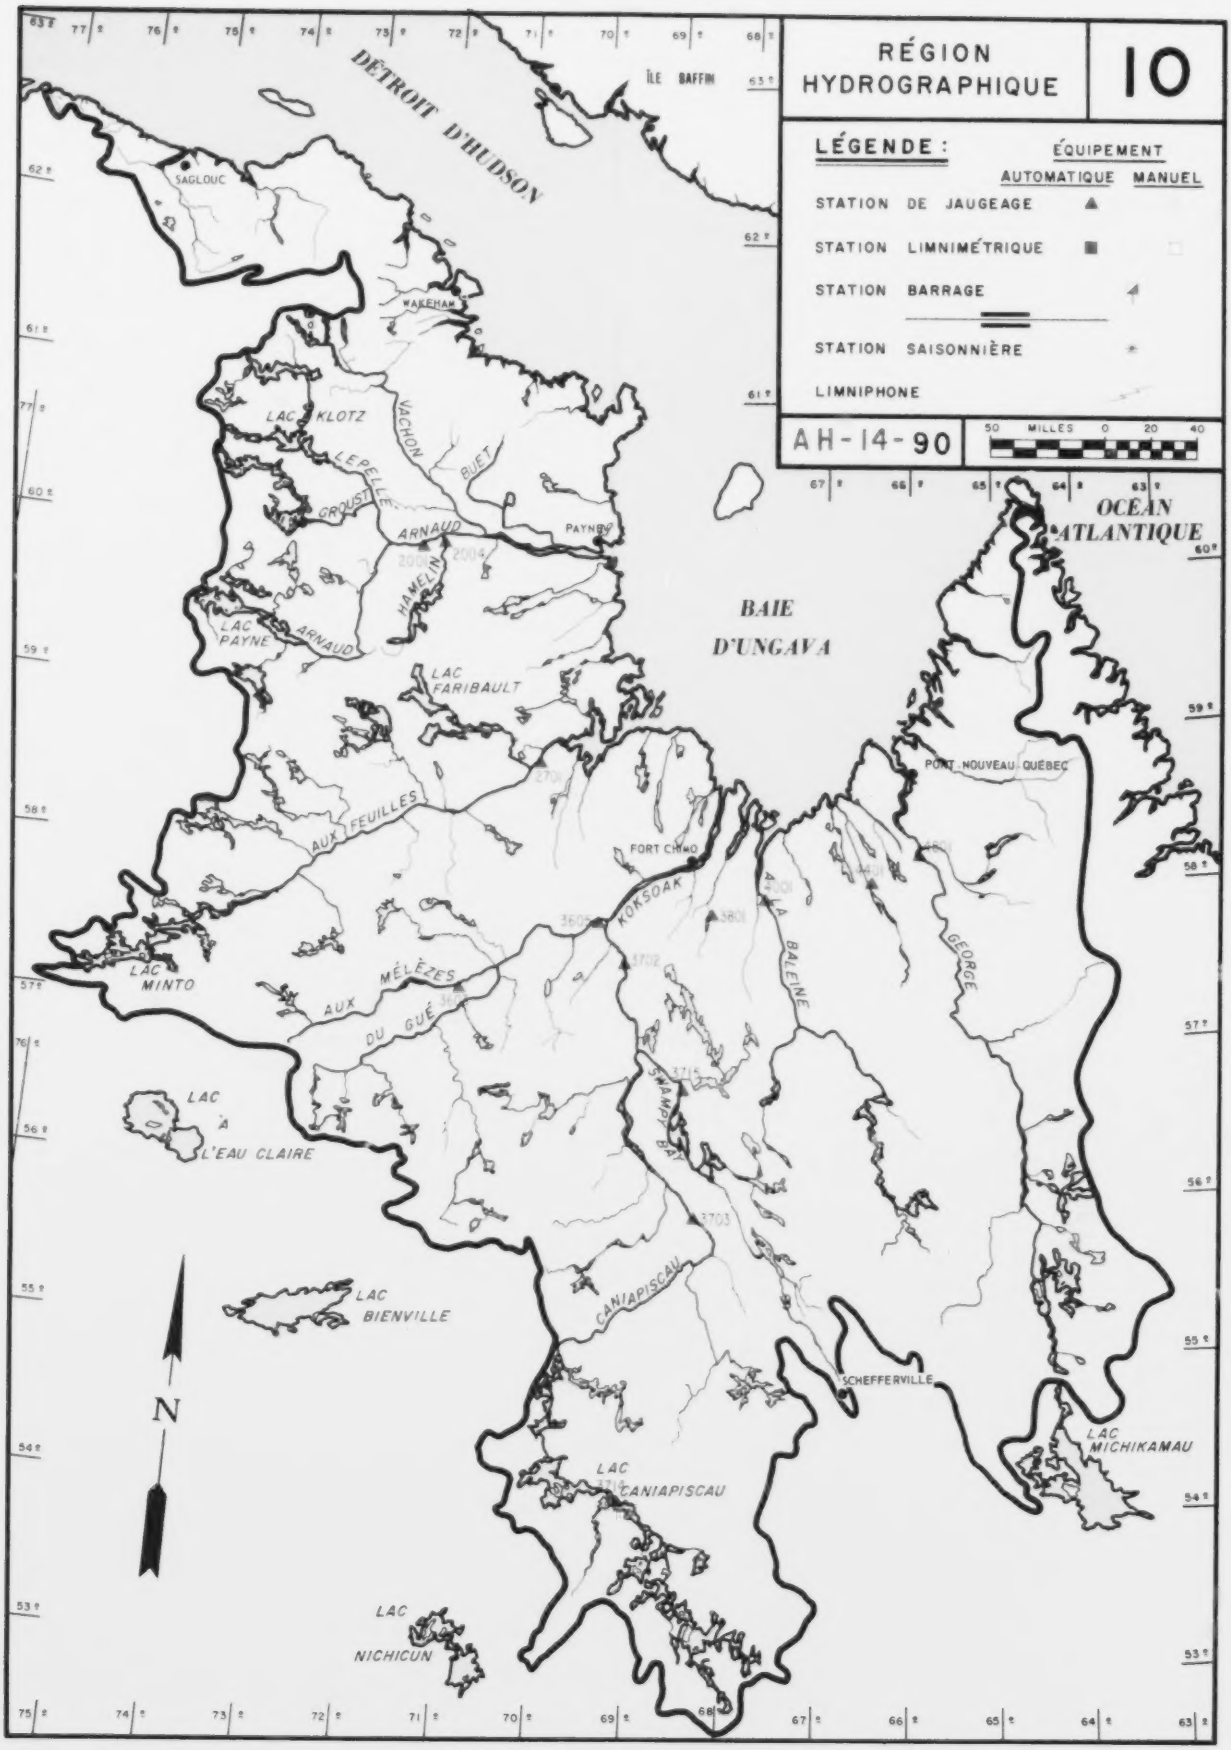
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
10
LÉGENDE :
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE MANUEL
STATION DE JAUGEAGE
STATION LIMNIMÉTRIQUE
STATION BARRAGE
STATION SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
AH-14-90
50 MILLES 0 20 40
DÉTROIT D'HUDSON
ÎLE BAFFIN
SAGLOUC
WAKEHAM
LAC KLOTZ
LEPELLE
VACHON
BUET
GROUSTE
ARNAUD
PAYNE
HAMELIN
LAC PAYNE
LAC FARIBAULT
AUX FEUILLES
FORT CHIMO
KOKSOAK
LA BALEINE
GEORGE
PORT NOUVEAU QUÉBEC
OCÉAN ATLANTIQUE
BAIE D'UNGAVA
LAC MINTO
AUX MÉLÈZES
DU GUÉ
LAC À L'EAU CLAIRE
SWANNAY
CANIAPISCAU
LAC BIENVILLE
SCHEFFERVILLE
LAC MICHIKAMAU
LAC CANIAPISCAU
LAC NICHICUN
N